

COLOMBIE

Le partenaire du professionnel **CADET**

NOS SELECTIONS - AIR COMPRIME

DU 1^{ER} SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020

Compresseurs à pistons



Série CC : Compresseur à pistons lubrifiés.
Mobiles ou fixes. Accouplement par courroie ou directe.
Garantie 2 ans.


Code	Réf	Aliment.	Débit	P	Cont.	Prix € HT
W2464112	CD630-M	230V mono	7 m ³ /h	1,5ch	6L	169,00
W2464121	CC102-M	230V mono	12 m ³ /h	2ch/1,5kW	100L	450,00
W2464124	CC103-M	230V mono	17 m ³ /h	3ch/2,2kW	100L	605,00
W2464129	CC203-M	230V mono	17 m ³ /h	3ch/2,2kW	200L	795,00
W2464130	CC203-D	400V tri	17 m ³ /h	3ch/2,2kW	200L	810,00
W2464133	CC275-D	400V tri	29 m ³ /h	5,5ch/4kW	275L	1 160,00
W2464135	CC507-D	400V tri	41 m ³ /h	7,5ch/5,5kW	500L	1 690,00



Garantie totale
2
ans



Purgeur



L'ensemble sert à évacuer les fluides tels que l'eau, la condensation, l'huile... de façon sûre de votre réservoir d'air comprimé.

Réf. fournisseur : SCE1/16
Code : 190376



75,00€HT

Ensemble FRL monté



Ensemble traitement d'air filtre régulateur et lubrificateur avec manomètre et fixations murales idéal pour une entrée machine. Purge auto. Plage ut. : 0,50 - 1 2 bars. Filtration : 40µ



Code	Réf	Filet.	Prix € HT
W242270	MSB4	1/4G	78,00
W242115	MSB6	1/2G	105,00

Traitement d'air G1/2 + armoire inox



Distributeur de mise en circuit manuelle - Filtre manodétendeur - Bloc de répartition - Manocontact - Electro distributeur de mise en circuit - Distributeur de mise en pression progressive. 24V CC

Réf. fournisseur : 12259357
Code : 2146204



550,00€HT

Ensemble soufflage BGK2CISFIX



Kit de soufflage : soufflette compact, spirale PU Ø5x8 bleu 4 M - 1 coupleur de sécurité et 1 about profil ISOB DN6,

Réf. fournisseur : BGK2CISFIX
Code : 2075514



55,00€HT

Enrouleur à tambour



Série DRF - Enrouleur acier à tambour fermé équipé d'un raccord rapide - Tuyau PU/PVC Ø 8 x 13 - Support intégré pivotant.



Code	Réf	Long.	Prix € HT
W809759	DRF0812IS	12m	145,00
W809760	DRF0815IS	15m	165,00

Mano gonfleur pro



Gonflage/dégonflage et ajustement de pression des pneumatiques VL, PL et GC.

Réf. fournisseur : R1822-1
Code : 082838



59,00€HT

OUTILLAGE

Pompe à graisse sur batterie



Batterie Li-Ion 20V - système de chargement à trois options : cartouche, vrac et manuel - tuyau standard de 76 cm pour une mobilité accrue
Livré avec 1 batterie.

Réf. fournisseur : LUB5130-K12-EU
Code : 2055616



297,00€HT

Clé à choc sur batterie 1/2" - 20V



Couple maximal : 1360 N.m Carré d'entraînement : 1/2". Couple de desserrage maximal : 2040 N.m. Poids 3,4kg Livré avec 2 batteries.

Réf. fournisseur : W7152-K22-EU
Code : 2306443

529,00€HT



Clé à choc sur batterie 3/4" - 20V



Mécanisme d'impact réglé avec un couple de bris d'écrou de 1 500 lb-pi et un couple MAX de 1 000 lb-pi.
Livré avec 2 batteries.

Réf. fournisseur : W7172-K22-EU
Code : 2450356

541,00€HT



Clé à choc 1/2" premium impactool



Super puissante. Régulateur 4 positions, mécanisme de frappe à double marteaux.
Carré 1/2"
Couple : 1180Nm
Poids : 2,10kg

Réf. fournisseur : 2235QXPA
Code : 2082787



228,00€HT

Clé à choc 3/4" composite



Idéale pour des applications exigeantes. Puissance au décollement : 1830Nm - Double frappe Carré 3/4" Poids 3,3kg Garantie 2 ans

Réf. fournisseur : 2145QIMAX
Code : 1644077

599,00€HT



Clé à choc 1"



Poignée pistolet 1" - Mécanisme d'impact en acier solide: offre un couple de 2000 lb-pi

Réf. fournisseur : 2175MAX
Code : 2463132

824,00€HT



Meuleuse droite courte



Cette machine polyvalente est spécialement conçue pour ébavurer, chanfreiner ou polir.
Structure en composite, fournie avec pince 6mm.

Réf. fournisseur : 5108MAX
Code : 1665393



114,00€HT

Marteau burineur



Avec système de réduction des vibrations - course : 67 mm - 3530 coups/min - mandrin rapide - emmanchement rond ou hexagonal - fourni avec 5 burins.

Réf. fournisseur : 123MAXHK
Code : 2491261

159,00€HT



Jeu de 14 douilles à chocs métriques 1/2"



Comprend des douilles à chocs de 10 à 19 mm, 21 mm, 22 mm, 26 mm, 27 mm

Réf. fournisseur : SK4M14N
Code : 2463393

51,50€HT



Meuleuse d'angle à pince



Offre des performance et une maniabilité optimales avec une durabilité supérieure et un poids réduit. Cette machine polyvalente est spécialement conçue pour ébavurer, chanfreiner ou polir.

Réf. fournisseur : 5102MAX
Code : 1665394



179,00€HT

Ponceuse orbitale



Compatible avec les systèmes d'aspiration - régulateur de puissance - plateau diamètre 152 mm avec mouvement orbital de 5 mm.

Réf. fournisseur : 4151-HL
Code : 211903

212,00€HT



Lubrificateur + bidon huile



Lubrificateur de ligne seul à monter au plus prêt de votre outil.
Bidon de 2L d'huile pour lubrification.

Réf. fournisseur : LUBAIR14F et LUB3256
Code : 1412377 et 044138

60,00€HT




21,90€HT



Etude et installation de votre réseau air comprimé

Système évolutif en aluminium.
Convient à tous types d'activités.
Technologie : PPS Grip Concept
Conforme aux normes : DESP REACH

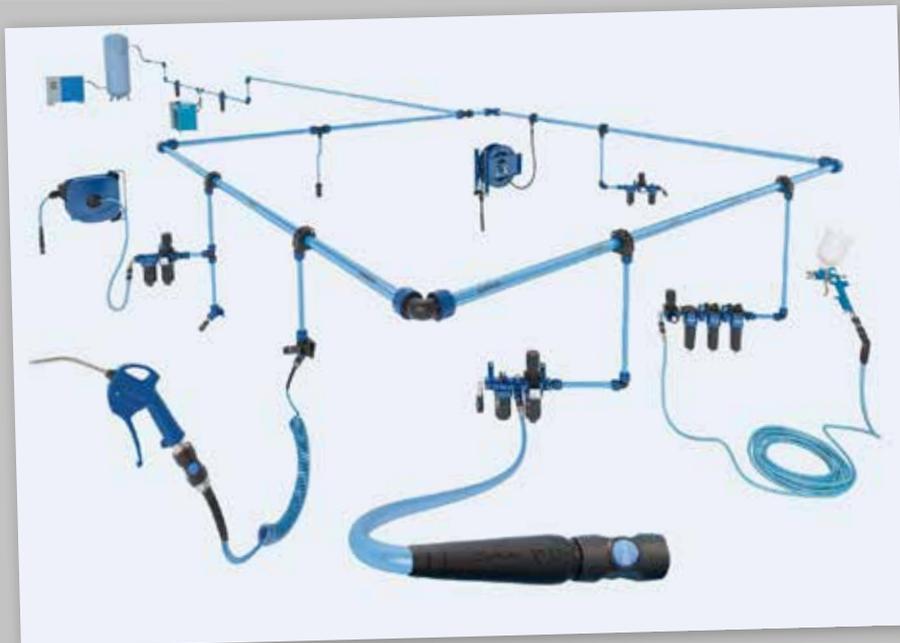

Tube aluminium bleu



Longueur : 5,5M
Pression d'utilisation : 0 à 16 bar
Vide : -0.98 bar (98% vide)
Température : -20°C à +80°C



Code	Réf	Diam. ext.	Prix € HT
W2324472	TU2055	20mm	30,50
W2324474	TU2555	25mm	38,00
W2324476	TU3255	32mm	54,00

Union simple aluminium pour tubes



Pression d'utilisation : 0 à 16 bar
Vide : -0.98 bar (98% vide)
Température : -20°C à +80°C



Code	Réf	Diam. ext.	Prix € HT
W2243448	PPS1UN20	20mm	10,20
W2243449	PPS1UN25	25mm	11,60
W2243450	PPS1UN32	32mm	15,00

Coude égal aluminium 90°



Pression d'utilisation : 0 à 16 bar
Vide : -0.98 bar (98% vide)
Température : -20°C à +80°C



Code	Réf	Diam. ext.	Prix € HT
W2243256	PPS19C20	20mm	10,00
W2243257	PPS19C25	25mm	14,70
W2243258	PPS19C32	32mm	19,00

Té égal aluminium



Pression d'utilisation : 0 à 16 bar
Vide : -0.98 bar (98% vide)
Température : -20°C à +80°C



Code	Réf	Diam. ext.	Prix € HT
W2243414	PPS1TE20	20mm	15,00
W2243415	PPS1TE25	25mm	16,75
W2243416	PPS1TE32	32mm	24,00

Bride de piquage aluminium



Pression d'utilisation : 0 à 16 bar
Vide : -0.98 bar (98% vide)
Température : -20°C à +80°C



Code	Réf	Diam. ext.	Prix € HT
W2243280	PPS1BP2520	25mm	16,75
W2243282	PPS1BP3220	32mm	18,00

Bride de piquage aluminium G1/2



Pression max d'utilisation : 13 bar à 23°C - 7 bar à 50°C
Pression d'utilisation : 0 à 16 bar
Vide : -0.98 bar (98% vide)
Température : -20°C à +50°C -
Filetage G1/2
Matière : Tube et raccords PVC



Code	Réf	Diam. ext.	Prix € HT
W2243295	PPS1BT2512	25mm	17,00
W2243297	PPS1BT3212	32mm	19,00

Tuyau caoutchouc



Tuyau MAXAIR noir pour les équipements pneumatiques. Résistance élevée à l'abrasion. Bonne flexibilité. Température : -40°C à +70°C. Pression service : 15 bars. Couronne de 20 et 40M. Prix au mètre.



Code	Réf	Diam.	Prix € HT
W010225	5500044	13	3,10
W010227	5500050	19	4,30
W010228	5500053	25	7,10

Tuyau PVC



Tuyau souple FILCLAIR alimentaire air et eau, sans phtalates avec tresse textile pour alimentation machines ou outillage. -15 / +60°C - Couronne : 25M. Prix au mètre.



Code	Réf	Diam.	Pression	Prix € HT
W2115038	FI1219025	12x19	20	1,40
W2115043	FI1523025	15x23	20	1,90
W2115048	FI1927025	19x27	20	2,70
W2115052	FI2534025	25x34	15	3,60

Raccord tournant

Système VARIACOR permet, grâce à ces joints tournants, de rendre souples et orientables tous les tuyaux. Breveté internationalement. 1/2"

Réf. fournisseur : DV11MFB12A

Code : 2121712



69,90€ HT

Manomètre acier diamètre 40



Manomètre acier, sec - 6004 - raccord arrière-1/8G



Code	Réf	Pression	Prix € HT
W086281	400399	-1-0 bars	11,90
W061641	400440	0-6 bars	11,90
W070073	400460	0-16 bars	11,90

Manomètre inox diamètre 63



Manomètre inox, à bain - raccord vertical-1/4G



Code	Réf	Pression	Prix € HT
W059311	461100	0-4 bars	12,80
W059312	461110	0-6 bars	12,80
W059313	461120	0-10 bars	12,80

Préhension par le vide

Turbine, pompe à vide, venturi, ventouse, système de préhension, éléments de fixation, capteur, Large gamme de composants pour la gestion de la préhension par le vide dans toutes les industries. Consultez nous.



Photos non contractuelles - dans la limite des stocks disponibles - sous réserve d'erreurs typographiques.