

les
Immanquables

DU 3 MAI AU
30 JUIN 2017

AIR COMPRIMÉ



COMPRESSEURS PISTONS



COMPRESSEUR PRO START 020P

Compresseur à piston PRO START 020P - 2 CV - 230 V Mono - 13,8 m³/h - 8b - 6L PORTABLE et MOBILE

Réf. 4116023460

185,00 €HT



COMPRESSEUR A29B 90 CM3

Compresseur à pistons A29B 90 CM3 - 3 CV - 230 V Mono - 20,2 m³/h - 10b - 90 L PORTABLE et MOBILE

Réf. 4116024363

450,00 €HT



COMPRESSEUR GV34/24 PCM3

Compresseur à pistons GV34/24 PCM3 - 3 CV - 230 V Mono - 22 m³/h - 10b - 24 L PORTABLE et MOBILE

Réf. 4116019320

550,00 €HT



COMPRESSEUR THERMIQUE ENGINEAIR

Compresseur thermique ENGINEAIR 5/11+11 ESSENCE - 4,8 CV - Essence - 20,9 m³/h - 10b - 2 x 11 L pour tout type de travaux en totale autonomie. ROLLBAR


Réf. 4116002091

1525,00 €HT



COMPRESSEUR FIXE À PISTONS

1490,00 €HT

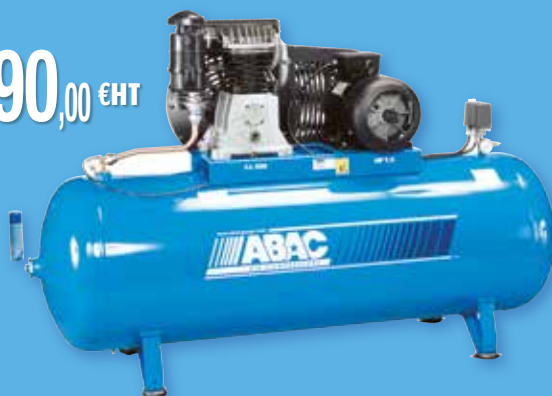

Compresseur à pistons B6000F/500 FT 7.5 - 7,5 CV - 400 V Tri - 54 m³/h - 11b - 500 L pour l'alimentation de postes de travail en atelier

Réf. 4116020252

COMPRESSEUR À PISTONS

Compresseur à pistons B6000/LN/500 7.5 - 7,5 CV - 400 V Tri - 54 m³/h - 10b - 500 L FIXE INSONORISE : Modèles conçus pour fournir de l'air en milieu de travail où un faible niveau sonore est requis.

Réf. 4116007005

2800,00 €HT



COMPRESSEUR PRO A 39B 90 CM³

COMPRESSEUR à COURROIE - BI-CYLINDRE - MONO ETAGE. Réservoir : 90 litres. Débit : 23.6 M³/h. Puissance : 2.2 Kw / 3 Cv. Tension : Monophasé. RPM : 1050 T/Min. Pression : 10 Bars. Dimension : 968 x 474 x 910. Poids : 72 Kg. Conception innovante : Protège-courroie breveté pour canaliser l'air de refroidissement. Longévité - Confort Tête de compression basse vitesse : durée de vie augmentée et niveau sonore réduit

Réf. 4116024523

550,00 €HT



COMPRESSEUR A39B

Compresseur piston mono étage bi-cylindres jumelés avec roues tous terrains et protection tubulaire.

Réf. 4116024883

850,00 €HT



ROLLCAGE 241

Compresseur à piston. Puissance 2 CV. Protection par cage entourant le groupe moteur. Pression 8 bars. Réservoir 6 L. Débit 15 m³/h. COMPRESSEUR PORTABLE 6L. Dim 460 x 450 x 450. Poids 17 kg.

Réf. 4116021580

240,00 €HT



COMPRESSEURS PISTONS



COMPRESSEUR 1,5 CH 6 L

Sans huile. 7 m³/h réel – puissance 1,5 Ch – 230 V Mono – Pression maxi 8 bars – Réservoir 6 litres – Poids 10 kg - Accouplement direct – 68 dB(A)

Réf. CLS630-MA

268,00 €HT



COMPRESSEUR 2 CH 10 L

8 m³/h réel – puissance 2 Ch – 230 V Mono – Pression maxi 8 bars – Réservoir 10 litres – Poids 22 kg - Accouplement direct – 70 dB(A)

Réf. CLT011-MA

356,00 €HT



COMPRESSEUR 2 CH 24 L

8 m³/h réel – puissance 2 Ch – 230 V Mono – Pression maxi 8 bars – Réservoir 24 litres – 24 kg - Accouplement direct – 70 dB(A)

Réf. CLT022-MA

356,00 €HT



COMPRESSEUR 2 CH 50 L

8 m³/h réel – puissance 2 Ch – 230 V Mono – Pression maxi 8 bars – Réservoir 50 litres – Poids 32 kg - Accouplement direct – 70 dB(A)

Réf. CLT052-MA

361,00 €HT



COMPRESSEUR 2 CH 100 L

8 m³/h réel – puissance 2 Ch – 230 V Mono – Pression maxi 8 bars – Réservoir 100 litres – Accouplement direct - Poids 70 kg - 70 dB(A)

Réf. CLT102-MA

542,00 €HT



COMPRESSEUR 2 CH 100 L

12 m³/h réel – puissance 2 Ch – 230 V Mono – Pression maxi 10 bars – Réservoir 100 litres – Poids 62 kg - Accouplement par courroie – Montée sur roues - 72 dB(A)

Réf. CLC102NTP-MA

608,00 €HT



COMPRESSEUR 3 CH 100 L

18 m³/h réel – puissance 3 Ch – 230 V Mono – Pression maxi 10 bars – Réservoir 100 litres – Poids 64 kg - Accouplement par courroie – Monté sur roues - 74 dB(A)

Réf. CLC103NTP-MA

744,00 €HT



COMPRESSEUR 4 CH 200 L

24 m³/h réel – puissance 4 Ch – 400 V Tri – Pression maxi 10 bars – Réservoir 200 litres – Poids 115 kg - Accouplement par courroie – montée sur roues - 78 dB(A)

Réf. CLC204NTP-BD

1307,00 €HT



COMPRESSEUR 5,5 CH 270 L

31 m³/h réel – puissance 5,5 Ch – 400 V Tri – Démarrage direct – Pression maxi 10 bars – Réservoir 270 litres – Poids 175 kg - Accouplement par courroie - 75 dB(A)

Réf. CLC275NTP-BD

1596,00 €HT



COMPRESSEUR À PISTON SILENT 6/6 SH

Sans huile compact - Groupe monobloc bicylindre à pistons oscillant (cylindres latéraux) - Très silencieux 55 dB(A)-Air propre et sans entretien - Léger 14 kg - Cuve 6 litres - 6,2 m³/h - Moteur 0,75 CV monophasé - 8 bar maxi - Idéal pour l'alimentation de petits cloueurs.

Réf. 461900

140,25 €HT



COMPRESSEUR À PISTON TWINAIR 36/200 TRIPHASÉ

Entrainement par courroie-triphasé 36 m³/h sur cuve 200 litres - Groupe fonte bicylindre en V gros débit, monoétagé - Moteur 5,5 CV - 11 bar maxi - Faible vitesse de rotation - 1 sortie directe raccord rapide - 1 épurateur détendeur grand modèle.

Réf. 464200

1014,05 €HT



COMPRESSEUR À PISTON TWINAIR 23/100 MONOPHASÉ

669,80 €HT



Entrainement par courroie-monophasé 23 m³/h sur cuve 100 litres - Groupe fonte bicylindre en V, turbo ventilé, monoétagé - Moteur 4 CV - 11 bar maxi - 1 sortie directe raccord rapide - 1 épurateur détendeur grand modèle.

Réf. 462300

COMPRESSEUR À PISTON FIXAIR 80/500 - BIÉTAGÉ

Fixe entrainement par courroie-triphasé 80 m³/h sur cuve 500 litres - Groupe fonte tricylindre en W, biétagé gros débit - Moteur 12 CV - 12 bar maxi - sortie directe 3/4 F - boîtier de démarrage.

Réf. 465821

2764,20 €HT



COMPRESSEUR À PISTON FIXAIR 40/300 - BIÉTAGÉ AVEC COMPTEUR HORAIRE INCLUS

Fixe entrainement par courroie-triphasé 42 m³/h sur cuve 300 litres - Groupe fonte tricylindre en W gros débit, biétagé - Moteur 7,5 CV - 12 bar maxi - 1 robinet de sortie directe 3/4 F.

Réf. 465211

1420,35 €HT



COMPRESSEUR TERMIC 17/20

Thermique compact sur châssis type "diable", groupe monobloc, monocylindre, lubrifié - cuve 20 litres, 10 bar - moteur essence Honda GP 160 (4,8CV) - 17 m³/h. Equipement : roues gros diamètre - sortie directe raccord rapide - soupape de décompression - manomètre 16 bar glycérine - robinet de purge, soupape de sécurité - filtre régulateur 1/4 avec sortie rapide - lubrificateur 1/4 avec raccord rapide - tuyauterie cuivre 12x14.

Réf. 467050

1120,30 €HT



COMPRESSEUR À PISTON INSONORISÉ SILENT C36/270D

Insonorisé fixe à courroie sur cuve horizontale : 36 m³/h - 270 l - Groupe bicylindre en ligne biétagé - Moteur 5,5 CV triphasé - Démarrage Direct - Faible niveau sonore 69 dB(A) - Réservoir 270 litres - 10 bar maxi - Sortie 1/2" F.

Réf. 464805

2074,00 €HT



COMPRESSEURS À PISTON



COMPRESSEUR 2CV-24L

Entraînement direct, lubrifié, 2CV-24 L, 230 Vca. Léger et maniable.

Réf. 121000NU

152,00 €HT



COMPRESSEUR 2CV-50L

Entraînement direct, lubrifié, 2CV-50 L, 230 Vca. Léger et maniable.

Réf. 131000NU

179,00 €HT



COMPRESSEUR 3CV-100L

Entraînement courroie, cylindres en V, 3CV-100 L, 230 Vca. Tête fonte bicylindre en V.

Réf. 142810NU

429,00 €HT



COMPRESSEUR 3CV-150L

538,00 €HT



Entraînement courroie, cylindres en V, 3CV-150 L, 230 Vca. Tête fonte bicylindre en V.

Réf. 152800NU

COMPRESSEUR 5,5CV-270L

Entraînement courroie, cylindres en V, 5,5CV-270 L, 400 V Tri. Tête fonte bicylindre en V.

Réf. 178801NU

918,00 €HT



COMPRESSEUR 7,5CV-500L

Entraînement courroie, cylindres en V, 7,5CV-500 L, 400 V Tri. Tête fonte bicylindre en V.

Réf. 187501NU

1518,00 €HT



COMPRESSEUR 3CV-100L

Entraînement courroie, 3CV-100 L, 230 Vca, insonorisé 69 db(A)

Réf. 142440NU

1056,00 €HT



COMPRESSEUR 7,5CV-500L

Entraînement courroie, 7,5CV-500 L, 400 V Tri, insonorisé. 64 db(A).

Réf. 184201NU

3084,00 €HT



COMPRESSEUR 5,5CV-270L

Entraînement courroie, 5,5CV-270 L, 400 V Tri, insonorisé 64 db(A).

Réf. 174201NU

2356,00 €HT



COMPRESSEURS PISTONS

XPERTY

COMPRESSEUR PORTABLE 6L - 1.5CV

Réservoir : 6 litres. Puissance moteur : 1,5 CV – 1,1 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 11 m³/h. Pression max de service : 8 bar.

Réf. S20/6_XPE

160,00 €HT



COMPRESSEUR MOBILE 24 L - 2 CV

Réservoir : 24 litres. Puissance moteur : 2 CV – 1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 14 m³/h. Pression max de service : 8 bar.

Réf. S20/24 G2_XPE

178,00 €HT



COMPRESSEUR BI-CYLINDRE, VITESSE LENTE - 90 L - 2,0 CV

447,80 €HT

Entrainement par courroie, mobile, lubrifié, cylindres fonte, niveau sonore réduit, vitesse lente, pour travaux d'entretien en usage soutenu.

Réf. S20/100 V_XPE



COMPRESSEUR MOBILE LUBRIFIÉ 50 L - 2 CV

Réservoir : 50 litres. Puissance moteur : 2 CV – 1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 14 m³/h. Pression max de service : 8 bars.

Réf. S20/50 G2_XPE

220,00 €HT



COMPRESSEUR BI-CYLINDRE, VITESSE LENTE- 90 L - 2,0 CV

Réservoir : 90 litres. Puissance moteur : 2 CV – 1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 15 m³/h. Pression max de service : 10 bar

Réf. S20/90 G2_XPE

402,00 €HT



COMPRESSEUR BI-CYLINDRE FONTE EN V 100 L - 3,0 CV

Entrainement par courroie bicylindres en V jumelés mono étage. Réservoir : 100 L. Puissance 3 CV. Volume engendré : 22 m³/h. Pression maxi de service : 9 bar.

Réf. S27/100 V_XPE

464,00 €HT



KIT 5 PCES

XPERTY

KIT 5 PIÈCES

Kit comprenant : pistolet succion avec un adaptateur et un embout rapide pour tuyau spiralé avec raccord, pistolet de gonflage homologué, soufflette bec court.

Réf. 8221051_XPE

59,90 €HT



COMPRESSEURS À VIS



COMPRESSEUR SPINN 1010 500

Compresseur à vis avec contrôleur électromécanique SPINN 1010/500 - 10 CV - 400 V Tri - 55 m³/h - 10b - sur réservoir de 500 L. Les compresseurs à vis sont conçus pour fournir de l'air comprimé de façon continue. Leur facteur de marche peut aller jusqu'à 100%. Simples d'installation, d'utilisation et d'entretien, les SPINN sont conçus pour fournir de l'air comprimé en continu à bas niveau sonore. Cette gamme économique de 3 à 20cv est adaptée à l'utilisation professionnelle des PME-PMI.

Réf. 4152008067



4600,00 €HT

COMPRESSEUR SPINN 1510V500

Compresseur à vis avec contrôleur électromécanique SPINN 1510V500 - 15 CV - 400 V Tri - 79 m³/h - 10b - Sur base + RV 500P. Simples d'installation, d'utilisation et d'entretien, les SPINN sont conçus pour fournir de l'air comprimé en continu à bas niveau sonore. Cette gamme économique de 3 à 20cv est adaptée à l'utilisation professionnelle des PME-PMI.

Réf. 4152008062

(8152100452 + 2236100973)

5000,00 €HT



COMPRESSEUR GENESIS 15-08

Innovation GENESIS : un seul appareil, une véritable centrale d'air comprimé, complète et compacte, capable de remplacer l'installation traditionnelle sans structures supplémentaires. Très silencieux (64Db), cet appareil peut être installé directement sur le lieu de travail sans aucune nuisance pour le personnel qui travaille à proximité. 100 m³/h à 8 bar - 11 KW/15 CV - 400V tri - 69 dB(A) - Réservoir 500L - 440 Kg. Compresseur tout en un, réputé pour sa simplicité, sa compacité pour une utilisation industrielle de 7,5 à 30cv à vitesse fixe ou variable. Dimensions 1935 x 642 x 1689 mm.

Réf. 4152009042



6700,00 €HT

COMPRESSEUR GENESIS 10 10 500

Innovation GENESIS : un seul appareil, une véritable centrale d'air comprimé, complète et compacte, capable de remplacer l'installation traditionnelle sans structures supplémentaires. Très silencieux (64Db), cet appareil peut être installé directement sur le lieu de travail sans aucune nuisance pour le personnel qui travaille à proximité. 60 m³/h à 10 bar - 7,5 KW/10 CV - 400V tri - 66 dB(A) - Réservoir 500L - 420 Kg. Compresseur tout en un, réputé pour sa simplicité, sa compacité pour une utilisation industrielle de 7,5 à 30cv à vitesse fixe ou variable. Dimensions 1935 x 642 x 1689 mm.

Réf. 4152009040



6400,00 €HT

COMPRESSEUR À VIS LIGNE FORMULA COMPLETE

Ensemble de production et de traitement d'air comprimé composé de : 1 Compresseur rotatif à vis sur châssis type FORM 15 08 de 100 M3-H / 1 Flexible de liaison 2 m M3/4 type S18361 / 1 Réservoir vertical peint bleu type RV P 500 BP, avec accessoires de contrôle et sécurité / 1 Sécheur par réfrigération débit traité 130 m³/h type DRY 130 / 1 Kit by pass, tuyauteries de liaison 3/4" et filtre micronique G125 et submicronique C125 / 1 Purge électrique 230 volt mono type ABC9055014/1.

Réf. COMPLET FORM 10/10



6900,00 €HT

COMPRESSEURS À VIS



Luchard

COMPRESSEUR À VIS 40,20 M³/H



4653,00 €HT

Puissance 5,5 kW – 400 V Tri – Pression maxi 10 bars – 119 kg - 66 dB(A).

Réf. Air+8075-10

COMPRESSEUR À VIS 55,20 M³/H

Puissance 7,5 kW – 400 V Tri –
Régulation électronique Air Basic
2 - Pression maxi 10 bars – 145 kg -
68 dB(A).

Réf. Air+8100-10

6273,00 €HT



COMPRESSEUR À VIS 99 M³/H



7267,00 €HT

Puissance 11 kW – 400 V Tri – Régulation électronique Air Basic 2 - Pression maxi 7,5 bars – 243 kg - 66 dB(A)

Réf. Air+8150-10

COMPRESSEUR À VIS 40,20 M³/H

Puissance 5,5 kW – 400 V Tri – Pression
maxi 10 bars – monté sur réservoir
horizontal 270 litres – Sécheur d'air par
réfrigération EDT9 - 227 kg - 66 dB(A)

Réf. PackAir+8075-10

6796,00 €HT



COMPRESSEUR À VIS 55,20 M³/H.

Puissance 7,5 kW – 400 V Tri – Pression
maxi 10 bars – monté sur réservoir horizontal
500 litres – Sécheur d'air par réfrigération
EDT12 - 313 kg - 68 dB(A).

Réf. PackAir+8100-10

8887,00 €HT



COMPRESSEUR À VIS DÉBIT MAXI 168 M³/H



11710,00 €HT

Puissance 18,5 kW – Le compresseur adapte sa production d'air à la consommation du réseau pour d'importantes économies d'énergie. Système Adapt'Air - Luchard Air+8250 V – 400 V Tri – Pression maxi 8 bars – 406 kg - 65 dB(A)

Réf. Air+8250V

COMPRESSEURS À VIS



COMPRESSEUR À VIS MERCURY 2.2

Entraînement courroie, sur cuve, avec sécheur. 2,2kW/3CV-200L. 18M³/h- 10 bar- 400V TRI- 175 Kg.

Réf. 220311IE3NU



4790,00 €HT

COMPRESSEUR À VIS MERCURY 3

Entraînement courroie, sur cuve, avec sécheur. 3kW/4CV-200L. 24M³/h- 10 bar- 400V TRI- 180 Kg.

Réf. 220411IE3NU



4960,00 €HT

COMPRESSEUR À VIS MERCURY 4

Entraînement courroie, sur cuve, avec sécheur. 4kW/5,5CV-200L. 30M³/h- 10 bar- 400V TRI- 188 Kg.

Réf. 220511IE3NU



5423,00 €HT

COMPRESSEUR À VIS K-MAX 5.5

Entraînement direct, sur cuve, avec sécheur. 5,5 kW/7,5CV-270L. 42 M³/h- 10 bars- 400V TRI- 290 Kg.

Réf. 270610IE3NU



6390,00 €HT

COMPRESSEUR À VIS K-MAX 7.5

Entraînement direct, sur cuve, avec sécheur. 7,5 kW/10CV-500L. 63 M³/h- 10 bars- 400V TRI- 340 Kg.

Réf. 271110IE3



7500,00 €HT

COMPRESSEUR À VIS K-MAX 11

Entraînement direct, sur cuve, avec sécheur. 11 kW/15CV-500L. 93 M³/h- 10 bars- 400V TRI- 422Kg.

Réf. 271610IE3



8300,00 €HT

RÉSEAU AIR COMPRIMÉ

Réseau en Aluminium, raccords en polyamide - Facile et rapide à monter - Très faible perte de charge - Etanchéité par joint nitrile et excellent guidage du tube dans le raccord - 100 % évolutif - Devis & Schéma gratuits sur demande Une descente-type A ajustable en fonction de la hauteur du réseau par rapport au sol et du débit d'air comprimé à traiter.

Réf. Concept ALR

Sur devis



APPLIQUE MURALE PREVO S1

APPLIQUE MURALE PREVO S1

Entrée d'air : G 1/2 ou G 3/4. Alliage d'aluminium. Fixation murale 4 points. Applique équipée d'une pruge manuelle montée étanche. Connexion à la canalisation ALR en Diam. 20 et 25 mm par :

- raccord droite métallique tube / letage réf. PPS MM et ALR MM

ou

- jonction pour appliquer réf. ALR JF avec un raccord union tube/tube réf. PPS UN et ALR UN.

Sortie d'air 2 raccords de sécurité mono impulsion ISI06.

Réf. ISI 068103WK




61,27 € HT

RESEAU AIRNET

Les réseaux d'air comprimé AIRnet répondent à tous les besoins, depuis la source jusqu'au point d'utilisation, grâce à des tubes en aluminium de haute qualité, une gamme de raccords en aluminium et en polymère ainsi que des outils dédiés, des supports et des clips de fixation. Le réseau de distribution AIRnet est résistant à la corrosion, aux chocs mécaniques et aux intempéries. La propreté du réseau et le démontage facile d'AIRnet le rend totalement réutilisable. Cela permet également d'étendre votre installation très facilement et de le modifier en fonction de vos besoins. Etudes et chiffrages sur demande. Support technique, travail sur plan ou sur site, personnalisation de projet et possibilité de montage.

Réf. AIRNET

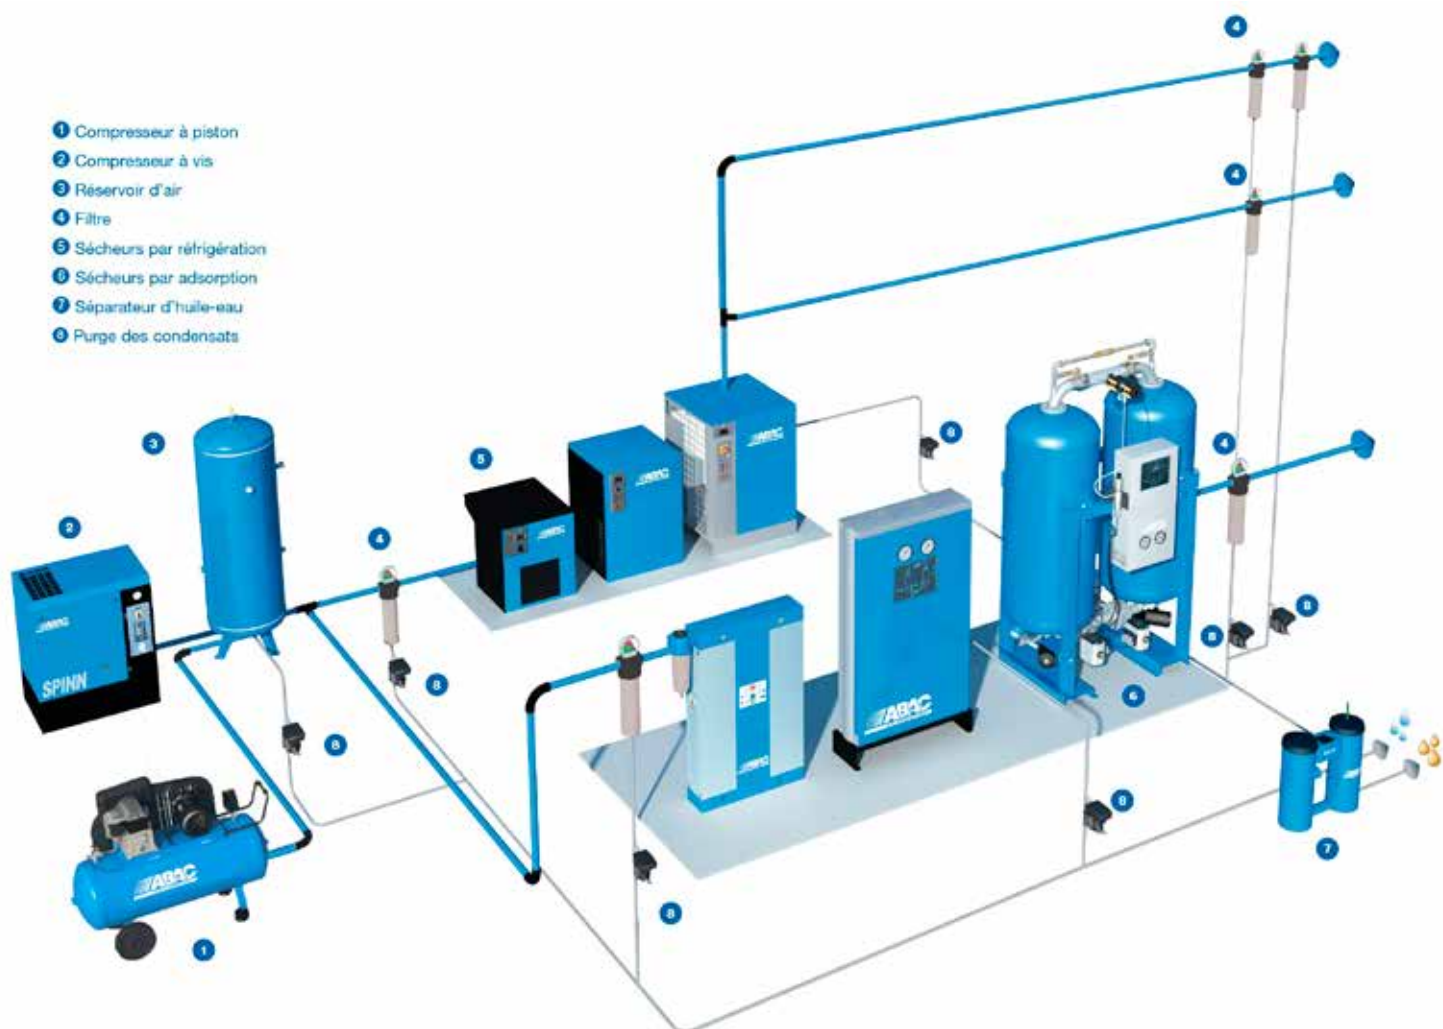

RÉSEAU GIRAIR

Un système complet à la dfiabilité reconnue.
Un système de qualité, pas de corrosion,
résistance aux chocs, étanchéité parfaite, air
propre, maîtrise du temps de pose avec un
système léger, une mise en œuvre fiable et
rapide, pas de flamme sur chantier avec une
grande facilité de maintenance.

Réf. 1234



DISTRIBUTION AIR COMPRIMÉ

Plus de 200 références, conçu pour une
pression maximale de service de 12,5 bar à
25° permettant de résoudre l'ensemble des cas
de figure pour vos projets de distribution d'air
comprimé avec : Des tubes du diam 10 au diam
110, incorrodables en alliage vinylique ductile
avec une haute compatibilité aux huiles de
compresseurs.

Réf. 1235



PURGE TEMPORISEE

Equippée d'un temporisateur et d'une électrovanne - Fonctionne par une minuterie - Choix de la durée d'ouverture et de la fréquence - Intégrable en toutes positions - Pour point bas, cuve de compresseurs, sécheurs, séparateurs ou filtres. Entrée Mâle G 1/2 - Sortie Femelle G 3/8 - 220 V - IP 65 - Connexion ISO 4400.

Réf. TEMP 38220COLSE

157,60 €HT



FRL AVEC SORTIE SECHE

Filtre/Régulateur Monobloc avec lubrificateur à brouillard d'huile et sortie sèche pour le soufflage. Raccordement G 1/2 Femelle - Débit 2800 l/min - Sortie non lubrifiée - Filtration 25 µ - Pression 10 bar. Préserver les outils pneumatiques en éliminant les polluants en particules, obtenir un travail de qualité en maintenant une pression constante, baisser les coûts de maintenance.

Réf. TB SME3

160,40 €HT




FILTRE RÉGULATEUR AVEC MANOMÈTRE

Le filtre ALTO élimine les polluants contenus dans l'air comprimé par filtration et purge et le régulateur maintient la pression choisie avec fiabilité et régularité. Raccordement 1/4G femelle. Filtration 25 microns. Débit maxi 550 L/min. Pression maxi 10 bars. Manomètre 0/10 bars. Purge manuelle. Corps aluminium. Cuve avec protection métallique.

Réf. KTM SM1IS

60,01 €HT

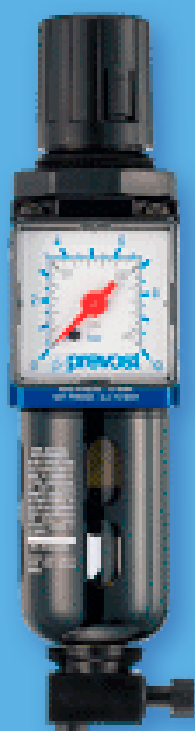

FRL 2 BLOCS 1/2

Livré monté étanche prêt à l'installation avec patte de fixation. Equipé d'une purge manuelle & d'un raccord ISI 06. Manomètre 0 à 10 bars. Pression maxi 10 bars.. Raccordement femelle G1/2 - Débit : 2800 l/min.

Réf. KTB SM3IS

134,50 €HT



FILTRE REGULATEUR LUBRIFICATEUR 2 BLOCS AVEC MANOMETRE

Le filtre ALTO élimine les polluants contenus dans l'air comprimé par filtration et purge et le régulateur maintient la pression choisie avec fiabilité et régularité, le lubrificateur à brouillard d'huile préserve les outils pneumatiques en injectant dans l'air filtré un dosage précis de lubrifiant. Raccordement 3/8G femelle. Filtration 25 microns. Débit maxi 1250 L/min. Pression maxi 10 bars. Manomètre 0/10 bars. Purge manuelle. Corps aluminium. Cuve avec protection métallique.

Réf. KTB SM2IS

112,60 €HT



FILTRE RÉGULATEUR LUBRIFICATEUR 1/4"

Ensemble complet de traitement d'air pour l'alimentation des outils pneumatiques. La dimension est à sélectionner en fonction de la consommation de ces outils. A titre indicatif, un maximum de 3 outils à raccord 1/4" sur l'ensemble 1/4". La distance entre ces systèmes de traitement et les outils ne doivent pas être supérieurs à 10 m.

Réf. 19022NM

83,00 €HT



FILTRE RÉGULATEUR LUBRIFICATEUR 3/8"

Ensemble complet de traitement d'air pour l'alimentation des outils pneumatiques.

Réf. 19032NM

114,00 €HT



FILTRE RÉGULATEUR LUBRIFICATEUR 1/2"

Ensemble complet de traitement d'air pour l'alimentation des outils pneumatiques.

Réf. 19032-2

155,00 €HT



FILTRE 3/4"

Module de grosse capacité pouvant équiper une ligne de traitement d'air complète. L'assemblage entre les modules se fait avec des mamelons 3/4" (réf.10016-5) en plaçant éventuellement un té pour un piquage d'air sec (non lubrifié). Corps en zamac avec peinture époxy. Le filtre dispose d'une cuve protégée avec purge automatique.

Réf. 19028

147,00 €HT



RÉGULATEUR 3/4"

Module de grosse capacité pouvant équiper une ligne de traitement d'air complète. L'assemblage entre les modules se fait avec des mamelons 3/4" (réf.10016-5) en plaçant éventuellement un té pour un piquage d'air sec (non lubrifié). Corps en zamac avec peinture époxy. Le régulateur est livré avec un manomètre.

Réf. 19029

156,00 €HT



LUBRIFICATEUR 3/4"

Module de grosse capacité pouvant équiper une ligne de traitement d'air complète. L'assemblage entre les modules se fait avec des mamelons 3/4" (réf.10016-5) en plaçant éventuellement un té pour un piquage d'air sec (non lubrifié). Corps en zamac avec peinture époxy. La cuve du lubrificateur dispose d'une cuve protégée et d'un viseur de réglage débit.

Réf. 19038

112,00 €HT



GAMME DRY_ABC SECHEUR

ENSEMBLE DRY : 1 sècheur DRY avec 1 filtre micronique + 1 filtre submicronique + 1 kit by-pass. Pour tout compresseur de 7,5cv à 15cv de 10bars (débit traité : 49m³/h à 92m³/h. Qualité d'air irréprochable, Facile à installer et à entretenir, Compatible avec toutes les technologies de compression, Consommation d'énergie très faible, Productivité globale renforcée.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
8000110002	Compresseur 7,5cv - 49M³/h	1029,00
8000110003	Compresseur 10cv - 65M³/h	1132,00
8000110004	Compresseur 15cv - 92M³/h	1338,00



à partir de

1029,00 €HT



ACCESSOIRES TRAITEMENT DE L'AIR



SÉCHEUR PAR RÉFRIGÉRATION

Sécheur frigorifique haute performance - Réfrigérant R134a - Efficace point de rosée stable à 3°C - Monophasé - Silencieux.

à partir de
691,90 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
468050	SH2 - 0,24 kW - Raccordement : G 3/8" - 20m³/h - 45 dB(A)	691,90
468200	SH6B - 0,34 kW - Raccordement : G 3/8" - 60m³/h - 51 dB(A)	1116,11
468300	SH8B - 0,42 kW - Raccordement : G 3/4" - 80m³/h - 53 dB(A)	1184,53

PRÉFILTRE

Sécheur frigorifique haute performance - Grande capacité - Réfrigérant R134a - Efficace point de rosée stable à 3°C - Monophasé - Silencieux < 60 dB(A) - Purge capacitive X Drain - Indicateur de point de rosée - L x l x h = 861 x 362 x 601 mm. Existe en : 160m³/h - 240m³/h - 320m³/h - 360m³/h.

à partir de
1863,20 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
468800	SH14 - 0,58 kW - Raccordement : G 1" - 140m³/h	1863,20
468600	SH16B - 0,58 kW - Raccordement : G 1" - 160m³/h	2272,36
468150	SH24-1,04 kW - Raccordement : G 1" - 240m³/h	2630,78
468250	SH32-1,33 kW - Raccordement : G 2" - 320m³/h	3144,80
468350	SH36-Raccordement : G 2" - 360m³/h	4036,84

PRÉFILTRE

Micronique : 1 µ - 0,5 ppm - Indicateur de saturation - Purge auto à flotteur

à partir de
216,75 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
475304	PF6B - Livré avec cartouche blanche CPF6B (réf. 488.017). Dimensions : 114 x 236 - 59m³/h - 3/8"	216,75
475314	PF8B - Livré avec cartouche blanche CPF8B (réf. 488.027) 85m³/h - 1/2"	244,47
475324	PF12B - Livré avec cartouche blanche CPF12B (réf. 488.037) 127m³/h - 3/4"	270,26
475334	PF18B - Livré avec cartouche blanche CPF18B (réf. 488.047) 175m³/h - 3/4"	314,73
475344	PF27B - Livré avec cartouche blanche CPF27B (réf. 488.057) 267 m³/h - 1"	460,13
475354	PF45B - Livré avec cartouche blanche CPF27B (réf. 488.057) 437 m³/h - 1-1/2"	548,22

FILTRE RÉGULATEUR

Modèle professionnel - Capacité de filtration 20 µ - Purge manuelle et semi auto - Manomètre.

à partir de
149,99 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
473300	Entrée/Sortie 3/4" Femelle - Pression Maxi 13 bar . Capacité réservoir (condensats) 75 cm³ Débit maxi 210 m³/h (3.500 l/mn)	149,99
317504	Entrée/Sortie 1/4" Femelle - Pression Maxi 16 bar Capacité réservoir (condensats) 10 cm³ Débit maxi 42 m³/h (700 l/mn)	85,10
317604	Entrée/Sortie 1/2" Femelle - - Pression Maxi 16 bar -Capacité réservoir (condensats) 45 cm³ Débit maxi 105 m³/h (1750 l/mn)	59,50

ENS. FILTRE RÉGULATEUR LUBRIFICATEUR

Modèle professionnel - Capacité de filtration 20 µ - Purge manuelle et semi auto - Manomètre.

Réf. 317800

Référence	Désignation	Prix € H.T.
317800	Entrée/Sortie 1/4" Femelle - Pression Maxi 16 bar - Capacité réservoir (d'huile) 50 cm³. Capacité réservoir (condensats) 10 cm³ Débit maxi 42 m³/h (700 l/mn)	101,77
317900	Entrée/Sortie 1/2" Femelle - Pression Maxi 16 bar - Capacité réservoir (d'huile) 150 cm³ . Capacité réservoir (condensats) 45 cm³ Débit maxi 105 m³/h (1.750 l/mn)	142,31
473400	Entrée/Sortie 3/4" Femelle - Pression Maxi 13 bar - Capacité réservoir (d'huile) 160 cm³. Capacité réservoir (condensats) 75 cm³ Débit maxi 210 m³/h (3.500 l/mn)	231,26

à partir de
101,77 €HT



ENROULEUR DE TUYAU AIR COMPRIME

Tambour ACIER fermé, enroulement automatique, manchette d'alimentation fournie, cliquet d'arrêt, butée de fin de course, protecteur anti-torsion au niveau du raccord de sortie. 12 m de tuyau PU/PVC Ø 8x12 avec raccord ISI 06 support pivotant intégré.

Réf. DRF 0812IS

199,70 €HT



ENROULEUR DE TUYAU AIR COMPRIME

Tambour ACIER fermé, enroulement automatique, manchette d'alimentation fournie, cliquet d'arrêt, butée de fin de course, protecteur anti-torsion au niveau du raccord de sortie. 15 m de tuyau PU/PVC Ø 8x12 avec raccord ISI 06 support pivotant intégré.

Réf. DRF 0815IS

205,90 €HT



ENROULEUR DE TUYAU AIR COMPRIME

Tambour ACIER fermé, enroulement automatique, manchette d'alimentation fournie, cliquet d'arrêt, butée de fin de course, protecteur anti-torsion au niveau du raccord de sortie 10 m de tuyau PU renforcé d'une tresse textile Ø 8x12 avec raccord ISI 06 support pivotant intégré

Réf. DMF 0810IS

276,00 €HT



RALLONGE DE TUYAU EQUIPE

RACCORD ISI 06 - 10 m de tuyau DIFLEX Ø 8x14.

Réf. RAL DISB810

38,50 €HT



SOUFFLETTE PROGRESSIVE

Buse métallique de raccordement F G1/4 avec insert laiton

Réf. 27102 MTL

12,75 €HT



POIGNEE DE GONFLAGE

Fourni avec un certificat de garantie comportant le n° de série du manomètre

Réf. 27101

143,70 €HT



ENSEMBLE DE SOUFFLAGE IBG

SPIRALE PU de 4 M avec soufflette IBG et support mural BGFIX

Réf. BGK 2CISFIX

72,35 €HT



ENSEMBLE DE SOUFFLAGE 27102

SPIRALE PU de 4 M avec soufflette 27102 MTL

Réf. HELICOL 7P

45,76 €HT



PISTOLET DE PEINTURE

Par gravité pour travaux techniques

Réf. CAR G04

143,70 €HT



SOUFFLETTES PNEUMATIQUES - SÉRIE 208 - 90 MM

Air comprimé et liquide - Tube fixe - Raccordement 1/4". Ergonomiques et confortables.

Réf. 11 208 9984



202,02 €HT

ENROULEURS PNEUMATIQUES - SÉRIE 911

Air comprimé - Diamètre 8,0x12,0 - Longueur 7m. - Robustes et résistants

Réf. 19 911 5020



136,71 €HT

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU AIR COMPRIMÉ

Enrouleur de tuyau air comprimé diam. 8,0 X 12,0 Longueur 10 m, pivotant 300°, coque en PEHD anti chocs et corrosion, ressort réglable tuyau PUR haute résistance huiles, solvants et solutions non aqueuses, pression de service max 12 bar, livré avec tuyau de liaison réseau.

Réf. 19 911 1000

165,28 €HT



ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU AIR COMPRIMÉ

Enrouleur de tuyau air comprimé, diam. 8,0 X 12,0 Longueur 16 m, pivotant 300°, coque en PEHD anti chocs et corrosion, ressort réglable tuyau PUR haute résistance huiles, solvants et solutions non aqueuses, pression de service max 12 bar, livré avec tuyau de liaison réseau.

Réf. 19 911 5100



203,81 €HT

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU AIR COMPRIMÉ

Enrouleur de tuyau air comprimé diam. 11,0 X 16,0 m Longueur 10 m, pivotant 300°, coque en PEHD anti chocs et corrosion, ressort réglable tuyau PUR haute résistance, huiles, solvants et solutions non aqueuses, pression de service max 12 bar, livré avec tuyau de liaison réseau.

Réf. 19 911 5130



240,24 €HT

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU AIR COMPRIMÉ

Enrouleur de tuyau air comprimé diam. 9.5 X 13.5 Longueur 14 M, pivotant 300°, coque en PEHD anti chocs et corrosion, ressort réglable tuyau PUR haute résistance huiles, solvants et solutions non aqueuses, pression de service max 12 bar, livré avec tuyau de liaison réseau.

Réf. 19 911 5120

208,76 €HT



TUYAU SPIRALÉ PUR + SOUFFLETTE 208

Tuyau spiralé PUR - Adaptateurs - Soufflette 208. Tuyaux souples et légers

Réf. 19 958 9594



29,60 €HT

ENROULEURS ET ACCESSOIRES

pts

ENROULEUR AVEC TUYAU PU

Enrouleur 8x12 mm (15 mètres)

Réf. RA8830

120,00 €HT



ENROULEUR AVEC TUYAU PU

Enrouleur 10x15 mm (20 mètres)

Réf. RA8831

160,00 €HT



SOUFFLETTE COMPOSITE

Corps en composite. Buse métallique acier.
Anse pour crochet.

Réf. 1852Z

8,60 €HT



SOUFFLETTE COMPOSITE LONGUE

Pour un dosage précis du débit d'air. Longueur 460 mm.

Réf. 1884

20,00 €HT



SPIRALE LONGUEUR

Tuyau polyuréthane spiralé Spiralé 6 m 8x12 équipée de 2 raccords mâles tournants 1/4" protégés + coupleur et embout rapide.

Réf. 19015-102

38,00 €HT



GONFLEUR

Gonfleur étalonné de 0 à 10 bar. Entrée d'air BSP: 1/4" Poids: 0,7 kg Tuyau : 1m

Réf. 1855

47,00 €HT



RALLONGE TUYAU PU.

Rallonge 10 mètres 10x15 + embout rapide et coupleur

Réf. 19010-2

62,00 €HT



PEA L'ÉNERGIE QUI NE MANQUE PAS D'AIR

pts



LES AVANTAGES DU PEA

- 1 - Bénéficier d'une **SOURCE D'ÉNERGIE** ne dépendant **IMMÉDIATEMENT** des réseaux d'air fixes ou de tout autre réseau électrique.
- 2 - Gagner en **CONFORT** par l'absence de bruit d'un compresseur.
- 3 - **STOCKAGE** sans limitation de durée. Avec la robinetterie, la charge et la boussole est préservée.
- 4 - Accéder à une **LARGE GAMME D'OUTILS** pneumatiques multi-emplois grâce au raccord universel de flexibilité.
- 5 - Profiter d'une **MOBILITÉ Aisée** grâce à un encombrement/poids optimal et une gamme variée d'accessoires de transport.
- 6 - **EFFICACE** sous tous les climats : de -30°C à +60°C, sous la pluie, la neige, au vent, en milieu hostile, le PEA réalise vos travaux. La même énergie à vos outils pneumatiques.

AUTONOMIE

- + DE 10 pneus de voiture gonflés totalement ou
- + DE 70 remises à niveau de 0,3 bar
- + DE 500 desserrages d'écrous serrés à 300 Nm soit 25 véhicules complets
- + DE 1100 clous de 70 mm posés soit 560 m² de lattes, tables
- + DE 1500 rivets posés soit 750 plaques d'immatriculation fibres



GONFLER

ET BIEN PLUS ENCORE...

VERSION 'ATEX'

*Pensez au confort la plage de températures d'utilisation de l'outil pneumatique

ENROULEUR 15M + SUPPORT ORIENTABLE

Professionnel gros débit - Carter ouvert en acier avec raccords rapides - Tuyau caoutchouc 10 x 17 - Rappel automatique avec guide - Butée de tuyau - Alimentation tournante - Tuyau d'alimentation 1 m - Pression maxi 20 bar - Avec raccords rapides Gros débit (type RAC 1055 et RAC 1011) + Support en acier - Finition peinture epoxy - Orientable 1360° - Fixation murale.

Réf. 323549

119,60 €HT



ENROULEUR AUTOMATIQUE DE CHANTIER 30 M

Modèle professionnel avec raccords rapides - Tuyau Polyuréthane (PU) souple armé - Rappel automatique - Châssis tubulaire et carter en métal - Guidage du tuyau - Tuyau alimentation 1 m - Pression maxi 15 bar - Avec raccords tournants (protection) et raccords rapides (Type RAC 555 et RAC 511).

Réf. 324510

151,64 €HT



PISTOLET PEINTURE SW SUPÉRIEUR

Modèle professionnel, type gravité - Poignée ergonomique en aluminium - Ensemble buse 1,8 mm - Godet plastique gradué 0,6 litre - Réglages : débit air, peinture et forme du jet.

Réf. 415300

106,34 €HT



PISTOLET DE GONFLAGE SUPER

55,42 €HT



Modèle semi professionnel, spécial VL, PL, MA - Poinçonné et homologué CE - Poignée ergonomique en plastique bi-matière - Manomètre Ø 80 mm 0-10 bar - Précision 0,1 bar - Flexible 1,50 m - Gâchette trois positions : Gonflage - Contrôle - Dégonflage - Existe aussi en blister (réf. 305.502).

Réf. 305500

SABLEUSE DE PRÉCISION

Réservoir 30 litres sur roues, tuyau air et sable longueur 5 m et pistolet avec buse Ø 2,5 mm. - Compact avec réserve de sable plus importante, consommation d'air limitée (410 l/mn à 4 bar). - Livrée avec godet de remplissage 5 litres, tamis, équipement de protection : paire de gants, écran facial, cagoule - sac de sable 12,5 kg.

Réf. 331714

2440,35 €HT



SOUFFLETTE PROG+TUY.SPIR+RAC

Kit complet comprenant 1 soufflette progressive 110 mm (réf. 308.100) et 1 tuyau spiral pro en polyuréthane - Ø 5 x 8 mm x 4,50 m - raccords tournants.

Réf. 328000

23,46 €HT



SOUFFLETTE PROG.BEC LONG

Poignée ergonomique composite : robuste et isolante - Gâchette souple progressive, contrôle du débit d'air - Bec long 300 mm, coudé et effilé : niveau sonore réduit - Blister

Réf. 310900

13,09 €HT



SOUFFLETTE GROS DEBIT + VENTURI

Poignée ergonomique - Buse venturi (pour un débit accru) - Tube coudé 11cm en acier chromé - Gâchette progressive avec sécurité - Raccord rapide gros débit

Réf. 311600

50,15 €HT



TUYAU SPIRAL 8X12 L.9M

Tuyau Polyuréthane (PU) - Souple et résistant - Confort d'utilisation : raccords tournants avec protection - Pression de service 10 bar - Avec raccords rapides (RAC 565 et RAC 511)

Réf. 322800

36,81 €HT



TUYAU AIR 8X14MM 8M

Souple - Double couche plastifiée - Armature en fibre polyester - Haute résistance - Pression de service 20 bar - Avec raccords rapides ISO (RAC 500 et RAC 513)

Réf. 320300

18,45 €HT



TUYAU PVC ARMÉ 10X16 10M

Souple - Double couche plastifiée - Haute résistance - Armature en fibre polyester - Pression de service 20 bar - Avec raccords rapides Gros débit (RAC 1000 et RAC 1013)

Réf. 320900

40,46 €HT



ENROULEUR AUTO 8X12MM 12M+RAC

Tuyau Polyuréthane (PU) armé souple - Rappel automatique avec guide - Butée de tuyau - Support mural orientable 180° - Pression maxi 12 bar - Avec raccords rapides ISO (RAC 555 et RAC 511)

Réf. 323300

181,14 €HT



PROFIL ISO B

Raccord rapide de sécurité ISO B mon impulsion flex diam int 8mm.
Existe en : flex. Ø 10 mm - femelle G1/4 - mâle G1/2 - applique murale 2 directions femelle G1/2.

Réf. ISI 061808

19,72 €HT



PROFIL ISO B

EMBOUT POUR RACCORD RAPIDE ISO B mâle G1/4. Existe en : flex. Ø 8 & 10 mm - femelle G1/4

Réf. IRP 066151

2,54 €HT



RACCORD

RACCORD REFROIDISSEMENT DES FLUIDES. Existe en fiche droite Ø 12 mm pour flexible auto serreur Ø int. 16 mm & fiche 90° Ø 12 mm pour flexible auto serreur Ø int. 16 mm

Réf. CPI 086810CN

6,60 €HT



JONCTION FILETEE POUR TUYAU

Laiton - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances. Mâle conique 1/4 - tuyau Ø int. 8 mm

Réf. JFT 1408

2,01 €HT



MANCHON EGAL FF

Laiton Nickelé - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances. Femelle 1/4

Réf. A3 14

2,04 €HT



JONCTION POLYAMIDE POUR TUYAU

Y en résine acétal - Pression 0 à 10 bars - raccordement "queue de saipin" - Pour air et eau pour tube Ø int. 6 mm

Réf. JPL Y6

1,63 €HT



MAMELON DOUBLE MALE

Laiton Nickelé - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances. Mâle CONIQUE 1/4

Réf. A2 1414

1,04 €HT



REDUCTION MALE FEMELLE

Laiton Nickelé - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances. Mâle CONIQUE 3/8 - Femelle 1/4

Réf. A4 3814

0,98 €HT



MAMELON DOUBLE MALE

Laiton Nickelé - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances. Mâle CONIQUE 1/2

Réf. A2 1212

2,36 €HT



MANCHON EGAL FF

Laiton Nickelé - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances. Femelle 1/2

Réf. A3 12

3,20 €HT



REDUCTION MALE FEMELLE

Laiton Nickelé - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances. Mâle CONIQUE 1/2 - Femelle 3/8

Réf. A4 1238

1,67 €HT



JONCTION DOUBLE POUR TUYAU

Laiton - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances pour tuyau Ø int. 10 mm - utiliser avec des colliers à 2 oreilles

Réf. JDT 1010

2,99 €HT



SYSTÈME DE MULTI-CONNEXIONS

Multi Link - Air comprimé - Coupleurs 310 eSafe - 2 sorties

Réf. 19 902 9102

66,40 € HT



SYSTÈME DE MULTI-CONNEXIONS

Multi Link - Air comprimé - Coupleurs 310 eSafe - 3 sorties

Réf. 19 902 9103

84,60 € HT





Une pince multi-fonction en cadeau pour l'achat d'au moins une référence

CLÉ À CHOCS CARRÉ 1/2" CP8252-R

Couple max. : 950 N.m - Poids : 2 kg - Puissant mécanisme de frappe à double marteau jumelé

Réf. 6151590250



320,31 € HT

CLÉ À CHOCS CARRÉ 3/4" CP6763

Couple max. : 1.630 N.m - Poids : 5,5 kg - Mécanisme de frappe à double marteau. Taille et entraxe réduits pour les accès difficiles

Réf. 6151590400



467,11 € HT

CLÉ À CHOCS CARRÉ 1" CP6920-D24

Carré 1" - Couple max. : 2.600 N.m - Poids : 10,3 kg - Mécanisme de frappe à marteau basculant dans bain d'huile

Réf. 6151590080



916,71 € HT

CLÉ À CHOCS CARRÉ 1-1/2"

Couple max. : 8.000 N.m - Poids : 16 kg - Mécanisme de frappe à marteau basculant dans bain d'huile. Rapport Poids / Puissance exceptionnel.

Réf. 6151590380



6714,77 € HT

EQUILIBREUR À COMPENSATION DE CHARGE

Système zéro gravité - Course : 2 m

Référence	Modèle	Désignation	Prix € H.T.
8941099570	CP9957	Capacité : 14 à 18 kg	355,64
8941099560	CP9956	Capacité : 10 à 14 kg	355,64



355,64 € HT



Une pince multi-fonction en cadeau pour l'achat d'au moins une référence

VISSEUSE EMBRAYAGE À FRICTIONS

Plage de couple : 2,5 à 4,6 N.m - Vitesse : 1.900 t/min - Poids : 1,2 kg. Pratique : Inversion d'une main

Réf. 6151630020

333,65 €HT



MEULEUSE CRAYON

Pince 3 mm - 60.000 t/min. Outil industriel de production

Réf. 6151600330

345,44 €HT



MEULEUSE DROITE

231,07 €HT



Pince élastique 6,35 mm - Vitesse : 30.000 t/min - Puissance : 300W. Intervalle de maintenance 1.000 heures

Réf. 615 160 0160

MEULEUSE D'ANGLE

277,44 €HT



Pince élastique 6,35 mm - Vitesse : 25.000 t/min - Puissance : 300W. Intervalle de maintenance 1.000 heures

Réf. 6151604090

MEULEUSE D'ANGLE

Puissance : 1.700W - Poids : 1,8 kg - Vit. : 12.000 t/min - Diam. Meule : 125 mm. Rapport Poids / Puissance exceptionnel.

Réf. 6151607210



974,50 €HT

PONCEUSE À BANDE

Puissance : 400W - Poids : 1,4 kg - Dimensions bande : 13 X 610 mm. Conception sans pignon de renvoi d'angle.

Réf. 6151620010

343,12 €HT





Une pince multi-fonction en cadeau pour l'achat d'au moins une référence

PONCEUSE ORBITALE - 125 MM

Puissance : 210W - Poids : 0,8 kg - Vit. : 12.000 t/min. Fonctionnement sans huile

Réf. 8941272501

292,12 €HT



CRAYON GRAVEUR

32.400 coups/min - Poids : 0,1 kg - Livré avec tuyau intégré 2 m. Efficace avec un faible bruit

Réf. 6151979160

125,19 €HT



KIT MARTEAU BURINEUR + ACCESSOIRES

3.000 coups/min - Poids : 1,6 kg - Alésage 19 mm. Livré avec 4 burins, graisseur et huileur de ligne.

Réf. 8941171111

76,05 €HT



MARTEAU À AIGUILLES

Outil "anti-vibratile" - Capacité aiguilles : 19 x 3 mm - Poids : 2,4 kg - 2.400 coups/min. Ergonomique

Réf. 6151740500

417,31 €HT



RIVETEUSE

Force : 1.000 kg - Poids : 1,5 kg - Capacité max. rivets : 4,8 mm. Compacte et corps en composite

Réf. 8941098830

298,69 €HT



GRIGNOTEUSE PNEUMATIQUE

Epaisseur de coupe : Acier = 1,5 mm / Aluminium = 2,5 mm. Contrôle facile de la coupe

Réf. T022550

239,20 €HT



PERÇAGE CAPACITÉ DE MANDRIN 13 MM

Vitesse : 800 t/min - Mandrin auto-serrant - Poids : 1,4 kg - Couple max. : 12,4 N.m. Moteur réversible

Réf. 6151949791

159,47 €HT



CLIQUET À CHOCS 1/2" 122NM-600 RPM

149,00 €HT



3 fois plus rapide qu'une clé à cliquet traditionnelle, c'est l'outil idéal pour les applications sur le métal, le bois et le PVC. Son mécanisme de type impact le place dans sa catégorie comme le plus puissant sur le marché. Ses performances le destinent aux tâches difficiles et aux usages répétitifs. C'est l'outil indispensable pour faire face aux nouvelles contraintes techniques en matière de mécanique. Il offre un équipement complet : gainage ergonomique, échappement arrière sur silencieux, variateur digital de couple/vitesse. Son maintien est excellent, il dispose d'une zone pour le pouce et d'une butée pour l'index.

Réf. 1044PZ

MINI CLÉ À CHOCS 1/2" SÉRIE S1 620 NM

Elle dispose d'un rapport poids/puissance (1,3 kg - 620 Nm) unique sur le marché qui lui permet d'offrir la pleine puissance dans les espaces réduits. Sa manipulation d'une seule main = 20 % de gain de productivité.

Ses dimensions (L122 H198 mm) en font un véritable passe-partout. Clé ultra compacte. Clé bénéficiant de tous les atouts du moule S1 (carter bi-matière de protection renforcée, poignée confort, équilibrage). Clé basse consommation. Frappe double marteaux, réduit les vibrations. Bouton de commande à l'avant à touche 'sensitive' et variateur de couple à 3 positions. Anneau de suspension.

Réf. 1148MZ



136,00 €HT

CLÉ À CHOCS 1/2" SÉRIE S1 1350 NM

Les performances de sa motorisation dite moteur 'froid' développent une puissance optimum de 1350 Nm lorsqu'une pleine puissance au desserrage est nécessaire.

La puissance développée représente une amélioration minimum de 25 % par rapport à ce qui existe communément en clés 1/2".

Clé compacte à usage intensif pour les travaux de maintenance, mais aussi pour les applications automobiles: échappement, transmission... Clé basse consommation. Frappe double marteaux, réduit les vibrations. Carter S1 isolant du froid (poignée de maintien et équilibrage de la clé...). Variateur de couple à 3 positions et bouton de commande à l'avant à touche 'sensitiv'. Anneau de suspension.

Réf. 1148Z



179,00 €HT

COFFRET CLÉ À CHOCS 1/2" SÉRIE S1 1350 NM

Un drone en cadeau



299,00 €HT



Les performances de sa motorisation dite moteur 'froid' développent une puissance optimum de 1350 Nm lorsqu'une pleine puissance au desserrage est nécessaire. La puissance développée représente une amélioration minimum de 25 % par rapport à ce qui existe communément en clés 1/2". Clé compacte à usage intensif pour les travaux de maintenance, mais aussi pour les applications automobiles: échappement, transmission... Clé basse consommation. Frappe double marteaux, réduit les vibrations. Carter S1 isolant du froid (poignée de maintien et équilibrage de la clé...). Variateur de couple à 3 positions et bouton de commande à l'avant à touche 'sensitiv'. Anneau de suspension. Coffret composé de Clé 1/2" 1148 Douilles à chocs longues Ø 17, 19, 21 mm avec protection plastique. Douilles à chocs courtes Ø 22, 23, 24 mm. Mini huileur. Distributeur d'huile. Allonge carré 1/2" - 75 mm

Réf. 1148-90Z+

CLE A CHOCS 3/4" SERIE S1 1492 NM

Elle dispose d'un rapport poids/puissance exceptionnel (40 % supérieur face à nos principaux concurrents). Elle réalise aisément des opérations courantes ou répétitives, et donne la pleine puissance au desserrage. Son système de frappe optimisée restitue la puissance nécessaire sans à coups - régulateur 3 positions, poignée ergonomique, carter bi-matière, rapport poids/puissance, basse consommation. 1492 NM, compacte et légère (2,6 kg) - à ce jour, la plus légère du marché dans sa catégorie. Elle permet à l'utilisateur de réaliser avec ses gants toutes les opérations d'une seule main. Clé couvrant toutes les applications utilisables en 3/4". Son système de frappe décalée par double marteaux est adapté à tous types de serrage rencontrés, même pour les applications à faible couple. Elle présente un rapport consommation énergétique réduite de près de 40% face aux clés à chocs standard 3/4".

Réf. 1163Z



379,00 €HT

CLE A CHOCS 1" SERIE S11500 NM

399,00 €HT



Son poids de moins de 3 kg (<30% aux machines standard du marché) et son moteur puissant offre à cette clé un rapport poids/puissance de très haut niveau. Son système de frappe optimisée restitue la puissance nécessaire sans à coups. Clé à chocs dédiée pour de multiples applications en maintenance générale et de mécanique semi-lourde. Rapport poids/puissance exceptionnel, 2,6 kg pour 1500 Nm en couple maxi de desserrage. Carter S1 (poignée ergonomique gaine isolante du froid, grip de retenue s'adaptant à la taille de la main, équilibrage par le point Y). Commande sur logement à deux étages, bouton poussoir d'inversion à l'avant pour fonctionnement d'une seule main. Mécanisme de frappe décalée à double marteaux afin de garantir robustesse, puissance et moins de vibrations. Le branchement avec le flexible multi-flux 200l/mn (Réf. 19015-MF) génère 30% de gains en consommation d'air.

Réf. 1178PZ

COFFRET MARTEAU BURINEUR HEX.

Marteau pour les tâches courantes de burinage. Poignée gainée isolant du froid. Echappement par l'arrière. Système d'amorti. Changement facile du burin. Son emmanchement hexagonal le destine aux opérations de perforation et de décapage dans le bâtiment. Inclus ressort réf. RA8620, 19220. LE COFFRET CONTIENT : Burineur réf. 1216 5 burins pour le travail bâtiment Réfs. 3xRARD20S, RARD33S, RARD50S.

Réf. 1216-902

113,00 €HT



DÉROUILLEUR À AIGUILLES FORME PISTOLET



206,00 €HT

Dérouilleur 3000 cpm - 19 aiguilles destiné à la maintenance générale. Bi-fonctions puisqu'il peut être utilisé également comme un burineur. Solution économique, il est adapté pour tous les travaux de préparation de surface et de traitement des cordons de soudure. Peut être utilisé également dans les secteurs du bâtiment. Poignée gainée.

Réf. 1240P

PONCEUSE ORBITALE

Puissance 200 W - Le modèle 1446 est en version 'Air sec' notamment pour les utilisateurs qui travaillent dans des environnements où aucune graisse ne peut être utilisée ou lorsqu'il est indispensable que la surface traitée ne soit pas dégradée. Ponceuse en matériau composite conçue pour le ponçage standard. Variateur de vitesse. Echappement sur silencieux. Plateau 150mm

Réf. 1441P



197,00 €HT

MINI MEULEUSE DROITE 6 MM



79,50 €HT

Contrairement à ce qui existe sur le marché, elle est équipée d'une butée pour servir de point d'appui pour l'index, ce qui se révèle très utile pour la précision du geste et pour la bonne position du poignet en cas d'usages prolongés. Munie d'un raccord tournant, le travail tête en bas est possible. Cette gaine en composite (nouvelle formulation) isole l'opérateur et protège du froid et est moins conductrice de vibrations. Echappement arrière canalisable silencieux. Variateur de vitesse. Excellent couple puissance/vitesse.

Réf. 1610GP

MINI MEULEUSE RENVOI D'ANGLE - 6 MM



112,00 €HT

Son angle de tête à 115° permet d'avoir une meilleure visibilité dans certains travaux et de mieux accéder à des formes coniques. L'angle a été calculée afin que la force ne puisse être décalée lors de la pression sur la pièce meulée. L'usinage de la tête en acier à 115° est opéré d'une seule pièce pour une meilleure résistance. Très bon rapport poids/vitesse. Carter composite avec gaine confort. Echappement arrière canalisable silencieux. Levier de sécurité. Variateur de vitesse placé au dessus.

Réf. 1639GP

MEULEUSE TRONÇONNEUSE COMPOSITE 125 MM



216,00 €HT

Blocage de la broche pour faciliter l'échange des meules. Carter de protection meule orientable sur 8 positions sans outils. Puissance 800 W (parmi les meilleures du marché). La 1636 a été développée pour répondre à des contraintes d'utilisations sévères ou à des applications industrielles. Carter renvoi d'angle acier renforcé. Poignée auxiliaire pour un meilleur contrôle dans les espaces réduits. Gâchette sécurité. Echappement arrière canalisable. Poignée moulée 'pleine main' pour un plus grand confort.

Réf. 1636

PERCEUSE RÉVOLVER COMPOSITE RÉVERSIBLE À MANDRIN AUTOMATIQUE 10 MM



128,00 €HT

Perceuse réversible. Corps composite. Déclenchement à vitesse variable. Echappement inférieur avec silencieux intégré. Poignée avec grip anti-dérapant. A recommander pour sa légèreté (moins de 1 kg) et sa vitesse (2800 tr/mn).

Réf. 1711-1P

VISSEUSE RÉVOLVER 1/4" AJUSTABLE 1800 TRM COMPOSITE



171,00 €HT

Sa vitesse allant jusqu'à 1800 tr/mn combinée avec un poids faible (à peine 1 kilo) améliore les performances de près d'un quart par rapport à une visseuse traditionnelle. Les 2 ressorts à tension différentielle assure une constance dans le vissage par sa régularité contribuant ainsi à une meilleure productivité. Vitesse importante 1800 Nm pour une plage allant jusqu'à 6 Nm. Bon équilibrage de l'outil. Sa structure avec un carter haut permet de travailler dans des endroits à accès limité.

Réf. 1765

PERCEUSE RÉVOLVER COMPOSITE RÉVERSIBLE À MANDRIN AUTOMATIQUE 13 MM



136,00 €HT

Sa vitesse variable permet d'exploiter au mieux les vitesses d'avance préconisées par les fabricants d'outils coupants. Perceuse idéale pour des perçages à vitesse lente sur des surfaces complexes à percer (inox, acier < 1400 à 2000 Nm/mm², inconel...). Corps composite. Poignée avec grip anti-dérapant. Gâchette à vitesse variable. Poignée auxiliaire orientable.

Réf. 1728

COFFRET RIVETEUSE 2,4 - 4,8MM



156,00 €HT

Riveteuse à main avec réservoir. Corps en aluminium. Vérin combiné hydraulique/pneumatique avec fonctionnement coup par coup. Raccord tournant. Livrée avec embouts pour rivets 2,4 - 3,2 - 4 - 4,9.

Réf. 1845-90

PISTOLET EXTRUDEUR



48,00 €HT

Pour application des mastics et colles - cartouche standard. Corps en aluminium. Décompression sur position arrêt. Pour cartouche 310 ml.

Réf. 1860P

MEULEUSE DROITE



81,85 €HT

22000 tr/min avec 2 pinces (Ø 3 et Ø 6) Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO, pour toutes les petites meules et les fraises carbures

Réf. TDG S22000

PERCEUSE REVOLVER



170,80 €HT

Mandrin auto-serrant Ø 13 mm - Bouton inverseur de rotation- 2 vitesses de serrage : 450 tr/min ou 800 tr/min Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO

Réf. TAD P380800

MEULEUSE CRAYON



139,60 €HT

60 000 tr/min Ø pince 3 mm - Pour travaux de précisions. Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO

Réf. TDG M600000

PONCEUSE ORBITALE



197,10 €HT

Système d'aspiration 3 en 1 - Plateau 6 trous de 152 mm avec excentration de 2,5 mm - Commande d'une main avec vitesse réglable - 10 000 tr/min, Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO3 systèmes d'aspiration qui la rend universelle

Réf. TOS 15025

MARTEAU BURINEUR EN MALETTE



98,46 €HT

Mandrin avec fixation par ressort pour burins hexagonaux 10,2 mm - Livré avec 5 burins hexagonaux 175 mm - Course de frappe de 60 mm - Cadence de frappe de 3 000 cpm - Diamètre d'alésage 19 mm Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO. Outil de découpe

Réf. TAH 0663000K

CLE A CHOC 1/2 COMPACTE



182,20 €HT

Long. 120 mm - 3 positions de vissage - 1 position de desserrage - Mécanisme simple marteau - Couple de desserrage : 678 Nm - Pour travaux à accès restreints et ateliers de réparation.. Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO. Existe avec coffret de douilles

Réf. TIW K120680

PISTOLET DECAPEUR A AIGUILLES



204,90 €HT

Outils livré avec un jeu de 19 aiguilles de Ø 3 mm long. 180 mm - Cadence de frappe : 3700 cpm - Course de piston 33 mm. pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO. Existe en version droite

Réf. TSP 0333700

CISAILLE REVOLVER



95,84 €HT

Ajustement de la vitesse de coupe par action sur le régulateur Bonne tenue en main grâce à la poignée caoutchouc Epaisseur de coupe : acier 1,2 mm / alu 1,4 mm Vitesse de rotation : 2500 tr/min. Travaux de découpe de tôles d'acier ou d'aluminium. Coupe droite, rapide et parfaite; Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO.

Réf. TCS 02500

PISTOLET DE GRAISSAGE

Avec tube rigide - Pour cartouche, sachet ou remplissage graisse à partir d'un fût - Graissage d'articulations mécaniques, de machines outils, d'engins agricoles.... Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO



108,60 €HT

Réf. TCG GR400

CLE A CHOC 1/2 COMPOSITE



258,30 €HT

Technologie DOUBLE MARTEAU RENFORCE offrant un serrage puissant Couple de sortie important 4 positions de serrage selon le couple souhaité Puissance constante au desserrage Facilité d'inversion du sens de rotation Gâchette progressive Echappement avec silencieux Couple maxi de desserrage : 1085 Nm. Confort d'utilisation Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO

Réf. TIW C121150

CLE A CHOC 1/2 COMPOSITE

Technologie double marteau Nouveau moteur haute efficacité à 3 canaux d'entrée Siège de soupape amélioré : meilleur débit et grande résistance à l'usure. Poignée composite : design ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation. Carré d'entraînement équipé d'un jonc de blocage Performance optimale, Serrage puissant. Couple maxi de desserrage : 949 Nm. Existe avec coffret de douilles produit d'appel. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO



204,80 €HT

Réf. TIW C120950

CLE A ROCHET 1/2



77,63 €HT

Poignée gainée isolée contre le froid Carré d'entraînement équipé d'une bille de blocage Gâchette progressive. Echappement arrière avec silencieux pour réduction du niveau sonore Couple 70 Nm - Vitesse de rotation : 160 tr/min. Idéal pour les zones difficiles d'accès. Existe en 3/8. Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO.

Réf. TRW 12070

MEULEUSE DROITE

93,72 €HT



Corps ergonomique entièrement composite isolant du froid et des vibrations
Confort d'utilisation : outil léger, peu encombrant et facile à manipuler
Ajustement de la vitesse de rotation par action sur la vis de réglage du régulateur
Gâchette progressive pour la régulation d'entrée d'air Sécurité de blocage de gâchette
Outil livré avec 2 pinces : 3 et 6 mm Vitesse de rotation : 4000 tr/min idéal pour les brosses métalliques Vitesse réduite permettant d'éviter l'échauffement. Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO

Réf. TDG S04000

GRIGNOTEUSE

80,81 €HT



Régulateur de puissance incorporé Changement facile du poinçon
Corps ergonomique entièrement composite isolant du froid et des vibrations
Confort d'utilisation : outil léger, peu encombrant et facile à manipuler
Ajustement de la vitesse de rotation par action sur la vis de réglage du régulateur
Gâchette progressive pour la régulation d'entrée d'air Sécurité de blocage de gâchette
Epaisseur de coupe : Acier : 1,4 mm - Alu : 1,6 mm Cadence de frappe : 3500 cpm.
Découpage en continu de métal, alu, zinc, plastique Découpe franche et précise.

Réf. TCS 03500

RIVETUSE HYDRO-PNEUMATIQUE AVEC SYSTÈME D'ASPIRATION

Vanne automatique d'échappement d'air pour un retour rapide du cylindre en position
Maintien du rivet sur le porte embout par dépression Collecte automatique des tiges dans le godet de récupération Raccord d'entrée d'air tournant Poignée gainée pour un meilleur confort de tenue Outil adapté à la pose de rivets en série Rivets de 2,4 à 4,8 mm - Course de frappe : 14 mm - Force de traction : 1219 kg. Pose de rivets alu/acier et inox. Ø maxi des rivets : Alu-Acier : 4,8 mm / Inox : 4 mm. Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO.



141,00 €HT

Réf. TAR 481220

MEULEUSE A RENVOI D'ANGLE

201,80 €HT



Mécanisme et construction très solides (corps aluminium) pour une grande résistance aux chocs Poignée auxiliaire en caoutchouc offrant une bonne préhension et grande stabilité pour un travail de précision Variation et contrôle du débit d'entrée par pression sur la gâchette sécurisée Système de changement rapide des disques Disque Ø 125 mm - Arbre M14x2 - Vitesse de rotation : 11 000 tr/min. Travaux de décapage et préparation de surfaces métalliques avant peinture Existe avec disque Ø 178 mm. Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO.

Réf. TAG 125

CRAYON GRAVEUR

108,90 €HT



Outil de gravage à pointe carbure permettant le marquage ou le repérage sur tous supports métalliques. Mise en route et réglage du débit par rotation de la partie moletée. Vitesse de rotation : 13 000 tr/min. Indispensable pour la traçabilité de tous les produits. Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO.

Réf. TES 34000

CLÉ À CHOC 1/2" EXTRA COURTE



184,96 €HT

Modèle professionnel - Extra courte - Couple Nominal 480 Nm - Couple Maxi 680 Nm - Capacité de serrage M16 - Système de frappe à marteaux Jumelés - Compacte et puissante - Poignée avec revêtement isolant
Coffret thermoformé avec : 10 douilles 1/2" en chrome vanadium (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm) et rallonge 125 mm - Usage intensif déconseillé

Réf. 340359

CLÉ À CHOC COMPOSITE 1/2"

Modèle industrie - Composite - Couple Nominal 949 Nm - Couple Maxi 1.356 Nm - Capacité de serrage M16 - Système de frappe à marteau Jumelés - Robuste et puissante - Poignée avec revêtement isolant - Usage intensif

Réf. 340804



222,28 €HT

MEULEUSE CRAYON



156,91 €HT

Modèle industrie - Composite - Puissance 175 Watts - 25.000 tr/mn - Mandrin à pinces Ø 6 mm - Sécurité à la gâchette - Corps composite 25 % plus léger - Inverseur de sens de rotation - 2 clés de serrage

Réf. 345404

CLE A CHOC 3/4"

Modèle industrie - Couple Nominal 1.355 Nm - Couple Maxi 1.500 Nm - Capacité de serrage M32 - Système de frappe à rouleaux - Très Puissante - Usage intensif - Livrée avec poignée latérale

Réf. 340904



430,95 €HT

CLÉ À CHOC D'ANGLE 1/2"



270,22 €HT

Modèle Industrie - Composite - Couple Nominal 244 Nm - Couple Maxi 339 Nm - Capacité de serrage M13 - Système de frappe type "Jumbo"- Robuste et puissante - Poignée avec revêtement isolant - Echappement d'air à la poignée - Raccord d'entrée d'air tournant - Réglage du couple de serrage et inverseur de sens de rotation par bague tournante.

Réf. 341914

MEULEUSE D'ANGLE



217,69 €HT

Modèle industrie - Puissance 950 Watts - 11.000 tr/mn - Pour disques Ø 125 x 22,2 mm - Moyeu M14x2 - Sécurité à la gâchette - Bouton blocage d'arbre (pour remplacement plus facile du disque) - Poignée avec revêtement isolant - Poignée latérale droite/gauche - 2 clés de serrage

Réf. 345714

COFFRET MARTEAU - BURINEUR 190MM

Modèle professionnel - Coffret complet :
 1 marteau-burineur, puissance 7 joules
 - Cadence de frappes 3.000 c/mn -
 Emmenchement hexagonal 10,2 mm - Poignée
 avec revêtement isolant - Avec 5 burins
 175 mm (1 pointu, 1 plat, 1 coupe rivet,
 2 découpe tôle), 3 ressorts et burette d'huile -
 Usage répétitif

Réf. 346100

105,23 €HT



CLE A CHOC 1"



586,50 €HT

Couple Nominal 2.170 Nm - couple Maxi 2,285 Nm - Capacité de serrage M41 -
 Système de frappe à marteaux Jumelés - Carré long 18 cm - Poignée latérale pour une
 meilleure prise en main - Inverseur de sens de rotation/régulateur de couple combiné
 - Puissante et légère 8,86 kg - Usage prolongé

Réf. 341334

PERCEUSE PRO-AUTO 10 MM



92,57 €HT

Puissance 500 Watts - 1.800 tr/mn - Poignée revolver avec revêtement isolant -
 Inverseur de sens de rotation - Mandrin auto-serrant 10 mm (pour forets 1,5 à 10 mm).

Réf. 342204

VISSEUSE REVOLVER PROFESSIONNELLE



126,23 €HT

800 tr/mn - Couple de serrage 5,2 à 16 Nm - Réglage interne du couple - Embrayage
 par poussée - Poignée revolver avec revêtement isolant - Inverseur de sens de rotation
 - Mandrin Hexagonal 1/4"

Réf. 343404

CLE A ROCHET 1/2 PRO 82 NM



100,22 €HT

Capacité de serrage M13 - Système de frappe double cliquet - Tête renforcé -
 Excellent rapport poids/puissance - Usage répétitif

Réf. 341804

VISSEUSE IND DIRECTE



211,65 €HT

1,700 tr/mn - Couple de serrage maxi 7 Nm - Entraînement directe - réglage
 du couple en ajustant la pression - Poignée revolver avec revêtement
 isolant - Inverseur de sens de rotation - Mandrin Hexagonal 1/4" - Double
 alimentation d'air - Livré avec deux embouts de vissage

Réf. 343214

MINI TRONCONNEUSE Ø75MM

59,76 €HT



Puissance 440 Watts - 20.000 tr/mn - Pour disque à tronçonner Ø 75 x 10 mm
- Sécurité à la gâchette - Corps avec revêtement isolant - 2 clés de serrage

Réf. 345604

DEROUILLEUR PNEUMATIQUE PRO Ø 3MM



184,79 €HT

Cadence de frappes 3.300 c/mn - Poignée ergonomique - Carter de protection réglable
- Avec 19 aiguilles plates Ø 3 mm en acier haute résistance - Usage intensif

Réf. 332004

PONCEUSE A BANDE 10MM



100,22 €HT

270 Watts - 16.000 tr/mn - Pour bandes 10 x 330 mm - Bras orientable 360° -
Poignée avec revêtement isolant antidérapant - Changement rapide de la bande -
Livrée avec 1 bande gr 100 et 1 bande gr 120

Réf. 344014

PONCEUSE ORBITALE PRO Ø152 MM



151,64 €HT

Compacte et facile à manier - 11.000 tr/mn - Excentricité 5 mm - Plateau souple auto-
agrippant (6 trous) Ø 152 mm - Kit récupération des poussières : tuyau + sac - Corps
composite - Pommeau avec revêtement isolant - Poids 0,87 kg.

Réf. 344314

COFFRET CLOUEUSE PRO

Coffret complet : cloueuse 57 mm pour
pointes tête homme type 18 (1 x 1,25 : de
20 à 57 mm) - Sécurité de contact - Réglage
profondeur de clouage - Réglage cadence
frappe (coup par coup ou par rafale de 3)
- Protection anti-marquage - Poignée avec
revêtement isolant - Echappement canalisé
par la poignée - Lunettes de sécurité - 1 boîte
1.000 pointes long. 50 mm.

Réf. 347904

176,72 €HT



COFFRET RIVETEUSE UNIVERSELLE

Coffret avec : Riveteuse, capacité maxi
4,8 mm, puissance/traction: 7/200 N,
cône de récupération des tiges de rivets
- 4 embouchures : 2,4, 3,2, 4,0 et
4,8 mm - Lot de 40 rivets - Kit entretien

Réf. 343000

119,26 €HT



à partir de
526,50 €HT

RÉSERVOIR AIR COMPRIMÉ

Galvanisation à chaud intérieur/extérieur + kit -11 bar

Référence	Désignation	Prix € H.T.
42150011	500 L	526,50
42190011	900 L	888,60



PURGEUR TEMPORISÉ T20 B

Avec câble de 2m, filtre et vanne

Réf. 421020

55,00 €HT

PURGEUR CAPACITIF LD 100

Purgeur compact, filtre incorporé. Débit compresseur : 180 m³/h

Réf. 420010



79,00 €HT

RÉSERVOIR AIR COMPRIMÉ

Composition des kits pour les réservoirs peints : Manomètre, soupape de sécurité, robinet de purge, accessoires de montage, vanne de sortie d'air, bouchons et réductions. Réservoirs destinés à être incorporés dans une installation fixe pour stockage et distribution d'air comprimé. Ils répondent aux normes Européennes selon la directive 87/404/CEE du 25/06/97 Arrêté du 19/12/89.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
2236100973	11 bar - Ø 600 mm - H : 2055 mm. 500L	506,00
2236100975	11 bar - Ø 800 mm - H : 2120 mm. 900L	812,00

à partir de
506,00 €HT



160,00 €HT

PURGE ABC

Purge à fixer sous tout réservoir vertical pour évacuer les condensats. Eviter usure et corrosion du circuit d'air comprimé et de l'équipement. Décharge de condensat capacitive : Seule l'eau est déchargée, pas l'air comprimé = Économie d'énergie, Faible niveau sonore et respect de l'environnement.

Réf. 800011205

CUVE VERTICALE

Cuve verticale peinte - Pré-équipée : manomètre de pression, soupape de sécurité, robinet de purge.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
491500	13 bar maxi. robinet de sortie 3/4 pouce - 300 L	604,67
491600	11 bar maxi. robinet de sortie 1 pouce - 500 L	922,25
491800	11 bar maxi. robinet de sortie 1 pouce - 900 L	1661,75



à partir de
604,67 €HT

AIR COMPRIMÉ

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.



Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Groupe Socoda
et Ecofolio.

RESEAU SOCODA
Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.