

Coffre roulant

- Coffre roulant 4 tiroirs. Charge par tiroir : 20 à 25kg.
- Manoeuvrabilité : 4 roues diam. 125 mm, 2 pivotantes (dont une avec frein) et 2 fixes.
- Dimension hors tout roues et plan de travail compris : (L x P x H) 748 x 585 x 650 mm

Réf. fournisseur : ROLL.CR4M3PB

Code : 2157494

280,00^{CHT}



FACOM
Pro for life

Servante ROLL 6 tiroirs M3

- Servante 6 tiroirs rouge
- 3 tiroirs hauteur : 60 mm.
- 2 tiroirs hauteur : 130 mm.
- 1 tiroir hauteur : 200 mm.
- Charge maxi par tiroir : 20/25/30kg
- Dimension (LxPxH) : 748x515x970mm
- Poids 53kg

Réf. fournisseur :

ROLL.6M3PB

Code : 2123215



359,95^{CHT}



Chariot d'atelier ROLL 3 étagères

- 3 plateaux métaux très résistants avec protection.
- Poignée métal pour une meilleure maniabilité.
- 4 roues diamètre 100 : 2 pivotantes - 2 fixes donc 1 avec frein.
- Dimensions hors tout (LxPxH) : 859x470x927mm - Poids 20kg

Réf. fournisseur : ROLL.UC3SPB

Code : 2157493



150,00^{CHT}

Etabli ROLL 2M - Plateau acier

- Plan de travail robuste en acier galvanisé
- Façade 6 tiroirs basculante en polypropylène avec crochets de sécurité.
- Résistance charge statique : 800kg
- Dimensions hors tout (LxPxH) : 2000x700x816mm - Poids 87kg.

Réf. fournisseur : 2000.ROLL6M3GPB

Code : 2157513



650,00^{CHT}

Etabli ROLL 2M - Plateau bois

- Plan de travail robuste en bois
- Façade 6 tiroirs basculante en polypropylène avec crochets de sécurité.
- Résistance charge statique : 1000kg
- Dimensions hors tout (LxPxH) : 2000x700x852mm - Poids 89kg.

Réf. fournisseur : 2000.ROLL6M3WPB

Code : 2157512



725,00^{CHT}



Jeu 8 tournevis pointe diamant

Fente: 4 x 100 - 5,5 x 125
- 6,5 x 150 - 8 x 150
Pozidriv PZ: 1 x 100 - 2 x 125
Phillips PH: 1 x 100 - 2 x 125.

Réf. fournisseur : ADM.J8PB
Code : 2139734



44,90€ HT

Sacoche étanche PROBAG

Sacoche grande capacité, étanche.
Volume utile = 12,25 L.
Dimensions : L 540 x P 220 x H 200 mm.
Nouveau matériau très résistant en PVC enduit : résistant aux projections d'eau, facile à nettoyer et à entretenir.
2 poignées latérales et une sangle d'épaule ajustable avec coussin de renfort.

Réf. fournisseur : BS.LMBCPB
Code : 1985676



49,50€ HT

Tapis d'intervention + triangle de sécurité

Les outils sont dans un espace bien délimité, évitant ainsi tout risque de perte ou d'accident.
Boucles élastiques sur la périphérie du tapis pour ranger des outils.

Réf. fournisseur : BS.EXTMKITPB
Code : 2139735



99,00€ HT

Projecteur rechargeable orientable 1500 Lumens

Pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, quelques soient les conditions.
Rotation de la tête à 180°
3 réglages de puissance
Large surface d'éclairage constant sur toute la surface.
Éclairage contrasté et naturel : Couleurs respectées (IRC83).
Support aimanté avec insert 3/8" pour utilisation sur trépied.

Réf. fournisseur : 779.EYEPB
Code : 2157506



169,00€ HT

Projecteur orientable filaire 5000 Lumens

Pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, quelques soient les conditions.

Rotation de la tête à 180°
3 réglages de puissance
Large surface d'éclairage constant sur toute la surface.
Éclairage contrasté et naturel : Couleurs respectées (IRC83).
Support aimanté avec insert 3/8" pour utilisation sur trépied.

Réf. fournisseur : 777.SPOTPB
Code : 2157504



199,00€ HT

NOUVEAU

Trépied ajustable

Trépied avec une construction de qualité supérieure. Un corps solide, avec pieds extensibles et attaches rapides pour une plus grande facilité d'utilisation, vous permet de l'installer rapidement à la hauteur souhaitée. Avec une finition noire, le trépied est doté d'une hauteur maximum de 2,4 m. Pour une utilisation avec les Facom 777/SPOTPB et 779.EYEPB.

Réf. fournisseur : 777.TRIPODPB
Code : 2157505



69,00€ HT

Facom Vision System FVS POCKET

- Lampe de poche sans fil alimentée par batterie rechargeable Lithium-ion.
- Autonomie : 4h charge rapide : 2h30. • Charge et éclairage contrôlés par microprocesseur.
- Niveau d'éclairage constant pendant toute la durée d'autonomie.
- LED haute puissance 1W. • 2 puissances :- Mode économique : 300 lux à 50 cm.
- Mode «booster» : 400 lux à 50 cm. • Boîtier anti-chocs. • Classification étanchéité : IP55.
- Livrée avec : chargeur 230V, câble d'alimentation, manuel d'utilisation et cordon-dragonne.

Réf. fournisseur : 779.PCPB
Code : 717468



75,20€ HT



Coffret cliquet + douilles 1/4" 6 pans

Composition : nouveau cliquet tête ronde étanche 1/4" R.161B ; 10 douilles 1/4" 6 pans métriques : R.5,5 - 14 mm ; 21 embouts : PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 ; Fente 4,5 , 6,5, 8 ; 6 pans de 3 à 7 mm ; Torx® de T10 à T40 ; 2 rallonges 55 et 100 mm ; 1 cardan universel 1/4" ; 1 porte-embout ; 1 poignée emmanchée 1/4" L. 158mm. Cliquet certifié IP51

Réf. fournisseur : R.161-6M6PB
Code : 2157491



131,60€ HT

Coffret 19 pièces - douilles 1/2" 6 pans

Ce coffret comprend :

- 1 x Cliquet à tête ronde
- 1 x Cardan universel
- 1 x Rallonge 130 millimètres
- 16 x Douilles 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32 mm

Réf. fournisseur : S.161-2P6PB
Code : 2139732



139,00€ HT

Coffret 26 pièces - douilles 1/2" 6 pans.

Contient :
Cliquet tête ronde S.161B
Cardan universel 1/2"
2 rallonges 1/2" : 130 et 250 mm
1 poignée coulissante 1/2"
Douilles 1/2" : 8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17-18 -19-21-22-23-24-27-28 -29-30-32 mm

Réf. fournisseur : S.161-4P6PB
Code : 2139733



183,00€ HT

Cliquet 1/4" étanche

- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
- Système «paume de main», permet d'appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des)serrage sans risque d'inversion accidentelle du sens de rotation.
- Inversion par bague.
- Longueur : 120mm

Réf. fournisseur : R.161BPB
Code : 2157490



26,10€ HT

Cliquet tête ronde 1/2" étanche compact

- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
- Système «paume de main», permet d'appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des)serrage sans risque d'inversion accidentelle du sens de rotation.
- Inversion par bague.
- Longueur : 250mm

Réf. fournisseur : S.161BPB
Code : 2139731



32,00€ HT

Jeu 12 clés mixtes à cliquet

Composition : 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

Tête œil : mécanisme à cliquet avec angle de reprise à 5°, coudée à 15°.
Œil avec jonc de retenue : maintien sur l'écrou, la clé ne glisse pas (serrage plus rapide).

Réf. fournisseur : 467B.JP1217IM
Code : 2186836



199,00€ HT



Mesure bimatière tylon

Mesure 3m x 12,7mm. Ruban en acier laqué avec vernis de protection
- Crochet 2 rivets.

Réf. fournisseur : 1-30-687

Code : 146042

4,20€ HT



Mesure blade armor magnétique autolock

2 systèmes de verrouillage du ruban au choix: verrouillage automatique ou par bouton poussoir - Crochets interchangeables: large crochet multiprises ou crochet magnétique - Ruban large 32 mm - Revêtement Blade Armor sur les 8 premiers cm du ruban.

Réf. fournisseur : XTHT0-33501

Code : 2087977

31,20€ HT



Mesure longue ruban fibre de verre powerwinder

Ruban 40 fils de fibres de verre
- Rembobinage du ruban surmultiplié (1 tour de manivelle = 3 tours de bobine)
- Revêtement transparent du ruban 30M x 12.7mm

Réf. fournisseur : 2-34-772

Code : 2087984

28,00€ HT



Niveau

Corps en aluminium léger avec zones de renforcement et peu d'aspérités
- Précision : +/- 0,5mm/m - 3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales.



Code ACC	Réf	Long.	Type	Prix € HT
2088087	1-42-312	40cm	Trapezoidal	18,50
2088088	1-42-314	60cm	Trapezoidal	23,00
2088089	1-42-315	80cm	Trapezoidal	29,50

Couteau à lame retractable titan pro

Corps aluminium A380 : léger et très robuste - Poignée large et incurvée pour une bonne prise en main - Zone de frappe située à l'arrière du couteau

Réf. fournisseur : 0-10-819

Code : 2088207

12,00€ HT



Couteau à lame retractable

Corps en alliage de zinc - très résistant et léger - Système interLock de blocage de la lame - pour prévenir le soulèvement du couteau

Réf. fournisseur : 02-10-099

Code : 2088200

6,00€ HT



Freinage fort des filetages 270.

Adapté à toutes les fixations métalliques.
Dimension filetage jusqu'à M20
Couple de rupture : 35Nm
Plage de température de service : -55° à +180°C.
Tube de 50ml.

Réf. fournisseur : 1335897
Code : 046970

32,90€ HT

Freinage moyen des filetages 243

Adapté à tous les métaux.
Dimension filetage : jusqu'à M36.
Couple de rupture boulon M10 : 25 Nm.
Plage de températures de service : -55 à +180°C.
Tube de 50ml.

Réf. fournisseur : 1335884
Code : 046969

34,60€ HT

Freinage faible des filetages 222

Recommandé pour un freinage de faible résistance de vis de réglage, de vis à tête fraisée et de vis sans tête.

Dimension filetage : jusqu'à M36.
Couple de rupture boulon M10 : 6 Nm.
Plage de températures de service : -55 à +150°C.
Tube de 50ml.

Réf. fournisseur : 195743
Code : 044968

33,00€ HT

Étancheité plane 5660

Silicone gris joint d'étanchéité pour les plans de joint, résistant à l'eau, aux liquides de refroidissement, remplace les joints papiers et liège de -55 à 250°C.
Tube de 100ml.

Réf. fournisseur : 1717638
Code : 1833426

8,15€ HT

Silicone 5926

Produit d'étanchéité silicone flexible polyvalent. Utilisable sur des pièces métalliques, plastiques et peintes. Résiste aux vibrations ainsi qu'aux dilatations et contraintes thermiques
Tube 100ml - plage de température de service : -55 à +200 °C

Réf. fournisseur : 1126639
Code : 720091

5,55€ HT

Solvant sec 7063

Nettoyant et dégraissant à base de solvant. Ne laisse aucun résidu. Idéal pour la préparation des surfaces avant collage et étanchéité. Élimine graisses, huiles, lubrifiants, fluides de coupe et particules fines.
Aérosol de 400ml.

Réf. fournisseur : 488260
Code : 105585

9,70€ HT

Collage instantané 3090


Pour les applications présentant des jeux jusqu'à 5 mm ou un surplus d'adhésif
Temps de fixation : 90 - 150 s
Plage de température de service : -40 à +80 °C
Tube de 10g.

Réf. fournisseur : 1379570
Code : 805724

16,20€ HT

Loctite LB 8009

Pâte anti-seize haute performance, sans métal.
Plage de températures allant de -30 à +1315 °C.
Protection supérieure longue durée pour tous les métaux, y compris l'acier inoxydable.

NOUVEAU


Code ACC	Réf	Cdt	Prix € HT
2084929	8009-1999611	Tube 207ml	16,30
1675790	8009-504219	Pot 454g	26,30

DOUBLE BUBBLE

Réparation fiable d'une vaste gamme de matériaux.
Manipulable en 5 min environ
Assemblage rapide de petits composants
Sachet de 3g.

Réf. fournisseur : 2015058
Code : 1675837

2,00€ HT

Étancheité fileté 577

Le tubeétanche, l'expert de l'étanchéité des filetages métalliques.
Mise en service immédiate après montage.
Dimension maximale de filetage : 3"
Plage de températures de service : -55 à +150 °C
Conforme à la norme NSF 123001

Réf. fournisseur : 234560
Code : 046981

17,90€ HT


Clé à choc sans fil

Structure en matériau composite renforcé - inverseur à 1 main
20V - Carré 1/2"
Couple : 1057Nm
Poids : 3,1kg
Garantie 2 ans

Réf. fournisseur :

W7150EU-K2

Code : 1661160



459,00€ HT

Clé à choc sur batterie

Avec 4 modes de serrage.
1ère clé à chocs avec fonction coupure en mode vissage.
Carré 1/2"
Couple maxi de décollement : 750 Nm
Couple de desserage : 500 Nm
Poids : 2,3 kg.
Garantie 2 ans

Réf. fournisseur : W5152K22-EU

Code : 2135397



469,00€ HT

Pompe à graisse

Batterie Li-Ion 20V - système de chargement à trois options : cartouche,ovac et manuel - tuyau standard de 76 cm pour une mobilité accrue

Réf. fournisseur :

LUB5130-K12-EU

Code : 2055616



279,00€ HT

Clé à choc 1/2" premium impactool

Super puissante. Régulateur 4 positions, mécanisme de frappe à double marteaux.

Carré 1/2"

Couple : 1180Nm

Poids : 2,10kg

Réf. fournisseur : 2235QXPA

Code : 2082787



219,00€ HT

Clé à choc 35MAX

Meilleur rapport poids/puissance de sa catégorie

Mécanisme double frappe

- sélecteur de puissance

- inverseur 1 main

Couple : 850Nm au décollement

Carré 1/2"

Raccord d'entrée d'air tournant à 360°.

Poids : 1kg

Garantie 2 ans

Réf. fournisseur : 35MAX

Code : 2135398



149,00€ HT

Clé à choc 3/4" composite

Idéale pour des applications exigeantes.

Puissance au décollement : 1830Nm

- Double frappe

Carré 3/4"

Poids 3,3kg

Garantie 2 ans

Réf. fournisseur :

2145QIMAX

Code : 1644077



499,00€ HT

THE FUTURE IS HERE.
THE FUTURE IS NOW.
THE FUTURE IS REAL.

REAL TOOLS FOR REAL WORK™

IR Ingersoll Rand.

Visseuse dynamométrique autonome.
Spécialiste de la grosse maintenance et du Génie civil de 40 à 2000Nm.
N'hésitez pas à nous consulter.



Traitement d'air

Distributeur de mise en circuit manuelle

- Filtre manodétendeur
- Bloc de répartition
- Mancontact
- Electro distributeur de mise en circuit
- Distributeur de mise en pression progressive

Coffret en acier inoxydable

Finesse de filtration [µm] : 40

Débit nominal normal qnN [l/min] : 3 100

Débit max. à 6 bar [l/min] : 4 500

Plage de pression [bar] : 0,3 à 7

Raccordement pneumatique : G1/2 pour tuyaux 16 mm

Plage de température [°C] : -10 à 60

Tension [V CC] : 24

Réf. fournisseur : 12259357

Code : 2146204



Capteur de proximité SMT

Principe de mesure Contact PNP

Fonction d'élément de commutation : NO

Tension de service nominale CC24 vcc

Plage de tension de service CC 5 ... 30Vcc

Connecteur mâle M8x 1 à 3 pôles.

Longueur câble : 0,30m

Réf. fournisseur : SMT8MAPS24VE03M8D

Code : 1664426



Capteur de proximité SME

Principe de mesure Contact Reed magnétique

Sortie TOR bipolaire à contact

Fonction d'élément de commutation : NO

Plage de tension de service CA 5 - 30V

Connecteur mâle M8x 1 à 3 pôles.

Longueur câble : 0,30m

Réf. fournisseur : SME8MDS24VK-03M8D

Code : 712664



Distributeur VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2-S

Fonction de distributeur

5/2 monostable

Caractéristiques

de bobine 24 V DC

Raccord pneumatique G1/4

Débit nominal normal 1.000 l/min

Pression de service 1,5 ... 8 bar

Réf. fournisseur : 8043218

Code : 2183468



Distributeur VUVS-LK25-M32C-AD-G14-1B2-S

Fonction de distributeur 3/2 monostable, fermé

Caractéristiques de bobine 24 V DC

Raccord pneumatique G1/4

Débit nominal normal 1.000 l/min

Pression de service 1,5 ... 8 bar

Réf. fournisseur : 8043217

Code : 2183467



Distributeur VUVS-LK25-B52-D-G14-1B2-S

Fonction de distributeur

5/2 bistable

Caractéristiques de bobine 24 V DC

Raccord pneumatique G1/4

Débit nominal normal 1.000 l/min

Pression de service 1,5 ... 8 bar

Réf. fournisseur : 8043219

Code : 2183469



Air comprimé

Tuyau MAXAIR



Tuyau caoutchouc noir pour les équipements pneumatiques.
Résistance élevée à l'abrasion. Bonne flexibilité.
Température : -40°C à +70°C.
Disponible en couronne de 20m.



Code ACC	Réf	Diam.	Prix € HT
010222	61328	8	1,92/m
010224	61334	10	2,73/m
010225	5500044	13	2,88/m
010227	5500050	19	3,94/m
010228	5500053	25	6,39/m

Tuyau HYDRO'K



Tuyau polyvalent à usage industriel pour l'huile, l'eau, l'air comprimé, la graisse, etc. Température : -25°C à +100°C.
Disponible en couronne de 20m.



Code ACC	Réf	Diam.	Prix € HT
042997	60733	8	2,93/m
042998	60738	10	3,12/m
042999	60743	13	3,45/m
043001	60751	19	5,61/m
043002	60756	25	8,81/m

KLEGAINE GCV



Gaine tube lisse avec armature en acier, idéale pour le transport d'air, de gaz, de poussières et de matériaux modérément abrasifs tels que la sciure. Très flexible. Température : -10°C à +80°C.
Disponible en couronne de 10m.



Code ACC	Réf	Diam.	Prix € HT
079026	5007807	25	2,56/m
079029	201397	40	4,26/m
079036	201415	90	8,18/m
079039	201403	120	10,18/m
079046	201411	250	21,37/m

Enrouleur à tambour



Série DRF - Enrouleur acier à tambour fermé équipé d'un raccord rapide
- Tuyau PU/PVC Ø 8 x 13
- Support intégré pivotant.



Code ACC	Réf	Diam.	Prix € HT
809759	DRF0812IS	12m	144,00
809760	DRF0815IS	15m	159,00

Rallonge DIFLEX



Rallonge air comprimé PVC Diflex équipé de raccord rapide - diamètre intérieur/ extérieur : 8x14mm - long. maxi 10 m

Réf. fournisseur : RALDISB810
Code : 811607



Ensemble de soufflage



Ensemble avec 27102 MTL, spiralé, raccordement fixe G 1/4 BSP Long. : 4 m.

Réf. fournisseur : HELICOL7
Code : 111826



Tuyau agroalimentaire air et eau FILCLAIR



Tuyau souple alimentaire en PVC sans phtalates avec tresse textile pour alimentation machines ou outillage.

Code ACC	Réf	Diam.	Long.	Pression	Poids	Diam. courbure	Prix € HT
2115030	FI0814025	8x14	25m	20	130 g/m	60	0,95/m
2115035	FI1016025	10x16	25m	20	155 g/m	75	1,10/m
2115038	FI1219025	12x19	25m	20	216 g/m	80	1,31/m
2115043	FI1523025	15x23	25m	20	308 g/m	100	1,89/m
2115048	FI1927025	19x27	25m	20	363 g/m	125	2,66/m
2115052	FI2534025	25x34	25m	15	524 g/m	150	3,54/m



Compresseurs à piston

Compresseurs à piston mobiles ou fixes à accouplement direct ou par courroie équipés de détendeur.
Garantie totale : 2 ans



Réf	Aliment.	Modèle	Débit	P	Cont.	Code ACC	Prix € HT
CLS630-MA	230V mono	CLS630-MA	7 m3/h	1,5ch	6L	715900	165,00
CLT022-MA	230V mono	CLT022-MA	8 m3/h	2ch	24L	715889	209,00
CLT052-MA	230V mono	CLT052-MA	8 m3/h	2ch	50L	715890	219,00
CLC102NTP-MA	230V mono	CLC102NTP-MA	12 m3/h	2ch	100L	715892	399,00
CLC103NTP-MA	230V tri	CLC103NTP-MA	12 m3/h	3ch	100L	1883093	494,00
CLC103NTP-BD	400V tri	CLC103NTP-BD	18 m3/h	3ch	100L	715894	599,00
CLC203NTP-MA	230V mono	CLC203NTP-MA	18 m3/h	3ch	200L	1862797	696,00
CLC203NTP-BD	400V tri	CLC203NTP-BD	18 m3/h	3ch	200L	1883094	720,00
CLC275NTP-BD	400V tri	CLC275NTP-BD	31 m3/h	5,5ch	270L	715897	1 050,00
CLC507NTP-BD	400V tri	CLC507NTP-BD	31 m3/h	7,5ch	500L	715898	1 499,00

Compresseur Pureair

Pour toutes les utilisations d'air comprimé sans huile.
Adapté à de nombreuses industries.


NOUVEAU



TRANSPORT



MEDICAL



LABORATOIRE



AUTOMOBILE



Code ACC	Réf	Débit	P	Prix € HT
2196231	S04	23,6m3/h à 8 bar	4kW	6 561,00
2196232	S15D	106m3/h à 8 bar	15kW	20 250,00



Perforateur sans-fil GBH 18V-26 F

Force de frappe, max.: 2,6 Joules
2 batteries 6 Ah
Ø de perçage dans le béton : 26 mm maxi
Mandrin interchangeable
3 positions : piquage, métal/bois et perçage béton.
Poids : 3,6 kg

Réf. fournisseur : 611910002

Code : 2139475



Perforateur GBH 2-28 F L-Boxx

Puissance imbattable et vibrations réduites
Puissance absorbée nominale: 880 W
Force de frappe: 3,2 Joules
Ø perçage dans béton : 28 mm

Réf. fournisseur : 611267601

Code : 2139455



Perforateur GBH 36 VF-LI

Force de frappe, max. : 3,2 Joules
Ø de perçage dans le béton : 28 mm maxi
3 batteries de 4Ah
Mandrin interchangeable
3 positions : piquage, métal/bois, perçage béton.
Poids : 4,6 kg
Réf. fournisseur : 061190700C
Code : 2137136



Perceuse visseuse GSR 18V-60C

Perceuse visseuse 13 mm 18 V
2 batteries de 5,0 Ah

Réf. fournisseur : 06019G1100

Code : 2178212



Perceuse visseuse GSR 18V-85C

Perceuse visseuse 85 Nm 18 V
2 batteries de 5,0 Ah
Moteur sans charbon

Réf. fournisseur : 06019G0100

Code : 2178216



Découpeur ponceur GOP 40-30

Puissance absorbée nominale: 400 W
Oscillations à vide: 8.000 – 20.000 osc/min
Angle d'oscillation droite et gauche: 1,5 °

Réf. fournisseur : 0601231001

Code : 2120653



Pack chargeur GAL 1880CV

2 batteries GBA 18 V 6.0 Ah + chargeur

GAL 1880 CV Professional

Capacité de la batterie: 6 Ah

Tension de la batterie: 18 V

Type cellules: Li-Ion

Tension de charge de la batterie :

14,4 – 18 V

Courant de charge: 8,0 A

**Durée de charge approximative
pour une capacité de batterie de 6,0 Ah
(80 %/100 %) : 35/55 min**

Réf. fournisseur : 1600A00B8L

Code : 2059200



219,00€ HT

Boulonneuse GDS 18V-LI SOLO

Capacité de la batterie : 4.0 Ah

Ø des vis: M 6 – M 16

Régime à vide: 0 – 2.800 tr/min

Temps de charge: 45 min

Poids avec batterie : 1.7 kg

Couple maxi. (vissage en force): 180 Nm

Fréquence de frappe nominale : 0 – 3.200 cps/min

Longueur : 152.0 mm

Hauteur : 241.0 mm

Tension de la batterie : 18 V

Porte-outils: Carré mâle de 1/2"

Réf. fournisseur : 06019A1S06

Code : 1604372



219,00€ HT

Visseuse à chocs GDX 18 V EC SOLO

Capacité de la batterie : 4.0 Ah

Ø des vis: M 6 – M 16

Régime à vide: 0 – 2.800 tr/min

Poids avec batterie : 1.7 kg

Couple maxi. (vissage en force): 185 Nm

Fréquence de frappe nominale: 0 – 3.200 cps/min

Longueur : 158.0 mm

Hauteur : 240.0 mm

Tension de la batterie: 18 V

Porte-outils: Six pans 1/4" et carré mâle 1/2"

Réf. fournisseur : 06019B9103

Code : 1983225



219,00€ HT

Scie sauteuse GST 18 V-LI B CLICK&

Profondeur de coupe dans le bois: 120 mm

Profondeur de coupe dans l'aluminium: 20 mm

Nombre de courses à vide: 0 – 2.700 courses/min

Hauteur de course: 23 mm

Profondeur de coupe dans les métaux : 8 mm

Coupes en biais: 0-45 °

Capacité de la batterie: 4 Ah

Poids avec batterie : 2.4 kg

Tension de la batterie: 18 V

Réf. fournisseur : 06015A6101

Code : 2022024



219,00€ HT

Coffret 5 forêts plus 7X

Forets pour perceuseur SDS-plus-7X Robust Line.

Diamètre : 5 - 6 - 6 - 8 - 10 mm

Réf. fournisseur : 2608576199

Code : 2176469



27,00€ HT

Coffret 5 lames plongantes

Lames plongantes Best for cutting. :

AIZ 32 AT - AIZ 32 BSPB

- AIZ 32 APB - AII 65 APB

- ACZ 85 EB

Réf. fournisseur : 2608664131

Code : 2180212



39,00€ HT

Disque carbure Multi Wheel

Disque à tronçonner à revêtement en

carbure. 125 mm - 1 mm - 22,23 mm

Tronçonnage sûr du bois (avec clous),

du plastique et des matériaux de

construction secs à l'aide

de la meuleuse angulaire.

Réf. fournisseur : 2608623013

Code : 2117767



19,00€ HT

Set 35 embouts de vissage

Embouts de vissages Impact Control

Multi-construction.

Longueur mm : 25-25-25-60

-50-50-50

Réf. fournisseur : 2608577147

Code : 2144041



55,00€ HT



Nettoyeur HP eau froide mono HD 5/11 P+

Modèle mobile et flexible par excellence. Equipé en série d'une rotabuse. Décompression automatique. Fonctionnement possible à la verticale ou à l'horizontale.

Débit : 490l/h - Pression : 110 bar - Puissance : 2,2kW.

Réf. fournisseur : 15201910

Code : 1982665



460,00€ HT

Nettoyeur HP eau froide mono HD 5/15 CX + EU

Nettoyeur HP eau froide avec rotabuse et enrouleur de flexible.

Débit : 500l/h - Pression : 150 bar

- Puissance : 2,8kW.

Réf. fournisseur : 15201410

Code : 1833546



750,00€ HT

Nettoyeur HP eau froide mono HD 6/15 CX+

Nettoyeur HP eau froide avec rotabuse et enrouleur de flexible.

Débit : 560l/h - Pression : 150 bar

- Puissance : 3,1kW.

Réf. fournisseur : 11506500

Code : 1722610



768,00€ HT

Nettoyeur HP eau chaude tri medium HDS 10/20-4 MX

Il dispose d'un tambour-enrouleur de série. Double réservoir de détergent.

Débit : 1000l/h - Pression : 30-200 bar

- Puissance : 7,8kW

Réf. fournisseur : 10714560

Code : 1722619



3 810,00€ HT

Nettoyeur HP eau chaude tri medium HDS 8/18-4 M

Ce nettoyeur professionnel est destiné au nettoyage de surfaces importantes.

Le thermostat intégré qui surveille la température des gaz d'échappement coupe le moteur en cas de température excédant les 300°C.

Débit : 800l/h - Pression : 30-180 bar

- Puissance : 5,5kW.

Réf. fournisseur : 10776090

Code : 1722623



3 100,00€ HT

Nettoyeur HP à eau froide à moteur essence Honda HD 9/23 G



Mobile même dans des conditions extérieures défavorables.

Débit : 400-930 l/h

- Pression : 40-230 bar

- Puissance : 9,5 Kw.

Réf. fournisseur : 11879060

Code : 2120934

2 100,00€ HT

Détergent RM 81

Dégraissant carrosserie et moteur, sans NTA, pour nettoyeur HP. Bidon de 10 litres.

Réf. fournisseur : 62958960

Code : 2052479



79,00€ HT

Détergent RM 31

Dégraissant surpuissant alcalin pour nettoyeur HP. Bidon de 10 litres.

Réf. fournisseur : 62950680

Code : 172495



68,00€ HT

Aspirateur eau/poussieres NT 30/1 TACT

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact est puissant et robuste. Grâce à son système de dé-colmatage automatique cet aspirateur professionnel permet l'aspiration de quantités importantes. Filtre plis plat avec boîtier de protection. Puissance 1380W - Tension 220-240V - Contenance 35L - Poids 11,5kg

Réf. fournisseur : NT 30/1 TACT L

Code : 2196118



379,00€ HT



Vide cave



Vide cave pour eaux usées ménagères, passage maxi 20 mm, hauteur aspiration mini 25 mm - 0,37kW - débit maxi 10,8m³/h.

**Réf. fournisseur : TOP VORTEX
Code : 805127**

150,00€ HT



Pompe submersible



Électropompe submersible pour eaux très sales passage maxi 40 mm - 0,50kW - Débit maxi 15m³/h.

**Réf. fournisseur : ZXM1B/40
Code : 805128**

261,00€ HT



Pompe immergée



Électropompes immergées multicellulaires. Débit jusqu'à 120 l/min (7,2 m³/h). Hauteur jusqu'à 92 m

**Réf. fournisseur : NKM4/2F
Code : 805129**

510,00€ HT



Pompe de surface



Électropompes auto-amorçantes "JET". Débit jusqu'à 55 l/min (3,3 m³/h). Hauteur jusqu'à 43 m

**Réf. fournisseur : JSWM10MX
Code : 805130**

140,00€ HT



Motopompe



Motopompe moteur : 4 temps GX 120 - 118cm³

- Débit max : 36m³/h
- Pression : 3,1 bars
- Hauteur d'aspiration : 8 m
- Hauteur de refoulement : 32 m
- Granulométrie : 8 mm

**Réf. fournisseur : WB20XT
Code : 1772403**

405,00€ HT



Tuyau KLENET



Tube : NBR de qualité alimentaire, résistant à l'huile, blanc, lisse. Armature : fils synthétiques. Lavage des sols et nettoyage à l'eau chaude, dans les industries alimentaires. Revêtement extérieur lisse bleu non tachant. Sans phtalate. Température : -20°C à +95°C. Disponible en couronne de 20m.



Code ACC	Réf	Diam.	Prix € HT
059844	60954	16	6,31/m
059845	60956	19	6,97/m
059846	60957	25	12,06/m

Enrouleur WATERREEL



Dévidoir automatique pour eau, longueur tuyau 18,5m, diam 12mm, 8 bar - avec c système de verrouillage sécurisé. Orientable à 180°.

**Réf. fournisseur : 24931240
Code : 210534**



145,00€ HT

Tuyau eau aplatisable FLAT HD.



Tuyau PVC refoulement d'eau - enroulable à plat. Double couche : -10 à +70° C. Disponible en rouleau de 50M. Autres dimensions, nous consulter.



Code ACC	Réf	Diam.	Long.	Pression	Poids	Prix € HT
2076460	FLHD035050	35	50m	10	315 g/m	3,28/m
2076464	FLHD050050	50	50m	8,5	510 g/m	4,69/m
2076467	FLHD070050	70	50m	7	770 g/m	6,51/m
2076471	FLHD100050	100	50m	6	1000 g/m	10,67/m

Arrosage

Lance d'arrosage



La forme du jet est réglable grâce à son embout. Laiton nickelé - joints : nbr - Pression maxi d'utilisation : 20 bar - température d'utilisation : -20° à 100°C

Réf. fournisseur : 2299 12 20

Code : 077420

20,00€ HT



Embout annelé



Embout à douille annelée à l'eau et à l'air comprimé.

Pression maxi d'utilisation : 20 bar

- température d'utilisation : -20° à 100°C



Code ACC	Réf	Diam.	Prix € HT
077393	2295 12 15	15mm	3,50
077394	2295 12 19	19mm	5,10

Embout fileté



Embout mâle, BSP cylindrique, fonctionnant à l'eau et à l'air comprimé.

Pression maxi d'utilisation : 20 bar

- température d'utilisation : -20° à 100°C - G3/4

Réf. fournisseur : 2294 12 27

Code : 077404

6,80€ HT



Assortiment colliers SXSf86



Coffret bande ajourée 85 colliers avec 1 flexomètre acier. Souple pour tout usage. Norme NFE 27851.

Largeur 8 mm : 25 pièces diam 10-16, 30 pièces diam 14-24, 30 pièces diam 18-28.

Réf. fournisseur : SXSf86

Code : 718937

37,00€ HT



Assortiment colliers C0260 à oreilles



Coffret 260 pièces. Rapidité et facilité de montage à l'aide d'une pince.

Largeur 7 mm : 30 pièces diam 09-11mm, 40 pièces diam 11-13mm

Largeur 7,5 mm : 40 pièces diam 13-15mm, 40 pièces diam 14-17mm,

40 pièces diam 15-18mm, 20 pièces diam 17-20mm

Largeur 9 mm : 20 pièces diam 18-21mm,

15 pièces diam 20-23mm,

15 pièces diam 22-25mm.

Réf. fournisseur : C0260

Code : 591180

55,00€ HT



Tuyau Arrosage.



Tuyau PVC 5 couches anti torsion pour arrosage domestique ou industriel -15/60°C.

Couronne de 25m et 50m



Code ACC	Réf	Diam.	Long.	Pression	Prix € HT
2114587	AF15025	15	25m	12	27,00
2114589	AF19025	19	25m	12	39,50
2114590	AF19050	19	50m	12	78,50
2114592	AF25050	25	50m	8	122,50

Coupleur annelé JL6



Corps à douille annelée avec coupleur automatique, fonctionnant à l'eau et à l'air comprimé.

Pression maxi : 20 bar

- température d'utilisation : -20° à 100°C.



Code ACC	Réf	Débit	Diam.	Prix € HT
077398	2297 12 15	2,2 l/min	15mm	11,00
077400	2297 12 19	2,2 l/min	19mm	11,70

Embout taraudé



Embout femelle, BSP cylindrique: couplé à un corps, fonctionnant à l'eau et à l'air comprimé. G3/4

Réf. fournisseur : 2296 12 27

Code : 077429

6,40€ HT



Coupleur taraudé



Corps femelle, BSP cylindrique : couplé à un embout, il forme un coupleur automatique, fonctionnant à l'eau et à l'air comprimé - pression maxi d'utilisation : 20 bar - température d'utilisation : -20° à 100°C. G3/4

Réf. fournisseur : 2272 12 27

Code : 077389

11,25€ HT



Assortiment colliers SXBAI40



Coffret 40 colliers bande ajourée tout inox. Norme NFE 27851.

Largeur 8mm : 10 pièces diam 10-16mm , 10 pièces diam 14-22mm

Largeur 13mm : 10 pièces diam 18-28mm, 10 pièces diam 24-36mm.

Réf. fournisseur : SXBAI40

Code : 528875

47,00€ HT



Agrafe hydraulique



Système d'accroche sur le graisseur avec 6 billes assurant le verrouillage. Permet de ne plus tenir l'agrafe pendant le graissage et évite les agrafes bloquées.

Utilisable sur tous types d'équipements de graissage

Taraudage : M10 x 100

Pression maximum : 550 bar

Réf. fournisseur : 7204000

Code : 2188957



22,50€ HT

Pompe électrique 12V



Groupe de transfert 12 volts Gazole - débit : 50 L/mn

Puissance : 140 W

Réf. fournisseur : 7630000

Code : 533395



179,00€ HT

Pulvérisateur à pression



Pulvérisateur manuel équipé de JOINTS VITON, pour produits détergents (huile de décoffrage, dégraissants, etc.). 2 litres.

Réf. fournisseur : 7470200

Code : 1362822



13,00€ HT

Lingettes nettoyantes



Nettoyage des mains, rapide, aisé en tout lieu, sans eau, sans rinçage, sans séchage et sans résidu. S'utilise également sur des supports lisses tels que : les ordinateurs, photocopieurs, fax, tableaux blancs, intérieurs de voiture. Pot de 90 lingettes.

Réf. fournisseur : ROXY90

Code : 2192682



16,90€ HT

Chiff'onet



Un chiffon très performant.

Doux, souple et résistant sec comme humide.

Grande capacité d'absorption 4 à 5 fois son poids en eau, huile, graisses. Réutilisable et lavable.

Rouleau de 10 chiffons.

Réf. fournisseur : CHIFF'ONET

Code : 2192685



3,90€ HT

Pompe à graisse



Pompe à graisse pro équipée. Livrée avec flexible 250 mm et agrafe hydraulique.

Réf. fournisseur : 7316000

Code : 006008



39,00€ HT

Seringue acier



Seringue professionnelle acier 1L

Réf. fournisseur : 7195000

Code : 058315



31,00€ HT

Pompe rotative AdBlue



Pompe manuelle rotative en acier inoxydable, certifiée pour le transvasement de AdBlue. Débit : 38 litres pour 100 rotations.

Réf. fournisseur : 7616100

Code : 2194061



169,00€ HT

Mini fontaine dégraissage mobile



Bac de travail : 350x250x80mm

- hauteur capot ouvert 660mm

- casier de rangement.

Poids maxi dans le bac de travail : 50 kg

- Débit de la pompe 15L/min

- bouchon de vidange incorporé

- Capacité d'utilisation : 15L

Réf. fournisseur : FONTAINE

Code : 2192683



199,00€ HT



CITOARC 1650 FORCE Pack.

Onduleur courant continu DC
230 V monophasé (+15/-20% - 50/60 Hz)
Courant de soudage : 5 à 160 A
Facteur de marche : 140 A à 60%
Livré avec kit arc

Réf. fournisseur : W000271909
Code : 890469

415,00€ HT



CITOPULS III 320C PACK

Puissant et compact

Sélection et réglage des paramètres : Courant de soudage / Vitesse de fil / Épaisseur

Sélection procédé : Électrode enrobée / MIG/MAG courant lisse / MIG/MAG Speed Short Arc / MIG/MAG courant pulsé

Courant de soudage 320 A à 40% avec réduction de la consommation au primaire - 16 A triphasé

30% d'économie par an sur votre facture électrique par rapport à l'utilisation d'une installation de soudage MIG/MAG classique

Package complet prêt à l'emploi, comprenant le générateur + la torche CITORCH M 341 longueur 4 m + le détendeur-débitmètre + le chariot universel

Réf. fournisseur : W000385888
Code : 2126120

3 490,00€ HT



Poste OXYFLAM II PRODIGE SOUDAGE

Poste OXYFLAM II PRODIGE comprenant :
détendeurs MINIREG oxygène et acétylène /
Chalumeau FAREL O SI (sécurité incorporées)
+ buses / 5 m de tuyaux oxygène et acétylène
/ Lunettes - Allume-gaz / Manuel de soudage

Réf. fournisseur : W000291586
Code : 076057

695,00€ HT



CITOTIG 2200 EXPERT

Onduleur portable DC
230 V monophasé (+/- 20% - 50/60 Hz)
Courant de soudage : 5 à 220 A
Facteur de marche :
180 A à 60%
Livré avec Torche, Détendeur,
Câble de masse

Réf. fournisseur :
W000278043
Code : 891154



1 045,00€ HT

Citocut 201C Pack 3PH

Coupe de séparation 25mm et de qualité
20mm - 230-400 V triphasée Autolink
(+/- 10% - 50/60 Hz)
Facteur de marche : 65 A à 60%
Installation prête à l'emploi comprenant :
CITOCUT 20i, 1 torche CITORCH P25
de longueur 5 m, 1 câble de masse
avec pince, 1 kit de pièces d'usure

Réf. fournisseur : W000372276
Code : 1874956

2 120,00€ HT



CITOMIG 200MP PACK

Poste onduleur multiprocédé MIG/MAG
- ARC/TIG

230 V +/-10% - monophasée
Plage de courant : 5 A - 200 A
(Electrode/TIG) / 30 A - 200 A
(MIG/MAG)

Facteur de marche : 120 A
(Electrode) / 130 A (TIG / MIG/MAG)
Livré équipé en MIG/MAG avec
détendeur-débitmètre et torche
CITORCH M 181T
longueur 3 m)

Réf. fournisseur : W000379184
Code : 1858554



990,00€ HT

Masque Chameleon 3VO T4/9

Cagoule de soudage
Masque électronique à obscurcissement automatique

Réf. fournisseur : W000276910
Code : 890855

75,00€ HT



Electrodes OVERCORD R12



Électrode rutile universelle toutes positions y compris verticale descendante.
Travaux d'entretien, réservoirs, tuyauteries, canalisations, constructions tubulaires.
OVERCORD R 12 est une électrode rutile avec une utilisation facile sur tôles rouillées, calaminées ou mal préparées.

Code ACC	Réf	Cdt	Diam.	Long.	Poids	Prix € HT
1649489	W000258223	Etui 260	2,5mm	350 mm	17,3 kg/mille	36,00/étui
1649490	W000258224	Etui 160	3,2mm	350 mm	26,9 kg/mille	29,00/étui



Electrodes SPEZIAL



Electrode basique à double enrobage très facile d'emploi. Recommandée pour le soudage et la réparation des aciers non-alliés. Chaudronnerie, Charpente, Mécano-soudure. SPEZIAL est une Electrode basique pour le soudage à l'arc multi-applications. La composition du double-enrobage lui confère une exceptionnelle maniabilité et un arc directionnel très stable. Facilite la liaison entre bords, idéalement recommandée pour les passes de racine et le soudage en toutes positions. L'enlèvement du laitier glacé est facile.

Code ACC	Réf	Cdt	Diam.	Long.	Poids	Prix € HT
616926	W000287402	Etui 200	2,5mm	350 mm	19,7 kg/mille	42,00/étui
616927	W000287403	Etui 125	3,2mm	350 mm	33 kg/mille	35,00/étui




Chalumeau coupeur SIRIOCOPT G1



Poignet en aluminium
Connections rapides pour les entrées de gaz
Connections intégrées dans le manche
Angle : 90° - Longueur 500 mm.

Réf. fournisseur : W000384608
Code : 2156200

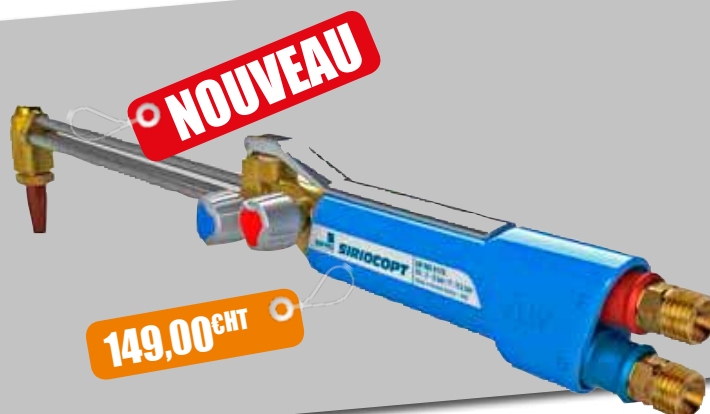

Plaque LEXAN incolore

Plaque LEXAN PC 9030 (polycarbonate). Résistant aux agressions les plus diverses aux effractions aux vandalismes. Vitrage isolant de sécurité incolore transparent. Protection fiable durable (incassable) et économique. Particularités: isolant électrique thermique et phonique imperméable aux UV résistant au froid et à la chaleur (-100°C à +120°C).

Cintrable à froid thermoformable (entre 175°C et 205°C) facilement usinable autoextinguible.

Code ACC	Réf	épais.	Long.	Larg.	Prix € HT
108257	LEXAN	3mm	2050mm	1250mm	62,60/m²
108258	LEXAN	4mm	2050mm	1250mm	83,50/m²
108259	LEXAN	5mm	2050mm	1250mm	104,50/m²



Lubrifiant alimentaire CFA

Lubrifiant base synthèse. Formule moussante. Résiste aux délavages à l'eau

NSF 1366051 et INS 1796946 catégorie H1

Aérosol 500ml. Température : -30 à + 220° C

Réf. fournisseur : 1612

Code : 2090302

11,00€ HT



Dégrippant alimentaire CFA

Supprime les traces de rouille - nettoie les résidus de graisse usagés INS 1796478 catégorie H1
Aérosol 400 ml - température de -20 à 110°C

Réf. fournisseur : 1124

Code : 2090251

8,50€ HT



Dégraissant alimentaire CFA

Dégraissant séchage rapide pour industrie alimentaire
INS H1 N°1795971

Aérosol 400ml

Réf. fournisseur : 59712

Code : 2090623

12,00€ HT



Graisse alimentaire CFA

Graisse anti usure extrême pression.

N°NSF 130668 catégorie H1

Cartouche 400g - température de -20°C à +150°C.

Réf. fournisseur : 1620

Code : 2090306

8,65€ HT



Lubrifiant pour chaîne

Lubrifiant chaînes anti-usure et extrême pression.
Formule moussante.

Aérosol 600ml - température -20 à 120°C.

Réf. fournisseur : 1392

Code : 2090267

16,60€ HT



Lubrifiant multifonctions

Lubrifiant sec EP. Anti-usure, ne tache pas.

Lubrifie, protège et dégriffe.

Aérosol 500ml - température -30 à + 130°C.

Réf. fournisseur : 1912

Code : 2090379

16,60€ HT



Huile de coupe entière

Huile de coupe multi-usinages.

Compatible tous métaux. Protège l'outillage.

Aérosol 500ml

Réf. fournisseur : 2742

Code : 2051132

11,00€ HT



Dégraissant

Dégraissant sans chlore. Séchage ultra rapide.

Aérosol 500ml

Réf. fournisseur : 1402

Code : 2051128

10,00€ HT



Graisse marine

Graisse multifonctions ultra résistante à l'eau de mer et très adhérente.

NLGI 2. Cartouche 400g
- température de -25 à 100 °C.

Prix à l'unité

Réf. fournisseur : 1790

Code : 2090355

7,00€ HT



Graisse synthèse

Graisse synthèse EP. Longue durée. Anti-usure. Cartouche 400g - température -30 à + 170°C.

Réf. fournisseur : 1700

Code : 2090326

8,50€ HT



Graisse silicone

Graisse silicone insensible à l'eau.

NSF 127772 catégorie H1

Tube 200g - température de -50 à +200°.

Réf. fournisseur : 1681

Code : 2090322

13,00€ HT



Coffret forêts COBALT 1 à 13 par 0,5 - 1016

Jeu de forêts. 25 pcs. (1-13 x 0,50 mm) 5% CO

Réf. fournisseur : 1456/18370/1016

Code : 2092613

69,00€ HT



Coffret de fraise à ébavurer

Coffret de 6 fraises : 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5.

Réf. fournisseur : 40515

Code : 2092616

81,00€ HT



Coffret de forêts étagés

Coffret de 3 forêts étagés :

Cap : 4-12mm - 9 étages - d : 6mm - L : 80mm

Cap : 4-20mm - 9 étages - d : 8mm - L : 67mm

Cap : 6-30mm - 13 étages - d : 10mm - L : 98mm

Réf. fournisseur : 43518

Code : 2092615

89,00€ HT



Pied à coulisse digital

TESA Valueline IP67 - acier inoxydable - mode veille après 10 min, l'instrument garde le zéro. Arrêt complet automatique après 2 heures, en mode ABS, l'instrument garde le zéro et en mode DIFF, une nouvelle mise à zéro est nécessaire.



Code ACC	Réf	Long.	Prix € HT
1996483	539390	150mm	105,00
1995601	539392	200mm	150,00
1996484	539393	300mm	214,00

Coffret 5 Fraises Limes Carbure

Set de 5 pièces dent. TEETH.

Réf. fournisseur : 45810 9200

Code : 2092619

95,00€ HT



Chauffe roulement en location

Appareil de chauffage par induction avec bras pivotant.
Pour un montage efficace en toute sécurité.

Prix à la journée

Réf. fournisseur : FAST THERM 35

Code : 2155589

120,00€ HT



NOUVEAU

Mallette de montage IFTSET33

Malette de montage à froid des roulements, manchons, bagues de serrage, joints d'étanchéité, pignons ou poulies.
Livrée en coffret comprenant 33 douilles de frappe, 3 tubes percuteurs et 1 marteau spécial antirebond.
Calibrée pour environ 400 roulements différents d'alésage compris entre 10 et 50 mm et de diamètre extérieur compris entre 26 et 110 mm.

Réf. fournisseur : TOOL IFT

Code : 819730

349,00€ HT



Moteur triphasé B3 à pattes

Moteurs à pattes à économie d'énergie IE3, 4 pôles (1500tr/min).
Possibilité de livrer sous 48 heures des moteurs SEW (fabrication Française) en 4 Pôles, avec ou sans frein jusqu'à la taille 315 (200KW)
Référence DRN100LS4 : 2,2Kw

Réf. fournisseur : DRN100LS4

Code : 2114332

286,00€ HT



Variateur de fréquence

Variateurs de fréquence de 0,37kW à 7,5kW IP20 et IP66, monophasé ou triphasé, possibilité jusqu'à 350kW chez SEW. Plusieurs fonctions disponibles telles que : variation de vitesse, commande déportée, protection en cas de surcharge, optimisation de la consommation d'énergie, utilisation de moteur triphasé avec alimentation monophasée.
Référence 8297126 : mono 2,2Kw.

Réf. fournisseur : 8297126

Code : 1491598

218,00€ HT



Balai de cantonnier



Balai de cantonnier, fibres synthétiques, PVC rouge, douille métal, sans manche. 60cm

Réf. fournisseur : 384060
Code : 694763

6,50€ HT




Racloir à macadam



Acier standard, sans manche. Hauteur 10cm

Réf. fournisseur : 356040
Code : 694430

9,50€ HT

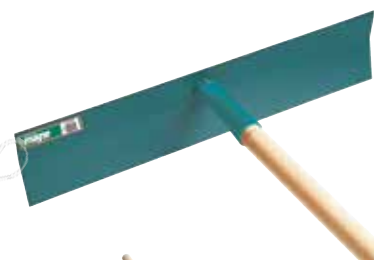

Pelle ronde



Pelle de terrassier ronde type «Fortification»

Réf. fournisseur : 142271
Code : 694008

9,50€ HT



Pelle aluminium



Pelle productivité aluminium, épaisseur 2,5mm, emmanchée droit pomme 120cm. Légère et maniable.

Réf. fournisseur : 184361
Code : 077897

23,50€ HT



Manche en bois

Longueur 150 cm - Code : 077910 - 2.80 €
Longueur 180 cm - Code : 695358 - 4.40 €

Marquage au sol Linemarker



Pouvoir couvrant élevé. Très résistant à l'abrasion. Extrêmement résistant à la lumière et aux intempéries. Séchage rapide.

Code ACC	Réf	Cdt	Couleur	Prix € HT
1852903	201714	750ml	Blanc	9,00
1852904	201721	750ml	jaune	9,00
1852905	201738	750ml	Rouge	9,00
1852910	201783	750ml	Noir	9,00



Spotmarker fluo



Traceur de chantier, marquage de qualité professionnelle. Pour un marquage rapide, propre et précis.

Code ACC	Réf	Cdt	Couleur	Prix € HT
1848988	201493	500ml	Orange	4,20
1849853	201486	500ml	Rouge	4,20
1849854	201509	500ml	Jaune	4,20
1849855	201516	500ml	Vert	4,20
1849856	201523	500ml	Bleu	4,20



Chaine plastique



Chaîne plastique fabriqué en injection continue sans soudure. Vendue en sac de 25 mètres et de couleurs rouge et blanche.



Code ACC	Réf	Diam.	Haut.	Long.	Prix € HT
090172	530101	6mm	39mm	24mm	1,77/m
090173	530102	8mm	49mm	29mm	2,35/m
090792	530103	10mm	74mm	42mm	3,26/m

Poteau plastique lesté



Poteau de support en plastique rouge et blanc de diamètre 4cm. Pied caoutchouc noir très stable.

Réf. fournisseur : 530301
Code : 105855



18,50€ HT

Cône plastique pied caoutchouc



Cône plastique PVC (anti-Uv) rouge fluorescent avec pied en caoutchouc naturel armé de fibres textiles. Emboîtable. 75cm.

Réf. fournisseur : 520303
Code : 1428528

29,00€ HT



Serrage - Arrimage

Etau réglable en acier

Etau réglable en acier
- Tête en acier forgée.
Partie fixe moulée avec tas dressé faisant office d'enclumette.



Code ACC	Réf	Ouv	Mors	Poids	Prix € HT
715903	56-125	180mm	125mm	13kg	199,00
715904	57-150	240mm	150mm	20kg	269,00

Presse extensible PEX



Extensible par coulisement - Réglage final par vis
- Blocage sécurisé - Patins de maintien en caoutchouc anti-dérapant
- Outil multi-usage - Charge maximale 20 à 60 kg



Code ACC	Réf	Cap.	Prix € HT
1860552	PEX-1	de 75 à 125mm	19,00
1860553	PEX-2	de 101 à 175mm	21,50
1860554	PEX-3	de 160 à 290mm	24,50

Serre joint



Serre-joints à pompe - Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N - Saillie 80 à 150 mm
- Rail 30 x 8 à 40 x 9 mm en acier laminé protégé par cataphorèse - Frein de blocage
- Protections plastiques aux mors - Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy



Code ACC	Réf	Dim.	Poids	Prix € HT
1849409	LA30/10	300x100mm	2,20kg	22,00
1849410	LA40/10	400x100mm	2,40kg	22,00
1849412	LA60/10	600x100mm	2,80kg	23,00

Système d'arrimage + tendeur DP



Sangle avec tendeur progressif qui permet de libérer, en toute sécurité, la force retenue dans le système d'arrimage.
Longueur : 9 m - Largeur de sangle : 50 mm - LC2500daN.

Réf. fournisseur : 811DP/1065
Code : 2194618



13,50€ HT

NOUVEAU

Système d'arrimage + tendeur ERG



Sangle avec tendeur ergonomique.
Longueur : 9 m - Largeur de sangle : 50 mm - LC 2 500 daN

Réf. fournisseur : 811ER/1066
Code : 2194619



14,50€ HT

Système d'arrimage 35mm 2p



Sangle polyester
Largeur : 35 mm- Longueur 5 M.
Réf. fournisseur : 3A11 500 30 0001
Code : 708886



9,90€ HT

Sangle + cliquet+passant



Sangle 100 % Polyester
- Arrimage en deux parties
Rupture de la sangle seule : 6T- Longueur de l'arrimage : 9M- PL 2000 daN

Réf. fournisseur : 5D11 900 30 0002
Code : 719981



12,50€ HT



Marchepied



Marchepied aluminium, la valeur sûre des professionnels, articulations de forte épaisseur, nervurées, ultra résistantes. Stabilité au sol renforcée par des sabots enveloppants, haute sécurité.



Code ACC	Réf	Nbre marche	Prix € HT
045901	2375303	3	61,00
045902	2375304	4	66,00
045903	2375305	5	72,00
045904	2375306	6	85,00
045905	2375307	7	92,00

Echelle transformable 2 plans

TUBESCA-COMABI

Platinum transformable 2 plans. Des performances de résistance, de sécurité et de confort hors du commun. Mise en place des plans, intuitive et automatique. Aussi à l'aise sur sol plat que dans les escaliers. Dimension : 0,77x2,92x0,15m - Hauteur : 4,88m

Réf. fournisseur : 2442110

Code : 045891



199,00€ HT

Echelle transformable 3 plans

TUBESCA-COMABI

Platinum transformable 3 plans. Conçu pour supporter les efforts ultra intensifs sur tous types de sols. L'articulation en aluminium moulé nervuré hyper résistante est innarrachable. Le plan aérien est maintenu sur le plan intermédiaire par 2 crochets avec verrouillage. Dimension : 0,83x2,66x0,15m - Hauteur : 6,02m.

Réf. fournisseur : 2443109

Code : 045897



320,00€ HT

Echelle télescopique

Echelle télescopique 3,30M ouverte 83 cm pliée - 49 cm de large - 104 kg marche.

Réf. fournisseur : TEL60233A

Code : 1585774



199,00€ HT



Chaussure SAXO

Chaussure haute S3CI embout 200 joules, insert anti-perforation noire.

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge finition nubuck

DOUBLURE : Textile tridimensionnel micro-aéré. Haute respirabilité

Semelle : STREET / PU2D

Taille 38 à 47.

Réf. fournisseur : SAXO



51,00€^{CHT}

Chaussure SOUL

Chaussure basse S3CI embout 200 joules aluminum, insert anti-perforation non métallique.

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge finition nubuck

DOUBLURE : Textile tridimensionnel micro-aéré. Haute respirabilité

Semelle : STREET / PU2D

Taille : 38 à 47.

Réf. fournisseur : SOUL



46,00€^{CHT}

Chaussure VITAMINE

Chaussure haute en velours hydrofuge noire, look Streetwear, doublure textile 3D SPACER, semelle PARABOLINE / PU2D, embout 200 joules acier, semelle anti-perforation acier inoxydable.

Taille 35 à 42

Réf. fournisseur : VIHNS30NR



43,50€^{CHT}

Chaussure VITAMINE

Chaussure basse en velours hydrofuge noire, look Streetwear, doublure textile 3D SPACER, semelle PARABOLINE / PU2D, embout 200 joules acier.

Taille 35 à 42

Réf. fournisseur : VEBNS30NR



38,50€^{CHT}

Chaussure MILAN

Chaussure de sécurité marron ADRENALINE MILAN S3CI embout 200 joules et insert anti-perforation non métallique,

semelle isolante contre le froid.

Taille : 36 à 48

Réf. fournisseur : MILAS30BF



48,50€^{CHT}

Chaussure SIRIUS

Chaussure basse de ville en cuir noir, tige pleine fleur hydrofuge, doublure cuir, semelle CITY / PU2D, embout 200 joules en polycarbonate, insert anti-perforation en textile haute ténacité.

Taille 38 à 47

Réf. fournisseur : SIRIS30NR



53,50€^{CHT}



Gant de manutention F/27

Gant cuir tout fleur naturelle de bovin, serrage élastique, longueur 27 cm. Montage américain avec retour sur l'index.

Taille 8 à 10.

Réf. fournisseur : F/27



4,95€

Gant de manutention FC/27

Gant cuir paume en fleur naturelle de bovin, dos croûte naturelle de bovin, serrage élastique, longueur 27 cm. Montage américain avec retour sur l'index.

Taille 8 à 11

Réf. fournisseur : FC/27



4,10€

Gant de manutention HYDRO

Gant tout fleur de bovin traitée hydrofuge coloris paille, poignet élastique avec poignet élastique avec protégé artère.

EN388 : 3122

Taille 8 à 10

Réf. fournisseur : HYDRO PROTEGE ARTERE



6,60€

Gant de manutention HYDRO/27

Gant tout fleur de bovin traitée hydrofuge coloris paille, serrage élastique au dos.

EN388 : 3122

Taille 9 et 10

Réf. fournisseur : HYDRO/27 3122



7,10€

Gant de manipulation fine MAXITOUCH®

Gant 100% polyamide texturé coloris noir, tricoté jauge 13 sans couture avec élasthanne, enduction nitrile micro-alvéolée coloris noir sur la paume de la main et aux extrémités des doigts, poignet élastique.

EN388 : 4131 - X1XXXX en EN 407

Taille 8 à 11.

Réf. fournisseur : MAXI/TOUCH



2,80€

Gant anti-coupure POWERFIT®

Gants protection coupure niveau 3. Gant tricoté jauge 13 sans coutures en filament 100%polyéthylène haute densité avec insertion d'élasthanne, enduction CLEAN PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts, poignet élastique avec code couleur pour différencier les tailles.

EN 388 : 4343

Taille 8 à 11.

Réf. fournisseur : POWERFIT



5,20€

Gant anti-coupure MASTERCLEAN®

Gants protection coupure niveau 5. Gant en fil ARGIOPEX® PLUS et fil polyamide coloris gris, tricoté fin jauge 13 sans couture avec élasthanne, enduction polyuréthane CLEAN PU® coloris gris sur la paume et les extrémités des doigts, poignet élastique.

EN 388 : 4543

Taille : 8 à 11

Réf. fournisseur : MASTERCLEAN



5,50€

REVISION DE LA NORME EN388

Avec l'apparition de nouvelles fibres et fils « très résistants » à la coupure par tranchage, il était nécessaire de réviser la norme EN388, datant de 2004, par quelques modifications et ajouts. Cette norme révisée est applicable à tous les types de gants depuis novembre 2016, en parallèle de la version EN388 de 2004 qui sera définitivement révoquée à la fin d'une période de transition



Avant



Après

4 5 4 3
Résistance à la perforation (D-0-4)
Résistance à la déchirure (D-0-4)
Résistance à la coupure par tranchage (D-0-5)
Résistance à l'abrasion (D-0-4)

4 X 4 3 E (P)
Résistance aux chocs (H-0-5)
Résistance à la coupure selon EN ISO 13997 (A-0-F)



Masque AURATM FFP 2 NR D avec soupape

Série 9000 gamme pliable 3 volets
- Masque antipoussière 3MTM AuraTM
FFP2 NR D avec soupape Cool Flow

Réf. fournisseur : 9322
Code : 181204



2,70€ HT

Masque FFP 3 NR D avec soupape

Série 9000 gamme pliable 3 volets.
Masque antipoussière 3MTM AuraTM
FFP3 NR D avec soupape Cool Flow

Réf. fournisseur : 9332
Code : 181205



5,50€ HT

Demi-masque silicone 7500

Série 7500 Confort - Demi-masque en
silicone - système baïonnette.

Réf. fournisseur : 7502
Code : 205197



26,90€ HT

Masque complet silicone 6000

Série 6000 - Masque complet Classe I
en silicone système baïonnette.

Réf. fournisseur : 6800
Code : 181157



105,00€ HT

Pré-filtres antipoussières pour utilisation combinée avec filtres antigaz

Adaptables sur demi-masques et
masques complets 3M.

Réf. fournisseur : 5935
Code : 181144



3,50€ HT

Bague de maintien

Bague de maintien pour combinaisons.
Adaptables sur demi-masques
et masques complets 3M.

Réf. fournisseur : 501/06771
Code : 181106



2,00€ HT

Casque anti-bruit Peltor X4

Casque antibruit Peltor X4 au
design attractif.
Arceau isolé électriquement.
EN 352-2 / SNR 33dB

Réf. fournisseur : X4A
Code : 1788892



27,00€ HT

Filtre antigaz

Filtres anti-gaz, anti-poussières et com-
binés Vapeurs organiques.
Adaptables sur demi-masques et
masques complets 3M.

Réf. fournisseur : 6055
Code : 181147



5,78€ HT

Bouchons préformés

Bouchons préformés avec cordelette
Ces bouchons sont fabriqués à partir
de matériaux flexibles préformés pour
rentrer confortablement dans les oreilles,
Hygiéniques et économiques.

Réf. fournisseur : 1271
Code : 211917



1,50€ HT

Bouchons 1100

Bouchons d'oreilles coniques orange à rouler fabriqués
à partir d'une mousse souple.
Prix de la boîte de 200 paires.
EN352-2 / snr31dB

Réf. fournisseur : 1100
Code : 181109



18,00€ HT



Casque VERTEX.



Avec sa jugulaire résistante, le casque VERTEX BEST est une référence en termes de protection de la tête pour les travailleurs en hauteur. Sa calotte fermée protège contre le risque électrique et la projection de métaux en fusion. Sa coiffe textile six points assure un port très confortable et son système de réglage CenterFit permet d'ajuster le tour de tête en conservant le centrage du casque sur la tête.

Réf. fournisseur : A10SWA
Code : 1359261



55,00€ HT

Harnais NEWTON EASYFIT



Harnais anti chute facile à enfiler grâce à sa conception EASYFIT. Une veste assure la mise en forme du harnais et des boucles automatiques FAST, sternales et sur les trous de cuisse, permettent d'enfiler le harnais les pieds au sol. Il est certifié selon les normes européennes et russes.

Réf. fournisseur : C73JFA1
Code : 2092482



110,00€ HT

Longe Y avec absorbeur d'énergie et connecteurs intégrés



Longe double, avec absorbeur d'énergie compact et intégré, conçue pour l'assurage permanent avec passage de fractionnements. Disponible en version 80 cm. Existe en 150 cm (hors connecteurs). Les brins de la version de 150 cm sont élastiqués afin de ne pas entraver la progression.

Réf. fournisseur : L64YAM 80
Code : 1833087



118,00€ HT

Mousqueton



Avec sa forme de demi-lune, l'OMNI permet de fermer tout harnais dont il faut relier les deux points d'attache. Il a une résistance de 15 kN quel que soit l'axe dans lequel il est sollicité.

Réf. fournisseur : M37TL
Code : 1523510



21,50€ HT

Harnais antichute



2 points d'accrochage dorsal et sternal, réglage des bretelles et cuissardes, boucles standards, protège-étiquette velcro, indicateur de chute.

Réf. fournisseur : AB11313NG
Code : 175296



56,00€ HT

Longe connexion



Corde tressée diamètre 10,5mm avec boucles (sans connecteurs)

Réf. fournisseur : AL410B
Code : 085799



12,50€ HT

Connecteur mousqueton auto

Mousqueton acier 25kN
Version à vis : AJ501
Version automatique : AJ514



Code ACC	Réf	Ouv	Prix € HT
085813	AJ501	17mm	8,00
085817	AJ514	18mm	16,00

Anti-chute à rappel automatique



Conçu pour simplifier l'utilisation et offre la solution idéale en ce qui concerne le rattachement direct à la plupart des harnais. Il se bloque rapidement et stoppe une chute en quelques centimètres, ce qui renforce la protection lorsque les hauteurs sont faibles. La sangle reste toujours tendue, ce qui réduit les risques de trébuchement.

Réf. fournisseur : 3101207
Code : 1773387



149,00€ HT

Longe anti-chute



Longes à absorption d'énergie.

Corde 10,5mm, longueur 2m avec 2 mousquetons à vis AJ501 ouverture 17mm.

Réf. fournisseur : AE522
Code : 085808



56,00€ HT



Notre catalogue en ligne !



**750 pages
160 fabricants
21.000 références
11 familles de produits**

www.colombie-cadet.com

Photos non contractuelles - dans la limite des stocks disponibles - sous réserve d'erreurs typographiques;

Midi-Pyrénées :

Castres



ZI de Méjou, BP 50510
81107 Castres Cedex
Tél. : 05 63 59 54 53
Fax : 05 63 72 14 06

Albi



21, rue J. Rostand
ZA val de Caussels - 81000 Albi
Tél. : 05 63 77 34 77
Fax : 05 63 77 34 79

Toulouse



9, avenue de Larrieu
BP 78469
31084 Toulouse Cedex 1
Tél. : 05 62 20 20 20
Fax : 05 62 20 15 93

Montauban



ZI Albanord - Les Prades
525 rue des Tamaris
82000 Montauban
Tél. : 05 63 20 87 00
Fax : 05 63 03 02 15

Rhône-Alpes :

Valence



14, avenue des Allobroges
BP 1016
26106 Romans Cedex
Tél. : 04 75 70 30 68
Fax : 04 75 02 15 26



55, avenue de Marseille
ZI les Auréats
26000 Valence
Tél. : 04 75 81 36 00
Fax : 04 75 41 75 54

