

les Immanquables

DU 3 AVRIL AU
31 MAI 2018

CLIMATISATION VENTILATION
TRAITEMENT DE L'AIR



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

RUBAN PARE VAPEUR EASY TAPE

Ruban vinyle orange Scotch® Easy Tape en PVC souple enduit d'adhésif pour application de pare-vapeur et d'étanchéité.

En intérieur comme en extérieur à des températures pouvant aller de -5°C à 60°C. Facile à dérouler, à déchirer et à appliquer. Dimensions : 50mm x 30m



à partir de
6,90 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
85298	Orange 30m x 50mm	6,90
85299	Orange 30m x 75mm	10,50

RUBAN D'ISOLATION ÉLECTRIQUE TEMFLEX™ 1500 NOIR 15MMX10M

Isolation électrique de tous fils et câbles, application intérieure ou extérieure, travaux de frettage et d'identification divers. Epaisseur de 0,15mm, autoextinguible, bonne protection mécanique, couleur : noir.

Réf. 80456



0,80 €HT

RUBAN D'ISOLATION ÉLECTRIQUE TEMFLEX™ 1500 VERT/JAU 15MMX10M

Isolation électrique de tous fils et câbles, application intérieure ou extérieure, travaux de frettage et d'identification divers. Epaisseur de 0,15mm, autoextinguible, bonne protection mécanique, couleur : Jaune/vert.

Réf. 80457



0,80 €HT

RUBAN D'ISOLATION ÉLECTRIQUE TEMFLEX™ 1500 BLEU 15MMX10M

Isolation électrique de tous fils et câbles, application intérieure ou extérieure, travaux de frettage et d'identification divers. Epaisseur de 0,15mm, autoextinguible, bonne protection mécanique, couleur : bleu.

Réf. 80462



0,80 €HT

RUBAN D'ISOLATION ÉLECTRIQUE TEMFLEX™ 1500 ROUGE 15MMX10M

Isolation électrique de tous fils et câbles, application intérieure ou extérieure, travaux de frettage et d'identification divers. Epaisseur de 0,15mm, autoextinguible, bonne protection mécanique, couleur rouge.

Réf. 80463



0,80 €HT

RUBAN D'ISOLATION ÉLECTRIQUE TEMFLEX™ 1500 BLANC 15MMX10M

Isolation électrique de tous fils et câbles, application intérieure ou extérieure, travaux de frettage et d'identification divers. Epaisseur de 0,15mm, autoextinguible, bonne protection mécanique, couleur : blanc.

Réf. 80464



0,80 €HT

RUBAN D'ISOLATION ÉLECTRIQUE TEMFLEX™ 1500 MULTICOLORE 15MMX10M, PACK DE 10 RLX

Isolation électrique de tous fils et câbles, application intérieure ou extérieure, travaux de frettage et d'identification divers. Epaisseur de 0,15mm, autoextinguible, bonne protection mécanique, couleur : multicolor.

Réf. 80470



7,90 €HT

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ VMC VINYLE 50M X 33MM

Ruban vinyle d'étanchéité de gaines VMC en PVC plastifié gris avec puissant adhésif caoutchouc sensible à la pression.
Dimensions : 50mm x 33m.

Réf. 85551

7,30 € HT



RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ VMC TOILÉ 25M X 50MM

Ruban toilé VMC gris, composite toile couchée polyéthylène, revêtue d'une masse adhésive thermoréductible sensible à la pression.
Il a une épaisseur de 0,29mm.
Dimensions : 50mm x 25m.
Ruban imperméable, conforme, excellente tenue aux températures élevées (100°C maximum).
Adhérence élevée et instantanée sur tous types de supports. Possibilité d'écriture sur le ruban. Facilement déchirable à la main.

Réf. 85549



13,30 € HT

TROUSSE DE JONCTION COULÉE BT 92 NBA-1

Les nouvelles trousse de jonction BT sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile. Le moule s'adapte à la section de câble sans découpe ni rubannage grâce aux mousses préformées et prédécoupées installées aux entrées de câbles. Le sachet de résine bi-composants est équipé d'un embout vissable adapté au moule pour éviter tout contact avec la résine lors du mélange et du remplissage. 4x1,5 à 4x10mm².

Réf. 92001



29,90 € HT

RUBAN D'ISOLATION HAUTES PERFORMANCES SCOTCH® 35 BLANC 19MMX20M

Ruban électrique hautes performances doté d'un puissant adhésif sensible à la pression. Épaisseur 0,18 mm.
Mise en œuvre de -18°C à +60°C.
Excellente tenue mécanique et souplesse. Classe Y.

Réf. 80049

6,90 € HT



RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ DÉMONTABLE SCOTCHCAST™ 8882 EASY 250, CARTOUCHE DE 250ML

Utilisée pour le remplissage de boîtes de jonctions destinées à la protection d'épissures enterrées. Complètement et facilement démontable pour permettre une ré-intervention. Contenance de la cartouche 250ml.

Réf. 88602

22,00 € HT



CONNECTEUR AUTODÉNUDANT SCOTCHLOK™ 534S, BOITE DE 100

Connecteur auto-dénudant pour les dérivations définitives simple ou double, sections admissibles câble principal 1,5 à 2,5 mm² (rigide et souple), tension max 500 V.
Raccordement d'appareils d'éclairage et de câble pour enseigne lumineuse, de convecteurs électriques et conditionneurs d'air, et connexions et dérivations dans les colonnes montantes et les services généraux.

Réf. 80227N

25,90 € HT



RUBAN VINYLE MULTI-USAGES SCOTCH® 2000 46M X 50MM

Le ruban multi-usage Scotch® 2000 gris, 50 mm x 46 m est un ruban adhésif étanche à l'eau avec un support en chlorure de polyvinyle (PVC) et un adhésif élastomère. Ce ruban polyvalent à usage général est utilisé pour des travaux de fixation et de groupage et s'applique facilement sur des surfaces variées, y compris les tapis.

Réf. 80536

6,00 € HT



CONNECTEUR AUTODÉNUDANT SCOTCHLOK™ 562, BOITE DE 50

Les connecteurs autodénudants Scotchlok™ ont été conçus dans le but de réaliser des connexions rapides autodénudantes au moyen d'une simple pince multiprise. Ils sont constitués d'un corps en matière isolante (polypropylène) comportant un ou deux canaux de guidage des fils et un couvercle à charnière pour protéger les contacts. Un élément à double «U», composé d'un alliage de cuivre, assure le contact électrique entre les deux conducteurs pour la série 500.

Réf. 80232N

35,50 € HT



**COMPOSITION EN COFFRET METALLIQUE 7 FORETS SDS :
5X110MM 6X110 8X110 6X160 8X160 12X160**

Coffret 7 forets béton : 5x110, 6x110, 8x110, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160. Corps meulé. Goujure à haute performance d'évacuation. Plaquette en carbure de Tungstène pour percussion intensive. Plaquette brassée avec alliage à 1 100° C. Qualité professionnelle pour le perçage dans les matériaux de construction : béton, ciment, pierre, granit, etc.

Réf. 261 661



25,90 €HT

**COUPE-TIGE FILETEE DOUBLE MATRICE CAPACITE 6 À 10MM ,
LONGUEUR 750MM , LIVRE AVEC MATRICES 6 ET 8MM**

Coupe les tiges filetées en acier doux M6, M8 ou M10. Deux matrices interchangeables sont montées sur les sectionneurs. Deux diamètres différents peuvent être coupés sans changer d'outil. Tête en acier forgé avec matrices traitées à chaud. Coupes rapides, propres et précises. utilisation en atelier ou sur chantier. Livré avec matrice M6 et M8.

Réf. 113 202



291,20 €HT

**CHAINETTE EN BOBINEAU DE 25 METRES , MAILLON 2,5MM ,
TRAITEMENT PAR ZINGAGE ELECTROLYTIQUE**

Bobine de chaîne Ø 2,5 mm par 254 mètres traitement par zingage electrolytique.

Réf. 864 015



71,60 €HT

COUPE-CABLE ACIER SPECIAL FILIN CAPACITE 4MM REF CCA4

Outils destinés aux travaux les plus exigeants, ces coupe-câbles assurent une coupe nette, franche, sans déformation ni détorsion grâce au dessin étudié des mâchoires. Ressort de rappel et loquet de blocage en position fermée. Capacité câbles multibrins Ø 4 mm, et capacité câbles toronnés Ø 3 mm. Longueur 160 mm.

Réf. 424 021



29,90 €HT

**CABLE EN ACIER GALVANISE CONFORME EN 12385
LONGUEUR 152 METRES EN BOBINEAU , DIAMETRE 1,60MM**

Câble pour attaches déverrouillables conforme à EN 12385 longueur 152 mètres en bobineau, diamètre 1,60 mm.

Réf. 861 312



43,95 €HT

**TREPAN AJUSTABLE DE 48 À 305 MM , UTILISATION POSSIBLE
DE SCIE-TREPAN REF MSD 305**

Trepan ajustable de 48 à 305mm, pour perçage dans le bois, Placoplâtre, plâtre etc.. utilisation possible de scie-trepan.

Réf. 063082



166,95 €HT

**COMPOSITION 25 FORETS ACIER DE 1 À 13 PAR 0,5MM REF
HSS2**

Composition 25 forets acier de 1 à 13 par 0.5 mm.

Réf. 262 347



57,75 €HT

**CABLE EN ACIER GALVANISE CONFORME EN 12385
LONGUEUR 200 METRES EN BOBINEAU , DIAMETRE 1MM**

Câble en acier galvanisé conforme EN 12385, longueur 200 mètres en bobineau, diamètre 1 mm.

Réf. 861 344



53,50 €HT

**COUPE-TUBE A CLIQUET , PLASTICOUPEUR DIAMETRE 38MM
AVEC ADAPTATEUR REF M42**

Pour tube plastique Ø 40 mm maxi, moulure et plinthe plastique 45 x 12 mm maxi.
Le système à crémaillère et la démultiplication assurent au Plasticoupeur® une facilité
et une qualité de coupe inégalées.

Réf. 175 014



29,90 € HT

**RUBAN AUTO-AMALGAMANT SILICONE ÉTANCHE À L'AIR ET À L'EAU ,
ALLONGEMENT JUSQU'À 300% 25,4MMX 3M NOIR REF RS25N**

A l'origine, développé pour des applications militaires, RUB-ISO est un ruban auto-fusionnant fabriqué à partir d'un silicone de qualité qui s'auto-amalgame. RUB-ISO imperméabilise par pression, isole et protège. Se colle uniquement sur lui-même. Pas d'adhésif, pas de résidu. RUB-ISO épouse parfaitement les formes, quelle que soit la dimension du produit à isoler. Imperméabilité Air-Eau. Hermétique à l'humidité. Mieux que la gaine thermo-rétractable. Fonctionne de -50°C à +260°C. Isolation 8 000 Volts.

Réf. 231 101



5,29 € HT

**ETIQUETUSE INDUSTRIELLE PORTABLE ,UTILISE DES
RUBANS 6, 9 ET 12MM , ECRAN LCD 12 CARACTERES**

Etiqueteuse industrielle. Utilise des rubans de 6-9-12 mm. Ecran LCD 12 caractères. Nombreuses fonctions possibles. Symboles pré-enregistrés.

Réf. 229 004

36,80 € HT
plus 0,42 € HT
d'éco-participation



**RUBANS INDUSTRIELS LAMINE 8 METRES , LARGEUR 9MM ,
CARACTERES NOIR , RUBAN BLANC**

Ruban laminé texte noir/ fond blanc 9 mm x 8 m, caractères noirs, ruban blanc.

Réf. 229 111

16,50 € HT



SCIE PLIABLE MULTI-USAGE 13DENTS/POUCE REF SPMU7

Scie pliable multi-usages, 13 dents/pouce.

Réf. 216 050



14,20 € HT

**COUPE-TUBE A CLIQUET , PLASTICOUPEUR CAPACITE 63MM
REF PIP2063**

Coupe-tubes à cliquet, Plasticoupeur diamètre 38 mm avec adaptateur

Réf. 171 006



168,00 € HT

**RUBAN AUTO-AMALGAMANT SILICONE ÉTANCHE À L'AIR
ET À L'EAU , ALLONGEMENT JUSQU'À 300% 38,1 MMX 11 M
NOIR REF RS25N**

Ruban auto-amalgamant silicone, étanche à l'air et à l'eau, allongement jusqu'à 300 %, 38.1 mm x 11 m noir

Réf. 231 105



22,30 € HT

**RUBANS INDUSTRIELS LAMINE 8 METRES , LARGEUR 12MM ,
CARACTERES NOIR , RUBAN BLANC**

Ruban laminé texte noir/fond blanc 12 mm x 8 m, caractères noirs, ruban blanc.

Réf. 229 114

18,40 € HT



YCZ 2-18 MULTI SPLIT 2 VOIES 5KW

Unité Extérieure.
Multisplit Résidentiel Duo.
Puissance 5,3 kW.
Fonctionnement à -15°C en mode refroidissement et chauffage.
Classe A++/A+++ . Consommation minimum d'énergie

- Technologie DC Inverter et entraînement du compresseur à onde sinusoïdale.
- Application avec unités intérieures murales, gainables, cassettes et consoles.
- Une même unité intérieure pour une application en mono ou en multisplit (sauf pour CCD009X, CBD018X, XBD009X et XAD018X).
- Possibilité de connecter un nombre limité d'unités intérieures (puissance totale > 100% de la puissance nominale) et de prolonger l'installation ultérieurement.
- La conception permet une installation longue distance des tubes.
- Écran à 2 digit (chiffres) permettant d'afficher les paramètres de fonctionnement du système.

Réf. 7SP091170

839,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



A++

YCZ 3-027 MULTI SPLIT 3 VOIES 7,8KW

Unité Extérieure.
Multisplit Résidentiel Trio.
Puissance 7,8 kW.
Fonctionnement à -15°C en mode refroidissement et chauffage.
Classe A++/A+++ . Consommation minimum d'énergie.
Technologie DC Inverter et entraînement du compresseur à onde sinusoïdale.
Application avec unités intérieures murales, gainables, cassettes et consoles.
Une même unité intérieure pour une application en mono ou en multisplit (sauf pour CCD009X, CBD018X, XBD009X et XAD018X).
Possibilité de connecter un nombre limité d'unités intérieures (puissance totale > 100% de la puissance nominale) et de prolonger l'installation ultérieurement.
La conception permet une installation longue distance des tubes.
Écran à 2 digit (chiffres) permettant d'afficher les paramètres de fonctionnement du système.

Réf. 7SP091171

1099,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



A++

CLIMATISATION MURALE RÉVERSIBLE & MULTISPIT R410

Climatisation murale réversible HKD09 puissance 2,5Kw Mono& Multisplit R410.

à partir de
445,00 € HT
plus 7,50 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Classe énergétique	Eco participation DEEE H.T.	Prix € H.T.
7SP023054+ 7SP062910	HKD09 2,5Kw Mono	A++	7,50	445,00
7SP023055+ 7SP062911	HKD012 3,5Kw Mono	A++	7,50	469,00
7SP023056+ 7SP062912	HKD018 3,5Kw Mono	A++	8,34	809,00

HDL09 MURALE 2,5KW MONOSPIT R32

Climatisation murale réversible HDL09 Puissance 2,5Kw Monosplit R32.

Réf. 7SP023100+ 7SP062960

445,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



A++

HDL012 MURALE 3,5KW MONOSPIT R32

Climatisation murale réversible HDL012 Puissance 3,5Kw Monosplit R32.

Réf. 7SP023101+ 7SP062961

469,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



A++

MAF MOBILE VITESSE FIXE

Climatiseur mobile MAF vitesse fixe R410. Froid seul. 0,5 W en mode veille.
Kit d'installation pour fenêtre et mur en standard. Commande manuelle intégrée.
Télécommande sans fil fournie.
Système d'évaporation automatique.

à partir de
319,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



A

Référence	Désignation	Classe énergétique	Eco participation DEEE H.T.	Prix € H.T.
7MB021058	Puissance 2,65 kW	A	6,67	319,00
7MB021057	Puissance 3,52 kW	A	6,67	389,00

VMC DOUBLE FLUX DEE FLY CUBE 300

VMC Double flux compatible Auto et Hygro-réglages. Le plus silencieux du marché (30.7dB(A) à 150 m³/h). Consommation à partir de 20 W seulement. Échangeur à contre courant haut rendement 92 %. Habillage métal. Largeur 60 cm. 4 piquages 160 mm. 2 filtres sur l'air neuf (G4+F7) et 1 filtre sur l'extraction (G4). By-pass 100 %. 2 moteurs technologie micro-watt. Moteurs micro-watt 3 sections.

Réf. 11023219

1190,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



A+

KIT EASYHOME HYGRO

VMC simple flux hygroréglable pour maison individuelle. EasyHOME® HYGRO renouvelle l'air de votre logement et évacue l'humidité ambiante au plus près de vos besoins. Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement à votre rythme de vie. Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Motorisation standard. Inclus dans le kit : 1 bouches Bahia Curve Cuisine, 1 bouche Bahia Curve Salle de Bain et 1 bouche Bahia Curve WC. Compatible multi-conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-rigide Optiflex. Silencieux : à partir de 32 dB(A). Rénovation.



à partir de
183,00 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Classe énergétique	Eco participation DEEE H.T.	Prix € H.T.
11033031	CLASSIC		0,83	183,00
11033034	PREMIUM MW	B	0,83	219,00
11033051	COMPACT PREMIUM MW	B	0,83	275,00

KIT EASYHOME PUREAIR COMPACT CLASSIC

Purification d'air à détection multi-polluants. EasyHOME® PureAIR Classic détecte les COV et l'humidité et offre 2 modes de fonctionnement :

- Mode QUOTIDIEN : Petite vitesse offrant un renouvellement de l'air adapté à la pièce ventilée (cuisine, bain, WC).
- Mode BOOST BAIN/CUISINE : Grande vitesse automatique en salle de bain et en cuisine, quand le taux de COV et l'humidité dans le logement augmentent. Ce boost peut aussi être piloté manuellement si l'on raccorde un bouton poussoir. Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Silencieux : à partir de 26 dB(A). Rénovation.

Réf. 11033058



NON CONCERNÉ

289,00 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

KIT EASYHOME PUREAIR COMPACT PREMIUM

Purification d'air à détection multi-polluants. EasyHOME® PureAIR COMPACT surveille 24h/24 la qualité de l'air que vous respirez. Il filtre l'air entrant, détecte les COV, le CO₂ et l'humidité et évacue automatiquement et efficacement l'air pollué du logement grâce à ses 4 modes de purification. Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente. Extra-plat < 19 cm. Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Ultra silencieux : à partir de 21 dB(A). Rénovation.

Réf. 11033060



489,00 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

KIT EASYHOME PUREAIR COMPACT CONNECT

Purification d'air à détection multi-polluants. EasyHOME® PureAIR COMPACT Connect surveille 24h/24 la qualité de l'air que vous respirez. Il filtre l'air entrant, détecte les COV, le CO₂ et l'humidité et évacue automatiquement et efficacement l'air pollué du logement grâce à ses 4 modes de purification. Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER®. Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente. Extra-plat < 19 cm. Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Ultra silencieux : à partir de 21 dB(A). Rénovation.

Réf. 11033062



579,00 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

B

INSPIRAIR HOME SC240 PREMIUM D. / R.

Purificateur InspirAIR® Home SC 240 Premium connecté droit Aldes. Cette solution de purification d'air centralisée, au design minimaliste, contribue à libérer l'air entrant des particules fines et polluantes et à renouveler l'air intérieur. Idéal pour les personnes allergiques et sensibles aux pollens. Montage : horizontal ou vertical 183 W; 1,75 A.

Réf. 11023312



1590,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

A

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE + VMC - T.FLOW HYGRO +

Système 2 en 1 révolutionnaire qui utilise la chaleur de l'air extrait par la VMC hygroréglable pour chauffer l'Eau Chaude Sanitaire grâce à une pompe à chaleur intégrée. Le système le plus économe en énergie : plus de gaspillage, l'énergie contenue dans l'air de la maison génère jusqu'à 75 % d'économie d'énergie par rapport à un ballon électrique.

Réf. 11023198

1880,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



Aldes
Connect

A ECS/ B VENTIL

FILET DE 6M ALGAÏNE ISOLEE

Gaine souple isolée 25 mm pour ventilation hygroréglable. Évite la condensation dans les gaines.



à partir de
10,20 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
11091619	Diamètre 80	10,20
11091621	Diamètre 125	13,29

EXTRACTEUR DESIGN

Design extra-plat. Silencieux : à partir de 26 dB(A). Très basse consommation : à partir de 5,6 W. Fonctionnement manuel : arrêt instantané. Ø 100.

à partir de
30,53 € HT
plus 0,42 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE H.T.	Prix € H.T.
11022300	100	0,42	30,53
11022301	100 T	0,42	42,74
11022302	100 H	0,42	55,00

KIT EASYHOME AUTO

VMC simple flux autoréglable pour maison individuelle. EasyHOME® Auto renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO (débit d'air constant pour chaque pièce ventilée) et un BOOST CUISINE manuel (grande vitesse en cuisine activée par inverseur). Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Silencieux : à partir de 26 dB(A)Rénovation.

à partir de
55,00 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE H.T.	Prix € H.T.
11026032	AUTO	0,83	55,00
11026033	AUTO + ColorLINE	0,83	65,00

EXTRACTEUR INTERMITTENT STYLEA

Extracteur à face extra-plat pour une discrétion optimale : épaisseur 17 mm. Gamme complète : jusqu'à 300 m³/h, détection de présence, hygro. Clapet anti-retour. Témoin lumineux de fonctionnement. Multiples versions de mise en route, IP X 4.

Réf. 123116

45,00 € HT
plus 0,17 € HT
d'éco-participation



EXTRACTEUR PERMANENT DESIGN VPI STYLE 100 HY

Design : façade lisse pour une plus grande discrétion. Économique : Seulement 1,4 W de consommation (en petite vitesse). Silencieux : Seulement 11 dB(A) (en petite vitesse). Ajustable : Débit mini ajustable (22 ou 33 m³/h) en fonction du volume de la pièce à traiter. 2e allure 55 à 83 m³/h.

Réf. 123134

89,00 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



VENTILATEUR D'EXTRACTION VPI MAX 100 HY

Pour les salles de bain et WC - Mode hygiène : (22 ou 30 m³/h) : fonctionnement permanent. Mode boost : mise en route automatique si le taux d'humidité atteint le seuil de réglage (de 65 à 95% d'humidité relative). Basculement en mode hygiène automatique temporisé après extinction de l'éclairage (15 mn). Coût annuel d'électricité < à 2€. Affichage des débits d'air et de la pression. Montage sur mur ou plafond. Rejet direct ou sur conduit long (max. 10 m).

Réf. 123041

99,00 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



KIT AUTOCOSY IH FLEX

KIT AUTOCOSY IH FLEX - VMC AUTO INTELLIGENCE HUMIDITE POUR ESPACES REDUITS - Jusqu'à 4 sanitaires - Action anti buée 2 zones - Extra-plat 150mm, piquages interchangeables, raccord élec. déporté, fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches universelles lines (2 sanitaires + 1 cuisine).

Réf. 412290

115,00 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



KIT HYGROCOSY BC VMC HYGROREGLABLE BASSE CONSOMMATION

Jusqu'à 6 sanitaires - Raccord élec. rapide, fixation conduits TWIST&GO - KIT HYGRO B T3-T7 - 3 bouches piles (WC dét. présence + SDB + cuisine).

Réf. 412294

209,00 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



KIT HYGROCOSY VMC HYGROREGLABLE

KIT HYGROCOSY - VMC HYGROREGLABLE - Jusqu'à 6 sanitaires - KIT HYGRO B T3-T7 - 3 Bouches Piles (WC dét. présence + SDB + cuisine) - Raccord élec. rapide, fixation conduits TWIST&GO

Réf. 412292

182,00 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



HYGROCOSY FLEX

KIT HYGROCOSY FLEX - vmc hygroreglable espaces réduits - jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat, piquages interchangeables, raccord élec. déporté - fixation conduits twist&go - kit hygro b t3-t7 - 3 bouches piles (wc dét. présence + sdb + cuisine).

Réf. 412295

219,00 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



KIT HYGROCOSY BC FLEX

Kit HYGROCOSY BC FLEX - vmc hygro basse conso espaces réduits - jusqu'à 6 sanitaires - extra-plat, piquages interchangeables, raccord élec. déporté - fixation conduits twist&go - kit hygro b t3-t7 - 3 bouches piles (wc dét. présence + sdb + cuisine)

Réf. 412296

305,00 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



VMC OPTIMOCOSY HR PLUS

VMC pavillonnaire double flux haut rendement connectée. Super silence. Régulation à débit constant. Sonde CO2. Télécommande multifonction sans fil. Bridge COSYTOUCH.

Réf. 412259

1499,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



VMC DOUBLE FLUX POUR COMBLES PRIMOCOSY HR BP

VMC pavillonnaire double flux haut rendement avec BY PASS - Spécial rénovation - Système Twist & Go - Siphon intégré - Indicateur de changement de filtre - By-pass manuel - Caisson isolé - Dégivrage automatique - Compact.

Réf. 412236

739,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL

Ensemble complet climatiseur mural. DC Inverter. Confort acoustique. Mode hors gel. Mode pleine puissance.

Les + produit :

Économies d'énergie : 1kW consommé = 4.10 kW restitués
Classe énergétique A+ en mode chaud et A++ en mode Froid
Silence : Seulement 21 dB(A)

Confort : Montée rapide en température - Réglage chauffage à 10°C (mode hors gel).

Performances :

Plage de fonctionnement en mode froid : -10°C à 43 °C

Plage de fonctionnement en mode chaud : -15°C à 24°C.



à partir de
499,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation

ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL

+ PRODUITS

- Confort acoustique : 19dB(A) (1)
- Économies d'énergie : classe A+++ en modes chaud et froid, programmation hebdomadaire de série, détection de présence de série.
- Confort toutes saisons : large plage de fonctionnement : jusqu'à -15° ext. en mode chaud et -10° ext. en mode froid
- Design moderne : lignes élégantes et droites, façade lisse, faible épaisseur, obtention du « Good Design Award 2017 »



à partir de
699,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Classe énergétique	Eco participation DEEE H.T.	Prix € H.T.
878061	2000 W ASYG 7 LMCE	A++	6,67	499,00
878062	2500 W ASYG 9 LMCE	A++	6,67	549,00
878063	3400 W ASYG 12 LMCE	A++	6,67	669,00

Référence	Désignation	Classe énergétique	Eco participation DEEE H.T.	Prix € H.T.
878065	2000 W ASYG 7 KG	A+++	6,67	699,00
878066	2500 W ASYG 9 KG	A+++	6,67	779,00
878067	3400 W ASYG 12 KG	A+++	6,67	899,00

EXTRACTEUR CENTRIFUGE EN CONDUIT LINEO 100Q

Extracteur centrifuge en conduit LINEO pour application résidentielle ou tertiaire ø100mm. Débit de 155 à 200 m³/h. Protection IP44, classe d'isolation II, température maximale d'utilisation 60 °C. Corps en polypropylène auto-extinguible selon la norme UL V0, démontable sans toucher au conduit pour une maintenance aisée et dimensions réduites pour une installation confinée. Couplage parallèle et/ou série possible pour des combinaisons de performance aérodynamique. Moteur à pôles blindés à roulement à billes à deux vitesses de rotation, disjoncteur thermique, ventilateur à débit mixte en polypropylène de forme conique.

Réf. XL100Q



74,00 € HT

plus 0,83 € HT
d'éco-participation

DÉSHUMIDIFICATEUR 20L / JOUR DEUMIDO

Déshumidificateur thermodynamique mobile sur roues pivotantes 20l/jour (à température ambiante 30°C et 80%HR) idéal pour les pièces inférieures à 220m³, 2 puissances de fonctionnement. Très silencieux (42 dB(A) Lp à 3m), robuste, thermostat antigel, panneau de configuration digital ergonomique : réglage de l'humidité ambiante 50 à 80 % HR, programmeur horaire 1 à 24 heures, indicateur de remplissage du réservoir, affichage de l'humidité ambiante. Réservoir 5.5L amovible, filtre anti-poussière lavable et filtre au charbon actif, ailette de soufflage directionnelle. Classe d'isolation I. Charge de gaz R134A : 0.20 kg.

Réf. DM20



243,00 € HT

plus 6,67 € HT
d'éco-participation

DÉSHUMIDIFICATEUR 10L / JOUR DEUMIDO

Déshumidificateur thermodynamique mobile sur roues pivotantes 10l/jour. Très silencieux (37 dB(A) Lp à 3m), robuste, panneau de configuration digital ergonomique : réglage de l'humidité ambiante 50 à 80 % HR, programmeur horaire, indicateur de remplissage du réservoir, thermostat antigel. Réservoir amovible, filtre anti-poussière lavable et filtre au charbon actif, ailette de soufflage directionnelle. Classe d'isolation I. Réfrigérant R134a.

Réf. DM10



195,00 € HT

plus 6,67 € HT
d'éco-participation

EXTRACTEUR DESIGN EVO ULTRA-SILENCIEUX À TRÈS BASSE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Extracteur design EVO ultra-silencieux à très basse consommation électrique (5W en petite vitesse) temporisé ø100 m. Protection IP45 (étanche aux projections d'eau 360°), classe d'isolation II. Façade ABS anti-UV résistante au jaunissement. Très faible profondeur du corps moteur pour installation confinée. 2 vitesses de rotation de série = niveau sonore ultra-réduit (20dB en petite vitesse), moteurs à pôles blindés à roulement à billes, disjoncteur thermique, hélice en forme conique en polypropylène, clapet anti-retour rigide en ABS démontable. Température maxi d'utilisation 50°C.

Réf. XE100



48,50 € HT

plus 0,83 € HT
d'éco-participation

CONDUITS SOUPLES ISOLÉS ALU

Conduits souples isolés en aluminium : isolation phonique (conduit intérieur micro perforé) et thermique, classification de résistance au feu M0/M1 longueur 10 m.



à partir de
26,90 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
CASLV2516010	Diamètre 160 M0/M1 longueur 10 m	26,90
CASLV2520010	Diamètre 200 M0/M1 longueur 10 m	30,75
CASLV2525010	Diamètre 250 M0/M1 longueur 10 m	40,90

CLIMATISEUR MONOBLOC RÉVERSIBLE CHAUD/FROID 3500 W VORT-KRYO ARTIK

Climatiseur mobile sur roues pivotantes 3300 W de puissance froid / 2800 W de puissance chaud pour des pièces de environ 130m³ / 55m². Appareil robuste et fiable. 5 fonctions : auto - froid - ventilation - déshumidification - fonction chaud additionnelle. 3 débits d'air, télécommande infra-rouge, évacuation automatique des condensats. Classe énergétique : A, pression sonore : 46 Lp à 3m dB (A), débit : 370 m³/h, puissance consommée : 1270 W. Fourni avec 1 tuyau d'évacuation d'air flexi-rigide Ø 140 mm longueur 1,5 m, 1 programmeur horaire et réduction progressive en mode nuit, 1 télécommande infra-rouge, 4 filtres à air anti-poussière lavables et 1 filtre au charbon actif, 1 bac de condensats anti-bactérien, 1 kit pour fenêtre coulissante. En option : kit fenêtre à vantail.

Réf. CMR3501



477,50 € HT

plus 6,67 € HT
d'éco-participation

A

EXTRACTEUR DESIGN EVO TEMPO ULTRA-SILENCIEUX À TRÈS BASSE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Extracteur design EVO ultra-silencieux à très basse consommation électrique (5W en petite vitesse) temporisé ø100 mm. Protection IP45 (étanche aux projections d'eau 360°), classe d'isolation II. Façade ABS anti-UV résistante au jaunissement. Très faible profondeur du corps moteur pour installation confinée. 2 vitesses de rotation de série = niveau sonore ultra-réduit (20dB en petite vitesse), moteurs à pôles blindés à roulement à billes, disjoncteur thermique, hélice en forme conique en polypropylène, clapet anti-retour rigide en ABS démontable. Température maxi d'utilisation 50°C.

Réf. XETP100

59,90 € HT

plus 0,83 € HT
d'éco-participation



EXTRACTEUR PERMANENT DESIGN ULTRA-SILENCIEUX EVO HABITAT

Extracteur permanent Evo HABITAT design et conforme aux exigences des arrêtés de la VMC. Niveau sonore ultra-bas 9,0 dB(A), moteur EC à très basse consommation électrique 1,0 W et 2 vitesses 15m3/h ou 85m3/h temporisé sur 6 minutes. Diamètre 100mm.

à partir de
74,00 € HT

plus 0,83 € HT
d'éco-participation




Référence	Désignation	Eco participation DEEE H.T.	Prix € H.T.
VRE1595	15-85 m3/h	0,83	74,00
VRE3095	30/85 m3h	0,83	74,00

PANNEAU PIR ALU 2000X1200 MM ÉPAISSEUR 20MM DENSITÉ 35KG/M3

Panneau sandwich PIR Alu 35 kg/m³ composé d'une feuille alu gaufré 60 µm et d'un isolant PolyisoCyanurate 20 mm. Conductivité thermique = 0,023 W/m.k. Résistance au feu B,s1-d0 (M1). Attention : par multiples de 12.

Réf. PPEC200120

31,90 € HT

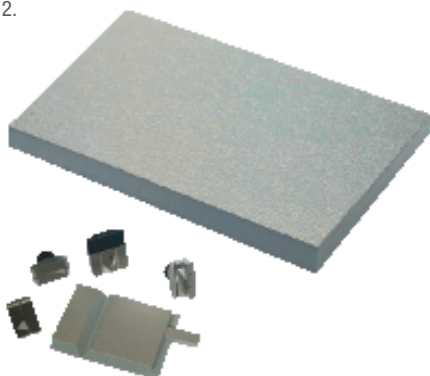

KIT VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE SUSPENDUE OU FIXÉE PENTA + 3 BOUCHES

Kit VMC Simple flux autoréglable PENTA + 3 bouches, conforme ERP 2016, NF205. Montage suspendu ou fixé sur cloison par vis, vertical ou horizontal.

Le kit contient :

- + 1 caisson ABS, moteur à 3 vitesses de rotation à faible consommation électrique 25.4 W-Th-C et faible niveau sonore, couleur noire équipé de 7 orifices : 5 entrées Ø 80 mm pour positionner des piquages régulés 15 ou 30 m³/h, 1 entrée régulée Ø 125 mm pour la cuisine et 1 sortie Ø 125 mm d'air vicié.
- + 4 piquages régulés Ø 80 mm démontables (2 x 15 m³/h et 2 x 30 m³/h)
- + 4 bouchons Ø 80 mm
- + 3 bouches d'extraction fixe : 2 x Ø 80 mm et 1 x Ø 125 mm
- + 1 commutateur petite vitesse / grande vitesse.

Protection IPX4, classe d'isolation II.

Réf. KVAPE3

55,90 € HT

plus 0,83 € HT
d'éco-participation



CONDUIT PE ISOLÉ Ø160 2M

Conduit en PolyEthylène expansé (PE) rigide pour une installation facilitée et étanche (découpe aisée, assemblage par manchon. ergonomique auto serrant), sans bande adhésive ni mastic. Isolation de 16 mm pour des températures d'utilisation de -30°C à +60°C. Diam. 160 mm et longueur 2 m.

Réf. CPE16002

31,60 € HT



EXTRACTEUR MURAL, HÉLICOÏDE ET À FAÇADE ULTRA-FINE FILO

Extracteur FILO mural, hélicoïde et à façade ultra-fine de 17 mm (incluant l'électronique) pour extraction directe ou vers un conduit court. Débit de 85 m3/h, ø100 mm, très faible profondeur du corps moteur pour une installation confinée. Façade ABS anti-UV résistante au jaunissement, moteur à pôles blindés à roulement à billes, température ambiante maxi d'utilisation 50 °C.

à partir de
36,90 € HT

plus 0,83 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE H.T.	Prix € H.T.
XF100	Mural	0,83	36,90
XFT100	Mural temporisé	0,83	55,00

UNIVERSAL BOX CG

Boîte de dérivation étanche avec résine à couler démontable et transparente - livrée avec 5 bornes de connexion rapide à 5 trous (1,5 - 2,5mm²). Le système garantit une protection absolue contre les infiltrations d'eau et exclu complètement la condensation. Grande flexibilité grâce à la résine à couler transparente et démontable - IP68.

Réf. 362412




21,50 € HT

RUBAN PARE-VAPEUR 50 MM X 33 M

Ruban vinyle pour application pare-vapeur et d'étanchéité - 50 mm x 33 m Ep. 0,13 mm.

Réf. 0-031625

3,10 € HT



EASY3V

Boîte Gel pour un raccordement rapide, facile et sûr pour des applications en intérieur ou en extérieur, enterrées ou à l'air libre, nécessitant une protection, une isolation et une étanchéité de grande qualité. Classe de protection IP68. Boîte avec connecteurs - ré-accessible

Réf. 309445



25,50 € HT

RUBAN ADHÉSIF VINYLE N°1001FR 15 X 10 PANACHÉS PAR 10

Paquet de 10 rouleaux de ruban adhésif isolant électrique PVC auto-extinguible ép. 0,13 mm - 15 mm x 10 m - (d'autres couleurs sont disponibles en noir, blanc, bleu, rouge, gris, vert/jaune, brun, jaune, vert, orange).

Réf. 0-031589



2,85 € HT

EASY2 V EASYCELL®

EASY 2V boîte de jonction et dérivation universelle avec gel silicone et connectique intégrée de 3 x 1,5 à 3 x 2,5 mm² IP68.

Réf. 320436



9,90 € HT

RUBAN ADHÉSIF PVC PREMIO 233 19 MM X 20 M

Ruban adhésif isolant électrique HAUTES PERFORMANCES PVC classe -18 °C + 105 °C. Auto extinguable. Excellente souplesse. Ép. 0,18 mm - 19 mm x 20 m. Livré en boîte plastique réutilisable.

Réf. 223607



4,70 € HT

RUBAN ADHÉSIF N°3108 50 MM X 50 M TOILE AMÉRICAINE

Ruban adhésif toile argentée - Ép 0,33 mm - 50 mm x 50 m. Couleur gris. Fixation, étanchéité de gaines de ventilation VMC, aéraluque. Multi-usages, multi-supports.

Réf. 0-031824



10,95 € HT

POWER-GEL/1000ML/NEW

Gel bi-composant flexible, transparent, démontable, étanche IP68, testé et certifié DIN EN 50392, 1000 ml.

Réf. 335121



29,90 € HT

CARTOUCHE DE RÉSINE EG HAUTE PERFORMANCE AMX-265-EGK

Cartouche de résine EG immédiatement prêt à l'emploi. Aucun composant à mélanger. Cartouche applicable sur les pistolets à cartouche standard. Cartouche refermable permettant une utilisation multiple. Protection contre les éléments atmosphériques (pluie, humidité), la poussière. Indice de protection IP68.

Réf. 292688




25,50 € HT

UNIVERSAL CLEANER 121

Notre grand classique pour le nettoyage et le dégraissage rapide des installations et appareils électriques, même sous tension, puisque le produit n'est pas conducteur. L'huile, les graisses et les salissures n'ont aucune chance

Réf. 146404

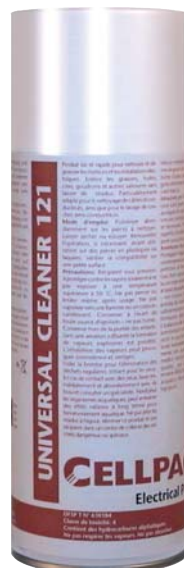

11,50 € HT

SPRAY MULTI

Multi, dissout la rouille, nettoie et étanchéfie. Protège et lubrifie, élimine les grincements. N'attaque pas le caoutchouc, les matières synthétiques, les matières textiles et les peintures - pour les domaines de l'électricité, la mécanique, l'industrie, la maison, le jardin, le bricolage.

Réf. 124043



7,60 € HT

RUBAN ALU 50MMX50M - VMC

Ruban Alu pour jointage de tuyaux métalliques d'étanchéité pour gaine de ventilation Épaisseur : 0,08mm.

Réf. 0-031628



10,50 € HT

BOÎTE GEL AVEC WAGO GTQR16-3WG222412

Boîte gel étanche fournie avec 3 bornes de connexion à levier ne nécessitant aucun outil. Pour la jonction de câble: 3 x 0.08 - 4mm² (souple), ou 3 x 0.5 - 2.5mm² (rigide, semi-rigide).

Réf. B4613222412



8,99 €HT

PINCE HEAVY DUTY POUR COLLIERS D'INSTALLATION 2,3 À 9,5MM

En acier embouti pour colliers de serrage plastique de 2,3 mm à 9,5 mm, avec système de coupe intégré. Poids 320 g.

Réf. B481101931



16,35 €HT

MÈTRE RUBAN DE POCHE 19MM X 5M

En acier feuillard pour ressorts, largeur 19 mm, long. 5 m, couleur jaune thermo laquée, échelle métrique, enroulement automatique du ruban avec puissant bouton de blocage, boîtier ABS incassable, bi-matière, forme ergonomique moderne recouvert de caoutchouc mou, avec clip de ceinture.

Réf. B481210065




13,75 €HT

SERRE-CÂBLES TRANSPARENTS 7,5X750MM ØMAX 222MM

Serre-câbles transparents 7,5x750mm Ø max 222 mm.

Réf. B481181376

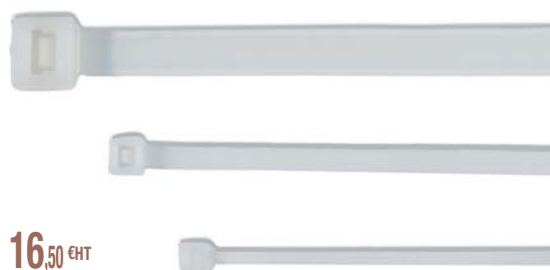

16,50 €HT

CUTTER MANCHE RENFORCÉ LONGUEUR 135MM

Cutter manche renforcé longueur 135 mm.

Réf. B481120081



6,90 €HT

N°93 RUBAN PARE-VAPEUR 0.11X48X33000MM ORANGE

N°93 Ruban Pare-vapeur 0.11x48x33000 mm orange.

Réf. B492163670



2,35 €HT

N°26 RUBAN ADHÉSIF PVC ISOLANT HAUTES PERFORMANCES 0,18X19X20000MM

N°26 Ruban adhésif PVC isolant hautes performances 0,18x19x20000 mm.

Réf. B492103458



2,25 €HT

N°25AS RUBAN ADHÉSIF PVC ISOLANT 0.15X15X10000MM PANACHÉ

N°25AS Ruban adhésif PVC isolant 0.15x15x10000 mm panaché.

Réf. B492103942



3,25 €HT

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE DE POCHE CA 703

Tension AC/DC jusqu'à 600 V. Courant AC/DC de 200 μ A à 200 mA. Résistance de 200 ohms à 20 Mohms. Test diodes, continuité sonore avec buzzer.

Réf. P01191740Z

49,90 € HT



ENREGISTREUR USB DL 53 DL 53

Mémoire : 16000 pts T °C, 16000 pts HR, Plage mesure T °C : -40 °C à 70 °C, Plage mesure HR : 0 à 100 % HRCadence mesure : 2 s à 24 h, Connexion USB pour téléchargement données, Logiciel de récupération des données.

Réf. P06230801

89,90 € HT



THERMOMÈTRE INFRAROUGE CA 871 CA871

Champ de visée 8/1 - Emissivité Fixe : 0,95 - Plage de mesure - 40 °C à + 538 °C - Résolution 0,1 °C jusqu'à 100 °C - 1 °C pour > 100 °C - Précision $\pm 2,5\% \pm 2^\circ\text{C}$ - Afficheur 2 000 points, rétro-éclairage - Visée laser, fonction hold.

Réf. P01651302Z

127,50 € HT



THERMOMÈTRE 1 VOIE THERMOCOUPLE KJENRS CA 1821

Compact et aimanté pour une utilisation fixe ou portable le C.A 1821 est un thermomètre de contact. Compact et aimanté pour une utilisation fixe ou portable. Large afficheur rétroéclairé - Enregistrement jusqu'à 1 million de points - Communicant par USB ou Bluetooth - Alarmes et déclenchement d'enregistrement sur alarme - Jusqu'à 3 ans d'autonomie - Boîtier IP54 - Logiciel Data Logger Transfer avec génération automatique de rapport.

Réf. P01654821

149,90 € HT



THERMOMÈTRE HYGROMÈTRE ENREGISTREUR CA 1246

Instrument 3 en 1 permettant la mesure de l'humidité relative, de la température ambiante ainsi que du point de rosée. Compact et aimanté pour une utilisation fixe ou portable. Large afficheur rétroéclairé - Enregistrement jusqu'à 1 million de points - Communicant par USB ou Bluetooth - Alarmes et déclenchement d'enregistrement sur alarme - Jusqu'à 3 ans d'autonomie - Boîtier IP54 - Logiciel Data Logger Transfer avec génération automatique de rapport.

Réf. P01654246

259,90 € HT



THERMO ANÉMOMÈTRE CA 1227

Doté d'un large afficheur rétroéclairé le C.A 1227 dispose de toutes les fonctions utiles pour la mesure de vitesse et débit d'air sur le terrain avec des fonctions de type Min, Max, Moyenne, MAP et Hold ainsi que des possibilités étendues d'enregistrement. Grâce aux cônes disponibles en accessoires il sera possible de réaliser directement des mesures de débit. En téléchargement libre le logiciel Data Logger Transfer pour visualiser les données sauvegardées, configurer le C.A 1110, accéder à un dépôt d'affichage et générer des rapports automatiques.

Réf. P01654227



459,90 € HT

THERMOMÈTRE 2 VOIES THERMOCOUPLE KJENRS CA 1822

Compact et aimanté pour une utilisation fixe ou portable le C.A 1822 est un thermomètre de contact précis, polyvalent et endurant. Compact et aimanté pour une utilisation fixe ou portable. Large afficheur rétroéclairé - Enregistrement jusqu'à 1 million de points - Mesure de température différentielle - Communicant par USB ou Bluetooth - Alarmes et déclenchement d'enregistrement sur alarme - Jusqu'à 3 ans d'autonomie - Boîtier IP54 - Logiciel Data Logger Transfer avec génération automatique de rapport.

Réf. P01654822

199,90 € HT



CENTRALE DOUBLE-FLUX ULTIMO

ULTIMO - VMC Double-Flux très haute efficacité, un condensé de performances. Pour les habitations de type T2, 2 sanitaires à T5 et +, 4 ou 5 sanitaires. Ultra-compacte : s'intègre parfaitement dans une pièce de service (cellier, buanderie, local technique). Modulable : piquages démontables et orientables. Confort thermique et acoustique maximum. Jusqu'à 25% d'économie d'énergie. Échangeur à très haute efficacité 85%. Moteur EC à très basse consommation. Air neuf de qualité : filtration M5. Accès direct aux filtres sans outils. Utilisation simple et intelligente : différents modes de réglages et de programmation (mode absence, programmable 7j/7, etc.). 4 piquages diam. 125 orientables. 1 extraction air vicié / 1 soufflage air neuf / 1 rejet air vicié / 1 prise air neuf. 1 évacuation des condensats flexible diam 22 mm. 1 kit fixation murale pour installation verticale. 1 panneau de commande LCD intégré sur face avant.

Réf. 552 244



A

1055,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

CENTRALE DOUBLE-FLUX OPTIFLOW

L'OPTIFLOW est conçue avec les meilleurs choix technologiques du moment pour vous offrir le meilleur d'un système de ventilation double-flux. - Ultra-performante - Jusqu'à 28% d'économie d'énergie - Échangeur à TRÈS HAUTE EFFICACITÉ 90% - Moteur EC à ultra-basse consommation : 8,4 W-Th-C par moteur pour un T2 - By-Pass automatique ou manuel - Ventilateurs à débit constant - Qualité d'air optimale : filtration fine F7 de série (pollens, particules fines) sur air neuf - Accès direct aux filtres sans outils - Convient pour tout type de maison, du T2 au T7 et +, jusqu'à 7 sanitaires - Très faible niveau sonore - Utilisation simple - Installation murale : s'intègre parfaitement dans une pièce de service (cellier, buanderie, local technique). - Finition qualité. DESCRIPTION : Enveloppe extérieure en tôle d'acier galvanisée recouverte d'une peinture thermolaquée. 4 piquages diam 160 mm sur façade supérieure. 1 extraction d'air vicié / 1 soufflage air neuf / 1 rejet d'air vicié / 1 prise d'air neuf. 1 évacuation des condensats diam 32 mm à visser. 1 kit de fixation murale pour installation verticale. 1 panneau de commande LCD intégré sur face avant. FONCTIONS : Régulation Plug & Play. Menu installateur : réglage des paramètres d'installations, by-pass, consigne ... Menu utilisateur : consultation et affichage des différents paramètres de fonctionnement et des alertes d'entretien. Fonction Boost : accès direct via la commande filaire déportée, sélecteur ou un bouton poussoir. Mode absence (selon type de commande associé).

Réf. 548 769



A+

1398,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

KIT INFINITY T3/T7 - VMC HYGRORÉGLABLE

INFINITY : infiniment malin et performant. Configurable jusqu'à 6 sanitaires, du T1 au T6 et plus, Hygro A et B. Moteur EC très basse conso : à partir de 6,8 W Th-C. Niveau sonore très faible : 31,9 dB(A). Piquages Safe 360° : rotatifs, multidirectionnels et étanches. Caisson compact : hauteur 22 cm, idéal dans les espaces réduits. Raccordement électrique simplifié. Installation multiposition. Système sous Avis Technique n° 14.5/1955-V3. Disponible en kit.

Réf. 549 359



B

229,00 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

GAINÉ PVC SOUPLE ECOSOFT AVEC ISOLATION THERMIQUE

Gaine PVC souple ECOSOFT avec isolation thermique 25 mm. Sans formaldéhyde ni phénol (émissions de polluants réduites). Longueur 6 m en filet.



à partir de
9,50 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
549 242	25 mm Diam 80	9,50
549 244	25 mm Diam 125	11,50
549 245	25 mm Diam 160	16,90

KIT KHEO 2SR4 - VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE

Kit KHEO 2SR4 - Kit de VMC simple flux autoréglable. Kit VMC simple flux autoréglable 2 sanitaires, pour l'habitat individuel du T2 au T7. Kit KHEO 2 sanitaires - 4 régulateurs, comprenant : 1 bouche cuisine Ø125 et 2 bouches sanitaires Ø80, sans interrupteur. KHEO : groupe universel pour logement du T2 au T7, jusqu'à 4 sanitaires. Consommation électrique réduite : 33 W-Th-C. Maîtrise des débits. Très silencieux : ≤ 37 dB(A) en bouche cuisine. Qualité d'air intérieure.

Réf. 999 203



E

53,75 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

KIT ALINEO 2 - VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE EXTRA PLAT

Kit ALINEO 2 - Kit de VMC simple flux autoréglable extra plat. Destiné au renouvellement d'air du logement, l'ALINEO 2 assure la maîtrise des débits d'air extraits avec une consommation électrique réduite. Il convient à tout type d'habitation (du T2 au T7) équipé d'une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Idéal pour la rénovation de logements indépendants, il s'installe dans toutes les positions dans des espaces réduits ou faux plafonds. Extra plat : 170 mm seulement. Extrat plat : hauteur 170 mm. Implantation en faux plafonds ou dans les espaces réduits. Spécial rénovation 4 piquages de série. Très silencieux. Utilisable du T2 au T7, de 2 à 4 sanitaires.

Réf. 549 998



E

99,00 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

CONSOLE MONOBLOC REVE DC INVERTER

Technologie Full DC inverter SVPWM180°. Pompe à chaleur fonctionnant en mode refroidissement, chauffage, déshumidification et ventilation. Télécommande multifonction universelle avec écran LCD, capteur iFeel, support mural, transmetteur à grand rayon d'action. Contrôle comparatif de la température entre le capteur de la télécommande et le capteur de l'unité. Fonction iFeel. Fonction ECO et High Power. Réglage de l'orientation du flux d'air soit en balayage automatique soit en une des 6 positions fixes et fonction iFlap pour une distribution intelligente de l'air. Ventilateur tangentiel à trois vitesses programmables et/ou automatiques. Ventilateur sur la condensant à vitesse variable. Cold draft et Defrost intelligent. Chauffage électrique intégré (820 watts) activé par le logiciel en mode auto quand l'unité n'arrive pas à équilibrer la charge thermique ou activable/désactivable manuellement à l'aide de la télécommande comme Booster de la pompe à chaleur ou comme Fan Heater. Redémarrage automatique après une coupure de courant avec sauvegarde des données et protection électronique contre la surchauffe. Compresseur rotatif à haute efficacité. Kit support (jeu de deux pieds) en option pour installations spéciales au sol (parois vitrées,...).

Réf. MRF301R5I

1079,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



A/A

CLIMATISEUR DECONNECTABLE SCDF134C

Climatisation d'appoint déconnectable, déshumidificateur, dans le résidentiel ou le tertiaire. Design discret facile à intégrer. Climatiseur split déconnectable. Télécommande simple et conviviale. Mode froid, déshumidification, ventilation. Compresseur inverter. Installation fixe ou mobile. Unité extérieure de faible dimension, discrète. Installation en fenêtre. Système automatique d'évacuation des condensats. Raccord déconnectable AEROQUIP. Prolongation liaisons frigorifiques en accessoire.

Réf. SCDF134C5I

1049,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



A/A

UNITE INTERIEURE MURALE GAMME X3 - 2,6 KW

Unité intérieure murale monosplit réversible 2.6kW. Filtre purificateur « cold plasma ». Design élégant et moderne. Compresseur inverter « Autoclean » de la batterie intérieure. Bas niveau sonore. Télécommande digitale. Dégivrage intelligent et prévention contre les flux d'air froid.

Nombreuses fonctions pour un confort optimum :

- Mode turbo
- Fonction I feel
- Redémarrage automatique (autorestart)
- Changement de modes (auto, chaud, froid, déshumidification, ventilation, turbo)
- Réglage du flux d'air
- 4 vitesses de ventilation
- Mode nuit (sleep)



144,00 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

Réf. MAFX96R5I

UNITE EXTERIEURE MURALE GAMME X3 - 2,6 KW

Unité extérieure monosplit réversible 2.6kW. Filtre purificateur « cold plasma ». Design élégant et moderne. Compresseur inverter « Autoclean » de la batterie intérieure. Bas niveau sonore. Télécommande digitale. Dégivrage intelligent et prévention contre les flux d'air froid.

Nombreuses fonctions pour un confort optimum :

- Mode turbo
- Fonction I feel
- Redémarrage automatique (autorestart)
- Changement de modes (auto, chaud, froid, déshumidification, ventilation, turbo)
- Réglage du flux d'air
- 4 vitesses de ventilation
- Mode nuit (sleep)



225,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation

Réf. GRFX96R5I

A++/A+

UNITE INTERIEURE MURALE GAMME X3 - 3,5 KW

Unité intérieure murale monosplit réversible 3.5kW. Filtre purificateur « cold plasma ». Design élégant et moderne. Compresseur inverter « Autoclean » de la batterie intérieure. Bas niveau sonore. Télécommande digitale. Dégivrage intelligent et prévention contre les flux d'air froid.

Nombreuses fonctions pour un confort optimum :

- Mode turbo
- Fonction I feel
- Redémarrage automatique (autorestart)
- Changement de modes (auto, chaud, froid, déshumidification, ventilation, turbo)
- Réglage du flux d'air
- 4 vitesses de ventilation
- Mode nuit (sleep)



199,00 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

Réf. MAFX126R5I

UNITE EXTERIEURE MURALE GAMME X3 - 3,5 KW

Unité extérieure monosplit réversible 3.5kW. Filtre purificateur « cold plasma ». Design élégant et moderne. Compresseur inverter « Autoclean » de la batterie intérieure. Bas niveau sonore. Télécommande digitale. Dégivrage intelligent et prévention contre les flux d'air froid.

Nombreuses fonctions pour un confort optimum :

- Mode turbo
- Fonction I feel
- Redémarrage automatique (autorestart)
- Changement de modes (auto, chaud, froid, déshumidification, ventilation, turbo)
- Réglage du flux d'air
- 4 vitesses de ventilation
- Mode nuit (sleep)



230,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation

Réf. GRFX126R5I

A++/A+

CLIM MOBILE TECHNIBEL SOFTY 13H

Climatisation d'appoint réversible 13 000 Bthu, déshumidification, dans le résidentiel ou le tertiaire. Les avantages : Look sympa et smart. Esthétique : blanc et gris argent. Matériaux haute qualité. Fonction nuit pour plus d'économie. Auto-restart. Interface de fonctionnement à LED. Télécommande numérique, avec minuterie 24h. Système automatique d'évacuation des condensats. Très facile à transporter, monté sur roulette. Accessoires inclus : tuyau et kits fenêtre et hublot.

Réf. SOFTYHTECH

329,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



A+

CLIM MOBILE TECHNIBEL SOFTY 10

Climatisation d'appoint 10 000 Bthu, déshumidification, dans le résidentiel ou le tertiaire. Les avantages : Look sympa et smart. Esthétique : blanc et gris argent. Matériaux haute qualité. Fonction nuit pour plus d'économie. Auto-restart. Interface de fonctionnement à LED. Télécommande numérique, avec minuterie 24h. Système automatique d'évacuation des condensats. Très facile à transporter, monté sur roulette. Accessoires inclus : tuyau et kits fenêtre et hublot.

Réf. SOFTYHTECH

299,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



A

UNITE EXTERIEURE GAMME X3 - 5,3 KW

Unité extérieure monosplit réversible 5.3kW. Filtre purificateur « cold plasma ». Design élégant et moderne. Compresseur inverter « Autoclean » de la batterie intérieure. Bas niveau sonore. Télécommande digitale. Dégivrage intelligent et prévention contre les flux d'air froid.

Nombreuses fonctions pour un confort optimum :

- Mode turbo
- Fonction I feel
- Redémarrage automatique (autorestart)
- Changement de modes (auto, chaud, froid, déshumidification, ventilation, turbo)
- Réglage du flux d'air
- 4 vitesses de ventilation
- Mode nuit (sleep)



Réf. GRFX186R5I

413,00 € HT

plus 6,67 € HT
d'éco-participation

A++/A+

UNITE INTERIEURE MURALE GAMME X3 - 5,3 KW

Unité intérieure murale monosplit réversible 5.3kW. Filtre purificateur « cold plasma ». Design élégant et moderne. Compresseur inverter « Autoclean » de la batterie intérieure. Bas niveau sonore. Télécommande digitale. Dégivrage intelligent et prévention contre les flux d'air froid.

Nombreuses fonctions pour un confort optimum :

- Mode turbo
- Fonction I feel
- Redémarrage automatique (autorestart)
- Changement de modes (auto, chaud, froid, déshumidification, ventilation, turbo)
- Réglage du flux d'air
- 4 vitesses de ventilation
- Mode nuit (sleep)



335,00 € HT

plus 0,83 € HT
d'éco-participation

Réf. MAFX186R5I

UNITE EXTERIEURE GAMME X3 - 6,7 KW

Unité extérieure monosplit réversible 6.7kW. Filtre purificateur « cold plasma ». Design élégant et moderne. Compresseur inverter « Autoclean » de la batterie intérieure. Bas niveau sonore. Télécommande digitale. Dégivrage intelligent et prévention contre les flux d'air froid.

Nombreuses fonctions pour un confort optimum :

- Mode turbo
- Fonction I feel
- Redémarrage automatique (autorestart)
- Changement de modes (auto, chaud, froid, déshumidification, ventilation, turbo)
- Réglage du flux d'air
- 4 vitesses de ventilation
- Mode nuit (sleep)



Réf. GRFX246R5I

465,00 € HT

plus 6,67 € HT
d'éco-participation

A++/A+

UNITE INTERIEURE MURALE GAMME X3 - 6,7 KW

Unité intérieure murale monosplit réversible 6.7kW. Filtre purificateur « cold plasma ». Design élégant et moderne. Compresseur inverter « Autoclean » de la batterie intérieure. Bas niveau sonore. Télécommande digitale. Dégivrage intelligent et prévention contre les flux d'air froid.

Nombreuses fonctions pour un confort optimum :

- Mode turbo
- Fonction I feel
- Redémarrage automatique (autorestart)
- Changement de modes (auto, chaud, froid, déshumidification, ventilation, turbo)
- Réglage du flux d'air
- 4 vitesses de ventilation
- Mode nuit (sleep)



387,00 € HT

plus 0,83 € HT
d'éco-participation

Réf. MAFX246R5I

UNITE EXTERIEURE BISPLIT GAMME X3 GRFMX186R5I

Groupe de climatisation réversible multisplit classe A++ avec : Filtre purificateur « cold plasma ». Design élégant et moderne. Compresseur inverter « Autoclean » de la batterie intérieure. Bas niveau sonore. Télécommande digitale. Dégivrage intelligent et prévention contre les flux d'air froid.

Nombreuses fonctions pour un confort optimum :

- Mode turbo
- Fonction I feel
- Redémarrage automatique (autorestart)
- Changement de modes (auto, chaud, froid, déshumidification, ventilation, turbo)
- Réglage du flux d'air
- 4 vitesses de ventilation
- Mode nuit (sleep)



Réf. GRFMX186R5I

810,00 € HT

plus 6,67 € HT
d'éco-participation

A++/A+

UNITE EXTERIEURE TRISPLIT GAMME X3 GRFMX246R5I

Groupe de climatisation réversible multisplit classe A++ avec : Filtre purificateur « cold plasma ». Design élégant et moderne. Compresseur inverter « Autoclean » de la batterie intérieure. Bas niveau sonore. Télécommande digitale. Dégivrage intelligent et prévention contre les flux d'air froid.

Nombreuses fonctions pour un confort optimum :

- Mode turbo
- Fonction I feel
- Redémarrage automatique (autorestart)
- Changement de modes (auto, chaud, froid, déshumidification, ventilation, turbo)
- Réglage du flux d'air
- 4 vitesses de ventilation
- Mode nuit (sleep)



Réf. GRFMX246R5I

1123,50 € HT

plus 6,67 € HT
d'éco-participation

A++/A+

UNITE EXTERIEURE QUADRSPLIT GAMME X3 GRFMX366R5I

Groupe de climatisation réversible multisplit classe A++ avec : Filtre purificateur « cold plasma ». Design élégant et moderne. Compresseur inverter « Autoclean » de la batterie intérieure. Bas niveau sonore. Télécommande digitale. Dégivrage intelligent et prévention contre les flux d'air froid.

Nombreuses fonctions pour un confort optimum :

- Mode turbo
- Fonction I feel
- Redémarrage automatique (autorestart)
- Changement de modes (auto, chaud, froid, déshumidification, ventilation, turbo)
- Réglage du flux d'air
- 4 vitesses de ventilation
- Mode nuit (sleep)



1855,50 € HT

plus 6,67 € HT
d'éco-participation

A++/A+

MANOMETRE TESTO 550 BLUETOOTH

Le nouveau testo 550 est un outil robuste pour des utilisations quotidiennes sur les installations frigorifiques et pompes à chaleur. Son bloc de vannes métallique garantit un travail simple et rapide. La connexion à l'Application via Bluetooth ouvre de nouvelles possibilités pour une analyse et une documentation efficaces. La connexion sans fil permet aux utilisateurs de consulter les données de mesure sur leur Smartphone ou tablette et donc de travailler nettement plus rapidement et confortablement. Ceux-ci peuvent également finaliser et envoyer des protocoles de mesure directement sur site. Son boîtier plus robuste protège le testo 550 contre les chocs avec une efficacité encore plus grande. Le testo 550 convient donc parfaitement pour les activités de mise en service, de service et d'entretien.

Réf. 0563 1550

319,00 € HT



THERMO-ANEMOMETRE TESTO 417



389,00 € HT

Affichage direct du débit volumique (m³/h). Calcul de la moyenne ponctuelle ou temporelle. Valeurs Min/Max. Mémorisation des valeurs mesurées avec la touche Hold. Livré avec 2 cônes de mesure de débit.

Réf. 0563 4171

ANEMOMETRE MULTIFONCTIONS TESTO 410-2

Anémomètre à hélice avec mesure d'humidité intégrée et thermomètre CTN pour la mesure de la température de l'air; livré avec capuchon de protection, piles et protocole d'étalonnage.

Réf. 0560 4102

129,00 € HT



MULTIMETRE NUMERIQUE TEST 760-2

Multimètre numérique testo 760-2 avec reconnaissance automatique de la grandeur à mesurer. Mesure de la valeur effective TRMS. Grand écran LCD écran.

Réf. 0590 7602

149,00 € HT



SONDES CONNECTEES - KIT DU CLIMATICIEN

Kit du climaticien avec sondes connectées pour l'entretien des installations de ventilation et de climatisation. Comprenant: testo 405i, testo 410i, testo 605i, testo 805i, sacoches de transport testo, piles et protocole d'étalonnage

Réf. 0563 0003

309,00 € HT



DETECTEUR DE FLUIDES FRIGORIGENE TESTO 316-3

Détecteur de fuites de fluides frigorigènes testo 316-3 livré avec capteur pour fluides (CFC, HCFC, HFC), mallette de transport, filtre et protocole de vérification

Réf. 0563 3163



249,00 € HT

NOUVEAU LOT VMC TESTO 440 LIVRE AVEC SONDE A HELICE, MALLETTE DE TRANSPORT + CÔNE DE MESURE DE DEBIT

Nouveau lot VMC testo 440 livré avec sonde à hélice, mallette de transport + cône de mesure de débit.

Réf. 0563 4403 + 0563 4170



809,00 € HT

SONDES CONNECTEES - KIT DU FRIGORISTE

Kit du frigoriste avec sondes connectées pour l'entretien, la mise en service et la recherche de défaillances sur les installations de climatisation et frigorifique; Comprendant: 2 testo115i, 2 testo 549i, sacoche de transport testo, piles et protocole d'étalonnage.

Réf. 0563 0002



219,00 € HT

PINCE MULTIMETRES TESTO 770--3

Pince ampèremétrique TRMS testo 770-3 livré avec piles et 1 jeu de câbles de mesure.

Réf. 0590 7703



209,00 € HT

THERMOMETRE UNIVERSEL TESTO 922 TYPE K - 2 CANAUX LIVRE AVEC 2 SONDES VELCRO ET UN ETUI DE TRANSPORT

Thermomètre universel testo 922, type K - 2 canaux - livré avec 2 sondes velcro et un étui de transport.

Réf. 0563 9222



249,00 € HT

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT THEMOVA S360-101 DE BLANC

Détecteur mouvement encastre plafond 360 degrés blanc 2 canaux diamètre 8 m hauteur 3 m.

Réf. 1030565



65,00 € HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT THEMOVA S360-101 AP BLANC

Détecteur de mouvement 360° jusqu'à 7 m de diamètre. Fixation saillie plafond. Contact 1 X 10 A + 1 X 2 A. Réglage temporisation 10 sec. 60 min. + impulsion. IP 54. Option réglage par télécommande.

Réf. 1030555



89,90 € HT



CAPTEUR DE CO2 AMUN 716 SR

Sonde CO₂ avec 2 sorties relais pour 2 niveaux + 3 sorties 0-10 V CO₂ + température + Humidité relative de l'air. Alimentation 24V CA ou CC. Plage de mesure 0-5000 ppm, +5° à +40°C, 30-80% Humidité relative

Réf. 7160110



259,00 € HT

POMPE A CHALEUR AEROMAX PISCINE 2

La pompe à chaleur design pour chauffer votre piscine.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE H.T.	Prix € H.T.
297108	8 KW	6,67	1156,00
297110	10 KW	6,67	1474,00
297112	12 KW	6,67	1978,00
297114	14 KW	6,67	2705,00



à partir de
1156,00 € HT
 plus 6,67 € HT
 d'éco-participation

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE BBC SUR AIR EXTRAIT AEROMAX VMC 4 VM 200L

Capacité : 200 litres. Résistance : 1800 W. Un système 2 en 1 ultra compact : ventilation mécanique contrôlée + eau chaude sanitaire.

L'air extrait chaud entre dans le système aspiré par le ventilateur de la VMC. La PAC récupère les calories contenues dans l'air extrait et chauffe l'eau du ballon. L'air vicié rafraîchi est ensuite rejeté à l'extérieur. Conçu pour répondre aux tests de perméabilité des maisons BBC, VMC intégrée au ballon, pas de rupture d'étanchéité, piquages équipés de joint d'étanchéité, peut s'intégrer dans un placard 600 x 600 mm, gaines d'extraction et de refoulement Ø 160 mm, VMC compatible hygro A et hygro B et autoréglable, régulation intelligente avec 5 modes de fonctionnement : Auto, Manuel, Absence, Info et Boost,

VMC : grâce à son capteur de pression intégré, le ventilateur adaptera son fonctionnement en fonction des longueurs de réseau, des modulations de débits et de l'encrassement du filtre, conçu pour durer deux fois plus longtemps dans les eaux agressives, protection dynamique anti-corrosion : combinaison de l'action de l'anode en titane inusable et des particules de magnésium. Résistance stéatite anticalcaire dans un fourreau, pas de contact avec l'eau. En cas de remplacement, pas besoin de vidange.

Réf. 296162



1899,00 € HT
 plus 6,67 € HT
 d'éco-participation

A+

PINCE NUMÉRIQUE 400ACA-600 V CA/CC - 4000 OHMS CAT III 300V

Pince numérique 400 Aca / 600 Vca-cc / 4 kW - Ø 30 mm.

Réf. KT200

99,00 € HT



DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT 50 À 1000V+ LAMPE TORCHE CAT III 1000V

Permet de distinguer la Phase du Neutre. Pointe active : change de couleur en présence de tension avec ou sans bip sonore, lampe-torche à l'autre extrémité, indication de piles faibles via la pointe active CATIV-1000V.

Réf. TTAC10

14,50 € HT



DÉTECTEUR DE TENSION / VAT / DDT À LED POINTE DE TOUCHE IP2X CAT IV 600V

Testeur de tension conforme aux normes de sécurité internationales EN61243-3 et UTE18-150 version 2012 avec indication de polarité et test auto-diagnostic.

Ce testeur permet également le test de phase unipolaire et le test de rotation des phases.

Réf. KT172

48,00 € HT



MINI-VIDÉOSCOPE CAMÉRA HD,480X234PX,FLEXIBLE 1M, RALLONGE EN OPTION

Mini-vidéoscope portable avec caméra sur sonde 17 mm, caméra HD,480x234Px, flexible 1m, rallonge en option.

Réf. TTBS050

165,00 € HT



CAMÉRA THERMIQUE 80X80 PIXELS -20/350°C.MÉMOIRE SUR CARTE SD

La caméra thermique TP980 est conçue pour faciliter votre travail. La résolution de 80 x 80 à 50 Hz vous garantit une prise de vue en temps réel et grâce à son grand afficheur vous pourrez ajuster et analyser rapidement les images. L'appareil contient deux plages de mesure de 0°C à +350°C et de -20°C à +150°C et dispose d'une fonction image superposée. Le pointeur chaud/froid détecte automatiquement les endroits les plus chauds et les plus froids. Cet instrument est livré avec une carte mémoire SD 4GO, une pile Lithium rechargeable et un câble USB.

Réf. TP980

789,00 € HT



MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE COMPACT TRMS VCA/VCC/R/ACA/ ACC/CAP/FREQ/DIODE CAT III 600V

Multimètre numérique ultrasolide et compact TRMS VCA/VCC/ACA/ACC 600V.

Réf. TT960

64,00 € HT



THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER 2 POINTS DE -50 À 800°C

Thermomètre infrarouge à visée laser 2 points de -50 à 800°C.

Réf. TT8862B

85,00 € HT



ANÉMOMÈTRE À FIL CHAUD+CÔNE DÉBIT D'AIR 20CM

Anémomètre à fil chaud 0,3 à 90Km/h. température: 0 à 50°C

Réf. TT8880/TK35

419,00 € HT




VMC AUTO A SONDES HYGROMETRIQUES DECO DHU K

Kit VMC autoréglable à sondes hygrométrique. Kit livré avec 3 bouches extra-plates. Consommation : 35W-ThC. Caisson à 4 piquages sanitaires à Ø 80 mm + 1 piquage cuisine Ø 125 mm. le potentiomètre situé sur le caisson permet de sélectionner avec précision le taux d'humidité de 60 à 90 % HR, permettant ainsi au caisson DECO DHU N de passer automatiquement en grand débit.

Réf. 603 116

85,00 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



C

VMC DOUBLE FLUX IDEO² 325 RD

VMC double flux très haut rendement en habitat pavillonnaire du T3 au T9 à commande radio. Jusqu'à 6 sanitaires. Débit 325 m³/h. Échangeur à très haut rendement jusqu'à 92 %. Moteurs très basse consommation à partir de 27,3 W-Th-C. Très faible niveau sonore 23 dB(A). By-Pass 100 % automatique. Double filtration de l'air. Télécommande multi-fonctions. Montage vertical ou horizontal. Certifié NF.

Réf. 600 900

1370,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



A

VMC DOUBLE À TRÈS HAUT RENDEMENT - DOME0 210 RD

VMC double flux à très haut rendement jusqu'à 92% en habitat pavillonnaire du T2 au T5 jusqu'à 4 sanitaires. Design innovant et élégant. très faible encombrement, dessiné pour s'intégrer parfaitement dans l'espace chauffé : cellier, placard, buanderie ... Commande radio. Débit 210 m³/h. Moteur très basse consommation à partir de 18 W-th-C. double filtration de l'air. Montage vertical. Certifié NF

Réf. 600 094

993,75 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



A

VMC EXTRA-PLATE A SONDES THERMO-HYGROMETRIQUE ET DE QUAKITE D'AIR DECO FLAT SERENITE

VMC assurant la Qualité d'Air Intérieur (QAI) par passage automatique en grand débit suivant : Les pics d'humidité dans les pièces techniques (SdB et cuisine), grâce à 2 sondes thermo-hygrométriques. Les pics de polluants dans les pièces de vie (chambres, séjour ...), grâce à la sonde QAI qui détecte les COV et CO2.

Le caisson repasse en débit nominal après avoir ramené la qualité d'air aux valeurs demandées. Le niveau de QAI ambiante est visualisé sur la sonde par LED. Pour améliorer l'efficacité du système SERENITE, des sondes QAIV supplémentaires peuvent être positionnées dans d'autres pièces de vie. Le produit est compatible domotique. Caisson extra-plat : hauteur 185 mm.

Réf. 604 143



236,25 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

C

VMC EXTRA-PLATE À SONDE THERMO-HYGROMÉTRIQUE DECO FLAT DHU K

Kit VMC extra-plat à sonde hygrométrique réglable de 60 à 90 % HR. Caisson extra-plat : hauteur 185 mm, à 4 piquages sanitaires Ø 80 mm + 1 piquage cuisine Ø 125 mm. Le potentiomètre situé sur le caisson permet de sélectionner avec précision le taux d'humidité de 60% à 90% HR, permettant ainsi au caisson DECO FLAT DHU de passer automatiquement en grand débit et extraire l'humidité ambiante des pièces techniques. Lorsque l'humidité sera redescendue en dessous de la valeur sélectionnée, le caisson DECO FLAT DHU reprendra automatiquement le débit de base. Kit livré avec 3 bouches extra plates.

Réf. 603 126

146,25 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



C

VMC AUTO A SONDE HYGROMETRIQUE ET DE QUALITE D'AIR DECO SERENITE KDECO SERENITE K

VMC assurant la Qualité d'Air Intérieur (QAI) par passage automatique en grand débit suivant :

- Les pics d'humidité dans les pièces techniques (SdB et cuisine), grâce à 2 sondes thermo-hygrométriques
- Les pics de polluants dans les pièces de vie (chambres, séjour ...), grâce à la sonde QAI qui détecte les COV et CO2.

Le caisson repasse en débit nominal après avoir ramené la qualité d'air aux valeurs demandées. Le niveau de QAI ambiante est visualisé sur la sonde par LED. Pour améliorer l'efficacité du système SERENITE, des sondes QAIV supplémentaires peuvent être positionnées dans d'autres pièces de vie. Le produit est compatible domotique. Kit livré avec 3 bouches extra-plates.

Réf. 604 142



176,25 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

C

VMC HYGRORÉGLABLE TRÈS BASSE CONSOMMATION OZEO ECOWATT 2 KHB T3/7P

VMC Hygroréglable très basse consommation. Piquages rotatif et munis de colliers de serrage (Systèmes brevetés Twist et easyfix). Consommation à partir de 5.4 WThC. Inclus dans le kit : 1 bouche cuisine* + 1 bouche salle bain + 1 bouche WC*. * bouches à pile (LR06 3x1,5 volts non-fournies) + détection de présence en WC. Jusqu'à 6 sanitaires.

Réf. 604 611

217,50 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



B

VMC HYGRORÉGLABLE BASSE CONSOMMATION OZEO ST 2 KHB T3/7P

VMC Hygroréglable basse consommation Piquages rotatif et munis de colliers de serrage (Systèmes brevetés Twist et easyfix). Consommation à partir de 18.1 WThC. Inclus dans le kit : 1 bouche cuisine* + 1 bouche salle bain + 1 bouche WC*. * bouches à pile (LR06 3x1,5 volts non-fournies) + détection de présence en WC. Jusqu'à 6 sanitaires.

Réf. 604 711

186,25 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



AÉRATEUR ULTRA-SILENCIEUX À TEMPORISATION RÉGLABLE SILENT 100 CRZ (PAR 4)

Pour le renouvellement d'air dans les salles de bains, toilettes, cuisines ou les petits ou moyens locaux à usage domestique ou commercial. Très faible niveau sonore 26,5 dB(A). Très faible consommation 8 W. Temporisation réglable de 1 à 30 minutes. Extra-plat. Clapet anti-retour. Débit : 95 m³/h. Ø de raccordement : 100 mm. Installation murale ou plafond. Classe II - IP45.

Réf. 402885



76,06 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

AÉRATEUR ULTRA-SILENCIEUX À HYGROSTAT RÉGLABLE SILENT 100 CHZ (PAR 4)

Aérateur ultra-silencieux à hygromètre réglable pour le renouvellement d'air dans les salles de bains, toilettes, cuisines ou petits ou moyens locaux à usage domestique ou commercial. Très faible niveau sonore 26,5 dB(A). Très faible consommation 8 W. Hygromètre réglable de 60 à 90 % HR et temporisation réglable de 1 à 30 min. Extra-plat. Clapet anti-retour. Débit : 95 m³/h. Ø de raccordement : 100 mm. Installation murale ou plafond. Classe II - IP45. Existe aussi SILENT 100 CZ - standard - code 402 884 et SILENT 100 CRZ - temporisation réglable de 1 à 30 mn - code 402 885.

Réf. 402886



91,74 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

EXTRACTEUR DE CONDUITS TD 160/100N SILENT (PAR 3)

Pour renouvellement d'air dans les salles de bains, toilettes et autres petits locaux à usage domestique ou commercial. Encombrement réduit. Très faible niveau sonore. 2 vitesses. Facilité d'installation et d'entretien. Ø raccord : 100 mm. Débits : 140/180 m³/h. Existe du Ø 100 au Ø 400 mm, de 185 à 5410 m³/h.

Réf. 250454



81,81 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

CONDUIT PVC LONGUEUR 6 M

Série GP ISO - Gains isolées. Longueur 6 m. Conduits flexibles en PVC gris. Protégés par un matelas de 25mm de laine de verre et d'un pare vapeur en polyéthylène sans démolition, sans odeur et sans poussière. Prévu pour les installations en VMC individuelle.



à partir de
9,10 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
813 920	Diam 80 mm	9,10
813 922	Diam 125 mm	11,50
813 924	Diam 160 mm	17,60

VMC DOUBLE FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT - DOMEO 210 DHU

VMC double flux à très haut rendement jusqu'à 92% en habitat pavillonnaire du T2 au T5 jusqu'à 4 sanitaires. Design innovant et élégant au très faible encombrement. Dessiné pour s'intégrer parfaitement dans l'espace chauffé : cellier, placard, buanderie ... Débit 210 m³/h. La sonde hygrométrique permet de réguler le débit constant en fonction du taux d'humidité. Moteur très basse consommation à partir de 16,8 W-Th-C. Double filtration de l'air. Montage vertical. Certifié NF.

Réf. 600 098



911,25 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

A

VMC DOUBLE FLUX À HAUT RENDEMENT ET À SONDES THERMO-HYGROMÉTRIQUE ET DE QUALITÉ D'AIR DOMEO SERENITE

VMC assurant la Qualité d'Air Intérieur (QAI) par passage automatique en grand débit suivant :

- Les pics d'humidité dans les pièces techniques (SdB et cuisine), grâce à 2 sondes thermo-hygrométriques
- Les pics de polluants dans les pièces de vie (chambres, séjour ...), grâce à la sonde QAI qui détecte les COV et CO2.

Le caisson repasse en débit nominal après avoir ramené la qualité d'air aux valeurs demandées.

VMC double flux ultra compact à très haut rendement jusqu'à 92%, équipé de sondes thermo-hygrométriques et de qualité d'air intérieur.

Le niveau de QAI ambiant est visualisé sur la sonde par LED.

Pour améliorer l'efficacité du système SERENITE, des sondes QAIV supplémentaires peuvent être positionnées dans d'autres pièces de vie. Le produit est compatible domotique.

Réf. 600 101

1030,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



A+

ALIZE2 - VENTILATEUR DE TABLE 30 CM, EN PLASTIQUE BLANC

Ventilateur de table 30 cm. Moteur silencieux et puissant. 3 vitesses: 1000 / 1150 / 1250rpm.
Puissance: 40W. Grille de protection.
Rotation du bloc moteur : 90°.
Dimensions: 34,5 x 48 x 24 cm.

Réf. VENT-P30T2

15,90 € HT

plus 0,5 € HT
d'éco-participation



HURRICANE2 - VENTILATEUR SUR PIED 40 CM EN PLASTIQUE BLANC

Ventilateur sur pied. Moteur silencieux et puissant. 3 vitesses: 950/1100/1200 rpm.
Hauteur réglable: min. 103 cm - max 120 cm. Puissance: 50W.
Diamètre: 40cm. Grille de protection. Rotation de la tête: 90°.
Alimentation: 220-240V ~ 50Hz.
Dimensions: 62 x 120 x 62 cm.

Réf. VENT-P40C2

17,90 € HT

plus 0,5 € HT
d'éco-participation



BORA2 - VENTILATEUR DE TABLE 30 CM, EN MÉTAL FINITION CHROME

Ventilateur de table. Moteur silencieux et puissant. 3 vitesses: 950/1180/1280 rpm.
Puissance: 35W. Diamètre: 30 cm.
Grille de protection. Rotation de la tête: 90°.
Alimentation: 220-240V ~ 50Hz.
Dimensions: 34 x 40 x 26 cm.

Réf. VENT-M30T2

35,90 € HT

plus 0,5 € HT
d'éco-participation



MISTRAL2 - VENTILATEUR SUR PIED 40 CM, EN MÉTAL FINITION CHROME

Moteur silencieux et puissant. 3 vitesses: 950/1180/1280 rpm.
Hauteur réglable: min. 84 cm - max 130 cm. Puissance: 50W.
Diamètre: 40cm. Grille de protection. Rotation de la tête: 90°.
Alimentation: 220-240V ~ 50Hz.
Dimensions: 44,5 x 130 x 41 cm.

Réf. VENT-M40C2

48,50 € HT

plus 0,83 € HT
d'éco-participation



KATIA - VENTILATEUR TYPE BOX FAN 30CM. AVEC FONCTION PROGRAMMATEUR

Ventilateur box. Moteur silencieux et puissant. 3 vitesses: 950/1050/1200 rpm.
Puissance: 45W. Diamètre: 30 cm.
Grille de protection. Rotation automatique de la grille. Programmeur 120 minutes.
Alimentation: 220-240V ~ 50Hz.
Dimensions: 37 x 42 x 15,5 cm.

Réf. VENT-BOX

21,50 € HT

plus 0,5 € HT
d'éco-participation



JOSE - VENTILATEUR DE PLAFOND 90CM AVEC INTERRUPTEUR MURAL

Ventilateur de plafond. Moteur silencieux et puissant. 3 vitesses: 165/275/360 rpm.
Puissance: 65W. Diamètre: 90 cm.
Alimentation: 220-240V ~ 50Hz.
Dimensions: ø 90 cm - H 50 cm.
Interrupteur mural fourni.

Réf. VENT-CEL1

39,50 € HT

plus 0,5 € HT
d'éco-participation



IRMA - VENTILATEUR DE PLAFOND 120CM AVEC DOUILLE E27 POUR AMPOULE (NON FOURNIE) ET INTERRUPTEUR MURAL

Ventilateur de plafond avec lumière. Moteur silencieux et puissant. 3 vitesses: 130/210/285rpm.
Puissance: 60W. Diamètre: 120cm.
Alimentation: 220-240V ~ 50Hz.
Dimensions: ø 120 cm H 63 cm.
Lumière avec allumage indépendant: 1 x E27 (max 60W – ampoule non fournie).
Interrupteur mural fourni.

Réf. VENT-CEL2

47,90 € HT

plus 0,83 € HT
d'éco-participation



ZONDA2 - VENTILATEUR DE TABLE 40 CM, EN PLASTIQUE BLANC

Ventilateur de table 40 cm. Moteur silencieux et puissant. 3 vitesses: 950 / 1100 / 1200 rpm.
Puissance: 50 W. Grille de protection.
Rotation du bloc moteur : 90°.
Dimensions: 42 x 52 x 24 cm.

Réf. VENT-P40T2

17,50 € HT

plus 0,5 € HT
d'éco-participation



RAFRAÎCHISSEUR D'AIR 80 W

3 modes de ventilation : normal, brise et nuit, 3 vitesses de ventilation, LED de contrôle, Niveau d'eau visible, Minuteur : 7 h 30, Oscillation horizontale automatique, Filtre à poussière lavable, Equipé de roulettes, Accessoire : 1 pain de glace, Sécurité : si la porte est ouverte, le produit s'arrête, coloris : blanc, Puissance : 60 W, Pour pièce jusqu'à 25 m², Réservoir : 6.5 l, Niveau sonore : < 40 dB(A).

Réf. R 500

64,90 € HT
plus 0,58 € HT
d'éco-participation



CLIMATISEUR MOBILE RÉVERSIBLE SILVER 3500 W KIT FENÊTRE

Couleur : Cool gray. Puissance frigorifique : 3500W/12000BTU/h. Puissance calorifique : 3500W-13000BTU/h. Pression sonore : 53-56dB(A). Puissance sonore max : 65dB(A). Surface traitée : 35m². Débit d'air : 435m³/h. Puissance absorbée : 1355W. Puissance absorbée (mode chaud) : 1180W. Humidité supprimée (mode deshu) : 33.61/24h. GAZ : R410A. Minuteur 24h. Fonction Ventilateur et déshumidificateur seule. Large panneau de commande digital. 3 vitesses de ventilation. Télécommande, poignée de transport et roulettes. Kit fenêtre : pour fenêtre coulissante ou volet roulant.

Réf. AC 350 RVKT

459,90 € HT
plus 8,33 € HT
d'éco-participation



A

CLIMATISEUR MOBILE BLANC ET NOIR 2640 W KIT FENÊTRE

Blanc et noir. Puissance frigorifique : 2640W. Puissance absorbée : 990W. Puissance frigorifique : 9000 BTU/h. Surface traitée : 28 m². Débit d'air : 400m³/h. Puissance sonore maximale : 65dB(A). Pression sonore (min-max) : 53-55dB(A). Humidité supprimée (en mode deshu) : 30L/24h. Mode nuit 3 vitesses de ventilation. Fonction ventilation seule. Fonction déshumidificateur seule. Réfrigérant R410A. Minuteur : 24h. Longueur et diamètre de la gaine : l/Ø : 1.5m/150mm. Télécommande (piles non fournies). Poignée de transport et roulettes. Kit fenêtre inclus : kit fenêtre F00005522 (fenêtre mini 55 cm - maxi 106 cm - hauteur 10 cm).

Réf. AC 280KT

349,90 € HT
plus 8,33 € HT
d'éco-participation



A

CLIMATISEUR MOBILE BLANC 2930 W KIT FENÊTRE

Puissance frigorifique : 2931W/10 000BTU/h. Puissance sonore max : 63 dB(A). Pression sonore : 52-55dB(A). Surface traitée : 30m². Débit d'air : 400m³/h. Puissance absorbée : 1120W. Humidité supprimée (mode deshu) : 28L/24h. GAZ : R410A. Minuteur 24h. Fonction Ventilateur et déshumidificateur seule. Large panneau de commande digital. 3 vitesses de ventilation. Poignée de transport et roulettes. Kit fenêtre : pour fenêtre coulissante ou volet roulant. Télécommande.

Réf. AC 293 KT

379,90 € HT
plus 8,33 € HT
d'éco-participation



A+

CLIMATISEUR MOBILE SILVER 3500 W KIT FENÊTRE

Couleur : Cool gray. Puissance frigorifique : 3500W/12 000BTU/h. Puissance sonore max : 65 dB(A). Pression sonore : 53-56dB(A). Surface traitée : 35m². Débit d'air : 435m³/h. Puissance absorbée : 1355W. Humidité supprimée (mode deshu) : 33.61/24h. GAZ : R410A. Minuteur 24h. Fonction Ventilateur et déshumidificateur seule. Large panneau de commande digital. Télécommande, roulettes et poignée de transport. Kit fenêtre : pour fenêtre coulissante ou volet roulant.

Réf. AC 350 KT

449,90 € HT
plus 8,33 € HT
d'éco-participation



A

VENTILATEUR DE TABLE PONENT 16 ELEGANCE Ø40 CM

Couleur : noir. Puissance : 41W. Débit d'air : 46m³/min. 3 vitesses de ventilation. Poignée de transport. Grille de protection démontable pour un nettoyage facile. Silencieux. Inclinaison réglable.

Réf. 944629000

24,99 € HT
plus 0,58 € HT
d'éco-participation



VENTILATEUR SUR PIED PONENT 16C ELEGANCE Ø40 CM

Couleur : noir; Puissance : 40W. Débit d'air : 46m³/min. 3 vitesses de ventilation. Poignée de transport. Grille de protection démontable pour un nettoyage facile. Silencieux. Inclinaison réglable et hauteur. Puissance sonore : 53.2 dB(A).

Réf. 944630000

24,99 € HT
plus 0,58 € HT
d'éco-participation



CLIMATISEUR MOBILE 2050 W

Réglage de la température de 16 à 31° C. Capacité deshu : 20 l / 24 H. Indicateur de bac plein. Surface traitée : 20 m². Débit d'air : 350m³/h. Puissance frigorifique : 2051 W / 7000 BTU. Puissance absorbée : 780 W. Niveau sonore : 65 dB(A). Minuteur 24h. Fonction Ventilateur et déshumidificateur seule. Large panneau de commande digital. 2 vitesses de ventilation. Roulettes et poignée de transport. Télécommande.

Réf. AC 201

299,00 € HT
plus 8,33 € HT
d'éco-participation



A

VENTILATEUR COLONNE BABEL

Couleur : Cool gray. Puissance : 45W. Débit d'air : 24m³/min.
Puissance sonore : 56.6 dB(A). 3 vitesses de ventilation.
Minuteurs : 2Heures. Oscillant. Poignée de transport.

Réf. BABEL

34,90 € HT
plus 0,58 € HT
d'éco-participation



VENTILATEUR & BRUMISATEUR D'AIR 90 W SILVER

Couleur : gris et noir. Puissance : 90 W. 3 vitesses.
Puissance sonore : 52,7 dBA. Ecran tactile LED.
3 modes : normal, nature, nuit.
Capacités du réservoir : 3,1L (jusqu'à 17 H en mode mini).
Minuteurs : 12h. Oscillant à 70 degrés. Fournis avec 2 pains
de glace à mettre dans le réservoir pour optimiser l'efficacité.
Fonction ioniseur. Fonction anti-moustique (pastille répulsives
non fournies). Télécommande, Diffuseur de fragrance.

Réf. VB 02

137,90 € HT
plus 1,04 € HT
d'éco-participation



VENTILATEUR SUR PIEDS BOREAL 16 CR Ø40 CM

Couleur : noir. Oscillation «push & pull system».
Puissance : 45W. Débit d'air : 39,5m³/min.
1250 tours/minute. 3 vitesses de ventilation.
Hauteur max : 137.5 cm. Montage en 5 min sans outils.
Poignée de transport. Minuteur 60 mn.
Grille de protection démontable pour un nettoyage facile.
Inclinaison et hauteur réglable.

Réf. BOREAL 16 CR

35,90 € HT
plus 0,58 € HT
d'éco-participation



BRASSEUR D'AIR SIROCCO 14 Ø35 CM

Couleur : Chrome. 3 Hélices. Puissance : 60 W. Débit d'air : 42.61 m³/mn.
3 vitesses de ventilation. Hélices aérodynamiques pour une ventilation plus puissante.
Corbeille orientable. Pieds antidérapants.
Poignée de transport, range cordon.
Puissance sonore : 55 dB(A).

Réf. SIROCCO 14

41,90 € HT
plus 0,58 € HT
d'éco-participation



VENTILATEUR COLONNE AVEC TÉLÉCOMMANDE BABEL RC

Couleur : Cool gray. Puissance : 45W. Débit d'air : 24m³/min.
Puissance sonore : 58.9dB(A).
3 vitesses. 3 Modes : constant, brise et nuit.
Minuteurs : 7,5Heures
Oscillant. Poignée de transport, télécommande.

Réf. BABEL RC

37,90 € HT
plus 0,58 € HT
d'éco-participation



BRASSEUR D'AIR OSCILLANT 60 W

Finition chrome. Oscillant. Diamètre corbeille : 16" / 45 cm. 3 Hélices. Puissance : 60 W.
3 vitesses de ventilation. Hélices aérodynamiques pour une ventilation plus puissante.
Inclinaison orientable de la corbeille. Pieds antidérapants.
Longueur du câble d'alimentation : 160 cm.
Range cordon. Poignée de transport.

Réf. SIROCCO 16

64,90 € HT
plus 0,58 € HT
d'éco-participation



VENTILATEUR MURAL BLANC 40 W

Couleur : blanc. Puissance : 40 W.
Diamètre corbeille : 43 cm.
3 vitesses de ventilation Oscillant.
Silencieux. Inclinaison réglable.
Accroche murale (livré avec les vis).
Bouton marche/arrêt. Longueur du câble
d'alimentation : 160 cm.
Dim produit (LHP) : 41 x 47 x 35 cm.
Poids net : 4 kg.

Réf. PONENT 16 MURAL

30,90 € HT
plus 0,58 € HT
d'éco-participation



VENTILATEUR & BRUMISATEUR D'AIR 90 W BLANC ET NOIR BRILLANT

Couleur : blanc et noir brillant. Puissance : 90 W.
3 vitesses de ventilation. Capacité du réservoir amovible :
3 L. Minuterie : 2h. Oscillant. Corbeille pivotante 70°.
Dim corbeille : 16" / 45 cm. Inclinaison réglable.
Bouton de fonctionnement LED coloris bleu.
Facilement transportable grâce à sa poignée arrière
et ses roulettes. Dim produit (LHP) : 38.5 x 122 x 44.5 cm.
Poids net : 5.3 Kg. Dim emballage (LHP) : 28 x 45 x 66.5 cm.
Poids brut : 6.4 Kg. GARANTIE 2 ANS Réparable.

Réf. MF 3000

109,90 € HT
plus 0,04 € HT
d'éco-participation



This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Agissez pour le recyclage des papiers avec Groupe Socoda et Ecofolio.

RESEAU SOCODA
Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'eco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'eco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.