

les
Immanquables

DU 02 MAI AU
30 JUIN 2018

AIR COMPRIMÉ



COMPRESSEUR À PISTON



COMPRESSEUR PRO START 020P

Compresseur portable à piston 2 CV monophasé. Air exempt d'huile. Réservoir 6 litres. Livré avec câble électrique et raccord rapide universel.

Réf. 1121020388

185,00 €HT



COMPRESSEUR A29B 90 CM³

Compresseur à piston monophasé 3 CV bi-cylindre mono-étagé, entraînement par courroie. Réservoir 90 litres avec kit roues. Livré avec câble électrique et raccord rapide universel.

Réf. 4116024363

450,00 €HT



COMPRESSEUR V30/20 PCM3

Compresseur à piston 3 CV bi-cylindre en V. Réservoir 20 litres horizontal avec roues. Livré avec câble électrique et raccord rapide universel.

Réf. 1121090851

550,00 €HT



COMPRESSEUR THERMIQUE ENGINEAIR

Compresseur à pistons thermique à essence pour tout type de travaux en totale autonomie. ROLLBAR

Réf. 4116002091

1525,00 €HT



COMPRESSEUR FIXE B6000F/500 FT 7.5

1490,00 €HT



Compresseur fixe à pistons bi-étagé 7,5 CV triphasé. Réservoir horizontal 500 litres. Pour l'alimentation de postes de travail en atelier.

Réf. 4116020252

COMPRESSEUR SILENCIEUX B6000/LN/500 7.5

Compresseur fixe insonorisé à pistons bi-étagé 7,5 CV triphasé. Réservoir horizontal 500 litres : modèle conçu pour fournir de l'air en milieu de travail où un faible niveau sonore est requis.

Réf. 4116007005

2800,00 €HT



COMPRESSEUR PRO A39B

Compresseur à piston monophasé 3 CV bi-cylindre mono-étagé, entraînement par courroie. Double réservoir 11 litres avec kit roues tout terrain et protection tubulaire. Livré avec câble électrique et raccord rapide universel.

Réf. 4116024883

850,00 €HT



COMPRESSEUR PRO A 39B 90 CM³

Compresseur à piston 3 CV monophasé bi-cylindre mono-étagé, entraînement par courroie. Réservoir 90 litres avec kit roues. Livré avec câble électrique et double sortie d'air détendu avec raccords multiprofiles. Fonctionnement à basse température, refroidisseur final de série.

Réf. 4116024523

550,00 €HT



PRO START ROLLCAGE 020P

Compresseur portable à piston 2 CV monophasé. Air exempt d'huile. Réservoir 9 litres. Livré avec câble électrique et raccord rapide universel.

Réf. 1121020309

240,00 €HT



COMPRESSEUR À PISTON

COMPRESSEUR 1,5 CV 6 L

Sans huile. 7 m³/h réel – puissance 1,5 CV – 230 V Mono – Pression maxi 8 bars – Réservoir 6 litres – Poids 10 kg - Accouplement direct - 68 dB(A)

Réf. **CLS630-MA**

268,00 €HT



COMPRESSEUR 2 CV 10 L

8 m³/h réel – puissance 2 CV – 230 V Mono – Pression maxi 8 bars – Réservoir 10 litres – Poids 22 kg - Accouplement direct - 70 dB(A)

Réf. **CLT011-MA**

356,00 €HT



COMPRESSEUR 2 CV 24 L

8 m³/h réel – puissance 2 CV – 230 V Mono – Pression maxi 8 bars – Réservoir 24 litres – 24 kg - Accouplement direct - 70 dB(A)

Réf. **CLT022-MA**

356,00 €HT



COMPRESSEUR 2 CV 50 L

8 m³/h réel – puissance 2 CV – 230 V Mono – Pression maxi 8 bars – Réservoir 50 litres – Poids 32 kg - Accouplement direct - 70 dB(A)

Réf. **CLT052-MA**

361,00 €HT



COMPRESSEUR 2 CV 100 L

8 m³/h réel – puissance 2 CV – 230 V Mono – Pression maxi 8 bars – Réservoir 100 litres – Accouplement direct - Poids 70 kg - 70 dB(A)

Réf. **CLT102-MA**

542,00 €HT



COMPRESSEUR 2 CV 100 L

12 m³/h réel – puissance 2 CV – 230 V Mono – Pression maxi 10 bars – Réservoir 100 litres – Poids 62 kg - Accouplement par courroie – Montée sur roues - 72 dB(A)

Réf. **CLC102NTP-MA**

608,00 €HT



COMPRESSEUR 3 CV 100 L

18 m³/h réel – puissance 3 CV – 230 V Mono – Pression maxi 10 bars – Réservoir 100 litres – Poids 64 kg - Accouplement par courroie – Monté sur roues - 74 dB(A)

Réf. **CLC103NTP-MA**

744,00 €HT



COMPRESSEUR 4 CV 200 L

24 m³/h réel – puissance 4 CV – 400 V Tri – Pression maxi 10 bars – Réservoir 200 litres – Poids 115 kg - Accouplement par courroie – montée sur roues - 78 dB(A)

Réf. **CLC204NTP-BD**

1307,00 €HT



COMPRESSEUR 5,5 CV 270 L

31 m³/h réel – puissance 5,5 CV – 400 V Tri – Démarrage direct – Pression maxi 10 bars – Réservoir 270 litres – Poids 175 kg - Accouplement par courroie - 75 dB(A)

Réf. **CLC275NTP-BD**

1596,00 €HT



COMPRESSEUR À PISTON

LacAir

COMPRESSEUR À PISTON SILENT 6/6 SH

Sans huile compact - Groupe monobloc bicylindre à pistons oscillant (cylindres latéraux)
- Très silencieux 55 dB(A)-Air propre et sans entretien - Léger 14 kg - Cuve 6 litres
- 6,2 m³/h - Moteur 0,75 CV monophasé
- 8 bar maxi - Idéal pour l'alimentation de petits cloueurs.

Réf. 461900

140,25 €HT



COMPRESSEUR À PISTON TWINAIR 23/100 MONOPHASÉ

Entrainement par courroie-monophasé 23 m³/h sur cuve 100 litres - Groupe fonte bicylindre en V, turbo ventilé, monoétagé - Moteur 4 CV
- 11 bar maxi - 1 sortie directe raccord rapide
- 1 épurateur détenteur grand modèle.

Réf. 462300

669,80 €HT



COMPRESSEUR À PISTON TWINAIR 36/200 TRIPHASÉ

Entrainement par courroie-triphasé 36 m³/h sur cuve 200 litres - Groupe fonte bicylindre en V gros débit, monoétagé - Moteur 5,5 CV - 11 bar maxi - Faible vitesse de rotation
- 1 sortie directe raccord rapide
- 1 épurateur détenteur grand modèle.

Réf. 464200

1014,05 €HT



COMPRESSEUR À PISTON FIXAIR 80/500 - BIÉTAGÉ

Fixe entrainement par courroie -triphasé 80 m³/h sur cuve 500 litres
- Groupe fonte tricylindre en W, biétagé gros débit - Moteur 12 CV - 12 bar maxi - sortie directe 3/4 F - boîtier de démarrage.

Réf. 465821

2764,20 €HT



COMPRESSEUR À PISTON FIXAIR 40/300 - BIÉTAGÉ AVEC COMPTEUR HORAIRE INCLUS

1420,35 €HT



Fixe entrainement par courroie-triphasé 42 m³/h sur cuve 300 litres - Groupe fonte tricylindre en W gros débit, biétagé - Moteur 7,5 CV - 12 bar maxi
- 1 robinet de sortie directe 3/4 F.

Réf. 465211

COMPRESSEUR À PISTON INSONORISÉ SILENT C36/270D

Insonorisé fixe à courroie sur cuve horizontale :
36 m³/h - 270 l - Groupe bicylindre en ligne biétagé - Moteur 5,5 CV triphasé - Démarrage Direct - Faible niveau sonore 69 dB(A)
- Réservoir 270 litres - 10 bar maxi
- Sortie 1/2" F.

Réf. 464805

2074,00 €HT



COMPRESSEUR TERMIC 17/20

Thermique compact sur châssis type "diable", groupe monobloc, monocylindre, lubrifié - cuve 20 litres, 10 bar - moteur essence Honda GP 160 (4,8CV)
- 17 m³/h. Equipement : roues gros diamètre - sortie directe raccord rapide
- soupape de décompression
- manomètre 16 bar glycérine - robinet de purge, soupape de sécurité - filtre régulateur 1/4 avec sortie rapide
- lubrificateur 1/4 avec raccord rapide
- tuyauterie cuivre 12x14.

Réf. 467050

1120,30 €HT



COMPRESSEUR À PISTON



COMPRESSEUR 2CV-24L

Entraînement direct, lubrifié, 2CV-24 L, 230 Vca. Léger et maniable.

Réf. 121000NU

152,00 €HT



COMPRESSEUR 2CV-50L

Entraînement direct, lubrifié, 2CV-50 L, 230 Vca. Léger et maniable.

Réf. 131000NU

179,00 €HT



COMPRESSEUR 3CV-100L

Entraînement courroie, cylindres en V, 3CV-100 L, 230 Vca. Tête fonte bicylindre en V.

Réf. 142810NU

429,00 €HT



COMPRESSEUR 3CV-150L

538,00 €HT



Entraînement courroie, cylindres en V, 3CV-150 L, 230 Vca. Tête fonte bicylindre en V.

Réf. 152800NU

COMPRESSEUR 5,5CV-270L

Entraînement courroie, cylindres en V, 5,5CV-270 L, 400 V Tri. Tête fonte bicylindre en V.

Réf. 178801NU

918,00 €HT



COMPRESSEUR 7,5CV-500L

Entraînement courroie, cylindres en V, 7,5CV-500 L, 400 V Tri. Tête fonte bicylindre en V.

Réf. 187501NU

1518,00 €HT



COMPRESSEUR 3CV-100L

Entraînement courroie, 3CV-100 L, 230 Vca, insonorisé 69 db(A).

Réf. 142440NU

1056,00 €HT



COMPRESSEUR 7,5CV-500L

Entraînement courroie, 7,5CV-500 L, 400 V Tri, insonorisé. 64 db(A).

Réf. 184201NU

3084,00 €HT



COMPRESSEUR 5,5CV-270L

Entraînement courroie, 5,5CV-270 L, 400 V Tri, insonorisé 64 db(A).

Réf. 174201NU

2356,00 €HT



COMPRESSEUR À PISTON

XPERTY

COMPRESSEUR PORTABLE À ENTRAÎNEMENT DIRECT NON LUBRIFIÉ 6L - 1,5 CV

Réservoir : 6 litres. Puissance moteur : 1,5 CV – 1,1 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 11 m³/h. Pression max de service : 8 bar.

Réf. S20/6

156,95 €HT



COMPRESSEUR MOBILE LUBRIFIÉ 24 L - 2 CV

Réservoir : 24 litres. Puissance moteur : 2 CV – 1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 14 m³/h. Pression max de service : 8 bars

Réf. S20/24 G2

164,10 €HT



COMPRESSEUR MOBILE LUBRIFIÉ 50 L - 2,0 CV

Réservoir : 50 litres. Puissance moteur : 2 CV – 1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 14 m³/h. Pression max de service : 8 bars

Réf. S20/50 G2

192,50 €HT



COMPRESSEUR BI-CYLINDRE, VITESSE LENTE- 90 L - 2,0 CV

Entraînement par courroie, mobile, lubrifié, cylindres fonte, niveau sonore réduit, vitesse lente, pour travaux d'entretien en usage soutenu.

Réf. S20/90 G2

401,00 €HT




COMPRESSEUR BI-CYLINDRE FONTE EN V 100 L - 2,0 CV

461,70 €HT

Entraînement par courroie, bi-cylindre en V. Réservoir 100 L. Puissance 2 CV. Volume engendré 17 m³/h. Débit réel à 8 bar 12 m³/h.

Réf. S20/100 V

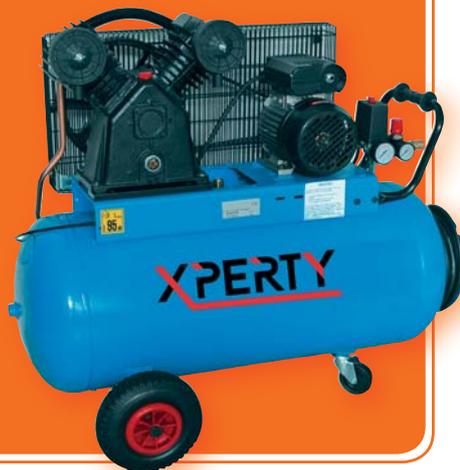

COMPRESSEUR BI-CYLINDRE FONTE EN V 100 L - 3,0 CV

Entraînement par courroie bicylindres en V jumelés mono étagé. Réservoir : 100 L. Puissance 3 CV. Volume engendré : 22 m³/h. Pression maxi de service : 9 bar.

Réf. S27/100 V

477,95 €HT



KIT 5 PIÈCES

Kit comprenant : pistolet suction avec un adaptateur et un embout rapide pour tuyau spiralé avec raccord, pistolet de gonflage homologué, soufflette bec court.

Réf. 8221051

64,90 €HT



SPINN 1010/500

Compresseur à vis 10 CV - 10 bar sur réservoir de 500 L. Les compresseurs à vis sont conçus pour fournir de l'air comprimé de façon continue. Leur facteur de marche peut aller jusqu'à 100%.

Réf. 4152022626

4600,00 €HT



COMPRESSEUR SPINN 1510V500

Compresseur à vis 15 CV - 10 bar avec réservoir séparé de 500 L. Les compresseurs à vis sont conçus pour fournir de l'air comprimé de façon continue. Leur facteur de marche peut aller jusqu'à 100%.

Réf. SPINN 1510V500

5000,00 €HT



GENESIS 10 10 500

Compresseur à vis 10 CV - 10 bar sur réservoir de 500 L, traitement d'air inclus (sécheur frigorifique et filtre). Les compresseurs à vis sont conçus pour fournir de l'air comprimé de façon continue. Leur facteur de marche peut aller jusqu'à 100%.

Réf. 4152025411

6400,00 €HT



GENESIS 15 08 500

Compresseur à vis 15 CV - 8 bar sur réservoir de 500 L, traitement d'air inclus (sécheur frigorifique et filtre). Les compresseurs à vis sont conçus pour fournir de l'air comprimé de façon continue. Leur facteur de marche peut aller jusqu'à 100%.

Réf. 4152025413

6700,00 €HT



COMPRESSEUR À VIS LIGNE FORMULA COMPLETE

Ensemble de production d'air comprimé composé de : 1 compresseur rotatif à vis sur châssis type FORM 10/10/1 Flexible de liaison 1,2 m M3/4 type S18361/ 1 Réservoir vertical peint bleu Ø 600 hauteur 2081 type P 500 V 11, avec accessoires de contrôle et sécurité/ 1 Sécheur par réfrigération débit traité 85 m³/h type DRY 85/ 1 Kit by pass, tuyauteries de liaison 1/2" et filtre micronique G90 et submicronique C90 pour sécheur DRY 85/ 1 Purge électrique 230 volt mono type ABC9055014/1.

Réf. COMPLET FORM 10/10

Sur devis



COMPRESSEUR SPINN 1010V500

Compresseur à vis 10 CV - 10 bar avec réservoir séparé de 500 L. Les compresseurs à vis sont conçus pour fournir de l'air comprimé de façon continue. Leur facteur de marche peut aller jusqu'à 100%.

Réf. SPINN 1010V500

5000,00 €HT



COMPRESSEURS À VIS

COMPRESSEUR À VIS 40,20 M³/H



4653,00 €HT

Puissance 5,5 kW – 400 V Tri – Pression maxi 10 bars – 119 kg - 66 dB(A).

Réf. Air+8075-10

COMPRESSEUR À VIS 55,20 M³/H

Puissance 7,5 kW – 400 V Tri –
Régulation électronique Air Basic 2
-Pression maxi 10 bars – 145 kg
- 68 dB(A).

Réf. Air+8100-10

6273,00 €HT



COMPRESSEUR À VIS 99 M³/H



7267,00 €HT

Puissance 11 kW – 400 V Tri – Régulation électronique Air Basic 2 -Pression maxi 7,5 bars – 243 kg - 66 dB(A).

Réf. Air+8150-10

COMPRESSEUR À VIS 40,20 M³/H

Puissance 5,5 kW – 400 V Tri – Pression
maxi 10 bars – monté sur réservoir
horizontal 270 litres – Sécheur d'air par
réfrigération EDT9 - 227 kg - 66 dB(A).

Réf. PackAir+8075-10

6796,00 €HT



COMPRESSEUR À VIS 55,20 M³/H.

Puissance 7,5 kW – 400 V Tri – Pression
maxi 10 bars – monté sur réservoir horizontal
500 litres – Sécheur d'air par réfrigération
EDT12 - 313 kg - 68 dB(A).

Réf. PäckAir+8100-10

8887,00 €HT



COMPRESSEUR À VIS DÉBIT MAXI 168 M³/H



11710,00 €HT

Puissance 18,5 kW – Le compresseur adapte sa production d'air à la consommation du réseau pour d'importantes économies d'énergie. Système Adapt'Air - Luchard Air+8250 V – 400 V Tri – Pression maxi 8 bars – 406 kg - 65 dB(A).

Réf. Air+8250V

COMPRESSEURS À VIS



COMPRESSEUR À VIS MERCURY 2.2

Entraînement courroie, sur cuve, avec sécheur. 2,2kW/3CV-200L. 18M³/h- 10 bar - 400V TRI- 175 Kg.

Réf. 220311IE3NU



4790,00 €HT

COMPRESSEUR À VIS MERCURY 3

Entraînement courroie, sur cuve, avec sécheur. 3kW/4CV-200L. 24M³/h- 10 bar- 400V TRI- 180 Kg.

Réf. 220411IE3NU



4960,00 €HT

COMPRESSEUR À VIS MERCURY 4

Entraînement courroie, sur cuve, avec sécheur. 4kW/5,5CV-200L. 30M³/h- 10 bar - 400V TRI- 188 Kg.

Réf. 220511IE3NU



5423,00 €HT

COMPRESSEUR À VIS K-MAX 5.5

Entraînement direct, sur cuve, avec sécheur. 5,5 kW/7,5CV-270L. 42 M³/h- 10 bars - 400V TRI- 290 Kg.

Réf. 270610IE3NU



6390,00 €HT

COMPRESSEUR À VIS K-MAX 7.5

Entraînement direct, sur cuve, avec sécheur. 7,5 kW/10CV-500L. 63 M³/h- 10 bars - 400V TRI- 340 Kg.

Réf. 271110IE3



7500,00 €HT

COMPRESSEUR À VIS K-MAX 11

Entraînement direct, sur cuve, avec sécheur. 11 kW/15CV-500L. 93 M³/h- 10 bars - 400V TRI- 422Kg.

Réf. 271610IE3



8300,00 €HT

RÉSEAU AIR COMPRIMÉ

Réseau en Aluminium, raccords en polyamide - Facile et rapide à monter - Très faible perte de charge - Etanchéité par joint nitrile et excellent guidage du tube dans le raccord - 100 % évolutif - Devis & Schéma gratuits sur demande Une descente-type A ajustable en fonction de la hauteur du réseau par rapport au sol et du débit d'air comprimé à traiter.

Réf. Concept ALR

Sur devis



BRIDES DE PIQUAGE

Les brides de piquage permettent d'obtenir un air moins chargé en eau et en condensation.

Réf. ALR PRV

Sur devis




RESEAU AIRNET

Les réseaux d'air comprimé AIRnet répondent à tous les besoins, depuis la source jusqu'au point d'utilisation, grâce à des tubes en aluminium de haute qualité, une gamme de raccords en aluminium et en polymère ainsi que des outils dédiés, des supports et des clips de fixation. Le réseau de distribution AIRnet est résistant à la corrosion, aux chocs mécaniques et aux intempéries. La propreté du réseau et le démontage facile d'AIRnet le rend totalement réutilisable. Cela permet également d'étendre votre installation très facilement et de le modifier en fonction de vos besoins. Etudes et chiffrages sur demande. Support technique, travail sur plan ou sur site, personnalisation de projet et possibilité de montage.

Réf. AIRNET

Sur devis

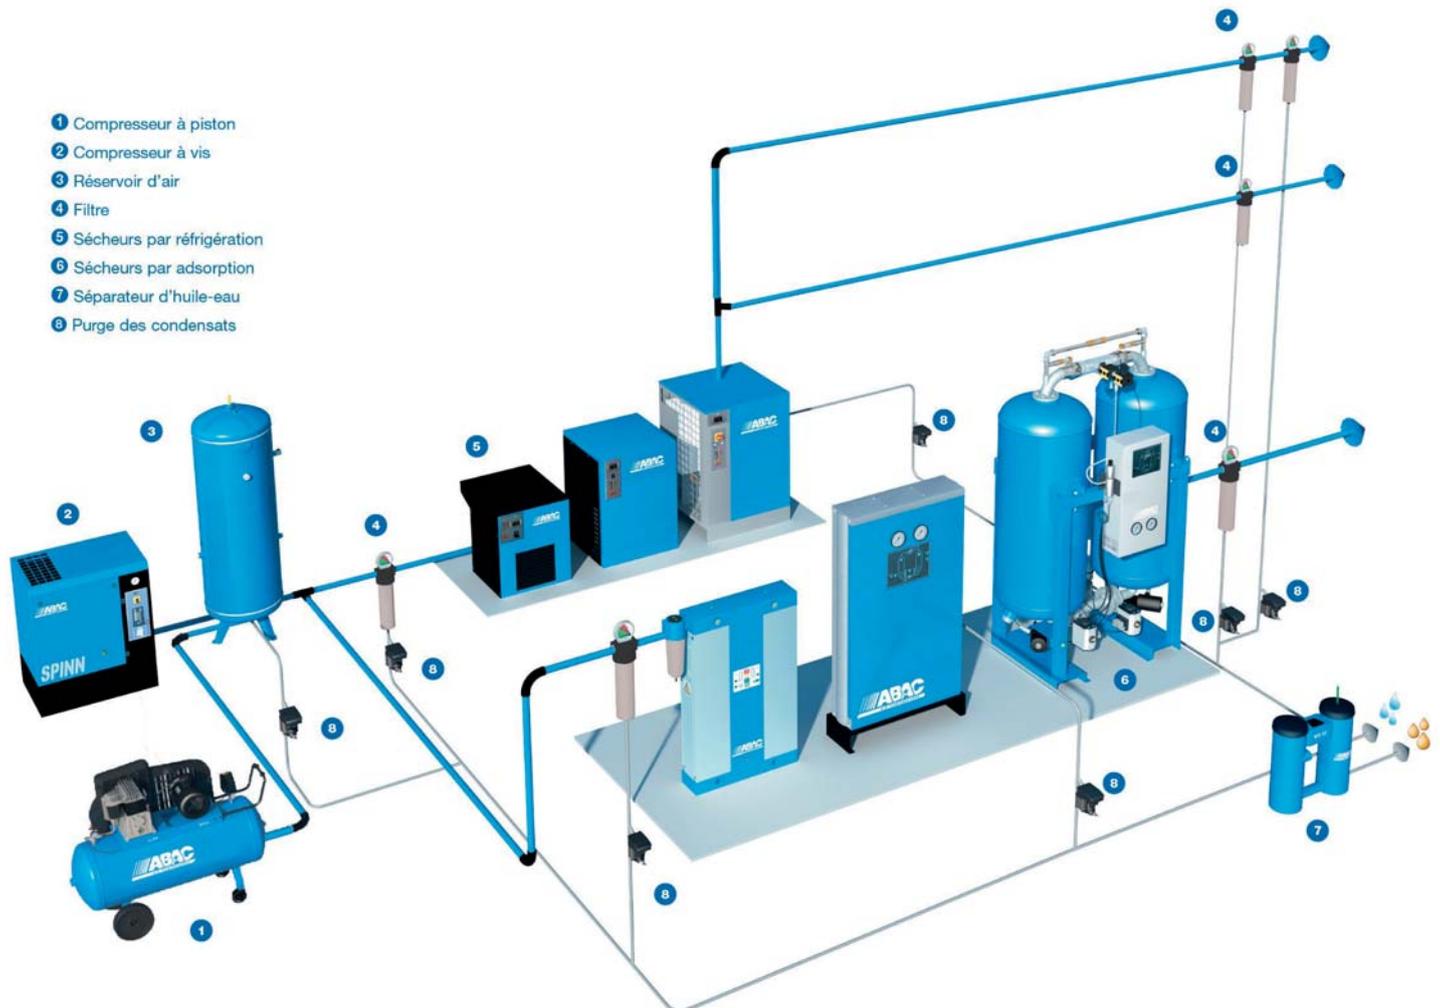

PURGE TEMPORISEE

Equippée d'un temporisateur et d'une électrovanne - Fonctionne par une minuterie - Choix de la durée d'ouverture et de la fréquence - Intégrable en toutes positions - Pour point bas, cuve de compresseurs, sècheurs, séparateurs ou filtres. Entrée Mâle G 1/2 - Sortie Femelle G 1/2 - 220 V - IP 65 - Connexion ISO 4400.

Réf. TEMP 38220COLSE

157,60 € HT



FILTRE RÉGULATEUR AVEC SORTIE SECHE

Filtre/Régulateur Monobloc avec lubrificateur à brouillard d'huile et sortie sèche pour le soufflage. Raccordement G 1/2 Femelle - Débit 2800 l/min - Sortie non lubrifiée - Filtration 25 µ - Pression 10 bar. Préserver les outils pneumatiques en éliminant les polluants en particules, obtenir un travail de qualité en maintenant une pression constante, baisser les coûts de maintenance.

Réf. TB SME3

160,40 € HT



FILTRE RÉGULATEUR AVEC MANOMÈTRE

Le filtre ALTO élimine les polluants contenus dans l'air comprimé par filtration et purge et le régulateur maintient la pression choisie avec fiabilité et régularité. Raccordement 1/4G femelle. Filtration 25 microns. Débit maxi 550 L/min. Pression maxi 10 bars. Manomètre 0/10 bars. Purge manuelle. Corps aluminium. Cuve avec protection métallique.

Réf. KTM SM1IS

60,01 € HT



FILTRE RÉGULATEUR 2 BLOCS 1/2

Livré monté étanche prêt à l'installation avec patte de fixation. Equipé d'une purge manuelle & d'un raccord ISI 06. Manomètre 0 à 10 bars. Pression maxi 10 bars.. Raccordement femelle G1/2 - Débit : 3000 l/min.

Réf. KTB SM3IS

134,50 € HT



FILTRE REGULATEUR LUBRIFICATEUR 2 BLOCS AVEC MANOMETRE

Le filtre ALTO élimine les polluants contenus dans l'air comprimé par filtration et purge et le régulateur maintient la pression choisie avec fiabilité et régularité, le lubrificateur à brouillard d'huile préserve les outils pneumatiques en injectant dans l'air filtré un dosage précis de lubrifiant. Raccordement 3/8G femelle. Filtration 25 microns. Débit maxi 1250 L/min. Pression maxi 10 bars. Manomètre 0/10 bars. Purge manuelle. Corps aluminium. Cuve avec protection métallique.

Réf. KTB SM2IS

112,60 € HT



ENSEMBLE SECHEUR GAMME DRY

ENSEMBLE comprenant 1 sécheur DRY 45 avec 1 filtre micronique + 1 filtre submicronique + 1 kit by-pass. Pour tout compresseur 10 bars de 7,5cv à 15cv. Qualité d'air irréprochable, Facile à installer et à entretenir. Compatible avec toutes les technologies de compression, Consommation d'énergie très faible. Productivité globale renforcée.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
8000110002	Compresseur 7,5cv - Débit traité : 49M ³ /h	1029,00
8000110003	Compresseur 10cv - Débit traité : 65M ³ /h	1132,00
8000110004	Compresseur 15cv - Débit traité : 92M ³ /h	1338,00



à partir de
1029,00 €HT

SÉCHEUR PAR RÉFRIGÉRATION

Sécheur frigorifique haute performance - Réfrigérant R134a - Efficace point de rosée stable à 3°C - Monophasé - Silencieux.

Réf. 468050

à partir de
691,90 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
468050	SH2 - 0,24 kW - Raccordement : G 3/8" - 20m3/h	691,90
468000	SH3 0,24 kW - Raccordement : G 3/4" - 30m3/h	812,50
468200	SH6 - 0,34 kW - Raccordement : G 3/8" - 60m3/h	1116,11
468300	SH8 - 0,42 kW - Raccordement : G 3/4" - 80m3/h	1184,53

SÉCHEUR PAR RÉFRIGÉRATION

Sécheur frigorifique haute performance - Grande capacité - Réfrigérant R134a - Efficace point de rosée stable à 3°C - Monophasé - Silencieux < 60 dB(A) - Purge capacitive X Drain - Indicateur de point de rosée.

à partir de
1863,20 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
468800	SH14 - 0,58 kW - Raccordement : G 1" - 140m³/h	1863,20
468600	SH16B - 0,58 kW - Raccordement : G 1" - 160m³/h	2272,36
468150	SH24 - 1,04 kW - Raccordement : G 1" - 240m³/h	2630,78
468250	SH32 - 1,33 kW - Raccordement : G 2" - 320m³/h	3144,80
468350	S36 - Raccordement : G 2" - 360m³/h	4036,84

PRÉFILTRE

Micronique : 1 µ - 0,5 ppm - Indicateur de saturation - Purge auto à flotteur.

à partir de
216,75 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
475304	PF6B - Livré avec cartouche blanche CPF6B (réf. 488.017) 59m³/h - 3/8"	216,75
475314	PF8B - Livré avec cartouche blanche CPF8B (réf. 488.027) 85m³/h - 1/2"	244,47
475324	PF12B - Livré avec cartouche blanche CPF12B (réf. 488.037) 127m³/h - 3/4"	270,26
475334	PF18B - Livré avec cartouche blanche CPF18B (réf. 488.047) 175m³/h - 3/4"	314,73
475344	PF27B - Livré avec cartouche blanche CPF27B (réf. 488.057) 267 m³/h - 1"	460,13
475354	PF45B - Livré avec cartouche blanche CPF27B (réf. 488.057) 437 m³/h - 1-1/2"	548,22

FILTRE RÉGULATEUR

Modèle professionnel - Capacité de filtration 20 µ - Purge manuelle et semi auto - Manomètre.

à partir de
149,99 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
317604	Entrée/Sortie 1/4" Femelle - Pression Maxi 16 bar - Capacité réservoir (condensats) 10 cm³ Débit maxi 42 m³/h (700 l/mn)	59,50
317504	Entrée/Sortie 1/2" Femelle - Pression Maxi 16 bar Capacité réservoir (condensats) 45 cm³ Débit maxi 105 m³/h (1.750 l/mn)	85,10
473300	Entrée/Sortie 3/4" Femelle - Pression Maxi 13 bar . Capacité réservoir (condensats) 75 cm³ Débit maxi 210 m³/h (3.500 l/mn)	149,99

ENSEMBLE FILTRE RÉGULATEUR LUBRIFICATEUR

Modèle professionnel - Capacité de filtration 20 µ - Purge manuelle et semi auto - Manomètre.

à partir de
101,77 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
317800	Entrée/Sortie 1/4" Femelle - Pression Maxi 16 bar - Capacité réservoir (d'huile) 50 cm³. Capacité réservoir (condensats) 10 cm³ Débit maxi 42 m³/h (700 l/mn)	101,77
317900	Entrée/Sortie 1/2" Femelle - Pression Maxi 16 bar - Capacité réservoir (d'huile) 150 cm³ . Capacité réservoir (condensats) 45 cm³ Débit maxi 105 m³/h (1.750 l/mn)	142,31
473400	Entrée/Sortie 3/4" Femelle - Pression Maxi 13 bar - Capacité réservoir (d'huile) 160 cm³. Capacité réservoir (condensats) 75 cm³ Débit maxi 210 m³/h (3.500 l/mn)	231,26

ENROULEUR DE TUYAU AIR COMPRIME : 12 ML

Tambour acier fermé, enroulement automatique, manchette d'alimentation fournie, cliquet d'arrêt, butée de fin de course, protecteur anti-torsion au niveau du raccord de sortie. 12 m de tuyau PU/PVC Ø 8x12 avec raccord ISI 06 support pivotant intégré.

Réf. DRF 0812IS

199,70 €HT



ENROULEUR DE TUYAU AIR COMPRIME : 15 ML

Tambour acier fermé, enroulement automatique, manchette d'alimentation fournie, cliquet d'arrêt, butée de fin de course, protecteur anti-torsion au niveau du raccord de sortie. 15 m de tuyau PU/PVC Ø 8x12 avec raccord ISI 06 support pivotant intégré.

Réf. DRF 0815IS

205,90 €HT



ENROULEUR DE TUYAU AIR COMPRIME : 10 ML

Tambour acier fermé, enroulement automatique, manchette d'alimentation fournie, cliquet d'arrêt, butée de fin de course, protecteur anti-torsion au niveau du raccord de sortie. 10 m de tuyau PU renforcé d'une tresse textile Ø 8x12 avec raccord ISI 06 support pivotant intégré.

Réf. DMF 0810IS

276,00 €HT



RALLONGE DE TUYAU EQUIPE

Raccord ISI 06 - 10 m de tuyau DIFLEX Ø 8x14.

Réf. RAL 810DIS

38,50 €HT



SOUFFLETTE PROGRESSIVE

Buse métallique de raccordement F G1/4 avec insert laiton.

Réf. 27102 MTL

12,75 €HT



POIGNEE DE GONFLAGE

Fourni avec un certificat de garantie comportant le n° de série du manomètre.

Réf. 27101

143,70 €HT



ENSEMBLE DE SOUFFLAGE IBG

Spirale PU de 4 M avec soufflette IBG et support mural BGFIX.

Réf. BGK 2CISFIX

72,35 €HT



ENSEMBLE DE SOUFFLAGE 27102

Spirale PU de 4 M avec soufflette 27102 MTL.

Réf. HELICOL 7P

45,76 €HT



PISTOLET DE PEINTURE

Par gravité pour travaux techniques.

Réf. CAR G04

143,70 €HT



SOUFFLETTES PNEUMATIQUES - SÉRIE 208 - 90 MM

Air comprimé et liquide - Tube fixe
- Raccordement 1/4". Ergonomiques
et confortables.

Réf. 112089984



202,02 €HT

ENROULEURS PNEUMATIQUES - SÉRIE 911 : 7 ML

Air comprimé - Diamètre 8,0x12,0 - Longueur
7m. - Robustes et résistants.

Réf. 199115020




136,71 €HT

ENROULEURS PNEUMATIQUES - SÉRIE 911 : 10 ML

Air comprimé - Diamètre 8,0x12,0 - Longueur 10m. Robustes et résistants.

Réf. 199111000

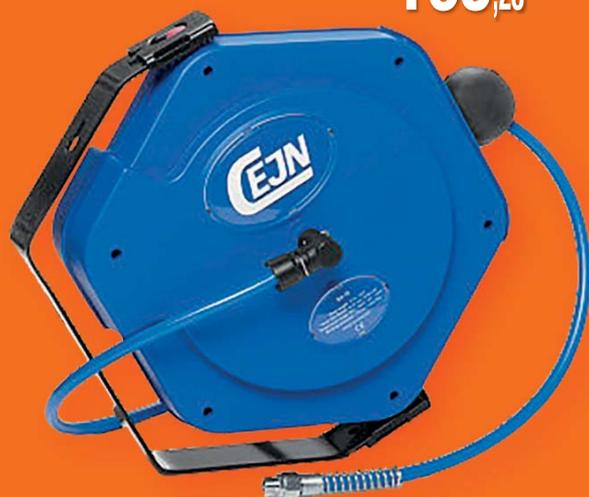

165,28 €HT

ENROULEURS PNEUMATIQUES - SÉRIE 911 : 16 ML

Air comprimé - Diamètre 8,0x12,0
- Longueur 16m. Robustes et résistants.

Réf. 199115100



203,81 €HT

ENROULEURS PNEUMATIQUES - SÉRIE 911 : 10 ML

Air comprimé - Diamètre 11,0x16,0
- Longueur 10m. Robustes et résistants.

Réf. 199115130



240,24 €HT

ENROULEURS PNEUMATIQUES - SÉRIE 911 : 14 ML

Air comprimé - Diamètre 9,5x13,5 - Longueur
14m. Robustes et résistants.

Réf. 199115120



208,76 €HT

TUYAU SPIRALÉ PUR + SOUFFLETTE 208

Tuyau spiralé PUR - Adaptateurs - Soufflette
208. Tuyaux souples et légers.

Réf. 199589594



29,60 €HT

ENROULEUR 15M + SUPPORT ORIENTABLE

Professionnel gros débit - Carter ouvert en acier avec raccords rapides
 - Tuyau caoutchouc 10 x 17 - Rappel automatique avec guide
 - Butée de tuyau - Alimentation tournante - Tuyau d'alimentation
 1 m - Pression maxi 20 bar - Avec raccords rapides Gros débit (type
 RAC 1055 et RAC 1011) + Support en acier - Finition peinture epoxy
 - Orientable 1360° - Fixation murale.

Réf. 323549

119,60 €HT



ENROULEUR AUTOMATIQUE DE CHANTIER 30 M

Modèle professionnel avec raccords rapides - Tuyau
 Polyuréthane (PU) souple armé - Rappel automatique
 - Châssis tubulaire et carter en métal - Guidage du tuyau
 - Tuyau alimentation 1 m - Pression maxi 15 bar - Avec
 raccords tournants (protection) et raccords rapides (Type
 RAC 555 et RAC 511).

Réf. 324510

151,64 €HT



PISTOLET PEINTURE SW SUPÉRIEUR

Modèle professionnel, type gravité - Poignée ergonomique
 en aluminium - Ensemble buse 1,8 mm - Godet plastique
 gradué 0,6 litre - Réglages : débit air, peinture et forme
 du jet.

Réf. 415300

106,34 €HT



PISTOLET DE GONFLAGE SUPER

55,42 €HT



Modèle semi professionnel, spécial VL, PL, MA -
 Poinçonné et homologué CE - Poignée ergonomique en
 plastique bi-matière - Manomètre Ø 80 mm 0-10 bar
 - Précision 0,1 bar - Flexible 1,50 m - Gâchette trois
 positions : Gonflage - Contrôle - Dégonflage - Existe aussi
 en blister (réf. 305.502).

Réf. 305500

SABLEUSE DE PRÉCISION

Réservoir 30 litres sur roues,
 tuyau air et sable longueur
 5 m et pistolet avec buse
 Ø 2,5 mm. - Compact
 avec réserve de sable plus
 importante, consommation
 d'air limitée (410 l/mn à
 4 bar). - Livrée avec godet
 de remplissage 5 litres,
 tamis, équipement de
 protection : paire de gants,
 écran facial, cagoule.

Réf. 331714

2440,35 €HT



SOUFFLETTE PROG+TUY.SPIR+RAC

Kit complet comprenant
 1 soufflette progressive
 110 mm (réf. 308.100) et
 1 tuyau spiral pro en
 polyuréthane - Ø 5 x 8 mm x
 4,50 m - raccords tournants.

Réf. 328000

23,46 €HT



SOUFFLETTE PROG.BEC LONG

Poignée ergonomique composite :
 robuste et isolante - Gâchette
 souple progressive, contrôle du
 débit d'air - Bec long 300 mm,
 coudé et effilé : niveau sonore
 réduit - Blister

Réf. 310900

13,09 €HT



SOUFFLETTE GROS DEBIT +VENTURI

Poignée ergonomique - Buse venturi
 (pour un débit accru) - Tube coudé
 11cm en acier chromé - Gâchette
 progressive avec sécurité - Raccord
 rapide gros débit

Réf. 311600

50,15 €HT



TUYAU SPIRAL 8X12 L.9M

Tuyau Polyuréthane (PU) - Souple et résistant - Confort
 d'utilisation : raccords tournants avec protection
 - Pression de service 10 bar - Avec raccords rapides
 (RAC 565 et RAC 511)

Réf. 322800

36,81 €HT



TUYAU AIR 8X14MM 8M

Souple - Double couche
 plastifiée - Armature en fibre
 polyester - Haute résistance
 - Pression de service 20 bar
 - Avec raccords rapides ISO
 (RAC 500 et RAC 513)

Réf. 320300

18,45 €HT



TUYAU PVC ARMÉ 10X16 10M

Souple - Double couche
 plastifiée - Haute résistance
 - Armature en fibre polyester
 - Pression de service 20 bar
 - Avec raccords rapides Gros
 débit (RAC 1000 et RAC 1013)

Réf. 320900

40,46 €HT



ENROULEUR AUTO 8X12MM 12M+RAC

Tuyau Polyuréthane (PU) armé
 souple - Rappel automatique
 avec guide - Butée de tuyau
 - Support mural orientable 180°
 - Pression maxi 12 bar - Avec
 raccords rapides ISO (RAC 555
 et RAC 511)

Réf. 323300

181,14 €HT



PROFIL ISO B

Raccord rapide de sécurité ISO B mon impulsion flex diam int 8mm. Existe en : flex. Ø 10 mm - femelle G1/4 - mâle G1/2 - applique murale 2 directions femelle G1/2.

Réf. ISI 061808

19,72 €HT



PROFIL ISO B

Embout pour raccord rapide ISO B mâle G1/4. Existe en : flex. Ø 8 & 10 mm - femelle G1/4.

Réf. IRP 066151

2,54 €HT



RACCORD

Raccord refroidissement des fluides. Existe en fiche droite Ø 12 mm pour flexible auto serrur Ø int. 16 mm & fiche 90° Ø 12 mm pour flexible auto serrur Ø int. 16 mm.

Réf. CPI 086810CN

6,60 €HT



JONCTION FILETEE POUR TUYAU

Laiton - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances. Mâle conique 1/4 - tuyau Ø int. 8 mm.

Réf. JFT 1408

2,01 €HT



MANCHON EGAL FF

Laiton Nickelé - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances. Femelle 1/4.

Réf. A3 14

2,04 €HT



JONCTION POLYAMIDE POUR TUYAU

Y en résine acétal - Pression 0 à 10 bars - raccordement "queue de saipin" - Pour air et eau pour tube Ø int. 6 mm.

Réf. JPL Y6

1,63 €HT



MAMELON DOUBLE MALE

Laiton Nickelé - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances. Mâle conique 1/4.

Réf. A2 1414

1,04 €HT



REDUCTION MALE FEMELLE

Laiton Nickelé - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances. Mâle conique 3/8 - Femelle 1/4.

Réf. A4 3814

0,98 €HT



MAMELON DOUBLE MALE

Laiton Nickelé - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances. Mâle conique 1/2.

Réf. A2 1212

2,36 €HT



MANCHON EGAL FF

Laiton Nickelé - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances. Femelle 1/2.

Réf. A3 12

3,20 €HT



REDUCTION MALE FEMELLE

Laiton Nickelé - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances. Mâle conique 1/2 - Femelle 3/8.

Réf. A4 1238

1,67 €HT



JONCTION DOUBLE POUR TUYAU

Laiton - Pression 0 à 15 bars - Passage libre pour air, eau ou fluides inertes - Décolletage de précision respectant les dimensions et les tolérances pour tuyau Ø int. 10 mm - utiliser avec des colliers à 2 oreilles.

Réf. JDT 1010

2,99 €HT



COUPLEUR ISO 6150 B ESAFE

Coupleur air comprimé - ISO 6150 B
- eSafe - Raccordement queue
cannelée 8 mm - DN 5,3 - PS 16 bar

Réf. 103102003

18,31 €HT



COUPLEUR ISO 6150 B ESAFE

Coupleur air comprimé - ISO 6150 B
- eSafe - Raccordement filetage mâle
- DN 5,3 - PS 16 bar

à partir de
18,31 €HT



COUPLEUR ISO 6150 B ESAFE

Coupleur air comprimé - ISO 6150 B
- eSafe - Raccordement taraudage
femelle - DN 5,3 - PS 16 bar

à partir de
18,31 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
103102152	Raccordement filetage mâle 1/4"	18,31
103102154	Raccordement filetage mâle 3/8"	18,31

Référence	Désignation	Prix € H.T.
103102202	Raccordement taraudage femelle 1/4"	18,31
103102204	Raccordement taraudage femelle 3/8"	18,31

COUPLEUR ISO 6150 B ESAFE

Coupleur air comprimé - ISO 6150 B
- eSafe - Raccordement queue
cannelée 8 mm - DN 7,6 - PS 16 bar

Réf. 103202003

18,31 €HT



COUPLEUR ISO 6150 B ESAFE

Coupleur air comprimé - ISO 6150 B
- eSafe - Raccordement filetage mâle
- DN 7,6 - PS 16 bar

à partir de
18,31 €HT



COUPLEUR ISO 6150 B ESAFE

Coupleur air comprimé - ISO 6150 B
- eSafe - Raccordement taraudage
femelle - DN 7,6 - PS 16 bar

à partir de
18,31 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
103202152	Raccordement filetage mâle 1/4"	18,31
103202154	Raccordement filetage mâle 3/8"	18,31

Référence	Désignation	Prix € H.T.
103202202	Raccordement taraudage femelle 1/4"	18,31
103202204	Raccordement taraudage femelle 3/8"	18,31

COUPLEUR ISO 6150 B ESAFE

Coupleur air comprimé - ISO 6150 B
- eSafe - Raccordement queue
cannelée 8 mm - DN 10,4 - PS 16
bar

Réf. 104102003

35,81 €HT



COUPLEUR ISO 6150 B ESAFE

Coupleur air comprimé - ISO 6150 B
- eSafe - Raccordement filetage mâle
- DN 10,4 - PS 16 bar

à partir de
35,81 €HT



COUPLEUR ISO 6150 B ESAFE

Coupleur air comprimé - ISO 6150 B
- eSafe - Raccordement taraudage
femelle - DN 10,4 - PS 16 bar

à partir de
37,03 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
104102154	Raccordement filetage mâle 3/8"	35,81
104102155	Raccordement filetage mâle 1/2"	35,81

Référence	Désignation	Prix € H.T.
104102204	Raccordement taraudage femelle 3/8"	37,03
104102205	Raccordement taraudage femelle 1/2"	37,03

COUPLEUR ISO 6150 B ESAFE

Coupleur air comprimé - ISO 6150 B
- eSafe - Raccordement queue cannelée 8 mm
- DN 8,2 - PS 16 bar

Réf. 104302003

35,81 €HT



COUPLEUR ISO 6150 B ESAFE

Coupleur air comprimé - ISO 6150 B
- eSafe - DN 8,2 - PS 16 bar

à partir de
35,81 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
104302154	Raccordement filetage mâle 3/8"	35,81
104302155	Raccordement filetage mâle 1/2"	35,81
104302204	Raccordement taraudage femelle 3/8"	35,81
104302205	Raccordement taraudage femelle 1/2"	35,81

EMBOUT AIR COMPRIMÉ

Embout air comprimé - ISO 6150 B
- eSafe - Raccordement queue
cannelée 8 mm - DN 5,3 - PS 16
bar

Réf. 103105003

3,24 €HT



EMBOUT AIR COMPRIMÉ

Embout air comprimé - ISO 6150 B
- eSafe - Raccordement filetage
mâle 1/4" - DN 5,3 - PS 16 bar

Réf. 103105152

3,28 €HT



EMBOUT AIR COMPRIMÉ

Embout air comprimé - ISO 6150 B
- eSafe - Raccordement filetage
mâle 3/8" - DN 5,3 - PS 16 bar

Réf. 103105154

3,62 €HT



EMBOUT AIR COMPRIMÉ

Embout air comprimé - ISO 6150 B
- eSafe - Raccordement taraudage
femelle 1/4" - DN 5,3 - PS 16 bar

Réf. 103105202

3,24 €HT



EMBOUT AIR COMPRIMÉ

Embout air comprimé - ISO 6150 B
- eSafe - Raccordement taraudage
femelle 3/8" - DN 5,3 - PS 16 bar

Réf. 103105204

4,54 €HT



EMBOUT AIR COMPRIMÉ

Embout air comprimé - ISO 6150 B
- eSafe - Raccordement queue
cannelée 8 mm - DN 7,6 - PS 16 bar

Réf. 103205003

3,10 €HT



EMBOUT AIR COMPRIMÉ

Embout air comprimé - ISO 6150 B
- eSafe - Raccordement filetage mâle
- DN 7,6 - PS 16 bar

à partir de
3,24 €HT



EMBOUT AIR COMPRIMÉ

Embout air comprimé - ISO 6150 B
- eSafe - Raccordement taraudage
femelle - DN 7,6 - PS 16 bar

à partir de
3,54 €HT



EMBOUT AIR COMPRIMÉ

Embout air comprimé - ISO 6150 B -
eSafe - Raccordement queue cannelée
8 mm - DN 10,4 - PS 16 bar

Réf. 104105003

4,83 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
103205152	Raccordement filetage mâle 1/4"	3,24
103205154	Raccordement filetage mâle 3/8"	4,18

Référence	Désignation	Prix € H.T.
103205202	Raccordement taraudage femelle 1/4"	3,54
103205204	Raccordement taraudage femelle 3/8"	4,94

EMBOUT AIR COMPRIMÉ

Embout air comprimé - ISO 6150 B
- eSafe - Raccordement filetage
mâle - DN 10,4 - PS 16 bar

à partir de
5,81 €HT



EMBOUT AIR COMPRIMÉ

Embout air comprimé - ISO 6150 B
- eSafe - Raccordement taraudage
femelle - DN 10,4 - PS 16 bar

à partir de
6,15 €HT



EMBOUT AIR COMPRIMÉ

Embout air comprimé - ISO 6150 B
- eSafe - DN 8,2 - PS 16 bar

à partir de
7,07 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
104105154	Raccordement filetage mâle 3/8"	5,81
104105155	Raccordement filetage mâle 1/2"	7,07

Référence	Désignation	Prix € H.T.
104105204	Raccordement taraudage femelle 3/8"	6,15
104105205	Raccordement taraudage femelle 1/2"	8,16

Référence	Désignation	Prix € H.T.
104305003	Raccordement queue cannelée 8 mm	12,85
104305154	Raccordement filetage mâle 3/8"	7,07
104305155	Raccordement filetage mâle 1/2"	9,97
104305204	Raccordement taraudage femelle 3/8"	11,95
104305205	Raccordement taraudage femelle 1/2"	8,39



Une pince multi-fonction en cadeau pour l'achat d'au moins une référence

CLÉ À CHOCS CARRÉ 1/2"

Couple max. : 950 N.m - Poids : 2 kg - Puissant mécanisme de frappe à double marteau jumelé

Réf. 6151590250



320,31 €HT

CLÉ À CHOCS CARRÉ 3/4"

Couple max. : 1.630 N.m - Poids : 5,5 kg - Mécanisme de frappe à double marteau. Taille et entraxe réduits pour les accès difficiles

Réf. 6151590400



467,11 €HT

CLÉ À CHOCS CARRÉ 1"

Carré 1" - Couple max. : 2.600 N.m - Poids : 10,3 kg - Mécanisme de frappe à marteau basculant dans bain d'huile

Réf. 6151590080



916,71 €HT

CLÉ À CHOCS CARRÉ 1-1/2"

Couple max. : 8.000 N.m - Poids : 16 kg - Mécanisme de frappe à marteau basculant dans bain d'huile. Rapport Poids / Puissance exceptionnel.

Réf. 6151590380



6714,77 €HT

EQUILIBREUR À COMPENSATION DE CHARGE

Système zéro gravité - Capacité : 14 à 18 kg - Course : 2 m

Réf. 8941099570



355,64 €HT

EQUILIBREUR À COMPENSATION DE CHARGE

Système zéro gravité - Capacité : 10 à 14 kg - Course : 2 m

Réf. 8941099560



355,64 €HT

MEULEUSE DROITE

22000 tr/min avec 2 pinces (Ø 3 et Ø 6). Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO, pour toutes les petites meules et les fraises carbures.

Réf. TDG S22000



81,85 €HT

PERCEUSE REVOLVER

Mandrin auto-serrant Ø 13 mm - Bouton inverseur de rotation - 2 vitesses de serrage : 450 tr/min ou 800 tr/min Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO.

Réf. TAD P380800



170,80 €HT

MEULEUSE CRAYON

60 000 tr/min Ø pince 3 mm - Pour travaux de précisions. Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO

Réf. TDG M60000



139,60 €HT

PONCEUSE ORBITALE

197,10 €HT



Système d'aspiration 3 en 1 - Plateau 6 trous de 152 mm avec excentration de 2,5 mm - Commande d'une main avec vitesse réglable - 10 000 tr/min, Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO3 systèmes d'aspiration qui la rend universelle

Réf. TOS 15025

MARTEAU BURINEUR EN MALLETTE

Mandrin avec fixation par ressort pour burins hexagonaux 10,2 mm - Livré avec 5 burins hexagonaux 175 mm - Course de frappe de 60 mm - Cadence de frappe de 3 000 cpm - Diamètre d'alésage 19 mm Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO. Outil de découpe.

Réf. TAH 0663000K



98,46 €HT

CLE A CHOC 1/2 COMPACTE

Long. 120 mm - 3 positions de vissage - 1 position de devissage - Mécanisme simple marteau - Couple de desserrage : 678 Nm - Pour travaux à accès restreints et ateliers de réparation.. Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO. Existe avec coffret de douilles

Réf. TIW K120680



182,20 €HT

CLÉ À CHOC 1/2" EXTRA COURTE

184,96 €HT



Modèle professionnel - Extra courte - Couple Nominal 480 Nm - Couple Maxi 680 Nm - Capacité de serrage M16 - Système de frappe à marteaux Jumelés - Compacte et puissante - Poignée avec revêtement isolant
Coffret thermoformé avec : 10 douilles 1/2" en chrome vanadium (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm) et rallonge 125 mm - Usage intensif déconseillé

Réf. 340359

CLE A CHOC 3/4P

Modèle industrie - Couple Nominal 1.355 Nm - Couple Maxi 1.500 Nm - Capacité de serrage M32 - Système de frappe à rouleaux - Très Puissante - Usage intensif - Livrée avec poignée latérale

Réf. 340904



430,95 €HT

CLÉ À CHOC COMPOSITE 1/2"

Modèle industrie - Composite - Couple Nominal 949 Nm - Couple Maxi 1.356 Nm - Capacité de serrage M16 - Système de frappe à marteau Jumelés - Robuste et puissante - Poignée avec revêtement isolant - Usage intensif

Réf. 340804



222,28 €HT

CLÉ À CHOC D'ANGLE 1/2"

Modèle Industrie - Composite - Couple Nominal 244 Nm - Couple Maxi 339 Nm - Capacité de serrage M13 - Système de frappe type "Jumbo" - Robuste et puissante - Poignée avec revêtement isolant - Echappement d'air à la poignée - Raccord d'entrée d'air tournant - Réglage du couple de serrage et inverseur de sens de rotation par bague tournante.

Réf. 341914



270,22 €HT

MEULEUSE CRAYON

Modèle industrie - Composite - Puissance 175 Watts - 25.000 tr/mn - Mandrin à pinces Ø 6 mm - Sécurité à la gâchette - Corps composite 25 % plus léger - Inverseur de sens de rotation - 2 clés de serrage

Réf. 345404



156,91 €HT

MEULEUSE D'ANGLE

Modèle industrie - Puissance 950 Watts - 11.000 tr/mn - Pour disques Ø 125 x 22,2 mm - Moyeu M14x2 - Sécurité à la gâchette - Bouton blocage d'arbre (pour remplacement plus facile du disque) - Poignée avec revêtement isolant - Poignée latérale droite/gauche - 2 clés de serrage

Réf. 345714



217,69 €HT



Une pince multi-fonction en cadeau pour l'achat d'au moins une référence

VISSEUSE EMBRAYAGE À FRICTIONS

Plage de couple : 2,5 à 4,6 N.m - Vitesse : 1.900 t/min - Poids : 1,2 kg. Pratique : Inversion d'une main

Réf. 6151630020

333,65 €HT



MEULEUSE CRAYON

Pince 3 mm - 60.000 t/min. Outil industriel de production

Réf. 6151600330

345,44 €HT



MEULEUSE DROITE

231,07 €HT



Pince élastique 6,35 mm - Vitesse : 30.000 t/min - Puissance : 300W. Intervalle de maintenance 1.000 heures

Réf. 6151600160

MEULEUSE D'ANGLE

277,44 €HT



Pince élastique 6,35 mm - Vitesse : 25.000 t/min - Puissance : 300W. Intervalle de maintenance 1.000 heures

Réf. 6151604090

MEULEUSE D'ANGLE

Puissance : 1.700W - Poids : 1,8 kg - Vit. : 12.000 t/min - Diam. Meule : 125 mm. Rapport Poids / Puissance exceptionnel.

Réf. 6151607210

974,50 €HT



PONCEUSE À BANDE

Puissance : 400W - Poids : 1,4 kg - Dimensions bande : 13 X 610 mm. Conception sans pignon de renvoi d'angle.

Réf. 6151620010

343,12 €HT



PISTOLET DECAPEUR A AIGUILLES



204,90 €HT

Outils livré avec un jeu de 19 aiguilles de Ø 3 mm long. 180 mm - Cadence de frappe : 3700 cpm - Course de piston 33 mm. pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformes à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO. Existe en version droite.

Réf. TSP 0333700

MINI TRONCONNEUSE



95,84 €HT

Pour tronçonnage, meulage et coupe de tôle sans revêtement - 20 000 tr/min - pour disque Ø 75 mm. Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformes à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO. Carter de protection.

Réf. TCS 02000

PISTOLET DE GRAISSAGE

Avec tube rigide - Pour cartouche, sachet ou remplissage graisse à partir d'un fût - Graissage d'articulations mécaniques, de machines outils, d'engins agricoles... Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformes à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO



108,60 €HT

Réf. TCG GR400

CLE A CHOC 1/2 COMPOSITE



258,30 €HT

Technologie double marteau renforcé offrant un serrage puissant. Couple de sortie important 4 positions de serrage selon le couple souhaité. Puissance constante au desserrage. Facilité d'inversion du sens de rotation. Gâchette progressive. Echappement avec silencieux. Couple maxi de desserrage : 1085 Nm. Confort d'utilisation Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformes à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO.

Réf. TIW C121150

CLE A CHOC 1/2 COMPOSITE

Technologie double marteau. Nouveau moteur haute efficacité à 3 canaux d'entrée. Siège de soupape amélioré : meilleur débit et grande résistance à l'usure. Poignée composite : design ergonomique pour un meilleur confort d'utilisation. Carré d'entraînement équipé d'un jonc de blocage Performance optimale, Serrage puissant. Couple maxi de desserrage : 949 Nm. Existe avec coffret de douilles produit d'appel. Conformes à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO.



204,80 €HT

Réf. TIW C120950

CLE A ROCHET 1/2



77,63 €HT

Poignée gainée isolée contre le froid Carré d'entraînement équipé d'une bille de blocage Gâchette progressive. Echappement arrière avec silencieux pour réduction du niveau sonore Couple 70 Nm - Vitesse de rotation : 160 tr/min. Idéal pour les zones difficiles d'accès. Existe en 3/8. Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformes à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO. Idéal pour les zones difficiles d'accès Existe en 3/8

Réf. TRW 12070

COFFRET MARTEAU - BURINEUR

Modèle professionnel - Coffret complet :
 - 1 marteau-burineur, puissance 7 joules
 - Cadence de frappes 3.000 c/mn -
 - Emmenchement hexagonal 10,2 mm - Poignée
 avec revêtement isolant - Avec 5 burins
 175 mm (1 pointu, 1 plat, 1 coupe rivet,
 2 découpe tôle), 3 ressorts et burette d'huile
 - Usage répétitif

Réf. 346100

105,23 €HT



CLE A CHOC 1"



586,50 €HT

Couple Nominal 2.170 Nm - couple Maxi 2,285 Nm - Capacité de serrage M41
 - Système de frappe à marteaux Jumelés - Carré long 18 cm - Poignée latérale pour
 une meilleure prise en main - Inverseur de sens de rotation/régulateur de couple
 combiné - Puissante et légère 8,86 kg - Usage prolongé

Réf. 341334

PERCEUSE PRO-AUTO



92,57 €HT

Puissance 500 Watts - 1.800 tr/mn - Poignée revolver avec revêtement isolant
 - Inverseur de sens de rotation - Mandrin auto-serrant 10 mm.

Réf. 342204

VISSEUSE REV PRO



126,23 €HT

800 tr/mn - Couple de serrage 5,2 à 16 Nm - Réglage interne du couple - Embrayage
 par poussée - Poignée revolver avec revêtement isolant - Inverseur de sens de rotation
 - Mandrin Hexagonal 1/4"

Réf. 343404

CLE A ROCHET 1/2 PRO



100,22 €HT

Capacité de serrage M13 - Système de frappe double cliquet - Tête renforcé -
 Excellent rapport poids/puissance - Usage répétitif

Réf. 341804

VISSEUSE DIRECTE

211,65 €HT



1,700 tr/mn - Couple de serrage maxi 7 Nm - Entraînement directe - réglage
 du couple en ajustant la pression - Poignée revolver avec revêtement
 isolant - Inverseur de sens de rotation - Mandrin Hexagonal 1/4" - Double
 alimentation d'air - Livré avec deux embouts de vissage

Réf. 343214



Une pince multi-fonction en cadeau pour l'achat d'au moins une référence

PONCEUSE ORBITALE - 125 MM

Puissance : 210W - Poids : 0,8 kg - Vit. : 12.000 t/min. Fonctionnement sans huile

Réf. 8941272501

292,12 €HT



CRAYON GRAVEUR

32.400 coups/min - Poids : 0,1 kg - Livré avec tuyau intégré 2 m. Efficace avec un faible bruit

Réf. 6151979160

125,19 €HT



KIT MARTEAU BURINEUR + ACCESSOIRES

3.000 coups/min - Poids : 1,6 kg - Alésage 19 mm. Livré avec 4 burins, graisseur et huileur de ligne.

Réf. 8941171111

76,05 €HT



MARTEAU À AIGUILLES

Outil "anti-vibratile" - Capacité aiguilles : 19 x 3 mm - Poids : 2,4 kg - 2.400 coups/min. Ergonomique

Réf. 6151740500

417,31 €HT



RIVETEUSE

Force : 1.000 kg - Poids : 1,5 kg - Capacité max. rivets : 4,8 mm. Compacte et corps en composite

Réf. 8941098830

298,69 €HT



GRIGNOTEUSE PNEUMATIQUE

Epaisseur de coupe : Acier = 1,5 mm / Aluminium = 2,5 mm. Contrôle facile de la coupe

Réf. T022550

239,20 €HT



PERÇAGE CAPACITÉ DE MANDRIN 13 MM

Vitesse : 800 t/min - Mandrin auto-serrant - Poids : 1,4 kg - Couple max. : 12,4 N.m. Moteur réversible

Réf. 6151949791

159,47 €HT



MEULEUSE DROITE



93,72 €HT

Corps ergonomique entièrement composite isolant du froid et des vibrations. Confort d'utilisation : outil léger, peu encombrant et facile à manipuler. Ajustement de la vitesse de rotation par action sur la vis de réglage du régulateur. Gâchette progressive pour la régulation d'entrée d'air. Sécurité de blocage de gâchette. Outil livré avec 2 pinces : 3 et 6 mm. Vitesse de rotation : 4000 tr/min. Idéal pour les brosses métalliques. Vitesse réduite permettant d'éviter l'échauffement. Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO

Réf. TDG S04000

CISAILLE REVOLVER

Ajustement de la vitesse de coupe par action sur le régulateur. Bonne tenue en main grâce à la poignée caoutchouc. Epaisseur de coupe : acier 1,2 mm / alu 1,4 mm. Vitesse de rotation : 2500 tr/min. Travaux de découpe de tôles d'acier ou d'aluminium. Coupe droite, rapide et parfaite. Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO.

Réf. TCS 02500



95,84 €HT

RIVETEUSE HYDRO-PNEUMATIQUE AVEC SYSTÈME D'ASPIRATION

Vanne automatique d'échappement d'air pour un retour rapide du cylindre en position. Maintien du rivet sur le porte embout par dépression. Collecte automatique des tiges dans le godet de récupération. Raccord d'entrée d'air tournant. Poignée gainée pour un meilleur confort de tenue. Outil adapté à la pose de rivets en série Rivets de 2,4 à 4,8 mm - Course de frappe : 14 mm - Force de traction : 1219 kg. Pose de rivets alu/acier et inox. Ø maxi des rivets : Alu-Acier : 4,8 mm / Inox : 4 mm. Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO.

Réf. TAR 481220



141,00 €HT

MEULEUSE A RENVOI D'ANGLE



201,80 €HT

Mécanisme et construction très solides (corps aluminium) pour une grande résistance aux chocs. Poignée auxiliaire en caoutchouc offrant une bonne préhension et grande stabilité pour un travail de précision. Variation et contrôle du débit d'entrée par pression sur la gâchette sécurisée. Système de changement rapide des disques. Disque Ø 125 mm - Arbre M14x2 - Vitesse de rotation : 11 000 tr/min. Travaux de décapage et préparation de surfaces métalliques avant peinture. Existe avec disque Ø 178 mm. Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO.

Réf. TAG 125

GRIGNOTEUSE



80,81 €HT

Régulateur de puissance incorporé. Changement facile du poinçon. Corps ergonomique entièrement composite isolant du froid et des vibrations. Confort d'utilisation : outil léger, peu encombrant et facile à manipuler. Ajustement de la vitesse de rotation par action sur la vis de réglage du régulateur. Gâchette progressive pour la régulation d'entrée d'air Sécurité de blocage de gâchette. Epaisseur de coupe : Acier : 1,4 mm - Alu : 1,6 mm. Cadence de frappe : 3000 cpm. Découpage en continu de métal, alu, zinc, plastique. Découpe franche et précise.

Réf. TCS 03500

CRAYON GRAVEUR



108,90 €HT

Outil de gravage à pointe carbure permettant le marquage ou le repérage sur tous supports métalliques. Mise en route et réglage du débit par rotation de la partie moletée. Vitesse de rotation : 13 000 tr/min. Indispensable pour la traçabilité de tous les produits. Outils pneumatiques avec un bon rendement, une facilité d'utilisation, la sécurité, la limitation du bruit et des vibrations, l'ergonomie. Conformés à la directive Machines 2006/42/CE et aux normes ISO 15744 et ISO/EN 28927, Livrés avec 3 embouts de connexion rapide ISO B, 7,2/7,4 et ARO.

Réf. TES 34000

MINI TRONCONNEUSE

59,76 €HT



Puissance 440 Watts - 20.000 tr/mn - Pour disque à tronçonner Ø 75 x 10 mm
- Sécurité à la gâchette - Corps avec revêtement isolant - 2 clés de serrage

Réf. 345604

DEROUILLEUR PNEUM PRO



184,79 €HT

Cadence de frappes 3.300 c/mn - Poignée ergonomique - Carter de protection réglable
- Avec 19 aiguilles plates Ø 3 mm en acier haute résistance - Usage intensif

Réf. 332004

PONCEUSE A BANDE 10MM



100,22 €HT

270 Watts - 16.000 tr/mn - Pour bandes 10 x 330 mm - Bras orientable 360°
- Poignée avec revêtement isolant antidérapant - Changement rapide de la bande
- Livrée avec 1 bande gr 100 et 1 bande gr 120

Réf. 344014

PONCEUSE ORB.PRO Ø152MM



151,64 €HT

Compacte et facile à manier - 11.000 tr/mn - Excentricité 5 mm - Plateau souple auto-agrippant (6 trous) Ø 152 mm - Kit récupération des poussières : tuyau + sac
- Corps composite - Pommeau avec revêtement isolant - Poids 0,87 kg.

Réf. 344314

COFFRET CLOUEUSE PRO

Coffret complet : cloueuse 57 mm pour pointes tête homme type 18 (1 x 1,25 : de 20 à 57 mm) - Sécurité de contact - Réglage profondeur de clouage - Réglage cadence frappe (coup par coup ou par rafale de 3)
- Protection anti-marquage - Poignée avec revêtement isolant - Echappement canalisé par la poignée - Lunettes de sécurité - 1 boîte 1.000 pointes long. 50 mm.

Réf. 347904

176,72 €HT



COFFRET RIVETEUSE UNIVERSELLE

Coffret avec : Riveteuse, capacité maxi 4,8 mm, puissance/traction: 7/200 N, cône de récupération des tiges de rivets
- 4 embouchures : 2,4, 3,2, 4,0 et 4,8 mm - Lot de 40 rivets - Kit entretien.

Réf. 343000

119,26 €HT



à partir de
526,50 €HT

RÉSERVOIR AIR COMPRIMÉ

Galvanisation à chaud intérieur/extérieur + kit -11 bar.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
42150011	500 L	526,50
42190011	900 L	888,60



PURGEUR TEMPORISÉ T20 B

Avec câble de 2m, filtre et vanne.

Réf. 421020

55,00 €HT

PURGEUR CAPACITIF LD 100

Purgeur compact, filtre incorporé. Débit compresseur : 180 m³/h.

Réf. 420010



79,00 €HT

RÉSERVOIR AIR COMPRIMÉ

Composition des kits pour les réservoirs peints : Manomètre, soupape de sécurité, robinet de purge, accessoires de montage, vanne de sortie d'air, bouchons et réductions. Réservoirs destinés à être incorporés dans une installation fixe pour stockage et distribution d'air comprimé. Ils répondent aux normes Européennes selon la directive 87/404/CEE du 25/06/97 Arrêté du 19/12/89.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
2236100973	11 bar - Ø 600 mm - H : 2055 mm. 500L	506,00
2236100975	11 bar - Ø 800 mm - H : 2120 mm. 900L	812,00



à partir de
506,00 €HT



160,00 €HT

PURGE ABC

Purge capacitive à fixer sous tout réservoir vertical pour évacuer les condensats. Seule l'eau est déchargée, pas l'air comprimé = économie d'énergie et respect de l'environnement.

Réf. 8000111205

CUVE VERTICALE

Cuve verticale peinte - Pré-équipée : manomètre de pression, soupape de sécurité, robinet de purge.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
491500	13 bar maxi. robinet de sortie 3/4 pouce - 300 L	604,67
491600	11 bar maxi. robinet de sortie 1 pouce - 500 L	922,25
491800	11 bar maxi. robinet de sortie 1 pouce - 900 L	1661,75



à partir de
604,67 €HT

TUYAUX PNEUMATIQUES



TUBES SOUPLES C.STAR 4X6 DÉVIDOIR 25M

Diam 4x6 Dévidoir 25M Tubes calibrés en CO-POLYURETHANE; Très souple, mieux calibré qu'un PU ; résistances mécaniques et plages de températures de PA.

à partir de
0,55 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
55STA0406110025D	Translucide	0,55
55STA0406100025D	Noir	0,55
55STA0406120025D	Bleu	0,55

TUBES SOUPLES C.STAR 4X6 TOURET INCLUS

Diam 4x6. 1000 M. Touret inclus. Tubes calibrés en CO-POLYURETHANE; Très souple, mieux calibré qu'un PU ; résistances mécaniques et plages de températures de PA.

à partir de
0,54 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
55STA0406110000T	Translucide	0,54
55STA0406100000T	Noir	0,54
55STA0406120000T	Bleu	0,54

TUBES SOUPLES C.STAR 6X8 DÉVIDOIR 25M

Diam 6X8 Dévidoir 25M Tubes calibrés en CO-POLYURETHANE; Très souple, mieux calibré qu'un PU ; résistances mécaniques et plages de températures de PA.

à partir de
0,70 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
55STA0608110025D	Translucide	0,70
55STA0608100025D	Noir	0,70
55STA0608120025D	Bleu	0,70

TUBES SOUPLES C.STAR 6X8 TOURET INCLUS

Diam 6x8. 1000 M. Touret inclus. Tubes calibrés en CO-POLYURETHANE; Très souple, mieux calibré qu'un PU ; résistances mécaniques et plages de températures de PA.

à partir de
0,71 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
55STA0608110025T	Translucide	0,71
55STA0608100025T	Noir	0,71
55STA0608120025T	Bleu	0,71

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 02 mai au 30 juin 2018. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.