

les Immanquables

DU 03 SEPTEMBRE AU
31 OCTOBRE 2018

CHAUFFAGE



Membre du



Notre indépendance fait la différence

ADOUUCISSEUR FL9418

18L de résines échangeuses d'ions. Régénération volumétrique électronique retardée réglable. Vanne ACS. Monobloc. Entrée / Sortie 3/4" MM. By pass intégré sur vanne. Pression de travail : 3 à 5 bars (Réducteur de pression obligatoire). Débit (à titre indicatif) : 3 m3/h. Réglage du Th résiduel grâce au mixing proportionnel. Monobloc – Technologie de fabrication du bac à sel : soufflage Régénération forcée réglable. Test des cycles manuel. Affichage du volume restant à adoucir, de l'heure. Surverse. Kit d'installation fourni. Dimensions : (H x P x L) : 1100 x 500 x 350 mm. Poids à vide : 30 kg. Alimentation 220 V. Débit (à titre indicatif) : 3 m3/h. Contenance du bac à sel 50 kg. Garantie 1 an pièces, main d'œuvre et déplacement. Kit d'installation fournit avec préfiltre, clé, équerre et cartouche bobinée inclus.

Réf. 163440



499,90 € HT

plus 2.08 € HT
d'éco-participation



ADOUUCISSEUR D'EAU MURAL AM14 C

Adoucisseur à poser au sol ou fixer au mur (équerre métallique en option), Chlorinateur pour aseptiser les résines, alarme de sel, saumurage variable, détassage variable et mode vacances. Livré avec kit complet de raccordement (préfiltre, flexibles, clef et équerre. H 938 x P 215 X l 500 mm - 14L avec chlorinateur et alarme de sel

Réf. 164967



649,90 € HT

plus 2.08 € HT
d'éco-participation



ISOLANT AF ARMAFLEX

Isolant à cellules fermées flexible avec protection antibactérienne Microban® intégrée. Le système d'isolation flexible pour une maîtrise efficace des phénomènes de condensation depuis 40 ans.

Réf. AF



à partir de 2,47 €HT

ISOLANT ARMACHEK SILVER

Isolant à cellules fermées flexible avec revêtement en aluminium. L'isolant Armaflex pré-revêtu pour une installation rapide, durable et facile d'entretien.

Réf. AFSIO



à partir de 21,51 €HT

SUPPORT DE TUYAUTERIE ARMAFIX ECOLIGHT

Nouveau support de tuyauterie écologique, économique et léger. Support de tuyauterie pour l'installation de réfrigération et de climatisation pour éviter la condensation sur les points de supportage. Segment de calage en PET avec FEF dans la partie extérieure pour le raccordement à l'isolation.

Réf. ECP



à partir de 1,52 €HT

ISOLANT ARMACOMFORT

Isolant acoustique à cellules fermées avec barrière acoustique flexible L'isolant hautes performances de faible épaisseur pour le traitement acoustiques des canalisations d'eaux usées et pluviales.

Réf. AO



à partir de 39,98 €HT

ISOLANT ARMAFLEX PROTECT

Isolant thermique et coupe-feu de pénétration. Le système coupe-feu flexible pour pénétrations des murs, cloisons et dalles.

Réf. PRO



à partir de 34,33 €HT

ISOLANT ARMAFLEX ULTIMA

Isolant flexible à cellule fermée EuroClasse BL-s1,d0 Le premier isolant flexible à faible émission de fumée pour améliorer la sécurité des personnes

Réf. UD



à partir de 11,31 €HT

CUVE INOX EDEL D 270 AIR

Cuve inox haute résistance. Utilise un fluide écologique sans effet de serre. Jusqu'à 80% d'énergie gratuite pour l'ECS.

Réf. 353410

1790,00 € HT
plus 6.67 € HT
d'éco-participation



CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE GIALIX MONO (230 MONO)

Chaudière électrique murale pour constructions neuves et petits logement, corps de chauffe en fonte. Rendement saisonnier garanti à 100%. Pas d'odeur, régulation modulante et silencieuse.

à partir de
1079,00 € HT
plus 1.67 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
132632	6 MT	1.67	1079,00
132631	12 MT	1.67	1390,00

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EDEL 200 AIR

Chauffe-eau thermodynamique. Conception innovante Economique et performant. Faible impact environnemental. Connectivité photovoltaïque : Il permet de gérer au mieux l'autoconsommation d'électricité. Edel consomme jusqu'à 5 fois moins qu'un chauffe-eau électrique. Tout inox exclusif. Le plus économique et le plus écologique du marché.

Réf. 353401

1499,00 € HT
plus 6.67 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EDEL D 270 + 1 ECHANGEUR

Chauffe-eau thermodynamique EDEL D 270 avec échangeur pour raccordement à un appoint chaudière. Jusqu'à 80% d'énergie gratuite pour L'ECS. Utilise un fluide.

Réf. 353411

1660,00 € HT
plus 6.67 € HT
d'éco-participation



POMPE À CHALEUR HRC70 11 KW MONO XS

Pompe à chaleur haute température 70°C. Equipée d'un pilote hydraulique multifonctions pour une installation clé en main. Son fonctionnement est 100% thermodynamique jusqu'à -20°C d'air extérieur. Puissance modulaire, 80% d'émissions de CO2 en moins. Un fluide frigorigène écologique non soumis au contrôle annuel écologique.

Réf. 151631

3900,00 € HT
plus 6.67 € HT
d'éco-participation



POMPE À CHALEUR PAC HRC 17KW MONO

Pompe à chaleur haute température 70°C. Equipée d'un pilote hydraulique multifonctions pour une installation clé en main. Son fonctionnement est 100% thermodynamique jusqu'à -20°C d'air extérieur. Puissance modulaire, 80% d'émissions de CO2 en moins. Un fluide frigorigène écologique non soumis au contrôle annuel écologique.

Réf. 151601

7800,00 € HT
plus 6.67 € HT
d'éco-participation



CHAUDIÈRE PULSATOIRE 20 KW

La Pulsatoire est la seule chaudière qui augmente ses échanges thermiques par la création d'écoulements turbulents. Rendement exceptionnel jusqu'à 109% sur PCI. Nouvelle régulation plus intuitive, à l'affichage rétro éclairé. Jusqu'à 40% d'économies de consommation de gaz et 4 fois moins de consommation électrique.

Réf. 113420

2650,00 € HT
plus 5 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR GAZ MV 230

Radiateur gaz avec corps de chauffe en fonte garantie 20 ans. Consomme très peu. Tous les avantages du chauffage pièce par pièce, moins coûteux.

Réf. 211102

740,00 € HT



AÉROTHERME ELECTRIQUE CHANTIER 3000W MOBILPRO

Pratique, léger, silencieux et performant : idéal pour le chantier.

Réf. AME03

59,90 € HT
plus 0.83 € HT
d'éco-participation



AÉROTHERME MOB. ÉLECTRIQUE. 2KW CENTRIFUGE

Échangeur en céramique, mise en température très rapide.

Réf. AME02C

59,90 € HT
plus 0.83 € HT
d'éco-participation



AÉROTHERME EAU CHAUDE 16 KW1 900 M3/H

Aérotherme à eau chaude ProH2O 2 rangs de batterie pour le chauffage de grands volumes / locaux industriels.

Design discret et agréable, panneaux robustes de forte épaisseur en acier galvanisé prélaqué (RAL9002) + grille de soufflage à ailettes orientables haut/bas en acier vernis (RAL 9007). Grille double déflexion en option.

Batterie à eau testée à 30 bars. Moto-ventilateur 1 vitesse IP54 avec presse-étoupe, échangeur en cuivre avec ailettes en aluminium. Régulateur 3 vitesses en option.

Caractéristiques pour un régime d'eau

90/70°C :

Puissance chaud : 16,3 kW

Débit d'air : 1 856 m³/h

Débit d'eau : 702 l/h

Température de soufflage : 42°C

Installation suspendue (soufflage vers le bas) ou murale selon support en option.

Réf. AW22

379,90 € HT



RUBAN ISOLANT ADHÉSIF NOIR 15M 50MM

Résistance au feu B-s3, d0 (M1).

Conductivité thermique = 0,034/m.K.

Bande adhésive résistante (armée), isolante en élastomère en rouleau de 50 m.

Réf. BAI1550



8,99 € HT

CHAUFFAGE RAYONNANT 1800W

Chauffage rayonnant mural à cordon THERMOLOGIKA pour salle de bain 1800W; Capot design en acier peint couleur gris clair. Protection IPX4 (projections d'eau), classe d'isolation I. Résistance électrique lampes infra-rouge garantissant une chaleur instantanée, 3 puissances : 600W - 1200W - 1800W, interrupteur à cordon. Rayonnement directionnel (inclinaison 22° maximum), silence maximum de fonctionnement.

Réf. RI1800



49,90 € HT
plus 0.83 € HT
d'éco-participation

CHAUFFAGE RAYONNANT 1800W

Chauffage rayonnant mural à cordon THERMOLOGIKA DESIGN pour salle de bain 1800W; Capot design en acier peint couleur gris clair. Protection IPX4 (projections d'eau), classe d'isolation I. Résistance électrique lampes infra-rouge garantissant une chaleur instantanée, 3 puissances : 600W - 1200W - 1800W, interrupteur à cordon.

Rayonnement directionnel (inclinaison 22° maximum), silence maximum de fonctionnement.

Réf. RID1800



57,90 € HT
plus 0.83 € HT
d'éco-participation

CHAUFFAGE RAYONNANT TERTIAIRE MURAL 1500W THERMOLOGIKA SOLEIL PLUS

Chauffage rayonnant tertiaire mural 1 500 W Points forts. Rayonnement directionnel. Silence maximum de fonctionnement. Protégé contre les projections d'eau. Équipement. Capot en acier inoxydable. Puissance 1 500 W. Lampe à bulbe de technologie HeLen. Protection IPX5.

Réf. RE1500



239,90 € HT

VENTILATION POSITIVE PAR INSUFFLATION

Simple à installer, très grande surface de filtration de l'air neuf.

Moteur très basse consommation. Très faible niveau sonore.

Entretien des filtres tous les 5 ans.

Bouche d'insufflation en diamètre 200 mm avec orientation réglable du flux d'air.

Réf. VPI2

299,90 € HT
plus 0.83 € HT
d'éco-participation



EXTRACTEUR EVO SALLE DE BAIN 30-85 M3/H

Extracteur permanent Evo HABITAT design et conforme aux exigences des arrêtés de la VMC. Niveau sonore ultra-bas 9,0 dB(A), moteur EC à très basse consommation électrique 1,0 W et 2 vitesses 30m3/h ou 85m3/h temporisé sur 6 minutes. Diamètre 100mm.

Réf. VRE3095

74,90 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



EXTRACTEUR EVO WC 15-85 M3/H

Extracteur permanent Evo HABITAT design et conforme aux exigences des arrêtés de la VMC. Niveau sonore ultra-bas 9,0 dB(A), moteur EC à très basse consommation électrique 1,0 W et 2 vitesses 15m3/h ou 85m3/h temporisé sur 6 minutes. Diamètre 100mm.

Réf. VRE1595

74,90 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



KIT VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE PENTA + 3 BOUCHES

Kit VMC Simple flux autoréglable PENTA + 3 bouches, conforme ERP 2016, NF205. Montage suspendu ou fixé sur cloison par vis, vertical ou horizontal.

Le kit contient :

- + 1 caisson ABS, moteur à 3 vitesses de rotation à faible consommation électrique 25.4 W-Th-C et faible niveau sonore, couleur noire équipé de 7 orifices : 5 entrées Ø 80 mm pour positionner des piquages régulés 15 ou 30 m³/h, 1 entrée régulée Ø 125 mm pour la cuisine et 1 sortie Ø 125 mm d'air vicié.
 - + 4 piquages régulés Ø 80 mm démontables (2 x 15 m³/h et 2 x 30 m³/h)
 - + 4 bouchons Ø 80 mm
 - + 3 bouches d'extraction fixe : 2 x Ø 80 mm et 1 x Ø 125 mm
 - + 1 commutateur petite vitesse / grande vitesse.
- Protection IPX4, classe d'isolation II.

Réf. KVAPE3

54,90 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR SOUFFLANT MURAL MICROSOL 1000W

Très silencieux.
Chauffage très rapide.
Plusieurs puissances disponibles.
Équipé d'un thermostat.
IPX4 - Chauffage mural électrique soufflant 1000 W.

Réf. RSM1000

69,90 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR SOUFFLANT AU SOL 2000 W CALDORE

Convecteur soufflant portable domestique CALDORE 2000W, à poser au sol. Capot métallique et panneaux autoextinguibles avec pieds en caoutchouc antidérapant, protection IP20, classe d'isolation II.

Résistance électrique en nickel-chrome avec protection thermostatique. 3 puissances : 800W - 1200W - 2000W. Témoin lumineux de fonctionnement, thermostat d'ambiance mécanique et fonction antigel. Fourni avec un câble d'alimentation électrique longueur 1,6 m enroulable.

Réf. RSS2000

74,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation




VENTILATION DOUBLE FLUX AUTONOME 40M3/H

HRW MONO double flux individuelle en Installation murale sans réseau de gaines. 3 modes de fonctionnement : récupération de chaleur, extracteur uniquement, insufflation uniquement. Récupération de chaleur : rendement 90 % grâce à un accumulateur de chaleur en céramique micro-perforé (EN 308). Qualité d'air : filtres G3 lavables. 5 vitesses de ventilation. Confort acoustique : 16 dB(A). Motoventilateur EC (à courant continu) haut rendement et très basse consommation : 1 à 5 W. Façade intérieure ABS blanche, isolée thermiquement et phoniquement, à deux positions : ouverture complète ou obturation totale (lorsque l'appareil est à l'arrêt). Protection IP X2, classe d'isolation II - Autonome (XW) ou raccordée (XWR).

Réf. XW

290,90 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

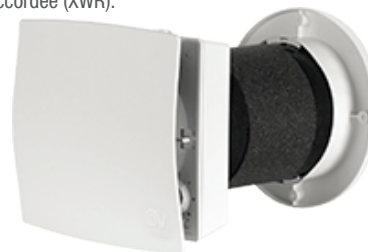

VMC AUTO EXTRA-PLAT - CAISSON SEUL

VMC Simple Flux autoréglable extra-plat : 160 mm d'épaisseur pour un montage en faux plafond. Très faible consommation électrique (20,4 W-Th-C), éligible au CEE « consommation réduite » (BAR-TH-32). Appareil conforme à la NF 205 et à la Nouvelle Réglementation Acoustique. Caisson en acier galvanisé résistant et capot arrière ABS, ventilateur centrifuge à réaction à haut rendement en polypropylène, 5 orifices : 3 entrées Ø80mm pour les sanitaires pour positionner des piquages régulés 15 ou 30 m³/h + 1 entrée régulée Ø125 mm pour la cuisine + 1 sortie Ø 160mm d'air vicié. Puissance acoustique bouche d'extraction cuisine en petite vitesse Lw = 35 dB(A).

Réf. VAPL

99,90 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



VMC DOUBLE FLUX 300 M3/H NETI

VMC double flux autoréglable haut rendement et compacte. Installations pour T2 à T5. 25dB en vitesse 1.
By-pass 100% automatique.
Haut rendement 92,5%.
Poids 15 kg : installation facilitée, kit de fixation murale.

Réf. VDFTN

999,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



CONDUIT VENTOUSE DIAM 80-125

Conduit ventouse condensation fioul et gaz condensation 80/125. Longueur utile 950 mm. Conduit double flux concentrique. Condensation gaz et fioul. Paroi interne 80 mm en polypropylène. Paroi externe 125 mm en acier galvanisé, soudée au laser en continu, peinture époxy de teinte blanche (RAL 9016).

à partir de
21,90 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
FCP 80 L50	Long. 500 mm	21,90
FCP 80 L100	Long. 1 000 mm	37,90

COUDE VENTOUSE DIAM. 80-125

Conduit double flux concentrique. Condensation gaz et fioul. Paroi interne 80 mm en polypropylène. Paroi externe 125 mm en acier galvanisé, soudée au laser en continu, peinture époxy de teinte blanche (RAL 9016).

à partir de
29,90 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
FCP 80 D45	Coude 45°	29,90
FCP 80 D87	Coude 87°	36,90

CONDUIT VENTOUSE DIAM 60-100

Conduit double flux concentrique. Condensation gaz et fioul. Paroi interne 60 mm en polypropylène. Paroi externe 100 mm en acier galvanisé, soudée au laser en continu, peinture époxy de teinte blanche (RAL 9016).

à partir de
21,90 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
FCP 60 L50	Long. 500 mm	21,90
FCP 60 L100	Long. 1 000 mm	29,90

COUDE VENTOUSE 45° DIAM 60-100

Conduit double flux concentrique. Condensation gaz et fioul. Paroi interne 60 mm en polypropylène. Paroi externe 100 mm en acier galvanisé, soudée au laser en continu, peinture époxy de teinte blanche (RAL 9016).

à partir de
20,90 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
FCP 60 D45	Coude 45°	20,90
FCP 60 D87	Coude 87°	21,90

SIMPLE FLUX DIAM 80

Conduit simple flux pour raccordement B22P et B23P. Conduit rigide en polypropylène de teinte blanche (opaque). Finition de luxe. Résistant aux UV. Étanchéité totale (classe de pression HI 5000Pa).

à partir de
6,90 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
SAFE-PP 80 L50	Long. 500 mm	6,90
SAFE-PP 80 L100	Long. 1 000 mm	8,90

COUDE SIMPLE FLUX DIAM 80

Conduit simple flux pour raccordement B22P et B23P. Conduit rigide en polypropylène de teinte blanche (opaque). Finition de luxe. Résistant aux UV. Étanchéité totale (classe de pression HI 5000Pa).

à partir de
6,90 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
SAFE-PP 80 D43	Coude 43°	6,90
SAFE-PP 80 D87	Coude 87°	6,90

FLEXIBLE POLYPROPYLÈNE DIAM 80

Totalement étanche. Classe d'étanchéité H1 (testé à 5000 Pa). Très résistant à l'arrachement, à la traction et à la compression-Totalement insensible à la corrosion, inaltérable. Recoupable au centimètre.

Flexible polypropylène double paroi, diamètre 80 mm, en couronne de 50 mètres, pour gaz et fioul condensation.

Réf. FTP 80 FLEX50-2



9,90 € HT

KIT RACCORDEMENT 2EN1

KIT 2 en 1 solution pour tubage Flex PP Gaz et Fioul
Raccordement Mural ou Plafond très simple
Configuration C9
Sortie de toit noire

Réf. FTP 80 KN C9

179,90 € HT



CHAUDIERE MIRA C GREEN LINK 35 FR

Chaudière MIRA C GREEN LINK puissance 35 KW.

A
à partir de
799,90 € HT
plus 5 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
3310602	30 Kw	5	799,90
3310603	35 Kw	5	899,90

CHAUDIERE SERELIA GREEN LINK 25 FR

Chaudière SERELIA GREEN LINK puissance 25 KW.

Réf. 3310600

A
999,90 € HT
plus 5 € HT
d'éco-participation



CHAUDIERE MIRA C GREEN LINK 25 FR

Chaudière murale gaz à condensation avec ECS Mira C Green Link 25kW. En neuf ou en rénovation, la gamme de chaudières à condensation MIRA C GREEN LINK offre le meilleur de la technologie dans un encombrement minimal, grâce à sa largeur de 40 cm.

Réf. 3310601

A
749,90 € HT
plus 5 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU VERT 505 STEA MO EU

Chauffe-eau vertical- diamètre 505 -steatite-mono.

C
à partir de
179,99 € HT
plus 5 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
3000573	150L	5	179,99
3000574	200L	5	199,90

CHAUFFE-EAU VERT 530 HPC MO EU

Chauffe-eau vertical- diamètre 530- haute protection corrosion -mono.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
3000388	150 L	5	239,90
3000389	200L	5	259,90

C
à partir de
239,90 € HT
plus 5 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE EAU HPC STÉATITE VERTICAL MURAL – DIAMÈTRE 560

HPC+ est doté d'un système innovant de protection de la cuve contre la corrosion et le calcaire.

- > deux anodes indépendantes assurent une protection anticorrosion permanente
- > une résistance stéatite limite l'entartrage.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
3000401	HPC+ 150 /560	5	219,90
3000402	HPC+ 200/530	5	249,90



C

à partir de
219,90 € HT
plus 5 € HT
d'éco-participation

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE SAGEO

Diamètre 560 mm
. Verticale murale
. 230 mono.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
3000333	150 L	5	199,90
3000334	200 L	5	209,90



C

à partir de
199,90 € HT
plus 5 € HT
d'éco-participation

PACK PROMO SENSO EQ 1/2

Pack 1/2 « équerre SENSO (10 têtes + 10 corps + 1 cadeau) automne 2018.

à partir de
299,90 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
Y010005181	1/2"	299,90
Y010003171	3/8"	299,90

ADOUCCISSEUR SOFTEO + 18 LITRES

Pression réseau max : 3 bars (installer un régulateur de pression). Alimentation électrique : 230 V avec transformateur (fourni). Pilotage des régénérations volumétrique et/ou chronométrique. Affichage du volume d'eau restant à adoucir. Affichage du débit instantané. Mixing intégré à la tête. Maintien des réglages en cas de coupure de courant. Bac à sel avec une large trappe de remplissage. Tête Noryl. Régénération : 4 phases. Livré avec tuyau d'évacuation saumure. Bypass intégré à la vanne. Préfiltration : 20 µ.- 3 modèles disponibles : 8 L, 18 L et 26 L.

Réf. Q341002001



549,90 € HT
plus 4.17 € HT
d'éco-participation



CENTRALE DE TRAITEMENT DE L'EAU KOMEO

Komeo couple une action antitartre, une filtration des substances micropolluantes et une neutralisation des bactéries, en s'affranchissant de tout traitement chimique. L'antitartre électronique de Komeo neutralise le calcaire par suppression de son pouvoir incrustant en conservant sa minéralité d'origine (sans excès de sodium ni carence en calcium). Le préfiltre autonettoyant Stream retient les particules en suspension dans l'eau, évite le colmatage rapide des filtres et augmente leur durée de vie. La vanne motorisée permet de purger le préfiltre automatiquement sans démontage des cartouches. Deux filtres à cartouche à base de charbon actif retiennent les métaux lourds et les micropolluants présents dans l'eau. Ils captent les excès de manganèse, de fer et réduisent la présence des nitrates. Ils suppriment également le mauvais goût de chlore. La centrale neutralise les bactéries et virus grâce à sa lampe UVC. Les capteurs de débit et de pression de Komeo détectent les fuites et informent en temps réel de la consommation d'eau*, de la pression du réseau et de l'usure des consommables.

Réf. Q412005001



1400,00 € HT
plus 4.17 € HT
d'éco-participation

INHIBITEUR ELECTRONIQUE DE TARTRE 3/4» 3 M3/H EC/EF

L'inhibiteur électronique de tartre 5106 3/4» 3 m3/h EC/EF neutralise le calcaire en stoppant son pouvoir incrustant.

Réf. Q311002001



349,90 € HT
plus 0.21 € HT
d'éco-participation

EXTINCTEUR POUDRE ABC P6P EN NF AVEC SUPPORT 6KG

Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux exigences des milieux domestique et automobile. Un indicateur permet de visualiser le maintien de la pression dans le temps. NF EN3.7

à partir de
47,90 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
0121102A	13A-89B-C - 2 KG	47,90
0121075X	34A-233B-C - 6 KG	94,90

EXTINCTEUR EAU + ADDITIF 6L E6A15EV EN CHARGE NF AVEC SUPPORT

Extincteur eau + additif 6l e6a15ev en charge NF avec support, grande longueur de flexible facilitant la manipulation. Soufflette ergonomique avec raccord tournant à 360°. Poignée ergonomique bi-composant. Goupille de sécurité/sureté de couleur. Facilité de maintenance. Corps acier 20/10è. Membrane d'isolation pour une étanchéité optimale. Tête en aluminium cataphorèse. Double revêtement extérieur Primer Epoxy et Polyester. Résistance au brouillard salin >1000h. Socle de protection évitant la rétention d'eau. NF EN3.7 - E6A15 EV 6 L. chargé, dim: 670 x 226 x 177 mm, performances foyers 21A-233B.

Réf. 0131030X

94,90 € HT



ROBINET D'INCENDIE RIA - EV - TP DN

Robinet d'incendie armé CE - NF pivotant -diffuseur vissé.

à partir de
257,90 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
0515110N	DN 25 - 20M	257,90
0515115N	DN 25 - 30M	277,90
0515120N	DN 33 - 20M	289,90
0515125N	DN 33 - 30M	317,90

BAC A SABLE

Bac à sable métallique avec couvercle + pelle.

Réf. 1052760

124,90 € HT



KIT DIFLUX PELLETS 80/125 INOX

Le kit DIFLUX PELLETS est un système individuel d'évacuation de produits de combustion permettant de desservir des poêles à granulés de bois étanches en sortie horizontale. Le système kit DIFLUX Pellets existe en version INOX ou NOIR MAT et bénéficie d'un avis technique CSTB. Il est adapté pour des logements existants.



Référence	Désignation	Prix € H.T.
03010800PEP	Inox	259,90
03010800PEPN	Noir mat	379,00

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE COMPRESS 5000 MONOBLOC

Chauffe-eau thermodynamique monobloc 300 litres, cuve acier thermovitrifiée, couchable sur les 4 faces à 90°, hauteur inférieure à 1,85 m, régulation déportable.

A+
à partir de
1090,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
7736503525	Air extérieur	6,67	1190,00
7736503523	Air intérieur	6,67	1090,00

CHAUDIÈRE SOL FIOUL CONDENSATION OLIO CONDENS 4000F + ECS

Chaudière sol fioul à condensation, classe énergétique A, chaufferie compacte tout équipée et pré-réglée, testée en usine et prête à raccorder. Régulation en fonction de la température extérieure de série, pour un confort optimal sans compromis. Corps de chauffe acier et condenseur en inox haut de gamme pour plus de robustesse, brûleur flamme jaune, jusqu'à 2 circuits de chauffage raccordables. Equipée d'un ballon inox à accumulation à poser à côté de la chaudière.

A
à partir de
3490,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
7716842465	100 l	3490,00
7716842467	120 l	3490,00

CHAUDIÈRE MURALE CONDENSATION 4500 W PAR MICRO-ACCUMULATION

Chaudière à condensation micro accumulation. Corps de chauffe, brûleur, échangeur à plaques en Inox. Débit spécifique de 13,6 l/min, confort sanitaire 3***. Circulateur basse consommation classe A. Rendement de 109,3%. Modulation de puissance de 5 à 25,2 kw.

Réf. 7716800614

CHAUFFAGE : A ECS : B

1190,00 € HT



CHAUDIÈRE MURALE CONDENSATION 4500WT AVEC BALLON INTÉGRÉ

Chaudière à condensation avec ballon ECS intégré. Corps de chauffe, brûleur, échangeur à plaques en Inox. Débit spécifique de 20 l/min, confort sanitaire 3***. Circulateur basse consommation classe A. Rendement de 109,3%. Modulation de puissance de 5 à 25,2 kw.

Réf. 7716842183

CHAUFFAGE : A ECS : B

1590,00 € HT




CHAUDIÈRE SOL CONDENSATION 4500FM AVEC BALLON INTÉGRÉ

Chaudière à condensation avec ballon ECS intégré. Ballon Inox grande capacité de 120 litres avec serpent. Débit spécifique de 21 l/min, grand confort sanitaire 3***. Rendement de 109,3%, classe A. Modulation de puissance de 5 à 25,2 kw. Modèle compact de 600 mm, accessibilité facile des composants.

Réf. 7716800616

CHAUFFAGE : A ECS : B

1690,00 € HT

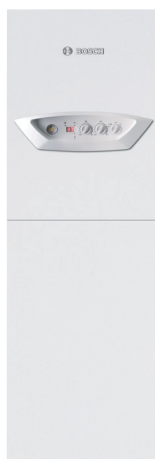

CHAUDIÈRE SOL FIOUL CONDENSATION OLIO CONDENS 4000F

Chaudière sol fioul à condensation, classe énergétique A, chaufferie compacte tout équipée et pré-réglée, testée en usine et prête à raccorder. Régulation en fonction de la température extérieure de série, pour un confort optimal sans compromis. Corps de chauffe acier et condenseur en inox haut de gamme pour plus de robustesse, brûleur flamme jaune, jusqu'à 2 circuits de chauffage raccordables.

Réf. 7716842271

A
2690,00 € HT



CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION EGALIS BALLON CONDENS

Chaudière à condensation avec ballon ECS intégré de 48 litres, débit continu de 16,6 L/min, gestion de l'ECS solaire, ou d'un deuxième circuit de chauffage, faible encombrement grâce à sa largeur de 600 mm.

Réf. 7716701400

CHAUFFAGE : A ECS : A

1290,00 € HT



CHAUDIÈRE MURALE À CONDENSATION MEGALIS + ECS 24 KW - GVA C21-5MN

Chaudières Murale gaz condensation par micro accumulation, très haut rendement à 109,3% grâce à sa pompe modulante pour une réduction sensible de la consommation électrique, confort sanitaire 3*** avec un débit de 12L/min à 17L/min, encombrement minimum avec seulement 400 mm de large.

Réf. 7716704656

990,00 € HT



CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONVENTIONNELLE ACLEIS NGLM24-7MN

Technologie « basse température » selon la norme EN 297. Chaleur douce, plus propre et plus économique. Echangeur à plaques en inox pour une eau chaude stable au 1/2 degré près. Dosserets et ventouses compatibles aux versions précédentes pour une complète rétro-compatibilité.

Réf. 7716705070

CHAUFFAGE : A ECS : B

790,00 € HT



CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION MEGALIS CONDENS 12L/MIN

Chaudières Murale gaz condensation par micro accumulation, très haut rendement à 109,3% grâce à sa pompe modulante pour une réduction sensible de la consommation électrique, confort sanitaire 3*** avec un débit de 12L/min à 17L/min, encombrement minimum avec seulement 400 mm de large.

Réf. 7716704668

A

949,00 € HT

plus 5 € HT d'éco-participation



COLLE GEBSOPLAST GEL PLUS BOÎTE 1 LITRE AVEC PINCEAU

Colle pour raccords en PVC rigide recommandée pour les circuits d'eau destinée à la consommation humaine - Conformité listes positives - Boîte 1 litre avec pinceau.

Réf. 504746



9,99 € HT



3,99 € HT

COLLE GEBSOPLAST GEL PLUS ÉTUI TUBE 125 ML

Colle pour raccords en PVC rigide recommandée pour les circuits d'eau destinée à la consommation humaine - conformité listes positives - Etui tube 125 ml.

Réf. 504747



à partir de
5,99 € HT

COLLE GEBSOPLAST GEL PLUS PRESSION

Colle adduction et évacuation en gel pour l'assemblage d'éléments de canalisation en P.V.C. rigide non plastifié (PVC-U). Résistance à la pression jusqu'à 51.2 bars et tenue en température à +60°C en continu et +90°C en pointe.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
504748	250 ml	5,99
504749	500ml	8,99

LES IMMANQUABLES CHAUFFAGE



ANTI-MOISSISSURES, PULVÉRISATEURS 750ML.

Anti-Moississures avec formule mousse & spray active.

Pour enlever et supprimer immédiatement les moisissures et les algues sur les murs, les sols et les joints dans les espaces sanitaires, les cuisines, les caves et les garages, etc... Convient également pour des applications à l'extérieur, comme pour les façades et les balcons. Convient pour traiter de grandes surfaces et des endroits difficiles d'accès grâce à la combinaison unique du spray et de la mousse.

Réf. 6309645

12,99 € HT



COLLE HT-120 POUR PVC-C - 500ML

Colle pour PVC-C, thixotrope, à prise rapide. Pour coller des tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation ou sous pression. Approuvé par Lubrizol pour Corzan® Systems. Convient pour des diamètres ≤ 250 mm. Max. 25 bar (PN 25) pour des diamètres ≤ 110 mm. Max. 16 bar (PN 16) pour des diamètres > 110 mm et ≤ 250 mm. Tolérance maximale 0,8 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient e.a. pour les installations de conduites conformes aux normes EN1566, 15877 et ISO15493 (PVC-C).

Réf. 6114070

19,99 € HT



CONTACT SPRAY 200ML

Spray de nettoyage et d'entretien pour nettoyer et entretenir des contacts électriques tels que potentiomètres, contacts coulissants et frotteurs, graduateurs.

Réf. 1233543

8,99 € HT



DÉTECTEUR DE FUITES, AÉROSOL 400ML, MULTI-SENS

Pour la détection de fuites dans les conduites, raccords, vannes et robinets de systèmes au gaz et à l'air comprimé, systèmes de réfrigération et de climatisation, récipients de pression, citernes, cuisinières, brûleurs, bonbonnes, compresseurs, etc. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables) (également oxygène et fréon).

Réf. 1233526

6,99 € HT



SPRAY PROTECTION GALVATEC ZINC 400 ML

Spray à base de zinc à séchage rapide. Pour la protection (galvanisation à froid) de métaux contre la rouille et la corrosion tels que carrosseries, joints de soudage, barrières, crochets de gouttières, escaliers, etc. Également pour réparer des détériorations de métal déjà galvanisé.

Réf. 1233506

9,99 € HT



RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉE KOLMAT EASYFIT

Kolmat Easyfit résine d'étanchéité pour raccords filetés métallique. Etancher et bloquer des raccords filetés métallique pour les installations de gaz, d'eau, de chauffage central et des installations industrielles. Convient entre autres à l'acier, au laiton et à l'inox. Flacon accordéon de 50 ml.

Réf. 6150321

9,99 € HT



RUBAN D'ÉTANCHÉITÉE KOLMAT FIBRE SEAL

Bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres, destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, le gaz, le LPG, le glycol, l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués. Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS

Réf. 6300531

8,99 € HT



FILASSE DE LIN KOLMAT 100 GR

Permet de rendre étanche les raccords filetés métalliques pour des installations d'eau (potable), les installations de chauffage central et les installations d'air comprimé.

À utiliser en combinaison avec Griffon Kolmat®

Réf. 6150112

5,99 € HT



COLLE DE MONTAGE POLYMAX HIGH TACK EXPRESS 900GR

Polymax High Tack Express, colle de montage Eco Poche de 900gr, blanc, séchage 4h00.

Réf. 6311536

14,99 € HT



COLLE DE MONTAGE POLYMAX HIGH TACK EXPRESS 435 GR

Colle de montage 435gr, blanc, séchage 4h00 Polymax High Tack Express.

Réf. 6303764

9,99 € HT



RUBAN ADHESIF ALU HAUTE TEMPERATURE

Ruban Aluminium thermorésistant; Pour étancher, isoler, réparer, protéger, renforcer et fixer, entre autres, des canaux d'évacuation de gaz et gaines d'aération (isolés), des conduites, des matériaux d'isolation et des films.

Réf. 6300097

39,99 € HT



LINGETTES DE NETTOYAGE MULTI-USAGES WIPES

Lingettes de nettoyage multi-usages professionnels avec scrub pour le nettoyage rapide et facile de mains, outils et surfaces. Pour éliminer notamment des taches de colle, de mastic, de mastic epoxy, de peinture, d'huile, de goudron, de suie, de lubrifiant, de graisse, de bitume, de pétrole et d'encre, fraîches comme partiellement séchées - Distributeur de 75 lingettes.

Réf. 6307282

9,99 € HT



PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ KOLMAT TUBE 300 GR

Pâte d'étanchéité pour étancher les raccords filetés métalliques. Pour étancher des raccords filetés métalliques, p.ex. dans des systèmes à l'eau, au gaz (installations de CC) et à l'air comprimé. Utiliser en combinaison avec de la filasse. Résiste à des variations de température importantes. Insensible pour l'action de gaz et d'eau. Réglable (ne durcit pas). Démontable. Anti-corrosion.

Réf. 6303661

8,99 € HT



DETENDEUR BUTANE BASSE PRESSION AVEC SECURITE

Détendeur sécurité basse pression - entrée écrou bouteille - sortie mâle 20x150
Pression - amont 7,5 bar - aval 28 mbar

Réf. 19959.04



9,99 € HT

DETENDEUR PROPANE 1,5KG/37MB NF

Détendeur Fixe propane à sécurité 1,5kg/h. Pression aval 37 mbar Il assure la 1^{ère} et/ou la seconde détente de l'installation. Strictement interdit pour une installation fixe domestique.

Réf. 19221.02



12,99 € HT

FLEXIBLE INOX GAZ NATUREL

Flexible inox NF Gaz Naturel, G1/2» - G1/2».
Longueur : 1 m - 1,50 m - 2 m. Sachet.

à partir de
15,99 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
18513.S	1 m	15,99
18515.S	1,50 m	16,99
18516.S	2 m	20,99

FLEXIBLE INOX GPL

Flexible inox NF Butane-Propane, 20x150 - G1/2». Longueur : 1 m - 1,50 m - 2 m. Sachet.

à partir de
15,99 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
19193.S	1 m	15,99
19195.S	1,50 m	16,99
19196.S	2 m	20,99

ROBINET D'ARRET A POIGNEE DE MANOEUVRE

Robinet d'arrêt mâle/mâle à tournant sphérique
à manivelle joint plat gaz (-20°C à 60°C) -
pression maxi 500 mbar sans patte.



à partir de
14,99 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
24000	DN15 poignée J Mâle G3/4"	14,99
24001	DN20 poignée J Mâle G1"	24,99
24002	DN25 poignée J Mâle G1"1/4	39,99

KIT PROPANE CLASSE 1

Kit composé d'un Détendeur Inverseur Limiteur
Propane 6 kg/h, d'un Indicateur Service-
Réserve, de deux raccords à braser Ø 12, d'un
Détendeur Sécurité Propane 1,3 kg/h et de
deux lyres 5 ans 350 mm.

Réf. 14660

179,99 € HT



KIT BUTANE CLASSE 1

Composé d'un détendeur
inverseur butane 2,6 kg/h,
d'un détendeur sécurité
butane 1,3 kg/h, de deux lyres
35 cm à durée d'utilisation
limitée à 5 ans et de deux
raccords à braser sur cuivre
Ø 12.

Réf. 12745



169,99 € HT



ROBINET D'INSTALLATION INTERIEURE JPG AVEC PATTES

Robinet d'installation intérieure MOP 0,5 Joint
Plat Gaz mâle G3/4» avec pattes de fixation.
Sachet.

Réf. 18245

13,99 € HT



DÉTECTEUR AUTONOME DE MONOXYDE DE CARBONE

Ce détecteur de CO est conçu pour tous les environnements domestiques, tels que les résidences principales, appartements, résidences secondaires, caravanes, bateaux, etc. Norme NF- Garantie 7 ans.

Réf. XC70-FR

39,90 € HT



THERMOSTAT FILAIRE PROGRAMMABLE T4

Conçu pour les habitations ou les locaux commerciaux, le thermostat T4 simplifie la programmation de la température et offre une facilité d'utilisation et un contrôle automatisé conforme aux exigences d'aujourd'hui: large écran rétroéclairé, programmation horaire hebdomadaire, 5+2 ou journalière permettant 4 à 6 niveaux de températures par jour, mode vacances, mode veille avec protection anti-gel.

Réf. T4H110A1023

129,90 € HT



THERMOSTAT SANS FIL PROGRAMMABLE ET CONNECTABLE LYRIC

Lyric T6 est le nouveau thermostat programmable et connectable conçu pour s'adapter au mode de vie de chacun. Il est doté d'une technologie tactile, d'une programmation intuitive sur 7 jours, d'un wifi intégré et d'un accès à distance depuis un smartphone ou une tablette. De plus, il dispose d'une fonction de programmation basée sur la géo localisation (geofencing).

Réf. Y6H910RW4013

199,90 € HT



THERMOSTAT SANS FIL PROGRAMMABLE T4R

Conçu pour les habitations ou les locaux commerciaux, le thermostat T4 simplifie la programmation de la température et offre une facilité d'utilisation et un contrôle automatisé conforme aux exigences d'aujourd'hui: large écran rétroéclairé, programmation horaire hebdomadaire, 5+2 ou journalière permettant 4 à 6 niveaux de températures par jour, mode vacances, mode veille avec protection anti-gel, pur tout type de chaudière (On/ Off et Opentherm).

Réf. Y4H910RF4004

229,90 € HT



DALLE PU POUR PLANCHER CHAUFFANT EP 57MM

IKO enertherm CHAPE TG - Isolation-dalles de sol plancher chauffant en mousse PIR ep 57mm - R=2.60



à partir de
9,99 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
31063056	Ep. 57 mm - R=2.60	9,99
31063079	Ep. 81 mm - R=3.70	12,99
31063102	Ep. 101 mm - R=4.65	15,99

POÊLE À GRANULÉS CANNELE PLUG IN AUTO ANTHRACITE

Poêle à granulés plug in, puissance 3 à 7 kw, rendement 88 à 90 %, capacité de la trémie murale en acier peint 22 kg, diamètre de buse 80 mm, volume de chauffe 65 à 210 m³, surface de chauffe 25 à 85 m², dimensions hauteur 1300 x largeur 780 x profondeur 658 mm, poids 157 kg, flamme verte 7*, garantie 2 ans, fabrication française.
Réf. 6421-51

2990,00 €HT

dont 1,67 HT
d'éco-participation



POÊLE À GRANULÉS DE BOIS ROSELIN HB6 GRIS

poêle à granulés de bois, puissance 6 kW, rendement > 90 %, habillage acier peint, étanche, diamètre de buse 80 mm, capacité du réservoir 16,5 kg, volume de chauffe 65 à 180 m³, surface de chauffe 25 à 70 m², dimensions hauteur 1090 x largeur 565 x profondeur 560 mm, poids 118 kg, éligible crédit d'impôt, flamme verte 7*, norme EN 14785, garantie 2 ans, Ecolabel A+, ECO DESIGN 2022;

Réf. C077FE-09-HB6

2890,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



POÊLE À GRANULÉS DE BOIS CALAO HK8 BLANC

poêle à granulés de bois, puissance 8 kW, rendement > 87 %, habillage en céramique, diamètre de buse 80 mm, capacité du réservoir 18 kg, volume de chauffe 65 à 255 m³, surface de chauffe 25 à 100 m², dimensions hauteur 1095 x largeur 590 x profondeur 555 mm, poids 143 kg, éligible crédit d'impôt, flamme verte 7*, norme EN 14785, garantie 2 ans, Ecolabel A+, ECO DESIGN 2022.

Réf. C077FF-01-HK8

3390,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



POÊLE À GAZ CELESTIS ANTHRACITE

Poêle à gaz, vitre grand angle, puissance optimale 6,5 kW, rendement > 86 %, gaz naturel I2+, habillage en fonte, volume de chauffe 80 à 180 m³, surface de chauffe 30 à 70 m², norme EN 613, garantie 2 ans.

Réf. C05570-06-DD

3190,00 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



DECOR BUCHES

Décor intérieur, compatible avec poêle Célestis.

Réf. C05035



POÊLE À BOIS IKARI ANTHRACITE

poêle à bois, puissance 9 kW, rendement 75 %, taille maximale de bûches 58 cm, 100 % fonte, diamètre de buse 150 mm, sortie dessus ou arrière, post-combustion, combustion prolongée 8 h, volume de chauffe 125 à 275 m³, surface de chauffe 50 à 110 m², dimensions hauteur 773 x largeur 754 x profondeur 404 mm, poids 152 kg, éligible crédit d'impôt, flamme verte 7*, norme EN 13240, garantie 5 ans, fabrication française, Ecolabel A, ECO DESIGN 2022;

Réf. C077BK-06

1299,00 € HT



POÊLE À BOIS DAPHNIS NOIR

Poêle à bois acier, puissance 7 kW, rendement 79 %, taille maximale de bûches 33 cm, foyer en béton réfractaire, habillage acier, diamètre de buse 150 mm, sortie dessus ou arrière, étanche BBC, raccordable diamètre 100 mm, post-combustion, combustion prolongée 8 h, volume de chauffe 100 à 210 m³, surface de chauffe 40 à 85 m², flamme verte 7*, norme EN 13240, garantie 5 ans.

Réf. C077AI-06

3299,00 € HT



FOYER D'ANGLE ASTRE ANTHRACITE

foyer d'angle à bois vitre droite, puissance 9 kW, rendement 75 %, taille maximale de bûches 50 cm, foyer fonte porte acier, diamètre de buse 200 mm, sortie dessus, post-combustion, feu continu, volume de chauffe 125 à 275 m³, surface de chauffe 50 à 110 m², hauteur 685 x largeur 652 x profondeur 443 mm, poids 98 kg, éligible crédit d'impôt, flamme verte 7*, norme EN 13229, garantie 5 ans, fabrication française, Ecolabel A, ECO DESIGN 2022

Réf. C07972-PT06-AND



1299,00 € HT

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES EAU CHAUDE BLANC ARES 50MM

Radiateur sèche-serviettes eau chaude, blanc ARES 50MM . Idéal basse T°C, NF. Raccord hydraulique central 50mm 1/2". Fixations de la couleur du radiateur incluses.



Référence	Désignation	Prix € H.T.
EIS053B01IR05NNN	384W - 818x530x30 mm	59,90
EIM053B01IR05NNN	547W - 1118x530x30 mm	69,90
EIL043B01IR05NNN	592W - 1462x430x30 mm	72,90
EIL053B01IR05NNN	711W - 1462x530x30 mm	79,90
EIL058B01IR05NNN	769W - 1462x580x30 mm	82,90
EIG053B01IR05NNN	853W - 1720x530x30 mm	84,90
EIG058B01IR05NNN	923W - 1720x580x30 mm	89,90

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES MODULABLE CHAUFFAGE CENTRAL GET UP

Parties amovibles pour créer un étendage chauffant. Chaleur douce et uniforme. Séchage efficace des serviettes. GET UP radiateur sèche-serviettes eau chaude 630W, blanc, 1499x550x70mm. Idéal basse T°C (?T30=327W). 2 en 1 : chauffage et sèche-linge via parties amovibles. Raccord hydraulique latéral standard ou central 50mm.

Réf. GUL055B01IR05NNN



RADIATEUR SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE BLANC FLECHE

Radiateur sèche-serviettes électrique blanc FLECHE, NF. IP44. Résistance avec contrôle digital 6 fonctions. Fluide caloporteur.

à partir de
119,90 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
PRM040G01A401NNN	300W - 1322x400x30mm	119,90
PRP050G01A401NNN	500W - 944x500x30mm	124,90
PRL040G01A401NNN	500W - 1658x400x30mm	139,90
PRM050G01A401NNN	750W - 1322x500x30mm	139,90
PRL060G01A401NNN	1000W - 1658x600x30mm	149,90

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES ELECTRIQUE + SOUFFLANT BLANC SOUL BOOSTER

Radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant, blanc SOUL BOOSTER, NF. Soufflant 1000W et télécommande WIRELESS sans fil avec prog. Hebdomadaire incluse. Fluide caloporteur. IP24. Collecteurs droits.



Référence	Désignation	Prix € H.T.
SUG055A01A401NNN	1000W - 1803x550x109mm	449,90
SUL055A01A401NNN	750W - 1467x550x109mm	389,90
SUM055A01A401NNN	500W - 1103x550x109mm	359,90

FLEX LISSE 316 Ø125 CARTON 50M

Flexible Lisse 316 (Tipolinox / Polyflexip) , Intérieur et
Extérieur inox 316 , Gaz type B ou C , fioul standard Bois.



à partir de
19,99 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
651812	Diam. 125 - Carton 50 m	19,99
651614	Diam. 140 Carton 40 m	21,99
651654	Diam. 154 Carton 40 m	24,99
651518	Diam. 180 Carton 30 m	29,99
651520	Diam. 200 Carton 30 m	34,99

BANDE ADHÉSIVE ISOLANTE INSUL-TAPE

Bande d'isolation en mousse de caoutchouc adhésive sur une face, conditionnée en rouleau, cet accessoire est préconisé pour les installations de chauffage/ sanitaire. Dimensions : 50 mm x 3 mm x 15 m (largeur x épaisseur x longueur) - température de service : - 40°C à + 95°C - température de pose : +5°C à +30°C.

Réf. 3002092



à partir de
12,99 € HT

INSUL-TUBE LAP RECOUVREMENT EP. 13

Manchon d'isolation souple en mousse de caoutchouc doté d'une bande de recouvrement isolant tissée avec adhésif. BL S3 D0 - M1 NF. Norme CE. Conforme à la directive RT 2005 Préconisé pour les installations de chauffage/sanitaire Conductivité thermique 0.038W/mK à 20°C. Température de service : de -40°C à + 105°C. Température de mise en œuvre : de +5°C à + 30°C. Isolation phonique : jusqu'à 23dB(A).



à partir de
4,99 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
3011268	Diam.15	4,99
3011270	Diam 18	4,99
3011271	Diam. 22	4,99
3011272	Diam. 28	4,99
3011458	Diam. 35	4,99

INSUL-TUBE FENDU + RECOUVREMENT ADHÉSIF EP. 19

Manchon d'isolation souple en mousse de caoutchouc doté d'une bande de recouvrement avec adhésif en PVC préconisé pour les installations de chauffage/ sanitaire. gain de temps au montage, finition soignée, conductivité thermique 0,038w/mk à 40°C, comportement au feu : cl s3 d0, température de service : -30°C à 85°C, Résistance à la diffusion de vapeur d'eau : mu 7000



à partir de
5,99 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
3011283	Diam. 15	5,99
3011284	Diam. 19	5,99
3011285	Diam. 22	5,99
3011286	Diam. 28	5,99
3011287	Diam. 35	5,99

CLIMAFLEX SPIRAL LONG. 2 MÈTRES Ø160

Gaine de ventilation en mousse de polyéthylène spiralée. révolutionnaire, il permet de réaliser en un seul produit l'adduction d'air et l'isolation. climflex® spiral est préconisé notamment pour la liaison entre les vmc doubleflux et l'extérieur du bâtiment. de plus son pouvoir isolant apporte un confort acoustique important. auto-portant, se fixe par simple collier traditionnel tous les 2 m. conductivité thermique <= 0,048 W / mK à 40°C, De -45° (sur une courte durée) à + 100°, comportement au feu: euroclasse E. 12m/car (vendu au carton complet).

Réf. 3012095

à partir de
17,99 € HT



CLIMAFLEX SPIRAL COUDE DE 30° Ø160 12PC/CAR (VENDU AU CARTON COMPLET)

Accessoires complémentaires de climaflex® spiral, les coudes climaflex® spiral bend sont réalisés strictement dans la même matière (mousse de polyéthylène spiralée). Ils permettent d'adapter le réseau de ventilation aux formes de la maison tout en associant la continuité de l'étanchéité à l'air sans rupture thermique et acoustique. conductivité thermique <= 0,048 W / mK à 40°C, De -45° (sur une courte durée) à + 100°, comportement au feu: euroclasse E.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
3003888	Coude de 45°	9,99
3003848	Coude de 90°	9,99

à partir de
9,99 € HT



CHAUDIÈRE FIOUL AU SOL

Chaudière fioul au sol en acier destinée au remplacement à l'identique, puissance entre 21 et 27 kW en fonction du brûleur.

Chauffage et production d'eau chaude sanitaire avec ballon intégré de 100 litres.

Kit pompe + vase d'expansion + groupe sécurité offert (réf. FL13)

Chaudière livrée sans brûleur fioul..

Réf. 100005999

1299,00 € HT
plus 5 € HT
d'éco-participation



BRULEUR FIOUL 1 ALLURE OEX-4 LE

Brûleur fioul à air soufflé à 1 allure. Puissance réglable entre 18 et 52 kW suivant taille du gicleur.

Bride d'accrochage coulissante, position de maintenance avec fermetures rapides par 2 verrous.

Livré avec flexibles de liaison fioul et gicleur (non montés).

Réf. 100010370

299,00 € HT
plus 0,25 € HT
d'éco-participation



CHAUDIÈRE MURALE A CONDENSATION GMR 1024 CS CONDENS-2

Chaudière murale à condensation de puissance modulante 6,3 à 25,3 kW. Chauffage et production d'eau chaude sanitaire avec préparateur intégré de 40 litres. Avec pompe classe A, EEI<0,23. ETAS=94% Etiquette chauffage: classe A / e.c.s.: classe B-XL. Faibles rejets CO et NOx. Livrée sans ventouse.

Réf. 7625453

CHAUFFAGE: A - ECS: A

1349,00 € HT
plus 5 € HT
d'éco-participation



CHAUDIÈRE GAZ AU SOL À CONDENSATION AVEC ECS GVCX 25 / 100SL

Chaudière gaz au sol à condensation, modulante de 5,5 à 25,5 kW pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire par préparateur e.c.s. de 100 litres placé sous la chaudière.

Combustion à très faibles rejets CO et NOx Eta-S 94% suivant EU n°813/2013

Régulation pour 1 circuit de chauffage

Chaudière livrée sans ventouse

Réf. 100017759ER226JA8

CHAUFFAGE: A - ECS: A

1749,00 € HT
plus 5 € HT
d'éco-participation



CHAUDIÈRE GAZ AU SOL À CONDENSATION GSCX 25

Chaudière gaz au sol à condensation, chauffage seul, puissance modulante jusqu'à 25 kW, raccordement bi-flux, tableau de commande standard OE-Control (sans ventouse).

Réf. 100017759

A

1399,00 € HT
plus 5 € HT
d'éco-participation



CHAUDIÈRE MURALE GMR 1024 COMBI CONDENS-2

Chaudière murale à condensation de puissance modulante 6,3 à 25,3 kW Chauffage avec production d'eau chaude sanitaire instantanée.

Débit 14 litres/min à deltaT 30°C suivant EN 13203-1. Avec pompe classe A, EEI<0,23.

ETAS=94%. Etiquette chauffage : classe A / e.c.s.: classe A-XL. Faibles rejets CO et NOx.

Livree sans ventouse.

Réf. 7625488

CHAUFFAGE: A - ECS: A

879,00 € HT
plus 5 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE OTWH 300 E

Chauffe-eau thermodynamique à accumulation à poser au sol de capacité 270 litres. Fonctionnement sur air intérieur ou extérieur jusqu'à -5°C. Puissance PAC 1700 W, température ecs jusqu'à 65°C. COP de 3,11 à +7°C suivant norme 16147. Résistance électrique d'appoint de 2400 W.

Réf. 100017618

A+

1109,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE OTWH-ECO 230 E

Chauffe-eau thermodynamique à accumulation à poser au sol de capacité 230 litres. Fonctionnement uniquement sur air intérieur de +5°C à +43°C. Puissance PAC 1000 W, température ecs jusqu'à 65°C. COP de 2,93 à +15°C suivant norme 16147. Résistance électrique d'appoint de 1550 W.

Réf. 7629074

CLASSE A+

959,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE OTWH-SPLIT FS 270 E

Chauffe-eau thermodynamique Split à poser au sol. Fonctionnement sur air extérieur jusqu'à -15°C. Capacité de la cuve vitrifiée 270 litres avec unité thermodynamique extérieure 1750 W. Production ecs jusqu'à 65°C. COP de 3,42 à +7°C suivant norme 16147. Résistance électrique de secours 2400 W.

Réf. 7629722

CLASSE A+



1129,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE OTWH-SPLIT MURAL WH 200

Chauffe-eau thermodynamique Split Mural. Fonctionnement sur air extérieur jusqu'à -15°C. Capacité de la cuve vitrifiée 200 litres avec unité thermodynamique extérieure 1750 W. Production ecs jusqu'à 65°C. COP de 3,07 à +7°C suivant norme 16147. Résistance électrique de secours de 1600 W.

Réf. 7680681

A+

1089,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



CHAUDIÈRE FIOUL AU SOL À CONDENSATION FSCX-2 24

Chaudière fioul au sol à condensation pour chauffage. Puissance 24,3 Kw. Rendement annuel normalisé jusqu'à 102,9%. Eta-S natif 90% suivant EU 813/2013. Faibles rejets CO et NOx. Tableau de commande simplifié OEtroCom-1.

Réf. 7660556

A

2449,00 € HT
plus 5 € HT
d'éco-participation



POMPE À CHALEUR OENOVIPAC SLIM 6 MR/EM - 180

Ensemble pompe à chaleur Air/Eau « Split Inverter » avec module intérieur MXH-3 y compris préparateur ECS de 177 litres. Puissance modulante jusqu'à 5,82 kW. Température départ maxi 60°C, température mini air extérieur -15°C. COP chaud de 4,22 pour A+7°C/E+35°C. EtaS = 138% suivant EU n°813/2013, EtaDHW = 107 (profil L). Module intérieur avec régulation permettant la gestion d'un circuit direct en fonction de la température extérieure ainsi que la gestion de la préparation d'eau chaude sanitaire. Appoint par résistances électriques incorporées dans le module intérieur.

Réf. 7683539

CHAUFFAGE : A++ - ECS: A

3249,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



CHAUDIÈRE FIOUL AU SOL OECOIL CONDENS-2 FVCX-2 24/EL 110 SL

Chaudière fioul au sol à condensation pour chauffage et eau chaude sanitaire, puissance 21,6 kW. ETAS > 90%. Etiquette chauffage: classe A / e.c.s.: classe B-XL. Préparateur ECS de 110 litres placé sous la chaudière. Faibles rejets CO et NOx. Tableau de commande OEtroCom-1 pour 1 circuit de chauffage.

Réf. 7660579

CHAUFFAGE : A - ECS: B

3039,00 € HT
plus 5 € HT
d'éco-participation



REDUCTEUR DE PRESSION RINOX+SMART M 3/4"

Les réducteurs de pression série RinoxPlus M sont des réducteurs de pression à membrane avec cartouche intérieure contrôlable et facilement interchangeable, avec filtre amovible. La cartouche est à siège compensé : les variations de pression en amont n'ont pas d'effet sur la régulation de la pression en aval. Le réducteur RinoxPlusSmart M est aussi pourvu d'une molette graduée pour l'étalonnage, sans nécessité de manomètre et d'outils.

Réf. 29090500



29,90 € HT

CORPS THERMOSTATISABLE AVEC RFS 1/2"

Corps thermostatisable 1/2" avec RFS.

Réf. 310400



8,90 € HT

GAS

COUDE DE REGLAGE AVEC RFS 1/2"

Coude de réglage avec RFS 1/2".

Réf. 1530400



GAS

4,90 € HT



TETE THERMOSTATIQUE TL10W CERTIFIEE VT=0,2

Tête thermostatique certifiée certita 0.2 la plus performante du marché.

Réf. 30870000



9,90 € HT

FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER

Le filtre magnétique SAFECLEANER est la meilleure solution pour résoudre les problèmes de pollution de particules, en particulier la rouille et le sable (couramment appelé boue), qui sont formés par effet de la corrosion, et de l'encrassement, pendant le fonctionnement normal d'une installation. Un radiateur emboué c'est moins de surface de chauffe, une perte d'énergie conséquente (de l'ordre de 36%). Pour maintenir la température, la chaudière force, ce qui entraîne une surconsommation et une usure prématurée de toute l'installation. Ce dispositif contribue à maintenir élevé l'efficacité de l'installation, en évitant le colmatage des chaudières, des tuyaux, des circulateurs, des radiateurs ou plancher chauffant.

à partir de
99,90 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
23440550	3/4"	99,90
23440650	1"	99,90

PACK PROTECTION CHAUDIERE MURALE MG1+NT1

Pack contenant un filtre magnétique pour chaudière murale et un neutraliseur de condensats acides pour chaudière murale.

Réf. 33240500

89,90 € HT



BOITE DE 15 PURGEURS D'AIR AUTOMATIQUE

15 purgeurs d'air dans une boîte quadri. Purgeur d'air polymère, clapet anti-retour.

Réf. 1117



89,90 € HT

ASPIRATEUR DORSAL KOMOS 4

Aspirateur Soufflant - Poussières. Moteur 700 W direct, 1900 mm CE, 96 m³/h (débit réglable), 180 volts. Léger, silencieux, de qualité professionnelle, avec une filtration HEPA. Il deviendra votre outil incontournable pour l'entretien des chaudières murales gaz. Il se convertit également en souffleur de grande puissance pour dépoussiérer toutes surfaces ou chaudières. Accessoires Ø 32 mm.

Réf. 1065

109,90 € HT



ASPIRATEUR KOSMOS 8

Aspirateur Soufflant - Eau - Poussières. Cuve 8L / Moteur 1000 W Bypass / 1200 mm CE / 100 m³/h / 220 volts. Équipé d'une cuve PVC de 8 litres, d'une bandoulière pour le tenir à l'épaule d'un sac filtre tissu et de 2 sacs papier. À utiliser impérativement avec les sacs papier (pour l'aspiration des poussières). Matériel adapté en aspiration et soufflerie pour le nettoyage des chaudières murales gaz. Accessoires Ø 32 mm : Flexible longueur 2,5 mètres, 1 manche support en trois pièces d'une longueur de 84 cm, 1 suceur plat et 1 suceur sol largeur 130 mm. Câble électrique longueur 3,5 mètres. Sac filtre : Papier et Tissu. Dimensions : 260 x 305 x 370.

Réf. 1015

69,90 € HT



ASPIRATEUR NESO 250

Aspirateur 1300 W Eau - Poussières. Cuve inox 25 L / Moteur 1300 watts Bypass, 2200 mm/CE / 220 volts / 180 m³/h. Équipé d'une tête en polypropylène, d'une cuve en acier inoxydable, montée sur un socle en tube acier peint : le tout d'une très grande résistance. Les 4 roulettes orientables de Ø 80 mm lui assurent une très bonne stabilité et maniabilité. Matériel adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, ainsi que pour divers travaux de nettoyage. Accessoires Ø 40 mm : Flexible longueur 3 mètres, 1 suceur PVC lg500 mm, 1 suceur acier plat de lg300 mm. Câble électrique longueur 5 mètres. Sac filtre : Tissu. Dimensions : 370 X 370 X 650 mm.

Réf. 1041

349,90 € HT



KIT DE NETTOYAGE FLEXONET 15/5

Se porte à la main. Léger et de faibles dimensions, il permet le ramonage des conduits de fumées de faible section avec dévoiement ou non (type ventouse, pellet, d'un Ø 80 mm minimum, petits conduits de VMC). Équipé de hérissons PVC de Ø 80 mm, 111 mm ou 125 mm. Raccord 5 x 80 (pour hérisson raccords 5 x 80). Poids : 1 kg. Diamètre du jonc : Ø 5 mm. Longueur du jonc : 15 m.

Réf. 2091

119,90 € HT



DÉROULEUR DE FIBRE FLEXONET 15/7 NM

Dérouleur de fibre Nouveau Modèle. Diamètre du jonc : 7mm. Longueur du jonc : 15m. Raccord 12x175 ET 5x80 (pour hérisson raccords 12x175 et 5x80). Poids : 3kgs. Équipé de hérisson PVC Ø 80mm, 111mm et 125mm. Pour conduits tubés jusqu'à 200 mm.

Réf. 2095NM

179,90 € HT



DÉROULEUR FLEXONET 20/9

Se porte à la main et se pose au sol. Léger et de faibles dimensions, il permet la vérification de vacuité et le nettoyage des petits conduits VMC et le ramonage des conduits gaz du Ø 100 à 250 mm. Fibre sur dérouleur d'une longueur de 20 m et d'un diamètre de 9 pour ramonage.

Réf. 2099

289,90 € HT



KIT DE RAMONAGE JAUNE D.9

Kit de ramonage jaune diamètre 9. Raccord 12x175. Composé de : 6 cannes jaunes longueur 1,5 m + 1 hérisson pvc diamètre 125. Pour conduits gaz et tubage.

Réf. 1401

159,90 € HT



PRODUIT D'ENTRETIEN BISTRE A 9

Produit d'entretien des cheminées bois charbon - pot de 1kg. Poudre destinée à la réduction des bistres et des goudrons dans les foyers et les conduits de cheminées ayant pour combustibles le bois ou le charbon. Application : Monter en température les parois à traiter en actionnant la combustion. Déposer la dose de produit sur les braises. Réduire le tirage au minimum afin de prolonger le traitement par l'émission des fumées libérées et chargées de produit. Recommandation : Son emploi facilite l'entretien et le bon fonctionnement de votre cheminée, mais il n'exclut pas un ramonage mécanique obligatoire tel que défini par la réglementation.

Réf. 3260

9,99 € HT



VERTICAL PLAN21 1800 600 _1772 WATTS

Un style d'une grande modernité pour s'intégrer subtilement dans votre intérieur.




Référence	Désignation	Prix € H.T.
21PV180 0600	1772 W	399,90
21PV180 0750	2215 W	449,90

RADIATEUR MILO ROCK WHITE2 H500

MILO ROCK évoque la pierre et ses authentiques surfaces granitées dont il reprend les teintes les plus traditionnelles : Radiateur électrique en résine granitée. Élégance conservée : le récepteur est placé à l'arrière du panneau. La version horizontale est surmontée d'une grille épurée. Peut être contrôlé par la nouvelle centrale de programmation E3. Thermostat inclus dans l'emballage.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
2050902	670 W	1,67	549,90
2050122	950 W	1,67	599,90

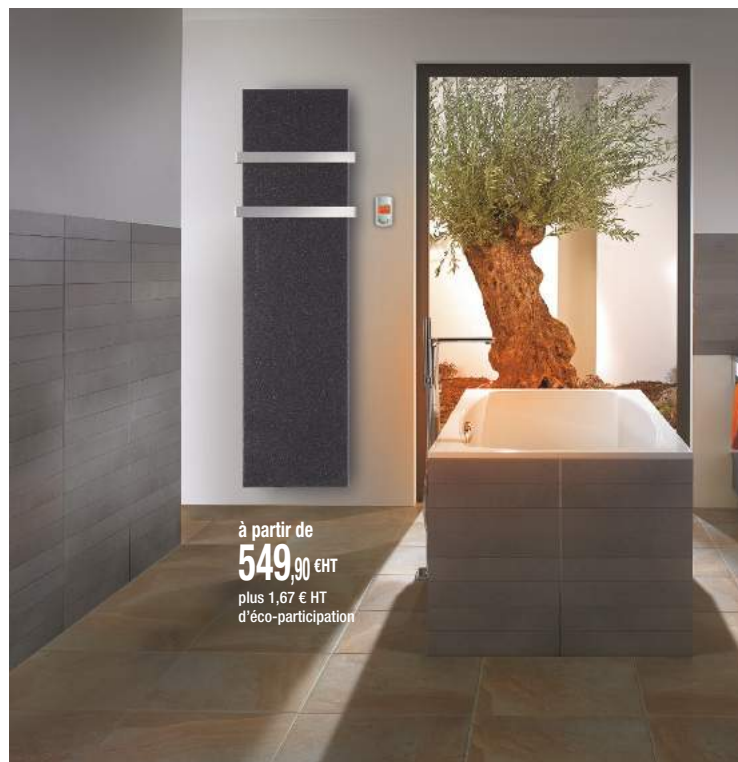

RADIATEUR FLUIDE ALU H600 THAJ

Le modèle Thaj, en aluminium, s'inspire de l'élégance innée de l'Orient. Ses lignes simples et pures lui permettent de revendiquer sa place dans toute pièce où vous souhaitez vous relaxer. Il est suffisamment compact pour se glisser dans n'importe quel espace tout en étant assez puissant pour assurer un confort optimal.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
3633002	750W	1,67	199,90
3633003	1000 W	1,67	239,90

RADIATEUR RAMO 22 600

Le radiateur panneaux habillé Ramo est composé d'une tuyauterie et d'un corps de vanne intégrés, il est habillé de deux joues latérales et d'une élégante grille supérieure. Il se distingue par de fines rainures horizontales ornant sa face avant. Cet habillage lui donne un air élancé et contemporain.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
RA226000600R	1031 W	119,90
RA226000750R	1289 W	139,90



LE RADIATEUR 21S 600

Le radiateur panneaux habillé Parada est composé d'une tuyauterie et d'un corps de vanne intégrés, il est habillé de deux joues latérales et d'une élégante grille supérieure. Sa particularité réside dans sa face avant, lisse et pure, offrant un rendu esthétique moderne du plus bel effet.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
PAR21600600R	761 W	99,90
PAR216000750R	952 W	119,90

TUBE NU MAXIPRO 16X1.5 ROUGE

Tube nu MAXIPRO, diamètre 16 x 1.5 mm, de couleur rouge. Pour planchers hydroliques en neuf et rénovation. Classe d'application 4. Coef. de dilatation 1.9×10^{-4} m/K. Pression maximale 6 bars. Pointe accidentelle 100°C. Barrière anti-oxygène (BAO) protégée.

Réf. 1409020129



0,59 €HT



à partir de
139,90 €HT

COLLECTEUR INOX 3/4" MÂLE

Collecteur pré-monté INOX - Sortie circuits Eurocône 3/4" M. Purgeurs / Vidanges manuels. Vannes d'arrêt 1" portée plate. Débitmètres. Vannes de réglages. Support mural double.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
1409031503	3 circuits 365x311x60	139,90
1409031504	4 circuits 415x311x60	159,90
1409031505	5 circuits 465x311x60	179,90

SUPPORTS ÉQUERRES SPLIT BRACKET

les supports équerres Split Bracket peuvent supporter des lourdes unités de climatisation.

à partir de
11,99 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
167BB00751	60 kg	11,99
167BB00752	90 kg	12,90
167BB00753	140 kg	15,90

ISOLATOR 3P

Interrupteur de proximité 3 ou 4 pôles 20 à 40 Ampères

- Installation facile grâce à la platine arrière amovible avec niveau
- IP66 pour une installation en intérieur ou extérieur
- Fixation murale avec ou sans platine arrière
- Compatible avec la norme IEC 60947-3
- Cadenassable en position «OFF» (avec 2 cadenas) et en position «ON» (1 cadenas)
- 5 entrées possibles

à partir de
17,90 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
167BB00604	3P20A	17,90
167BB00605	3P32A	19,90

KIT DE CINTRAGES POUR LIAISONS FRIGORIFIQUES EASYBEND

Facile à utiliser. Réutilisable. Facile, rapide et sans poinçonnement. L'EasyBend a été spécialement conçu par Castel Engineering pour cintrer les liaisons frigorifiques dans la goulotte d'une façon simple, rapide et sans poinçonnement.

Réf. 175ACL0287



34,90 € HT

POMPE MAX HI FLOW

La nouvelle Max Hi-Flow est la plus performante des pompes Hi-Flow et elle devient donc la meilleure de sa catégorie. Avec un très faible niveau sonore ainsi qu'une bonne protection contre les projections d'eau (IP 24), la Max Hi-Flow est la pompe à bac la plus fiable et silencieuse du marché.

Réf. 157AS00270



49,90 € HT

NETTOYANT EASYFINISH 500 ML

Produit d'entretien pour nettoyer les goulottes et les panneaux d'habillage. Elimine toutes les taches de graisses, de nicotine ainsi que les traces de doigts. Pour surfaces en plastiques et métal époxy.

Réf. 177ACE0017



10,90 € HT

NETTOYANT ET DÉSINFECTANT POUR GAINABLES GAINECLEAN 150 ML

Assainit et désinfecte les réseaux gainables pour la climatisation et les réseaux VMC. Laisse un parfum agréable de frais et de propre.

Gaineclean™ est un produit désinfectant bactéricide fongicide, spécialement conçu pour le traitement des gaines de climatisation. Il assainit le système et tue les bactéries, levures et moisissures à l'intérieur des conduits. Il s'attaque à la source des mauvaises odeurs pour les éliminer, tout en laissant un parfum très agréable de frais et de propre. Très facile à utiliser, il est muni d'un système de pulvérisation à haute pression qui assure une bonne distribution du produit dans tout le système.

Réf. 177ACE0069

9,90 € HT



POMPE MINI-VERTE OPTIMAL SILENCE 82 X 61 MM

La pompe mini-verte Optimal Silence + constitue un «système unique» qui comprend tout le nécessaire pour réaliser une installation efficace et silencieuse. Adaptée aux bureaux et aux salles de réunions. Niveau sonore : 21 dB (A)

Réf. 157AS00188

74,90 € HT



POMPE À PISTON COMPACTE MINI TANK

Pompe à piston compacte, puissante et multifonctionnelle, elle a l'avantage de pouvoir être installée au sol, au mur ou encore sur tiges filetées. Jusqu'à 15 m de relevage. Débit de 10 L / h.

Réf. 157AS00236

64,90 € HT



PROTECTION EN BOIS 950 X 500 X 700

Cache-groupe en bois qui allie l'esthétique et la discrétion de votre installation. Dimensions : 700 x 950 x 500. Peut-être peint sans aucun besoin de prétraitement. Traité contre les UV. Type de bois : pin sylvestre.

Réf. 175ACL0258

109,90 € HT



RUBBER FOOT 600 X 180 X 95 MM

Support en pneus recyclés pour canalisations, chemins de câbles, gaines ou combinaisons de tout cela. Idéal pour supporter des climatiseurs VRV/DRV et petites PAC. Livré avec ou sans visserie. 600 x 180 x 95.

Réf. 167BB00386

29,90 € HT



THERMOSTAT PROGRAMMABLE CONNECTÉ INTERNET RT310I

Thermostat d'ambiance sans fil à affichage digital RT310i avec programmation hebdomadaire via son appli gratuite ou le site internet.. Peut piloter des applications en contact sec ou 230V. Chauffage ou rafraîchissement. Permet le pilotage de son chauffage à distance via internet sur Smartphone, tablette ou PC.

Réf. RT310i



79,90 €HT

THERMOSTAT CONNECTÉ iT500

Thermostat programmable iT500 connecté à internet équipé d'options pour le contrôle de l'eau chaude ou de deux zones de chauffage. Pilotable via smartphone, tablette ou PC. Appli gratuite iOS ou Android. Pilotez deux zones de chauffage via un smartphone, une tablette ou un PC. Thermostat + Récepteur chaudière + passerelle internet et accessoires inclus.

Réf. iT500



109,90 €HT

THERMOSTAT NUMÉRIQUE PROGRAMMABLE RF RT510RF

Thermostat d'ambiance sans fil à affichage digital RT510RF avec programmation hebdomadaire. Peut piloter des applications en contact sec ou 230V.

Réf. RT510RF



49,90 €HT

THERMOSTAT NUMÉRIQUE PROGRAMMABLE RT510

Thermostat d'ambiance à affichage digital RT510 avec programmation hebdomadaire. Peut piloter des applications en contact sec ou 230V.

Réf. RT510



27,90 €HT

THERMOSTAT MÉCANIQUE RT100

Thermostat mécanique RT100 est un thermostat d'ambiance mécanique simple d'utilisation.

Réf. RT100



10,99 €HT

POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS BEST

Sanicondens Best est une pompe de relevage conçue pour évacuer les condensats des chaudières à condensations (gaz ou fioul). Elle dispose de 4 entrées et peut être installée sur le sol ou au mur (trous de fixation placés des 2 côtés).

Réf. SK3N

89,00 € HT
plus 0.25 € HT
d'éco-participation




POMPE SANICONDENS® ECO

La pompe Sanicondens® Eco évacue les condensats des climatiseurs et des chaudières. De taille compacte, elle se pose facilement. Elle est livrée avec un adaptateur d'entrée, un adaptateur de sortie et le tuyau d'évacuation. Equipée d'un flotteur, elle démarre automatiquement. Sa cuve est spécialement étudiée pour supporter les eaux acides.

Réf. SKECO

49,00 € HT
plus 0.25 € HT
d'éco-participation

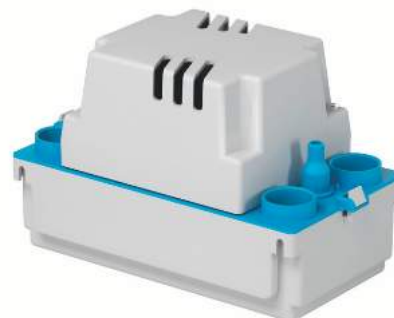

SANICONDENS® PRO

Le Sanicondens® Pro est une pompe de relevage pour chaudière à gaz jusqu'à 50kw (avec utilisation du SANINEUTRAL®). Il s'installe facilement. Sa cuve de grande capacité est étudiée pour prolonger la longévité du moteur.

Réf. SK5

59,00 € HT
plus 0,25 € HT
d'éco-participation



STATION DE RELEVAGE SANICUBIC 1 WP IP67

Le SANICUBIC® 1 WP est une station de relevage avec 1 moteur, doté d'un système de dilacération haute performance. Elle a été spécialement développée pour un usage individuel et relève toutes les eaux usées de WC, salles de bains, cuisine ou buanderie. Le SANICUBIC® 1 WP possède une étanchéité renforcée IP68 et un boîtier de commande déporté pour une maintenance facilitée. Elle a également une connectique BMS : contact sec pour l'alarme notamment pour la GTB (Gestion Technique du Bâtiment).

Réf. CUBIC1

999,00 € HT
plus 0,25 € HT
d'éco-participation



NEUTRALISATEUR DE CONDENSATS SANINEUTRAL®

Sanineutral® est un neutralisateur de condensats pour chaudières à gaz ou fioul. Il peut être utilisé avec des chaudières jusqu'à 50 kW de puissance. Ce produit permet de réduire l'acidité des condensats d'une chaudière avant leur rejet. Il fonctionne sans pompe et peut être placé en amont d'un Sanicondens® (ou d'une autre pompe). Préserve les canalisations des attaques acides.

Réf. NEUTRALSTD

49,00 € HT
plus 0,25 € HT
d'éco-participation



POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS DECO+

Pompe de relevage de condensats de chaudière.

Réf. SKDECO

44,90 € HT
plus 0.25 € HT
d'éco-participation



PETITE POMPE SANINEUTRAL MINI

Petite pompe pour neutraliser les condensats acides.

Réf. NEUTRALMINISTD



34,90 € HT

POÊLE À GRANULÉS EVEREST ÉTANCHE 6,5KW

Poêle à granulés Étanche 6,5kW, certifiée au CSTB, programmable, avec contrôle Remote.

Réf. PA1071X040



INSERT À GRANULÉS EARTH ET CADRE DE FINITION 4,4 CM

Insert à granulés avec porte en verre, tiroirs à chargement frontal et cadre 4,4 cm
Rendement : 95,9 %
Dimensions (L-H-P) 773 x 684 x 573 mm. Poids net 114 kg. Consommation horaire: 0,7 à 1,9 kg / h.
Capacité du réservoir: 15 kg.
Ventilation: 322 m3 / h. Equipement de série : Télécommande, Écran programmable, Soupape de sécurité, Système de nettoyage de la vitre.

Réf. PA1071X044



1599,00 € HT

POÊLE À GRANULÉS PLAT NEVADA 8KW

Poêle à granulés Nevada 8 kW porte acier.

Réf. PA1071X005

1299,00 € HT



POÊLE À GRANULÉS GAMME K100 8KW

Poêle à granulés Collection K2 rond, avec 3 options de finitions (K2, FUJI et HIMALAIA).

Réf. PA1071X007

899,00 € HT



POÊLE À GRANULÉS K400 10KW COLLECTION LEAF

Poêle à granulés K400 10kW SOLZAIMA, structure acier.

Chambre de combustion : acier, fonte et vermiculite.

Puissance calorifique nominale KW 9,6 à 5,2. Consommation de granulés par heure de 1,2 à 2,3 kg/h, les émissions de CO à 13% O2 à 0,02%. Rendement 90,2 à 87,6%. Diamètre de sortie 80 mm de fumée. Alimentation 230 V – 50 Hz. Consommation W Démarrage électrique 362W. Capacité du réservoir de granulés 17 kg. Poids 108 kg.

Réf. PA1071X051

1199,00 € HT



POÊLE À BOIS TEK ROLL 10 KW ANTHRACITE

Faible émissions de CO. Connexion d'air extérieur. Sortie de fumées sur le dessus ou l'arrière. Système de combustion fermée. Double combustion. Poignées en option.

Réf. PA1055G010

749,00 € HT



POÊLE À GRANULÉS K300 8 KW COLLECTION PINE

Poêle à granulés K300 8kW SOLZAIMA, structure acier.

Habillage: acier couleurs au choix, blanc et bordeaux.

Chambre de combustion : acier, fonte et vermiculite. Puissance calorifique nominale KW 7,9 à 4,6. Consommation de granulés par heure de 1,9 à 1,1. kg/h les émissions de CO à 13%, O2 à 0,03%. Rendement 86,1 à 85,7%. Diamètre de sortie 80 mm de fumée. Alimentation 230 V – 50 Hz. Consommation W Démarrage électrique 362W. Capacité du réservoir de granulés 15 kg. Poids 101 kg.

Réf. PA1071X008

1049,00 € HT



RADIATEUR PANNEAU PLANAR

Radiateur panneau acier Face Plane 6 connections, type 21, H60xL80cm 982 watt.

Réf. 0243 062 108

94,90 €HT



RADIATEUR PANNEAU PLANAR STYLE

Radiateur panneau acier Face lignée 6 connections, type 21,, H60xL80 cm 957 watt.

Réf. 0255 062 108

89,90 €HT



RADIATEUR PANNEAU PLANAR 8

Radiateur panneau acier Face Plane 8 connections . type 21, H60xL80 cm 982 watt.

Réf. 0652 062 108

99,90 €HT



RADIATEUR PANNEAU PLANAR STYLE 8

Radiateur panneau acier Face lignée 8 connections type 21, H60xL80 cm 957 watt.

Réf. 0654 062 108

99,90 €HT



RADIATEUR PANNEAU VERTEX PLAN

Radiateur panneau acier Vertical Face Plane 6 connections type 21, H200xL60 cm 1962 watt.

Réf. 0275 202 106

349,90 €HT



RADIATEUR PANNEAU VERTEX STYLE

Radiateur panneau acier Vertical Face Lignée 6 connections type 21, H200xL60 cm 1962 watt.

Réf. 0276 202 106

389,90 €HT



CONDUIT PP FLEXIBLE 80 MM ECOPACKAGING

Cette solution permet d'optimiser le stock de flexible PP Ø 80 avec un packaging prêt à la vente "PAV". Marquage au mètre. ECO-Recyclable : 100 % carton. ECO-Logistique : 80 ml (Longueur la plus importante du marché). 1 palette = 1 Pack de 80 m. ECO-Concept : Box distributeur à fenêtre centrale (bonne visibilité du produit à découper).

Réf. 440880



9,90 € HT

KIT FACADE BIOTEN 80/125

Kit de raccordement façade Bioten Ø80/125 (10 pièces) : Terminal horizontal - Coude 87° - Bride de sécurité laquée noir mat - Longueur 1000 mm - Longueur 500 mm - Conduit prise d'air - Té équerre + tampon branchement sur poêle - Rallonge 15 cm Ø 80 - Adaptateur silicone Ø60 à 55-35- Flexible alu d'amenée d'air frais Ø60

Réf. 478580



339,00 € HT

KIT DE DÉPART BIOTEN Ø80/125

En Ø80/125. Composé de 5 pièces : Conduit prise d'air piquage 60M, flexible alu d'amenée d'air frais 1,5m Ø60, adaptateur silicone Ø60-35, longueur 15 cm noir mat Ø80, té équerre avec tampon + protection piquage 80F

Réf. 478585



109,00 € HT

SUPER TENLISS DIAMETRE 125

Tubage flexible double peau Inox 904L/316L. Produits CE et NF. Conditionnement 30m. Poly-combustible : Chaudière Gaz ; standard T>160° ; Haut rendement et basse température ; Condensation Gaz. Chaudière Fioul ; Standard T>160° ; Haut rendement et basse température ; Condensation Fioul. Foyers et chaudières bois - Ø125.

Réf. 57125



29,00 € HT

TUBAGE FLEXIBLE DOUBLE PEAU TENLISS INOX

Tubage flexible double peau Inox 316L/316L. Produits CE et NF. Conditionnement 30m. Poly-combustible. Chaudière gaz : Standard T>160°, haut rendement et basse température, condensation gaz. Chaudières Fuel : Standard T>160°. Foyers et chaudières bois.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
059155	Diam. 155	24,90
059180	Diam. 180	25,90



à partir de
24,90 € HT

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE TRMS

Pince ampèremétrique TRMS testo 770-2 livrée avec piles, 1 jeu de câbles de mesure et 1 adaptateur pour thermocouple de type K

Réf. 0590 7702

169,00 € HT



ANALYSEUR DE COMBUSTION TESTO 310

L'analyseur de combustion fuel/gaz testo 310 est l'appareil idéal pour débiter avec l'analyse de combustion. Il permet de mettre en service les chaudières à condensation. Il saura répondre à vos attentes en étant très simple d'utilisation. Le lot est composé du testo 310, d'une imprimante, d'une sonde, d'un bloc secteur, et d'une mallette.

Réf. 0563 3110

599,00 € HT



ANALYSEUR DE COMBUSTION TESTO 320 BASIC

Analyseur de combustion testo 320 Basic fuel/gaz avec écran couleur. Maintenance réalisée par l'utilisateur. Livré complet avec imprimante infrarouge et mallette de transport.

Réf. 0563 3223 73



959,00 € HT

CAMÉRA THERMIQUE TESTO 865

Caméra thermique destinée à visualiser les fuites sur un plancher chauffant, les problèmes d'embouage, l'équilibrage des radiateurs ou encore les zones d'inconfort thermique par la visualisation de défaut d'étanchéité.

Réf. 0560 8650

969,00 € HT



CO MÈTRE AMBIANT 4 ANS TESTO 317-5

Nouveau CO mètre ambiant. Fonctionne 24h/24h 7jours/7jours. Alarmes sonores et visuelles. Protège le technicien de toute présence de monoxyde de carbone (CO). Garantie sans entretien et sans étalonnage pendant 4 ans. Pile standard remplaçable par l'utilisateur au bout de 2 ans. L'un des modèles les plus économique du marché.

Réf. 0632 3175

149,00 € HT



DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ TESTO 316-1

Détecteur de fuites professionnel. Sonde sur col de cygne très précis car permet de passer derrière les conduites. Alarme sonore ainsi que visuelle. Livré avec mode d'emploi et pile.

Réf. 0632 0316

199,00 € HT



KIT CONNECTE DU CHAUFFAGISTE

Kit du chauffagiste avec sondes connectées pour les mesures de pression et des températures sur les installations de chauffage. Comprendant : testo 115i, testo 510i avec jeu de tuyaux et adaptateur, testo 805i, Smart Case testo, piles et protocole d'étalonnage

Réf. 0563 0004

199,00 € HT



MANOMÈTRE TOUS FLUIDES PAC TESTO 550

Le nouveau testo 550 est un outil robuste pour des utilisations quotidiennes sur les installations frigorifiques et pompes à chaleur. Son bloc de vannes métallique garantit un travail simple et rapide. La connexion à l'Application via Bluetooth ouvre de nouvelles possibilités pour une analyse et une documentation efficaces. La connexion sans fil permet aux utilisateurs de consulter les données de mesure sur leur Smartphone ou tablette et donc de travailler nettement plus rapidement et confortablement. Ceux-ci peuvent également finaliser et envoyer des protocoles de mesure directement sur site. Son boîtier plus robuste protège le testo 550 contre les chocs avec une efficacité encore plus grande. Le testo 550 convient donc parfaitement pour les activités de mise en service, de service et d'entretien.

Réf. 0563 1550

299,00 € HT



MULTIMÈTRE ÉLECTRIQUE TESTO 760-2

Multimètre numérique testo 760-2 avec reconnaissance automatique de la grandeur à mesurer. Mesure de la valeur effective TRMS. Grand écran LCD écran.

Réf. 0590 7602

149,00 € HT



THERMO-ANÉMOMÈTRE POUR VMC ET DOUBLE FLUX

Affichage direct du débit volumique (m³/h). Calcul de la moyenne ponctuelle ou temporelle. Valeurs Min/Max. Mémoire des valeurs mesurées avec la touche Hold. Livré avec 2 cônes de mesure de débit.

Réf. 0563 4171

379,00 € HT



MANOMÈTRE DE PRESSION GAZ/TIRAGE CHEMINÉE TESTO 510

Manomètre de pression différentielle pour mesure de pression gaz, dépression/tirage cheminée, dépression VMC. Appareil très précis avec affichage en Pa/hPa/mbar. Fixation magnétique. Livré avec étui de transport et capot de protection.

Réf. 0563 0510

129,00 € HT



TESTO 810

Le testo 810 c'est 2 appareils en 1. Mesure la température ambiante (sonde interne) et de surface par infrarouge avec une visée laser 1 point. Avantages : affichage du delta de température, fonction hold - min - max, livré avec capot de protection, étui ceinture, dragonne et une pile.

Réf. 0560 0810

69,00 € HT



CORPS THERMOSTATIQUE CHROMÉ 1/2" ÉQUERRE

Corps thermostatique en laiton chromé avec douille auto étanche.

Réf. CT15E



6,90 € HT

GROUPE DE SÉCURITÉ 3/4 INOX

Groupe de sécurité 7 bar. Série siège inox. Filetage 3/4. Ecoulement plastique. NF.

Réf. GSI



14,90 € HT

KIT TÊTE THERMOSTATIQUE TTC + CORPS CT15E

Le robinet thermostatique assure automatiquement la régulation de la température émise par le radiateur, en agissant sur le débit d'entrée de l'eau chaude. Corps laiton matricé, chromé Joint de montage. Axe acier inox sur la douille (3/8" et 1/2"). Joints et clapet EPDM. Élément sensible à liquide. Élément sensible extrêmement performant. Axe monobloc et clapet profilé, incollable Pertes de charge. Température ambiante maxi 50°C. Pression différentielle maxi avec tête montée 1 bar.

Réf. KTCT15E



13,90 € HT

POT DE DÉCANTATION DIRT MAGSLIM - CHAUDIÈRE MURALE

Pot de décantation pour chaudière murale dont les raccords sont spécifiquement adaptés aux chaudières les plus couramment posées sur le marché français. Le Dirmagslim recueille les impuretés dans sa chambre de décantation de grande taille ainsi que les particules ferreuses grâce à son anneau magnétique. Avec vanne de vidange et purgeur. Avec anneau magnétique amovible. Pression maxi de fonctionnement: 3 bar. Glycol maxi: 30%. Plage de température de 0°C à 90°C. Spécifiquement étudié pour les chaudières murales installées en France. Anneau magnétique extractible récupérant les particules ferreuses; Véritable pot de décantation avec chambre de récupération de grande taille. Grille intérieure de séparation en matériau de synthèse.. Simple à poser; Maintenance rapide et simple.

Réf. PDS54520C




59,90 € HT

DÉGAZEURS DISCALSLIM

Dégazeur en polymère orientable sur colonne orientable ou verticale. Pression maxi de fonctionnement : 3 bar. Température maxi de fonctionnement : 0°C à 110°C. Glycol maxi 30%. Corps en polymère. 2 produits en 1, excellente capacité de purge.

Réf. SAD26SL

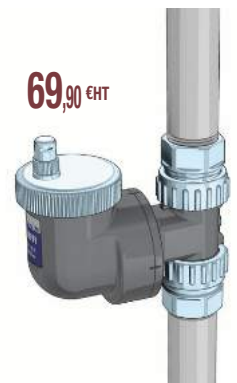


69,90 € HT

KIT DE MISE EN SÉCURITÉ DU CHAUFFE-EAU ECO

Kit de sécurité pour chauffe eau vertical ou thermodynamique. Double fonction de sécurité :
- Sécurité pression du chauffe eau avec groupe standard
- Sécurité anti-brûlure pour les utilisateurs
Pour chauffe eau jusqu'à 10 Kw pour installations domestiques ou collectives.

Réf. KMIXVE

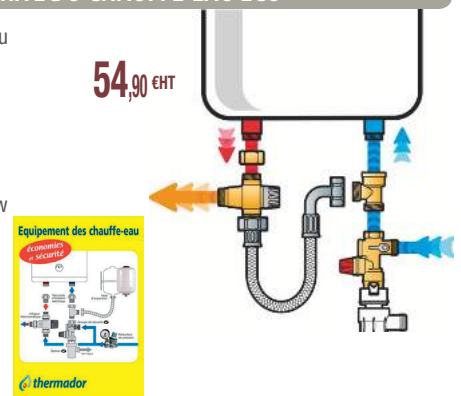

54,90 € HT

MITIGEUR AVEC SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE

Mitigeur 3/4" avec sécurité anti-brûlure. Avec filtres et clapets intégrés. 30-50°C. 1.85 Kvs

Réf. MIX52120



39,90 € HT

POT DE DÉCANTATION MAGNÉTIQUE À PURGE ORIENTABLE 1'

Avec anneau magnétique amovible. Corps en polymère 30% fibres de verre. Té de montage en laiton. Avec vanne de vidange et purgeur. Capacité de séparation des particules jusqu'à 5µm. Glycol maxi : 30%.

Réf. PD54526



79,90 € HT

PURGEUR R2

Purgeur avec clapet automatique doté d'un véritable mécanisme à pointeau avec ressort de rappel et joint torique d'étanchéité.

Réf. PR2



4,99 € HT

RÉDUCTEUR DE PRESSION SPÉCIAL GROUPE DE SÉCURITÉ

Réducteur de pression à siège compensé pour stabiliser véritablement la pression. Livré pré-réglé à 3 bar. Réglable de 1 à 6 bar. Pression amont de 2 à 16 bar. Température maxi d'exercice : 60°C.

Réf. R5331



15,90 € HT

SOUPAPE AVEC MANOMÈTRE MONTÉ

Soupape en corps laiton tarée à 3 bars. Existe sans manomètre, existe avec corps en bronze.

Réf. S15ZM



7,90 € HT

TÊTE THERMOSTATIQUE

Tête thermostatique classe A à bulbe liquide.

Réf. TTC




8,90 € HT

VANNE MÉLANGEUSE 3 VOIES LAITON

Vanne laiton 3 voies recommandée pour les planchers chauffants et les installations en tubes de matériaux de synthèse. Température maxi 110 °C. Pression maxi 6 bars. angle de rotation 90°. Axe acier inox, étanchéité de l'axe par 2 joints toriques.

Réf. VC3V26

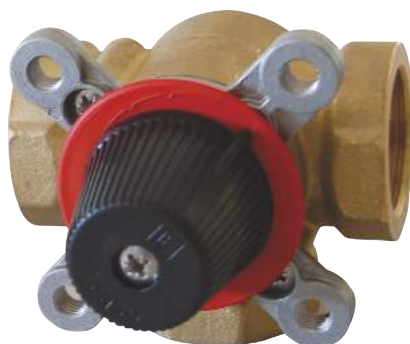


29,90 € HT

VANNE MÉLANGEUSE 4 VOIES LAITON

Vanne laiton 4 laïtons recommandée pour les planchers chauffants et les installations en tubes de matériaux de synthèse. Température maxi 110°C. Pression maxi 6 bars. Angle de rotation 90°. Axe acier inox, étanchéité de l'axe par 2 joints toriques.

Réf. VC4V26

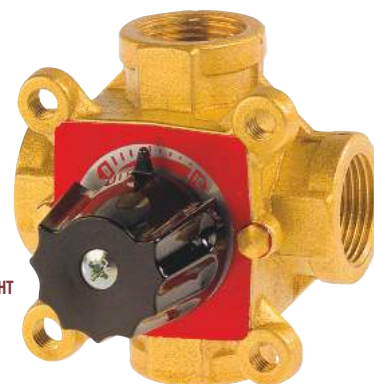

34,90 € HT

VASE D'EXPANSION

Vase d'expansion fermé à membrane SBR selon norme DIN 4807 pression d'épreuve : 6 bars, pression de service : 4 bars. Température d'utilisation : - 10 °C / 99 °C, maxi 110 °C en pointe, vase en acier.

à partir de
17,90 € HT



VASE EXPANSION SANITAIRE VEXBAL 11L

Vase d'expansion pour réseau sanitaire. Se pose entre le groupe de sécurité et le chauffe eau. Absorbe l'expansion due à la montée en température dans le chauffe eau et évite au groupe de couler. Tôle acier laquée blanche, raccord inox 3/4M. Vessie butyle. CE pour les vases de 8 litres et au delà.

Réf. VEX11



34,90 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
V018	18 l	17,90
V025	25 l	22,90

BOX GAMME PRIMA PELLET ACIER DN080

Conduit simple paroi acier 1,2 mm. Couleur noir mat haute température 500°C.
Composition : Longueur droite 2 m (6), longueur droite 1 m (12), longueur droite 0,50 m (6), longueur droite 0,25 m (6), coude 90°(12), coude 90° avec trappe de visite (6), coude 45°(12), Tê 90°fermé avec 2 trappes de visite (6), Tê 90° + tampon (12), rosace (12), collier mural de fixation (24).

Réf. 3612 BOX 080



1999,00 €HT



11,99 €HT

COURONNE DE FLEXIBLE POLYPROPYLENE Ø80

Couronne de flexible polypropylene diamètre 80.

Réf. PF050080

TUBEX 2 X 0,10 MM

Flexible double peau 316 l pour tubage cheminée.


Référence	Désignation	Prix € H.T.
33103130C	Couronne 50 m - Diam 130	19,99
33103150C	Couronne 50 m - Diam 150	24,99
33103155C	Couronne 50 m - Diam 153	24,99
33103180C	Couronne 50 m - Diam 180	29,99
33103200C	Couronne 50 m - Diam 200	34,99
33103080C	couronne 60m - Diam. 80	11,99
33103100C	Couronne 60 m - Diam 100	19,99



à partir de
11,99 €HT

FLEXIBLE CHAUFFAGE EXTRA TWIST FF-3434-500

Flexible Chauffage TWIST extrêmement souple. Il ne pince pas, garantissant un débit optimal et continu.

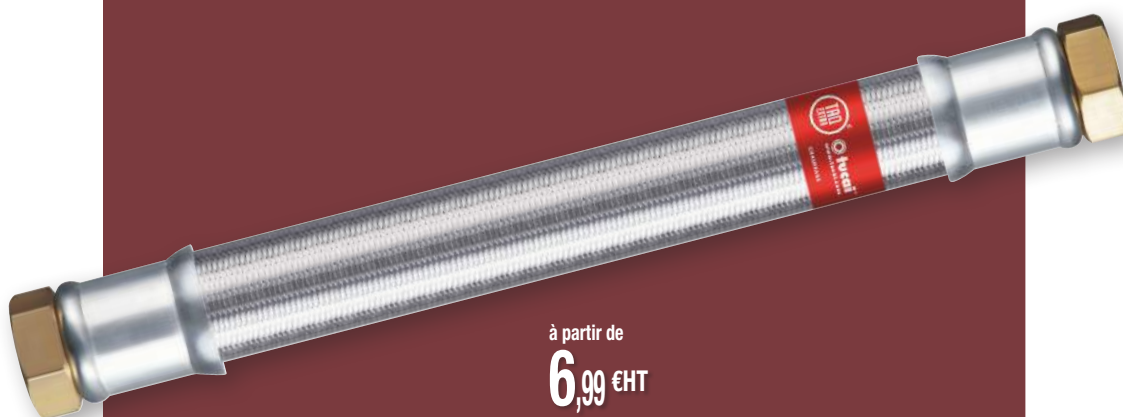

à partir de
6,99 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
204705	FF-3434-500	6,99
204707	FF-3434-700	9,99
204710	FF-3434-1000	13,99
204729	FF-1-500	10,99
204734	FF-1-1000	18,99

CONDUIT 80/125 PPTL/PVC CONDENSATION 1M

Les conduits d'évacuation des fumées Ubbink sont en PPTL, matériau extrêmement résistant aux condensats. Les conduits translucides permettent de vérifier de bon emboîtement et de visualiser les éventuels rétentions de condensats. Ils sont actuellement recoupables, permettant d'ajuster les longueurs au millimètre près.

Réf. 228 532

39,00 €HT



COUDE 87°

Coudes équipés d'une système sekurit, facilitant l'emboîtement en un « clic ».

Réf. 228 520

29,00 €HT



FLEXIBLE PPTL EN ROULEAUX DIAM. 80 - 50 M

Flexible PPTL en rouleaux 50 m. Flexible en carton plus pratique pour le stockage. Avec une toise.

Réf. 330 048


9,90 €HT



KIT ENTRÉE MURALE NOIR RENOLUX Ø 80

Le système Rolux Condensation Gaz et Fioul Rénolux Ubbink permet le raccordement d'une chaudière de type C en concentrique avec réhabilitation du boisseau existant pour l'acheminement de l'air comburant jusqu'à la chaudière.

à partir de
129,00 €HT

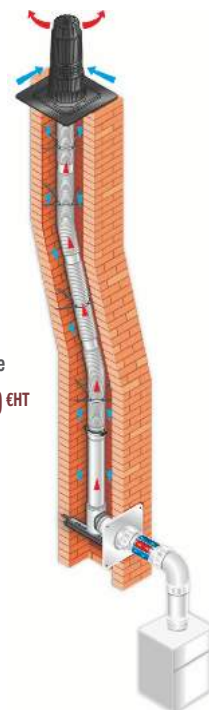

Référence	Désignation	Prix € H.T.
184 445	KIT C RENOLUX D.80 Ocre	199,00
184 444	KIT C RENOLUX D.80 Noir	199,00
184 449	KIT C CHEMILUX D.80 Ocre	129,00
184 448	Kit C CHEMILUX D.80 Noir	129,00

AQUASTAT DE SÉCURITÉ AVEC PÂTE THERMOCONDUCTRICE

Aquastat de sécurité à réarmement manuel
OBLIGATOIRE selon NF EN 1264.

Réf. 6111001

19,99 € HT



COMBINE EUROFLEX 3M 2,10 M AVEC PLONGEUR JAUGE

Ensemble d'aspiration pour réservoir fioul comprenant : - 2 jeux de raccords et bagues en laiton pour tube de diamètre intérieur 8-10 mm - corps en laiton avec orifice pour le retour- plongeur d'aspiration- vanne de police orientable - clapet anti-retour - dispositif anti-siphon.

Réf. 2410301

39,99 € HT



FILTRATION FIOUL - FILTRE FLOCO-TOP-1K

Système de purge automatique des conduites
fioul monotubes (recyclage) avec robinet
d'arrêt. Assure une meilleure sécurité de
fonctionnement des brûleurs. Peut être utilisé
pour des citernes en charge.

Réf. 70135

59,99 € HT



JAUGE FIOUL UNIMES

Jauge mécanique pour mesure de niveau
à lecture directe. Indication permanente
du contenu du réservoir en pourcentage
de hauteur de fioul. Hauteur réglable pour
un affichage de 0 à 100 % en fonction de
la hauteur de la cuve. Double filetage 2" et
1 1/2. Aiguille repère pour un suivi de la
consommation. Compatible bio-fioul.

Réf. 11500

39,99 € HT



VANNE - POMPSET - VANNE À BILLE

Kit de raccordement pour circulateurs DN 25. Vanne à bille avec clapet anti-retour
incorporé. Dispositif de manoeuvre manuelle du clapet - Pompset V DN 25 raccord 1" -
1 1/2.

Réf. 4006206

34,99 € HT



CHAUSSURE DE SÉCURITÉ MANIBASSE

Chaussure basse de sécurité S3 SRC.
Tige cuir pleine fleur hydrofugé.
Embout composite.
Semelle anti-perforation textile.
Semelle de propreté amovible.
Semelle double densité : bon amorti/usure norme S3 EN ISO 20345 : 2011. Coloris : NOIRE
Tailles 37 au 47

Réf. MANIBASSE



99,00 € HT

BLOUSON CARLIT

Réalisé avec 94% polyester/6% élasthanne
Blouson Softshell 3 couches
contrecollées sur laine micropolaire avec membrane respirante et imperméable.
Poignets réglables par velcro. 1 poche poitrine zippée. 2 très grandes poches zippées sous rabat. Cordon de serrage à la taille – dos plus long.
Capuche amovible par un zip et 2 attache-capuches. Double réglage avec stoppeur- Empiècements réfléchissants sur le devant, sur le col, la capuche et les poignets. Tailles de S à XXXL

Réf. CARLIT

109,00 € HT



BLOUSON CIIRUS NOIR

Doudoune unisexe 100% nylon 40 D Mat
doublure ouatine de polyester
2 poches mains
2 poches intérieures
tirette de zip autobloquante

Réf. CIIRUS



89,00 € HT

BLOUSON GRAFF NOIR

Blouson matelassé ouate 200 gr.
2 poches poitrine fermées par rabats.
2 poches basses.
Réglage à la taille et aux poignets par pressions.
Fermé par glissière sous rabat à pression.
Poche portefeuille sous rabat. Dos rallongé.
Soufflets d'aisance dans le dos.
Biais réfléchissants devant.

Réf. BLGRAFFNO

69,00 € HT



BÂCHE ABSORBANTE ÉTANCHE ET ADHÉSIVE DE 1 M X 25 M

Protection absorbante de 240 g / m2 non tissée. Elle protège les surfaces de la saleté, des chocs et absorbe les liquides pendant vos travaux (1000 g(1 l d'eau)/m2).

Réf. PROTEC ABSOR

69,00 € HT



BÂCHE STANDARD ÉTANCHE ET ADHÉSIVE 1 M X 25 M

Protection standard de 180 g/m2 non tissée étanche et adhésive idéale pour protéger toutes sortes de surfaces.

Réf. PROTEC STAND

79,00 € HT



LES IMMANQUABLES CHAUFFAGE



GANT ADAPT

Manipulation de précision en milieu sec. Régulation pour des gants moins chauds : des micro capsules intégrées dans le revêtement du gant s'activent quand la température de la peau augmente, en libérant un anti transpirant naturel qui régule la transpiration et garde vos mains sèches. Ventilation pour des gants plus frais : la technologie AIRtech utilisée présente un réseau de tunnels structurés qui garantissent une qualité et une température idéales dans le gant : respirabilité à 360° pour évacuer l'humidité

Réf. GANTADAPT



GANT ANTI COUPURE

Gant tricoté anti-coupures. Enduction paume et doigts en latex noir adhérent. Dos aéré.

Réf. GANTAC



GANT BLEU POUR MANUTENTION DE PRÉCISION

Gant tricoté respirant. Usage général, manutention de précision, lavable à 70°. Enduction paume et doigt en mousse microporeuse de nitrile. CE 3121 VENDU PAR LOT DE 12.

Réf. GANTBLEU



GANT NITRILE BOITE DE 100

Gant nitrile noir très résistant, protège des liquides et salissures. Ambidextre, non poudré, sans latex. Boite de 100 gants

Réf. NITRILEB100



GILET GRAFF NOIR

Gilet sans manche matelassé ouate 200 gr. 2 poches poitrine fermées par rabats. 2 poches basses. Réglage à la taille et aux poignets par pressions. Fermé par glissière sous rabat à pression. Poche portefeuille sous rabat. Dos rallongé. Soufflets d'aisance dans le dos. Biais réfléchissants devant.

Réf. GIGRAFFNO



GILET VENTOUX SANS MANCHES

2 poches basses zippées. Glissières étanches. 1 poche poitrine zippée + 2 poches intérieures.

Réf. VENTOUXNOIR



LES IMMANQUABLES CHAUFFAGE



GILET XENON NOIR

Doudoune sans manche unisexe.
100% nylon 40D mat.
Doublure en ouatine de polyester.
2 poches mains et 2 poches intérieures,
tirette de zip autobloquante

Réf. XENONNOIR

49,00 € HT



PANTALON ENDURANCE BLANC

Réalisé en coton renforcé de polyester et fibres extensibles. Dos de ceinture réhaussé pour plus de confort. Nombreuses poches. Emplacements pour genouillères réalisés en Cordura. Livrés avec genouillères norme CE 14404.

Réf. ENDU5

54,90 € HT



PANTALON GRAFF NOIR

Pantalon réalisé en tissu extensible. Taille élastique, dos rehaussé pour plus de confort. 2 poches italiennes doubles. 1 large poche latérale de chaque côté avec soufflet. 2 poches arrières passepoilées. Emplacements genouillères en Cordura, 2 hauteurs de genouillères. Bouton+ glissière braguette en nylon (sans métal) Une paire de genouillères Norme CE EN 14404+A1 avec chaque pantalon

Réf. GRAFFNOIR

79,00 € HT



PANTALON SAHARA BRONZE

Pantalon réalisé avec tissu extensible renforcé (65% coton/ 30% polyester/ 5% élasthanne) Taille dos rehaussée, élastique.
Côté gauche : 2 poches italiennes superposées dont 1 fermée par glissière + 1 large poche plaquée avec biais réfléchissant + 1 poche téléphone.
Côté droit : 2 poches superposées + 1 large poche plaquée avec biais réfléchissant + 1 poche latérale avec biais réfléchissant + 2 emplacements.
2 poches plaquées à l'arrière fermées par rabat.
Renfort à l'entrejambe : triple couture
Emplacements genouillères réglables. Livré avec une paire de genouillères

Réf. SAHARABR

89,00 € HT



SWEAT SHIRT COL ZIPPE

Sweat shirt col montant avec fermeture à glissière. 70 % coton peigné/30 % polyester. 280 g/m². molletonné. Manches montées.

à partir de
39,00 € HT



CHAUSSURE HAUTE DE SECURITE

Chaussure de sécurité en nubuck marron clair conforme à la norme EN ISO 20345:2011.
Tige haute. En nubuck hydrofuge de couleur marron clair, garantissant de bonnes caractéristiques de respirabilité et flexibilité. Semelle de propreté en PE, très respirant, anatomique, antistatique, garantissant un bon soutien grâce à ses différentes épaisseurs tout au long de la surface de l'entière plante du pied. Embout de protection en composite. Semelle antiperforation non métallique. Semelle double densité, antistatique, antidérapante, résistante aux huiles et aux hydrocarbures.
Poids 750 gr.

Réf. DAKAR

129,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
SWEATZIPGRIS	Col zippé gris	39,00
SWEATZIPNOIRSAC	Col zippé noir	39,00

CLAPET ANTIPOLLUTION EA251 SOCLA NF MF 3/4" BOUCHONS LAITON

Clapet Antipollution EA251 SOCLA NF MF 3/4"
bouchons Laiton.

Réf. 149B2111

3,99 € HT



DISCONNECTEUR CA2096 SOCLA NON CONTROLLABLE FF DN15 DN15

Disconnecteur antipollution à zone de pression
réduite non contrôlable CA 2096 femelle-
femelle D15x21mm.

Réf. 149B3781

41,99 € HT



DISCONNECTEUR CA2096 SOCLA NON CONTROLLABLE FF DN15 D20X27MM

Disconnecteur antipollution à zone de pression
réduite non contrôlable CA 2096 femelle-
femelle D20x27mm avec siphon femelle.

Réf. 149B3782

41,99 € HT



MANOMÈTRE PRESSADE POUR CONTRÔLE RAPIDE

Manomètre PRESSADE pour contrôle rapide.

Réf. 149B7145

24,90 € HT



RÉDUCTEUR DE PRESSION DESBORDES JUNIOR 7BIS FF DN20

Réducteur de Pression DESBORDES JUNIOR
7Bis FF DN20.

Réf. 149B7210

29,90 € HT



RÉDUCTEUR DE PRESSION DESBORDES JUNIOR MULTI7 AVEC RACCORDS DN15 ET DN20

Réducteur de Pression DESBORDES JUNIOR Multi7 avec raccords DN15 et DN20.

Réf. 149B7540

36,99 € HT



RÉDUCTEUR DE PRESSION DESBORDES NF 11BIS FF DN20

Réducteur de Pression DESBORDES NF 11Bis
FF DN20.

Réf. 149B7057

84,90 € HT



RÉDUCTEUR DE PRESSION DESBORDES SECURO 5SP MF DN20 CHAUFFE EAU

Réducteur de Pression DESBORDES SECURO
5SP MF DN20 Chauffe Eau.

Réf. 149B7312

21,90 € HT



CIRCULATEUR DE CHAUFFAGE PRIUX HOME M 60-32/180

Nouvelle génération de circulateur de chauffage haut rendement pour l'habitat individuel. Plus de confort à la pose et à l'utilisation : position modifiée du connecteur, plus compact, accès frontal aux vis du bloc moteur, réglages par symboles, bouton d'activation des fonctions dégommage et dégazage et toujours 90 % d'économies d'énergie, un confort acoustique grâce à la variation de vitesse.

à partir de
119,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
4218917	40-25/180	119,00
4218918	40-32/180	129,00
4218921	60-25/180	129,00
4218922	60-32/180	139,00

CIRCULATEUR HAUT RENDEMENT SALMSON-SIRIUX HOME 40-25/180

Le circulateur haut rendement Sirix HOME 40-25, pensé pour la circulation accélérée de l'eau chaude dans les circuits de chauffage avec optimisation du point de fonctionnement, il vous permettra d'économiser jusqu'à 90% d'économie d'énergie électrique. Produit Salmson de qualité, il saura s'intégrer à vos installations neuves ou anciennes, avec ou sans robinets thermostatiques.

Conforme ErP 2013 et 2015. Fonction dégazage. Dégommage automatique. Haut rendement Autorégulé.

Réf. 4147294

139,00 € HT



MODULE DE RELEVAGE CONDENSEO HOME

Module de relevage de condensats produits par les chaudières à condensation, les systèmes de climatisation, évaporateurs, déshumidificateurs ou les armoires réfrigérées. Alarme visuelle LED intégrée. Contact sec de report de défaut NO / NF ajustable manuellement. Trappe capot amovible pour une maintenance facilitée. Position du refoulement amovible grâce au bloc moteur pouvant pivoter à 180°.

Réf. 2547932

49,00 € HT



CIRCULATEUR THERMO CLOCK SB 04 15-TT

Circulateur ECS avec programmeur THERMO'CLOCK. Circulateur domestique simple modèle Thermo'clock - SB04-15T conçu pour la circulation accélérée dans les boucles de distribution d'eau chaude sanitaire. Distribution de l'eau instantanée dans toute la maison dès l'ouverture du robinet.

Réf. 4099853

179,00 € HT



CIRCULATEUR DE BOUCLAGE ECS STAR-Z NOVA

Pompe à rotor noyé avec raccord fileté et moteur synchrone auto-protégé. Systèmes de circulation d'eau potable dans l'industrie et le génie du bâtiment. Ce circulateur convient seulement pour l'eau potable. Faible puissance absorbée de 3 à 5 W uniquement grâce au moteur synchrone. Raccordement électrique rapide sans outil grâce au Wilo-Connector. Protection sûre contre les bactéries et la corrosion grâce à l'utilisation de matériaux de grande qualité pour une exploitation longue durée. Moteur de service flexible : Remplacement rapide de tous les modèles de pompes courants.

Réf. 4132760



99,00 € HT

CIRCULATEUR EAU CHAUDE ZEN Ô HOME

Circulateur eau chaude sanitaire domestique basse consommation. Le Zen Ô home, destiné aux installations résidentielles, est un des circulateurs eau chaude sanitaire les plus économiques du marché. Le Zen Ô home possède un moteur synchrone, ce qui assure des performances énergétiques élevées. Sa construction compacte a été pensée pour faciliter son installation et sa maintenance. Le branchement se fait très rapidement et sans outil grâce au connecteur Salmson.

Réf. 4168713



89,00 € HT

STATION DE RELEVAGE DE CONDENSATS PLAVIS 013-C

Module pour le relevage des condensats. Plavis 013-C offre des fonctionnalités supérieures pour ceux qui font le choix du confort. Avec ses 2 entrées et la possibilité de pivoter le bloc moteur à 180° pour s'adapter à la position de reflux, l'installation est encore plus facile. Les opérations de maintenance sont également facilitées avec en premier lieu l'intégration d'une alarme visuelle et un capot amovible pour accéder directement au moteur.

Réf. 2544142



49,00 € HT

CIRCULATEUR ECS AVEC MINUTERIE ET THERMOSTAT INTEGRES

Circulateur ECS avec minuterie et thermostat intégrés. Ecran LCD avec symboles, technologie du bouton rouge et détection automatique de la désinfection thermique du ballon d'eau potable, ainsi que vanne à boisseau sphérique côté aspiration et clapet anti-retour, côté reflux.

Réf. 4110919



179,00 € HT

CIRCULATEUR STRATOS-PICO-25/1-4

Circulateur de chauffage et de climatisation haut rendement premium. Consommation minimale de 3 W, écran LCD avec affichage de la consommation instantanée et cumulée, et du débit, ralenti de nuit intégré, équipé du Wilo-Connector, fonctions de dégazage et de dégommage intégrées.

Réf. 4132462

EEI
139,00 € HT
plus ±0.20 € HT
d'éco-participation



CIRCULATEUR YONOS PICO

Une technologie reconnue et toujours plus de confort.

Le pilotage du réglage de ce nouveau circulateur de chauffage et de climatisation, par l'intermédiaire d'un bouton central et l'utilisation de symboles explicites rendent l'installation encore plus facile. L'activation de fonctions supplémentaires, comme le dégazage et le dégommage, est rendue possible grâce à l'ajout d'un bouton poussoir complémentaire.

à partir de
119,00 € HT



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
4215513	25/1-4 180 MM (row)		119,00
4215515	25/1-6 180 MM (row)		129,00
4215519	30/1-4 180 MM (row)	0.20	129,00
4215520	30/1-6 180 MM (row)	0.20	139,00

CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE

Résistance stéatite, sans contact avec l'eau. Son remplacement ne nécessite pas de vidange. Certification NF Performance. Classe énergie C.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
XPE0461642	100 litres	5	170,00
XPE0461659	150 litres	5,00	182,00
XPE0461666	200 litres	5,00	199,00



C

à partir de
170,00 € HT
plus 5 € HT
d'éco-participation



C

à partir de
139,40 € HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation

CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ

Revêtement intérieur de la cuve en émail vitrifiée. Thermostat mécanique. Résistance en contact avec l'eau. Certification NF Performance. Classe énergie C.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
XPE0459922	100 litres	5,00	139,40
XPE0459939	150 litres	5,00	152,00
XPE0459946	200 litres	5,00	174,10



A

à partir de
990,00 € HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation

CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE

Pour le neuf et la rénovation. Installation en air ambiant ou air extrait. Écologique, utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau. Économique, permet jusqu'à 70 % d'économie d'énergie (par rapport à un chauffe-eau électrique). Certification NF Performance. Classe énergie A.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
XPE0460027	200 litres	6,67	990,00
XPE0460340	300 litres	6,67	1 100,00


This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 03 septembre au 31 octobre 2018. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.