

les
Immanquables

DU 02 NOVEMBRE AU
31 DÉCEMBRE 2018

PLOMBERIE ET
OUTILLAGE DU PLOMBIER

Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

APLIC'EASY LAITON F1/2

Applicque laiton large (diam 85 mm) pour robinet extérieur. Installation rapide et fiable pour tout robinet sortie M1/2. Positionnement à la vertical du robinet facile et sans contrainte.


Réf. 1654



KIT DE FIXATION STARFIX «150» M3/4 REG

Raccordement direct sur la robinetterie, sans raccords excentrés. Réglable et adaptable y compris après la pose du carrelage. Les raccords restent visitables.

à partir de
24,99 € HT

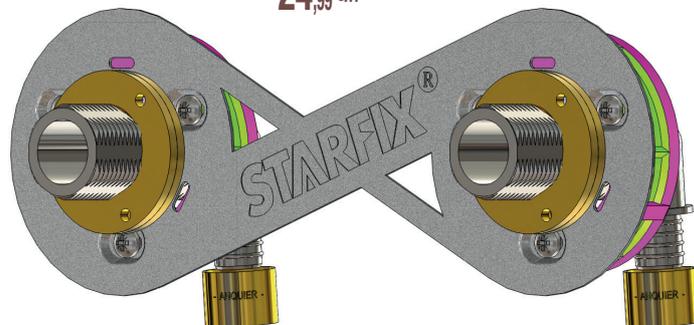

Référence	Désignation	Prix € H.T.
0271	A glissement	24,99
0273	A serrer	24,99

KIT SIMPLY ' FIX

Kit d'installation pour baignoire acrylique compose de 4 supports acier galva 60cm + 12 chevilles métalliques pour plaque de plâtre.

Réf. 1820

17,99 € HT



KIT OSLO V +APLIC FEMELLE 1/2 7016 ANTHRACITE

Robinet d'extérieur aux lignes modernes qui s'adapte aux architectures contemporaines. Résiste au gel. Ouverture rapide. Livré avec apli'easy pour pose sur mur extérieur avec raccord f1/2. Couleur ral706 anthracite.

Réf. VF12AN

33,99 € HT



COUDE VENTOUSE

Coude 87°. Conduit double flux concentrique. Condensation gaz et fioul. Paroi interne 80 mm en polypropylène. Paroi externe 125 mm en acier galvanisé, soudée au laser en continu, peinture époxy de teinte blanche (RAL 9016).

à partir de
20,50 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
FCP 80 D45	Coude 45° diam 80-125	29,50
FCP 60 D45	Coude 45° diam 60-100	20,50
FCP 80 D87	Coude 87° diam 80-125	36,50
FCP 60 D87	Coude 87° diam 60-100	21,50

CONDUIT VENTOUSE

Conduit ventouse condensation fioul et gaz condensation 80/125. Longueur utile 950 mm. Conduit double flux concentrique. Condensation gaz et fioul. Paroi interne 80 mm en polypropylène. Paroi externe 125 mm en acier galvanisé, soudée au laser en continu, peinture époxy de teinte blanche (RAL 9016).

à partir de
21,50 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
FCP 80 L50	Diam 80-125 - Long. 500 mm	21,50
FCP 80 L100	Diam 80-125 - Long. 1 000 mm	37,50
FCP 60 L50	Diam 60-100 - Long. 500 mm	21,50
FCP 60 L100	Diam 60-100 - Long. 1000 mm	29,50

CONDUIT SIMPLE FLUX DIAM 80

Conduit simple flux pour raccordement B22P et B23P. Conduit rigide en polypropylène de teinte blanche (opaque). Finition de luxe. Résistant aux UV. Étanchéité totale (classe de pression HI 5000Pa).

à partir de
6,25 €HT




Référence	Désignation	Prix € H.T.
SAFE-PP 80 L50	Long. 500 mm	6,25
SAFE-PP 80 L100	Long. 1 000 mm	8,90

COUDE SIMPLE FLUX DIAM 80

Conduit simple flux pour raccordement B22P et B23P. Conduit rigide en polypropylène de teinte blanche (opaque). Finition de luxe. Résistant aux UV. Étanchéité totale (classe de pression HI 5000Pa).

à partir de
6,50 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
SAFE-PP 80 D43	Coude 43°	6,50
SAFE-PP 80 D87	Coude 87°	6,85

COURONNE DE 50M FLEXIBLE POLYPROPYLENE DIAM 80

Totalement étanche. Classe d'étanchéité H1 (testé à 5000 Pa). Très résistant à l'arrachement, à la traction et à la compression-Totalement insensible à la corrosion, inaltérable. Recoupable au centimètre. Flexible polypropylène double paroi, diamètre 80 mm, en couronne de 50 mètres, pour gaz et fioul condensation.

Réf. FTP80FLEX50-2



495€
soit **9,90**
au mètre €HT



KIT RACCORDEMENT 2EN1

KIT 2 en 1 solution pour tubage Flex PP Gaz et Fioul. Raccordement Mural ou Plafond très simple. Configuration C9. Sortie de toit noire.

Réf. FTP80KNC9

179,00 €HT



LOT CASTOLIN 5246RB20 ANI

Ensemble composé de :
 5 kg de brasure 5246 Ø2 (5246RB 20)
 1 décapant 800 (800 0200P)
 1 écran thermique double face (730373 DF)
 + 1 bouteille de RICARD1 70 cl offerte

Réf. 764036

Castolin
 Specialist in quality joining

179,00 €HT

Promo Lot 5246 20 ANI
 OFFRE VALABLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

LOT 5246 20 ANI
 Réf : 730372BP 106 ESC 764036

Ensemble composé de :
 5 kg de brasure 5246 Ø2 (5246RB 20)
 1 décapant 800 (800 0200P)
 1 écran thermique double face (730373 DF)
 + 1 bouteille de RICARD1 70 cl offerte

1 Offre d'essai est déconseillée pour la santé. À consommer avec modération.

Castolin France
 BP 201 - 88184 Courtenot/Colbe
 Tél : 03 49 92 40 00 Fax : 03 49 92 46 00
 www.castolin.fr - service.client@castolin.fr

LOT CASTOLIN 5246RB2010P CHAM

Ensemble composé de :
 5 paquets de brasure 5246 Ø2 1kg (5246RB 2010P)
 1 décapant 800 (800 0200P)
 1 écran thermique double face (730373 DF)
 + 1 bouteille de Champagne1 offerte

Réf. 765272

Castolin
 Specialist in quality joining

179,00 €HT

Promo Lot 5246 Champagne
 OFFRE VALABLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

LOT 5246 2010P CHAM
 Réf : 730372BP 112 ESC 765272

Ensemble composé de :
 5 paquets de brasure 5246 Ø2 1kg (5246RB 2010P)
 1 décapant 800 (800 0200P)
 1 écran thermique double face (730373 DF)
 + 1 bouteille de Champagne1 offerte

1 Offre d'essai est déconseillée pour la santé. À consommer avec modération.

Castolin France
 BP 201 - 88184 Courtenot/Colbe
 Tél : 03 49 92 40 00 Fax : 03 49 92 46 00
 www.castolin.fr - service.client@castolin.fr

LOT NEVAX200 CHAMPAGNE

5 étuis de brasure NEVAX 200 Ø2-1kg (101003) + 1 bouteille de champagne offerte1

Réf. 766422

NEVAX
 - LA RÉFÉRENCE -

179,00 €HT

LOT 200 CHAMPAGNE
 730372BP 128 ESC 766422

5 ÉTUIS DE BRASURE NEVAX 200 Ø2-1kg (101003)
 + 1 BOUTEILLE DE CHAMPAGNE OFFERTE1

1 Offre d'essai est déconseillée pour la santé. À consommer avec modération.

NEVAX
 LA RÉFÉRENCE PROFESSIONNELLE DEPUIS 1953

LOT NEVAX200 ANI

5 étuis de brasure NEVAX 200 Ø2-1kg (101003) + 1 bouteille de ricard 70 cl offerte1

Réf. 766423

NEVAX
 - LA RÉFÉRENCE -

179,00 €HT

LOT 200 ANI
 730372BP 128 ESC 766423

5 ÉTUIS DE BRASURE NEVAX 200 Ø2-1kg (101003)
 + 1 BOUTEILLE DE RICARD 70 cl OFFERTE1

1 Offre d'essai est déconseillée pour la santé. À consommer avec modération.

NEVAX
 LA RÉFÉRENCE PROFESSIONNELLE DEPUIS 1953

LOT CASTOLIN 808G ANI

Ensemble composé de :
 1 étui de brasure 808G Ø2 1kg (808G 2010P)
 1 décapant 808PF (808PF 0200P)
 1 écran thermique double face (730373 DF)
 + 1 bouteille de RICARD1 70 cl offerte

Réf. 766420

Castolin
 Specialist in quality joining

209,00 €HT

Promo Lot 808G ANI
 OFFRE VALABLE JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

LOT 808G ANI
 Réf : 730372BP 127 ESC 766420

Ensemble composé de :
 1 étui de brasure 808G Ø2 1kg (808G 2010P)
 1 décapant 808PF (808PF 0200P)
 1 écran thermique double face (730373 DF)
 + 1 bouteille de RICARD1 70 cl offerte

1 Offre d'essai est déconseillée pour la santé. À consommer avec modération.

Castolin France
 BP 201 - 88184 Courtenot/Colbe
 Tél : 03 49 92 40 00 Fax : 03 49 92 46 00
 www.castolin.fr - service.client@castolin.fr

GROUPE DE SÉCURITÉ DROIT 3/4"

Groupe de sécurité droit en laiton DZR 3/4" pour alimentation verticale. Tarage de la soupape de sécurité : 7 bars. Antipollution. NF EN 1487. Compatible ENR. Garantie 5 ans.

Réf. 889006-01



8,99 € HT

PACK PROMO SENSO

A élément de dilatation liquide • Température maxi 50°C • Pression de service maxi 10 bar • Pression différentielle admissible 0,6 bar. Pack SENSO 10 Tête Senso M28 + 10 Corps + 1 cadeau offert (lampe VIRAX)

Référence	Désignation	Prix € H.T.
Y010005181	F1/2 R808	299,00
Y010006181	F3/8 R808	299,00



à partir de
299,00 € HT

EXTINCTEUR PP1P 1 KG AVEC SUPPORT DE TRANSPORT.

Extincteur PP1P 1 KG (pression permanente) avec support de transport. Poudre polyvalente ABC. Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux exigences des milieux domestique et automobile. Un indicateur permet de visualiser le maintien de la pression dans le temps. NF EN3.7

Réf. 0121101A

26,90 €HT



EXTINCTEUR POUDRE 2KG ABC PP2P EN NF AVEC SUPPORT TRANSPORT

Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux exigences des milieux domestique et automobile. Un indicateur permet de visualiser le maintien de la pression dans le temps. NF EN3.7 - Dim: 370 x 114 x 107 mm - Performances foyers 13A-89B-C - 2 KG.

Réf. 0121102A

48,00 €HT



EXTINCTEUR POUDRE 6KG ABC P6P EN NF AVEC SUPPORT

Grande longueur de flexible facilitant la manipulation. Soufflette ergonomique avec raccord tournant à 360°. Poignée ergonomique bi-composant. Goupille de sécurité/sureté de couleur. Facilité de maintenance. Corps acier 20/10è. Membrane d'isolation pour une étanchéité optimale. Tête en aluminium cataphorèse. Double revêtement extérieur Primer Epoxy et Polyester. Résistance au brouillard salin >1000h. Socle de protection évitant la rétention d'eau. NF EN3.7 - Dim: 670 x 226 x 177 mm - Performances foyers 34A-233B-C - 6 KG.

Réf. 0121075X

95,00 €HT



EXTINCTEUR P9P 9 KG. POUDRE POLYVALENTE ABC

Grande longueur de flexible facilitant la manipulation. Soufflette ergonomique avec raccord tournant à 360°. Poignée ergonomique bi-composant. Goupille de sécurité/sureté de couleur. Facilité de maintenance. Corps acier 20/10è. Membrane d'isolation pour une étanchéité optimale. Tête en aluminium cataphorèse. Double revêtement extérieur Primer Epoxy et Polyester. Résistance au brouillard salin >1000h. Socle de protection évitant la rétention d'eau. NF EN3.7

Réf. 0121079L

115,00 €HT



EXTINCTEUR EAU + ADDITIF 6L E6A15EV EN CHARGE NF AVEC SUPPORT

Extincteur eau + additif 6l e6a15ev en charge NF avec support, grande longueur de flexible facilitant la manipulation. Soufflette ergonomique avec raccord tournant à 360°. Poignée ergonomique bi-composant. Goupille de sécurité/sureté de couleur. Facilité de maintenance. Corps acier 20/10è. Membrane d'isolation pour une étanchéité optimale. Tête en aluminium cataphorèse. Double revêtement extérieur Primer Epoxy et Polyester. Résistance au brouillard salin >1000h. Socle de protection évitant la rétention d'eau. NF EN3.7 - E6A15 EV 6 L. chargé, dim: 670 x 226 x 177 mm, performances foyers 21A-233B.

Réf. 0131030X

95,00 €HT



EXTINCTEUR E9A1 EV 9 L. CHARGÉ. EAU PULVÉRISÉE AVEC ADDITIF

Grande longueur de flexible facilitant la manipulation. Soufflette ergonomique avec raccord tournant à 360°. Poignée ergonomique bi-composant. Goupille de sécurité/sureté de couleur. Facilité de maintenance. Corps acier 20/10è. Membrane d'isolation pour une étanchéité optimale. Tête en aluminium cataphorèse. Double revêtement extérieur Primer Epoxy et Polyester. Résistance au brouillard salin >1000h. Socle de protection évitant la rétention d'eau. NF EN3.7

Réf. 0131035W

115,00 €HT



EXTINCTEUR CO2 2 KG

Extincteur NF CO2 2 Kg B avec support

Réf. 0141087X

99,00 €HT



EXTINCTEUR CO2 5 KG

Extincteur NF CO2 5 Kg B avec support

Réf. 0141091A

195,00 €HT



ROBINET D'INCENDIE RIA – EV – TP DN

Robinet d'incendie armé CE - NF pivotant
-diffuseur vissé.

à partir de
258,00 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
0515110N	DN 25 - 20M	258,00
0515115N	DN 25 - 30M	278,00
0515120N	DN 33 - 20M	290,00
0515125N	DN 33 - 30M	318,00

SEAU INCENDIE

Seau incendie avec support

Réf. 0513862



BAC A SABLE

Bac à sable métallique avec couvercle + pelle.

Réf. 1052760

125,00 €HT



PRISE INCENDIE SIMPLE POUR COLONNE SECHE

DN 40 Complete Manoeuvre carré 12 entrée
male 40/49 - sortie SYM 40.

Réf. 0574410



PRISE INCENDIE DOUBLE POUR COLONNE SECHE

DN 40 Complete Manoeuvre carré 12 entrée
male 66/76 - 2 SORTIES SYM 40.

Réf. 0574412



ADOUCCISSEUR D'EAU MURAL AM14 C

Adoucisseur à poser au sol ou fixer au mur (équerre métallique en option), Chlorinateur pour aseptiser les résines, alarme de sel, saumurage variable, détassage variable et mode vacances. Livré avec kit complet de raccordement (préfiltre, flexibles, clef et équerre. H 938 x P 215 X l 500 mm - 14L avec chlorinateur et alarme de sel

Réf. 164967



629,00 € HT
plus 2.08 € HT
d'éco-participation

ADOUCCISSEUR FL9418

18L de résines échangeuses d'ions. Régénération volumétrique électronique retardée réglable. Vanne ACS. Monobloc. Entrée / Sortie 3/4" MM. By pass intégré sur vanne. Pression de travail : 3 à 5 bars (Réducteur de pression obligatoire). Débit (à titre indicatif) : 3 m3/h. Réglage du Th résiduel grâce au mixing proportionnel. Monobloc – Technologie de fabrication du bac à sel : soufflage Régénération forcée réglable. Test des cycles manuel. Affichage du volume restant à adoucir, de l'heure. Surverse. Kit d'installation fourni. Dimensions : (H x P x L) : 1100 x 500 x 350 mm. Poids à vide : 30 kg. Alimentation 220 V. Débit (à titre indicatif) : 3 m3/h. Contenance du bac à sel 50 kg. Garantie 1 an pièces, main d'œuvre et déplacement. Kit d'installation fournit avec préfiltre, clé, équerre et cartouche bobinée inclus.

Réf. 163440

490,00 € HT
plus 2.08 € HT
d'éco-participation



GEB SOMOUSSE COUPE FEU AÉROSOL 700 ML NET

Mousse polyuréthane pour calfeutrement ignifuge avec sur des joints statiques et symétriques. Toutes les applications d'une mousse expansive polyuréthane standard (calfeutrement, isolation thermique et phonique, isolation et calage des canalisations, remplissage des cavités et des saignées). Classement de résistance au feu jusqu'à 2 h sur des joints statiques et symétriques... Forte expansion : de 2 à 3 fois son volume initial. Façonnable après 45 min. S'utilise tête en bas, sans pistolet. Classement de résistance au feu : Coupe-feu jusqu'à 2 h. (PV Efectis France n° 09 - A - 314. Résistance au feu des éléments de construction selon l'Arrêté du 22 mars 2004 du Ministère de l'Intérieur) disponible sur demande.

Réf. 813270

18,90 €HT



ROULEAU ATELIER GRAIN 120

Rouleau d'atelier waterproof toile abrasive pour les travaux d'ébavurage, chanfreinage des métaux, dépolissage des tuyaux pvc même en milieu humide.

Réf. 836003



FILJOINT EAU POT. DEVIDOIR 100M

Filjoint fil d'étanchéité dévidoir 100 m.

Réf. 515100

12,90 €HT



GEB SOPLAST HT PLUS PPL 250 ML FR/GB

Gebsoplast ht plus pot plastique 250 ml avec pinceau.

Réf. 504855

8,99 €HT



FILTRE ANTI-TARTRE POUR MACHINE À LAVER

Container Polyphosphate. Simple et rapide à installer. Se visse sur le robinet d'alimentation et le tuyau souple du lave linge. Dimensions : L: 120mm, I: 55mm. Raccordement standard (3/4").

Réf. **GRX0460737**

9,90 €HT



FILTRE ANTI-TARTRE SPÉCIAL CHAUFFE EAU

Protège l'installation contre la corrosion et l'entartrage. Raccordement 1/2". Dimensions : L: 165mm I : 90mm

Réf. **GRX0460744**

17,90 €HT



ANTITARTRE MAGNÉTIQUE POUR CHASSE D'EAU 3/8"

Écologique. A.C.S. N° 10ACCN095.

Réf. **GRX0460843**

18,90 €HT



ANTITARTRE MAGNÉTIQUE POUR LAVE LINGE 3/4"

Écologique. A.C.S. N° 10ACCN095.

Réf. **GRX0460850**

18,90 €HT



KIT HOME ECO

Économiseur d'eau avec antitartre magnétique pour robinet cuisine et robinet salle de bain (x 2 pièces) / robinet douche (1 pièce). 43.5% d'économie d'eau et action anti calcaire. Écologique. A.C.S. N° 10ACCN095

Réf. **GRX0460867**

49,90 €HT



KIT DE FILTRATION POUR EAU DE BOISSON

Prêt à installer. Contenu du kit : cartouche à raccord rapide, robinet avec contrôle électronique, tête avec raccords couvés 6mm et vis, vanne d'arrivée d'eau, support de kit à fixer, vis et chevilles de fixation dia 8mm, tube PE 6x4mm et manuel d'installation.

Réf. **GRX0460614**

179,00 €HT





COLLE DE MONTAGE POLYMAX HIGHT TACK EXPRESS 435 GR

Colle de montage 435gr, blanc, séchage 4h00
Polymax High Tack Express.

Réf. 6303764

9,99 €HT



RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ KOLMAT FIBRE SEAL

Bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres, destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, le gaz, le LPG, le glycol, l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués. Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS

Réf. 6300531

3,99 €HT



HBS-200 CAOUTCHOUC LIQUIDE CARTOUCHE

HBS-200 Caoutchouc liquide Cartouche 310gr.
Pour rendre étanche 100% à l'eau et à l'air la plupart des supports.
100% imperméable à l'eau et à l'air. Très grande élasticité. Base aqueuse, sans solvants ni COV; Idéale pour effectuer des joints étanches avec précision.

Réf. 6312857

5,99 €HT



MASTIC ET COLLE DE MONTAGE. POLYMAX FIX&SEAL EXPRESS CRYSTAL

Polymax Fix & Seal Express crystal, colle de montage et mastic d'étanchéité applicable sur la plupart des support. Séchage en 4h00.

Réf. 6150452

8,99 €HT



RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ KOLMAT EASYFIT

Kolmat Easyfit résine d'étanchéité pour raccords filetés métallique. Etancher et bloquer des raccords filetés métallique pour les installations de gaz, d'eau, de chauffage central et des installations industrielles. Convient entre autres à l'acier, au laiton et à l'inox. Flacon accordéon de 50 ml.

Réf. 6150321

11,99 €HT



COLLE DE MONTAGE ET MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ POLY FIX&SEAL EXPRESS BLANC

Polymax Fix & Seal Express blanc, colle de montage et mastic d'étanchéité applicable sur la plupart des support. Séchage en 4h00.

Réf. 6150450

8,99 €HT



KIT N°1 : HYDROCHASSE + TUYAU DE CHUTE

L'hydrochasse Griffon libère de l'eau sous pression. Elle permet de faire des économies d'eau en couplant la puissance et le contrôle de la consommation d'eau. En poussant plus ou moins la manette, l'utilisateur peut gérer la quantité d'eau libérée. L'effet de chasse est 50 à 200 fois plus performant qu'un système de chasse classique. L'hydrochasse est réalisée avec des matériaux nobles tels que l'aluminium et le laiton. Il s'agit d'un produit fiable et résistant dans le temps même avec beaucoup de passages. Vous pouvez nous retrouver dans des restaurants, écoles maternelle, hôtels... Sa forme est très design et déco. La contenance du réservoir est de 12l répartis par 8l d'eau et 4l d'air comprimé. Ces dimensions sont 560 x Ø180 mm pour un poids de 5 kg. Le kit est composé d'une hydrochasse, d'un tuyau de chute en laiton chromé d'une longueur de 72cm. Les accessoires de fixation et le joint sirius n°4 pour raccordement à votre cuvette vous sont également fournis.



à partir de
380,00 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
KIT-1AS9011S	Noir Satiné	380,00
KIT-1AS3022	Corail	380,00
KIT-1AS6005	Vert sapin	380,00
KIT-1AS1034	Clementine	380,00

HYDROCHASSE

L'hydrochasse Griffon libère de l'eau sous pression. Elle permet de faire des économies d'eau en couplant la puissance et le contrôle de la consommation d'eau. En poussant plus ou moins la manette, l'utilisateur peut gérer la quantité d'eau libérée. L'effet de chasse est 50 à 200 fois plus performant qu'un système de chasse classique. L'hydrochasse est réalisée avec des matériaux nobles tels que l'aluminium et le laiton. Il s'agit d'un produit fiable et résistant dans le temps même avec beaucoup de passages. Vous pouvez nous retrouver dans des restaurants, écoles maternelle, hôtels... Sa forme est très design et déco. La contenance du réservoir est de 12l répartis par 8l d'eau et 4l d'air comprimé. Ces dimensions sont 560 x Ø180 mm pour un poids de 5 kg.



à partir de
298,00 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
203	Vert cottage	298,00
211	Violet gourmand	298,00

KIT N°3 STYLE MODERNE : ENSEMBLE COMPLET GRIS ANTHRACITE

L'hydrochasse Griffon libère de l'eau sous pression. Elle permet de faire des économies d'eau en couplant la puissance et le contrôle de la consommation d'eau. En poussant plus ou moins la manette, l'utilisateur peut gérer la quantité d'eau libérée. L'effet de chasse est 50 à 200 fois plus performant qu'un système de chasse classique. L'hydrochasse est réalisée avec des matériaux nobles tels que l'aluminium et le laiton. Il s'agit d'un produit fiable et résistant dans le temps même avec beaucoup de passages. Vous pouvez nous retrouver dans des restaurants, écoles maternelle, hôtels... Sa forme est très design et déco. La contenance du réservoir est de 12l répartis par 8l d'eau et 4l d'air comprimé. Ces dimensions sont 560 x Ø180 mm pour un poids de 5 kg. Le kit est composé d'une hydrochasse, d'un tuyau de chute en laiton chromé d'une longueur de 72cm, d'un abattant style moderne au coloris assorti à votre hydrochasse, d'un bâti-support et d'une cuvette au sol style moderne. Les accessoires de fixation et le joint sirius n°4 pour raccordement à votre cuvette vous sont également fournis.

Réf. KIT-3ASM7016



à partir de
710,00 € HT

KIT N°6 STYLE VINTAGE : ENSEMBLE COMPLET SUSPENDU

L'hydrochasse Griffon libère de l'eau sous pression. Elle permet de faire des économies d'eau en couplant la puissance et le contrôle de la consommation d'eau. En poussant plus ou moins la manette, l'utilisateur peut gérer la quantité d'eau libérée. L'effet de chasse est 50 à 200 fois plus performant qu'un système de chasse classique. L'hydrochasse est réalisée avec des matériaux nobles tels que l'aluminium et le laiton. Il s'agit d'un produit fiable et résistant dans le temps même avec beaucoup de passages. Vous pouvez nous retrouver dans des restaurants, écoles maternelle, hôtels... Sa forme est très design et déco. La contenance du réservoir est de 12l répartis par 8l d'eau et 4l d'air comprimé. Ces dimensions sont 560 x Ø180 mm pour un poids de 5 kg. Le kit est composé d'une hydrochasse, d'un tuyau de chute en laiton chromé d'une longueur de 72cm, d'un abattant style moderne au coloris assorti à votre hydrochasse, d'un bâti-support et d'une cuvette au sol style moderne. Les accessoires de fixation et le joint sirius n°4 pour raccordement à votre cuvette vous sont également fournis.



à partir de
910,00 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
KIT-3BSM3001	Rouge passion	910,00
KIT-3BSV5021	Bleu Canard	910,00

RÉDUCTEUR DE PRESSION À MEMBRANE ET À ÉTRIER MAXIBAR

Réducteur de pression à membrane et à étrier MAXIBAR double femelle dim. 3/4 avec raccords multifiletés - NF - ACS.



Réf. 5000-8GP



KIT DE FIXATION MURAL POUR CLOISON PLAQUE DE PLÂTRE GRK-FIX

kit de traversée de cloison diamètre 16 pour tuyau PER à sertir comprenant 1 platine sécable, 2 coudes orientables, 2 raccords PER, 2 joints + visserie.

Réf. 8716-1



DISTRIBUTEUR AVEC VANNE D'ENTRÉE INTÉGRÉE ARRIVÉE DROITE

Distributeur avec vanne d'entrée intégrée arrivée droite mâle femelle 3/4 - 4 dérivation.

Réf. 995-4G



DISTRIBUTEUR AVEC VANNE D'ENTRÉE INTÉGRÉE

Distributeur avec vanne d'entrée intégrée arrivée équerre mâle femelle 3/4 - 4 dérivation.

Réf. 999-4G



DISTRIBUTEUR MM DIAMÈTRE 22, DÉRIVATIONS MÂLES 1/2

Distributeur MM 3/4-1/2 diamètre 22, 3+1 dérivation mâles 1/2.

Réf. 922-8GF3



ROBINET MACHINE À LAVER AVEC CROISILLON GOUTTE D'EAU ET ROSACE

Version en 1/2-3/4. Croisillon en zamac.


Réf. 24-5FGLR



KIT SUPPORT COMPTEUR

Kit support pour compteur 110 hauteur 90 mm et longueur 185 mm.

Réf. 8504-0

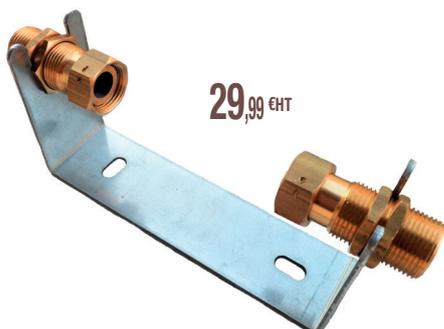

MANCHETTE COMPTEUR LAITON

Manchette compteur laiton 3/4 LG 110.

Réf. 1550-0



MANCHETTE COMPTEUR PLASTIQUE

Manchette compteur plastique 3/4 LG 110 mm.

Réf. 1555-0

3,99 €HT



MITIGEUR THERMOSTATIQUE SOLAIRE

Mitigeur thermostatique entrée mâle 3/4" avec clapet anti retour haute température.

Réf. 1021-3GS

89,99 €HT



REDUCTEUR DE PRESSION A MEMBRANE MF SERIE 3000

Réducteur de pression a membrane réglable arrivée mâle sortie écrou prisonnier dim. 3/4.

Réf. 3003-4G

29,99 €HT



DISTRIBUTEUR FM Ø 34 MM, SORTIES ÉCROUS TOURNANTS 3/4" ENTRAXE 75 MM

Distributeur FM Ø 34 mm, sorties écrous tournants 3/4" entraxe 75 mm entrée et sortie 1", dérivation 3/4 - 3 dérivation.

Réf. 953-8HG3

44,99 €HT



DOUBLE RACCORD PE AVEC VANNE INTÉGRÉE

Double raccord PE avec vanne intégrée dimension 25.

Réf. 101-8G

18,99 €HT



KIT HYGIENE WC

Kit hygiène WC avec support douchette ABS et croisillon goutte d'eau en zamak.

Réf. 349-2

76,99 €HT



SUPPORT POUR COLLECTEURS ISOPHONIQUE - Ø22 À 30 - LA PAIRE

Support pour collecteurs isophonique - Ø22 à 30 - la paire.

Réf. 956-2

8,99 €HT



VANNE D'ARRÊT AVEC PORTE SONDE

Vanne d'arrêt FF 1/2 avec manette papillon et porte sonde M10.

Réf. 444-8F

6,99 €HT



VALISE VULCANE

Vulcane plomberie sanitaire comprenant 1 chalumeau professionnel avec une lance pour brasage tube cuivre Ø 22 mm + 1 cartouche de gaz 399 g mapp// pro™.

Réf. 470

89,00 €HT



PARE-FLAMME STOP FLAM 5450

Stop'Flam enveloppe tissée. Protection très longue durée, résistance inégalée. Étui d'une pièce de 200 x 250 mm.

Réf. 5450

12,50 €HT



CHALUMEAU KORO

Chalumeau Oxyacétylène koro monté avec bec de 160 L.

Réf. 290

59,00 €HT



LAMPE A SOUDER

Lampe à souder avec lance à flamme dard, allumage piezo et retournement + cartouche réf. 2015.

Réf. 343

24,90 €HT



PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL BS 18 LT - 3 BATTERIES 18 V 4,0 AH - MOTEUR 4 PÔLES - 60 NM

Couple de rotation réglable : 0,7 - 8 Nm - Couple maxi 60 Nm - Capacité de perçage dans l'acier 13 mm / le bois 38 mm - Vitesses à vide : 0 - 400 / 0 - 1.600 trs/min - Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm - Poids : 1,8 kg
Système électronique Variospeed - Arrêt rapide du mandrin pour des vissages en série à une cadence élevée - Broche à 6 pans creux pour fixer les embouts sans mandrin
Livrée avec 3 batteries 18 Volts 4,0 Ah Li-ion + chargeur.

Réf. 602102960

249,00 € HT
plus 0,17 € HT
d'éco-participation



PERFORATEUR BURINEUR SDS PLUS KHE 2660 QUICK

Puissance : 850 W - Energie de frappe max. par coup (EPTA) : 3,0 J - Cadence de frappe : 4 300 cps/min - Vitesse : 0-1 100 tr/min - Diamètre de perçage dans le béton / l'acier / le bois : 26 mm / 13 mm / 32 mm - Poids : 3.1 kg - Livré en coffret.

Réf. 600663500



199,00 € HT
plus 0,42 € HT
d'éco-participation

MEULEUSE D'ANGLE 125 MM WQ 1400

1400 Watts - 3.3 Nm - Vitesse : 10 500 tr/min - Vibrations : 6.5 m/s² - 1.9 Kg.
Débrayage de sécurité. Ecroû Quick. Démarrage progressif. Système anti-redémarrage.
Vitesse constante en charge. Moteur marathon. Système contre les surcharges. Carter orientable sans clé.

Réf. 600346000



95,00 € HT
plus 0,42 € HT
d'éco-participation

PISTOLET À MASTIC 18 V KPA 18 LTX 400

Pression d'éjection : 7259 N. Taille du logement : 400 ml. Vitesse d'avance en marche à vide : 1 - 10 mm/s. pour cartouches / sachets en plastique. Poids (avec batterie) : 2.8 kg. Livré sans batterie ni chargeur.

Réf. 601206850



289,00 € HT
plus 0,42 € HT
d'éco-participation

MARTEAU KHA 18 LTX

0 - 1 100 tr/min
4 000 cps/min
2.2 J
Capacité de perçage : maçonnerie 68 mm / bois 25 mm / béton 24 mm / acier 13 mm
2.9 Kg
Livré en coffret avec 2 batteries de 18 V - 4.0 Ah

Réf. 600210500



369,00 € HT
plus 0,42 € HT
d'éco-participation

SCIE SABRE SSE 18 LTX COMPACT

Vitesse en marche à vide : 0 - 3.100 /min
Course de la lame de scie : 13 mm
Poids (avec batterie) : 1,7 kg
Livrée en coffret avec 2 batteries 18 V - 2 Ah

Réf. 602266500

209,00 € HT
plus 0.42 € € HT
d'éco-participation



PISTOLET À AIR CHAUD HE 20-600

2 000 W
Débit d'air : 150 / 300 / 500 l/min
Nombre de niveaux de débit d'air : 3
Température de l'air : 50 / 50 - 600 °C
0.7 Kg
Livré en coffret

Réf. 602060500



75,00 € HT
plus 0.42 € € HT
d'éco-participation

RADIO R 12-18 BT

Fréquence radio AM : 522 - 1620 kHz
Fréquence radio FM : 87.5 - 108 MHz
Poids (sans batterie) : 1.85 Kg
Livrée sans batterie ni chargeur

Réf. 600777850

209,00 € HT
plus 0.08 € € HT
d'éco-participation



MARTEAU COMBINÉ KH 5-40

1 100 Watts
2 800 cps/min
8.5 J
620 tr/min
Capacité de perçage dans la maçonnerie : 105 mm / le béton : 40 mm
Livré en coffret avec poignée caoutchoutée supplémentaire

Réf. 600763500



469,00 € HT
plus 0.42 € € HT
d'éco-participation

SCIE SABRE ASE 18 LTX

0 - 2 700 tr/min
Course de la lame : 30 mm
3.6 Kg
Livrée avec 2 batteries 18 V - 4.0 Ah

Réf. 602269610



349,00 € HT
plus 0.42 € € HT
d'éco-participation

SIPHON LAVABO BI-MATIÈRE 1" 1/4 - BM211

EASYPHON SIPHON LAVABO BI-MATIÈRE. Technologie bi-injection où les joints en élastomère sont injectés en même temps que les composants du siphon, donc intégrés au corps du siphon. Tous les éléments sont joints, perdre un joint ou mal le positionner est désormais impossible, souples, élastiques et indéchirables, les joints se positionnent toujours précisément, permettant des liaisons 100% étanches de manière durable. Facile à poser : régler, visser, terminé. Entretien rapide : démonter, rincer, remonter. Réglable en hauteur à culot démontable. Sortie J.C. Ø 32.

Réf. 0201282



CLAPET EQUILIBREUR DE PRESSION D.100/110

Clapet équilibreur de pression diamètre 100/110.

Réf. CEP100



CLAPET EQUILIBREUR DE PRESSION

Clapet équilibreur de pression diamètre 32-40.

Réf. CEP3240



PIPE LONGUE DE WC LG.350 JOINT 85/107 D.100

La gamme la plus large, la plus qualitative et la plus sûre du marché

Réf. 1PIPUNIC



MANCHETTE SOUPLE POUR RENOVATION FF D.40

Manchette souple pour raccordement difficile.

Réf. FLEXH



SIPHON SIMPLE M.A.L. SORTIE HORIZONTALE D.40

Siphon de machine à laver en PVC-C pour recevoir les eaux de machines à laver le linge ou la vaisselle et de les évacuer horizontalement

Réf. 1YH42C



BONDE RECEVEUR DE DOUCHE TURBOFLOW2 TBXS-TBF

TURBOFLOW-XS- diamètre 90 mm pro capo abs sortie diamètre 40 mm. Bonde faible hauteur avec technologie Magnetech. Technologie bi-matière Capot ABS chromé.

Réf. 0205800

27,99 €HT



COLLIER ATLAS SIMPLE ORIGINE

Application : Serrage des tuyauteries.
 Instructions de montage : À utiliser avec des pattes à vis, rosaces et rallonges.
 Données techniques : épaisseur inférieure : 1.2 mm, épaisseur supérieure : 0.6 à 0.8 mm
 largeur inférieure : 14 mm, largeur supérieure : 11 à 14 mm

à partir de
4,29 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
OR0014	Diam. 14	4,89
OR0040	Diam. 40	4,29

COLLIER ATLAS SIMPLE ISO ORIGINE Ø40

Application : Serrage des tuyauteries. Instructions de montage : À utiliser avec des pattes à vis, rosaces et rallonges. Données techniques : épaisseur inférieure : 1.2 mm, épaisseur supérieure : 0.6 à 0.8 mm. Largeur inférieure : 14 mm, largeur supérieure : 11 à 14 mm.

Réf. OR7045



6,49 €HT

PATTE A VIS BOIS LG 40

fixation de collier ATLAS, collier de gouttière, rallonges et accessoires. Visser la patte à vis dans une cheville. En acier zingué blanc.

Réf. 011140



1,89 €HT

BIDONS CHEVILLE FUSÉE FC + T-SHIRT

Applications : S'utilise dans le béton, parpaing plein ou creux, brique pleine ou creuse, plaque de plâtre. S'utilise avec tout type de vis à filet bois. Données techniques : en Nylon.

à partir de
21,99 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
236009	6x30	29,99
236010	8x40	21,99

COLLIER ATLAS ORIGINE ISOPHONIQUE

Métal de haute qualité. Embase plus large et plus épaisse. Filetage plus épais. Qualité zéro défaut. Application : Serrage des tuyauteries. Instructions de montage : À utiliser avec des pattes à vis, rosaces et rallonges.

Réf. OR7016

6,59 €HT



ROSACE ECARTEMENT SUPER 9 MM

Application : Permet d'écarter les tuyauteries du support. Instructions de montage : S'utilise avec des colliers simples ou doubles, des pattes à vis et des rallonges. Données techniques : Acier zingué blanc ou matière inoxydable. Les rosaces d'écartement acier sont en tôle refendue XE 37, trou central égal à 7 ou 10 mm.

Réf. 008809



1,79 €HT

PATTE A VIS BOIS AVEC COLLERETTE LG 50

Application : Fixation de colliers ATLAS®, colliers de gouttière, rallonges et accessoires. Instructions de montage : Visser la patte à vis dans une cheville Ø 8. Données techniques : 7x150

Réf. 011150

2,19 €HT



BIDONS CHEVILLE PLOMBAGRIP+ + T-SHIRT

Applications : Fixations de colliers de chauffage, radiateurs, meubles...etc. Pour les fixations légères. Instructions de montage : S'utilise dans les parois creuses, plaque de plâtre.

à partir de
29,99 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
236028	4x32	29,99
236029	5x36	34,99

ADOUCCISSEUR 20 L VOLUMETRIQUE MONOBLOC TETE ELECTRONIQUE

220 volts mono transformés en 24 volts, by-pass en Noryl, bouteille en fibre de verre, charge de résine alimentaire. Débit de pointe : 2 m3/h. Raccordement en eau 3/4 pouce. Mise à l'égout 1/2 pouce. Consommation de sel par régénération : 3 kg.

Adoucisseur intelligent : réglage de l'heure de régénération, de la durée des cycles. Sécurisant avec son flotteur anti débordement. Performant : sa capacité de traitement entre chaque régénération varie de 3 à 8m3 en fonction du Th de l'eau.

Réf. 8197

550,00 €HT



ASPIRATEUR KOSMOS 8

Aspirateur Soufflant - Eau - Poussières. Cuve 8L / Moteur 1000 W Bypass / 1200 mm CE / 100 m3/h / 220 volts. Équipé d'une cuve PVC de 8 litres, d'une bandoulière pour le tenir à l'épaule d'un sac filtre tissu et de 2 sacs papier. À utiliser impérativement avec les sacs papier (pour l'aspiration des poussières). Matériel adapté en aspiration et soufflerie pour le nettoyage des chaudières murales gaz. Accessoires Ø 32 mm : Flexible longueur 2,5 mètres, 1 manche support en trois pièces d'une longueur de 84 cm, 1 suceur plat et 1 suceur sol largeur 130 mm. Câble électrique longueur 3,5 mètres. Sac filtre : Papier et Tissu Dimensions : 260 x 305 x 370.

Réf. 1015

69,90 €HT



ASPIRATEUR NESO 250

Aspirateur 1300 W Eau - Poussières. Cuve inox 25 L / Moteur 1300 watts Bypass, 2200 mm/CE / 220 volts / 180 m3/h. Équipé d'une tête en polypropylène, d'une cuve en acier inoxydable, montée sur un socle en tube acier peint : le tout d'une très grande résistance. Les 4 roulettes orientables de Ø 80 mm lui assurent une très bonne stabilité et maniabilité. Matériel adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, ainsi que pour divers travaux de nettoyage. Accessoires Ø 40 mm : Flexible longueur 3 mètres, 1 suceur PVC lg500 mm, 1 suceur acier plat de lg300 mm. Câble électrique longueur 5 mètres. Sac filtre : Tissu. Dimensions : 370 X 370 X 650 mm.

Réf. 1041

350,00 €HT



KIT DE NETTOYAGE FLEXONET 15/5

Se porte à la main. Léger et de faibles dimensions, il permet le ramonage des conduits de fumées de faible section avec dévoiement ou non (type ventouse, pellet, d'un Ø 80 mm minimum, petits conduits de VMC). Équipé de hérissons PVC de Ø 80 mm, 111 mm ou 125 mm. Raccord 5 x 80 (pour hérisson raccords 5 x 80). Poids : 1 kg. Diamètre du jonc : Ø 5 mm. Longueur du jonc : 15 m.

Réf. 2091

129,00 €HT



KIT DE RAMONAGE JAUNE D.9

Kit de ramonage jaune diamètre 9. Raccord 12x175. Composé de : 6 cannes jaunes longueur 1,5 m + 1 hérisson pvc diamètre 125. Pour conduits gaz et tubage.

Réf. 1401

164,00 €HT



DÉTARTRANT METALNET 20L

Produit détartrant à action rapide composé d'acide chlorhydrique, acide phosphorique, inhibiteurs de corrosion, tensio-actif et anti-mousse. Il dissout rapidement le tartre et les oxydes en contenant l'émulsion gazeuse. Il respecte les métaux tel que le fer, la fonte, le cuivre sauf l'inox, l'aluminium et le zinc.

Réf. 4100

79,00 €HT



PRODUIT D'ENTRETIEN DES CHAUDIÈRES ET DES POÊLES À PELLET

Produit d'entretien des chaudières et des poêles à pellet.

> Il évite les dépôts de suies et décolle les poussières de bois
> Le pot de pellet A9 contient 3 sachets de 40grs pour 3 mois d'entretien

Réf. 3280

9,90 €HT



KIT DE NETTOYAGE DE CORPS DE CHAUFFE EN ALUMINIUM SILICIUM

Kit pour nettoyer les corps de chauffe en aluminium silicium.

Kit composé de :

- 1 bidon de 2L de PAT 700
- 1 pulvérisateur PP 1.5L IK FOAM
- 1 rallonge de 50 cm pour le pulvérisateur
- 1 brosse convexe Nylon

Réf. 3025



59,99 €HT



KIT NETTOYAGE CHAUDIÈRE MURALE GAZ (SAUF ALU SILICIUM)

Kit de nettoyage pour chaudière murale gaz (sauf aluminium silicium)

Kit composé de :

- 1 bidon de 2 litres de PAT 600
- 1 pulvérisateur PP 1.5L IK FOAM
- 1 rallonge de 50cm pour le pulvérisateur
- 1 brosse convexe PVC

Réf. 3026



89,90 €HT



POMPE A DETARTRE TUBNET CLASSIC 11 L

Nouvelle pompe à détartrer fabriquée avec des matériaux prévus pour résister aux produits acides ou basiques. Application : détartrage des corps de chauffe, d'échangeur à plaques, de chaudières murales et de machine à café. Détartrage des réseaux entartés de faible capacité. La Tubnet 4002 vient remplacer la Tubnet 4001.

Réf. 4002

440,00 €HT



CAMÉRA THERMIQUE FLIR TG 165

La caméra thermique TG165 est conçue pour inspecter une climatisation ou localiser une canalisation chaude dans un mur. Large champ de visée 50° à l'horizontal. Visualisation de l'intégralité d'un mur sur une seule image. Elle est dotée d'un micro capteur thermique lepton et permet de distinguer la chaleur, de la mesurer, d'identifier les points chauds et froids invisibles et d'effectuer l'intervention. Les images seront sauvegardées pour effectuer les rapports.

Réf. 2586

299,00 €HT



ENSEMBLE THERMOSTATIQUE 15X21 TL10

Lot robinetterie pour radiateurs. Le lot est composé de 3 pièces : - 1 tête thermostatique à bulbe liquide TL10 - 1 corps thermostatique équerre Femelle 1/2 - 1 coude de réglage 1/2.

Réf. 1115



17,99 € HT

BOITE DE 15 PURGEURS D'AIR AUTOMATIQUE

15 purgeurs d'air dans une boîte quadri. Purgeur d'air polymere, clapet anti-retour.

Réf. 1117



49,99 € HT

CONNECTEUR DE LAVAGE ET NETTOYAGE D'INSTALLATION.

Accessoire SAFE cleaner pour machine desemboueur.

Réf. 23430500



29,99 € HT

FILTRE MAGNETIQUE SAFE CLEANER

Le filtre magnétique SAFECLEANER est la meilleure solution pour résoudre les problèmes de pollution de particules, en particulier la rouille et le sable (couramment appelé boue), qui sont formés par effet de la corrosion, et de l'encrassement, pendant le fonctionnement normal d'une installation. Un radiateur emboué c'est moins de surface de chauffe, une perte d'énergie conséquente (de l'ordre de 36%). Pour maintenir la température, la chaudière force, ce qui entraîne une surconsommation et une usure prématurée de toute l'installation. Ce dispositif contribue à maintenir élevé l'efficacité de l'installation, en évitant le colmatage des chaudières, des tuyaux, des circulateurs, des radiateurs ou plancher chauffant.

à partir de 74,99 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
23440550	CLEANER 3/4"	74,99
23440650	CLEANER 2/1"	79,99

RÉDUCTEUR DE PRESSION RÉGLABLE RINOXSMART

Les réducteurs de pression série RinoxPlus M sont des réducteurs de pression à membrane avec cartouche intérieure contrôlable et facilement interchangeable, avec filtre amovible. La cartouche est à siège compensé : les variations de pression en amont n'ont pas d'effet sur la régulation de la pression en aval. Le réducteur RinoxPlusSmart M est aussi pourvu d'une molette graduée pour l'étalonnage, sans nécessité de manomètre et d'outils.



à partir de 49,99 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
29090400	Filetage mâle : 1/2"	49,99
29090600	Filetage mâle : 1"	89,99

REDUCTEUR RINOX PLUS SMART M 3/4"

Les réducteurs de pression série RinoxPlus M sont des réducteurs de pression à membrane avec cartouche intérieure contrôlable et facilement interchangeable, avec filtre amovible. La cartouche est à siège compensé : les variations de pression en amont n'ont pas d'effet sur la régulation de la pression en aval. Le réducteur RinoxPlusSmart M est aussi pourvu d'une molette graduée pour l'étalonnage, sans nécessité de manomètre et d'outils.



69,99 € HT

Réf. 29090500

FILTRE MAGNETIQUE CHAUDIERE MURALE MG1

Le MG1 par RBM représente la solution idéale aux problèmes d'installations dus à la présence de particules, en particulier de rouille et de sable.

Réf. 30700500



59,99 € HT

TETE THERMOSTATIQUE TL10W VT=0.2

Tête thermostatique certifié certita 0.2 la plus performante du marché.

Réf. 30870000



9,99 € HT

ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE MONOTROU XERIS E-T HD-M MID

Eau mitigée pression normale, thermostat, alimentation piles, adapté pour la mise en réseau avec SWS, paramétrable via SSC, capteur infrarouge, module électronique programmable, câble de raccordement (longueur 220 mm) avec fiche classe de protection IP65, vanne magnétique axiale 6 V, logement de piles (4 x pile alcaline AA), thermostat selon EN 1111 (38 °C réglage d'usine), protection anti-brûlures lors de l'arrêt de l'alimentation d'eau froide, 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 400 mm avec clapet antiretour (RV, DIN EN 1717:EB) et préfiltre, mousseur, matériel de fixation pour montage sur lavabo. Débit : max, 5 l/min, indépendant de la pression. Pression dynamique: 1 à 5 bar. Température de l'eau max, 70°C (courte de durée). Désinfection thermique possible, après dérèglement de la limite de température. Réglable via réflexion d'approche.



269,00 €HT

Réf. 00 232 06 99

ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE MODUS E HD-M

Alimentation par pile alcaline 9V intégrée (changement de la pile en moins de 3 min), corps de robinet en laiton résistant au dézingage, clé de mitigeur latérale en laiton anti-vandalisme, module électronique avec indicateur du niveau de pile, programme de réglage de distance de détection et programme de rinçage anti-stagnation (rinçage continu 20 s / rinçage-24h, flexibles d'alimentation clean-Fix G 3/8 avec clapets anti-retour et pré-filtres intégrés, débit 5 l/min, pression dynamique 0,5 – 5 bar, poids : 1,79 Kg/pc, normes : ACS, conforme à la norme NF EN 15091.

129,00 €HT



Réf. 01 276 06 99



ROBINET DE LAVABO ÉLECTRONIQUE MONOTROU XERIS E HD-M MID

Eau mitigée pression normale, alimentation piles, adapté pour la mise en réseau avec SWS, paramétrable via SSC, robinet monotrou à capteur infrarouge avec régulateur de température, module électronique programmable, câble de raccordement (longueur 220 mm) avec fiche classe de protection IP65, vanne magnétique axiale 6 V, logement de piles externe, 4 x pile alcaline AA, 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x 400 mm avec clapet antiretour (RV, DIN EN 1717:EB) et préfiltre, mousseur, matériel de fixation pour montage sur lavabo. Débit: max. 5 l/min. indépendant de la pression. Pression dynamique: 1 à 5 bar. Température de l'eau max. 70°C (courte de durée). Réglable via réflexion d'approche : Portée du capteur court, moyen, long. Programme de rinçage anti-stagnation (rinçage 30 s, 24 h. après la dernière utilisation / toutes les 24 h). Durée du rinçage pour la désinfection thermique (rinçage 300 s / rinçage 120 s). Arrêt de nettoyage 60 s. Possibilité de réglage avec logiciel eSCHELL SSC : Durée d'écoulement max. : 1 - 360 s Temporisations d'arrêt : 0,6 - 60 s. Durée rinçage anti-stagnation : 5 - 600 s. Intervalle du rinçage anti-stagnation : 1 - 240 h. Durée pour la désinfection thermique : 15 - 600 s. Durée d'écoulement en continu : 15 - 600 s. Mode économie d'énergie activé : 1 - 254 h Arrêt de nettoyage : 60 - 360 s.



189,00 €HT

Réf. 01 297 06 99

ROBINET LAVABO TEMPORISÉ SUR PLAGE MONO-FLUIDE PETIT SC HD-K

Robinet monotrou robuste, exécution tout en métal protégé contre le vandalisme, avec cartouche en matière synthétique. Déclenchement manuel et fermeture automatique. Débit: max. 5 l/min indépendant de la pression. Pression dynamique: 1 - 5 bar. Temporisation: réglable 2 - 15 s (préréglée en usine 7 s). Matériau : Corps en laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable (TrinkwV). Avis technique : P-IX 19958/10, certifié DIN DVGW, Conforme NF EN 816. Surface : chrome. Dimensions : DN 15 G 1/2 M.



44,90 €HT

Réf. 02 122 06 99

ROBINET MONOTROU À FERMETURE TEMPORISÉE XERIS SC HD-M MID

Eau mitigée avec régulateur de température, robinet mélangeur monotrou de haute qualité, exécution tout en métal protégé contre le vandalisme avec cartouche en matière synthétique, déclenchement manuel, réglage aisé de la temporisation, cartouche à fermeture temporisée SC II avec limiteur d'eau chaude, 2 flexibles de raccordement Clean-Fix S G 3/8 F x380 mm avec clapet antiretour intégré 5RV, DIN EN 1717: EB), 2 pré-filtres, matériel de fixation pour montage monotrou.



94,90 €HT

Réf. 02 157 06 99

ROBINET DE SERVICE COMBINÉ COMFORT

Avec poignée COMFORT et tête à chambre à graisse. Robinet de service combiné avec poignée COMFORT. Rosace Ø 54 mm, profondeur 3 mm. Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable (TrinkwV). Surface: chrome. Dimensions : DN 15 G 1/2 M.



29,90 €HT

Réf. 03 562 06 99

ROBINET MURAL EXTÉRIEUR ANTIGEL POLAR II SET

Set d'installation. Siège de robinet antigel dans la maçonnerie pour des épaisseurs de mur de 200 - 500 mm. Vidange automatique de la conduite interne à chaque fermeture. Installation de la traversée murale pendant la phase du gros œuvre. Mise à la longueur exacte ultérieurement. Avec aérateur sous forme C. Combinaison de sécurité selon EN 1717, testé suivant VP 648, n°. de registration CLO257 (robinet complet). chromé mat.

Réf. 03 998 03 99



ROBINET D'ARRÊT EQUERRE

Robinet d'équerre DIN avec poignée COMFORT. Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable (TrinkwV). Contenu de la livraison : Coiffe COMFORT. Corps long, rosace coulissante Ø 54 mm. Domaine d'application / caractéristiques techniques : Classe de débit A. Détails : Avis technique: P-IX 212/IA, ACS, NF. Surface: chrome. Poids: 0.11 kg/pce. Unité de conditionnement: 1 Dimensions : DN 15 G 1/2 M x DN 10 G 3/8 M.

Réf. 05 212 06 99



ROBINET D'ÉQUERRE CHASSE COMFORT

Domaine d'application / caractéristiques techniques : Raccordement alimentation DN 10 G 3/8 M. Raccordement sortie écrou flottant G 3/8 F. Classe de débit A. Détails : Matériau: Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable (TrinkwV). Avis technique: P-IX 212/IA, ACS. Classe sonore: 1. Surface: chrome. Poids: 0.08 kg/pce. Unité de conditionnement: 1 Dimensions : DN 10 G 3/8 M x DN 10 G 3/8 F.

Réf. 05 408 06 99



ROBINET D'ÉQUERRE AVEC FILTRE

Pour protéger les robinetteries de haute qualité p.ex. robinetterie à commande électronique, Classe de débit A, Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable (TrinkwV), chromé, poids: 0.18 kg/pce, unité de conditionnement: 60, dimensions : DN 15 G 1/2 M x DN 10 G 3/8 M.

Réf. 05 430 06 99



ROBINET DE SERVICE À FAIBLE ENCOMBREMENT

Dans la gamme des robinets de service, Schell propose désormais un robinet de service à encombrement réduit. Avec sa faible profondeur de 4,3 cm, il peut être facilement placé derrière un appareil de type lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur américain, etc... Grâce à la poignée COMFORT de SCHELL et au mécanisme à broche largement connu, le fonctionnement souple et durable de ce robinet est assuré. Description du produit : SCHELL poignée COMFORT, raccordement G1/2M, sortie G3/4M, Rosace plate, sans clapet antiretour, sans raccord au nez, débit : 30 l/min.

Réf. 05 440 06 99



WC AVEC BROYEUR SANICOMPACT 43 ECO+

Le Sanicompact 43 est le WC avec broyeur intégré le plus compact de la gamme SFA. Il est idéal pour aménager les espaces les plus réduits : studio, placards, remplacement d'un bidet sous un escalier...

Réf. C43STD



BROYEUR SANIPRO XR UP SILENCE

Le SANIPRO® XR devient plus silencieux, plus accessible, plus moderne ! Il s'adapte sur toutes les cuvettes standards pour évacuer les eaux usées. Ses dimensions, la position de l'évacuation et des entrées restent identiques pour vous permettre de remplacer parfaitement un ancien modèle. 100m - 5m Raccordements possibles : WC, lavabo, douche et bidet. Diamètre de refoulement de 22 à 32 mm seulement. Trappe d'accès au panier pour une maintenance facilitée.

Réf. SRUPSTD



429,00 € HT

plus 0,25 € HT d'éco-participation

POMPE DE RELEVAGE SANISPEED

La pompe SANISPEED + est idéale pour les buanderies avec plusieurs machines à laver ou douches et pour installer une cuisine complète avec lave-vaisselle, évier et lave-linge. Son débit de 100L/min lui assure un fonctionnement optimal. Avec sa hauteur d'enclenchement basse (95 mm), SANISPEED + est compatible avec les receveurs de douche de 15 cm de haut.

Réf. SSPUPSTD

419,00 € HT

plus 0,25 € HT d'éco-participation



SANICUBIC 2 PRO : CLAVIER SMART / EVOLUTION 2018

Station de relevage pour les eaux grises et noires - Usage individuel, petit collectif et commercial.

Réf. R4STDIP68NMSMART

1559,00 € HT

plus 0,25 € HT d'éco-participation



APPLIQUE MURAL 1/2"

Chromée, avec écrou DN 14. Traçabilité logo et lot de fabrication.

Réf. 1311414



2,99 €HT

ROBINET DE JARDIN BROSSÉ À POTENCE DN 1/2"

Tête à potence. NF. Agrément : ACS. Arrivée : 1/2" et sortie 3/4".

Réf. 1345045



5,99 €HT

COMPTEUR DIVISIONNAIRE EAU FROIDE

Calibre 15. Raccordement 3/4". Turbine à jet unique. Entraînement magnétique. Position horizontale : classe B. Pression 16 bars. Cadran orientable. Position verticale : classe A.

Réf. 1701015



15,99 €HT

DEMI RACCORD EXPRESS FILETÉ MÂLE

Demi raccord express fileté Mâle avec joint NBR monté. Corps laiton. PS 10 bars. TS : 60°C. Pour eau et air comprimé.

à partir de
3,99 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
2281004	Fileté mâle BSP DN 1/2"	3,99
2281005	Fileté mâle BSP DN 3/4"	3,99

CLAPET TOUTES POSITIONS LAITON FF 1/2

Clapet toutes positions laiton FF. Obturateur hostaform. Joint Nitrile. TS : 100 °C.

Réf. 303004

4,99 €HT



VANNE À SPHÈRE LAITON FF PASSAGE INTÉGRALE ET POIGNÉE ROUGE

PN 40 et ACS. Corps brossé intérieur et nickelé extérieur. Laiton conforme à la norme européenne EN 12165. Filetage renforcé. Axe injectable. Presse-étoupe PTFE résistant à 120°C. Marquage ACS sur le corps. Date de fabrication et logo 9S sur le corps. N° d'ACS sur la poignée.



à partir de
5,99 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
509004	1/2"	5,99
509005	3/4"	6,99

VANNE À SPHÈRE LAITON - M.F. - NF - POIGNÉE ACIER PLATE VERTE

Utilisation : Arrosage, irrigation, chauffage sanitaire, eau potable, climatisation. Température admissible Ts : - 5°C à + 90°C (+110°C en pointe pendant 1 heure maxi). Pressions maxi admissibles Ps : 40 bars. Axe injectable. Presse étoupe PTFE G200+joint torique EPDM 4270. Passage intégral.



à partir de
6,99 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
528004	1/2"	6,99
528005	3/4"	9,99

VANNE À SPHÈRE LAITON REF 580 M.F PASSAGE INTÉGRALE ET POIGNÉE ROUGE

PN 25 et ACS. Corps brossé intérieur et nickelé extérieur. Laiton conforme à la norme européenne EN 12165. Filetage renforcé. Axe injectable. Presse étoupe PTFE résistant à 120°C. Marquage ACS sur le corps. Date de fabrication et logo 80S sur le corps. N° d'ACS sur la poignée.




à partir de
4,99 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
581004	1/2"	4,99
581005	3/4"	6,99
581006	1"	11,99

VANNE POUR COLLECTEUR M 1/2"

Corps laiton brossé. Mâle 1/2" et femelle avec écrou prisonnier 1/2". Spécial collecteur. Qualité de laiton conforme à la norme européenne EN 12165.

Réf. 633044

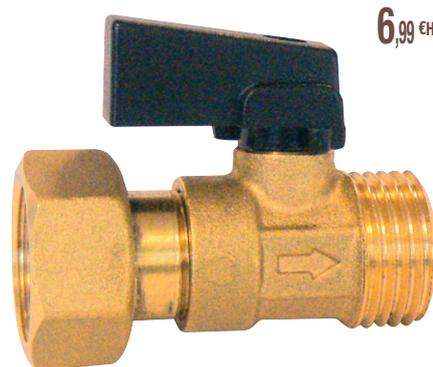

6,99 €HT

VS LAITON PN20 À ÉCROU TOURNANT AVANT COMPTEUR 3/4"EP-3/4" MÂLE

Vanne à sphère laiton Avant ou après compteur : Presse étoupe PTFE, bille pleine, avec écrou tournant, trou de plombage sur l'écrou, manette papillon aluminium ou laiton 2/3-1/3. Système cadennassable en option pour les DN1/2" et 3/4" (Ref. 9810404)

Réf. 636055



8,99 €HT

DISCONNECTEUR 1/2"

Disconnecteur SCUDO CA 573 série 940 à zone de pression réduite non contrôlable avec raccord unions femelles et préfiltre incorporé.

Réf. 940004



53,99 €HT

MASTIC COLLE UNIVERSEL 290 ML

Adhère sur la plupart des supports même humides, élasticité permanente après polymérisation, sans solvant ni isocyanate, excellente résistance aux intempéries et UV, inodore, se peint après polymérisation avec des peintures en phase aqueuse, insensible aux moisissures. Applications : Joint et collage dans l'industrie de la construction et du bâtiment, collages structurels dans des applications vibrantes, joints sanitaires et joints de sol, collage de tous matériaux sur tous supports (même synthétiques)

Réf. 126981

12,10 €HT



MOUSSE PU 750 ML

Mousse polyuréthane mono composante, auto-expansive, à usage dans tous les sens. Caractéristiques : excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP, grand rendement de remplissage, sans reprise, ni post-expansion, très bonne isolation thermique et acoustique - Pour isolation de vides entre charpente de toits et murs, isolation acoustique des moteurs, scellement et calfeutrage de bâtis de portes et fenêtres. Conditionnement : aérosols de 750 mL.

Réf. 109771

7,48 €HT



MOUSSE PU PISTOLABLE 700 ML

Mousse polyuréthane monocomposante B3, auto-expansive, à utilisation au pistolet. Caractéristiques : excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP, grand rendement de remplissage, très facile à appliquer, très bonne isolation thermique et acoustique - Pour isolation de vides entre charpente de toits et murs, isolation acoustique des moteurs, scellement et calfeutrage de bâtis de portes et fenêtres - Conditionnement : aérosols de 700 ml.

Réf. 109772

7,50 €HT



MOUSSE PU MULTI POSITION 510 ML

Mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansive. Caractéristiques : excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP, grand rendement de remplissage, sans reprise ni post expansion, très bonne isolation thermique et acoustique. Pour isolation de vides entre charpente de toits et murs, isolation acoustique des moteurs, scellement et calfeutrage de bâtis de portes et fenêtres. Conditionnement : aérosols de 510 ml.

Réf. 109773

8,50 €HT



SILICONE SANITAIRE ACÉTIQUE 310 ML

Mastic silicone acétique mono composant, traité fongicide. Caractéristiques : Très bonne applicabilité, réticulation rapide, excellente résistance aux agressions chimiques, très bonne adhérence sur verre, email, carrelage, ... Applications : Tous joints dans les locaux à forte humidité. Joints de raccordement et de finition en cuisines. Étanchéité et montage de cabines de douche et saunas. Travaux de vitrage. Conditionnement : cartouche 310ml

à partir de
4,25 €HT



SILICONE SANITAIRE NEUTRE 310 ML

Mastic silicone sanitaire neutre spécialement adapté pour des applications sur supports synthétiques. Caractéristiques : Très bonne applicabilité, garde une élasticité permanente après polymérisation, insensible à la moisissure, excellente adhérence sur la plupart des matériaux même synthétiques, convient aux contacts alimentaires.

à partir de
5,38 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
109774	Blanc	4,25
109775	Transparent	4,25

Référence	Désignation	Prix € H.T.
126979	Neutre transparent	5,38
126980	Neutre Blanc	5,38

MASTIC-COLLE MS POLYMÈRES FIX ALL CLASSIC 290 ML

Fix ALL Classic est un mastic et une colle, à base de MS polymères pour tout collage ou tout rejointoyage sur tous supports (même miroirs, Pierres naturelles, Polystyrène...) même humides. Traité fongicide. Peut être peint.

à partir de
6,99 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
105029	Blanc	6,99
105030	Gris	6,99
105031	Noir	6,99
105032	Marron	6,99
106324	Ton Pierre Beige	6,99
110980	Crystal	9,99

MASTIC-COLLE FIX ALL "HIGH TACK" GRIS

Colle et mastic neutre à élasticité permanente, à base de MS polymères. Haute adhérence initiale. Durcissement rapide et très haute adhérence (sans primer). Excellent sur bois, pierre, béton, plafonnage, métal, matières synthétiques, PVC, polyester, polystyrène. Elasticité permanente après polymérisation. Mastic d'étanchéité idéal, même dans le domaine sanitaire. Ne tache pas de supports poreux (phénomène de migration). Ne contient ni solvants, ni isocyanates. Bonne adhérence sur support humides. Se peint après pelliculation, aussi avec des peintures en phase aqueuse.

Réf. 100270

7,49 € HT



MASTIC-COLLE FIX ALL X-TREME POWER

Mastic-colle MS Polymères, à prise rapide, pour coller des charges extrêmes. Adhérence initiale de 400 kg/m². Adhère sur la plupart des supports, poreux et non poreux, et même humides. Résistant aux UV et aux intempéries. Peut se peindre.

Réf. 127024

9,99 € HT



REPAIR EXPRESS CEMENT

Enduit de rebouchage prêt à l'emploi pour réparer les fissures et combler les cavités dans la maçonnerie ou reconstituer des formes ébréchées. Durcissement rapide, sans aucun retrait. Ponçable. Aspect granuleux, très résistant.

Réf. 125786

7,99 € HT



REPAIR EXPRESS CIMENT

Repair Express Ciment Ton pierre beige est un enduit prêt à l'emploi de grande qualité avec une structure granulaire pour la réparation et le remplissage, sans retrait des fissures et joints dans le béton. Très bonne adhérence sur de nombreux supports minéraux dans des applications intérieures et extérieures. Durcissement très rapide. Peut être peint.

Réf. 128000

7,99 € HT



SOUDAFOAM 4X4

Soudafoam 4X4 est une mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansive, à utilisation au pistolet. Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP/PTFE. Grand rendement de remplissage. Très facile à appliquer, grâce à l'utilisation du pistolet (dosage précis). Très bonne isolation thermique et acoustique. Sa valve Duravalve permet un stockage dans toutes les positions et une DLU portée à 24 mois.

Réf. 130336

7,99 € HT



GOULOTTE INOX LONGUEUR 1M LARGEUR 70 MM - TUBE Ø36 MAXI

Goulotte inox de protection pour tube gaz. Utilisation : DTU 61.1 (NF P 45-204-2) : une tuyauterie extérieure émergeant du sol contre un mur, doit être protégée par un dispositif tel que fourreau, demi-coquille, etc...



18,99 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
999070	Larg.70 mm - tube Ø36 maxi	19,99
999090	Larg. 90 mm - tube Ø54 maxi	27,99
999060	Larg. 60 mm - tube Ø22 maxi	18,99

LOT POUR DEBIT VMC

Lot pour débit VMC permettant de mesure la vitesse d'air en gaine, la température de l'air, le débit volumique sur bouches VMC. Comprenant testo 440, testo 405i et cône testovent 415

Réf. 0560 4401 + 0563 0005

390,00 €HT



SONDE INFRAROUGE CONNECTEE

Sonde infrarouge connectée via Smartphone. Mesure sans contact de la température de surface. Etendue de mesure: -30 ... +250°C

Réf. 0560 1805



SONDE DE PRESSION DIFFERENTIELLE CONNECTEE

Sonde de pression différentielle connectée via Smartphone. -150 ... 150 hPa Support magnétique intégré pour une fixation aisée

Réf. 0560 1510

85,00 €HT



CAMERA THERMIQUE TESTO 868

Caméra thermique testo 868 pour thermographier de façon intelligente et connectée. Elle présente la meilleure qualité d'image de sa catégorie, intègre un appareil photo numérique et convainc grâce à de nouvelles fonctions intelligentes.

Réf. 0560 8681

1499,00 €HT



LOT CONNECTE POUR P.A.C.

Lot connecté du frigoriste parfaitement adapté aux opérations de mises en service et maintenances d'installations frigoriste et de climatisation. Comprend: 2 testo 549i et 2 testo 115i, piles et protocole 'étalonnage dans une sacoche de transport pouvant contenir toute la gamme Smart Probes.

Réf. 0563 0002 02

220,00 €HT



THERMOMÈTRE IR TESTO 810

Le testo 810 c'est 2 appareils en 1. Mesure la température ambiante (sonde interne) et de surface par infrarouge avec une visée laser 1 point. Avantages : affichage du delta de température, fonction hold - min - max, livré avec capot de protection, étui ceinture, dragonne et une pile.

Réf. 0560 0810

70,00 €HT



MANOMÈTRE DE PRESSION GAZ/TIRAGE CHEMINÉE TESTO 510

Manomètre de pression différentielle pour mesure de pression gaz, dépression/tirage cheminée, dépression VMC. Appareil très précis avec affichage en Pa/hPa/mbar. Fixation magnétique. Livré avec étui de transport et capot de protection.

Réf. 0563 0510

129,00 €HT




MULTIMÈTRE ÉLECTRIQUE TESTO 760-2

Multimètre numérique testo 760-2 avec reconnaissance automatique de la grandeur à mesurer. Mesure de la valeur effective TRMS. Grand écran LCD écran.

Réf. 0590 7602

149,00 €HT

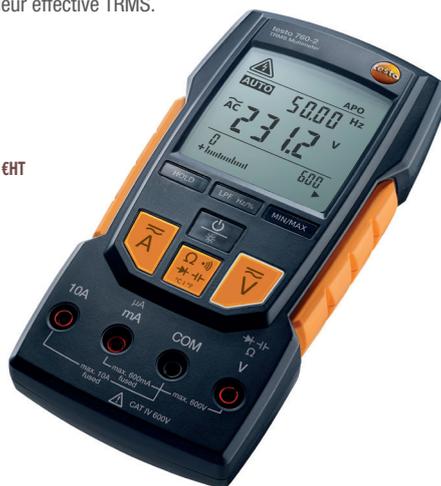

KIT CONNECTE DU CHAUFFAGISTE

Kit du chauffagiste avec sondes connectées pour les mesures de pression et des températures sur les installations de chauffage. Comprendant : testo 115i, testo 510i avec jeu de tuyaux et adaptateur, testo 805i, Smart Case testo, piles et protocole d'étalonnage

Réf. 0563 0004

210,00 €HT



CAMÉRA THERMIQUE TESTO 865

Caméra thermique destinée à visualiser les fuites sur un plancher chauffant, les problèmes d'embouage, l'équilibrage des radiateurs ou encore les zones d'inconfort thermique par la visualisation de défaut d'étanchéité.

Réf. 0560 8650

999,00 €HT



PINCE MULTIMÈTRES TESTO 770-3

Pince ampèremétrique TRMS testo 770-3 livré avec piles et 1 jeu de câbles de mesure.

Réf. 0590 7703

209,00 €HT



GROUPE DE SÉCURITÉ 3/4 INOX

Groupe de sécurité 7 bar. Série siège inox. Filetage 3/4. Ecoulement plastique. NF.

Réf. GSI

13,99 €HT



GROUPE DE SÉCURITÉ 3/4 COUDÉ

NF. Modèle coudé avec embout pivotant. Groupe de sécurité 3/4 coudé.

Réf. GS20C

17,99 €HT



GROUPE DE SÉCURITÉ 3/4.

Groupe de sécurité NF antipollution (Norme D 36 401), à garde à air incorporée. Robinet d'arrêt à sphère, clapet démontable chromé. Raccordement eau froide et chauffe-eau 3/4". Échappement 1". Groupe 3/4" : protège les chauffe-eau jusqu'à 10 kW.

Réf. GS

7,99 €HT



MITIGEUR AVEC SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE

Mitigeur 3/4" avec sécurité anti-brûlure. Avec filtres et clapets intégrés. 30-50°C. 1.85 Kvs

Réf. MIX52120



34,99 €HT

MITIGEUR THERMOSTATIQUE 521

Sécurité anti-brûlure. Clapets anti-retour intégrés. Blocage possible de la température de consigne. Température maximale E.C. : 85°C. NF type RU classe 20.

Réf. MT521720

54,99 €HT



RÉDUCTEUR DE PRESSION NF

Réducteur 539, homologation NF en cours, pression amont maxi 25 bars, pression aval / 0-6 bars, livré pré-taré à 3 bars, température maxi 80 °C.

Réf. R53920

39,99 €HT



RÉDUCTEUR DE PRESSION SPÉCIAL GROUPE DE SÉCURITÉ

Réducteur de pression à siège compensé pour stabiliser véritablement la pression. Livré pré-réglé à 3 bar. Réglable de 1 à 6 bar. Pression amont de 2 à 16 bar. Température maxi d'exercice : 60°C.

Réf. R5331

15,99 €HT





KIT DE MISE EN SÉCURITÉ DU CHAUFFE-EAU ECO

Kit de sécurité pour chauffe eau vertical ou thermodynamique.

Double fonction de sécurité :

- Sécurité pression du chauffe eau avec groupe standard
 - Sécurité anti-brûlure pour les utilisateurs
- Pour chauffe eau jusqu'à 10 Kw pour installations domestiques ou collectives.

Réf. KMIXVE

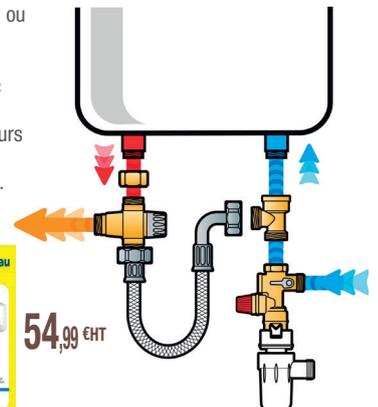

54,99 €HT

FLEXIBLE SANITAIRE DN8

Flexible sanitaire DN8 en polymère anti-corrosion

Référence	Désignation	Prix € H.T.
203001	TAQ ACB FF-1212-300	1,59
203004	TAQ ACB FF-1212-500	2,19



à partir de
1,59 €HT

FLEXIBLE DN13

Flexible DN13 recouvert d'un tressage polymère anti-corrosion.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
201051	TAQ SUPER ACB FF-1212-300	3,49
201053	TAQ SUPER ACB FF-1212-500	3,99
201059	TAQ SUPER ACB	4,99



à partir de
3,49 €HT

BONDE CUT&CLICK

Bonde universelle lavabo-vasque digiclic, hauteur 100 mm, clapet inox Ø65 mm, corps ABS chromé, serrage 5/87 mm, avec/sans lanterne, débit 30l/mn, Technologie Fit express: recoupable à dimension, Technologie Cleany Quick.

Réf. 1229000000

13,99 €HT



BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE POUR RECEVEUR DIAM. 90

Bonde extra-plate receveur de douche Ø90 mm, MINIME, capot ABS chromé Ø116 mm, hauteur 60 mm, sortie horizontale Ø40, joint autofix double, Technologie Space Fit: pente intégrée 2,5°, Cleany Quick : godet extractible pour nettoyage facile.

Réf. 5717000000

19,99 €HT



ENSEMBLE DE DOUCHE MUTINE 2 JETS

Ensemble de douche Mutine douchette 2 jets, avec système anti-calcaire, barre Ø18mm, hauteur 600 mm, porte-savon acrylique transparent, flexible DA inox 1,75 m, pieds de barre réglables en hauteur, cale de rattrapage d'aplomb.

Réf. 9752000000

14,99 €HT



VIDAGE BAIGNOIRE A CABLE 650MM

Vidage baignoire automatique, clapet inox, volant ABS chromé, câble 650 mm, tube Ø30 long 565 mm, cuvette plastique Ø70 mm, serrage 0 à 17 mm, insert et vis plastique, débit 55 l/mn, sortie orientable, joint double autofix, NF.

Réf. 5819000000

11,99 €HT



DOUCHETTE 2 JETS MUTINE

Douchette 2 jets ABS chromé, Mutine, avec système anti-calcaire, changement des jets par rotation du diffuseur.

Réf. 5180000000

5,79 €HT



ENSEMBLE DE DOUCHE INOUIE

Ensemble de douche Inouïe douchette 3 jets, système anti-calcaire, barre Ø18mm, hauteur 600 mm, flexible NF PVC argenté 1,75 m, pieds réglables, cale de rattrapage d'aplomb.

Réf. 9765000000

23,99 €HT



FLEXIBLE DE DOUCHE INOX DA 1,50 M

Flexible de douche inox DA 1,50 m, écrou conique 1/2", écrou moleté 1/2".

Réf. 8958000000

3,49 €HT



FLEXIBLE 1.75M ALUMIFLEX NF

Flexible de douche PVC finition aluminium satiné 1,75 m, écrou conique 1/2", écrou moleté 1/2", avec écrou tournant ergonomique, NF.

Réf. 8975000000

8,99 €HT



GANT BLEU POUR MANUTENTION DE PRÉCISION

Gant tricoté respirant. Usage général, manutention de précision, lavable à 70°. Enduction paume et doigt en mousse microporeuse de nitrile. CE 3121 VENDU PAR LOT DE 12.

Réf. GANTBLEU



5,99 €HT

PANTALON ENDURANCE BLANC

Réalisé en coton renforcé de polyester et fibres extensibles. Dos de ceinture réhaussé pour plus de confort. Nombreuses poches. Emplacements pour genouillères réalisés en Cordura. Livrés avec genouillères nome CE 14404.

Réf. ENDU5



46,99 €HT

PANTALON GRAFF NOIR

Pantalon réalisé en tissu extensible. Taille élastique, dos rehaussé pour plus de confort. 2 poches italiennes doubles. 1 large poche latérale de chaque côté avec soufflet. 2 poches arrières passepoilées. Emplacements genouillères en Cordura, 2 hauteurs de genouillères. Bouton+ glissière braguette en nylon (sans métal) Une paire de genouillères Norme CE EN 14404+A1 avec chaque pantalon

Réf. GRAFFNOIR



53,99 €HT

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ MANIBASSE

Chaussure basse de sécurité S3 SRC. Tige cuir pleine fleur hydrofugé.

Embout composite.

Semelle anti-perforation textile.

Semelle de propreté amovible.

Semelle double densité : bon amorti/usure. norme S3 EN ISO 20345 : 2011. Coloris : NOIRE

Tailles 37 au 47

Réf. MANIBASSE



69,99 €HT

GILET GRAFF NOIR

Gilet sans manche matelassé ouate 200 gr.

2 poches poitrine fermées par rabats.

2 poches basses.

Réglage à la taille et aux poignets par pressions.

Fermé par glissière sous rabat à pression.

Poche portefeuille sous rabat. Dos rallongé.

Soufflets d'aisance dans le dos.

Biais réfléchissants devant.

Réf. GIGRAFFNO

49,99 €HT



BLOUSON GRAFF NOIR

Bloouson matelassé ouate 200 gr.

2 poches poitrine fermées par rabats.

2 poches basses.

Réglage à la taille et aux poignets par pressions.

Fermé par glissière sous rabat à pression.

Poche portefeuille sous rabat. Dos rallongé.

Soufflets d'aisance dans le dos.

Biais réfléchissants devant.

Réf. BLGRAFFNO

59,99 €HT



PANTALON SAHARA BRONZE

Pantalon réalisé avec tissu extensible renforcé (65% coton/ 30% polyester/ 5% élasthanne)

Taille dos rehaussée, élastique.

Côté gauche : 2 poches italiennes superposées dont 1 fermée par glissière + 1 large poche plaquée avec biais réfléchissant. + 1 poche téléphone.

Côté droit : 2 poches superposées + 1 large poche plaquée avec biais réfléchissant + 1 poche latérale avec biais réfléchissant + 2 emplacements.

2 poches plaquées à l'arrière fermées par rabat.

Renfort à l'entrejambe : triple couture

Emplacements genouillères réglables. Livré avec une paire de genouillères

Réf. SAHARABR

79,99 €HT



CHAUSSURE HAUTE DE SECURITE

Chaussure de sécurité en nubuck marron clair conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Tige haute. En nubuck hydrofuge de couleur marron clair, garanti de bonnes caractéristiques de respirabilité et flexibilité. Semelle de propreté en PE, très respirant, anatomique,

antistatique, garantit un bon soutien grâce à ses différentes épaisseurs tout au long de la surface de l'entière plante du pied. Embout de protection en composite. Semelle antiperforation non métallique. Semelle double densité, antistatique, antidérapante, résistante aux huiles et aux hydrocarbures.

Poids 750 gr.

Réf. DAKAR

94,99 €HT



CENTRALE DE DÉSEMBOUAGE HAUT-DÉBIT VIRAFAL®

Installation rapide grâce à son chariot sur roulettes et ses ventouses de fixation. Adaptateurs et flexibles fournis permettant une utilisation immédiate. Prestation hautes performances : Débit maximum de 80 L/min et pression maximum de 8 bars. Compresseur performant et endurant : Auto-lubrifié, puissance de 1,5 kW et capable d'aspirer 200 L/min. Température maximum d'utilisation : 30 °C. Le travail avec les additifs Virax (vendus séparément) nécessite obligatoirement l'utilisation du réducteur réf. 295052 et de l'injecteur réf. 295051. Ces additifs permettent une utilisation chimique pour tous types d'installations. Ils peuvent être rejetés à l'égout sans effet néfaste sur l'environnement. Accessoire disponible pour le travail par produit chimique : Injecteur pour additifs VIRAFAL® (réf. 295051) pour injecter le produit dans le système. Réducteur de pression VIRAFAL® (réf. 295052) pour réguler la pression d'entrée et permettre le bon dosage de produit dans le système.

Réf. 295053



2079,00 €HT

COFFRET 7 OUTILS 12A22 2526

effort réduit grâce au mécanisme de démultiplication performant, aux bras de manoeuvre longs et rigides, à l'aiguille conique d'expansion, des outils d'expansion. pince légère (en alliage léger) - de 800gr et très résistante grâce à des bras profilés.

Réf. 252644



259,00 €HT

CLÉ ÉCROU ROBINET + 6 EMBOUTS

Pour le montage et le démontage des robinets et mitigeurs à fixation avec écrou. Bras creux de 25 cm de longueur. Embout creux pour écrous hexagonaux de 13 mm. Autres embouts fournis 9, 10, 11, 12, 14, 17 mm.

Réf. 261470



39,50 €HT

COUPE-TUBE CUIVRE ZR35 3-35 MM

Épaisseur maximum 2 mm. Pommeau SOFT TOUCH® à avance/retour rapide et antidérapant. Changement de molette rapide et sans outil. Coupe précise du Ø 3 jusqu'au Ø 35 mm. 4 rouleaux pour un guidage parfait du tube, 1 molette de rechange. Ébavureur rotatif rétractable à lame interchangeable. Idéal pour les coupes au ras des collets : rouleaux avec gorge. Capuchon de couleur différente selon le matériau à couper.

Réf. 210443



34,50 €HT



DÉBOUCHEUR À POMPE

2 poignées robustes SOFT TOUCH® antidérapantes. Corps monobloc, résistant aux chocs et aux produits ménagers de débouchage. 2 embouts pour tous les types de débouchage, faciles à mettre et à défaire.

Réf. 290210



99,00 € HT

FILETFIX III

Produit d'étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz de ville, des gaz naturels, des gaz pétroles liquéfiés, de l'eau chaude, de l'air et des produits pétroliers. Polymérisation rapide. Conforme au cahier des charges GDF, à la norme européenne EN 751-1 Classe H. Agrément eau potable WRAS et DVGW (NG-5146BN0170). Haute tenue en température et en pression. Résiste aux vibrations, à la corrosion et à la plupart des solvants. Repositionnable avant séchage.

Réf. 262600



21,00 € HT

PHENIX III 230V BSPT D 1/2-2

inverseur de rotation mécanique garantissant une plus grande longévité du moteur. adaptateur pour têtes octogonales 1/8" à 1.1/4" avec système unique de verrouillage : maintien sécurisé de la tête lors des filetages contraignants.

Réf. 137563

855,00 € HT



POMPE D'ÉPREUVE MANUELLE

Simple d'utilisation : pomper, tester et purger avec un seul bouton. Compacte : très faible encombrement. Ergonomique : travailler confortablement avec le levier Soft touch®. Pour essai d'étanchéité des installations d'eau (sanitaire, chauffage central individuel...). Réservoir plastique résistant aux chocs et léger (4,2 kg). Résultat précis avec un manomètre de classe 1.6.

Réf. 262035

161,00 € HT



TABLE DE MONTEUR STANDARD

Plateau en bois multiplis avec cadre en cornière métallique. Piètement en tube de Ø 40 mm. Facile à monter et à démonter. Construction très robuste pouvant supporter des poids élevés. Dim. plateau 180 x 840 x Ép. 32 mm, H 840 mm. Poids 25 kg.

Réf. 200910

157,00 € HT



ROBIFIX + 150 MM M 3/4 - GLISSEMENT

Robifix + pour la fixation d'une robinetterie entraxe 150 mm sur une plaque de plâtre avec un raccordement sur tube PER à glissement.




à partir de
29,99 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
009210	Glissement 12 mm	29,99
009211	Glissement 16 mm	29,99

ROBIFIX + 150 MM M 3/4 - SERTIR

Robifix + pour la fixation d'une robinetterie entraxe 150 mm sur une plaque de plâtre avec un raccordement sur tube PER à sertir.

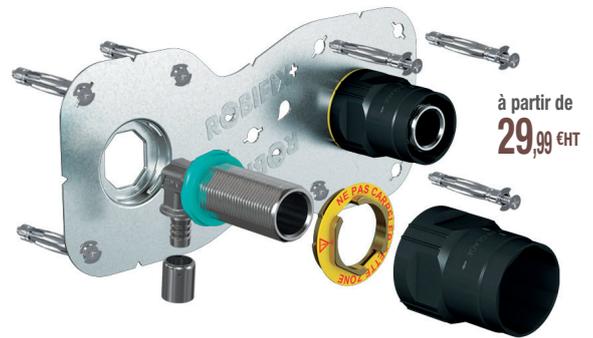


à partir de
29,99 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
009212	Sertir diam. 12	29,99
009213	Sertir diam. 16	29,99

ROBIFIX + 50 MM M 3/8 - GLISSEMENT Ø 16

Robifix + entraxe 50 mm M 3/8 pour le raccordement d'une robinetterie de lavabo, d'évier ou de radiateur sur une plaque de plâtre avec un raccordement sur tube PER à glissement de 16 mm

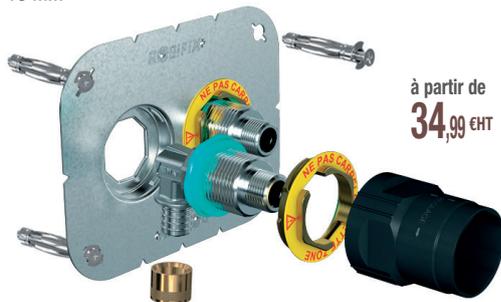


à partir de
34,99 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
009214	F 1/2 - Glissement Ø 12	34,99
009215	F 1/2 - Glissement Ø 16	34,99
009216	M 3/8 - Glissement Ø 12	34,99
009217	M 3/8 - Glissement Ø 16	34,99

ROBIFIX + 50 MM

Robifix + entraxe 50 mm pour le raccordement d'une robinetterie de lavabo, d'évier ou de radiateur sur une plaque de plâtre avec un raccordement sur tube PER à sertir.

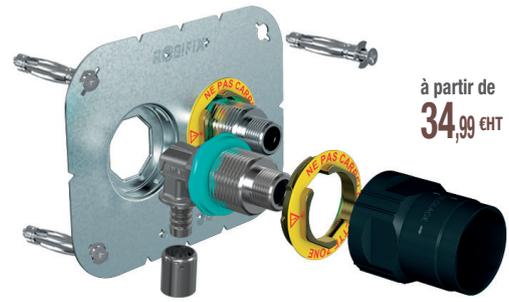

à partir de
34,99 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
009218	F 1/2 - Sertir Ø 12	34,99
009219	F 1/2 - Sertir Ø 16	34,99
009220	M 3/8 - Sertir Ø 12	34,99
009221	M 3/8 - Sertir Ø 16	34,99

ROBIFIX + MONO

Robifix + Mono F 1/2 pour le raccordement d'un robinet de machine à laver, de jardin, de WC sur une plaque de plâtre avec un raccordement sur tube PER à glissement de 12 mm.



à partir de
18,99 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
009222	ROBIFIX + Mono F 1/2 - Glissement Ø 12	18,99
009223	ROBIFIX + Mono F 1/2 - Glissement Ø 16	18,99
009224	ROBIFIX + Mono M 3/8 - Glissement Ø 12	18,99
009225	ROBIFIX + Mono M 3/8 - Glissement Ø 16	18,99

ROBIFIX + MONO

Robifix + Mono pour le raccordement d'un robinet de machine à laver, de jardin, de WC sur une plaque de plâtre avec un raccordement sur tube PER à sertir.




à partir de
18,99 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
009226	F 1/2 - Sertir Ø 12	18,99
009227	F 1/2 - Sertir Ø 16	18,99
009228	M 3/8 - Sertir Ø 12	18,99
009229	M 3/8 - Sertir Ø 16	18,99

RECEVEUR PRIMO CENTRÉ

Les versions carrées et rectangulaires des receveurs Fundo sont les formes classiques de cette série design. Ces différents modèles offrent beaucoup d'espace dans la douche. Les receveurs à carrelers sont non seulement extrêmement pratiques et fiables, mais ils permettent également des possibilités d'aménagement entièrement nouvelles pour les salles d'eau et les salles de bains.

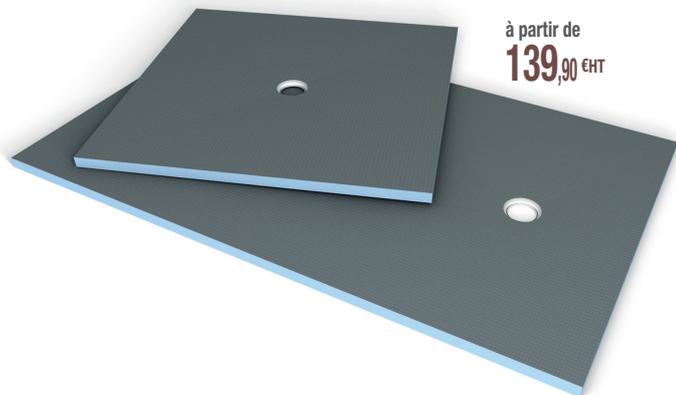


à partir de
139,90 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
073735170	900 mm x 900 mm x 40 mm - Carré	139,90
073735174	1200 mm x 900 mm x 40 mm - Rectangulaire	174,50

RECEVEUR PRIMO EXCENTRÉ

Le receveur de douche plain-pied rectangulaire Fundo Primo de Wedi est à écoulement excentré. Il est constitué d'une mousse dure en polystyrène extrudé recouvert de fibre de verre et d'un enduit à base ciment. Le receveur à carrelers sans apprêt et recoupable, offre de nombreuses possibilités d'aménagement dans la salle d'eau.

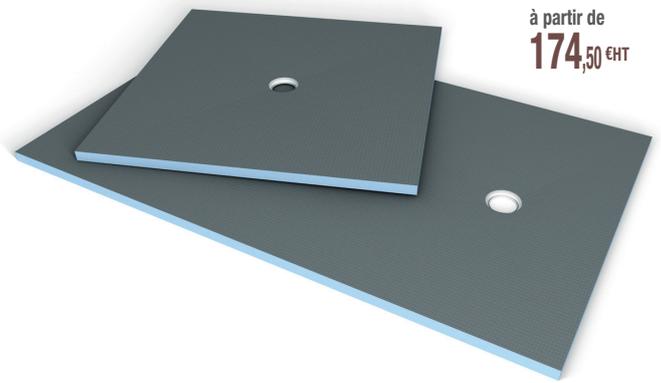

à partir de
174,50 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
073736174	1200 mm x 900 mm x 40 mm	174,50
073735180	1800 mm x 900 mm x 40 mm	214,50

RECEVEUR RIOLITO NEO

Le receveur Fundo Riolito neo de Wedi est un élément plat qui s'installe au sol d'une douche de plain-pied. Il est doté d'une pente continue, jusqu'au canal d'écoulement situé contre le mur. Le receveur Fundo Riolito neo de Wedi est composé de polystyrène extrudé.



à partir de
329,50 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
075100004	1200 mm x 900 mm x 50 mm	329,50
075100005	1800 mm x 900 mm x 60 mm	359,50

KIT D'ÉTANCHÉITÉ FUNDO

Le kit d'étanchéité permet de réaliser l'étanchéité des jonctions entre un receveur de douche et les cloisons. L'ensemble comprend un composant poudre, un composant liquide, un rouleau de bande d'étanchéité et 2 angles d'étanchéité rentrants, pour les jonctions sol/mur.

Réf. 073796000

54,95 €HT



POMPE SUBMERSIBLE SUBSON 20MF

Pompes submersibles Eaux claires domestiques ou faiblement chargées. Equipées du Système SAN: les particules sont brassées par recyclage de l'eau pompée ce qui cure le puisard et évite le colmatage de la pompe. Installation simple et rapide (clapet anti-retour incorporé, prise électrique), fonctionnement automatique par interrupteur à flotteur intégré, et mise en service instantanée. Fonctionnement possible en mode immergé ou émergé. Pas d'entretien.

Réf. 4048407

119,00 €HT



POMPE SUBMERSIBLE DRAIN TMW32/8

Pompe submersible pour eaux claires et usées. Niveau minimal d'eau restante de 2 mm (uniquement pour la version TMR). Poignée ergonomique, poids faible, version conviviale prête à être branchée (Plug&Pump). Sécurité de fonctionnement assurée par la chemise de refroidissement intégrée, la garniture mécanique à chambre d'étanchéité et le moteur scellé avec acier inoxydable. Longueur de câble 4 à 10 m, selon le modèle. Température du fluide : max. 90 °C.

Réf. 4048413

129,00 €HT



POMPE SUBMERSIBLE MINI SVO

Pompes submersibles Eaux usées, pluviales et d'infiltration. Pour le relevage des eaux usées, pluviales et d'infiltration des bâtiments d'habitations collectives, tertiaires et commerciaux. Facilité d'installation grâce à un produit compact et installation fixe. Facilité de maintenance de la chambre d'huile possible de l'extérieur. Protection de la pompe et de l'installation: fonctionnement immergé continu S1, protection moteur intégrée par sonde thermique et flotteur intégré pour les versions monophasées. Etanchéité moteur par garniture mécanique.

Réf. 4050129

299,00 €HT



POMPE SUBMERSIBLE DRAIN STS 40

Pompe submersible pour eaux chargées pour fonctionnement intermittent pour l'installation immergée stationnaire et transportable. Fonctionnement simple grâce à l'interrupteur à flotteur monté (exécution A), installation aisée grâce au pied de pompe intégré, roue en acier inoxydable et poids faible.

Réf. 2065868

289,00 €HT



POMPE DE SURFACE CLARIS HOME A-P204

Pompe de surface multicellulaire auto-amorçante équipée de l'automatisme Protectis home first, la Claris home est conçue pour le pompage et la distribution d'eau claire non chargée et d'eau de pluie. Captage à partir de citernes, de puits peu profonds ou de rivières pour alimentation et distribution d'eau sous pression. Performante (moteur IE2 haut rendement, sécurité manque d'eau, clapet anti-retour), silencieuse (<55 db), facile à installer (pieds de fixation) et utiliser (connecteur rapide). Certifié ACS.

Réf. 2543904

369,00 €HT



POMPE DE SURFACE JETSON 2P

Pompe de surface monocellulaire auto-amorçante équipée de l'automatisme Protectis home first. Pompage et distribution d'eau claire non chargée et d'eau de pluie. Captage à partir de citernes, de puits peu profonds, de rivières pour l'irrigation domestique, l'arrosage et le lavage. Fonctionnement et amorçage automatique: mise en marche et arrêt automatiques de la pompe pour répondre efficacement aux demandes en eau. Maintien automatique sous pression d'un réseau à pression insuffisante.

Réf. 2543925

239,00 €HT



MODULE DE RELEVAGE SANITSON PREMIUM

Modules de relevage conforme à la norme EN 12050 - 1 / EN 12050 - 2. Collecte et relevage des eaux usées provenant des bâtiments d'habitations collectives, tertiaires et commerciaux. Économies d'énergie grâce à un pilotage sur variation de niveau. Produit compact facile à installer: raccordement des arrivées possible à 360°C, installation fixe au sol ou enterrée 100% étanche: odeurs, gaz, liquides. Maintenance aisée avec un fonctionnement automatique et une pompe facilement démontable. Installation protégée par une régulation de niveau par sonde piézométrique IPAE, et un moteur protégé par sonde thermique PTO. Produit insensible à la corrosion et étanchéité moteur par garniture mécanique simple et joint à lèvres. Sanitson Premium procure un confort acoustique.

Réf. 2529850

1099,00 €HT



MODULE DE RELEVAGE D'EAUX SUBSANÉO HOME

Module de relevage des eaux usées domestiques 50 Hz, en provenance lavabos, éviers, lave-linges, lave-vaisselle, douches et baignoires. Module de relevage compact et design pour une meilleure intégration, avec un fonctionnement entièrement automatique. Fiable et économe en énergie pour un relevage efficace. Silencieux avec filtre charbon actif pour un confort d'utilisation élevé. L'installation est aussi facile que celle d'un lave-linge avec jusqu'à 3 raccords ajustables. Dispositif anti-retour intégré au refoulement. Prêt à installer avec câble et prise.

Réf. 4192825

399,00 €HT



MODULE DE RELEVAGE D'EAUX LIFTSON S 1.1M

Module de relevage d'eaux usées ou vannes avec ou sans particules ou matières fécales, chaque fois que le niveau d'évacuation est situé en contrebas du réseau de collecte. Idéal pour l'aménagement d'une salle-de-bains, d'une salle d'eau ou de toilettes supplémentaires en sous-sol. Module complet, compact (cuve monobloc en matériaux composites + corps de pompe intégré, capteur d'alarme en série, raccords collecteurs multiples, capteur de niveau pré-réglé) et ergonomique (accessibilité des organes sans intervention dans la cuve).



1789,00 €HT

Réf. 2544862

STATION DE RELEVAGE DRAINLIFT S1/6M

Station de relevage compacte pour eaux chargées en tant qu'installation à pompe simple. Pompage d'eaux chargées en matières fécales (selon DIN EN 12050-1) qui ne peuvent pas être conduites aux égouts grâce à l'inclinaison naturelle et drainage sans reflux de points d'écoulement sous le niveau de reflux (selon DIN EN 12056-1). Installation peu encombrante. Montage facilité grâce au clapet anti-retour intégré (exécution « RV »). Flexible grâce au libre choix des alimentations. Volume d'eau restante réduit.



1779,00 €HT

Réf. 2544860

STATION DE RELEVAGE DRAINLIFT WS 40

Station de relevage complète prête à poser avec coffret de commande (norme 12050-2). Puits étanche à la pression pour installations sur sol et enterrées. Flexible grâce au libre choix des alimentations. Cuve de grand volume. Tuyauterie, pilotage de niveau, coffret de commande et pompe compris.



1099,00 €HT

Réf. 2525600

GESTIONNAIRE D'EAU RECUPÉO 204-M

Gestionnaire d'eau de pluie dans un environnement résidentiel pour couvrir les besoins en eau non potable : machine à laver, WC, arrosage et lavage extérieur. Solution tout-en-un prête à installer sur l'installation de plomberie de la maison: pompe auto-amorçante + automatisme + coffret de commande + réserve tampon de 11 litres + système de remplissage par robinet à flotteur + flotteur + capot (selon version). Séparation des réseaux avec système de disconnexion intégré, conforme à la norme EN 1717. Basculement automatique sur le réseau de ville lorsque la cuve d'eau de pluie est vide.



919,00 €HT

Réf. 2518379

POMPE CENTRIFUGE HIMULTI3C1-24P

Pompe centrifuge multicellulaire en version non auto-amorçante. Simple grâce au Wilo-Connector (raccord électrique rapide), interrupteur marche-arrêt, bouchons de remplissage et de vidage, fixation de pied plus grande. Efficace : Hydraulique à haut rendement, faible consommation électrique et très compacte grâce à l'optimisation du moteur. Economique avec un moteur plus petit répondant parfaitement aux exigences. Pompe silencieuse avec un niveau sonore entre 56 dBA et 64 dBA.



349,00 €HT

Réf. 2543599

POMPE AUTO-AMORÇANTE JET FWJ-203-EM/3

Pompe auto-amorçante idéale pour les utilisations en extérieur (loisirs, jardin) grâce à une conception durable, bonnes performances en continu grâce à des matériaux sans corrosion. Installation entièrement prémontée, installation et entretien des plus simples par système Plug&Pump et écran à rotation à 360° donc visible de tous les côtés. Commande électronique de la pompe Grande sécurité de fonctionnement grâce à la protection contre la marche à sec.



239,00 €HT

Réf. 2543630

PETITE STATION DE RELEVAGE HIDRAINLIFT 3-37

Petite station de relevage pour eaux chargées pour l'installation sur sol. Forme très compacte pour un montage dans une salle d'eau ou sous un bac de douche (HiDrainlift 3-24). Fonctionnement silencieux et filtre à charbon actif intégré pour un confort accru. Performance fiable et faible consommation électrique pour une élimination efficace des eaux usées. Installation simple avec des possibilités flexibles de raccordement. Installations prêtes à être branchées (HiDrainlift 3-35 et HiDrainlift 3-37).



399,00 €HT

Réf. 4191680

STATION DE RÉCUPÉRATION D'EAU RAINSYSTEM AF BASIC-MC304EM

Station de récupération de l'eau de pluie prête à être branchée, livrée avec flotteur équipé de 20ml de câble. Silencieuse grâce à la pompe centrifuge multicellulaire. Rentabilité élevée grâce à la réalimentation en eau fraîche en fonction des besoins. Bâche de stockage avec optimisation du débit et des bruits. Toutes les pièces en contact avec le fluide résistent à la corrosion. Raccordement d'une pompe d'appoint en option.



889,00 €HT

Réf. 2518349

CANIVEAU SLIM L700 MM GRILLE ECOULEMT PERIPHERIQUE

Faible encombrement : ne nécessite pas de décaissement. Siphon à membrane :
 - Garanti 100% anti-odeurs : la membrane remplace la garde d'eau. - Entretien facile : la membrane est amovible, accessible par le dessus et équipée d'un filtre à cheveux.
 - Débit performant : 35L/mn. Pieds réglables et cales emboîtables. DESIGN & ESTHÉTIQUE : Une finition haut de gamme avec platine et cadre en inox ainsi qu'une grille double finition : inox brossé ou à carrelers. SÉCURITÉ : Livré avec bandes de Butyl pour étanchéité périphérique.

Réf. 30721031



339,00 €HT

KIT BARRE DE DOUCHE EQUO 1 JET

Entraxe de barre réglable livré avec cale de rattrapage d'aplomb. Chromage résistant 200 h brouillard salin. Caractéristiques de la douche : 1 Jet - Picots anti-calcaire. Caractéristiques du flexible : Inox - double agrafage - 1,50 m. Caractéristiques de la barre : Longueur 650 mm - Entraxe variable - Diamètre 180 mm - Porte savon.

Réf. 60721658

34,90 €HT



SLIM DOUCHE A MEMBRANE D40-43 RECEVEUR EN GRES OU SYNTHESE

Encombrement réduit : seulement 40mm sous receveur. Dôme en ABS chromé ou métal ou grille inox brossé. Évite les remontées d'odeurs grâce à la membrane en silicone. Nettoyage facile grâce à la membrane amovible équipée d'un filtre à cheveux.

Réf. 30719686

44,90 €HT



KIT BONDE + SIPHON ULTRA-COMPACT NANO 6,7

NANO 6.7 est un vidage de lavabo, bonde et siphon intégré. Avec son système de membrane, il est le vidage le plus compact du marché. Son installation est aussi intuitive que rapide ! Fonction « TOP CLEAN » : - siphon extractible par le dessus - visibilité de la fonction au travers de la lentille en verre Siphon à membrane : remplace la garde d'eau pour des performances inégalées. Garantie 100% anti-odeurs. - garantie 100% anti-désiphonnage NANO 6.7 est une gamme complète d'ensembles BONDE + SIPHON de lavabo répondant à la fois aux attentes des installateurs et des utilisateurs : - Gain de temps au montage, gain de place, nettoyage par le dessus.

Réf. 30721241



34,90 €HT

KIT BARRE DE DOUCHE DESEO 2 JETS

Entraxe de barre réglable livré avec cale de rattrapage d'aplomb. Chromage résistant 200 h brouillard salin. CARACTÉRISTIQUES DE LA DOUCHETTE : 2 Jets - Picots anti-calcaire CARACTÉRISTIQUES DU FLEXIBLE : Inox - double agrafage - 1,50 m CARACTÉRISTIQUES DE LA BARRE : Longueur 650 mm - Entraxe variable - Diamètre 180 mm - Porte savon

Réf. 60721659

39,90 €HT



BONDE LAVABO DESIGN QUICK CLAC SS TP LAITON CHR 100 MM PRO

Bonde automatique quick-clac. - en laiton chromé. - pour vasque sans trop-plein. Résiste à plus de 50 000 ouvertures / fermetures. Ouverture et fermeture facile : Appuyez, elle s'ouvre ! Appuyez, elle se ferme ! maintenance facile : se visse et se dévisse par le dessus. facile à nettoyer : pas de tirette ni de bouchon.

Réf. 30720509

29,90 €HT



BONDE LAVABO DESIGN QUICK CLAC SS TP CARREE LAITON CHR 75MM PRO

Design tendance et moderne. Bonde automatique Quick-Clac, en laiton chromé, pour lavabo ou vasque sans trop-plein. - résiste à plus de 50 000 ouvertures/fermetures. Ouverture et fermeture facile. Appuyez, elle s'ouvre ! Appuyez, elle se ferme ! maintenance facile : se visse et se dévisse par le dessus. Nettoyage facile : pas de tirette, ni de bouchon.

Réf. 30720508

29,90 €HT



MECANISME WIRQUIN ONE

Mécanisme éco d'eau complet à étrier avec flotteur compact silencieux. Le seul mécanisme à étrier qui s'adapte à la hauteur du réservoir en 1 seul geste. Ajustement automatique sans découpe, ni mesure grâce à son trop plein télescopique. Système anti vandalisme avec le blocage du couvercle. Double chasse. Débit de chasse élevé : > 2.4L/seconde. Garantie 10 ans. NF.

Réf. 10722123

44,90 €HT





Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 02 novembre au 31 décembre 2018. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Agissez pour le recyclage des papiers avec Groupe Socoda et Ecofolio.

RESEAU SOCODA
Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

EDU contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.