

les
Immanquables

DU 02 SEPTEMBRE AU
31 OCTOBRE 2019

CHAUFFAGE



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

SÈCHE-SERVIETTES ATOLL SPA EAU CHAUDE

Radiateur sèche-serviettes eau chaude en acier à tubes ronds. Un design doux s'intégrant à toutes les salles de bains. Une conception optimale pour un séchage rapide des serviettes et un chauffage efficace de la salle de bains. Coloris blanc



à partir de
84,90 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
SL-120-050	571 W	84,90
SL-150-050	716 W	99,90
SL-150-060	839 W	119,90
SL-170-060	966 W	134,90
SL-170-075	1207 W	139,90

SECHE SERVIETTE CALA +AIR EAU CHAUDE 973 W + SOUFFLANT

Le confort à la carte ! Sèche-serviettes proposé en version électrique, en chauffage central et en mixte par soufflerie. Soufflant invisible : avec un habillage du soufflant dans la couleur du radiateur. 3 fonctions à la carte : radiateur seul / radiateur + soufflant 1000 W / soufflant seul. Confort : chaleur renforcée et rapide. Économies d'énergie : grâce à la programmation IRED (sur modèles électriques).

50 teintes au choix et en finition Chromé.

Réf. LN-180-050-IFS



314,90 €HT

SÈCHE-SERVIETTE REGATE +AIR EAU CHAUDE

Sèche-serviettes proposé en version électrique et chauffage central, mixte par soufflerie 1000 W. Coloris blanc. Conception optimale : Partie haute aérée pour un séchage rapide des serviettes - Partie basse très rayonnante pour un chauffage efficace : Le soufflant offre un chauffage immédiat à la demande. 3 fonctions à la carte : radiateur seul / radiateur + soufflant / soufflant seul. Commande infrarouge IRS - économies d'énergie : grâce à la programmation IRED (sur modèles électriques). 50 teintes au choix et finition chromée.



à partir de
419,90 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
SX137-050IFS	625 W	419,90
SX167-050IFS	781 W	524,90

SECHE SERVIETTE FASSANE EAU CHAUDE SPA ASYMÉTRIQUE

Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide thermoactif pour une chaleur douce et homogène. Pratique : design asymétrique facilitant la pose et la prise des serviettes. Partie haute aérée pour séchage rapide des serviettes, partie basse très rayonnante pour un chauffage efficace de la salle de bains. Puissance : 809 W. Hauteur : 1676 mm. Largeur : 550 mm.



319,90 €HT

Référence	Désignation
FR168-055	809 W droite
FL168-055	809 W gauche

JAUGE FIOUL UNIMES

Jauge mécanique pour mesure de niveau à lecture directe. Indication permanente du contenu du réservoir en pourcentage de hauteur de fioul. Hauteur réglable pour un affichage de 0 à 100 % en fonction de la hauteur de la cuve. Double filetage 2" et 1"1/2. Aiguille repère pour un suivi de la consommation. Compatible bio-fioul.

Réf. 11500



29,99 € HT

ASPIRATION FIOUL EUROFLEX 3 M 2,10M 8-10

Ensemble d'aspiration pour réservoir fioul comprenant : 2 jeux de raccords et bagues en laiton pour tube de diamètre intérieur 8-10 mm - Corps en laiton avec orifice pour le retour - Plongeur d'aspiration - Vanne de police orientable - Clapet anti-retour - Dispositif anti-siphon.

Réf. 2410301



29,99 € HT

VANNE - POMPSET - VANNE À BILLE

Kit de raccordement pour circulateurs DN 25. Vanne à bille avec clapet anti-retour incorporé. Dispositif de manœuvre manuelle du clapet - Pompset V DN 25 raccord 1" - 1"1/2.

Réf. 4006206



26,99 € HT

AQUASTAT DE SECURITE AVEC PATE THERMOCONDUCTRICE

Aquastat de sécurité à réarmement manuel obligatoire selon NF EN 1264.

Réf. 611001



15,99 € HT

FILTATION FIOUL FLOCO-TOP-1K

Système de purge automatique des conduites fioul monotubes (recyclage) avec robinet d'arrêt. Assure une meilleure sécurité de fonctionnement des brûleurs. Peut être utilisé pour des citernes en charge.

Réf. 70135



49,99 € HT

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER ALFEA EXCELLIA A.I.

Simplicité d'utilisation avec la nouvelle interface NAVISTEM 400s - Design du module hydraulique et des commandes d'ambiances. Solution de connectivité avec la compatibilité avec l'offre cozytouch. L'appoint électrique est intégré en série. Pompe à chaleur air/eau split inverter. Hautes performances, monophasé ou triphasé. Remplacement ou relève de chaudière. 8 modèles, de 11 à 17kW. Gamme chaudière seule et option froid. 60 °C départ d'eau thermodynamique jusqu'à -20 °C extérieur. Puissance nominale tenue par moyenne température extérieure. Régulation loi d'eau full inverter. Cop jusqu'à 4,3.

à partir de
5133,44 € HT
 + 6,67 € HT
 d'éco-participation



CHAUFFAGE : A++

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
526300	11 kW MONO	6,67	5133,44
526301	14 kW MONO	6,67	5639,61
526302	11 kW TRIPHASÉ	6,67	5133,44
526303	14 kW TRIPHASÉ	6,67	5639,61
526304	16 kW TRIPHASÉ	6,67	5948,85

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER ALFEA EXCELLIA HP A.I.

Simplicité d'utilisation avec la nouvelle interface NAVISTEM 400s - Design du module hydraulique et des commandes d'ambiances. Solution de connectivité avec la compatibilité avec l'offre cozytouch. L'appoint électrique est intégré en série. Pompe à chaleur air/eau split inverter. Hautes performances, monophasé ou triphasé. Remplacement ou relève de chaudière. 8 modèles, de 11 à 17kW. Gamme chaudière seule et option froid. 60 °C départ d'eau thermodynamique jusqu'à -20 °C extérieur. Puissance nominale tenue par moyenne température extérieure. Régulation loi d'eau full inverter. Cop jusqu'à 4,3.

à partir de
5784,08 € HT
 + 6,67 € HT
 d'éco-participation



CHAUFFAGE : A++

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
526631	16 kW MONO	6,67	5784,08
526632	15 kW TRIPHASÉ	6,67	6073,56
526633	17 kW TRIPHASÉ	6,67	6362,48

POMPE A CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER ALFEA EXCELLIA DUO A.I.

Simplicité d'utilisation avec la nouvelle interface NAVISTEM 400s - Design du module hydraulique et des commandes d'ambiances. L'appoint électrique est intégré en série. Hautes performances, monophasé ou triphasé. Remplacement ou relève de chaudière. 8 modèles, de 11 à 16 kW. PECS de 190 L intégré. Puissance nominale tenue par moyenne température extérieure. Régulation loi d'eau full inverter. Cop jusqu'à 4,3.

à partir de
6100,65 € HT
 + 6,67 € HT
 d'éco-participation



CHAUFFAGE : A++ / ECS : A

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
526321	11 kW MONO	6,67	6100,65
526322	14 kW MONO	6,67	6567,32
526323	11 kW TRIPHASÉ	6,67	6100,65
526324	14 kW TRIPHASÉ	6,67	6567,32
526325	16 kW TRIPHASÉ	6,67	6871,48

POMPE A CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER ALFEA EXCELLIA DUO HP A.I.

Simplicité d'utilisation avec la nouvelle interface NAVISTEM 400s - Design du module hydraulique et des commandes d'ambiances. L'appoint électrique est intégré en série. Hautes performances, monophasé ou triphasé. Remplacement ou relève de chaudière. 8 modèles, de 11 à 16 kW. PECS de 190 L intégré. Puissance nominale tenue par moyenne température extérieure. Régulation loi d'eau full inverter. Cop jusqu'à 4,3.

à partir de
6767,65 € HT
 + 6,67 € HT
 d'éco-participation



CHAUFFAGE : A++ / ECS : A

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
526641	16 kW MONO	6,67	6767,65
526642	15 kW TRIPHASÉ	6,67	7056,57
526643	17 kW TRIPHASÉ	6,67	7346,06

CHAUDIÈRE MURALE A GAZ NAEMA 2

Chaudière murale gaz à condensation, chauffage seul (avec possibilité d'ecs déporté en option), cheminée/ventouse.



à partir de
814,80 € HT
+ 5 € HT
d'éco-participation

CHAUFFAGE : A / ECS : A

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
021240	12 Kw	5	814,80
021241	20 Kw	5	874,80
021245	DUO 30 HE Kw	5	886,80
021246	DUO 35 Kw	5	970,80
021247	DUO 25 Kw	5	1126,80
021242	MICRO 25 Kw	5	934,80
021243	MICRO 30 Kw	5	1594,80
021244	MICRO 35 Kw	5	1414,80

CHAUDIÈRE A GAZ SOL CONDENS

Chaudière sol gaz condensation, chauffage seul ou production ecs avec ballon intégré.



à partir de
1716,10 € HT
+ 5 € HT
d'éco-participation

CHAUFFAGE : A / ECS : B

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
021789	PERFINOX 5024 (V)IR / 24 Kw chauffage	5	1716,10
021786	PERFINOX DUO 5024 (V)IR / 24 Kw ECS	5	2080,39
021787	PERFINOX DUO 5028 (V)IR / 28 Kw ECS	5	2319,27
021790	EFFINOX DUO 5024 (V)IR / 24 Kw ECS	5	2739,99
021791	EFFINOX DUO 5028 (V)IR / 28 Kw ECS	5	2890,47
021792	EFFINOX DUO 5034 (V)IR / 34 Kw ECS	5	3079,20
021793	EFFINOX 5024 (V)IR 24 Kw chauffage seul	5	2164,40
021794	EFFINOX 5034 (V)IR 34 Kw chauffage seul	5	2610,83

CHAUDIÈRE SOL FIOUL KIMEO NOX

Chaudière sol fioul inox à condensation, chauffage seul ou production ecs. Etiquette énergétique b. Brûleur Bas NOx. 2 piquages entrée et 2 piquages retours pour gérer toutes les configurations hydrauliques 1 et 2 circuits.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
026561	Modèle 25 - Chauffage seul	5	2272,25
026562	Modèle 30 - Chauffage seul	5	2397,65
026564	Modèle Duo 25 - Chauffage et ECS	5	3061,01
026565	Modèle Duo 30 - Chauffage et ECS	5	3341,91

à partir de
2272,25 € HT
+ 5 € HT
d'éco-participation



CHAUFFAGE : B / ECS : B

ADOUCCISSEUR AM14C

Adoucisseur à poser au sol ou fixer au mur (équerre métallique en option), Chlorinateur pour aseptiser les résines, alarme de sel, saumurage variable, détassage variable et mode vacances. Livré avec kit complet de raccordement (préfiltre, flexibles, clef et équerre. H 938 x P 215 X l 500 mm - 14L avec chlorinateur et alarme de sel.

Réf. 164967



619,00 € HT
+ 2,08 € HT
d'éco-participation

ADOUCCISSEUR FL9418

18L de résines échangeuses d'ions. Régénération volumétrique électronique retardée réglable. Vanne ACS. Monobloc. Entrée / Sortie 3/4" MM. By pass intégré sur vanne. Pression de travail : 3 à 5 bars (Réducteur de pression obligatoire). Débit (à titre indicatif) : 3 m³/h. Réglage du Th résiduel grâce au mixing proportionnel.

Monobloc – Technologie de fabrication du bac à sel : soufflage
Régénération forcée réglable. Test des cycles manuel.

Affichage du volume restant à adoucir, de l'heure.

Surverse. Kit d'installation fourni. Dimensions :

(H x P x L) : 1100 x 500 x 350 mm.

Poids à vide : 30 kg. Alimentation

220 V. Débit (à titre indicatif) :

3 m³/h. Contenance du bac à sel

50 kg. Garantie 1 an pièces, main

d'œuvre et déplacement.

Kit d'installation fournit avec préfiltre, clé, équerre et cartouche bobinée inclus.

Réf. 163440



479,00 € HT

+ 2,08 € HT
d'éco-participation

ANTI TARTRE ELECTRONIQUE FLUIDO CALC 2

Le FLUID'O CALC 2, anti-tartre électronique à filaments : il faut enrouler les fils en spirale autour du tuyau. Les câbles inducteurs forment un bobinage ou SOLENOÏDE sans contact avec l'eau. L'eau est traitée efficacement, mais en aucun cas modifiée et par conséquent ne requiert pas une double alimentation logements collectifs.

Anti-tartre à inversion de polarité. Consommation 4 W/h. Pas d'entretien. Débit maximum 5 m³/h. Alimentation électrique 220 Volts, 50 Hertz, monophasé. 3 niveaux de puissance en fonction du TH 20/25 - 30/35 - 35 et plus. Dimensions 125 x 175 x 75 millimètres. Coffret électrique étanche aux projections d'eau.

Réf. 170100



219,00 € HT

+ 0,25 € HT
d'éco-participation

FILTRE SIMPLE POLYVALENT 9,3/4"

Le corps de filtre F430 est composé de 3 parties, cuve transparente SAN, pression statique maxi 8 bar, inserts et événements laiton. Tête et bague en polypropylène. Les filtres F430 existent en différentes dimensions : 5", 7" et 9,3/4". La bague de serrage rassemblant la cuve de filtre et sa tête rend possible un montage manuel aisé sans bouter la cuve. A l'aide de la clé, le démontage est facilité. La fabrication des différentes pièces à base de polymères (polypropylène chargé, SAN) donne au F430 une excellente compatibilité chimique avec la plupart des fluides utilisés. Les inserts en laiton taraudés PDG améliorent l'étanchéité et la longévité du produit.

Réf. 181430



19,90 € HT

FILTRE DOUBLE ANTI TARTRE ET SÉDIMENTS F450

Filtre double 3 parties, tête et bague en polypropylène, cuve SAN transparente, inserts et événements en laiton, équerre métal, PN : 8 bars, Température eau maxi : 40°C.

Réf. 181450



54,90 € HT

CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE EDEL AIR - MURAL

Chauffe eau thermodynamique mural, cuve inox haute résistance jusqu'à 80% d'énergie gratuite pour l'ECS. Utilise un fluide écologique sans effet de serre.

à partir de
1099,00 €HT
 + 6,67 € HT
 d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
353209	80 L	6,67	1099,00
353210	100 L	6,67	1109,00
353211	150 L	6,67	1169,00



CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE EDEL AIR D/2 - SOL

Chauffe eau thermodynamique sol, cuve inox haute résistance jusqu'à 80% d'énergie gratuite pour l'ECS. Utilise un fluide écologique sans effet de serre.

à partir de
1299,00 €HT
 + 6,67 € HT
 d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
353420	200 L	6,67	1299,00
353430	270 L	6,67	1399,00



DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE 10 LITRES/JOUR

Deumido NG - Déshumidificateur thermodynamique mobile pour pièce < 120m³/h. Affichage et réglage de l'humidité, programmation horaire et Timer. Réservoir amovible 2,5 litres, possibilité de drainage continu (raccordement Ø 20 mm).

Réf. DMG10

199,00 € HT
+ 0,83 € HT
d'éco-participation



A

CHAUFFAGE D'APPOINT ÉLECTRIQUE 2000W

Convecteur portable domestique 2 000 W. 3 puissances. Capot métallique et panneaux auto extinguisibles avec pieds en caoutchouc antidérapant. Fonction antigel. Équipement. Câble d'alimentation électrique longueur 1,6 m enroulable. 3 puissances : 800 - 1 200 - 2 000 W. Résistance électrique en nickel-chrome avec protection thermostatique. Témoin lumineux de fonctionnement.

Réf. CS2000

64,00 € HT
+ 0,83 € HT
d'éco-participation



CHAUFFAGE SOUFLANT ÉLECTRIQUE 2000W

Convecteur soufflant portable domestique CALDORE 2000W, à poser au sol. Capot métallique et panneaux autoextinguibles avec pieds en caoutchouc antidérapant, protection IP20, classe d'isolation II. Résistance électrique en nickel-chrome avec protection thermostatique. 3 puissances : 800W - 1200W - 2000W. Témoin lumineux de fonctionnement, thermostat d'ambiance mécanique et fonction antigel. Fourni avec un câble d'alimentation électrique longueur 1,6 m enroulable.

Réf. RSS2000

79,90 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



CHAUFFAGE MURAL MICROSOL 2000W

Chauffage mural électrique soufflant, 800/1200/2000 W. Fonctionnement très silencieux. Protégé contre les projections d'eau : IPX4. Thermostat d'ambiance. Puissance 800 W, 1200 ou 2000 W.

Réf. RSM2000

79,90 € HT
+ 0,83 € HT
d'éco-participation



CHAUFFAGE RADIANT À CORDON 1800W

Chauffage rayonnant mural à cordon THERMOLOGIKA pour salle de bain 1800W; Capot design en acier peint couleur gris clair. Protection IPX4 (projections d'eau), classe d'isolation I. Résistance électrique lampes infra-rouge garantissant une chaleur instantanée, 3 puissances : 600W - 1200W - 1800W, interrupteur à cordon. Rayonnement directionnel (inclinaison 22° maximum), silence maximum de fonctionnement.

Réf. RI1800

54,90 € HT
+ 0,83 € HT
d'éco-participation



CHAUFFAGE RADIANT DESIGN À CORDON 1800W

Chauffage rayonnant mural à cordon THERMOLOGIKA DESIGN pour salle de bain 1800W; Capot design en acier peint couleur gris clair. Protection IPX4 (projections d'eau), classe d'isolation I. Résistance électrique lampes infra-rouge garantissant une chaleur instantanée, 3 puissances : 600W - 1200W - 1800W, interrupteur à cordon. Rayonnement directionnel (inclinaison 22° maximum), silence maximum de fonctionnement.

Réf. RID1800

64,90 € HT
+ 0,83 € HT
d'éco-participation



AÉROTHERME MOBILE ÉLECTRIQUE 3000W

Pratique, léger, silencieux et performant : idéal pour le chantier.

Réf. AME03

64,90 € HT
+ 0,83 € HT
d'éco-participation



AÉROTHERME MOBILE ÉLECTRIQUE 2000W

Échangeur en céramique, mise en température très rapide.

Réf. AME02C

59,90 € HT
+ 0,83 € HT
d'éco-participation



AÉROTHERME À EAU

Aérotherme à eau chaude ProH2O 2 rangs de batterie pour le chauffage de grands volumes / locaux industriels. Design discret et agréable, panneaux robustes de forte épaisseur en acier galvanisé prélaqué (RAL9002) + grille de soufflage à ailettes orientables haut/bas en acier vernis (RAL 9007). Grille double déflexion en option. Batterie à eau testée à 30 bars. Moto-ventilateur 1 vitesse IP54 avec presse-étoupe, échangeur en cuivre avec ailettes en aluminium. Régulateur 3 vitesses en option. Caractéristiques pour un régime d'eau 90/70°C : Puissance chaud : 16,3 kW - Débit d'air : 1 856 m³/h - Débit d'eau : 702 l/h - Température de soufflage : 42°C - Installation suspendue (soufflage vers le bas) ou murale selon support en option.

Réf. AW22

399,00 € HT



EXTRACTEUR SALLE DE BAIN EVO

Extracteur permanent Evo HABITAT design et conforme aux exigences des arrêtés de la VMC. Niveau sonore ultra-bas 20,3 dB(A), moteur EC à très basse consommation électrique 1,5 W et 2 vitesses 30m3/h ou 85m3/h temporisé sur 6 minutes. Diamètre 100 mm.

Réf. VRE3095

74,90 € HT
+ 0,83 € HT
d'éco-participation



EXTRACTEUR HÉLICOÏDAL MURAL TEMPORISÉ Ø100

Flexo Extracteur mural, hélicoïde, design, ultra-silencieux et à très basse consommation électrique. 90m3/h.

Réf. XEFT100

49,90 € HT
+ 0,83 € HT
d'éco-participation



VMC DOUBLE FLUX 300 M3/H

VMC double flux auto réglable haut rendement et compacte. Installations pour T2 à T5. 25dB en vitesse 1. By-pass 100% automatique. Haut rendement 92,5%. Poids 15 kg : installation facilitée, kit de fixation murale. Fort débit 310 m3/h maximum et forte pression disponible 600 Pa.

Réf. VDFTN

1099,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



BANDE ADHÉSIVE ISOLANTE 15 MÈTRES ÉPAISSEUR 3MM

Résistance au feu B-s3, d0 (M1). Conductivité thermique = 0,034/m.K. Bande adhésive résistante (armée), isolante en élastomère en rouleau de 50 m.

Réf. BAI1550

8,90 € HT



KIT VMC AUTORÉGLABLE < 30W

Penta (code Vortice 12208) - VMC Simple Flux auto-réglable suspendue ou fixée à la charpente. Faible consommation électrique moins de 30W, jusqu'au T7 / 5 sanitaires.

Réf. KVAPES

59,90 € HT
+ 0,83 € HT
d'éco-participation



VMC PLATE HCS HYGROVARIABLE

VMC (code Vortice 12108) - Hygro-variable Platt - caisson seul.

Réf. WVPL

129,90 € HT
+ 0,83 € HT
d'éco-participation



KIT VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE SUSPENDUE

Kit VMC hygro-réglable Ariant basse consommation, fourni avec 3 bouches à piles.

Réf. KHBPRST5160

224,90 € HT
+ 0,83 € HT
d'éco-participation



KIT RACCORDEMENT 2 EN 1

KIT 2 en 1 solution pour tubage Flex PP Gaz et Fioul. Raccordement Mural ou Plafond très simple. Configuration C9. Sortie de toit noire.

Réf. FTP 80 KNC9



159,00 € HT

COURONNE 50 MÈTRES FLEXIBLE DOUBLE PAROI PP DN 80

Totalement étanche. Classe d'étanchéité H1 (testé à 5000 Pa). Très résistant à l'arrachement, à la traction et à la compression-Totalement insensible à la corrosion, inaltérable. Recoupable au centimètre. Flexible polypropylène double paroi, diamètre 80 mm, en couronne de 50 mètres, pour gaz et fioul condensation.

Réf. FTP 80 FLEX50-2



499,00 € HT

VENTOUSE LONGUEUR 1000 MM DN 80/125 MM

Conduit ventouse condensation fioul et gaz condensation 80/125. Longueur utile 950 mm. Conduit double flux concentrique. Condensation gaz et fioul. Paroi interne 80 mm en polypropylène. Paroi externe 125 mm en acier galvanisé, soudée au laser en continu, peinture époxy de teinte blanche (RAL 9016).

Réf. FCP 80 L100



32,90 € HT

VENTOUSE LONGUEUR 500 MM DN 80/125 MM

Longueur utile 450 mm. Conduit double flux concentrique. Condensation gaz et fioul. Paroi interne 80 mm en polypropylène. Paroi externe 125 mm en acier galvanisé, soudée au laser en continu, peinture époxy de teinte blanche (RAL 9016).

Réf. FCP 80 L50




24,90 € HT

CONDUIT VENTOUSE COUDE 87° DIAM 80-125

Conduit ventouse condensation fioul et gaz condensation 80/125. Conduit double flux concentrique. Condensation gaz et fioul. Paroi interne 80 mm en polypropylène. Paroi externe 125 mm en acier galvanisé, soudée au laser en continu, peinture époxy de teinte blanche (RAL 9016).

Réf. FCP 80 D87



29,90 € HT

CONDUIT VENTOUSE COUDE 45° DIAM 80-125

Conduit ventouse condensation fioul et gaz condensation 80/125. Conduit double flux concentrique. Condensation gaz et fioul. Paroi interne 80 mm en polypropylène. Paroi externe 125 mm en acier galvanisé, soudée au laser en continu, peinture époxy de teinte blanche (RAL 9016).

Réf. FCP 80 D45



51,80 € HT

SOLUTECH PROTECTION 500ML

Traitement préventif polyvalent tout-en-un contre : le tartre, la corrosion et les boues. Contient un inhibiteur spécifique de l'aluminium.

Réf. C0007473A

24,90 €HT



SOLUTECH PLANCHERS CHAUFFANTS 500ML

Traitement préventif polyvalent tout-en-un contre : le tartre, la corrosion, les boues et les bactéries. Dispersant INCLUS contre la prolifération d'algues et de bactéries. Contient un inhibiteur spécifique de l'aluminium.

Réf. C0007470A

26,90 €HT



SOLUTECH DÉSEMBOUAGE 500ML

Nettoyant polyvalent spécifique circuits de chauffage à problèmes. Traceur bleu, pour un rinçage parfait. Plus la peine de neutraliser ni de rincer : vidangez et c'est fini. Rejetable à l'égoût sans risque pour l'environnement.

Réf. C0007472A

22,90 €HT



SOLUTECH ANTI-FUITE 500ML

Traitement anti-fuite pour circuits de chauffage jusqu'à 110 °C.

Réf. C0007471A

25,90 €HT



NEUTRALISATEUR SOLUTECH CONDENSATS 0-35 KW

Neutralisateur de condensats SoluTECH CONDENSATS 0-35 kW : pour toutes les chaudières individuelles jusque 35 kW

Réf. C0011701



24,90 €HT

SOLUTECH ANALYSES DOMESTIQUE

SoluTECH Analyses DT, kit de prélèvement et bilan de l'eau de chauffage pour installation domestique.

Réf. C0007410

38,90 €HT



PACK SOLUTECH EXTRACTION MINI + 2 BIDONS

PACK Extraction Mini, filtration chauffage pour chaudières murales avec bidons SoluTECH planchers chauffants (500mL) et SoluTECH désembouage (500mL).

Réf. C0020931A



99,90 €HT

CHAUFFE EAU INSTANTANÉ ÉLECTRONIQUE MCX4

4,4 kW – 230 Volt ~ 19 A, IP 25, avec câble Section requise de câbles : 2,5 mm². Fourni avec : Brise-jet spécial, régulateur de débit et pièce en T et au flexible de pression 3/8".

Réf. 1500-15304

169,00 €HT



CHAUFFE EAU INSTANTANÉ ÉLECTRONIQUE CEX9

Chauffe eau instantané électronique CEX9 - 6.6 KW/8.8 KW - 230 V - 29/39A avec câble.

Réf. 2400-26238

209,00 €HT



PETIT CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ MBH 4

4,4 kW – 230 Volt ~ 19 A, IP 25, avec câble Section requise de câbles : 2,5 mm 2^{mm}. Fourni avec : Brise-jet spécial, régulateur de débit et pièce en T et au flexible de pression 3/8".

Réf. 1500-160043

128,10 €HT



CHAUFFE-EAU INSTANTANÉS COMPACTS CEX 9-U

Chauffe eau instantané électronique CEX9 - 6.6 KW/8.8 KW - 230 V - 29/39A avec câble.

Réf. 2400-26248

201,30 €HT



RADIATEUR EQUATEUR 3 BLANC

Le 1er radiateur intelligent et connecté ! Il est pilotable à distance grâce à l'application Cozytouch depuis un Smartphone ou une tablette. Grâce au pilotage intelligent. Equateur 3 apprend et mémorise le rythme de vie.



à partir de
399,77 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
482221	H BLC 750 W	1,67	399,77
482231	H BLC 1000 W	1,67	443,57
482241	H BLC 1250 W	1,67	516,38
482251	H BLC 1500 W	1,67	541,05
482271	H BLC 2000 W	1,67	650,88
427231	V BLC 1000 W	1,67	504,04
427251	V BLC 1500 W	1,67	632,98
427271	V BLC 2000 W	1,67	769,94
452121	BAS BLC 750 W	1,67	468,87
452131	BAS BLC 1000 W	1,67	504,04
452151	BAS BLC 1500 W	1,67	632,98

RADIATEUR BILBAO 3 BLANC

Le radiateur esprit cocoon devient pilotable et connecté. Il délivre un confort absolu grâce à sa chaleur douce permanente. Son design est proche du chauffage central.



à partir de
352,74 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
493821	H BLC 750 W	1,67	352,74
493831	H BLC 1000 W	1,67	377,98
493841	H BLC 1250 W	1,67	434,46
493851	H BLC 1500 W	1,67	470,51
493871	H BLC 2000 W	1,67	570,27
494831	V BLC 1000 W	1,67	493,35
494851	V BLC 1500 W	1,67	563,66
494871	V BLC 1800 W	1,67	679,03
495821	BAS BLC 750 W	1,67	391,80
495831	BAS BLC 1000 W	1,67	435,07
495851	BAS BLC 1400 W	1,67	543,83

RADIATEUR OVATION 3 BLANC

Le radiateur connecté idéal pour les rythmes de vie irréguliers, avec une façade chauffante ultra réactive. Disponible en horizontal, vertical ou plinthe



à partir de
346,13 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
480221	H BLC 750 W	1,67	346,13
480241	H BLC 1250 W	1,67	444,08
480251	H BLC 1500 W	1,67	468,12
480271	H BLC 2000 W	1,67	564,87
480231	H BLC 1000 W	1,67	377,98
430231	V BLC 1000 W	1,67	441,07
430251	V BLC 1500 W	1,67	546,84
430271	V BLC 2000 W	1,67	631,56
450321	PLI BLC 750 W	1,67	453,69
450331	PLI BLC 1000 W	1,67	485,53
450351	PLI BLC 1500 W	1,67	575,67

RADIATEUR INGENIO 3 BLANC

Le radiateur dispose d'une technologie double corps de chauffe pour une montée rapide en température et un confort de chauffe absolu ! Le pilotage intelligent connecté vous permet de réaliser jusqu'à 30% d'économies !
Façade chauffante + corps de chauffe en aluminium. Garantie : 2 ans.



à partir de
216,13 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
479311	H BLC 500 W	1,67	216,13
479321	H BLC 750 W	1,67	243,40
479331	H BLC 1000 W	1,67	278,65
479341	H BLC 1250 W	1,67	327,19
479351	H BLC 1500 W	1,67	369,74
479371	H BLC 2000 W	1,67	453,53
429351	V BLC 1500 W	1,67	439,57
429371	V BLC 2000 W	1,67	551,30

SECHE SERVIETTE ALLURE 3 BLANC SAT

Parfait équilibre entre design et bien être, Allure 3 est connecté pour un pilotage à distance du sèche serviettes. Disponible en 9 couleurs.

à partir de
422,45 €HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
483238	G 500 W	1,67	422,45
483239	D 500 W	1,67	422,45
483240	G 750 W	1,67	455,30
483241	D 750 W	1,67	455,30
483242	G 1500 W	1,67	501,29
483243	D 1500 W	1,67	501,29
483244	G 1750 W	1,67	534,14
483245	D 1750 W	1,67	534,14

SECHE SERVIETTE RIVA 4 BLANC SAT

Profitez d'un sèche-serviettes qui chauffe votre salle de bains et capable de chauffer et sécher aussi vos serviettes.

à partir de
172,29 €HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
471262	Mixte avec soufflerie - 1500 W	1,67	264,50
471263	Mixte avec soufflerie - 1750 W	1,67	289,40
471264	Mixte avec soufflerie - 2000 W	1,67	325,07
471259	500 W	1,67	172,29
471260	750W	1,67	193,83
471258	1000 W	1,67	226,81
471558	Avec soufflerie - 1500 W	1,67	247,67
471559	Avec soufflerie - 1750 W	1,67	271,23
471560	Avec soufflerie - 2000 W	1,67	305,55

SECHE SERVIETTE MAJORQUE SOUF 1400 W

Un design innovant pour un sèche-serviettes compact. Montée rapide en température puisqu'il est équipée d'une soufflerie de 800W.

à partir de
275,27 €HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
493151	Blanc satiné	1,67	275,27
493124	Gris ardoise	1,67	292,10

SECHE SERVIETTE ILLICO 3 1800 W

Sèche-serviettes soufflant - Illico 3 1800W. Idéal pour sécher les serviettes dans un espace réduit.

à partir de
110,33 €HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
491372	Sèche serviette seul	1,67	110,33
491373	Sèche serviette + barres	1,67	149,27
491374	Sèche serviette + barres et miroirs	1,67	181,72

ISOLANT AF/ARMAFLEX

Isolant souple contre la condensation, protection antimicrobienne et excellent comportement au feu.

à partir de
2,13 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
AF-2-018	Épaisseur AF-2-Diam. 18	2,13
AF-3-018	Épaisseur AF-3-Diam. 18	2,57
AF-3-022	Épaisseur AF-3-Diam. 22	3,00
AF-4-018	Épaisseur AF-4-Diam. 18	3,91
AF-4-022	Épaisseur AF-4-Diam. 22	4,42

ISOLANT ARMA-CHEK SILVER

Isolation : Très souple, en mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique à cellules fermées. Revêtement : Double couche d'aluminium stratifié, avec une couche spéciale pour protection contre les UV et une couche en PVC.

à partir de
23,63 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
AFSI-2-022	Épaisseur AF-2-Diam. 22	23,63
AFSI-2-028	Épaisseur AF-2-Diam. 28	24,36
AFSI-4-022	Épaisseur AF-4-Diam. 22	25,51
AFSI-4-028	Épaisseur AF-4-Diam. 28	26,71

SUPPORT DE TUYAUTERIE ARMAFIX ECOLIGHT

Support de tuyauterie pour l'installation de réfrigération et de climatisation pour éviter la condensation sur les points de supportage. Segment de calage en PET avec FEF dans la partie extérieure pour le raccordement à l'isolation.

à partir de
1,08 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
ECP-13X018	Épaisseur Ep 13 - Diam 18	1,08
ECP-13X022	Épaisseur Ep 13 - Diam 22	1,13
ECP-13X028	Épaisseur Ep 13 - Diam 28	1,25
ECP-13X035	Épaisseur 13 - Diam 35	1,39
ECP-19X018	Épaisseur 19 - Diam 18	1,30
ECP-19X022	Épaisseur 19 - Diam 22	1,43
ECP-19X028	Épaisseur 19 - Diam 28	1,55
ECP-19X035	Épaisseur 19 - Diam 35	1,72

ISOLANT ARMACOMFORT AB ALU PLUS 2 M

Isolant acoustique de faible épaisseur pour les canalisations d'eaux usées et pluviales. Excellente réaction au feu. Anti-condensation; minimise le risque de corrosion. Facile à installer et à entretenir. Épaisseur 11 mm - Longueur 2 m

Réf. AO-11-99/E-AB-AL+

43,50 €HT



ISOLANT ARMAFLEX ULTIMA STANDARD

L'isolant flexible à cellules fermées produit une densité de fumée extrêmement faible, ce qui contribue de manière importante au degré général de sécurité incendie des bâtiments.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
UD-19X018	Épaisseur 19 - Diam 18	7,47
UD-19X022	Épaisseur 19 - Diam 22	8,50
UD-19X028	Épaisseur 19 - Diam 28	9,16
UD-19X035	Épaisseur 19 - Diam 35	9,87

à partir de
7,47 €HT



STATION DE TRAITEMENT DUPLEX FILTROPHOS +

Le Filtrophos + est une station de traitement de l'eau complète permettant de filtrer les impuretés supérieures à 25 microns et de prévenir du tartre et de la corrosion.

Réf. 1617002554

53,90 €HT



CARTOUCHE EXTRUDE 25 MICRONS EN BOÎTE

Large choix de cartouches filtrantes et traitantes : Les cartouches extrudées permettent une filtration fiable grâce à l'alerte de saturation par baisse progressive du débit. Le charbon actif permet de retirer les mauvais goûts de l'eau. Le silicopolyphosphate traite contre le tartre et la corrosion. La cartouche tamis nylon 50µ est nettoyable

Réf. 1726012116

18,90 €HT



CARTOUCHE EXTRUDEE 25 MICRONS EN VRAC

Cartouche extrudee 25µ en vrac

Réf. 1758001334

1,99 €HT



ADOUCCISSEUR FMB 20 LITRES

Adoucisseur FMB Volumétrique 20 Litres

Réf. 4205010005-SW20F6TVC5

619,90 €HT



CARTOUCHE CONDENSEMASTER AVEC RACCORDS

Le condensmaster est une solution simple et efficace pour neutraliser les condensats acides des chaudières à condensation haute efficacité.

Réf. 1717004071/CR2J



53,90 €HT

DESEMBOUEUR MAGNETIQUE CM-3

Désemboueur magnétique CM-3 avec vanne d'injection / Purge

Réf. 1617025729-STDVP

59,90 €HT



KIT INVERSEUR BUTANE BUKIT SECU DDS TA P14

Kit inverseur butane NF 36 kw avec détendeur sécurité TA débit 1,3 kg/h & 2 lyres 5 ans 45 cm.

Réf. 817TNE2

95,90 €HT



DETENDEUR SECURITE BUTANE SA 29MB M.M20X1,5 Q2,6

Détendeur sécurité SA butane NF classe 2 36 kw - Débit 2,6 kg/h pression de sortie 29 mbar.

Réf. 6475200

29,90 €HT



KIT INVERSEUR PROPANE PROKIT + T P14 SS-VANNE

Kit inverseur propane NF 138 kw avec détendeur sécurité T débit 1,3 kg/h & 2 lyres 5 ans 45 cm.

Réf. 827TNE2

115,90 €HT



DETENDEUR SECURITE PROPANE S 37MB M.M20X1,5 Q4

Détendeur sécurité S propane NF classe 2 55 kw - Débit 4 kg/h pression de sortie 37 mbar.

Réf. 6475400

24,90 €HT



VANNE 812 E/S: MALE 20X150

Vanne 1/4 tour NF pour butane & propane - Mâle M20x1,5.

Réf. 0812023



10,90 €HT

LYRE ELASTOMERE P14

Lyre NF élastomère pour butane & propane, 0,45 M, à remplacer tous les 5 ans.



à partir de
8,90 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
P001400	P14 - 45 cm / E.BOUT-E.20X1,5	8,90
P003000	P30 - 70 cm / EC.BOUT. EC.20X150	10,90

DETENDEUR 425 NF A SECURITE 28 MBAR

Détendeur domestique à sécurité NF pour bouteille butane 18 kw débit 1,3 kg/h pression de sortie 28 mbar.

Réf. 001950BS



6,90 €HT

FLEXIGAZ BUT-PROP 1,5 M

Flexible NF pour butane et propane 1,5 m à remplacer tous les 10 ans.

Réf. 7277014

8,90 €HT



FLEXIPIPE DN20 G3/4 COUR.30 ML

Tuyau flexipipe ATG (PLT) DN20 G3/4" couronne de 30 ml.

Réf. P020030

229,90 €HT



FLEXIBLE INOX 1,50 M BUT-PRO

Flexible inox 1,50 M, butane-propane. Sans date limite d'emploi - Sous coque.

Réf. P010650

18,90 €HT



FLEXIGAZ GAZ-RES 1,5 M

Flexible NF pour gaz naturel 1,5 m à remplacer tous les 10 ans.

Réf. 7276014

8,90 €HT



FLEXIBLE INOX 1,50 M GAZ NAT

Flexible inox NF pour gaz naturel 1,5 m à durée de vie illimitée.

Réf. P010550

18,90 €HT



ROBINET A SECURITE ROAI

Robinet à obturation automatique intégrée NF mâle mâle JPG G1/2" laiton brut.

Réf. 3820001

4,90 €HT



ROBINET 1/4 TOUR TYPE C CAL 15

Robinet 1/4 tour NF à tournant sphérique JPG G3/4" pression de service maxi 0,5 bar (MOP 0,5).

à partir de 7,90 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
CD01010	Sans patte	15,90
CD01002	Avec patte	7,90

GRUPE DE SÉCURITÉ DROIT 3/4"

Groupe de sécurité droit en laiton DZR 3/4" pour alimentation verticale. Tarage de la soupape de sécurité : 7 bars. Antipollution. NF EN 1487. Compatible ENR. Garantie 5 ans.

Réf. 889006-01

10,99 €HT



GRUPE DE SÉCURITÉ 889 SIÈGE INOX

Groupe de sécurité droit 889 siège INOX - 3/4". Tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Antipollution. NF EN 1487. Compatible ENR. Garantie 10 ans contre la corrosion du siège.

Réf. R110007001

17,99 €HT



ADOUCCISSEUR SOFTEO 18L

Pression réseau max : 3 bars (installer un régulateur de pression). Alimentation électrique : 230 V avec transformateur (fourni). Pilotage des régénérations volumétrique et/ou chronométrique. Affichage du volume d'eau restant à adoucir. Affichage du débit instantané. Mixing intégré à la tête. Maintien des réglages en cas de coupure de courant. Bac à sel avec une large trappe de remplissage. Tête Noryl. Régénération : 4 phases. Livré avec tuyau d'évacuation saumure. Bypass intégré à la vanne. Préfiltration : 20 µ.- 3 modèles disponibles : 8 L, 18 L et 26 L.

Réf. Q341002001



599,00 € HT
+ 4.17 € HT
d'éco-participation

INHIBITEUR ÉLECTRONIQUE DE TARTRE 5106 3/4" 0 À 3 M3/H EC/EF

L'inhibiteur électronique de tartre 5106 3/4" 3 m3/h EC/EF neutralise le calcaire en stoppant son pouvoir incrustant.

Réf. Q311002001



349,00 € HT
+ 0.21 € HT
d'éco-participation

CENTRALE DE TRAITEMENT DE L'EAU KOMEO

Komeo couple une action antitartre, une filtration des substances micropolluantes et une neutralisation des bactéries, en s'affranchissant de tout traitement chimique. L'antitartre électronique de Komeo neutralise le calcaire par suppression de son pouvoir incrustant en conservant sa minéralité d'origine (sans excès de sodium ni carence en calcium). Le préfiltre autonettoyant Stream retient les particules en suspension dans l'eau, évite le colmatage rapide des filtres et augmente leur durée de vie. La vanne motorisée permet de purger le préfiltre automatiquement sans démontage des cartouches. Deux filtres à cartouche à base de charbon actif retiennent les métaux lourds et les micropolluants présents dans l'eau. Ils captent les excès de manganèse, de fer et réduisent la présence des nitrates. Ils suppriment également le mauvais goût de chlore. La centrale neutralise les bactéries et virus grâce à sa lampe UVC. Les capteurs de débit et de pression de Komeo détectent les fuites et informent en temps réel de la consommation d'eau*, de la pression du réseau et de l'usure des consommables.

Réf. Q412005001



1049,00 € HT
+ 4.17 € HT
d'éco-participation

CONDUIT VENTOUSE CONCENTRIQUE 60/100

Élément droit PPH/PVC pour raccordement ventouse. Pour chaudières condensation gaz ou fioul.



à partir de
15,90 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
05BP06024EVB/37	Longueur 450 mm	15,90
05BP06020EVB/37	Longueur 950 mm	19,90
05BP0620BEVB/37	Longueur 1950 mm	37,90

COUDE VENTOUSE 60/100

Coude concentrique PPH/PVC pour ventouse. Pour chaudières condensation gaz ou fioul.


à partir de
14,30 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
05BP06040EVB/37	Angle 45°	16,90
05BP06043EVB/37	Angle 87°	14,30

FLEXIBLE POLYPROPYLÈNE

Conduit flexible polypropylène blanc opaque en carton.

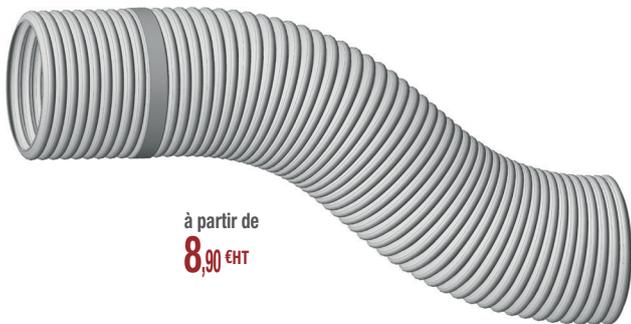

à partir de
8,90 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
059BP0820JDF/33	50 ml	8,90
059P0820GDF/33	12,5 ml	11,30

KIT DE RACCORDEMENT RENOVATION DIAMÈTRE 80

Kit de rénovation pour conduit flexible avec prise d'air dans le conduit maçonné. Raccordement mural ou plafond.

Réf. **039P080RCDF**



99,00 €HT

VALISE INDISPENSABLE

Mallettes contenant :

- 20 mamelons DM 280 3/8
- 40 mamelons DM 280 1/2
- 30 mamelons DM 280 3/4
- 20 mamelons réduction DM 245 1/2-3/8
- 20 mamelons réduction DM 245 3/4-1/2
- 10 mamelons réduction MF 246 3/8-1/2
- 10 mamelons réduction MF 246 1/2-3/4
- 10 mamelons réduction MF 243 1/2-3/8
- 10 mamelons réduction MF 243 3/4-1/2
- 20 bouchons femelles 300 3/8
- 20 bouchons femelles 300 1/2
- 20 manchons F/C M 243 GCU 3/8 12
- 20 manchons F/C M 243 GCU 3/8 14
- 20 manchons F/C M 243 GCU 1/2 14
- 20 manchons F/C M 243 GCU 1/2 16
- 20 raccords 2 pièces F 359 GCL 1/2 14
- 20 raccords 2 pièces F 359 GCL 1/2 16
- 20 raccords 2 pièces F 359 GCL 3/4 16

Réf. D999 01B

184,90 €HT



ADOUCCISSEUR MONOBLOC VOLUMETRIQUE 17 L PRÊT A POSER

Adoucisseur monobloc volumétrique électronique 17 l de résine. Livré avec by-pass de raccordement, tuyau d'évacuation, transformateur. Garantie 10 ans bac à sel et bouteille de résine. Mise en service et certification comprise.

Réf. NSC17L

649,00 €HT
+ 2,08 € HT
d'éco-participation



ADOUCCISSEUR MONOBLOC VOLUMETRIQUE 22 L PRÊT A POSER

Adoucisseur monobloc volumétrique électronique 22 l de résine. Livré avec by-pass de raccordement, tuyau d'évacuation, transformateur. Garantie 10 ans bac à sel et bouteille de résine. Mise en service et certification comprise.

Réf. NSC22L

699,00 €HT
+ 2,08 € HT
d'éco-participation



ADOUCCISSEUR VOLUMÉTRIQUE + FILTRATION INTÉGRÉE 17 L COMPLET PRÊT À POSER

Adoucisseur volumétrique 17 l de résine + filtration intégrée. Livré avec by-pass + flexibles, évacuation, transformateur. Garantie 10 ans bac à sel et bouteille de résine. Mise en service comprise.

Réf. NSCHYBRID+

949,00 €HT
+ 2,08 € HT
d'éco-participation



PÂTE À JOINT GEBATOUT 2

Pâte à joint - Tube pegboardable



à partir de
8,50 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
103 960	250 g	8,50
103 982	500 g	9,50

FILASSE DE LIN DÉVIDOIR AVEC BOBINE 80 G

Complément des pâtes à joint pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques.

Réf. 515 030



5,90 €HT

FILASSE DE LIN POUPEE DE 220G EN VRAC

Complément des pâtes à joint (GEBAJOINT, GEBATOUT 2) pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques. Filasse peignée, qualité extra fine rouie à l'eau. Mèche pré-calibrée et prête à l'emploi. Améliore la tenue des raccords à la pression, notamment en cas de jeu important. Tenue à la température : +140 °C.

Réf. 815 099



5,25 €HT

FILJOINT FIL D'ETANCHEITE DEVIDOIR 100 M

Filjoint fil d'étanchéité dévidoir 100 m.

Réf. 515 100



15,60 €HT

DETECTEUR FUITE DE GAZ DST AEROSOL 650 / 400 ML

Détecteur de fuites de gaz et d'air comprimé sur canalisations. Formation immédiate de bulles permettant un repérage de la fuite. Convient pour tous gaz même à faible pression. Utilisable sur circuit d'oxygène (pression < 2 bars).

Réf. 809 365

9,95 €HT



DEBOUCHEUR PROFESSIONNEL BIDON 1 LITRE

Déboucheur acide pour canalisations sanitaires. Surpuissant avec sa formule acide, dissout les dépôts calcaires, matières organiques et corps gras.

Réf. 875 000

12,95 €HT



DECAPANT UNIVERSEL AEROSOL 400/650 ML

Solvant de nettoyage destiné au décapage des raccords plastiques et au dégraissage des raccords en métal (cuivre, fonte, acier, acier galvanisé...). Il permet d'améliorer les collages des colles PVC en solubilisant la peau du moulage du PVC. L'aérosol de 400 ml convient pour 180 raccords de diamètre 40 mm.

Réf. 805700

10,95 €HT



RC 50 RACCORDEMENT CUIVRE ET LAITON FLACON 60 ML

Solution de raccordement pour le cuivre et le laiton facile à mettre en œuvre. Remise en pression jusqu'à 30 bars après 5 minutes. Excellente tenue aux produits tels que les hydrocarbures ou les huiles après séchage complet de 12h. Technologie anaérobie maîtrisée. Travail propre sans trace ni bavure. Température de mise en œuvre : +10°C minimum Tenue en température: -55°C à +130°C.

Réf. 814650

24,50 €HT



GEBTANCHE CHAUFFAGE FLACON ACCORDÉON 75 ML

Gebetanche chauffage flacon accordéon 75 ml.

Réf. 114607

21,50 €HT



GEBMousse COUPE FEU AEROSOL 1000/700 ML

Mousse polyuréthane pour calfeutrement ignifuge avec sur des joints statiques et symétriques. Toutes les applications d'une mousse expansive polyuréthane standard (calfeutrement, isolation thermique et phonique, isolation et calage des canalisations, remplissage des cavités et des saignées). Classement de résistance au feu jusqu'à 2 h sur des joints statiques et symétriques... Forte expansion : de 2 à 3 fois son volume initial. Façonnable après 45 min. S'utilise tête en bas, sans pistolet. Classement de résistance au feu : Coupe-feu jusqu'à 2 h. (PV Efectis France n° 09 – A – 314. Résistance au feu des éléments de construction selon l'Arrêté du 22 mars 2004 du Ministère de l'Intérieur) disponible sur demande.

Réf. 813270

19,90 €HT



GEBSOPLAST HT PLUS POT PLASTIQUE 250 ML

Gebsoplast ht plus pot plastique 250 ml avec pinceau.

Réf. 504855

9,90 €HT





PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ KOLMAT TUBE 300 GR

Pâte d'étanchéité pour étancher les raccords filetés métalliques. Pour étancher des raccords filetés métalliques, p.ex. dans des systèmes à l'eau, au gaz (installations de CC) et à l'air comprimé. Utiliser en combinaison avec de la filasse. Résiste à des variations de température importantes. Insensible pour l'action de gaz et d'eau. Réglable (ne durcit pas). Démontable. Anti-corrosion. 300 gr.

Réf. 6303661



RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ KOLMAT EASYFIT

Kolmat Easyfit résine d'étanchéité pour raccords filetés métallique. Etancher et bloquer des raccords filetés métallique pour les installations de gaz, d'eau, de chauffage central et des installations industrielles. Convient entre autres à l'acier, au laiton et à l'inox. Flacon accordéon de 50 ml.

Réf. 6150321



RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ KOLMAT FIBRE SEAL

Bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres, destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, le gaz, le LPG, le glycol, l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués. Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS

Réf. 6300531



LINGETTES DE NETTOYAGE MULTI-USAGES WIPES

Lingettes de nettoyage multi-usages professionnels avec scrub pour le nettoyage rapide et facile de mains, outils et surfaces.

Pour éliminer notamment des taches de colle, de mastic, de mastic epoxy, de peinture, d'huile, de goudron, de suie, de lubrifiant, de graisse, de bitume, de pétrole et d'encre, fraîches comme partiellement séchées - Distributeur de 75 lingettes.

Réf. 6307282



KOLMAT FILASSE POT DE 100GR

Permet de rendre étanche les raccords filetés métalliques pour des installations d'eau (potable), les installations de chauffage central et les installations d'air comprimé. À utiliser en combinaison avec Griffon Kolmat®

Réf. 6150112



DÉTECTEUR DE FUITES, AÉROSOL 400ML, MULTI-SENS

Pour la détection de fuites dans les conduites, raccords, vannes et robinets de systèmes au gaz et à l'air comprimé, systèmes de réfrigération et de climatisation, récipients de pression, citernes, cuisinières, brûleurs, bonbonnes, compresseurs, etc. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables) (également oxygène et fréon).

Réf. 1233526





CONTACT SPRAY 200ML

Spray de nettoyage et d'entretien pour nettoyer et entretenir des contacts électriques tels que potentiomètres, contacts coulissants et frotteurs, graduateurs.

Réf. 1233543

4,99 €HT



PULVERISATEUR ANTI-MOISSISSURES 750ML.

Anti-Moisissures avec formule mousse & spray active. Pour enlever et supprimer immédiatement les moisissures et les algues sur les murs, les sols et les joints dans les espaces sanitaires, les cuisines, les caves et les garages, etc... Convient également pour des applications à l'extérieur, comme pour les façades et les balcons. Convient pour traiter de grandes surfaces et des endroits difficiles d'accès grâce à la combinaison unique du spray et de la mousse.

Réf. 6309645

8,99 €HT



SPRAY PROTECTION GALVATEC ZINC 400 ML

Spray à base de zinc à séchage rapide. Pour la protection (galvanisation à froid) de métaux contre la rouille et la corrosion tels que carrosseries, joints de soudage, barrières, crochets de gouttières, escaliers, etc. Également pour réparer des détériorations de métal déjà galvanisé.

Réf. 1233506

9,99 €HT



RUBAN ADHÉSIF ALU HT, 50M X 10CM

Ruban Aluminium thermorésistant; Pour étancher, isoler, réparer, protéger, renforcer et fixer, entre autres, des canaux d'évacuation de gaz et gaines d'aération (isolés), des conduites, des matériaux d'isolation et des films.

Réf. 6300097

39,99 €HT



COLLE HT-120 POUR PVC-C - 500ML

Colle pour PVC-C, thixotrope, à prise rapide. Pour coller des tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations d'évacuation ou sous pression. Approuvé par Lubrizol pour Corzan® Systems. Convient pour des diamètres <= 250 mm. Max. 25 bar (PN 25) pour des diamètres <= 110 mm. Max. 16 bar (PN 16) pour des diamètres > 110 mm et <= 250 mm. Tolérance maximale 0,8 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient e.a. pour les installations de conduites conformes aux normes EN1566, 15877 et ISO15493 (PVC-C).

Réf. 6114070

19,99 €HT



COLLE DE MONTAGE POLYMAX HIGHT TACK EXPRESS 435 GR

Colle de montage 435gr, blanc, séchage 4h00 Polymax High Tack Express.

Réf. 6303764

9,99 €HT



COLLE DE MONTAGE POLYMAX HIGH TACK EXPRESS 900GR

Polymax High Tack Express, colle de montage Eco Poche de 900gr, blanc, séchage 4h00.

Réf. 6311536



14,99 €HT

CIRCULATEUR ALPHA1 L 25-40 180 1X230V 50HZ 6H

Le nouveau circulateur Grundfos ALPHA1 L est conçu pour s'intégrer facilement et rapidement dans tout type d'application de chauffage à débit variable ou constant. Le circulateur intègre les modes de contrôle suivants : mode chauffage par radiateurs, mode chauffage au sol, vitesses fixes comme les anciennes générations, à l'intérieur des chaudières, sa vitesse peut également être contrôlée au moyen d'un signal d'entrée basse tension PWM - modulation de largeur d'impulsion - Profil A. Idéal pour :

- installations de chauffage dans les maisons particulières,
- installations neuves, remplacement et rénovation,
- pour tous circuits de chauffage, radiateurs et planchers chauffants.
- installation autonome ou intégré.

Réf. 99160579

109,00 €HT



CIRCULATEUR ALPHA1 L 25-60 180 1X230V 50HZ 6H

Le nouveau circulateur Grundfos ALPHA1 L est conçu pour s'intégrer facilement et rapidement dans tout type d'application de chauffage à débit variable ou constant. Le circulateur intègre les modes de contrôle suivants : mode chauffage par radiateurs, mode chauffage au sol, vitesses fixes comme les anciennes générations, à l'intérieur des chaudières, sa vitesse peut également être contrôlée au moyen d'un signal d'entrée basse tension PWM - modulation de largeur d'impulsion - Profil A. Idéal pour :

- installations de chauffage dans les maisons particulières,
- installations neuves, remplacement et rénovation,
- pour tous circuits de chauffage, radiateurs et planchers chauffants.
- installation autonome ou intégré.

Réf. 99160584

129,00 €HT



CIRCULATEUR ALPHA1 L 25-40 130 1X230V 50HZ 6H

Le nouveau circulateur Grundfos ALPHA1 L est conçu pour s'intégrer facilement et rapidement dans tout type d'application de chauffage à débit variable ou constant. Le circulateur intègre les modes de contrôle suivants : mode chauffage par radiateurs, mode chauffage au sol, vitesses fixes comme les anciennes générations, à l'intérieur des chaudières, sa vitesse peut également être contrôlée au moyen d'un signal d'entrée basse tension PWM - modulation de largeur d'impulsion - Profil A. Idéal pour :

- installations de chauffage dans les maisons particulières,
- installations neuves, remplacement et rénovation,
- pour tous circuits de chauffage, radiateurs et planchers chauffants.
- installation autonome ou intégré.

Réf. 99160578

119,00 €HT



CIRCULATEUR ALPHA2 25-40 180 1X230V 50HZ 6H

Circulateur à vitesse variable à haut rendement énergétique. Il est doté de capacité de lecture et de réglage à distance pour faciliter l'équilibrage des émetteurs sur une installation de chauffage domestique. Cela signifie un équilibrage hydraulique rapide et facile à mettre en oeuvre pour les installateurs au profit des utilisateurs qui gagneront - Avec une installation correctement équilibrée- en économie d'énergie et en confort thermique.

- installations de chauffage dans les maisons particulières,
- installations neuves, remplacement et rénovation,
- pour tous circuits de chauffage, radiateurs et planchers chauffants.

Réf. 99411165

149,00 €HT



CIRCULATEUR ALPHA2 25-60 180 1X230V 50HZ 6H

Circulateur à vitesse variable à haut rendement énergétique. Il est doté de capacité de lecture et de réglage à distance pour faciliter l'équilibrage des émetteurs sur une installation de chauffage domestique. Cela signifie un équilibrage hydraulique rapide et facile à mettre en oeuvre pour les installateurs au profit des utilisateurs qui gagneront - Avec une installation correctement équilibrée- en économie d'énergie et en confort thermique.

- installations de chauffage dans les maisons particulières,
- installations neuves, remplacement et rénovation,
- pour tous circuits de chauffage, radiateurs et planchers chauffants.

Réf. 99411175

169,00 €HT



CIRCULATEUR COMFORT 15-14 B PM

Circulateur domestique pour bouclage E.C.S : installations d'eau chaude sanitaire dans les maisons particulières, installations neuves, remplacement et rénovation. Petits systèmes chauffants.

Réf. 97916771



89,00 €HT

CUVE DE RELEVAGE CONLIFT1 LS

Cuves automatiques, compactes de relevage de condensat ne pouvant pas être évacué par gravité vers les égouts.

- pour relevage de chaudière à condensation fuel ou gaz,
- pour relevage de bac réfrigérant,
- pour relevage de systèmes de climatisation,
- pour relevage de déshumidificateurs d'air et évaporateurs.

Réf. 98455601



49,00 €HT

LYRE 5 ANS NF GAZ 700 MM

Écrou bouteille - Écrou 20*150.

Réf. 08860.01



6,99 €HT

LYRE 5 ANS NF GAZ 450 MM

Lyre 5 ans NF Butane-Propane, longueur 450 mm, entrée écrou bouteille - sortie écrou 20x150

Réf. 08860.06



5,99 €HT

LYRE 5 ANS NF GAZ 700 MM

Lyre 5 ans NF Butane-Propane, longueur 700 mm, entrée écrou bouteille - sortie écrou 20x150

Réf. 08860



4,99 €HT

ROBINET RG8 GPL À SÉCURITÉ

Robinet RG8 à sécurité, 20x150, jusque 20 bar. Sachet

Réf. 14750



10,99 €HT

ROBINET D'INSTALLATION INTÉRIEURE JPG AVEC PATTES

Robinet d'installation intérieure MOP 0,5 Joint Plat Gaz mâle G3/4" avec pattes de fixation. Sachet.

Réf. 18245



7,99 €HT

ROBINET D'INSTALLATION INTÉRIEURE JPG SANS PATTES

Robinet d'installation intérieure MOP 0,5 Joint Plat Gaz mâle G3/4" sans pattes de fixation. Sachet.

Réf. 24390



8,99 €HT

THERMOSTAT SANS FIL PROGRAMMABLE ET CONNECTABLE T6R

Le T6R est le thermostat programmable et connectable conçu pour s'adapter au mode de vie de chacun. Il est doté d'une technologie tactile, d'une programmation intuitive sur 7 jours, d'un wifi intégré et d'un accès à distance depuis un smartphone ou une tablette. De plus, il dispose d'une fonction de programmation basée sur la géo localisation (geofencing).

Réf. Y6H910RW4013



VI
147,90 € HT

THERMOSTAT SANS FIL PROGRAMMABLE T4R

Conçu pour les habitations ou les locaux commerciaux, le thermostat T4 simplifie la programmation de la température et offre une facilité d'utilisation et un contrôle automatisé conforme aux exigences d'aujourd'hui: large écran rétroéclairé, programmation horaire hebdomadaire, 5+2 ou journalière permettant 4 à 6 niveaux de températures par jour, mode vacances, mode veille avec protection anti-gel, pur tout type de chaudière (On/ Off et Opentherm).

Réf. Y4H910RF4004




VI
149,90 € HT

THERMOSTAT FILAIRE PROGRAMMABLE T4

Conçu pour les habitations ou les locaux commerciaux, le thermostat T4 simplifie la programmation de la température et offre une facilité d'utilisation et un contrôle automatisé conforme aux exigences d'aujourd'hui: large écran rétroéclairé, programmation horaire hebdomadaire, 5+2 ou journalière permettant 4 à 6 niveaux de températures par jour, mode vacances, mode veille avec protection anti-gel.

Réf. T4H110A1023

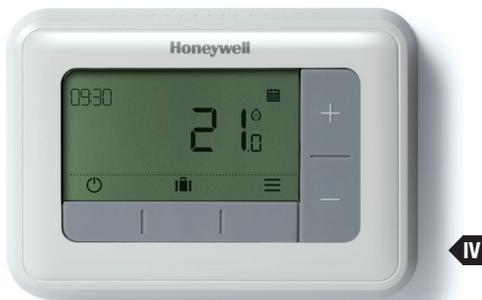

83,90 € HT

IV

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

Ce détecteur de CO est conçu pour tous les environnements domestiques, tels que les résidences principales, appartements, résidences secondaires, caravanes, bateaux, etc. Norme NF- Garantie 7 ans.

Réf. XC70-FR-A



24,90 € HT

DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE RÉSIDENTIEL

Le disconnecteur CA 295 à zone de pression réduite non contrôlable est prévu pour la protection d'installations d'eau potable contre les risques de contre-courant, de siphonage et de contre-pression. Les fluides sont protégés jusqu'aux risques de classe 3 de la norme EN 1717.

Réf. CA295-1/2A



33,90 € HT

DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE RÉSIDENTIEL

Le disconnecteur CA 295 à zone de pression réduite non contrôlable est prévu pour la protection d'installations d'eau potable contre les risques de contre-courant, de siphonage et de contre-pression. Les fluides sont protégés jusqu'aux risques de classe 3 de la norme EN 1717.

Réf. CA295-3/4A




33,90 € HT

THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE GAMME CHANTIER - T3

Très simple pour le professionnel et l'utilisateur, le thermostat d'ambiance filaire et sans fil est destiné à contrôler une chaudière, une pompe, une vanne de zone, un convecteur électrique. Modèle programmable filaire - Programmation sur 7 jours ou 5+2 jours - Possibilité de réglage de 1 à 4 niveaux de températures - Touche "Vacances" : permet d'économiser l'énergie durant vos vacances (1 à 99 jours) en abaissant la température. Livré avec 2 piles 1,5V, AA LR6.

Réf. T3H110A0050

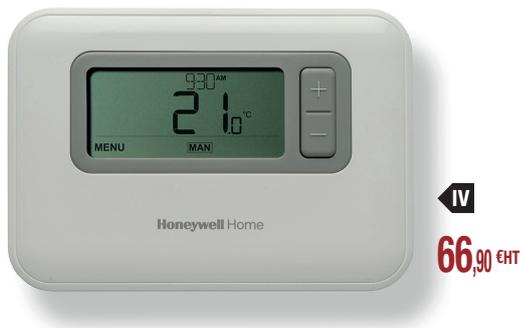

THERMOSTAT D'AMBIANCE SANS FIL GAMME CHANTIER - T3R

Très simple pour le professionnel et l'utilisateur, le thermostat d'ambiance filaire et sans fil est destiné à contrôler une chaudière, une pompe, une vanne de zone, un convecteur électrique. Modèle programmable sans fil - Programmation sur 7 jours ou 5+2 jours - Possibilité de réglage de 1 à 4 niveaux de températures - Touche "Vacances" : permet d'économiser l'énergie durant vos vacances (1 à 99 jours) en abaissant la température - Sans fil, fréquence de 868 MHz - Livré avec 2 piles 1,5V, AA LR6.

Réf. Y3H710RF0067



KIT PACK DROIT POUR RADIATEUR

Pratique, pensez aux kits d'équipement de radiateur pour vos rénovations : pour une installation facile avec une tête compacte et moderne. Tous les composants sont dans une seule boîte : une tête thermostatique T3001W0 à dilatation de liquide (VT = 0,3), Un corps thermostatique droit à double réglage, un coude de retour ou un Té de retour.



Référence	Désignation
VT3001DY015	Pack droit 1/2"
VT3001DY010	Pack droit 3/8"

PACK ÉQUERRE POUR RADIATEUR

Pratique, pensez aux kits d'équipement de radiateur pour vos rénovations : pour une installation facile avec une tête compacte et moderne. Tous les composants sont dans une seule boîte : une tête thermostatique T3001W0 à dilatation de liquide (VT = 0,3), un corps thermostatique équerre à double réglage, un coude de retour ou un Té de retour.




Référence	Désignation
VT3001EY015	Pack équerre 1/2"
VT3001EY010	Pack équerre 3/8"

DALLES DE SOL PU - CHAPE TG

Isolation-dalles de sol plancher chauffant en mousse PIR.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
31063056	PU 57 mm	8,13
31063079	PU 81 mm	10,48
31063102	PU 101 mm	13,41

à partir de
8,13 €HT

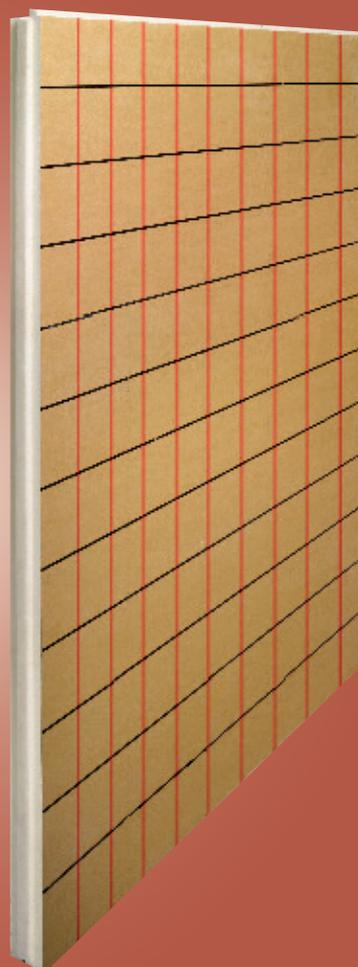

THERMOSTAT ECTEMP SMART

Thermostat Danfoss Ectemp Smart wifi pour plancher chauffant électrique, programmable, tactile, à encastrer, livré avec plaque couleur blanc pur. RAL 9010.

Réf. 088L1141

118,00 € HT



TÊTE ÉLECTRONIQUE LIVING CONNECT®

Tête électronique intelligente. Pilotée par la centrale radio Danfoss Link™CC. Portée jusqu'à 30 m. Synchronisation de toutes les têtes depuis un point central. Régulation PID. Détection d'ouverture de fenêtre. Fonction anti-grippage hebdomadaire. Rétro éclairage. Verrouillage enfant. Fonctionnement silencieux (peut même être installée dans les chambres). S'adapte sur tous les corps DANFOSS et certains autres corps en M 30 x 1,5 et M 28 x 1,5. Facile à nettoyer (hygiène).

Réf. 014G0002



47,00 € HT

RELAIS DE COMMANDE CHAUDIÈRE POUR DANFOSSLINK

Le système Danfoss Link™ permet de :

- Gérer la température de ses pièces de manière centralisée.
- Moderniser tout le parc existant de robinets thermostatiques Danfoss (RAV, RAVL, RA 2000).
- Équiper des corps de robinets d'autres marques avec filetage M30 x 1,5 et M28 x 1,5.- Proposer encore plus d'économies d'énergie.- Offrir une fonction anti-grippage automatique.

Réf. 014G0272



63,00 € HT

DANFOSS LINK WIFI PSU À ENCASTRER.

Le système Link™ permet de :

- Gérer la température de ses pièces de manière centralisée et en WIFI avec l'application gratuite par smartphone.
- Moderniser tout le parc existant de robinets thermostatiques Danfoss (RAV, RAVL, RA 2000).
- Équiper des corps de robinets d'autres marques avec filetage M30 x 1,5 et M28 x 1,5.
- Proposer encore plus d'économies d'énergie.
- Offrir une fonction anti-grippage automatique.

Réf. 014G0286



242,00 € HT

THERMOSTAT D'AMBIANCE DANFOSS LINK™ RS

Permet de mesurer et d'afficher la température à un endroit plus approprié de la pièce.

Réf. 014G0158

77,00 € HT



CF-RU BOITIER RELAIS DE RETRANSMISSION

Le système Danfoss Link™ permet de :

- Gérer la température de ses pièces de manière centralisée.
- Moderniser tout le parc existant de robinets thermostatiques Danfoss (RAV, RAVL, RA 2000).
- Équiper des corps de robinets d'autres marques avec filetage M30 x 1,5 et M28 x 1,5.
- Proposer encore plus d'économies d'énergie.
- Offrir une fonction anti-grippage automatique.

Réf. 088U0230



44,00 € HT

TÊTE ÉLECTRONIQUE DANFOSS ECO™

Permet à l'utilisateur de régler chaque radiateur depuis son Smartphone ou sa tablette, via une application Bluetooth. Fonctionne avec 2 piles AA.

Avec l'application Danfoss Eco™, téléchargeable gratuitement depuis les plateformes Google Play ou Apple store, votre client final pourra régler la température de chaque radiateur avec son Smartphone ou sa tablette.

D'une portée de 10 mètres, l'installation de Danfoss Eco™ est idéale pour des appartements de petites surfaces. À la connexion du Smartphone avec la tête électronique Danfoss Eco™, la tête clignote en rouge.

À partir de là, vous pouvez choisir d'augmenter la température, de la baisser, de la mettre en hors gel... Avec Danfoss Eco™ vous permettez à vos clients de réaliser jusqu'à 30% d'économie d'énergie.

Réf. 014G1001

39,00 € HT



TP ONE S WIFI + RELAIS CHAUDIERE

Commande à distance via Smartphone

Se connecte à la box internet du logement

Vie privée préservée : aucune information personnelle n'est demandée

- Le thermostat TPOne-ST™ est alimenté en 230 V ou par micro-USB
- Il communique ses ordres au relais DBR raccordé à la chaudière, MTA, kit CIC (le relais DBR doit être alimenté en 230 V)
- Il peut être commandé à distance par une application Smartphone
- Il doit obligatoirement être raccordé à une box internet (WIFI)

Réf. 087N7856

155,00 € HT



THERMOSTAT ICON SANS FIL

Sonde d'ambiance radio compatible Danfoss Link, saillie, 2 piles AA.

Réf. 088U1081

117,73 € HT



CHAUDIERE ACLEIS BAS NOX NGLM 24-7XN

Chaudière Murale gaz conventionnelle, conforme à la nouvelle directive ErP 2018, idéal en remplacement d'une chaudière conventionnelle quand il est impossible d'installer un modèle à condensation, format compact avec 400 mm de large, confort ECS *** avec un débit de 11L/min.

Réf. 7716705075

849,00 € HT
+ 5,00 € HT
d'éco-participation



A

CHAUDIERE MEGALIS CDS GVA C24-5MN (12 L/MIN)

Chaudières Murale gaz condensation par micro accumulation, très haut rendement à 109,3% grâce à sa pompe modulante pour une réduction sensible de la consommation électrique, confort sanitaire 3*** avec un débit de 12L/min à 17L/min, encombrement minimum avec seulement 400 mm de large.

Réf. 7716704668

949,00 € HT
+ 5,00 € HT
d'éco-participation



A

CHAUDIERE MEGALIS CDS GVAC21-5MN (14 L/MIN)

Chaudières Murale gaz condensation par micro accumulation, très haut rendement à 109,3% grâce à sa pompe modulante pour une réduction sensible de la consommation électrique, confort sanitaire 3*** avec un débit de 12L/min à 17L/min, encombrement minimum avec seulement 400 mm de large.

Réf. 7716704656

999,00 € HT
+ 5,00 € HT
d'éco-participation



A

CHAUDIERE MEGALIS CDS GVAC25-1MN (17 L/MIN)

Chaudières Murale gaz condensation par micro accumulation, très haut rendement à 109,3% grâce à sa pompe modulante pour une réduction sensible de la consommation électrique, confort sanitaire 3*** avec un débit de 12L/min à 17L/min, encombrement minimum avec seulement 400 mm de large.

Réf. 7738100334

1299,00 € HT
+ 5,00 € HT
d'éco-participation



A

CHAUDIERE EGALIS BAL CDS GVBC24-1HN

Chaudière à condensation avec ballon ECS intégré de 48 litres, débit continu de 16,6 L/min, gestion de l'ECS solaire, ou d'un deuxième circuit de chauffage, faible encombrement grâce à sa largeur de 600 mm.

Réf. 7716701400

1349,00 € HT
+ 5,00 € HT
d'éco-participation



A

CHAUDIERE CONDENS 8300IW BLANCHE

Chaudière murale gaz à condensation, micro-accumulation, simple, révolutionnaire, nouveau design sobre, modulation de 1 à 10, connectivité, corps de chauffe aluminium/silicium robuste, installation facilitée grâce au raccordement hydraulique standardisé, plaque hydraulique incluse, panneaux latéraux amovibles, maintenance rapide sans outils.

à partir de
1799,00 € HT
+ 5 € HT
d'éco-participation



A

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
7738100828	30/35	5	1799,00
7738100829	35/40 C	5	1949,00

CHAUDIERE CONDENS 8700IW BLANCHE

Chaudière murale gaz à condensation, micro-accumulation, simple, révolutionnaire, design haut de gamme avec façade imitation verre en noir ou blanc et panneaux latéraux gris métallisés, interface tactile couleur, modulation de 1 à 10, connectivité, corps de chauffe aluminium/silicium robuste, installation facilitée grâce au raccordement hydraulique standardisé, plaque hydraulique incluse, panneaux latéraux amovibles, maintenance rapide sans outils.

à partir de
2149,00 € HT
+ 5 € HT
d'éco-participation



A

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
7738100761	30/35 C	5	2149,00
7738100762	35/40 C	5	2699,00

CHAUDIERE CONDENS 8700IW NOIRE

Chaudière murale gaz à condensation, micro-accumulation, simple, révolutionnaire, design haut de gamme avec façade imitation verre en noir ou blanc et panneaux latéraux gris métallisés, interface tactile couleur, modulation de 1 à 10, connectivité, corps de chauffe aluminium/silicium robuste, installation facilitée grâce au raccordement hydraulique standardisé, plaque hydraulique incluse, panneaux latéraux amovibles, maintenance rapide "sans outils"

à partir de
2149,00 € HT
+ 5 € HT
d'éco-participation



A

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
7738100830	30/35 C	5	2149,00
7738100831	35/40 C	5	2699,00

POMPE A CHALEUR COMPRESS 6000

Pompe à chaleur "compact", pas de manipulation de fluide frigorigère pour une installation simple et rapide. Structure en polypropylène expansé (EPP) pour plus de légèreté, résistance, isolation thermique et acoustique ***. Contrôle à distance par smartphone ou tablette connectée. COP de 4,84, classe A++, éligible CITE.

à partir de
3088,26 € HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation



A++

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
8738205061	7 kW (unité extérieure)	6,67	3088,26
8738205062	9 kW (unité extérieure)	6,67	3488,06
8738205063	13 kW (unité extérieure)	6,67	4705,41

POÊLE À BOIS ALTARA +

Puissance optimale 7 kw, modulation de puissance 4,5 à 10,5 kw, Longueur de bûches maxi 33 cm, Diamètre de buse 150 mm, entrée d'air étanchéité Ø 80 mm, Raccordement dessus, Chargement en façade, Dimensions H 1050 x L 450 x P 450 mm, Coloris Anthracite, Flamme Verte 7 étoiles, Rendement 79%, post-combustion, combustion prolongée 8 heures, air secondaire réglable, 100% fonte, habillage béton réfractaire, Prim'Energie, Origine France Garantie, Compatible BBC RT 2012, Norme EN 13240, Indice de performance 0,3, Taux de CO 0,07%, Surface de chauffe 40 à 85 m², Volume chauffe 100 à 210 m³, Garantie 5 ans, poids 141 kg, fabrication française, Eco Label A. Eco Design 2022.

Réf. P610314

1139,00 € HT



A

POÊLE À BOIS ELO M EMAILÉ BLANC

Puissance optimale 5 kw, modulation de puissance 3 à 7,5 kw, Longueur de bûches maxi 33 cm, Diamètre de buse 150 mm, entrée d'air étanchéité Ø 80 mm, Raccordement dessus, Chargement en façade, Dimensions H 880 x L 500 x P 374 mm, Coloris émaillé blanc, Flamme Verte 7 étoiles, éligible au crédit impôt, Rendement 75%, post-combustion, combustion prolongée 8 heures, air secondaire réglable, 100% fonte, Prim'Energie, Eco Design 2022, Origine France Garantie, Compatible BBC, Norme EN 13240, Indice de performance 0,5, Taux de CO 0,09%, Surface de chauffe 25 à 60 m², Volume chauffe 65 à 150 m³, Garantie 5 ans, poids 110 kg, fabrication française, EcoLabel A.

Réf. P610248

799,00 € HT



A

PÔLE À BOIS ONSEN 3 CÔTÉS VITRÉS

Puissance optimale 6 kw, modulation de puissance 4 à 9 kW, longueur de bûches 40 cm, diamètre de buse 150 mm, raccordement par le dessus, chargement en façade, dimension H 1068 x L 502,5 x P 518 mm, coloris noir, flamme verte 7 étoiles, rendement 80%, combustion prolongée 8h, post-combustion, air secondaire réglable, appareil en acier, habillage intérieur fonte, Prim'énergie, Eco Design 2022, norme EN13240, indice de performance 0,4, taux de CO 0,09%, surface de chauffe de 30 à 70 m², volume de chauffe de 80 à 180 m³, garantie 5 ans, poids 126 kg, Eco Label A+.

Réf. P648814

879,00 € HT



A

POÊLE À GRANULÉS LODI 8 ÉTANCHE GRIS

Puissance optimale 8kw, modulation de puissance 3,1 à 8 kW, capacité de la trémie 16,5 kg, pellets Ø 6 ± 1 mm x 31,5 mm à 40 mm, diamètre de buse 80 mm, raccordement par l'arrière à 225 mm, chargement par le dessus, dimension H 1135 x L 585 x P 580 mm, coloris gris, appareil en acier, norme EN14785, indice de performance 0,1, taux de CO 0,02 à 0,06 %, surface de chauffe de 30 à 100 m², volume de chauffe de 75 à 240 m³, garantie 2 ans, poids 108 kg. flamme verte 7 étoiles, éligible au crédit impôt, rendement 87 à 90 %, autonomie de 7h à 23h, compatible BBC RT 2012, DEEE, Eco Label A+, Eco Design 2022.

Réf. P641988

1379,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



A

POÊLE À GRANULÉS CEDRUS HK8 BLANC

Puissance optimale 8kw, modulation de puissance 3,0 à 8,5 kW, capacité de la trémie 16,5 kg, pellets Ø 6 ± 1 mm x 31,5 mm à 40 mm, diamètre de buse 80 mm, chargement par le dessus, dimension H 1090 x L 540 x P 525 mm, coloris Blanc, habillage en céramique, norme EN14785, indice de performance 0,1, taux de CO 0,02 à 0,06 %, surface de chauffe de 25 à 100 m², volume de chauffe de 65 à 255 m³, garantie 2 ans, poids 141 kg, flamme verte 7 étoiles, éligible au crédit impôt, rendement > ou = 87 %, autonomie de 9h à 26h, compatible BBC RT 2012, DEEE, Eco Label A+.

Réf. C077FL-01-HK8

2479,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



POÊLE À GRANULÉS LORIA HL8 MOKA

Puissance optimale 8kw, modulation de puissance 3,2 à 8 kW, capacité de la trémie 14 kg, pellets Ø 6 ± 1 mm x 31,5 mm à 40 mm, diamètre de buse 80/130 mm, chargement par le dessus, dimension H 1090 x L 560 x P 570 mm, coloris Moka, appareil en acier, norme EN14785, indice de performance 0,1, taux de CO 0,02 à 0,06 %, surface de chauffe de 25 à 100 m², volume de chauffe de 65 à 255 m³, garantie 2 ans, poids 120 kg, flamme verte 7 étoiles, éligible au crédit impôt, rendement 90,9 à 91 %, autonomie de 7h à 18h, compatible BBC RT 2012, DEEE, Eco Label A+.

Réf. C077FT-08-HL8

2469,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



POÊLE À GRANULÉS OLEA HA6 NOIR

Puissance optimale 6kw, modulation de puissance 2,2 à 6,5 kW, capacité de la trémie 17 kg, pellets Ø 6 ± 1 mm x 31,5 mm à 40 mm, diamètre de buse 80 mm, chargement par le dessus, dimension H 1100 x L 565 x P 540 mm, coloris noir, appareil en acier, norme EN14785, indice de performance 0,1, taux de CO 0,02 à 0,06 %, surface de chauffe de 35 à 110 m², volume de chauffe de 85 à 275 m³, garantie 2 ans, poids 115 kg, flamme verte 7 étoiles, éligible au crédit impôt, rendement >87 %, autonomie de 7,6 à 32 h, compatible BBC RT 2012, DEEE, Eco Label A+.

Réf. C077FM-06-HA6-B

1969,00 € HT
+ 1,67 € HT
d'éco-participation



POÊLE À BOIS TORON 50 ANTHRACITE

Puissance optimale 8 kw, modulation de puissance 5 à 12 kw, Longueur de bûches maxi 54 cm, Diamètre de buse 150 mm, Raccordement dessus, Chargement en façade, Dimensions H 765 x L 694 x P 484 mm, Coloris Anthracite, Flamme Verte 7 étoiles, Rendement 75 %, post-combustion, 100% fonte, Origine France Garantie, Norme EN 13240, Indice de performance 0,7, Taux de CO 0,010 %, Surface de chauffe 40 à 100 m², Volume chauffe 105 à 240 m³, Garantie 5 ans, poids 146 g, fabrication française, Eco Label A. Eco Design 2022.

Réf. C07768-06

839,00 € HT



POÊLE À BOIS BETYLE NOIR

Puissance optimale 12 kw, modulation de puissance 8 à 18 kw, Longueur de bûches maxi 60 cm, Diamètre de buse 153 mm, Raccordement dessus ou arrière, Chargement en façade, Dimensions H 832 x L 920 x P 464 mm, Coloris noir, Flamme Verte 7 étoiles, Rendement 75 %, post-combustion, habillage acier, foyer de dessus en fonte, Norme EN 13240, Indice de performance 0,7, Taux de CO 0,012 %, Surface de chauffe 65 à 145 m², Volume chauffe 160 à 360 m³, Garantie 5 ans, poids 141 kg, fabrication française, Eco Label A.

Réf. C07783-06-B

1129,00 € HT



INSERT À BOIS JOYAU 65 VISION HPE TURBO

Puissance optimale, modulation de puissance 5 à 12 kw, Longueur de bûches maxi 53 cm, Diamètre de buse 150 mm, Raccordement dessus, Chargement en façade, Dimensions H 513 x L 650 x P 450,5 mm, Coloris Anthracite, Flamme Verte 7 étoiles, Rendement 78 %, post-combustion, 100% fonte, Norme EN 13229, Indice de performance 0,5, Taux de CO 0,10 %, Surface de chauffe 40 à 100 m², Volume chauffe 105 à 240 m³, Garantie 5 ans, poids 127 kg, fabrication française, Eco Label A. Eco Design 2022.

Réf. C07866-06




929,00 € HT



FLEX LISSE 316

Flexible Lisse 316 (Tipolinox / Polyflexip) - Intérieur et extérieur inox 316 - Gaz type B ou C, fioul standard bois.

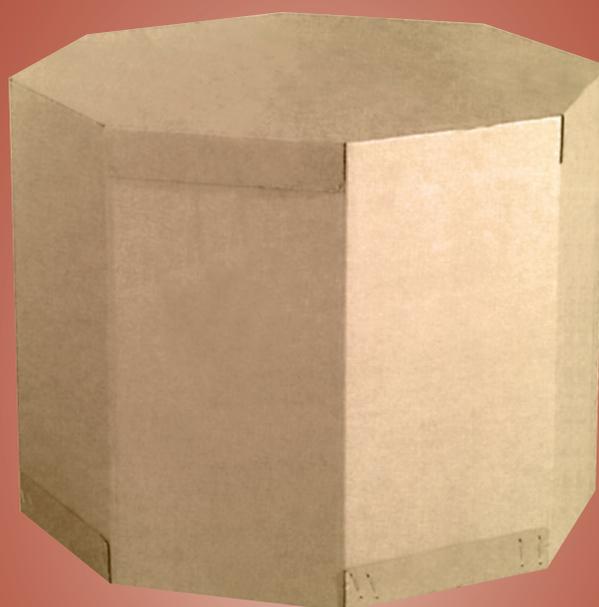

à partir de
19,90 €HT
 (Prix au mètre linéaire)

Référence	Désignation	Prix € H.T.
651812	Ø 125 CART. 50 M	19,90
651614	Ø 140 CART. 40 M	21,90
651654	Ø 154 CART. 40 M	23,90
651518	Ø 180 CART. 30 M	29,90
651520	Ø 200 CART. 30 M	31,90

DESINFECTANT BASTERICIDE PRÊT À L'EMPLOI 1 LITRE

Désinfectant et désodorisant pour les unités intérieures.
Vaporisateur 1 litre - Prêt à l'emploi.

Réf. 09/VAPODESINF

11,99 €HT



DEGRAISSANT DESODORISANT AEROSOL

Dégraissant et désodorisant pour les unités intérieures et extérieures Aérosol 600 ml.

Réf. 09/AEROUNIV

9,99 €HT



DEGRAISSANT ET DESODORISANT - PRÊT À L'EMPLOI 1 LITRE

Dégraissant et désodorisant pour les unités intérieures et extérieures
Vaporisateur 1 litre - Prêt à l'emploi

Réf. 09/VAPOUNIV


14,99 €HT



SUPPORT MURAL ACIER

Support mural acier peint - Niveau intégré.

à partir de
11,99 €HT

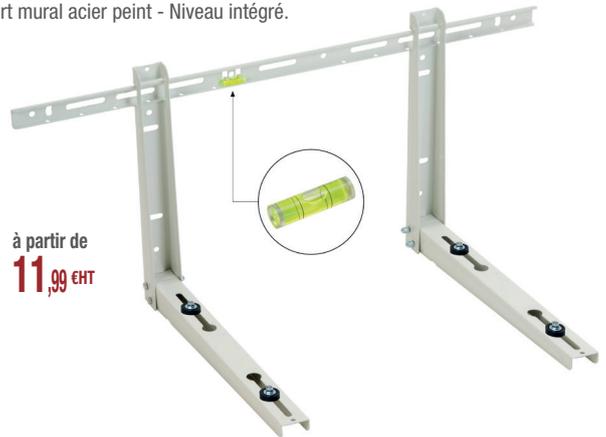

Référence	Désignation	Prix € H.T.
130MCD/100/450	100 kg (50+50) - Bras de 450 mm	11,99
130MCD/BB550	160 kg (80+80) - Bras de 560 mm	15,99

SUPPORT DE SOL RUBBER

Supports de sol en caoutchouc recyclé - Hauteur 100 mm - Rail en aluminium - La paire + vis.

à partir de
29,99 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
14MCD/G600	Longueur 600 mm	32,99
14MCD/G400	Longueur 400 mm	29,99

TUYAU DE CONDENSAT ROULEAU 50ML DIAMÈTRE 16/18/20

Tuyau de condensat rouleau 50 mL. Diamètre 16/18/20.

Réf. 0801/ADP-96

18,99 €HT



NEUTRALISEUR DE CONDENSAT POUR CHAUDIÈRES JUSQU'À 25 KW

Rechargeable, avec fixation pour tous types de chaudières: Fioul ou Gaz.

Réf. GRX0468184

36,90 €HT



NEUTRALISEUR DE CONDENSAT POUR CHAUDIÈRES DE 26 À 200 KW

Jetable, pour tous types de chaudières : Fioul ou Gaz

Réf. GRX0468214

43,70 €HT



ANTITARTRE MAGNÉTIQUE POUR CHAUFFE-EAU ET BALLON D'EAU CHAUDE

3/4" pour un traitement local (chauffe eau etc... Maintien le matériel en parfait état en éliminant le calcaire. Puissance 14000 gauss. Garantie 30 ans. Ecologique. A.C.S. N° 10ACCN096.

Réf. GRX0460942

30,65 €HT



FILTRE DÉSEMBOUEUR

Filtre désemboueur à barre magnétique en matériel composite (nylon+ fibre de verre).

Réf. GRX0468245

60,00 €HT




FILTRE DÉSEMBOUEUR EN LAITON

Filtre désemboueur à barre magnétique avec purge.

Réf. GRX0468177

68,75 €HT

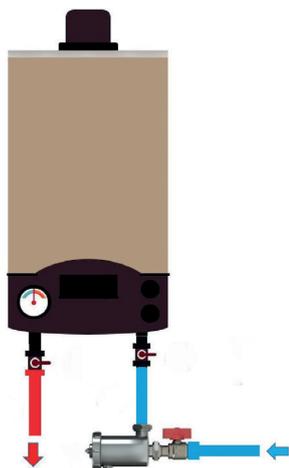

CARTOUCHE TRIPLE ACTION

Anticorrosion, Antitartre + Filtration sédiments

Réf. GRX0460751

8,50 €HT



ANTITARTRE MAGNÉTIQUE SCALEFLAYER INOX 3/4"

3/4". 3 m3 /h . Puissance 14000 gauss. Garantie 30 ans. Ecologique. Corps en inox, noyau en néodyme avec protection en polyéthylène. N'altère pas le goût de l'eau. A.C.S. N° 10ACCN095. PS maxi : 25 bar. Temp maxi : 100°C.

Réf. GRX0460881



274,75 €HT

TUBE ISOLANT FENDU + ADHÉSIF DE RECOUVREMENT EP13

Manchon d'isolation souple en mousse de caoutchouc doté d'une bande de recouvrement adhésif en PVC. Grande facilité de mise en œuvre, préconisé pour les installations de chauffage/sanitaire. Principaux intérêts : gain de temps au montage et finition soignée. Comportement au feu : CLS3d0 / température de service : de -30 °C à 85 °C.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
3011268	Ø 15 mm	0,86
3011270	Ø 18 mm	0,91
3011271	Ø 22 mm	1,07
3011272	Ø 28 mm	1,22
3011458	Ø 35 mm	1,39



à partir de
0,86 €HT

TUBE ISOLANT FENDU + ADHÉSIF DE RECOUVREMENT EP19

Manchon d'isolation souple en mousse de caoutchouc doté d'une bande de recouvrement avec adhésif en PVC préconisé pour les installations de chauffage/sanitaire. gain de temps au montage, finition soignée, conductivité thermique 0,038w/mk à 40°C, comportement au feu : cl s3 d0, température de service : -30°C à 85°C, Résistance à la diffusion de vapeur d'eau : mu 7000

Référence	Désignation	Prix € H.T.
3011283	Ø 15 mm	1,57
3011284	Ø 18 mm	1,63
3011285	Ø 22 mm	1,76
3011286	Ø 28 mm	2,11
3011287	Ø 35 mm	2,22



à partir de
1,57 €HT

BANDE ADHÉSIVE ISOLANTE INSUL-TAPE

Bande d'isolation en mousse de caoutchouc adhésivée sur une face, conditionné en rouleau, cet accessoire est préconisé pour les installations de chauffages/ sanitaire. Dimensions : 50 mm x 3 mm x 15 m (largeur x épaisseur x longueur) - température de service : - 40°C à + 95°C - température de pose : +5°C à +30°C.

Réf. 3002092



9,90 €HT

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE OTWH 300 E

Chauffe-eau thermodynamique à accumulation à poser au sol de capacité 270 litres. Fonctionnement sur air intérieur ou extérieur jusqu'à -5°C. Puissance PAC 1700 W, température ecs jusqu'à 65°C. COP de 3,11 à +7°C suivant norme 16147. Résistance électrique d'appoint de 2400 W.

Réf. 100017618

1199,00 €HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation



A+

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE OTWH-SPLIT FS 270E

Chauffe-eau thermodynamique Split à poser au sol. Fonctionnement sur air extérieur jusqu'à -15°C. Capacité de la cuve vitrifiée 270 litres avec unité thermodynamique extérieure 1750 W. Production ecs jusqu'à 65°C. COP de 3,42 à +7°C suivant norme 16147. Résistance électrique de secours 2400 W.

Réf. 7629722

1219,00 €HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation



A+

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE OTWH-SPLIT MURAL WH 200E

Chauffe-eau thermodynamique Split Mural. Fonctionnement sur air extérieur jusqu'à -15°C. Capacité de la cuve vitrifiée 200 litres avec unité thermodynamique extérieure 1750 W. Production ecs jusqu'à 65°C. COP de 3,07 à +7°C suivant norme 16147. Résistance électrique de secours de 1600 W.

Réf. 7680681

1179,00 €HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation



A+

CHAUDIÈRE MURALE GMR 1024 COMBI CONDENS-2

Chaudière murale à condensation de puissance modulante 6,3 à 25,3 kW - Chauffage avec production d'eau chaude sanitaire instantanée. Débit 14 litres/min à deltaT 30°C suivant EN 13203-1. Avec pompe classe A, EEI<0,23. ETAS=94%. Étiquette chauffage : classe A / e.c.s.: classe A-XL. Faibles rejets CO et NOx. Livrée sans ventouse.

Réf. 7625488

899,00 €HT
+ 5 € HT
d'éco-participation



A

CHAUDIÈRE MURALE A CONDENSATION GMR 1024 CS CONDENS-2

Chaudière murale à condensation de puissance modulante 6,3 à 25,3 kW. Chauffage et production d'eau chaude sanitaire avec préparateur intégré de 40 litres. Avec pompe classe A, EEI<0,23. ETAS=94% Étiquette chauffage: classe A / e.c.s.: classe B-XL. Faibles rejets CO et NOx. Livrée sans ventouse.

Réf. 7625453

1399,00 €HT
+ 5 € HT
d'éco-participation



A

CHAUDIÈRE FIOUL BASSE-TEMPÉRATURE DOMONET DK 28

Chaudière fioul au sol en acier destinée au remplacement à l'identique, puissance entre 21 et 27 kW en fonction du brûleur. Chauffage et production d'eau chaude sanitaire avec ballon intégré de 100 litres. Kit pompe + vase d'expansion + groupe sécurité offert (réf. FL13)
Chaudière livrée sans brûleur fioul.

Réf. 100005999

1399,00 € HT
+ 5 € HT
d'éco-participation



CHAUDIÈRE GAZ AU SOL À CONDENSATION GSCX 25

Chaudière gaz au sol à condensation, chauffage seul, puissance modulante jusqu'à 25 kW, raccordement bi-flux, tableau de commande standard OE-Control (sans ventouse).

Réf. 100017759

1519,00 € HT
+ 5 € HT
d'éco-participation



A

CHAUDIÈRE GAZ AU SOL À CONDENSATION GVCX 25/100SL

Chaudière gaz au sol à condensation, modulante de 5,5 à 25,5 kW pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire par préparateur e.c.s. de 100 litres placé sous la chaudière.

Combustion à très faibles rejets CO et NOx
Eta-S 94% suivant EU n°813/2013
Régulation pour 1 circuit de chauffage
Chaudière livrée sans ventouse.

Réf. 100017759ER226JA8

1889,00 € HT
+ 5 € HT
d'éco-participation



A

POMPE À CHALEUR OENVIAPAC COLONNE

Pompe à chaleur air/eau monophasée y compris production d'eau chaude sanitaire intégrée avec préparateur 180 L + relève électrique mono circuit. Composée d'un module extérieur 16 kW et d'un module intérieur avec préparateur ecs de 180 L. D'origine le module intérieur pilote 1 circuit de chauffage direct, et moyennant une option complémentaire, pilote un 2e circuit mélangé. Avec l'option OEtroSmart, la pompe à chaleur est connectable au web.

à partir de
5209,00 € HT
+ 6,67 € HT
d'éco-participation



A++

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
7693012	11 MR	6,67	5209,00
7693017	16 MR	6,67	5899,00

POMPE A CHALEUR OENVIAPAC FIRST MONO

Ensemble pompe à chaleur Air/Eau réversible « Split Inverter » avec module intérieur MHX+ avec relève électrique. Température départ maxi 60°C, température mini air extérieur -20°C. Module intérieur avec régulation permettant la gestion d'un circuit direct en fonction de la température extérieure. Appoint par résistances électriques incorporées dans le module intérieur.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
7610059	8 kW	2999,00
7610061	11 kW	3899,00
7610065	16 kW	4559,00



A++

à partir de
2999,00 € HT

PRODUIT D'ENTRETIEN BISTRE A 9

Produit d'entretien des cheminées bois charbon - pot de 1kg. Poudre destinée à la réduction des bistres et des goudrons dans les foyers et les conduits de cheminées ayant pour combustibles le bois ou le charbon. Application : Monter en température les parois à traiter en actionnant la combustion. Déposer la dose de produit sur les braises. Réduire le tirage au minimum afin de prolonger le traitement par l'émission des fumées libérées et chargées de produit. Recommandation : Son emploi facilite l'entretien et le bon fonctionnement de votre cheminée, mais il n'exclut pas un ramonage mécanique obligatoire tel que défini par la réglementation.

9,99 € HT



Réf. 3260

ASPIRATEUR NESO 250

Aspirateur 1300 W Eau - Poussières. Cuve inox 25 L / Moteur 1300 watts Bypass, 2200 mm/CE / 220 volts / 180 m3/h. Équipé d'une tête en polypropylène, d'une cuve en acier inoxydable, montée sur un socle en tube acier peint : le tout d'une très grande résistance. Les 4 roulettes orientables de Ø 80 mm lui assurent une très bonne stabilité et maniabilité. Matériel adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, ainsi que pour divers travaux de nettoyage. Accessoires Ø 40 mm : Flexible longueur 3 mètres, 1 suceur PVC lg500 mm, 1 suceur acier plat de lg300 mm. Câble électrique longueur 5 mètres. Sac filtre : Tissu. Dimensions : 370 X 370 X 650 mm.

Réf. 1041

359,00 € HT



ASPIRATEUR NESO 500CB

Aspirateur eau et poussières cuve basculante 50 L, 2 moteurs 1300 watts, bypass, 220 volts, 2200 mm CE, 360 m3/h. Équipés d'une tête en polypropylène, d'une cuve en acier inoxydable, montée sur un chariot à cuve basculante en tube acier peint : le tout d'une très grande résistance. Les 2 roulettes orientables et les 2 roues leur assurent une très bonne stabilité et maniabilité. Matériel adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, ainsi que pour divers travaux de nettoyage ayant besoin d'une grande capacité de cuve. Accessoires Ø 40 mm : flexible longueur 3 mètres, 1 suceur pvc longueur 500 mm. Câble électrique longueur 5 mètres, 1 suceur acier plat longueur 300 mm.

Poids : 27 kg

Dim. : 600 x 590 x 1000

Sac filtre : Tissu

Réf. 1044

569,00 € HT



ASPIRATEUR DORSAL KOMOS 4

Aspirateur Soufflant - Poussières. Moteur 700 W direct, 1900 mm CE, 96 m3/h (débit réglable), 180 volts. Léger, silencieux, de qualité professionnelle, avec une filtration HEPA. Il deviendra votre outil incontournable pour l'entretien des chaudières murales gaz. Il se convertit également en souffleur de grande puissance pour dépeussier toutes surfaces ou chaudières. Accessoires Ø 32 mm.

Réf. 1065

109,00 € HT



KIT DE RAMONAGE JAUNE D.9

Kit de ramonage jaune diamètre 9. Raccord 12x175. Composé de : 6 cannes jaunes longueur 1,5 m + 1 hérisson pvc diamètre 125. Pour conduits gaz et tubage.

Réf. 1401

159,00 € HT



KIT DE RAMONAGE VERT

Kit de ramonage noir diamètre 20. Composé de : 6 cannes vertes diamètre 20 longueur 1,5M + 1 hérisson PVC diamètre 200 + 1 câble de départ longueur 200 mm. Pour cheminée de campagne.

Réf. 1585

99,00 € HT



PINCEAU QUEUE DE MORUE

Pinceau destiné à nettoyer les chaudières

Réf. 1810

7,90 € HT



KIT DE NETTOYAGE FLEXONET 15/5

Se porte à la main. Léger et de faibles dimensions, il permet le ramonage des conduits de fumées de faible section avec dévoiement ou non (type ventouse, pellet, d'un Ø 80 mm minimum, petits conduits de VMC). Équipé de hérissons PVC de Ø 80 mm, 111 mm ou 125 mm. Raccord 5 x 80 (pour hérisson raccords 5 x 80). Poids : 1 kg. Diamètre du jonc : Ø 5 mm. Longueur du jonc : 15 m.

Réf. 2091

129,00 € HT



DEROULEUR FLEXONET 20/9

Se porte à la main et se pose au sol. Léger et de faibles dimensions, il permet la vérification de vacuité et le nettoyage des petits conduits VMC et le ramonage des conduits gaz du Ø 100 à 250 mm. Fibre sur dérouleur d'une longueur de 20 m et d'un diamètre de 9 pour ramonage.

Réf. 2099

299,00 €HT



PRODUIT DÉGRAISSANT NETTOYANT PNB17

Produit dégraissant nettoyant brûleur 5 L.

Réf. 3051

49,00 €HT



FLUORESCINE PRODUIT TRAÇANT

Produit traçant pour les réseaux d'eau sanitaire. Permet de repérer les fuites dans les canalisations, mesurer le débit des rivières. Coloration de fontaine, bassin... Coloration de produits chimiques, produits d'entretien. Coloration de produits cosmétiques : savon... Stabilité aux bases : Ammoniac pur ou dilué : 1 mois minimum ; Soude : quelques heures dans la soude pure, 1 mois minimum dans une solution diluée. Stabilité à la lumière : disparition rapide de la couleur lorsque la solution est exposée à la lumière. Dosage : 10gr/m3

Réf. 3290

19,90 €HT



DÉTARTRANT METALNET 20 L

Produit détartrant à action rapide composé d'acide chlorhydrique, acide phosphorique, inhibiteurs de corrosion, tensio-actif et anti-mousse. Il dissout rapidement le tartre et les oxydes en contenant l'émulsion gazeuse. Il respecte les métaux tel que le fer, la fonte, le cuivre sauf l'inox, l'aluminium et le zinc.

Réf. 4100

19,90 €HT



KIT DE GONFLAGE DE VASE D'EXPANSION

Regonfler et contrôler la pression d'un vase d'expansion à l'aide de notre kit de gonflage. Le gaz neutre de l'aérosol permettra de regonfler en toute sécurité la vessie du vase d'expansion.

Réf. 5408

59,90 €HT



MESURE DE TROUSSE TH

Mesure de TH par kit tes colorimétrique. Dureté totale de 2 à 60°F

Réf. 7575

29,90 €HT



INHIBITEUR DE CORROSION- ECO 10 - 1L

Inhibiteur de corrosion des installations de chauffage 1 L.

Réf. 40010

29,90 €HT



DEROULEUR DE FIBRE FLEXONET 15/7 NM

Dérouleur de fibre Nouveau Modèle. Diamètre du jonc : 7mm. Longueur du jonc : 15m. Raccord 12x175 ET 5x80 (pour hérisson raccords 12x175 et 5x80). Poids : 3kgs. Équipé de hérisson PVC Ø 80mm, 111mm et 125mm. Pour conduits tubés jusqu'à 200 mm.

Réf. 2095NM

189,00 €HT



COLLECTEUR INOX PRE-MONTE

Collecteur pré-monté INOX 3 circuits - Dimensions L365 x H311 x P60 mm. Inox 1".
Sortie circuits Eurocône 3/4" M. Purgeurs / Vidanges manuels. Vannes d'arrêt 1" portée plate. Débitmètres. Vannes de réglages. Support mural double.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
1409031503	365 x 311 x 60	149,00
1409031504	415 x 311 x 60	169,00
1409031505	465 x 311 x 60	189,00



à partir de
149,00 €HT

TUBE NU MAXIPRO 16X1,5 MM ROUGE

Tube nu MAXIPRO, diamètre 16 x 1.5 mm, de couleur rouge. Pour planchers hydrauliques en neuf et rénovation. Classe d'application 4. Coef. de dilatation 1.9×10^{-4} m/K. Pression maximale 6 bars. Pointe accidentelle 100°C. Barrière anti-oxygène (BAO) protégée.

Réf. 1409020129



0,67 €/ML €HT

TUBE PRÉGAINÉ SIMPLE

Tube prégainé simple 12 rouge gainé - 100 m - Tube Pe-Xa

Référence	Désignation	Prix € H.T.
1409020732	12 Rouge - Ø 10x12	0,68 €/ml
1409020733	12 Bleu - Ø 10x12	0,68 €/ml
1409020734	16 Rouge - Ø 13x16	0,92 €/ml
1409020735	16 Bleu - Ø 13x16	0,92 €/ml



à partir de
0,68 €/ML €HT

COMPRESSEUR DE NETTOYAGE DE CONDUITES ROPULS

Pour le débouage et le nettoyage de systèmes de chauffage et pour le rinçage de conduites d'eau potable selon la norme 806/DIN 1988-2.

Réf. 100000146

1890,00 €HT



CAMERA MINI SET ROSCOPE

Caméra haute performance pour l'inspection de cavités et de zones difficilement accessibles.

Réf. 100002268

159,00 €HT



THERMOSTAT HEBDO OPENTHERM RT520

Le RT520 est un thermostat filaire programmable hebdomadaire à piles, disposant d'un large écran LCD plus intuitif, de la modulation via Opentherm, de la fonction auto-apprentissage, de l'optimisation départs et arrêts et de nouvelles fonctions innovantes permettant au propriétaire d'optimiser la gestion des locataires.

Réf. RT520

45,90 €HT



THERMOSTAT HEBDO OPENTHERM RT520RF

Le RT520 est un thermostat sans fil programmable hebdomadaire à piles, disposant d'un large écran LCD plus intuitif, de la modulation via Opentherm, de la fonction auto-apprentissage, de l'optimisation départs et arrêts et de nouvelles fonctions innovantes permettant au propriétaire d'optimiser la gestion des locataires.

Réf. RT520RF

69,00 €HT



THERMOSTAT MÉCANIQUE RT100

Thermostat mécanique RT100 est un thermostat d'ambiance mécanique simple d'utilisation.

Réf. RT100

10,99 €HT



THERMOSTAT CONNECTÉ IT500

Thermostat programmable iT500 connecté à internet équipé d'options pour le contrôle de l'eau chaude ou de deux zones de chauffage. Pilotable via smartphone, tablette ou PC. Appli gratuite IOS ou Android. Pilotez deux zones de chauffage via un smartphone, une tablette ou un PC. Thermostat + Récepteur chaudière + passerelle internet et accessoires inclus.

Réf. IT500

119,00 €HT



THERMOSTAT PROGRAMMABLE CONNECTÉ INTERNET RT310i

Thermostat d'ambiance sans fil à affichage digital RT310i avec programmation hebdomadaire via son appli gratuite ou le site internet. Peut piloter des applications en contact sec ou 230V. Chauffage ou rafraîchissement. Permet le pilotage de son chauffage à distance via internet sur Smartphone, tablette ou PC.

Réf. RT310i

99,00 €HT



THERMOSTAT À CADRAN HTR 230

Thermostat mécanique HTR 230V spécialement conçu pour la régulation de plancher chauffant. Il comprend en particulier un commutateur silencieux Triac et la fonction Largeur de Modulation d'Impulsion (PWM) pour suivre l'inertie du chauffage.

Réf. HTR230

19,00 €HT



THERMOSTAT NUMÉRIQUE PROGRAMMABLE HTRP 230

Thermostat à affichage digital HTRP 224/30V hebdomadaire spécialement conçu pour la régulation de plancher chauffant. Il comprend en particulier un commutateur silencieux Triac et la fonction - Largeur de Modulation d'Impulsion (PWM) pour suivre l'inertie du chauffage.

Réf. HTRP230

32,00 €HT



ACTIONNEUR THB23030 AUTO-ÉQUILIBRANT 230V

Utilisé conjointement avec un centre de câblage Salus, l'actionneur THB23030 mesure en permanence le Delta T du circuit PCBT et adapte le débit en permanence garantissant l'auto-équilibrage de l'installation.

Réf. THB23030

28,00 €HT



ACTIONNEUR THERMIQUE T30NC230WP

Actionneur thermique normalement fermé 230V. Longueur de course réglable 4mm max. Couple 100N. Fixation M30x1,5.

Réf. T30NC230

12,00 €HT



CENTRE DE CÂBLAGE KL06 230V

Le centre de câblage KL06 de SALUS assure une connexion filaire parfaite entre les thermostats et les actionneurs thermiques.

Réf. KL06-230

38,00 €HT



POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS DECO+

Pompe de relevage de condensats de chaudière à gaz à condensation jusqu'à 25 kW

Réf. SKDECO

44,90 € HT
+ 0,25 € HT
d'éco-participation




POMPE SANICONDENS® ECO

La pompe Sanicondens® Eco évacue les condensats des climatiseurs et des chaudières. De taille compacte, elle se pose facilement. Elle est livrée avec un adaptateur d'entrée, un adaptateur de sortie et le tuyau d'évacuation. Equipée d'un flotteur, elle démarre automatiquement. Sa cuve est spécialement étudiée pour supporter les eaux acides.

Réf. SKECO

47,90 € HT
+ 0,25 € HT
d'éco-participation

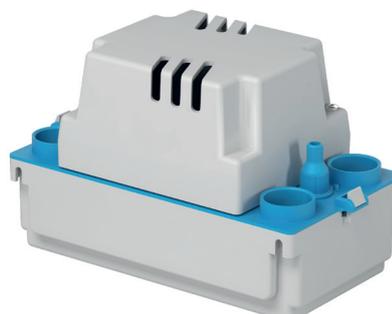

POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS® PRO

Le Sanicondens® Pro est une pompe de relevage pour chaudière à gaz jusqu'à 50kw (avec utilisation du SANINEUTRAL®). Il s'installe facilement. Sa cuve de grande capacité est étudiée pour prolonger la longévité du moteur.

Réf. SK5

54,90 € HT
+ 0,25 € HT
d'éco-participation



POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS BEST

Sanicondens® Best est une pompe de relevage avec système de neutralisation conçue pour évacuer les condensats des chaudières à condensations (gaz ou fioul). Elle dispose de 4 entrées et peut être installée sur le sol ou au mur (trous de fixation placés des 2 côtés). Sanicondens® Best est particulièrement adapté aux eaux acides qu'il neutralise grâce à son système de granules rechargeables (à changer 1 fois par an).

Réf. SK3N

89,90 € HT
+ 0,25 € HT
d'éco-participation



NEUTRALISATEUR DE CONDENSATS SANINEUTRAL®

Sanineutral® est un neutralisateur de condensats pour chaudières à gaz ou fioul. Il peut être utilisé avec des chaudières jusqu'à 50 kW de puissance. Ce produit permet de réduire l'acidité des condensats d'une chaudière avant leur rejet. Il fonctionne sans pompe et peut être placé en amont d'un Sanicondens® (ou d'une autre pompe). Préserve les canalisations des attaques acides.

Réf. NEUTRALSTD

49,90 € HT



PETITE POMPE SANINEUTRAL MINI

Petite pompe pour neutraliser les condensats acides.

Réf. NEUTRALMINISTD

34,90 € HT



DALLE PLANE TMS

Panneaux isolants en mousse rigide de polyuréthane destinés à l'isolation sous chape flottante ou dallage. Support de référence des systèmes de chauffage intégrés dans le sol.



à partir de
6,99 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
98533	Épaisseur 30 mm	6,99
100119	Épaisseur 40 mm	8,49
98537	Épaisseur 48 mm	10,49
99998	Épaisseur 52 mm	10,99
98538	Épaisseur 56 mm	11,49
98540	Épaisseur 68 mm	13,99
98541	Épaisseur 80 mm	15,99
98542	Épaisseur 100 mm	18,99

POÈLE À GRANULÉS EVEREST ÉTANCHE 6,5 KW

Poêle à granulés Étanche 6,5kW, certifiée au CSTB, programmable, avec contrôle Remote. Volume De Chauffage Max (m³) 148 - Puissance Nominal (kW) 7 - Rendement (%) 90 - Consommation Min Granulés (kg/h) 1,5 - Consumo Mínimo Pellet (kg/h) 0,6 - Capacité du réservoir A Granulés (Kg) 22 - Poids (kg) 121 - Sortie Des Fumées (mm) 80.

Réf. PA1071X040

A+
1399,00 € HT



POÈLE À GRANULÉS K100 8 KW

Poêle à granulés Collection K2 rond, avec 3 options de finitions (K2, FUJI et HIMALAIA).

Réf. PA1071X007

A+
949,00 € HT



POÈLE À GRANULÉS K400 10 KW COLLECTION LEAF

Poêle à granulés K400 10kW SOLZAIMA, structure acier. Chambre de combustion : acier, fonte et vermiculite. Puissance calorifique nominale KW 9,6 à 5,2. Consommation de granulés par heure de 1,2 à 2,3 kg/h, les émissions de CO à 13% O2 à 0,02%. Rendement 90,2 à 87,6%. Diamètre de sortie 80 mm de fumée. Alimentation 230 V - 50 Hz. Consommation W Démarrage électrique 362W. Capacité du réservoir de granulés 17 kg. Poids 108 kg.

Réf. PA1071X051

A+
1229,00 € HT



INSERT À GRANULÉS EARTH ET CADRE DE FINITION 4,4 CM

Insert à granulés avec porte en verre, tiroirs à chargement frontal et cadre 4,4 cm - Rendement : 95,9 %. Dimensions (L-H-P) 773 x 684 x 573 mm. Poids net 114 kg. Consommation horaire : 0,7 à 1,9 kg / h. Capacité du réservoir : 15 kg. Ventilation : 322 m3 / h. Équipement de série : Télécommande - Écran programmable - Soupape de sécurité - Système de nettoyage de la vitre.

Réf. PA1071X044



1679,00 € HT **A+**

POÈLE BOIS AMBER 7,3 KW

Poêle Bois 7,3 kW - 50cm de diamètre - Rendement 81% - Sortie de fumées en 150 mm - Classe A+ - Possibilité de prise d'air extérieur - Option de porte acier pour le range bûche - Option couvercle en pierre - Sortie de fumée horizontal ou vertical.

Réf. PA1054G026

A+
799,00 € HT



POÈLE À GRANULÉS EUROPA 6 KW

Poêle à granulés 6 kW - Dimensions réduites (82 cm de hauteur) - Rendement 92% - Disponible en plusieurs couleurs (Bordeaux, Blanc et Noir) - Poids 65 kg.

Réf. PA1071X085

A+
699,00 € HT



POÈLE À GRANULÉS AMAZON K500

Classe énergétique A+ - Poêle rond - Kit d'air chaud canalisable en option - Air canalisable en option - Télécommande - Accès facile pour la maintenance - Kit Wifi en option - Différentes couleurs de finition (Bordeaux, Blanc et Noir) - Contrôle de la masse d'air.

Réf. PA1071X061

1099,00 € HT

A+



CONDUIT FLEXIBLE PP Ø80 LONGUEUR 80M

Cette solution permet d'optimiser le stock de flexible PP Ø 80 avec un packaging prêt à la vente "PAV". Marquage au mètre. ECO-Recyclable : 100 % carton. ECO-Logistique : 80 ml (Longueur la plus importante du marché). 1 palette = 1 Pack de 80 m. ECO-Concept : Box distributeur à fenêtre centrale (bonne visibilité du produit à découper).



Réf. 440880

8,90 € le ml €HT

TUBAGE FLEXIBLE TEN LISS

Tubage flexible double-peau Inox 316L/316L. Produits CE et NF. Poly-combustible. Chaudières GAZ : Standard T > 160°, haut rendement et basse température, condensation gaz. Chaudières FUEL : Standard T > 160°. Foyers et chaudières bois et pellets.

à partir de
12,00 € le ml €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
059080	Ø 80 - Conditionnement carton	12,00 € le ml
059100	Ø 100 - Conditionnement carton	18,00 € le ml
053100	Ø 100 - Conditionnement dérouleur	18,00 € le ml
059125	Ø 125 - Conditionnement carton	19,90 € le ml
053125	Ø 125 - Conditionnement dérouleur	19,90 € le ml
055125	Ø 125 - Conditionnement touret	19,90 € le ml
059140	Ø 140 - Conditionnement carton	21,90 € le ml
053140	Ø 140 - Conditionnement dérouleur	21,90 € le ml
055140	Ø 140 - Conditionnement touret	21,90 € le ml
059155	Ø 155 - Conditionnement carton	22,90 € le ml
053155	Ø 155 - Conditionnement dérouleur	22,90 € le ml
055155	Ø 155 - Conditionnement touret	22,90 € le ml
059180	Ø 180 - Conditionnement carton	26,90 € le ml
053180	Ø 180 - Conditionnement dérouleur	26,90 € le ml
055180	Ø 180 - Conditionnement touret	26,90 € le ml

PACK CONDENSATION B3 MURAL Ø 80

Système EcoNext, pack condensation de type B3. Pack clé en main. Facile à transporter. Gain de temps. Composé de : flexible PP, 1 connexion murale, 2 colliers araignée, 1 terminal en té.



à partir de
241,00 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
446389	8 m PP flex	241,00
444389	10 m PP flex	259,00

TERMINAL EN T Ø80 POUR MONTAGE B3

Sortie de cheminée pour PP flexible. Pour montage B2 et B3.

Réf. 448985

57,00 €HT



KIT DE RACCORDEMENT FACADE BIOTEN Ø80/125

Kit de raccordement façade Bioten Ø80/125 (10 pièces) : Terminal horizontal - Coude 87° - Bride de sécurité laquée noir mat - Longueur 1000 mm - Longueur 500 mm - Conduit prise d'air - Té équerre + tampon branchement sur poêle - Rallonge 15 cm Ø 80 - Adaptateur silicone Ø60 à 55-35- Flexible alu d'amenée d'air frais Ø60

Réf. 478580

369,00 €HT



PACK CONDENSATION 4 EN 1 Ø 80

Une solution multi-montages 4 en 1 grâce à l'élément coulissant de la plaque permettant le passage d'un montage C9 à B3 - Mural à plafond par un simple glissement du conduit et de la plaque. (PP flex + Plaque 4 en 1 + Terminal Noir + 2 étoiles de centrage).

à partir de
269,00 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
446496	8 m PP flex	269,00
444496	10 m PP flex	289,00

SET ANALYSEUR DE COMBUSTION TESTO 310

L'analyseur de combustion fuel/gaz testo 310 est l'appareil idéal pour débiter avec l'analyse de combustion. Il permet de mettre en service les chaudières à condensation. Il saura répondre à vos attentes en étant très simple d'utilisation. Le lot est composé du testo 310, d'une imprimante, d'une sonde, d'un bloc secteur, et d'une mallette.

Réf. 0563 3110



609,00 €HT

SET ANALYSEUR DE COMBUSTION TESTO 320 BASIC

Analyseur de combustion testo 320 Basic fuel/gaz avec écran couleur. Maintenance réalisée par l'utilisateur. Livré complet avec imprimante infrarouge et mallette de transport.

Réf. 0563 3223 73

959,00 €HT



LOT I-ANALYSEUR DE COMBUSTION TESTO 300 INITIAL

I-analyseur de combustion testo 300 Initial avec imprimante. Il s'utilise aussi simplement qu'un smartphone grâce à son grand écran tactile 5"HD. Son nouveau mode de veille le rend disponible à chaque instant en le réactivant simplement au toucher. Grâce à sa fonctionnalité WLAN, il vous sera possible d'envoyer directement vos attestations d'entretien sur site à votre client ou votre bureau.

Réf. 0564 3002 71

1229,00 €HT



LOT I-ANALYSEUR DE COMBUSTION TESTO 300 ADVANCED

Testo 300 LL Advanced, i-analyseur de combustion Longlife (O2, CO) avec imprimante - Analyseur de combustion testo 300 avec O2 et CO, NO en option - Bloc secteur - Sonde de fumée compacte, 180mm, Ø 6 mm - Filtrés (x10) - Imprimante testo Bluetooth® pour testo 300 - Papier thermique - Mallette testo (Hauteur: 130mm) - Logiciel EasyHeat PC - Garantie 4 ans (5 ans avec enregistrement)

Réf. 0564 3004 71

1529,00 €HT



LOT I-ANALYSEUR DE COMBUSTION TESTO 300 PREMIUM

Lot i-analyseur testo 300 LL Premium avec O2 et CO (+ vanne de dilution), NO en option, imprimante, bloc secteur, sonde fumée 180mm, papier thermique, mallette et logiciel EasyHeat PC

Réf. 0564 3004 81

1745,00 €HT



CO MÈTRE AMBIANT DE PRECISION TESTO 317-5

Nouveau CO mètre ambient. Fonctionne 24h/24h 7jours/7jours. Alarmes sonores et visuelles. Protège le technicien de toute présence de monoxyde de carbone (CO). Garantie sans entretien et sans étalonnage pendant 4 ans. Pile standard remplaçable par l'utilisateur au bout de 2 ans. L'un des modèles les plus économiques du marché.

Réf. 0632 3175

149,00 €HT



MANOMETRE DE PRESSION DIFFERENTIELLE TESTO 510

Manomètre de pression différentielle pour mesure de pression gaz, dépression/tirage cheminée, dépression VMC. Appareil très précis avec affichage en Pa/hPa/mbar. Fixation magnétique. Livré avec étui de transport et capot de protection.

Réf. 0563 0510

125,00 €HT



MANOMETRE TOUS FLUIDES AVEC BLUETOOTH TESTO 550

Le nouveau testo 550 est un outil robuste pour des utilisations quotidiennes sur les installations frigorifiques et pompes à chaleur. Son bloc de vannes métallique garantit un travail simple et rapide. La connexion à l'Application via Bluetooth ouvre de nouvelles possibilités pour une analyse et une documentation efficaces. La connexion sans fil permet aux utilisateurs de consulter les données de mesure sur leur Smartphone ou tablette et donc de travailler nettement plus rapidement et confortablement. Ceux-ci peuvent également finaliser et envoyer des protocoles de mesure directement sur site. Son boîtier plus robuste protège le testo 550 contre les chocs avec une efficacité encore plus grande. Le testo 550 convient donc parfaitement pour les activités de mise en service, de service et d'entretien.

Réf. 0563 1550

299,00 €HT



DETECTEUR DE FUITES DES FLUIDES FRIGORIGENES TESTO 316-3

Détecteur de fuites de fluides frigorigènes testo 316-3 livré avec capteur pour fluides (CFC, HCFC, HFC), mallette de transport, filtre et protocole de vérification

Réf. 0563 3163

239,00 € HT



DETECTEUR DE FUITES DE GAZ PROFESSIONNEL TESTO 316-1

Détecteur de fuites professionnel. Sonde sur col de cygne très précis car permet de passer derrière les conduites. Alarme sonore ainsi que visuelle. Livré avec mode d'emploi et pile.

Réf. 0632 0316

199,00 € HT



DÉTECTEUR DE GAZ TESTO 316-2

Détecteur de fuites de précision avec pompe intégrée testo 316-2

Réf. 0632 3162

289,00 € HT



THERMOMETRE INFRAROUGE A VISEE LASER TESTO 830-T1

Le testo 830-T1 est un thermomètre infrarouge en format pistolet avec une visée laser avec possibilités d'ajustement des valeurs limites et une fonction alarme. Caractéristiques principales :- Mesure rapide-Visée laser-Présence d'une alarme-Alarme sonore et visuelle en cas de dépassement des limites inférieures et supérieures - Ecran rétro-éclairé-Facteur d'émissivité réglable (0,2 ... 1,0).

Réf. 0560 8311

59,00 € HT



KIT CONNECTE DU CHAUFFAGISTE

Kit du chauffagiste avec sondes connectées pour les mesures de pression et des températures sur les installations de chauffage. Comprendant : testo 115i, testo 510i avec jeu de tuyaux et adaptateur, testo 805i, Smart Case testo, piles et protocole d'étalonnage.

Réf. 0563 0004

209,00 € HT



KIT CONNECTE DU FRIGORISTE

Lot connecté du frigoriste parfaitement adapté aux opérations de mises en service et maintenances d'installations frigoristes et de climatisation. Comprend: 2 testo 549i et 2 testo 115i, piles et protocole 'étalonnage dans une sacoche de transport pouvant contenir toute la gamme Smart Probes.

Réf. 0563 0002 02

219,00 € HT



THERMO-ANÉMOMÈTRE POUR VMC ET DOUBLE FLUX

Affichage direct du débit volumique (m3/h). Calcul de la moyenne ponctuelle ou temporelle. Valeurs Min/Max. Mémorisation des valeurs mesurées avec la touche Hold. Livré avec 2 cônes de mesure de débit.

Réf. 0563 4171

369,00 € HT



CAMERA THERMIQUE TESTO 865

Caméra thermique destinée à visualiser les fuites sur un plancher chauffant, les problèmes d'embouage, l'équilibrage des radiateurs ou encore les zones d'inconfort thermique par la visualisation de défaut d'étanchéité.

Réf. 0560 8650

949,00 € HT



MULTIMETRE NUMERIQUE TESTO 760-2

Multimètre numérique testo 760-2 avec reconnaissance automatique de la grandeur à mesurer. Mesure de la valeur effective TRMS. Grand écran LCD écran.

Réf. 0590 7602

149,00 € HT



PINCE AMPEREMETRIQUE TRMS TESTO 770-2

Pince ampèremétrique TRMS testo 770-2 livrée avec piles, 1 jeu de câbles de mesure et 1 adaptateur pour thermocouple de type K

Réf. 0590 7702

169,00 € HT



CIRCULATEUR DOMESTIQUE ÉLECTRONIQUE EVOSTA 2

- EEI < 0.18 ;
- 3 courbes ;
- Effectue le rafraîchissement ;
- IPX5 ;
- Carter Inox ;
- Connexion facile et sécurisée ;
- LED ;
- Arbre en céramique ;
- Coquille isolant en option.

Réf. EVA24070180



99,00 € HT

EEI < 0,18

GROUPE DE SÉCURITÉ 3/4 STANDARD

Groupe de sécurité NF antipollution (Norme D 36 401), à garde à air incorporée. Robinet d'arrêt à sphère, clapet démontable chromé. Raccordement eau froide et chauffe-eau 3/4". Échappement 1". Groupe 3/4" : protège les chauffe-eau jusqu'à 10 kW.

Réf. GS



7,90 € HT

GROUPE DE SÉCURITÉ ORIENTABLE 3/4

Groupe de sécurité NF et ACS multi position pour chauffe-eau vertical et horizontal. Soupape interchangeable sans vidange du ballon. Excellente résistance au calcaire et aux dépôts incrustants.

Réf. GS20XC



19,90 € HT

GROUPE DE SECURITE 3/4 INOX

Groupe de sécurité 7 bar. Série siège inox. Filetage 3/4. Ecoulement plastique. NF.

Réf. GSI



14,90 € HT

KIT THERMOSTATIQUE COMPOSE : TTC + CT15E

Le robinet thermostatique assure automatiquement la régulation de la température émise par le radiateur, en agissant sur le débit d'entrée de l'eau chaude. Corps laiton matricé, chromé Joint de montage. Axe acier inox sur la douille (3/8" et 1/2"). Joints et clapet EPDM. Élément sensible à liquide. Élément sensible extrêmement performant. Axe monobloc et clapet profilé, incollable Pertes de charge. Température ambiante maxi 50°C. Pression différentielle maxi avec tête montée 1 bar.

Réf. KTCT15E



12,90 € HT

POT DE DÉCANTATION 3/4' DIRTMAG

Pot de décantation magnétique à purge orientable 3/4'

Réf. PD54520



69,90 € HT

POT DE DÉCANTATION 3/4' DIRTMAG MINI

Pot de décantation Compact 3/4, orientable horizontale et verticale grâce à ses raccords interchangeables très facilement. Avec barreau magnétique amovible.

Réf. PDM54520



54,90 € HT

RÉDUCTEUR DE PRESSION FF 3/4 NF

Réducteur 539, homologation NF en cours, pression amont maxi 25 bars, pression aval / 0-6 bars, livré pré-taré à 3 bars, température maxi 80 °C.

Réf. R53920

39,90 €HT



RÉDUCTEUR DE PRESSION SPÉCIAL GROUPE DE SÉCURITÉ 3/4

Réducteur de pression à siège compensé pour stabiliser véritablement la pression. Livré pré-réglé à 3 bar. Réglable de 1 à 6 bar. Pression amont de 2 à 16 bar. Température maxi d'exercice : 60°C.

Réf. R5331

15,90 €HT



SOUPAPE AVEC MANOMÈTRE MONTÉ 1/2F

Soupape en corps laiton tarée à 3 bars. Existe sans manomètre, existe avec corps en bronze.

Réf. S15ZM

7,90 €HT



VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE 18 L

Vase d'expansion fermé à membrane SBR selon norme DIN 4807. Pression d'épreuve : 6 bars. Pression de service : 4 bars. Température d'utilisation : -10 °C / 99 °C, maxi 110 °C en pointe, vase en acier. Existe en solaire.

Réf. V018

17,90 €HT



VASE D'EXPANSION SANITAIRE 8 L

Fixation murale intégrée. Raccord inox. Température maxi : 80°C. Tôle acier, peinture laquée blanche.

Réf. VEX08

27,90 €HT



VASE D'EXPANSION SANITAIRE 11 L

Vase d'expansion pour réseau sanitaire. Se pose entre le groupe de sécurité et le chauffe eau. Absorbe l'expansion due à la montée en température dans le chauffe eau et évite au groupe de couler. Tôle acier laquée blanche, raccord inox 3/4M. Vessie butyle. CE pour les vases de 8 litres et au delà.

Réf. VEX11

32,90 €HT



PURGEUR LAITON AVEC CLAPET AUTOMATIQUE 3/8

Purgeur avec clapet automatique doté d'un véritable mécanisme à pointe avec ressort de rappel et joint torique d'étanchéité.

Réf. PR2

4,99 €HT



TUBEXISOL FLEX INTERIEUR

Tubexisol flexible intérieur 316 L - Extérieur 304 - Epaisseur 0.10 mm - Isole 25 mm.



à partir de
49,90 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
332508080	Longueur 8 ML - DN 080	49,90
332516100	Longueur 16 ML DN 100	54,90
332521130	Longueur 21 ML DN 130	59,90
332516150	Longueur 16 ML DN 150	69,90
332516180	Longueur 16 ML DN 180	79,90

MANCHON TUBEXISOL

Manchon avec joint silicone rigide male.



à partir de
34,90 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
342500080	DN 80	34,90
342500100	DN 100	44,90

RACCORD RIGIDE MALE TUBEXISOL

Raccord rigide male avec vissage.



à partir de
21,90 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
342502080	DN 80	21,90
342502100	DN 100	22,90
342502130	DN 130	24,90
342502150	DN 150	27,90
342502180	DN 180	31,90

RACCORD RIGIDE FEMELLE TUBEXISOL

Raccord flexible rigide femelle avec vissage intérieur.



à partir de
31,90 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
342504080	DN 80	31,90
342504100	DN 100	34,90
342504130	DN 130	39,90
342504150	DN 150	44,90

FLEXIBLE PPTL EN ROULEAUX DIAM. 80

Flexible PPTL en rouleaux 50 m. Flexible en carton plus pratique pour le stockage. Avec une toise.

Réf. 330048

9,99 €HT



KIT CONDENSATION RENOLUX Ø 80

Les nouveaux kits RENOLUX 2 en 1 en diamètre 80/125-80 permettent de réaliser une installation entrée murale ou entrée plafond grâce à un coude recoupable en bas de colonne. Ils permettent le raccordement d'une chaudière de type C en concentrique avec réhabilitation du boisseau existant pour l'acheminement de l'air comburant jusqu'à la chaudière.

159,90 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
184445	Ocre	159,90
184444	Noir	159,90

KIT CONDENSATION CHEMILUX Ø 80

Les nouveaux kits CHEMILUX 2 en 1 en diamètre 80 permettent de réaliser une installation entrée murale ou entrée plafond grâce à un coude recoupable en bas de colonne. Ils permettent le raccordement d'une chaudière non étanche de type B avec réhabilitation du boisseau existant. L'air comburant sera pris dans la pièce ventilée.

103,90 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
184448	Noir	103,90
184449	Ocre	103,90

CONDUIT 80/125 PPTL/PVC CONDENSATION 1 M

Les conduits d'évacuation des fumées Ubbink sont en PPTL, matériau extrêmement résistant aux condensats. Les conduits translucides permettent de vérifier de bon emboîtement et de visualiser les éventuels rétentions de condensats. Ils sont actuellement recoupables, permettant d'ajuster les longueurs au millimètre près.

Réf. 228532

35,90 €HT



CONDUIT 80/125 PPTL/PVC L1000 1M NOUVEAU SEKURIT

Les conduits d'évacuation des fumées Ubbink sont en PPTL, matériau extrêmement résistant aux condensats. Les conduits translucides permettent de vérifier de bon emboîtement et de visualiser les éventuels rétentions de condensats. Ils sont actuellement recoupables, permettant d'ajuster les longueurs au millimètre près.

Réf. 229532



35,90 €HT

CONDUIT CONCENTRIQUE 80/125 PPTL/PVC 500 MM

Les conduits d'évacuation des fumées Ubbink sont en PPTL, matériau extrêmement résistant aux condensats. Les conduits translucides permettent de vérifier le bon emboîtement et de visualiser les éventuelles rétentions de condensats. Ils sont facilement recoupables, permettant ainsi d'ajuster les longueurs au millimètre près.

Réf. 228531

24,90 €HT



CONDUIT 80/125 PPTL/PVC L500 NOUVEAU SEKURIT

Les conduits d'évacuation des fumées Ubbink sont en PPTL, matériau extrêmement résistant aux condensats. Les conduits translucides permettent de vérifier de bon emboîtement et de visualiser les éventuelles rétentions de condensats. Ils sont actuellement recoupables, permettant d'ajuster les longueurs au millimètre près.

Réf. 229531



24,90 €HT

COUDE 80/125 PPTL/PVC CONDENSATION 87°

Coudes équipés d'une système sekurit, facilitant l'emboîtement en un "clic".

Réf. 228520

26,90 €HT



COUDE 80/125 PPTL/PVC 87° NOUVEAU SEKURIT

Les coudes sont équipés d'une système nouveau sekurit, facilitant l'emboîtement en un "clic".

Réf. 229520

26,90 €HT



GILET XENON

Doudoune sans manche unisexe.
100% nylon 40D mat.
Doublure en ouatine de polyester.
2 poches mains et 2 poches intérieures, tirette de zip autobloquante
Tailles : XS au XXL
Coloris : Noir

Réf. XENONNOIR

39,00 €HT



PANTALON ELITE EXTENSIBLE

Pantalon. 65% coton, 33% polyester et 2% XLA.
Extensible. Taille élastique. Nombreuses poches.
Emplacements pour genouillères réalisées en cordura, fermés par bandes agrippantes. Derrière bas de jambe en cordura. (livré avec une paire de genouillères normalisées).

Tailles : 36 au 54
Coloris : Anthracite / Noir

Réf. PMPEX5

49,00 €HT



PANTALON ELITE MULTIPOCHES EXTENSIBLE

Coton 65% renforcé de polyester 30% et 5% XLA.
Extensible pour plus d'aisance de mouvement. Taille avec élastiques, coupe ajustée bas rétrécis.
Emplacement pour genouillères et poches flottantes réalisés en Cordura. (livré avec une paire de genouillères normalisées).

Tailles : 36 au 54
Coloris : Anthracite / Noir

Réf. PMEX5

59,00 €HT



BLOUSON SOFTSHELL CARLIT

Réalisé avec 94% polyester/6% élasthanne.
Blouson Softshell 3 couches contrecollées sur laine micropolaire avec membrane respirante et imperméable. Poignets réglables par velcro.

1 poche poitrine zippée. 2 très grandes poches zippées sous rabat. Cordon de serrage à la taille – dos plus long. Capuche amovible par un zip et 2 attache-capuches. Double réglage avec stoppeur- Empiècements réfléchissants sur le devant, sur le col, la capuche et les poignets.
Tailles : S au XXXL

Réf. CARLIT

79,00 €HT



CHAUSSURES DE SECURITE MONTANTES

Chaussure haute de sécurité S3 SRC. Tige cuir pleine fleur hydrofugé. Embout composite. Semelle anti-perforation textile. Semelle de propreté amovible. Semelle double densité. Norme S3 EN ISO 20345:2011.
Pointures : 37 au 47

Réf. MANI

89,00 €HT



CHAUSSURE DE SECURITE

Chaussures de sécurité tige en croute de cuir suédé. Embout composite, semelle anti perforation flexible Kevlar. Semelle anti glisse en caoutchouc EVA pour plus de confort. Semelle première de propreté amovible
Pointures : 37 au 47

Réf. IMOLA

69,00 €HT



SWEAT SHIRT ZIPPE EMBALLE

Coloris noir. 70% coton peigné - 30% polyester. 280g/m². Manches montées. Col montant avec fermeture à glissière. Léger, chaud, confortable avec col. Image moderne.
Tailles : M au XXL

Réf. SWEATZIPSACNOIR

29,00 €HT



SWEAT SHIRT ZIPPE EMBALLE

Coloris gris. 70% coton peigné - 30% polyester. 280g/m². Manches montées. Col montant avec fermeture à glissière. Léger, chaud, confortable avec col. Image moderne.
Tailles : M au XXL

Réf. SWEATZIPSACGRIS

29,00 €HT



GRUPE SFR 3/4 STANDARD

Débit de remplissage plus de 4000L/h. Siège de soupape limitant les risques de fuites par un meilleur dégagement des impuretés. Encombrement permettant l'interchangeabilité avec les principaux groupes de sécurité du marché. Norme NF

Réf. 2252550



9,90 €HT

GRUPE DE SECURITE 3/4 INOX

Pour eaux calcaires, eaux dures et agressives. Le siège inox supprime les risques de corrosion qui peuvent nuire à l'étanchéité de la soupape. Groupe de sécurité "haut de gamme". Norme NF

Réf. 2252570



19,90 €HT

THERMOSTAT FILAIRE MECANIQUE BELUX

Thermostat filaire mécanique Belux. Réglage température de 0 à 50 °C.

Réf. 22P01680



9,90 €HT

THERMOSTAT FILAIRE DIGITAL PROGRAMMABLE BT-DP

Le large choix de thermostats WATTS vous apporte les solutions les mieux adaptées pour le pilotage de votre réseau de chauffage central (chaudière ou PAC).

Notre gamme se décline selon les modèles en versions mécanique, analogique ou digitale, avec ou sans programmation. C'est l'assurance de trouver une solution adaptée à votre besoin pour un confort maîtrisé et des économies d'énergie.

Nos systèmes de programmation et de régulation permettent la gestion et le contrôle du chauffage pour délivrer la température exacte au bon moment, au bon endroit et sans à-coup.

Réf. 22P04543



39,90 €HT

THERMOSTAT RADIO FREQUENCE + RECEPTEUR BT-A02RF

Thermostat analogique radio fréquence 868 MHz BT -A02 + récepteur pour le contrôle d'une chaudière murale. Température de 0 à 50°C.

Réf. 22P06844



62,90 €HT

THERMOSTAT DIGITAL PROGRAMMABLE MILUX RF + RÉCEPTEUR

Thermostat digital programmable MILUX radio fréquence 868,3 MHz + récepteur. Température de 0 à 40 °C.

Réf. 22P06585



69,90 €HT

REDUCTEUR REDUFIX CHAUFFE EAU MF 3/4"

Idéal pour la protection des chauffe-eau électriques, des appareils ménagers, distributeurs de boissons... Réducteur à membrane réglable de 1,5 à 5 bar. Pré-réglé en usine 4 bar débit à zéro pour fonctionnement 3 bar. Corps et tête en laiton NDZ

Réf. 2282210



26,90 €HT

REDUCTEUR PRECISIO M2 MULTI FILETE 3/4"-1/2"

Réducteur à étrier et membrane. Réduit la pression sans réduire le débit. Appareil robuste et sans entretien. Corps laiton NDZ (anti-corrosion) Siège inox. Montage toutes positions. Pression amont maxi 25bar. Réglable de 1,5 à 5,5 bar pré-réglé 3bar

Réf. 2286315



49,90 €HT

CIRCULATEUR YONOS PICO 180 MM

Une technologie reconnue et toujours plus de confort. Le pilotage du réglage de ce nouveau circulateur de chauffage et de climatisation, par l'intermédiaire d'un bouton central et l'utilisation de symboles explicites rendent l'installation encore plus facile. L'activation de fonctions supplémentaires, comme le dégazage et le dégommage, est rendue possible grâce à l'ajout d'un bouton poussoir complémentaire.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
4215513	25/1-4-(ROW)		113,00
4215515	25/1-6-(ROW)		135,00
4215519	30/1-4-(ROW)	0.20	139,00



à partir de
113,00 € HT

POMPE À ROTOR STAR-Z NOVA T (ROW)

Pompe à rotor noyé avec raccord fileté. Systèmes de circulation d'eau potable dans l'industrie et le génie du bâtiment.

Réf. 4222650



189,00 € HT

KAIFLEX ST+O ADHESIF A RECOUVREMENT

Tubes isolants ; fendus avec recouvrement adhésif. Longueur 1,20 mètres. Couleur noire BL-s3, d0. Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau $\mu \geq 10\ 000 \leq 0,034\ W/(m^2K)$.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
KAI-12-STO13-012_KAI	13-12 MM - CT 120 ML	0,77
KAI-12-STO13-015_KAI	13-15 MM - CT 108 ML	0,73
KAI-12-STO13-018_KAI	13-18 MM - CT 88.8 ML	0,78
KAI-12-STO13-022_KAI	13-22 MM - CT 80.4 ML	1,02
KAI-12-STO13-025_KAI	13-25 MM - CT 67.2 ML	1,09
KAI-12-STO13-028_KAI	13-28 MM - CT 62.4 ML	1,13
KAI-12-STO13-035_KAI	13-35 MM - CT 50.4 ML	1,32
KAI-12-STO13-042_KAI	13-42 MM - CT 42 ML	1,44
KAI-12-STO13-048_KAI	13-48 MM - CT 38.4 ML	1,71
KAI-12-STO13-054_KAI	13-54 MM - CT 36 ML	1,95
KAI-12-STO13-060_KAI	13-60 MM - CT 28.8 ML	2,13
KAI-12-STO13-064_KAI	13-64 MM - CT 28.8 ML	2,71
KAI-12-STO13-076_KAI	13-76 MM - CT 27.6 ML	2,93
KAI-12-STO13-089_KAI	13-89 MM - CT 24 ML	3,95
KAI-12-STO13-108_KAI	13-108 MM - CT 19.2 ML	5,27
KAI-12-STO13-114_KAI	13-114 MM - CT 19.2 ML	5,50
KAI-12-STO13-125_KAI	13-125 MM - CT 13.2 ML	7,13
KAI-12-STO13-133_KAI	13-133 MM - CT 12 ML	8,31
KAI-12-STO13-140_KAI	13-140 MM - CT 12 ML	8,41
KAI-12-STO13-160_KAI	13-160 MM - CT 10.8 ML	9,80
KAI-12-STO19-012_KAI	19-12 MM - CT 72 ML	1,42
KAI-12-STO19-015_KAI	19-15 MM - CT 67.2 ML	1,47
KAI-12-STO19-018_KAI	19-18 MM - CT 50.4 ML	1,53
KAI-12-STO19-020_KAI	19-20 MM - CT 50.4 ML	1,65
KAI-12-STO19-022_KAI	19-22 MM - CT 49.2 ML	1,65
KAI-12-STO19-025_KAI	19-25 MM - CT 46.8 ML	1,93
KAI-12-STO19-028_KAI	19-28 MM - CT 39.6 ML	2,02
KAI-12-STO19-032_KAI	19-32 MM - CT 36 ML	2,20
KAI-12-STO19-035_KAI	19-35 MM - CT 34.8 ML	2,20
KAI-12-STO19-040_KAI	19-40 MM - CT 30 ML	2,90
KAI-12-STO19-042_KAI	19-42 MM - CT 28.8 ML	2,90
KAI-12-STO19-048_KAI	19-48 MM - CT 27.6 ML	3,15

Référence	Désignation	Prix € H.T.
KAI-12-STO19-054_KAI	19-54 MM - CT 21.6 ML	3,33
KAI-12-STO19-060_KAI	19-60 MM - CT 21.6 ML	3,64
KAI-12-STO19-064_KAI	19-64 MM - CT 21.6 ML	4,25
KAI-12-STO19-076_KAI	19-76 MM - CT 16.8 ML	5,39
KAI-12-STO19-089_KAI	19-89 MM - CT 16.8 ML	6,06
KAI-12-STO19-102_KAI	19-102 MM - CT 16.8 ML	7,16
KAI-12-STO19-108_KAI	19-108 MM - CT 16.8 ML	7,98
KAI-12-STO19-114_KAI	19-114 MM - CT 13.2 ML	8,81
KAI-12-STO19-125_KAI	19-125 MM - CT 12 ML	11,09
KAI-12-STO19-133_KAI	19-133 MM - CT 9.6 ML	12,18
KAI-12-STO19-140_KAI	19-140 MM - CT 9.6 ML	12,38
KAI-12-STO19-160_KAI	19-160 MM - CT 7.2 ML	13,71
KAI-12-STO25-015_KAI	25-15 MM - CT 39.6 ML	2,82
KAI-12-STO25-018_KAI	25-18 MM - CT 37.2 ML	2,87
KAI-12-STO25-022_KAI	25-22 MM - CT 30 ML	3,02
KAI-12-STO25-028_KAI	25-28 MM - CT 24 ML	3,39
KAI-12-STO25-032_KAI	25-32 MM - CT 21.6 ML	3,59
KAI-12-STO25-035_KAI	25-35 MM - CT 21.6 ML	3,59
KAI-12-STO25-040_KAI	25-40 MM - CT 19.2 ML	4,70
KAI-12-STO25-042_KAI	25-42 MM - CT 19.2 ML	4,70
KAI-12-STO25-048_KAI	25-48 MM - CT 16.8 ML	5,62
KAI-12-STO25-054_KAI	25-54 MM - CT 16.8 ML	5,97
KAI-12-STO25-060_KAI	25-60 MM - CT 15.6 ML	6,73
KAI-12-STO25-064_KAI	25-64 MM - CT 14.4 ML	7,38
KAI-12-STO25-076_KAI	25-76 MM - CT 12 ML	9,22
KAI-12-STO25-089_KAI	25-89 MM - CT 9.6 ML	11,31
KAI-12-STO25-114_KAI	25-114 MM - CT 7.2 ML	17,43
KAI-12-STO32-015_KAI	32-15 MM - CT 21.6 ML	3,76
KAI-12-STO32-018_KAI	32-18 MM - CT 21.6 ML	3,76
KAI-12-STO32-022_KAI	32-22 MM - CT 21.6 ML	4,11
KAI-12-STO32-028_KAI	32-28 MM - CT 19.2 ML	4,67
KAI-12-STO32-035_KAI	32-35 MM - CT 18 ML	5,46



à partir de
0,73 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
KAI-12-STO32-042_KAI	32-42 MM - CT 14.4 ML	6,72
KAI-12-STO32-048_KAI	32-48 MM - CT 13.2 ML	7,18
KAI-12-STO32-054_KAI	32-54 MM - CT 12 ML	8,17
KAI-12-STO32-060_KAI	32-60 MM - CT 10.8 ML	8,45
KAI-12-STO32-064_KAI	32-64 MM - CT 10.8 ML	10,04
KAI-12-STO32-076_KAI	32-76 MM - CT 9.6 ML	11,33
KAI-12-STO32-089_KAI	32-89 MM - CT 7.2 ML	12,83
KAI-12-STO32-108_KAI	32-108 MM - CT 7.2 ML	17,33
KAI-12-STO32-114_KAI	32-114 MM - CT 6 ML	17,87
KAI-12-STO32-140_KAI	32-140 MM - CT 4.8 ML	21,83
KAI-12-STO40-018_KAI	40-18 MM - CT 18 ML	9,65
KAI-12-STO40-022_KAI	40-22 MM - CT 14.4 ML	10,10
KAI-12-STO40-028_KAI	40-28 MM - CT 14.4 ML	10,99
KAI-12-STO40-035_KAI	40-35 MM - CT 9.6 ML	11,83
KAI-12-STO40-042_KAI	40-42 MM - CT 9.6 ML	12,66
KAI-12-STO40-048_KAI	40-48 MM - CT 9.6 ML	14,15
KAI-12-STO40-054_KAI	40-54 MM - CT 7.2 ML	14,94
KAI-12-STO40-060_KAI	40-60 MM - CT 7.2 ML	15,34
KAI-12-STO40-064_KAI	40-64 MM - CT 7.2 ML	15,84
KAI-12-STO40-076_KAI	40-76 MM - CT 7.2 ML	18,10
KAI-12-STO40-089_KAI	40-89 MM - CT 6 ML	19,26
KAI-12-STO40-114_KAI	40-114 MM - CT 4.8 ML	20,67

MANCHON KAIFLEX ST-O

Tubes isolants ; fendus avec recouvrement adhésif. Longueur 2 mètres. Couleur noire BL-s3, d0. Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau $\mu \geq 10\ 000 \leq 0,034\ W/(m^2K)$.

Référence	Désignation	Prix € H.T.	Référence	Désignation	Prix € H.T.
KAIAP013-015	13 X 15 - CT DE 154 M	0,85	KAIAP019-015	19 X 15 - CT DE 86 M	1,54
KAIAP013-018	13 X 18 - CT DE 130 M	0,91	KAIAP019-018	19 X 18 - CT DE 78 M	1,60
KAIAP013-022	13 X 22 - CT DE 110 M	1,06	KAIAP019-022	19 X 22 - CT DE 74 M	1,76
KAIAP013-028	13 X 28 - CT DE 86 M	1,21	KAIAP019-028	19 X 28 - CT DE 58 M	2,13
KAIAP013-035	13 X 35 - CT DE 76 M	1,39	KAIAP019-035	19 X 35 - CT DE 48 M	2,30
KAIAP013-042	13 X 42 - CT DE 56 M	1,52	KAIAP019-042	19 X 42 - CT DE 40 M	3,07
KAIAP013-048	13 X 48 - CT DE 48 M	1,79	KAIAP019-048	19 X 48 - CT DE 30 M	3,32
KAIAP013-054	13 X 54 - CT DE 46 M	2,05	KAIAP019-054	19 X 54 - CT DE 30 M	3,51
KAIAP013-060	13 X 60 - CT DE 40 M	2,26	KAIAP019-060	19 X 60 - CT DE 28 M	3,84



à partir de
0,85 €HT

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE SAGEO

Diamètre 560 mm, verticale murale, 230 mono. Bon rapport qualité/prix avec une résistance stéatite. Fiabilité et durabilité : cuve émaillée en acier, pas de dépôt calcaire. Anode magnésium, Bride de 105 mm, Garantie 5 ans cuve et 2 ans pièces.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
3000333	150 L	5	194,90
3000334	200 L	5	214,90



à partir de
194,90 €HT
+ 5 € HT
d'éco-participation

CHAUFFE EAU HPC+ STÉATITE VERTICAL MURAL

Diamètre 560 mm. HPC+ est doté d'un système innovant de protection de la cuve contre la corrosion et le calcaire. Deux anodes indépendantes assurent une protection anticorrosion permanente. Une résistance stéatite limite l'entartrage.

Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
3000401	150 L	5	214,90
3000402	200 L	5	239,90



à partir de
214,90 €HT
+ 5 € HT
d'éco-participation

CHAUFFE EAU HPC VERTICAL

Chauffe-eau vertical - Diamètre 530 - Haute protection corrosion - mono.

à partir de
239,90 € HT
+ 5 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
3000388	150 L	5	239,90
3000389	200 L	5	269,90

CHAUFFE-EAU STEATITE VERTICAL MONO

Stéatite étroit, chauffe-eau électrique de dimension (øxH) 505x1463. Montage Vertical mural et tension 230 V mono. Bon rapport qualité/prix avec une résistance stéatite. Fiabilité et durabilité : cuve émaillée en acier, pas de dépôt calcaire.

à partir de
169,90 € HT
+ 5 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
3000573	150 L	5	169,90
3000574	200 L	5	199,90

CHAUDIÈRE MIRA C GREEN LINK

Chaudière murale gaz à condensation avec ECS Mira C Green Link. En neuf ou en rénovation, la gamme de chaudières à condensation offre le meilleur de la technologie dans un encombrement minimal.

à partir de
824,90 € HT
+ 5 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Eco participation DEEE	Prix € H.T.
3310601	25 kW	5	824,90
3310602	30 kW	5	899,90
3310603	35 kW	5	1029,90

CHAUDIÈRE SERELIA GREEN LINK 25 FR

Chaudière SERELIA GREEN LINK puissance 25 KW.

Réf. 3310600

1119,90 € HT
+ 5 € HT
d'éco-participation



POELE A BOIS 6,5 KW CUBE

Dimensions : H 66 x L 65 x P 40 cm. Bûches : 55 cm maximum. Chargement avant. Départ des fumées dessus et arrière. Buse de départ de Ø 150/153 mm extérieure. Habillage et foyer fonte. Coloris anthracite.

Réf. 388117000053

569,00 €HT



A

POELE A BOIS 6,5 KW ELIOT



Dimensions : H 90 x L 40 x P 72 cm. Bûches : 50 cm maximum. Chargement avant. Départ des fumées dessus et arrière. Diam. buse 15 cm. Intérieur fonte. Coloris anthracite.

Réf. 388131000053

1089,00 €HT

A

POELE A BOIS 10 KW FONTEVAL

Dimensions : H 75 x L 67 x P 45 cm. Bûches : 50 cm maximum. Chargement avant. Départ des fumées arrière ou dessus. Buse de départ de Ø 150 mm ext, 153 mm ext. Habillage fonte. Coloris noir anthracite.

Réf. 389143000053

689,00 €HT



A

POELE A PELLETS 8 KW PELISSANE



Taille des pellets : Granulés Ø 6. Puissance utile (mini/maxi) : 2,4/8 kW. Rendement : 92,3/90,8 %. Consommation électrique pour l'allumage : 300 W. Taux de CO : 0,054/0,010 %. Coloris bordeaux.

Réf. 490014000331

2159,00 €HT

+ 1,67 € HT
d'éco-participation

A+

POELE A PELLETS 10,2 KW MERCURE

Taille des pellets : Granulés Ø 6. Puissance utile (mini/maxi) : 3,3/10,2 kW. Rendement : 96,1/91,8 %. Consommation électrique pour l'allumage : 300 W. Taux de CO : 0,040/0,010 %. Option : Télécommande. Coloris sable

Réf. 490042000330

2079,00 €HT

+ 1,67 € HT
d'éco-participation




A+



Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 02 septembre au 31 octobre 2019. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



BQA_GMS_C_1999216



RESEAU SOCODA
Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

EDU contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'eco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'eco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.