

les Immanquables

DU 4 NOVEMBRE AU
31 DÉCEMBRE 2019

PLOMBERIE ET
OUTILLAGE DU PLOMBIER



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

KIT DE FIXATION STARFIX "150" F 1/2

STARFIX 150 permet la fixation et le raccordement de mélangeurs et mitigeurs d'entraxe 150 mm (standard du marché) sur une plaque de plâtre. STARFIX est livré avec au choix des raccords à glissement, à sertir ou à visser pour tube PER de diamètre 12 ou 16 mm.



Référence	Désignation	Prix € H.T.
0251	à glissement Ø 16	24,90
0253	à sertir Ø 16	24,90

RACCORDS A GLISSEMENT STARFIX "MONO" F 1/2


STARFIX MONO est utilisé pour le raccordement de robinet isolé, type robinet d'alimentation pour machine à laver, sur une plaque de plâtre. STARFIX est livré avec au choix des raccords à glissement, à sertir ou à visser pour tube PER de diamètre 12 ou 16 mm.



Référence	Désignation	Prix € H.T.
0256	à glissement Ø 12	15,90
0257	à glissement Ø 16	15,90
0258	à sertir Ø 12	15,90
0259	à sertir Ø 16	15,90

KIT DE FIXATION STARFIX "150" M3/4

Raccordement direct sur la robinetterie, sans raccords excentrés. Réglable et adaptable y compris après la pose du carrelage. Les raccords restent visitables.

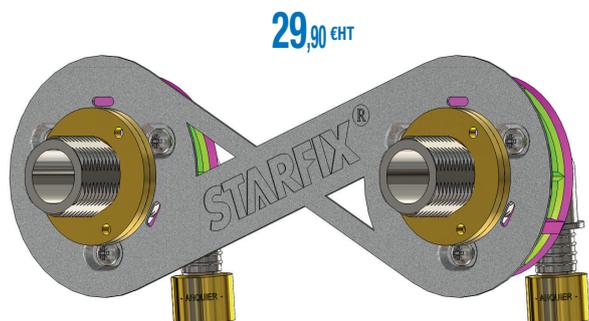

Référence	Désignation	Prix € H.T.
0271	réglable à glissement Ø 16	29,90
0273	réglable à sertir Ø 16	29,90

APPLIQUE ROBINET APLIC'EASY LAITON PER GLISS 16 M 1/2

Applique laiton large (diam 85 mm) pour robinet extérieur. Installation rapide et fiable pour tout robinet sortie M1/2. Positionnement à la vertical du robinet facile et sans contrainte.

Réf. 1651



APPLIQUE ROBINET EXTERIEUR APLIC'EASY LAITON F1/2

Applique laiton large (diam 85 mm) pour robinet extérieur. Installation rapide et fiable pour tout robinet sortie M1/2. Positionnement à la verticale du robinet facile et sans contrainte.

Réf. 1654




APPLIQUE DE ROBINET EXTERIEUR "APLIC'ENDUIT" F1/2

Applique de fixation sous enduit (diam 175 mm) à positionner sur mur brut (avant pose de l'enduit), raccordement femelle 1/2. Installation rapide et fiable pour tout robinet extérieur sortie M1/2. Positionnement à la verticale du robinet facile et sans contrainte.

Réf. 1664

21,90 €HT

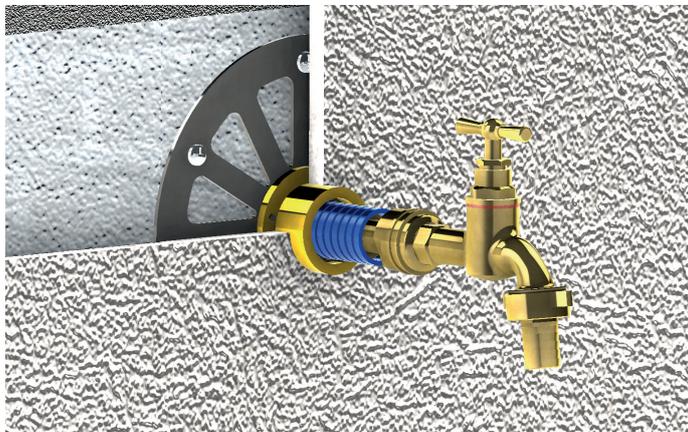

APPLIQUE DE ROBINET EXTERIEUR "APLIC'EASY" F1/2

Applique de fixation en laiton nickelée (diam 85 mm), raccordement femelle 1/2. Installation rapide et fiable pour tout robinet extérieur sortie M1/2. Positionnement à la verticale du robinet facile et sans contrainte.

Réf. 1674

14,90 €HT



KIT D'INSTALLATION POUR BAIGNOIRE ACRYLIQUE SIMPLY'FIX (4X0.60M)

Kit d'installation pour baignoire acrylique composé de 4 supports acier galva 60cm + 12 chevilles métalliques pour plaque de plâtre.

Réf. 1820

18,90 €HT



ROBINET D'EXTERIEUR KIT OSLO V + APLIC FEMELLE 1/2

Robinet d'extérieur aux lignes modernes qui s'adapte aux architectures contemporaines. Résiste au gel. Ouverture rapide. Livré avec aplic'easy pour pose sur mur extérieur avec raccord F1/2.

à partir de
35,90 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
VF12NI	Nickel	37,90
VF12AN	Anthracite (RAL 7016)	35,90

ADOU CISSEUR AM14C

Adoucisseur à poser au sol ou fixer au mur (équerre métallique en option), Chlorinateur pour aseptiser les résines, alarme de sel, saumurage variable, détassage variable et mode vacances. Livré avec kit complet de raccordement (préfiltre, flexibles, clef et équerre. H 938 x P 215 X I 500 mm - 14L avec chlorinateur et alarme de sel.

Réf. 164967

699,00 € HT
+ 2,08 € HT
d'éco-participation



549,00 € HT
+ 2,08 € HT
d'éco-participation

ADOU CISSEUR FL9418

22 L de résines échangeuses d'ions. Régénération volumétrique électronique retardée réglable. By pass intégré sur vanne ACS. Kit d'installation fournit avec préfiltre, clé, équerre et cartouche bobinée inclus. Trappe à sel à glissière (slide cover). Régénération forcée réglable. Kit d'installation fourni.
Dimensions : (H x P x L): 1100 x 500 x 350 mm.

Réf. 163400



ISOLANT AF ARMAFLEX

Isolation haute performance, à efficacité énergétique élevée pour la climatisation, la réfrigération et les applications industrielles. Avec protection antimicrobienne Microban contre les microbes et moisissures.

à partir de
2,13 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
AF-3-022	Epaisseur AF-3, Ø 22	3,00
AF-4-022	Epaisseur AF-4, Ø 22	4,42
AF-2-018	Epaisseur AF-2, Ø 18	2,13
AF-3-018	Epaisseur AF-3, Ø 18	2,57
AF-4-018	Epaisseur AF-4, Ø 18	3,91

SUPPORT DE TUYAUTERIE ARMAFIX ECOLIGHT

Support de tuyauterie pour l'installation de réfrigération et de climatisation pour éviter la condensation sur les points de supportage. Segment de calage en PET avec FEF dans la partie extérieure pour le raccordement à l'isolation.

à partir de
1,08 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
ECP-13X018	Epaisseur 13 - Ø 18	1,08
ECP-13X022	Epaisseur 13 - Ø 22	1,13
ECP-13X028	Epaisseur 13 - Ø 28	1,25
ECP-13X035	Epaisseur 13 - Ø 35	1,39
ECP-19X018	Epaisseur 19 - Ø 18	1,30
ECP-19X022	Epaisseur 19 - Ø 22	1,43
ECP-19X028	Epaisseur 19 - Ø 28	1,55
ECP-19X035	Epaisseur 19 - Ø 35	1,72

ISOLANT ARMAFLEX ULTIMA

Le premier isolant flexible à faible émission de fumée pour améliorer la sécurité des personnes. Sécurité accrue grâce à une performance au feu supérieure et une densité de fumée réduite. Colles répondant à LEED EQ 4.1 et A+ en COV. Fabriqué avec Armaprène[®], technologie brevetée. Fiabilité du système renforcée lorsqu'il est mis en oeuvre avec les supports de tuyauterie Armafix[®], le tape autoadhésif et les colles dédiées.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
UD-19X018	Epaisseur 19 - Ø 18	7,47
UD-19X022	Epaisseur 19 - Ø 22	8,50
UD-19X028	Epaisseur 19 - Ø 28	9,16
UD-19X035	Epaisseur 19 - Ø 35	9,87

ISOLANT ARMACHEK SILVER

Arma-Chek Silver est un système 2 en 1 combinant les hautes performances de l'isolant AF/ Armaflex à un revêtement de finition métallique résistant aux UV pour des installations esthétiques aussi bien intérieures et qu'extérieures.

à partir de
23,63 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
AFSI-2-022	Epaisseur AFSI-2, Ø 22	23,63
AFSI-2-028	Epaisseur AFSI-2, Ø 28	24,36
AFSI-4-022	Epaisseur AFSI-4, Ø 22	25,51
AFSI-4-028	Epaisseur AFSI-4, Ø 28	26,71

ISOLANT ARMACOMFORT - AB ALU PLUS

Isolant acoustique de faible épaisseur pour les canalisations d'eaux usées et pluviales. Excellente réaction au feu. Anti-condensation; minimise le risque de corrosion. Facile à installer et à entretenir. Epaisseur 11 mm - Longueur 2 m.

Réf. AO-11-99/E-AB-AL+

à partir de
43,50 €HT



à partir de
7,47 €HT

KIT RACCORDEMENT 2EN1 80 MM POUR INSTALLATION FLEXIBLE. CONFIGURATION C9 SORTIE DE TOIT NOIR

KIT 2 en 1 solution pour tubage Flex PP Gaz et Fioul. Raccordement Mural ou Plafond très simple. Configuration C9. Sortie de toit noire.

Réf. FTP 80 KNC9



179,90 €HT

FLEXIBLE POLYPROPYLENE DOUBLE PAROI PP DN 80 MM POUR TUBAGE GAZ ET FIOUL CONDENSATION

Totalement étanche. Classe d'étanchéité H1 (testé à 5000 Pa). Très résistant à l'arrachement, à la traction et à la compression-Totalement insensible à la corrosion, inaltérable. Recoupable au centimètre. Flexible polypropylène double paroi, diamètre 80 mm, en couronne de 50 mètres, pour gaz et fioul condensation.

Réf. FTP 80 FLEX50-2



495,00 €HT

VENTOUSE GAZ ET FIOUL CONDENSATION POLYPROPYLENE/ ACIER GALVANISE PEINT LONGUEUR 1000 MM DN 80/125 MM

Conduit ventouse condensation fioul et gaz condensation 80/125. Longueur utile 950 mm. Conduit double flux concentrique. Condensation gaz et fioul. Paroi interne 80 mm en polypropylène. Paroi externe 125 mm en acier galvanisé, soudée au laser en continu, peinture époxy de teinte blanche (RAL 9016).

Réf. FCP 80 L100



32,90 €HT

VENTOUSE GAZ ET FIOUL CONDENSATION POLYPROPYLENE/ ACIER GALVANISE PEINT LONGUEUR 500 MM DN 80/125 MM

Longueur utile 450 mm. Conduit double flux concentrique. Condensation gaz et fioul. Paroi interne 80 mm en polypropylène. Paroi externe 125 mm en acier galvanisé, soudée au laser en continu, peinture époxy de teinte blanche (RAL 9016).

Réf. FCP 80 L50



24,90 €HT

VENTOUSE GAZ ET FIOUL CONDENSATION POLYPROPYLENE/ ACIER GALVANISE PEINT COUDE 87° DN 80/125 MM

Conduit ventouse condensation fioul et gaz condensation 80/125. Conduit double flux concentrique. Condensation gaz et fioul. Paroi interne 80 mm en polypropylène. Paroi externe 125 mm en acier galvanisé, soudée au laser en continu, peinture époxy de teinte blanche (RAL 9016).

Réf. FCP 80 D87



29,90 €HT

VENTOUSE GAZ ET FIOUL CONDENSATION POLYPROPYLENE/ ACIER GALVANISE PEINT COUDE 45° DN 80/125 MM

Conduit ventouse condensation fioul et gaz condensation 80/125. Conduit double flux concentrique. Condensation gaz et fioul. Paroi interne 80 mm en polypropylène. Paroi externe 125 mm en acier galvanisé, soudée au laser en continu, peinture époxy de teinte blanche (RAL 9016).

Réf. FCP 80 D45



51,80 €HT

CLAPET 205 RETENUE LAITON

Corps laiton, ressort inox, axe nylon, disque nylon, température max. : 70° c , eau, huile, mazout, air.

à partir de
2,45 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
2002050001500	1/2"	2,45
2002050002000	3/4"	3,10

CLAPET 231 TTP DSC. LAITON

Clapet retenue toutes positions laiton.

à partir de
4,55 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
2002310001500	1/2"	4,55
2002310002000	3/4"	6,45

1520 COMPTEUR D'EAU DIVISIONNAIRE - EAU FROIDE

Compteur d'eau divisionnaire - eau froide R80 DN15 (3/4").

Réf. 2015200002000

16,13 €HT



REDUCTEUR DE PRESSION 1501

Corps laiton nickelé, connexion manomètre 1/4 des 2 côtés, maximum 25 bar en amont, réglable de 1 à 6 bar, préréglé à 3 bar, température : de 0 à 80 °c, ACS.

à partir de
35,30 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
2015010002000	3/4"	35,30
2015010002600	1"	43,68

RACCORDS 2090 COUDE FF LAITON 3/4"

Coude femelle/femelle - raccord laiton à visser.

Réf. 2020900002000

1,42 €HT



RACCORDS 1280 MAMELON MM LAITON 3/4"

Mamelon égal male/male.

Réf. 2012800002000

0,72 €HT



RACCORDS 1241 REDUCTION MF 3/4"X1/2"

Réduction fileté male et taraudé femelle.

Réf. 2012410201500

0,56 €HT



RACCORDS 1300 BOUCHON FEM.LAITON 3/4"

Bouchon femelle à tête hexagonale.

Réf. 2013000002000

0,52 €HT




RACCORDS 1291 BOUCHON MALE LAITON 3/4"

Bouchon male à tête hexagonale.

Réf. 2012910002000

0,63 €HT

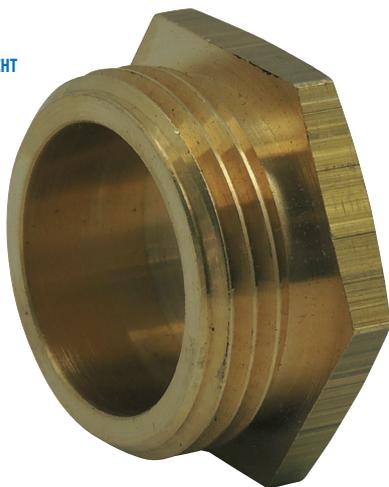

RACCORDS 2308 2P.CPT.FM.3/4"X3/4"

1/2 raccord union pour compteur - raccordement gas (iso 228-1).

Réf. 2023080202000

1,33 €HT



ETANCHEITE 810 BOB PTFE

Ruban ptfé - densité 0,35 g/cm³.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
2008100000800	12mm x 12M x 0,075mm	0,47
2008100001000	19mm x 10M x 0,1mm	0,64

à partir de
0,47 €HT



TUBE CUIVRE MI-DUR

Tube cuivre mi-dur en barres de 5 ml : produit NF - garantie anticorrosion esenco - livrable sous 72h toute France a partir de 300kg. Tube esenco : le choix optimal pour l'adduction d'eau potable, les installations de chauffage, la distribution de gaz.

Référence	Désignation
516652	14x1 (5 ML)
516653	16x1 (5 ML)
516654	18x1 (5 ML)
516656	22x1 (5 ML)

SUR CONSULTATION



COUR. CUIVRE GAINÉ 22X1 (25ML)

Tube cuivre recuit nu ou gaine pvc : produit NF - garantie anticorrosion esenco - livrable sous 72h toute France a partir de 300kg. Tube esenco : le choix optimal pour l'adduction d'eau potable, les installations de chauffage, la distribution de gaz.

Réf. 516890

SUR CONSULTATION

ADOU CISSEUR RIO 16L AVEC BY PASS

Adoucisseur Rio 16 litres avec By-pass.

Réf. 4205133210-16



499,00 €HT



ADOU CISSEUR RIO 25 L AVEC BY PASS

Adoucisseur Rio 25 litres avec By-pass.

Réf. 4205133210-25

559,00 €HT

EXTINCTEUR POUDRE 2KG ABC PP2P EN NF AVEC SUPPORT

Conçu à partir des matériaux les plus fiables et faisant appel aux technologies nouvelles de protection anticorrosion, cet appareil est parfaitement adapté aux exigences des milieux domestique et automobile. Un indicateur permet de visualiser le maintien de la pression dans le temps. NF EN3.7 - Dim: 370 x 114 x 107 mm - Performances foyers 13A-89B-C - 2 KG.

Réf. 0121102A

48,00 €HT



EXTINCTEUR POUDRE 6KG ABC P6P EN NF AVEC SUPPORT

Grande longueur de flexible facilitant la manipulation. Soufflette ergonomique avec raccord tournant à 360°. Poignée ergonomique bi-composant. Goupille de sécurité/suret  de couleur. Facilit  de maintenance. Corps acier 20/10 . Membrane d'isolation pour une  tanch it  optimale. T te en aluminium cataphor se. Double rev tement ext rieur Primer Epoxy et Polyester. R sistance au brouillard salin >1000h. Socle de protection  vitant la r tention d'eau. NF EN3.7 - Dim: 670 x 226 x 177 mm - Performances foyers 34A-233B-C - 6 KG.

R f. 0121075X

95,00 €HT



EXTINCTEUR EAU + ADDITIF 6L E6A15EV EN CHARGE NF AVEC SUPPORT

Grande longueur de flexible facilitant la manipulation. Soufflette ergonomique avec raccord tournant   360 . Poign e ergonomique bi-composant. Goupille de s curit /suret  de couleur. Facilit  de maintenance. Corps acier 20/10 . Membrane d'isolation pour une  tanch it  optimale. T te en aluminium cataphor se. Double rev tement ext rieur Primer Epoxy et Polyester. R sistance au brouillard salin >1000h. Socle de protection  vitant la r tention d'eau. NF EN3.7 - E6A15 EV 6 L. charg , dim: 670 x 226 x 177 mm, performances foyers 21A-233B.

R f. 0131030X

95,00 €HT



ABSORBANT DE S CURIT  SAC DE 100 L - POIDS 9,5 KG

Absorbant de s curit  pour bac   sable, conditionn  en sac de 100 L - poids 9,5 kg.

R f. 1052765

40,00 €HT



SEAU INCENDIE FOND BOMBE

Seau incendie avec support.

R f. 513862

25,00 €HT



EXTINCTEUR CO2 2 KG

Extincteur NF CO2 2 Kg B avec support.

R f. 0141087X

99,00 €HT



RIA - EV - TP DN 33-30 M NF EN DMA VISSE

Robinet d'incendie arm  CE - NF pivotant DN 33 - 30 m de tuyau, diffuseur viss .

R f. 0515125N

318,00 €HT



BAC A SABLE METALLIQUE AVEC COUVERCLE + PELLE

Bac   sable m tallique avec couvercle + pelle.

R f. 1052760

130,00 €HT



**CONDUIT VENTOUSE CONCENTRIQUE 60/100
LONGUEUR 450 MM**

Élément droit de 450 mm en diamètre 60/100 PPH/PVC pour raccordement ventouses chaudières condensation gaz ou fioul.

Réf. **05BP06024EVB/37**

15,90 €HT



**CONDUIT VENTOUSE CONCENTRIQUE 60/100
LONGUEUR 950 MM**

Élément droit de 950 mm en diamètre 60/100 PPH/PVC pour raccordement ventouses chaudières condensation gaz ou fioul.

Réf. **05BP06020EVB/37**

19,90 €HT



**CONDUIT VENTOUSE CONCENTRIQUE 60/100
LONGUEUR 1950 MM**

Conduit de ventouse concentrique en 60/100 longueur 1 950 mm pour chaudières condensation gaz ou fioul.

Réf. **05BP0620BEVB/37**

37,90 €HT



COUDE VENTOUSE 60/100 À 45°

Coude concentrique à 45° 60/100 PPH/PVC pour ventouses chaudières condensation gaz ou fioul.

Réf. **05BP06040EVB/37**

16,90 €HT



COUDE VENTOUSE 60/100 À 87°

Coude ventouse 87° 60/100 PPH/PVC pour chaudières condensation gaz ou fioul.

Réf. **05BP06043EVB/37**

14,30 €HT



CONDUIT FLEXIBLE POLYPROPYLÈNE BLANC Ø 80

Conduit flexible polypropylène blanc opaque en carton de 50 ml.

Réf. **059BP0820JDF/33**

8,90 €HT



CONDUIT FLEXIBLE POLYPROPYLÈNE BLANC Ø 80

Conduit flexible polypropylène blanc opaque en carton de 12,5 ml.

Réf. **059P0820GDF/33**

11,30 €HT




KIT RÉNOVATION C9 CONDUIT POLYPROPYLÈNE Ø 80

Kit de rénovation pour conduit flexible avec prise d'air dans le conduit maçonné. Raccordement mural ou plafond.

Réf. **039P080RCDF**

99,00 €HT

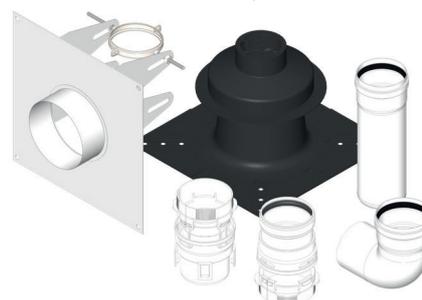

BOUCHON 300 FEMELLE

Bouchon femelle laiton à visser.

à partir de
0,34 €HT




Référence	Désignation	Prix € H.T.
D03504B	1/2	0,34
D03505B	3/4	0,57

MAMELON 280 DOUBLE MALE

Mamelon mâle-mâle égal laiton à visser.

à partir de
0,39 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
D04003B	1/2	0,39
D04004B	3/4	0,58
D04005B	1"	1,06

MAMELON 245 REDUIT MALE 1/2 MALE 3/4

Mamelon mâle-mâle intégral laiton à visser 3/4 1/2.

Réf. D05003B

0,67 €HT




MAMELON 246 REDUIT MALE 1/2 FEMELLE 3/4

Mamelon mâle-femelle laiton à visser laiton à visser M1/2 F3/4.

Réf. D05503B

0,74 €HT




MANCHON 243GCU FER CUIVRE MALE 1/2 - 14

Manchon laiton fer-cuivre 243GCU M1/2 14.

Réf. D11006B

0,38 €HT




RACCORD 2 PIECES 359GCL FEMELLE 1/2 - 14

Raccord 2 pièces douille cuivre 359GCL F1/2 14.

Réf. D12105B

0,55 €HT

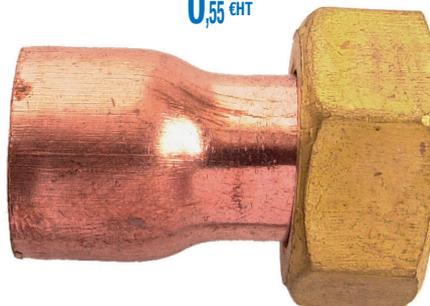

COUDE 92 MALE FEMELLE 3/4

Coude laiton mâle-femelle à visser 3/4.

Réf. D23504B

1,56 €HT



ADOU CISSEUR MONOBLOC VOLUMETRIQUE 17L DE RESINE COMPLET

Adoucisseur monobloc volumétrique électronique 17 l de résine. Livré avec by-pass de raccordement, tuyau d'évacuation, transformateur. Garantie 10 ans bac à sel et bouteille de résine. Mise en service et certification comprise.

Réf. NSC17L

645,00 €HT
+ 2,08 € HT
d'éco-participation

17L



665,00 €HT
+ 2,08 € HT
d'éco-participation

17L

ADOU CISSEUR MONOBLOC VOLUMETRIQUE 22L DE RESINE COMPLET

Adoucisseur monobloc volumétrique électronique 22 l de résine. Livré avec by-pass de raccordement, tuyau d'évacuation, transformateur. Garantie 10 ans bac à sel et bouteille de résine. Mise en service et certification comprise.

Réf. NSC22L

ADOU CISSEUR MONOBLOC VOLUMETRIQUE 17L + FILTRATION INTEGREE COMPLET PRÊT A POSER

Adoucisseur volumétrique 17 l de résine + filtration intégrée. Livré avec by-pass + flexibles, évacuation, transformateur. Garantie 10 ans bac à sel et bouteille de résine. Mise en service comprise.

Réf. NSCHYBRID+

960,00 €HT
+ 2,08 € HT
d'éco-participation

17L
+ Filtration intégrée



ROBINET DE JARDIN 227, RACCORD AU NEZ, POIGNÉE PLATE

Robinet de jardin raccord au nez, ACS, poignée plate, étanchéité par double joint o ring, axe chrome boulonne, filetage Iso 228, certification et marquage CE, traçabilité (numéro de lot et date de fabrication sur le corps).

Référence	Désignation	Prix € H.T.
29273	1/2x3/4	3,82
29276	3/4x3/4	5,05



à partir de
3,82 €HT



à partir de
4,83 €HT

VANNES NF 520 RBS FF NF POIGNÉE PLATE VERTE

FF, NF/CSTB, ACS poignée inox plate verte, étanchéité par double joint o ring, axe chrome boulonne, filetage Iso 228, traçabilité (numéro de lot et date de fabrication sur le corps).

Référence	Désignation	Prix € H.T.
59202	1/2	4,83
59203	3/4	7,13
59204	1"	11,32

VANNES NF 521 RBS MF NF P POIGNÉE PLATE VERTE

MF, NF/CSTB, ACS poignée inox plate verte, étanchéité par double joint o ring, axe chrome boulonne, filetage Iso 228, traçabilité (numéro de lot et date de fabrication sur le corps).

Référence	Désignation	Prix € H.T.
59212	1/2	5,63
59213	3/4	7,93
59214	1"	12,96



à partir de
5,63 €HT

GEBSICONE W3 CARTOUCHE 280 ML

Mastic silicone acétique avec biocide. Qualité spéciale sanitaire, multi-supports. Caractéristiques : Les appareils sanitaires peuvent être utilisés après 1 heure de pose. Qualité premium longue durée, ma teinte du silicone résiste au vieillissement dans le temps. Présence d'un biocide permettant un puissant effet fongistatique permettant d'éviter les moisissures. Contient un fongicide efficace qui empêche le développement des tâches noires donnant au joint un aspect sale.



6,95 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
890750	Blanc	6,95
890751	Translucide	6,95

FILJOINT FIL D'ÉTANCHÉITÉ DÉVIDOIR 100 M

Filjoint fil d'étanchéité dévidoir 100 m.

Réf. 515100



15,60 €HT

GEBETANCHE RT1 FLACON ACCORDÉON 75ML

Colle pression et évacuation sans THF pour raccords en PVC rigide. Spéciale eau potable. Caractéristiques : Assemblage des tubes et raccords destinés à l'adduction sous pression d'eau potable froide ou chaude et d'évacuation. Résiste à l'eau chaude ou froide et aux eaux lessiviellées. Conformité aux listes positives pour le contact eau potable. Temps de séchage : Evacuation : 1 heure Eau non potable sous pression : 1 heure pour les $\phi < 90$ mm et $T^{\circ}C < 35^{\circ}C$.



Réf. 114670

21,50 €HT

GEBATOUT 2 250 G TUBE PEGBOARDABLE

Gebatout 2 250 g tube pegboardable.

Réf. 103960



8,50 €HT

BOBINO DE FILASSE DE LIN DÉVIDOIR AVEC BOBINE 80 G

Complément des pâtes à joint pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques.

Réf. 515030



5,95 €HT

DETECTEUR DE FUITE DST AÉROSOL 650 / 400 ML

Détecteur de fuites de gaz et d'air comprimé sur canalisations. Formation immédiate de bulles permettant un repérage de la fuite. Convient pour tous gaz même à faible pression. Utilisable sur circuit d'oxygène (pression < 2 bars).

Réf. 809365



9,95 €HT

DEBOUCHEUR PROFESSIONNEL BIDON 1 LITRE

Déboucheur acide pour canalisations sanitaires. Surpuissant avec sa formule acide, dissout les dépôts calcaires, matières organiques et corps gras.

Réf. 875000



13,95 €HT

DECAPANT UNIVERSEL AÉROSOL 400/650 ML

Solvant de nettoyage destiné au décapage des raccords plastiques et au dégraissage des raccords en métal (cuivre, fonte, acier, acier galvanisé...). Il permet d'améliorer le collage des colles PVC en solubilisant la peau du moulage du PVC. L'aérosol de 400 ml convient pour 180 raccords de diamètre 40 mm.

Réf. 805700



9,99 €HT

RESINE RACCORDEMENT CUIVRE LAITON RC 50 FL 60ML

Solution de raccordement pour le cuivre et le laiton facile à mettre en œuvre. Remise en pression jusqu'à 30 bars après 5 minutes. Excellente tenue aux produits tels que les hydrocarbures ou les huiles après séchage complet de 12h. Technologie anaérobie maîtrisée. Travail propre sans trace ni bavure. Température de mise en œuvre : +10°C minimum. Tenue en température: -55°C à +130°C.

Réf. 814650



21,90 €HT

COLLE GEBSOPLAST GEL

Colle pression et évacuation sans THF pour raccords en PVC rigide. Spéciale eau potable. Caractéristiques : Assemblage des tubes et raccords destinés à l'adduction sous pression d'eau potable froide ou chaude et d'évacuation. Résiste à l'eau chaude ou froide et aux eaux lessiviellles. Conformité aux listes positives pour le contact eau potable. Temps de séchage : Évacuation : 1 heure Eau non potable sous pression : 1 heure pour les 0 < 90 mm et T°C < 35°C .

à partir de 5,95 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
504748	250 ml	5,95
504749	500 ml	8,90

GEBSOPLAST HT PLUS POT PLASTIQUE 250 ML AVEC PINCEAU

Colle pression et évacuation sans THF ni CMR. Caractéristiques : Assemblage d'éléments de canalisations en PVC-C, PVC pression, PVC-U, PVC souple, convient également sur PVC blanc et ABS. Collage des tubes et raccords destinés à l'adduction sous pression d'eau potable. Résiste aux eaux lessiviellles très chaudes ainsi qu'à de nombreux produits chimiques. Résiste aux fortes variations de températures, aux chocs et coups de bélier. Tenue à la température : + 110°C en pointe / + 95°C en continu. Temps de séchage : évacuation en 1 heure. Eau sous pression : 1 heure pour les 0 < 110 mm. Autres cas : 24 heures.

Réf. 504855



9,90 €HT

PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT SIGMA20

Pour rinçage double touche: blanc, chromé brillant.

Réf. 115.882.KJ.1



49,90 €HT

MÉCANISME DE CHASSE COMPLET GEBERIT TYPE 290-380

Rinçage double touche, alimentation universelle, 3/8", mamelon en laiton: Chromé brillant.

Réf. 283.304.21.2



47,90 €HT

VIDAGE DE BAIGNOIRE GEBERIT PUSHCONTROL

Vidage de baignoire Geberit à déclenchement par pression PushControl, Coude laiton mâle-femelle à visser 3/4. Diam. 52, longueur 26 cm, avec kit de finition: Chromé brillant.

Réf. 150.768.21.1



57,90 €HT

CANIVELLE DE DOUCHE GEBERIT CLEANLINE20

Canivelle de douche Geberit CleanLine20: L=30-90cm, acier inoxydable électropoli, acier inoxydable brossé.

Réf. 154.450.KS.1



179,00 €HT

KIT D'ENCASTREMENT CLEANLINE

Kit d'encastrement Geberit pour canivelles de douche de la série CleanLine.



124,90 €HT

MANCHON PVC

Raccord de transition de PE-HD sur PVC.



4,99 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
154.150.00.1	Diam. 50 - Haut. 90-220 mm	124,90
154.152.00.1	Diam. 40 - Haut. 65-90 mm	124,90

Référence	Désignation	Prix € H.T.
154.298.00.1	50 mm	4,99
154.297.00.1	40 mm	4,99

RÉSERVOIR APPARENT GEBERIT AP128

Réservoir apparent Geberit AP128, rinçage interrompable, alimentation latérale: Blanc alpin. Caractéristiques : silencieux, isolé contre la formation de condensation, arrivée d'eau latérale. Utilisation : Pour montage monobloc. Caractéristiques techniques : température maximale de l'eau 25 °C, volume de chasse, réglage d'usine 9 l, volume de chasse, plage de réglage 6 / 9 l.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
128.025.11.5	rinçage interrompable	64,90
128.317.11.5	rinçage double touche	73,90



à partir de 64,90 €HT

ANTITARTRE MAGNETIQUE POUR CHAUFFE-EAU ET BALLON D'EAU CHAUDE

3/4" pour un traitement local (chauffe eau etc... Maintient le matériel en parfait état en éliminant le calcaire. Puissance 14000 gauss. Garantie 30 ans. Écologique. A.C.S. N° 10ACCNY096.

Réf. GRX0460942



32,67 €HT

CARTOUCHE TRIPLE ACTION

Anticorrosion, antitartre + filtration sédiments.

Réf. GRX0460751




8,50 €HT

ANTITARTRE MAGNETIQUE SCALEFLAYER INOS 3/4" - 3 M3/H

3/4". 3 m3 /h. Puissance 14000 gauss. Garantie 30 ans. Ecologique. Corps en inox, noyau en néodyme avec protection en polyéthylène. N'altère pas le goût de l'eau. A.C.S. N° 10ACCNY095. PS maxi : 25 bar. Temp maxi : 100°C.

Réf. GRX0460881

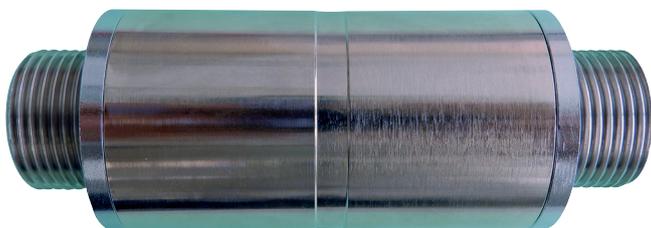

274,75 €HT

ANTITARTRE MAGNETIQUE LAVE LINGE 3/4"

Ecologique. A.C.S. N° 10ACCNY095.

Réf. GRX0460850



19,30 €HT

ANTITARTRE MAGNETIQUE CHASSE D'EAU - WC 3/8"

Écologique. A.C.S. N° 10ACCNY095.

Réf. GRX0460843



18,60 €HT



POLYMAX HIGH TACK EXPRESS BLANC, CART 435GR

Colle de montage sans solvants.

Réf. 6303764

8,99 €HT



WIPES LINGETTES NETTOYANTES

Pour les mains et les outils, avec scrub.

Réf. 6307282

9,99 €HT



HBS-200 CAOUTCHOUC LIQUIDE CART 310GR

HBS-200 Caoutchouc liquide Cartouche 310gr. Pour rendre étanche 100% à l'eau et à l'air la plupart des supports.

100% imperméable à l'eau et à l'air. Très grande élasticité. Base aqueuse, sans solvants ni COV. Idéale pour effectuer des joints étanches avec précision.

Réf. 6312857

5,99 €HT



KOLMAT FIBRE SEAL RUBAN

Bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres, destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, le gaz, le LPG, le glycol, l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués. Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS.

Réf. 6300531

4,99 €HT



KOLMAT EASYFIT RÉSINE

Kolmat Easyfit résine d'étanchéité pour raccords filetés métallique. Etancher et bloquer des raccords filetés métallique pour les installations de gaz, d'eau, de chauffage central et des installations industrielles. Convient entre autres à l'acier, au laiton et à l'inox. Flacon accordéon de 50 ml.

Réf. 6150321

9,99 €HT



DÉTECTEUR DE FUITE 400ML MULTI-SENS

Pour la détection de fuites dans les conduites, raccords, vannes et robinets de systèmes au gaz et à l'air comprimé, systèmes de réfrigération et de climatisation, récipients de pression, citernes, cuisinières, brûleurs, bonbonnes, compresseurs, etc. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables) (également oxygène et fréon).

Réf. 1233526

5,99 €HT



DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE RÉSIDENTIEL

Le disconnecteur CA 295 à zone de pression réduite non contrôlable est prévu pour la protection d'installations d'eau potable contre les risques de contre-courant, de siphonage et de contre-pression. Les fluides sont protégés jusqu'aux risques de classe 3 de la norme EN 1717.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
CA295-1/2A	1/2	39,00
CA295-3/4A	3/4	39,00



39,00 €HT



à partir de
39,00 €HT

RÉGULATEUR DE PRESSION À CLAPET ÉQUILIBRÉ

Régulateur de pression à clapet équilibré. Il protège les installations d'eau domestique. Il maintient une pression aval constante indépendamment des variations de pression amont. Molette de réglage de pression qui permet une lecture directe de la pression, raccordement taraudé 1/2 et fileté 3/4, livrés avec tamis anti bruit. Prise de manomètre en aval. Plage de réglage aval 1,5-6 bars, pression amont 2 bars, température maxi 70°C, agréments ACS et NF. Garantie 5 ans.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
D05FS 1/2EF	1/2	39,00
D05F-1/2EF	3/4	49,00

RÉDUCTEUR DE PRESSION

Corps en bronze nickelé avec entrée mâle et sortie écrou prisonnier. Pression amont 16 bars. Prise manomètre en aval.

Réf. D03-3/4ZA



19,00 €HT

KIT BARRE DE DOUCHE

Kit barre de douche + douchette 3 jets+ support + porte savon. Finition chromée.

Réf. 3921

10,99 €HT



KIT BARRE DE DOUCHE

Kit barre de douche + douchette 2 jets+ support + porte savon. Finition chromée.

Réf. 3922

10,99 €HT



ROBINET FLOTTEUR HAUT

Robinet flotteur haut, pression 0,5 à 12 bars-compatible avec tous les réservoirs céramiques - anticalcaire.

Réf. 12000

4,99 €HT



DOUCHETTE ANTI-CALCAIRE 1 JET

Douchette anti-calcaire à 1 jet, chromée.

Réf. 3610

2,99 €HT



HABILLAGE PANODUR EASY BATI TECHNIC

Habillage universel pour WC Bati support. Panneau prêt à carrelé avec jeu devis et rondelle pour l'assemblage. Universel. Dimension 1300 x 1200 x 1200 mm.

Réf. 391010



77,09 €HT



HABILLAGE MURAL DECOFAST PACK STANDARD

Habillage mural pour douche et pourtours de baignoire. Decofast s'installe sur les murs périphériques de la douche en surépaisseur du carrelage ou directement sur un mur brut. Pack standard blanc comprenant : 2 plaques décor 2000 x 900 mm + profilés, 1 profilé d'angle, 2 profilés de finition, 4 câbles d'aide au montage, 2 plaques de renforts d'extrémité, 2 ml de fond de joint.

Réf. 400320

247,17 €HT



DECOFAST PACK EXTENSION ANGLE

Pack extension angle blanc, 1 plaque 2000 x 900 mm + profilé d'angle.

Réf. 400325

127,37 €HT



LOT DE 4 PLOTS STABILIBAC

Lot de 4 pieds Stabilisateurs bac à douche. Pour surélever et caler votre bac à douche. Un maximum d'amplitude hauteur de 90 à 130 mm et 170 mm avec rallonge. Etudiée pour passage de bonde d'évacuation.

Réf. 150620


12,00 €HT



SOL DE DOUCHE PRÊT À CARRELER PANODUR CARRÉ

Sol Panodur 900 x 900 x 40 mm, trou central sans bonde. Sol de douche Panodur prêt à carrelé pour douche à l'italienne. En mousse polystyrène de très haute densité (1260 kpa). Pentes intégrées pour un écoulement optimal tout en facilitant la pose du carrelage. Résiste à l'eau, étanche, stable. Etanchéité parfaite et mise en oeuvre simple pour la réalisation d'une douche à l'italienne.

Réf. 340100

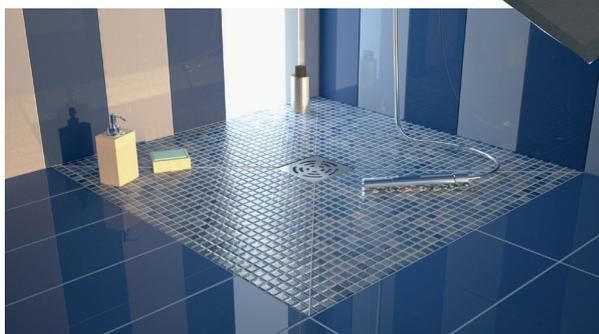

137,75 €HT

DÉSINFECTANT ET BACTÉRICIDE POUR LES UNITÉS INTÉRIEURES - PULVÉRISATEUR 1 LITRE

Désinfectant et désodorisant pour les unités intérieures. Vaporisateur 1 litre - Prêt à l'emploi.

Réf. 09/VAPODESINF

12,63 €HT



DÉGRAISSANT ET DÉSODORISANT POUR UNITÉS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES - AÉROSOL 600ML

Dégraissant et désodorisant pour les unités intérieures et extérieures Aérosol 600 ml.

Réf. 09/AERO-UNIV

10,91 €HT



DÉGRAISSANT NON CORROSIF POUR LES ÉCHANGEURS PULVÉRISATEUR 1 LITRE

Dégraissant et désodorisant pour les unités intérieures et extérieures. Vaporisateur 1 litre - Prêt à l'emploi.

Réf. 09/VAPO-UNIV

15,68 €HT



SUPPORT MURAL 100KG (50+50) - ACIER PEINT BRAS DE 450MM - AVEC NIVEAU

Support mural peint - Niveau intégré. Charge max: 100 kg (50+50). Bras de 450 mm.

Réf. 130MCD/100/450

12,25 €HT




SUPPORT MURAL 160KG (80+80) - ACIER PEINT BRAS DE 560MM - AVEC NIVEAU

Support mural avec niveau intégré - Bras de 550 mm - Charge max. 160 kg (80+80).

Réf. 130MCD/BB550

16,45 €HT

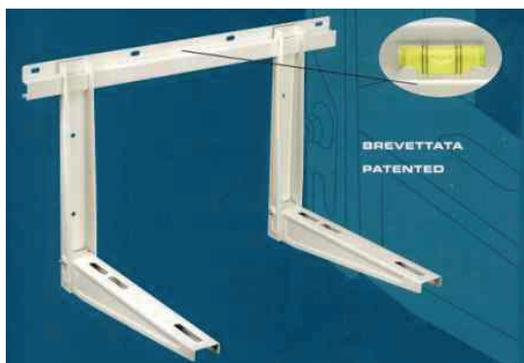

TUBE DE CONDENSATS ANNELÉ - DIAMÈTRE 16/18/20MM M1 - CARTON DE 50M

Tuyau de condensat rouleau 50 ml. Diamètre 16/18/20.

Réf. 0801/TE-ADP96

19,81 €HT



MEULEUSE D'ANGLE WEQ 1400

Puissance : 1.400 W. Vitesse de rotation : 11.500 /min. Couple de rotation : 3,3 Nm. Filet de la broche : M14. Poids : 2,2 kg. Longueur de câble : 4 m. Livré avec Capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire.

Réf. 600347000



119,00 € HT
+ 0,42 € HT
d'éco-participation

MARTEAU PERFORATEUR KHE 26-60 Q

Puissance : 850 W. Énergie de frappe par coup max. (EPTA) : 3 Nm. Cadence de frappe max. : 4.300 /min. Ø perçage béton / maçonnerie : 40 / 105 mm. Poids : 3,1 kg.

Réf. 600663500



249,00 € HT
+ 0,42 € HT
d'éco-participation

SCIE SABRE SSE 1100

Puissance : 1.100 W. Vitesse en marche : 0 - 2.600 /min. Course de la lame de scie : 28 mm. Niveaux de la fonction pendulaire : 0. Poids : 3,9 kg. Longueur de câble : 4 m. Livrée en coffret avec une lame de scie bois + métal.

Réf. 606177500



185,00 € HT
+ 0,42 € HT
d'éco-participation

PISTOLET À AIR CHAUD HE 20-600

Puissance : 2.000 W. Débit d'air : 150 / 300 / 500 l/min. Nombre de niveaux de débit d'air : 3. Température de l'air : 50 / 50 - 600 °C. Poids : 0,7 kg. Livré en coffret.

Réf. 602060500



94,00 € HT
+ 0,42 € HT
d'éco-participation

PERCEUSE / VISSEUSE BS 18 LTX IMPULS 110NM

2 x 4,0 Ah Li-Power, ASC 30-36, coffret. Couple de rotation : 110 Nm. Ø perçage acier / bois : 13 / 65 mm. Vitesse de rotation : 500 - 1.700 tr/min. Poids : 2 kg.

Réf. 602191500



319,00 € HT
+ 0,42 € HT
d'éco-participation

BÂTI HAPPY SUPPORT AUTOPORTANT

Bâti support autoportant avec plaque de commande en 2 parties modèle happy support.

Réf. **WBS2PAP**

189,00 € HT



BONDE REC DOUCHE SAS TBXS

Bonde extra-plats pour receveur de douche perçage 90 mm. Adaptée aux receveurs extra plats. Sortie Ø 40 à visser ou à coller. Corps Tri-matière : polypropylène + ABS + élastomère. Capot : ABS chromé. Clapet : polypropylène. Contre-clapet bi-matière : polypropylène + élastomère. Encombrement : 66 mm. Raccordement à la canalisation : à visser G1"1/2 – à coller – Ø 40 mm. Épaisseur de serrage : 1 à 25 mm. Débit : 33 l/min sous charge d'eau 15 mm.

Réf. **0205800**



27,90 € HT

SACHET 5+1 SIPHONS LAVABO

Sachet 5+1 siphons lavabo bi-matière 1 1/4 - diamètre 40.

Réf. **0201290**

15,90 € HT



SACHET 5+1 SIPHONS EVIER

Sachet 5+1 siphons évier bi-matière 1 1/2 - diamètre 40.

Réf. **224288**

14,90 € HT



CORPS CANIVEAU DOUCHE MURAL FAIBLE HAUTEUR

Corps du caniveau vendu seul, à compléter avec grilles magnétiques références GSICANATM*. Test débit réalisé selon NF EN 1253-1. Dimensions : 423 mm (données en cote hors tout). Épaisseur d'habillage : 4 à 22 mm. Sortie : Ø 40 femelle, frontale, à visser ou à coller. Débit (Min/Max): 0,58 / 0,63 L/s.

Réf. **SICANATMFH**

179,00 € HT



BONDE DE LAVABO UNIVERSELLE UP&DOWN

Bonde lavabo universelle recoupable permettant de s'adapter à un plan de vasque jusqu'à 9 cm d'épaisseur. Possibilité de percement pour les vasques avec trop plein.

Réf. WA33451

12,99 €HT



BONDE DE LAVABO LAITON UP&DOWN

Pour vasque avec ou sans trop-plein, jusqu'à 55 mm d'épaisseur, bouchon ø 64 mm, attention : l'eau ne doit pas être en contact avec le plan de vasque.

Réf. UD42551

21,99 €HT



BONDE DE DOUCHE EXTRA-PLATE 6 CM

Bonde de douche 90 MM - Hauteur réduite 60 MM - NF - Chromé.

Réf. AD40051



16,99 €HT

VIDAGE BAIGNOIRE UP&DOWN

Vidage baignoire UP & DOWN sans câble 90 cm + siphon chromé.

Réf. VUP0251

24,99 €HT



SIPHON DE LAVABO ABS DROIT

Abs, droit 35 cm, tube recoupable, 1"1/4.

Réf. AC79051

29,99 €HT



SIPHON GAIN DE PLACE AVEC BONDE ABS UP&DOWN

Siphon gain de place livré avec bonde ABS up&down diamètre 64. Recoupable à la longueur désirée.

Réf. UD152S51

29,99 €HT



COLLECTEUR M/F VANNES INTEGREES 2 SORTIES

Collecteur vanne intégrée 2 sorties.

Réf. COLV42

12,45 €HT



COLLECTEUR M/F VANNES INTEGREES 3 SORTIES

Collecteur vanne intégrée 3 sorties.

Réf. COLV43

18,15 €HT



COLLECTEUR M/F VANNES INTEGREES 4 SORTIES

Collecteur vanne intégrée 4 sorties.

Réf. COLV44

23,91 €HT



COLLECTEUR M/F VANNES INTEGREES 5 SORTIES

Collecteur vanne intégrée 5 sorties.

Réf. COLV45

29,58 €HT



COLLECTEUR M/F VANNES INTEGREES 6 SORTIES

Collecteur vanne intégrée 6 sorties.

Réf. COLV46

35,85 €HT



ASPIRATEUR NESO 8

Aspirateur portable, poussière et soufflerie. Filtration HEPA. Aspirateur équipé : 1 moteur bypass 1000 watts, 240 volts, dépression 1700 mm/CE, débit 100 m³/h, capacité 10 litres, poids 5 kg, dimensions 300 x 380 x 380.

Réf. 2070

72,00 €HT



ASPIRATEUR INOX NESO 25

Aspirateur équipé : 1 Moteur Bypass 1250 watts 240 volts, dépression 2250 mm/CE, débit 170 m³/h, capacité 25 litres, Filtre HEPA, cartouche Filtrante, poids : 10.5 Kgs, dimensions : 390 x 390 x 650, Décibel : 60 dB(A). Poussières, eau, décolmatage.

Réf. 2073

367,00 €HT



KIT ACCESSOIRES 7 PIÈCES POUR ASPIRATEUR DIA 0 40

Kit accessoires 5 pièces pour flexibles D. 40.

Réf. 1098

71,00 €HT




KIT DE RAMONAGE JAUNE

Kit de ramonage jaune diamètre 9. Raccord 12x175. Composé de : 6 cannes jaunes longueur 1,5 m + 1 hérisson pvc diamètre 125. Pour conduits gaz et tubage.

Réf. 1401

161,00 €HT

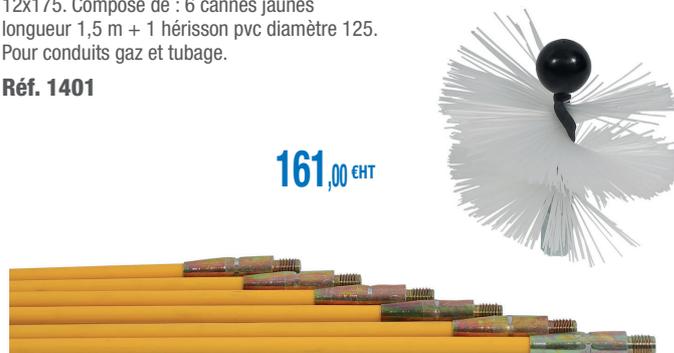

KIT VERT RAMONAGE

Kit de ramonage noir diamètre 20. Composé de : 6 cannes vertes diamètre 20 longueur 1,5M + 1 hérisson PVC diamètre PVC diamètre 200 + 1 câble de départ longueur 200 mm. Pour cheminée de campagne.

Réf. 1585

97,00 €HT



HERISSON PVC

Hérisson PVC polyamide, ramonage par le bas.

à partir de
15,50 €HT



PINCEAU QUEUE DE MORUE NYLON

Pinceau destiné à nettoyer les chaudières.

Réf. 1810

7,50 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
1612	Ø 150 - 12 X175	15,50
1613	Ø 200 - 12X175	16,80

PINCEAU QUEUE DE MORUE LAITON

Pinceau queue de morue laiton, manche bois.

Réf. 1805



3,90 €HT

KIT SYSTÈME DE FREINAGE FLEXONET 15 À ROUE PLASTIQUE

Se porte à la main. Léger et de faibles dimensions, il permet le ramonage des conduits de fumées de faible section avec dévoiement ou non (type ventouse, pellet, d'un Ø 80 mm minimum, petits conduits de VMC). Equipé de hérissons PVC de Ø 80 mm, 111 mm ou 125 mm. Raccord 5 x 80 (pour hérisson raccords 5 x 80).

à partir de
132,50 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
2095NM	15/7	188,80
2091	15/5	132,50

CARNET DE RAMONAGE

Carnet de ramonage composé de 50 imprimés avec deux copies carbone. Permet d'établir une facture de l'intervention, de laisser au client un certificat de ramonage et de conserver un exemplaire pour la comptabilité.

Réf. 6099

10,00 €HT



PRODUIT DÉGRAISSANT NETTOYANT PNB17

Produit dégraissant nettoyant brûleur 5 L.

Réf. 3051

52,00 €HT



FLUORESCINE : TRAÇANT POUR RÉSEAU D'EAU SANITAIRE

Produit traçant pour les réseaux d'eau sanitaire. Permet de repérer les fuites dans les canalisations, mesurer le débit des rivières. Coloration de fontaine, bassin... Coloration de produits chimiques, produits d'entretien. Coloration de produits cosmétiques : savon... Stabilité aux bases : Ammoniac pur ou dilué : 1 mois minimum ; Soude : quelques heures dans la soude pure, 1 mois minimum dans une solution diluée. Stabilité à la lumière : disparition rapide de la couleur lorsque la solution est exposée à la lumière. Dosage : 10gr/m³

Réf. 3290

21,00 €HT



KIT DE GONFLAGE DE VASE D'EXPANSION

Regonfler et contrôler la pression d'un vase d'expansion à l'aide de notre kit de gonflage. Le gaz neutre de l'aérosol permettra de regonfler en toute sécurité la vessie du vase d'expansion.

Réf. 5408

58,30 €HT



GONFLEUR DE VASE D'EXPANSION 650/400ML

Aérosol pour gonflage de vase d'expansion.

Réf. 5409

4,00 €HT



FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER 1"

Le filtre magnétique SAFECLEANER est la meilleure solution pour résoudre les problèmes de pollution de particules, en particulier la rouille et le sable (couramment appelé boue), qui sont formés par effet de la corrosion, et de l'encrassement, pendant le fonctionnement normal d'une installation. Un radiateur emboué c'est moins de surface de chauffe, une perte d'énergie conséquente (de l'ordre de 36%). Pour maintenir la température, la chaudière force, ce qui entraîne une surconsommation et une usure prématurée de toute l'installation. Ce dispositif contribue à maintenir élevé l'efficacité de l'installation, en évitant le colmatage des chaudières, des tuyaux, des circulateurs, des radiateurs ou plancher chauffant.

Réf. 23440650



TETE THERMOSTATIQUE TL10W CERTIFIEE VT=0,2

Tête thermostatique certifiée certita 0.2 la plus performante du marché.

Réf. 30870000



COUDE DE REGLAGE AVEC RFS 1/2"

Coude de réglage avec RFS 1/2".

Réf. 1530400



GAS



CORPS THERMOSTATISABLE AVEC RFS 1/2"

Corps thermostatisable 1/2" avec RFS.

Réf. 310400



REDUCTEUR DE PRESSION RINOX+SMART M 3/4"

Les réducteurs de pression série RinoxPlus M sont des réducteurs de pression à membrane avec cartouche intérieure contrôlable et facilement interchangeable, avec filtre amovible. La cartouche est à siège compensé : les variations de pression en amont n'ont pas d'effet sur la régulation de la pression en aval. Le réducteur RinoxPlusSmart M est aussi pourvu d'une molette graduée pour l'étalonnage, sans nécessité de manomètre et d'outils.

Réf. 29090500



SIPHON DE MACHINE A LAVER SORTIE HORIZONTALE

Siphon de machine à laver compact simple en ABS, sortie horizontale Ø 40, résistant à une température de 110 °, avec un crochet permettant la fixation du flexible d'évacuation de la machine à laver. Bouchon de dégorgeur dévissable permettant le nettoyage du siphon avec un joint en TPU - polyuréthane thermoplastique. Garde d'eau : 100 mm. Fixation au mur avec 2 colliers Ø 40 (non fournis). Larg : 89 x haut. 373 x prof. 60 mm.

Réf. SHC

1,39 € HT



BARRE D'APPUI DROITE INOX POLI BRILLANT Ø 32 X L 300MM

Barre de relèvement droite Ø 32 mm, entraxe 300 mm, épaisseur 1,5 mm. Utilisation comme barre de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire. Tube inox 304 bactériostatique. Finition inox poli brillant, surface lisse sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène. 2 points de fixation par platine de 3 trous. Ecartement entre la barre et le mur de 50 mm. Fixations dissimulées par une rosace, platine 3 trous, inox 304, Ø 74. Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Réf. B32300P

12,90 € HT



MECANISME DE CHASSE A POUSSOIR DOUBLE DEBIT 3/6L NF ADAPTABLE MULTIMARQUES + ROBINET FLOTTEUR NF

Mécanisme NF universel à poussoir double débit, montage simple et rapide, s'adapte par simple réglage de l'étrier à la plupart des réservoirs de 300 à 400 mm de hauteur interne rattrapage de l'axe réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé, fixation du couvercle possible. Passage dans couvercle : sans rosace de 38 à 45 mm, avec rosace de 16 à 60 mm. Robinet flotteur à remplissage différé, certifié NF classe acoustique 1, très silencieux, alimentation latérale 3/8" en laiton, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, compact, remplissage rapide 0.15 l / sec à 3 bars.

Réf. 63800

24,90 € HT



MECANISME A POUSSOIR A CABLE DOUBLE DEBIT 3/6 L ADAPTABLE MULTIMARQUES+ ROBINET FLOTTEUR NF 1

Mécanisme universel à poussoir double débit, montage simple et rapide, s'adapte à la plupart des réservoirs de 300 à 480 mm de hauteur interne rattrapage de l'axe réservoir couvercle, pas de recoupe du trop-plein, réglage télescopique, bouton chromé, fixation du couvercle possible. Passage dans couvercle : sans rosace de 38 à 45 mm, avec rosace de 16 à 60 mm.

Robinet flotteur à remplissage différé, certifié NF classe acoustique 1, très silencieux, alimentation latérale 3/8" en laiton, fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, compact, remplissage rapide 0.15 l / sec à 3 bars.

Réf. 27800

25,90 € HT



BARRE D'APPUI DROITE INOX POLI BRILLANT Ø 25 X 300 MM

Barre de relèvement droite Ø 25, entraxe 300, épaisseur 1,5 mm. Utilisation comme barre de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire. Tube inox 304 bactériostatique. Finition inox poli brillant, surface lisse sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène. 2 points de fixation par platine de 3 trous. Écartement entre la barre et le mur de 50 mm. Fixations dissimulées par une rosace, platine 3 trous, inox 304, Ø 74. Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Réf. B25300P

11,90 € HT



BARRE D'APPUI DROITE INOX POLI BRILLANT Ø 32 L 400MM

Barre de relèvement droite Ø 32, entraxe 400 mm selon le modèle, épaisseur 1,5 mm. Utilisation comme barre de maintien ou de relèvement pour WC, douche ou baignoire. Tube Inox 304 bactériostatique. Finition Inox poli brillant, surface lisse sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène. 2 points de fixation par platine de 3 trous. Écartement entre la barre et le mur de 50 mm. Fixations dissimulées par une rosace, platine 3 trous, Inox 304, Ø 74. Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Réf. B32400P

13,90 € HT



BARRE D'APPUI COUDEE A 135° INOX POLI BRILLANT Ø 32 400 X 400, 3 POINTS DE FIXATION

Barre d'appui coudée 135° Ø 32 x 400/400 mm, épaisseur 1,5 mm. Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire. Utilisation à gauche comme à droite. Tube inox 304 bactériostatique. Finition inox poli brillant, surface lisse sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

3 points de fixation par platine de 3 trous. Ecartement entre la barre et le mur de 55 mm. Fixations dissimulées par une rosace, platine 3 trous, inox 304, Ø 72. Livrée avec vis Inox pour mur béton.

Réf. BC32400P3

21,90 € HT



ROPUMP SUPER DEBOUCHEUR A POMPE

Déboucheur professionnel par aspiration/pression, l'outil d'entrée de gamme optimal pour déboucher les lavabos et les éviers, les baignoires, les toilettes etc. en tirant parti de la pression de l'eau.

Réf. 072070x

89,90 €HT



ROCUT 42 TC COUPE TUBE PLASTIQUE

Coupe-tube pour tube en plastique pour les exigences de qualité les plus élevées. Les lames de coupe avec profil en V permettent d'obtenir des coupes propres et droites pour les diamètres de tube jusqu'à Ø 42 mm, pour tous les types de plastique couramment utilisés.

Réf. 52000

49,90 €HT



LAMPE A SOUDER SUPER FIRE 4 -US

Torche ergonomique pour le brasage fort et tendre jusqu'à 28 mm.

Réf. 1500001503

109,90 €HT



BOUTEILLE DE GAZ MAPP PRO US

Cartouche gaz mapp pro US.

Réf. 35698

16,90 €HT



COUPE TUBE CUIVRE 35 TC DIAMETRE : 6 A 35

Coupe-tube télescopique pour une coupe précise de tubes Ø 6 - 42 mm (1/4 - 1.5/8") pour le cuivre, le laiton, l'aluminium, les tubes en acier de faible épaisseur.

Réf. 70027

29,90 €HT



DEBOUCHEUR MANUEL - A PISTON ROPUMP AVEC VENTOUSE INCLINABLE

Déboucheur manuel par aspiration pression (pour voies d'écoulement, lavabos, douches, baignoires...).

Réf. 71991

19,90 €HT



APPAREIL DE CONGELATION DES TUBES ROFROST TURBO R290 1.1/4" + 6 RED, 230V

Machine a geler les tubes de 10-42 mm pour les tubes cuivres et 1/8" -1.1/4" pour les tubes fers.

Réf. 1500003000

999,00 €HT



VANNE À SPHÈRE LAITON BATIMENT + SÉRIE 580 DN FF

PN 25 et ACS. Corps brossé intérieur et nickelé extérieur. Passage intégral. Laiton conforme à la norme européenne EN 12165. Filetage renforcé. Axe injectable. Presse-étoupe PTFE résistant à 120 °C. Marquage ACS sur le corps. Date de fabrication et logo "80S" sur le corps. N° d'ACS sur la poignée.



à partir de
2,68 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
580004	1/2"	2,68
580005	3/4"	3,90

VANNE À SPHÈRE LAITON NF SÉRIE 577 DN FF

Vanne à sphère laiton VS NF poignée verte PN40. Double étanchéité à l'axe : joint torique et presse-étoupe PTFE. Poignée anti-corrosion. Sphère percée pour éviter la stagnation de l'eau. Laiton conforme à la norme EN 12165. Traçabilité corps et poignée.



à partir de
4,18 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
577004	1/2"	4,18
577005	3/4"	6,16

CLAPET DE NON-RETOUR TOUTES POSITIONS DN 15

Clapet toutes positions laiton FF. Obturateur hostaform. Joint Nitrile. TS : 100 °C.

Réf. 303004

3,80 € HT



CLAPET ANTIPOLLUTION TYPE EA 3046 3/4" 3/4" M

Clapet anti-pollution Femelle-Mâle EA 3046 SCUDO après compteur. Corps laiton. Bouchons Hostaform NF et ACS. Écrou prisonnier 3/4" et écrou 3/4".

Réf. 340055

4,44 € HT



ROBINET DE WC À POTENCE LAITON CHROMÉ

Avec presse-étoupe. Traçabilité logo et lot de fabrication.

Réf. 1341003

2,26 € HT



ROBINET DE MACHINE À LAVER

Standard chromé. Entrée 1/2" et sortie 3/4".

Réf. 1325004

1,86 € HT



APPLIQUE MURALE LAITON CHROMÉ

Chromée, avec écrou DN 14. Traçabilité logo et lot de fabrication.

Réf. 1311414

1,59 € HT



SIPHON DE MACHINE À LAVER

Température maxi : 90 °C. Joint NBR.

Réf. 1370001



1,45 EHT

**VANNE À SPHÈRE INOX INDUSTRIE SÉRIE 715 DN 3/4" FF
POIGNÉE BLEUE CADENASSABLE**

Robinet à tournant sphérique Inox ASTM, taraudé BSp (ISO 228-1) - TS : -20°C à 180°C, PS 63 bars, axe injectable, passage intégral et poignée cadénassable.



à partir de
9,29 EHT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
715004	1/2"	9,29
715005	3/4"	12,85

RACCORD FONTE MALLÉABLE 90 NOIR 1/2" F-F PR90°

Raccord fonte malléable noir, filetage BSP conique ISO 7-1 R pour les mâles, BSP cylindrique ISO 7-1 Rp pour les femelles. TS : -20°C à 300°C, PS maxi à 25 bars. Construction suivant la norme NF EN 10242 (symbole de conception A). Utilisation sur les réseau d'eau (non potable), irrigation, chauffage, climatisation, air comprimé...

Réf. 90N15



0,28 EHT

RACCORD FONTE MALLÉABLE 92 NOIR 1/2" M-F PR90°

Raccord fonte malléable noir, filetage BSP conique ISO 7-1 R pour les mâles, BSP cylindrique ISO 7-1 Rp pour les femelles. TS : -20°C à 300°C, PS maxi à 25 bars. Construction suivant la norme NF EN 10242 (symbole de conception A). Utilisation sur les réseau d'eau (non potable), irrigation, chauffage, climatisation, air comprimé...

Réf. 92N15



0,37 EHT

RACCORD FONTE MALLÉABLE 130 NOIR 1/2" TE FFF

Raccord fonte malléable noir, filetage BSP conique ISO 7-1 R pour les mâles, BSP cylindrique ISO 7-1 Rp pour les femelles. TS : -20°C à 300°C, PS maxi à 25 bars. Construction suivant la norme NF EN 10242 (symbole de conception A). Utilisation sur les réseau d'eau (non potable), irrigation, chauffage, climatisation, air comprimé...

Réf. 130N15



0,41 EHT

RACCORD FONTE MALLÉABLE 290 NOIR 1/2" BOUCH.COLLET M

Raccord fonte malléable noir, filetage BSP conique ISO 7-1 R pour les mâles, BSP cylindrique ISO 7-1 Rp pour les femelles. TS : -20°C à 300°C, PS maxi à 25 bars. Construction suivant la norme NF EN 10242 (symbole de conception A). Utilisation sur les réseau d'eau (non potable), irrigation, chauffage, climatisation, air comprimé...

Réf. 290N15



0,25 EHT

RACCORD FONTE MALLÉABLE 280 NOIR 1/2" MAMELON MM

Raccord fonte malléable noir, filetage BSP conique ISO 7-1 R pour les mâles, BSP cylindrique ISO 7-1 Rp pour les femelles. TS : -20°C à 300°C, PS maxi à 25 bars. Construction suivant la norme NF EN 10242 (symbole de conception A). Utilisation sur les réseau d'eau (non potable), irrigation, chauffage, climatisation, air comprimé...

Réf. 280N15



0,30 EHT

RACCORD FONTE MALLÉABLE 341NOIR 1/2" UNION JT.C MF

Raccord fonte malléable noir, filetage BSP conique ISO 7-1 R pour les mâles, BSP cylindrique ISO 7-1 Rp pour les femelles. TS : -20°C à 300°C, PS maxi à 25 bars. Construction suivant la norme NF EN 10242 (symbole de conception A). Utilisation sur les réseaux d'eau (non potable), irrigation, chauffage, climatisation, air comprimé...

Réf. 341N15



1,55 €HT

MANCHON ACIER LONGUEUR 60 1/2" NOIR

Manchon acier S235 finition noire, filetage femelle BSP cylindrique ISO 7-1 Rp, conception suivant la norme NF EN 10241. TS : -20°C à 300°C. S'utilise pour la distribution de liquides ou air comprimé.

Réf. MALN6015



1,63 €HT

RACCORD ACIER À SOUDER COURBE 3D 90° 42,4MM EP.2,6

Courbe 3D en acier S235 finition noire, fabriquée à partir de tube sans soudure, conçue suivant la norme NF EN 10253-1. Pour usages généraux et sans contrôles spécifiques. TS : -20°C à 300°C.

Réf. C3DN42



1,02 €HT

RACCORD EXPRESS 2280 DN 19 CANNELE AV JT

Demi raccord express cannelé à collerette avec joint NBR monté. Corps laiton. PS 10 bars. TS : 60°C. Pour eau et air comprimé.

Réf. 2280019



2,62 €HT

RACCORD EXPRESS 2281 3/4" MALE AV JT

Demi raccord express fileté Mâle avec joint NBR monté. Corps laiton. PS 10 bars. TS : -5°C / 60°C. Pour eau et air comprimé. Entre-griffes 41 mm.

Réf. 2281005



2,12 €HT

RACCORD EXPRESS 2282 3/4" FEMELLE AV JT

Demi raccord express en laiton matricé fileté femelle avec joint NBR monté. PS 10 bars. TS : 60°C. Pour eau et air comprimé. Conforme norme NFE 29573.

Réf. 2282005



2,16 €HT

ROBINET AQUASTOP

Aquastop - Robinet Flotteur Anti Fuite.

Réf. 10002044

18,90 €HT



ROBINET COMPACT 95L

Robinet NF compact silencieux alimentation latérale 95 L.

Réf. 30950010

7,90 €HT



MECANISME QUIETO OD

Robinet flotteur latéral à mamelon 3/8e laiton nickelé certifié NF, garantie 10 ans, hyper-silencieux et économiseur d'eau en intégrant un système de retardement à l'ouverture, à fermeture hydraulique, niveau d'eau réglable, anti-siphonnage, longueur 255 mm, largeur 110 mm, profondeur 68 mm. Le système exclusif d'Ouverture Différée retarde le remplissage du réservoir alors que le mécanisme est ouvert ; jusqu'à 9 litres d'eau économisés par jour.

Réf. 30778010

17,90 €HT



MECANISME OPTIMA S/ 95L

Mécanisme économiseur d'eau OPTIMA S NF : Compact. Trop plein télescopique : ajustable manuellement sans découpe, réglage de 10 mm en 10 mm. Etrier : hauteur réglable de 10 en 10 mm, permet le maintient du couvercle du réservoir. Petite chasse réglable. Niveau d'eau résiduel réglable. Robinet COMPACT 95 NF. Fermeture hydraulique (sans coup de bélier). Très compact. Silencieux (NF classe acoustique 1). Réglage du niveau d'eau. Remplissage rapide. Anti-siphonnage. Raccordement par embout en laiton nickelé Ø 12/17 (3/8). Entretien sans démontage de l'alimentation.

Réf. 37940010

23,90 €HT



MECANISME OPTIMAS

Mécanisme de chasse OPTIMA S. Mécanisme hyper réglable. Trop plein réglable télescopique.

Réf. 32700010

18,90 €HT



MASTIC-COLLE FIX ALL "FLEXI" - 290 ML

Fix ALL Flexi est un mastic-colle, à base de polymère hybride SMX, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Peut être peint avec des systèmes à base d'eau. Émissions très faibles, certifié EC1 PLUS R. Insensible aux moisissures, contient du ZnP (biocide avec action fongicide). Ne contient pas de solvants, isocyanates, acides, halogènes ou composants toxiques. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV.



5,00 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
105029	Blanc - 290 ml	5,00
105030	Gris - 290 ml	5,00
106324	Beige - 290 ml	5,00
105032	Marron - 290 ml	5,00
105031	Noir - 290 ml	5,00

MASTIC-COLLE FIX ALL - 290 ML

Mastic-colle à base de polymères hybrides, neutre et élastique, Collage invisible. Adhère sur la plupart des supports, poreux, non poreux et même sur les surfaces humides. Résiste aux UV et aux conditions climatiques extrêmes. Application en intérieur et extérieur. Traité fongicide. Peut être peint.



à partir de
5,24 € HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
1 110980	"Crystal" Clear - 290 ml	6,71
2 130276	"High Tack" Clear - 290 ml	6,71
3 100270	"High Tack" Gris - 290 ml	5,24
4 121923	"Turbo" Blanc - 290 ml	6,71

MASTIC-COLLE FIX ALL "FLEXI" EXPRESS - BLANC - PRESSEPACK 200 ML

Mastic-colle, à base de polymères hybrides SMX, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Peut être peint. Insensible aux moisissures. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Pistolet intégré : dosage précis et facilité d'utilisation.

Réf. 112347



8,16 € HT

MASTIC MONOCOMPOSANT AQUAFIX - TRANSLUCIDE - 310 ML

Mastic monocomposant plasto-élastique de grande qualité à base de copolymères. Adapté pour la réparation et l'étanchéité de fissures et fuites dans les toitures, gouttières. Peut-être appliqué par temps de pluie.

Réf. 104072



5,29 € HT

MASTIC MONOCOMPOSANT SILIRUB S+8100 - 300ML

Mastic monocomposant premium de grande qualité. Élasticité permanente. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Sans solvant. Séchage parfait sans retrait. Résiste aux produits détergents et désinfectants usuels. Insensible aux moisissures. Label alimentaire FDA.

Se décline en 19 teintes inaltérables : Anémone réf.135720 / Anthracite réf.134445 / Caramel réf.135721 / Gris réf.137416 / Gris éclatant réf.137417 / Jasmin 284 réf.135722 / Gris Clair réf.137418 / Manhattan 847 réf.135723 / Gris Moyen réf.137419 / Vieux blanc réf.137421 / Pergamon réf.137420 / Gris Argent réf.135724 / Gris Sanitaire réf.135725 / Ton Pierre Gris réf.135719 / Gris Poussière 501 réf.135726 / Transparent réf.134449 / Gris joint réf.137422 / Blanc réf.131238 / Noir réf.135727.

Réf. 131238 - Blanc



6,38 € HT

MOUSSE POLYURÉTHANE SOUDAFOAM FR

Soudafoam FR est une mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansive, à usage tête en bas. Elle présente des propriétés de résistance au feu. PV Efectis.



20,78 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
108288	Manuelle - 750 ml	20,78
116900	Pistolable Gun Vis - 750 ml	20,78
110202	Pistolable Click & Fix - 750 ml	20,78

COMBIBOX SOUDAFOAM FR PISTOLABLE

Set de 10 Aérosols de Soudafoam FR pistolable Click & Fix 750 ml/ 1 Pistolet Click & Fix / 1 Nettoyant.

Réf. 111365

207,34 €HT



COLLE-MOUSSE SOUDABOND EASY PISTOLABLE

Soudabond Easy est une colle-mousse spécialement formulée, gonflante et remplissante pour les supports irréguliers, à application au pistolet. Idéale pour le collage de la plupart des matériaux : cloisons, panneaux d'isolations, receveur de douche, éléments de décoration ou aménagement intérieur ou extérieur, béton cellulaire sur tous supports, sauf PE/PP/PTFE. Prête à l'emploi, ne nécessite pas de mélange. Séchage rapide, peut être travaillée après 1h. Isolation thermique et acoustique. Ne résiste pas aux rayons UV. Sans solvant.



9,53 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
121398	Pistolable Click & Fix - 750 ml	9,53
121734	Pistolable Gun Vis - 750 ml	9,53

COMBIBOX SOUDABOND EASY PISTOLABLE

Set de 10 Aérosols de Soudabond Easy pistolable Click & Fix 750 ml/ 1 Pistolet Click & Fix / 1 Nettoyant.

Réf. 121912

116,12 €HT



GOULOTTE INOX LONGUEUR 1M - LARGEUR 60 MM

Goulotte inox de protection pour tube gaz. Utilisation : DTU 61.1 (NF P 45-204-2) : une tuyauterie extérieure émergeant du sol contre un mur, doit être protégée par un dispositif tel que fourreau, demi-coquille, etc...

Réf. 999060



19,00 €HT le mètre



21,90 €HT le mètre

GOULOTTE INOX LONGUEUR 1M - LARGEUR 70 MM

Goulotte inox de protection pour tube gaz. Utilisation : DTU 61.1 (NF P 45-204-2) : une tuyauterie extérieure émergeant du sol contre un mur, doit être protégée par un dispositif tel que fourreau, demi-coquille, etc...

Réf. 999070



27,90 €HT le mètre

GOULOTTE INOX LONGUEUR 1M - LARGEUR 90 MM

Goulotte inox de protection pour tube gaz. Utilisation : DTU 61.1 (NF P 45-204-2) : une tuyauterie extérieure émergeant du sol contre un mur, doit être protégée par un dispositif tel que fourreau, demi-coquille, etc...

Réf. 999090

MANOMÈTRE DIFFÉRENTIEL DE POCHE TESTO 510

Appareil pour mesure du tirage et pression gaz, compact et économique. Disposant d'une étendue de mesure de 0 à 100 mbar et d'un affichage en Pascal (précision : ± 3 Pa). Dispose de fixation magnétique. Appareil garanti 2 ans livré avec étui de transport et dragonne.

Réf. 0560 0510



129,00 € HT

KIT CONNECTÉ POUR P.A.C. TESTO SMART PROBES

Kit du frigoriste avec sondes connectées pour l'entretien, la mise en service et la recherche de défaillances sur les installations de climatisation et frigorifique; Comprendant: 2 testo115i, 2 testo 549i, sacoche de transport testo, piles et protocole d'étalonnage.

Réf. 0563 0002 10



286,00 € HT

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE TESTO 760-1

Multimètre testo 760-1 avec piles et 1 jeu de câbles de mesure. Identifie et sélectionne les grandeurs de mesure en fonction de l'affectation des fiches utilisées.

Réf. 0590 7601

89,00 € HT



PINCE MULTIMÈTRE TESTO 770-3

Pince ampèremétrique TRMS testo 770-3 livré avec piles et 1 jeu de câbles de mesure.

Réf. 0590 7703

209,00 € HT



LOT DÉDIÉ AUX CONTRÔLES DES DÉBITS DE VMC TESTO 417

Affichage direct du débit volumique (m³/h). Calcul de la moyenne ponctuelle ou temporelle. Valeurs Min/Max. Mémorisation des valeurs mesurées avec la touche Hold. Livré avec 2 cônes de mesure de débit.

Réf. 0563 4171

387,00 € HT



I-ANALYSEUR DE COMBUSTION TESTO 300 INITIAL

I-analyseur de combustion testo 300 Initial avec imprimante. Il s'utilise aussi simplement qu'un smartphone grâce à son grand écran tactile 5"HD. Son nouveau mode de veille le rend disponible à chaque instant en le réactivant simplement au toucher. Grâce à sa fonctionnalité WLAN, il vous sera possible d'envoyer directement vos attestations d'entretien sur site à votre client ou votre bureau.

Réf. 0564 3002 71



1249,00 €HT

I-ANALYSEUR DE COMBUSTION TESTO 300 LL

I-analyseur de combustion Longlife (O2, CO) avec imprimante - Analyseur de combustion testo 300 avec O2 et CO, NO en option - Mesure CO : 0 à 4.000 PPM - Bloc secteur - Sonde de fumée compacte, 180mm, Ø 6 mm - Filtres (x10) - Imprimante testo Bluetooth® pour testo 300 - Papier thermique - Mallette testo (Hauteur: 130mm) - Logiciel EasyHeat PC - Garantie 4 ans (5 ans avec enregistrement).

à partir de
1575,00 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
0564 3004 71	Advanced - Automatique programmable - Lecture CO : 0 à 4.000 ppm	1575,00
0564 3004 81	Premium - Lecture CO jusqu'à 15.000 ppm par vanne de dilution	1795,00

CAMÉRA THERMIQUE AVEC APP TESTO 868

Caméra thermique testo 868 pour thermographier de façon intelligente et connectée. Elle présente la meilleure qualité d'image de sa catégorie, intègre un appareil photo numérique et convainc grâce à de nouvelles fonctions intelligentes.

Réf. 0560 8681



1199,00 €HT

DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ TESTO 316-1

Détecteur de fuites professionnel. Sonde sur col de cygne très précis car permet de passer derrière les conduites. Alarme sonore ainsi que visuelle. Livré avec mode d'emploi et pile.

Réf. 0632 0316



175,00 €HT

INDICATEUR ALARME CO AMBIANT

Nouveau CO mètre ambiant. Fonctionne 24h/24h 7jours/7jours. Alarmes sonores et visuelles. Protège le technicien de toute présence de monoxyde de carbone (CO). Garantie sans entretien et sans étalonnage pendant 4 ans. Pile standard remplaçable par l'utilisateur au bout de 2 ans. L'un des modèles les plus économique du marché.

Réf. 0632 3175



140,00 €HT

DIRTMAG MINI. POT DE DÉCANTATION ORIENTABLE BARREAU MAGNÉTIQUE, 3/4 M/ 3/4 F

Pot de décantation Compact 3/4, orientable horizontale et verticale grâce à ses raccords interchangeables très facilement. Avec barreau magnétique amovible.

Réf. PDM54520

59,90 € HT

Les Spécial chaudière murale



DIRTMAG. POT DE DÉCANTATION ORIENTABLE ANNEAU MAGNÉTIQUE AMOVIBLE, 1 'F

Avec anneau magnétique amovible. Corps en polymère 30% fibres de verre. Té de montage en laiton. Avec vanne de vidange et purgeur. Capacité de séparation des particules jusqu'à 5µm. Glycol maxi : 30%.

Réf. PD54526

74,90 € HT

Les Permet d'évacuer sans arrêter l'installation



DIRTMAG +. POT DE DÉCANTATION ORIENTABLE ANNEAU MAGNÉTIQUE AMOVIBLE, 1 'F. AVEC FILTRE

DIRTMAG PLUS : pose sur conduite horizontale ou verticale; vanne d'arrêt à sphère, vanne de purge orientable, anneau magnétique amovible, filtre interchangeable, purge d'air manuelle, possibilité d'introduction d'additifs dans le circuit, plage de température de 0 - 90°C, pression maxi d'exercices : 3 bar; 30% d'eau glycolée maxi, accès au filtre bi-directionnel, livré avec un tamis fin monté (0,3 mm) et un tamis standard (0,8 mm).

Réf. FP54526

Les Spécial PAC

119,00 € HT



KIT THERMOSTATIQUE. ENSEMBLE TÊTE + CORPS.TTC +CT15E

Le robinet thermostatique assure automatiquement la régulation de la température émise par le radiateur, en agissant sur le débit d'entrée de l'eau chaude. Corps laiton matricé, chromé Joint de montage. Axe acier inox sur la douille (3/8" et 1/2"). Joints et clapet EPDM. Élément sensible à liquide. Élément sensible extrêmement performant. Axe monobloc et clapet profilé, incollable Pertes de charge. Température ambiante maxi 50°C. Pression différentielle maxi avec tête montée 1 bar.

Réf. KTCT15E

13,90 € HT



GROUPE DE SECURITE 3/4 INOX

Groupe de sécurité 7 bar. Série siège inox. Filetage 3/4. Ecoulement plastique. NF.

Réf. GSI

14,90 € HT



GROUPE DE SECURITE 3/4 STANDARD

Groupe de sécurité NF antipollution (Norme D 36 401), à garde à air incorporée. Robinet d'arrêt à sphère, clapet démontable chromé. Raccordement eau froide et chauffe-eau 3/4". Échappement 1". Groupe 3/4" : protège les chauffe-eau jusqu'à 10 kW.

Réf. GS

7,90 € HT



XCROSS-GROUPE DE SÉCURITÉ ORIENTABLE

Groupe de sécurité NF et ACS multi position pour chauffe-eau vertical et horizontal. Soupape interchangeable sans vidange du ballon. Excellente résistance au calcaire et aux dépôts incrustants.

Réf. GS20XC

21,90 € HT



RÉDUCTEUR DE PRESSION NF

Réducteur 539, homologation NF en cours, pression amont maxi 25 bars, pression aval / 0-6 bars, livré pré-taré à 3 bars, température maxi 80 °C. Vendu avec ses raccords multifiletés.

Réf. R53920

39,90 € HT



CIRCULATEUR EVOSTA. ENTRAXE 180 MM

EEL < 0.18, 3 courbes. Effectue le rafraîchissement. IPX5. Carter Inox. Connexion facile et sécurisée. LED. Arbre en céramique. Coquille isolante en option. Entraxe 180 mm, 4 à 7 mètres de colonne d'eau. Vis de dégommage en face avant.

Réf. EVA24070180

94,90 € HT



FLEXIBLE PLOMBERIE TAQ ACB 1/2

Flexible sanitaire DN8 muni d'une tresse en polymère anti-corrosion.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
203004	FF-1212-500	2,19
203001	FF-1212-300	1,59



à partir de
1,59 €HT



à partir de
3,29 €HT

FLEXIBLE PLOMBERIE/CLIMATISATION TAQ SUPER ACB 1/2

Flexible DN13 recouvert d'un tressage polymère anti-corrosion.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
201051	FF-1212-300	3,29
201053	FF-1212-500	3,99



à partir de
4,59 €HT

FLEXIBLE PLOMBERIE/CLIMATISATION TAQ SUPER ACB 3/4

FF-3434-500 - Flexible DN13 recouvert d'un tressage polymère anti-corrosion.

Réf. 201059

CONDUIT D80 PPTL FLEXIBLE (50M)

Flexible PPTL en rouleaux 50 m. Flexible en carton plus pratique pour le stockage. Avec une toise.

Réf. 330048

9,50 €HT



KIT CONDENSATION RENOLUX

Les nouveaux kits RENOLUX 2 en 1 en diamètre 80/125-80 permettent de réaliser une installation entrée murale ou entrée plafond grâce à un coude recoupable en bas de colonne. Ils permettent le raccordement d'une chaudière de type C en concentrique avec réhabilitation du boisseau existant pour l'acheminement de l'air comburant jusqu'à la chaudière.



159,90 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
184445	Ø 80/125-80 - ocre	159,90
184444	Ø 80/125-80 - noir	159,90

KIT CONDENSATION CHEMILUX

Les nouveaux kits CHEMILUX 2 en 1 en diamètre 80 permettent de réaliser une installation entrée murale ou entrée plafond grâce à un coude recoupable en bas de colonne. Ils permettent le raccordement d'une chaudière non étanche de type B avec réhabilitation du boisseau existant. L'air comburant sera pris dans la pièce ventilée.



103,90 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
184448	Ø 80 - noir	103,90
184449	Ø 80 - ocre	103,90

COUDE 80/125 PPTL/PVC CONDENSATION - NOUVEAU SEKURIT

Les conduits d'évacuation des fumées Ubbink sont en PPTL, matériau extrêmement résistant aux condensats. Les conduits translucides permettent de vérifier de bon emboîtement et de visualiser les éventuels rétentions de condensats. Ils sont actuellement recoupables, permettant d'ajuster les longueurs au millimètre près.



à partir de 24,90 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
1 229531	500 mm	24,90
2 229532	1000 mm	35,90
3 229520	87°	26,90

KIT CHAUFFE-EAU THERMO EPE D160

Le kit horizontal Ubbink contient tous les éléments nécessaires pour le raccordement des chauffe-eaux thermodynamiques (Ø160). Il contient : 2 longueurs 1m et 2 coudes 90° en EPE (parfaitement isolé), 2 terminaux inox (résistant aux chocs), 2 clamps (Assemblage sans colle ni joint, démontable pour la maintenance et l'entretien), 2 manchons d'étanchéité universels 80/200 pour une étanchéité rapide et durable. Conçu en EPE (Polyéthylène expansé), les conduits et coudes absorbent les bruits aérauliques. Leur surface intérieure lisse permet de faibles pertes de charges. Simple et rapide à poser, ce matériau léger et souple est facilement recoupable et résistant aux chocs.

Réf. 188850



TUBULURE EXTRA PLATE AVEC BONDE UNIVERSELLE INTEGREE

Tubulure extra-plate lavabo avec bonde intégrée h100 mm recoupable, digiclic clapet inox Ø65 mm, serrage 5/87 mm, avec/sans trop plein, sortie 1" 1/4, avec prises trop plein et machine à laver. Technologie Space Fit: tubulure réglable 114 à 275 mm, 40 mm sous vasque.

Réf. 60930004500



ENSEMBLE DE DOUCHE MORGANE 3 JETS

Ensemble de douche Morgane douchette 3 jets, avec système anti-calcaire, barre Ø18mm, hauteur 600 mm, porte-savon acrylique transparent, flexible inox DA 1,75 m, pied de barre réglable en hauteur, cale de rattrapage d'aplomb.

Réf. 80350000000



COMBINE DE DOUCHE ESSENTIALIS2

Combiné douche Essentialis2 robinet thermostatique, pomme haute inox Ø250mm, douchette 3 jets anti-calcaire, crosse métal Ø24 mm, pieds métal chromé profondeur réglable, curseur design réglable, flexible métal DA 1,50 m.

Réf. 66920000000



BONDE ABS UNIVERSELLE DIGICLIC

Bonde de lavabo ou vasque, sécable en ABS à clapet recouvrant, perçage de lanterne facile pour ajout d'un trop plein, ouverture/fermeture par pression du doigt, hauteur 100 mm, sortie fileté 1 1/4, serrage mini 5 mm - maxi 87 mm, débit 54 l/min (sous 120 mm d'eau).

Réf. 12290000000



ENSEMBLE DOUCHE 1 JET COBRA

Ensemble de douche Cobra, douchette 1 jet avec système anti-calcaire, barre Ø18mm, hauteur 560 mm, porte-savon acrylique transparent, flexible métal double agrafage 1,50 m résistant à 50 Kg de traction. Le pied de barre est réglable en hauteur pour utiliser les perçages existants, avec cale de rattrapage d'aplomb.

Réf. 97850000000



ENSEMBLE DOUCHE 2 JETS MUTINE

Ensemble de douche MUTINE, douchette 2 jets avec système anti-calcaire, barre Ø18mm, hauteur 600 mm, porte-savon acrylique transparent, flexible métal double agrafage 1,75 m résistant à 50 Kg de traction. Le pied de barre est réglable en hauteur pour utiliser les perçages existants, avec cale de rattrapage d'aplomb.

Réf. 97520000000



RACCORD EUROFLEX 3 M 2,10M Ø 8-10

Ensemble d'aspiration pour réservoir fioul comprenant : 2 jeux de raccords et bagues en laiton pour tube de diamètre intérieur 8-10 mm. Corps en laiton avec orifice pour le retour. Plongeur d'aspiration. Vanne de police orientable. Clapet anti-retour. Dispositif anti-siphon.

Réf. 2410301

30,33 €HT



VANNES D'ISOLEMENT CIRCULATEURS POMPSET V DN25 RACCORD 1" - 1"1/2

Kit de raccordement pour circulateurs DN 25. Vanne à bille avec clapet anti-retour incorporé. Dispositif de manœuvre manuelle du clapet - Pompset V DN 25 raccord 1" - 1"1/2.

Réf. 4006206

26,91 €HT



AQUASTAT DE SECURITE AVEC PATE THERMOCONDUCTRICE

Aquastat de sécurité à réarmement manuel obligatoire selon NF EN 1264.

Réf. 6111001

15,91 €HT



FILTRE FIOUL FLOCO-TOP-1K

Système de purge automatique des conduites fioul monotubes (recyclage) avec robinet d'arrêt. Assure une meilleure sécurité de fonctionnement des brûleurs. Peut être utilisé pour des citernes en charge.

Réf. 70135

49,82 €HT



SWEAT COL ZIPPÉ EMBALLÉ

Sweat shirt col zippé noir emballé, 70% coton peigné/30%polyester, 280g/m². Manches montées. Col montant avec fermeture à glissière. Léger, chaud, confortable avec col. Image moderne.

Coloris : Noir
Tailles : M au 2XL

Réf. SWEATZIPNOIRSAC

29,00 € HT



GILETS NOIR SANS MANCHES

2 poches mains et 2 poches intérieures. Tailles : S au 2XL.

à partir de
39,00 € HT

1



2



Référence	Désignation	Prix € H.T.
1 XENONNOIR	Gilet doudoune XENON - 100% nylon 40D mat.	39,00
2 VENTOUXNOIR	Gilet VENTOUX - membrane respirante et imperméable	39,00

BLOUSON SOFTSHELL CAPUCHE AMOVIBLE CARLIT

Réalisé avec 94% polyester/6% élasthanne. Blouson Softshell 3 couches contrecollées sur laine micropolaire avec membrane respirante et imperméable. Poignets réglables par velcro. 1 poche poitrine zippée. 2 très grandes poches zippées sous rabat. Cordon de serrage à la taille – dos plus long. Capuche amovible par un zip et 2 attache-capuches. Double réglage avec stoppeur. Empiècements réfléchissants sur le devant, sur le col, la capuche et les poignets.

Coloris : Noir
Tailles : S au 3XL

Réf. CARLIT

79,00 € HT



PANTALON ELITE EXTENSIBLE

Pantalon. 65% coton, 33% polyester et 2% XLA. Extensible. Taille élastique. Nombreuses poches. Emplacements pour genouillères réalisées en cordura, fermés par bandes agrippantes. Derrière bas de jambe en cordura. (livré avec une paire de genouillères normalisées).

Coloris : Anthracite/Noir
Tailles : 36 au 54

Réf. PMPEX5

49,00 € HT



GANT NITRILE NOIR BOITE DE 100

Gant nitrile très résistant, protège des liquides et salissures. Ambidextre, non poudré, sans latex. Vendu en boîte de 100 gants.

Coloris : Noir
Tailles : 8 à 11

Réf. GANTNITRILEB100

17,90 € HT



GANT USAGE MANUTENTION LOURDE. SUPPORT TRICOTÉ SANS COUTURE NYLON®/LYCRA®

Usage manutention, lavable à 30°. Paume et dessous polyuréthane/nitrile.

Conforme : NF EN 388 - NF EN 420+A1.

Coloris : Noir
Tailles : 8 à 11

Réf. GANTNOIR

8,90 € HT



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S3

Chaussures de sécurité S3 SRC. Fabriquée en tissu hydrofuge. Doublure respirante. 100% sans métal. Embout composite, semelle non métallique antiperforation. Semelle légère et flexible en PU double densité injectée.

Coloris : Noir
Pointures : 37 au 47

Réf. RAPTOR

64,90 € HT



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ MONTANTES S3

Chaussure de sécurité S3, conforme à la norme EN ISO 20345:2011. Tige haute. En nubuck hydrofuge, garantit de bonnes caractéristiques de respirabilité et flexibilité. Semelle de propreté en PE, très respirant, anatomique, antistatique, garantit un bon soutien grâce à ses différentes épaisseurs tout au long de la surface de l'entière plante du pied. Embout de protection en composite. Semelle antiperforation non métallique. Semelle double densité, antistatique, antidérapante, résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Poids 750 gr.

Coloris : Marron clair
Pointures : 37 au 47

Réf. DAKAR

97,90 € HT



W12- BROYEUR ADAPTABLE UNIVERSEL

Pour raccorder un WC et un lave-mains.

Réf. **FRW12A6119**

309,00 €HT
+ 0,25 € HT
d'éco-participation



W30 SP- BROYEUR COMPACT SILENCIEUX

Design et hygiénique grâce à son abattant déclinable.

Réf. **W30SPXSR_COG_16**

455,00 €HT

VD110- POMPE DE RELEVAGE COMPACTE

Pour cuisine ou buanderie avec 4 raccords possibles.

Réf. **WVD110S**

345,00 €HT
+ 0,25 € HT
d'éco-participation




SORTIE DE CLOISON ROBIFIX + 150 MM M 3/4 - GL 12

Robifix + pour la fixation d'une robinetterie entraxe 150 mm sur une plaque de plâtre avec un raccordement sur tube PER à glissement de 12 mm.

Réf. 009210

39,00 €HT

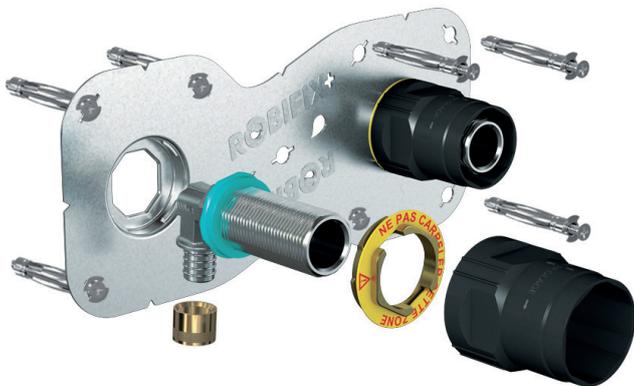


SORTIE DE CLOISON ROBIFIX + 150 MM M 3/4 - GL 16

Robifix + pour la fixation d'une robinetterie entraxe 150 mm sur une plaque de plâtre avec un raccordement sur tube PER à glissement de 16 mm.

Réf. 009211

39,00 €HT

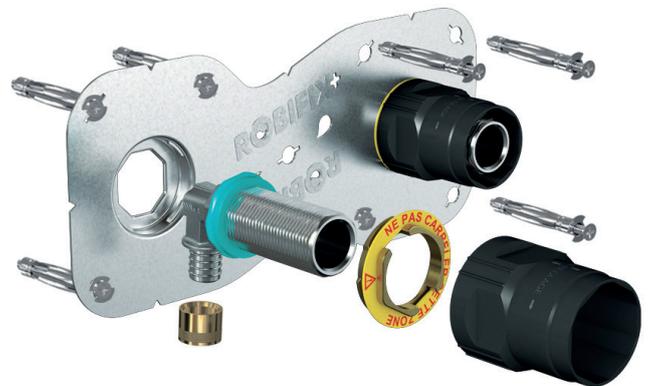


SORTIE DE CLOISON ROBIFIX + 150 MM M 3/4 - ST 12

Robifix + pour la fixation d'une robinetterie entraxe 150 mm sur une plaque de plâtre avec un raccordement sur tube PER à sertir de 12 mm.

Réf. 009212

39,00 €HT

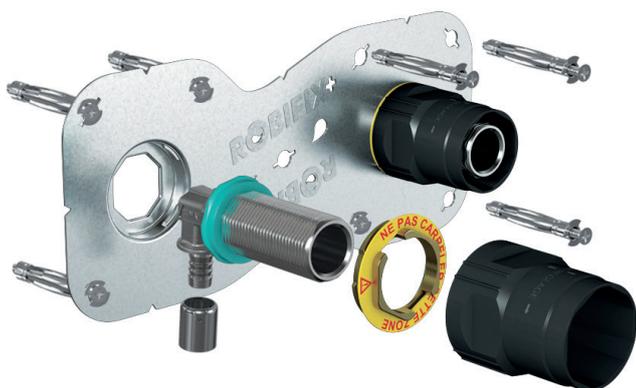


SORTIE DE CLOISON ROBIFIX + 150 MM M 3/4 - ST 16

Robifix + pour la fixation d'une robinetterie entraxe 150 mm sur une plaque de plâtre avec un raccordement sur tube PER à sertir de 16 mm.

Réf. 009213

39,00 €HT

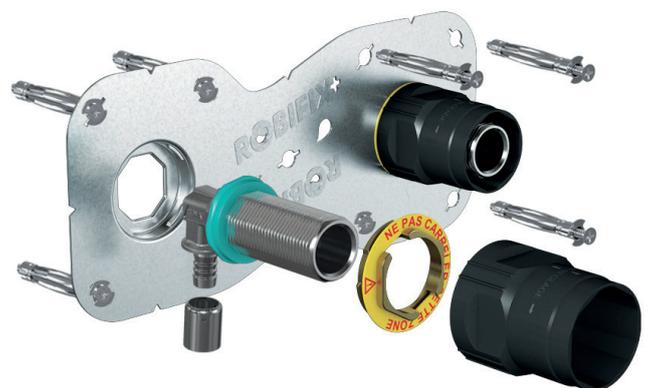

RACCORDS EVACUATION PVC COUDE FF 87°30

Coude PVC évacuation bâtiment FF 87°30. DN 40 ou 32. Simple à poser. Assemblage par collage.

à partir de
0,39 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
3026055	40 GN	0,69
3026056	32 GN	0,39

RACCORDS EVACUATION PVC MANCHON BUTEE 40 GN

Manchon à butée PVC évacuation bâtiment DN40. Simple à poser. Assemblage par collage.

Réf. 3026002

0,28 €HT



RACCORDS EVACUATION PVC COUDE MF 45° 40 GN

Coude PVC évacuation bâtiment MF 45° DN40. Simple à poser. Assemblage par collage.

Réf. 3026047

0,60 €HT



RACCORDS EVACUATION PVC COUDE FF 45° 40 GN

Coude PVC évacuation bâtiment FF 45° DN40. Simple à poser. Assemblage par collage.

Réf. 3026067

0,60 €HT



RACCORDS EVACUATION PVC MANCHON BUTEE 32 GN

Manchon à butée PVC évacuation bâtiment DN32. Simple à poser. Assemblage par collage.

Réf. 3026003

0,21 €HT



RACCORDS EVACUATION PVC TAMPON REDUCTION 40X32 GN

Tampon de réduction PVC évacuation bâtiment DN40 x DN32. Simple à poser. Assemblage par collage.

Réf. 3025992

0,36 €HT



RACCORDS EVACUATION PVC COUDE MF 87°30

Coude PVC évacuation bâtiment MF 87°30. DN 40 ou 32. Simple à poser. Assemblage par collage.

à partir de
0,39 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
3026039	40 GN	0,69
3026040	32 GN	0,39

RACCORDS EVACUATION PVC CULOTTE FF 87°30 40 GN

Culotte PVC évacuation bâtiment FF 87°30 DN40. Simple à poser. Assemblage par collage.

Réf. 3026025

1,32 €HT



HABILLAGE TOP WALL

Panneau mural assorti au revêtement prêt à poser.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
072042000	2500x900, greige	365,08
072042100	2500x900, anthracite	365,08
072042001	2500x1200, greige	431,59
072042101	2500x1200, anthracite	431,59



à partir de
365,08 €HT



à partir de
185,53 €HT

RECEVEUR FUNDO TOP PRIMO

Receveur de douche Fundo TOP PRIMO prêt à poser.

Référence	Désignation	Prix € H.T.
072010500	90x90, greige	185,53
072010600	90x90, anthracite	185,53
072010501	90x120, greige	198,83
072010601	90x120, anthracite	198,83
072010506	90x180, greige	284,08
072010606	90x180, anthracite	284,08

RECEVEUR FUNDO PRIMO

Receveur de douche Fundo Primo prêt à poser, 2000 x 1000 x 40 mm écoulement excentré.

Réf. 073736176



324,79 €HT

POMPE DRAIN TMW32/8

Pompe submersible pour eaux claires et usées. Niveau minimal d'eau restante de 2 mm (uniquement pour la version TMR). Poignée ergonomique, poids faible, version conviviale prête à être branchée (Plug&Pump). Sécurité de fonctionnement assurée par la chemise de refroidissement intégrée, la garniture mécanique à chambre d'étanchéité et le moteur scellé avec acier inoxydable. Longueur de câble 4 à 10 m, selon le modèle. Température du fluide : max. 90 °C.

Réf. 4048413

119,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



POMPE DRAIN TC40/10-1-230/B

Pompe de relevage pour eaux usées Drain TC40/10-1-230/B.

Réf. 4050132

359,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SURPRESEUR DOMESTIQUE HIMULTI3C1-24P

Pompe centrifuge multicellulaire en version non auto-amorçante. Simple grâce au Wilo-Connector (raccord électrique rapide), interrupteur marche-arrêt, bouchons de remplissage et de vidage, fixation de pied plus grande. Efficace : Hydraulique à haut rendement, faible consommation électrique et très compacte grâce à l'optimisation du moteur. Economique avec un moteur plus petit répondant parfaitement aux exigences. Pompe silencieuse avec un niveau sonore entre 56 dBA et 64 dBA.

Réf. 2543599

419,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



SURPRESSEUR DOMESTIQUE JET FWJ FWJ-203-EM/3

Pompe auto-amorçante idéale pour les utilisations en extérieur (loisirs, jardin) grâce à une conception durable, bonnes performances en continu grâce à des matériaux sans corrosion. Installation entièrement prémontée, installation et entretien des plus simples par système Plug&Pump et écran à rotation à 360° donc visible de tous les côtés. Commande électronique de la pompe. Grande sécurité de fonctionnement grâce à la protection contre la marche à sec.

Réf. 2543630

289,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



POMPES DE RELEVAGE DOMESTIQUE WS 40 E/TC 40 BV 1~

Station de relevage complète prête à poser avec coffret de commande (norme 12050-2). Puits étanche à la pression pour installations sur sol et enterrées. Flexible grâce au libre choix des alimentations. Cuve de grand volume. Tuyauterie, pilotage de niveau, coffret de commande et pompe compris.

Réf. 2525600

1239,00 € HT



STATION DE RELEVAGE HIDRAINLIFT 3

Petite station de relevage pour eaux chargées pour l'installation sur sol. Forme très compacte pour un montage dans une salle d'eau ou sous un bac de douche (HiDrainlift 3-24). Fonctionnement silencieux et filtre à charbon actif intégré pour un confort accru. Performance fiable et faible consommation électrique pour une élimination efficace des eaux usées. Installation simple avec des possibilités flexibles de raccordement. Installations prêtes à être branchées (HiDrainlift 3-35 et HiDrainlift 3-37).

Réf. 4191680

419,00 € HT

+ 0,42 € HT
d'éco-participation



STATION RÉCUPÉRATION WILO-RAINSYSTEM AF BASIC-MC304EM

Station de récupération de l'eau de pluie prête à être branchée, livrée avec flotteur équipé de 20ml de câble. Silencieuse grâce à la pompe centrifuge multicellulaire. Rentabilité élevée grâce à la réalimentation en eau fraîche en fonction des besoins. Bâche de stockage avec optimisation du débit et des bruits. Toutes les pièces en contact avec le fluide résistent à la corrosion. Raccordement d'une pompe d'appoint en option.

Réf. 2518349

1059,00 € HT



ALARME TROP PLEIN OVERFLOW-DONATOR AF BASIC/COMFORT

Signal d'alarme de débordement pour réalimentation à monter ultérieurement dans le réservoir de réalimentation. Le signal d'alarme est raccordé à l'appareil de commutation interne et déclenche, en cas de débordement du réservoir de réalimentation (p.ex. suite à un défaut de l'interrupteur à flotteur) une alarme acoustique. Ceci permet d'éviter des pertes d'eau non maîtrisées.

Réf. 2518360

99,00 € HT





Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 4 novembre au 31 décembre 2019. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'incluent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revende à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable. Il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.