

HUBLOT TOM LED 300 1200 840 BLANC

A l'aise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, Tom est paré pour tous les défis. Diffuseur sablé pour une distribution lumineuse homogène et un meilleur confort visuel. 2 esthétiques : collerette (1200lm) ou visière (900lm). 2 couleurs : blanc (RAL 9010) et noir (RAL 9005).

Réf. 96666080

24,50 € HT

A++



HUBLOT TOM LED 300 900 840 BLANC - DETECTEUR

A l'aise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, Tom est paré pour tous les défis. Diffuseur sablé pour une distribution lumineuse homogène et un meilleur confort visuel. 2 esthétiques : collerette (1200lm) ou visière (900lm). 2 couleurs : blanc (RAL 9010) et noir (RAL 9005). Version avec détecteur de présence intégré pour davantage d'économies d'énergie.

Réf. 96666086

34,30 € HT

A++




PROJECTEUR LEO LED FL IP66 100W 840 PC

Projecteur LED forte puissance. Distribution lumineuse asymétrique, idéale pour les façades de bâtiments et les cheminements. Conception compacte et profilée. Membrane climatique pour un réglage climatique automatique à l'intérieur du projecteur. Dispositif de protection contre les surtensions (jusqu'à 10kV). Livré avec un câble de secteur pré-installé de 3 m. Cellule photoélectrique intégrée. Corps : fonte d'aluminium (< 5 % cuivre) Fourche : acier, gris (RAL 9006) Fermeture : verre trempé Lentille : PC Poids : 4,15 kg

Réf. 96630253

144,95 € HT

A++

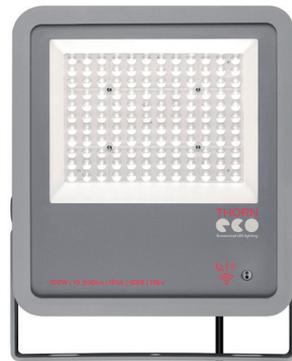

PROJECTEUR LEO LED FL IP66 200W 840 PC

Projecteur LED forte puissance et résistant. Distribution lumineuse asymétrique, idéale pour les façades de bâtiments et les cheminements. Le projecteur comporte un dispositif de protection contre les surtensions (jusqu'à 10kV). Livré avec câble de 3m. Cellule photoélectrique intégrée avec bouton ON/OFF. Corps: fonte d'aluminium Fourche: acier, gris (RAL 9006) Verre: trempé Lentille: PC Poids: 6,6 kg.

Réf. 96630255

223,45 € HT

A++



LUMINAIRE LED LUCYIP66 - 840 TW

Un luminaire LED IP66 pour un éclairage de qualité à faible consommation d'énergie, adapté aux environnements humides et poussiéreux. Diffuseur opale pour un éclairage uniforme. Câblage traversant en standard, équipé de deux borniers à 3 pôles (N, terre, L). Connexion rapide et sans outil grâce à la fonction ¼ de tour à chaque extrémité, qui donne accès aux borniers à poussoir, coulissants. Installation simple et très flexible grâce aux supports de fixation qui peuvent être positionnés librement sur toute la longueur du luminaire. Efficacité élevée et économies d'énergie par rapport aux étanches fluorescents T8. Corps: polycarbonate, blanc Diffuseur: polycarbonate opale Extrémités: polycarbonate, blanc Supports de fixation: acier inoxydable.

à partir de

32,75 € HT

A++



Référence	Désignation	Classe énergétique	Prix € HT
96630332	1200 - 4000lm	A++	32,75
96630333	1500 - 6000lm	A++	37,80
96630334	1800 - 8000lm	A++	54,20

APPLIQUE ELSA LED 450 800 830 WH

Applique au design intemporel. Le diffuseur opale assure un confort visuel et un éclairage homogène. Il est clipsé aisément sur la platine une fois fixée au mur ou au plafond. Câblage sans outil pour une installation rapide. Corps: aluminium, finition blanche (RAL9016). Diffuseur: PC, opale. Extrémités: PC, finition blanche (RAL9016). Poids: 0.6 kg

Réf. 96630377

A++

28,40 € HT



APPLIQUE ELSA LED 600 1200 830 WH

Applique au design intemporel. Le diffuseur opale assure un confort visuel et un éclairage homogène. Il est clipsé aisément sur la platine une fois fixée au mur ou au plafond. Câblage sans outil pour une installation rapide. Corps: aluminium, finition blanche (RAL9016). Diffuseur: PC, opale. Extrémités: PC, finition blanche (RAL9016). Poids: 0.8 kg

Réf. 96630328

A++

33,99 € HT

