


## Etude et installation de votre réseau air comprimé

Système évolutif en aluminium.  
Convient à tous types d'activités.  
Technologie : PPS Grip Concept  
Conforme aux normes : DESP REACH



### Tube aluminium bleu

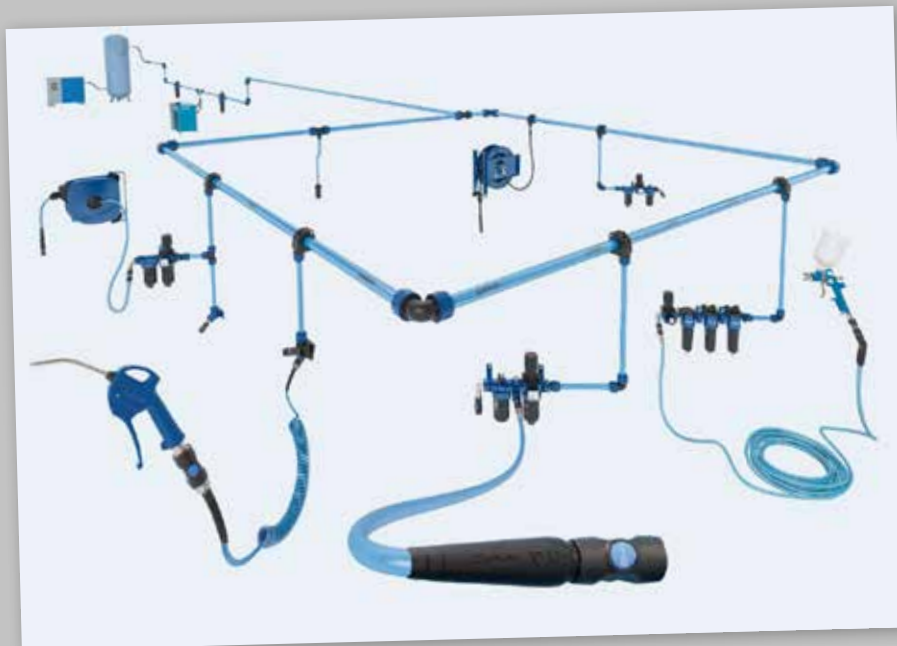

Longueur : 5,5M  
Pression d'utilisation : 0 à 16 bar  
Vide : -0.98 bar (98% vide)  
Température : -20°C à +80°C



### Union simple aluminium pour tubes



Pression d'utilisation : 0 à 16 bar  
Vide : -0.98 bar (98% vide)  
Température : -20°C à +80°C



### Coude égal aluminium 90°



Pression d'utilisation : 0 à 16 bar  
Vide : -0.98 bar (98% vide)  
Température : -20°C à +80°C



Code	Réf	Diam. ext.	Prix € HT
W2324472	TU2055	20mm	<b>30,50</b>
W2324474	TU2555	25mm	<b>38,00</b>
W2324476	TU3255	32mm	<b>54,00</b>

Code	Réf	Diam. ext.	Prix € HT
W2243448	PPS1UN20	20mm	<b>10,20</b>
W2243449	PPS1UN25	25mm	<b>11,60</b>
W2243450	PPS1UN32	32mm	<b>15,00</b>

Code	Réf	Diam. ext.	Prix € HT
W2243256	PPS19C20	20mm	<b>10,00</b>
W2243257	PPS19C25	25mm	<b>14,70</b>
W2243258	PPS19C32	32mm	<b>19,00</b>

### Té égal aluminium



Pression d'utilisation : 0 à 16 bar  
Vide : -0.98 bar (98% vide)  
Température : -20°C à +80°C



### Bride de piquage aluminium



Pression d'utilisation : 0 à 16 bar  
Vide : -0.98 bar (98% vide)  
Température : -20°C à +80°C



### Bride de piquage aluminium G1/2



Pression max d'utilisation : 13 bar à 23°C - 7 bar à 50°C  
Pression d'utilisation : 0 à 16 bar  
Vide : -0.98 bar (98% vide)  
Température : -20°C à +50°C -  
Filetage G1/2  
Matière : Tube et raccords PVC



Code	Réf	Diam. ext.	Prix € HT
W2243414	PPS1TE20	20mm	<b>15,00</b>
W2243415	PPS1TE25	25mm	<b>16,75</b>
W2243416	PPS1TE32	32mm	<b>24,00</b>

Code	Réf	Diam. ext.	Prix € HT
W2243280	PPS1BP2520	25mm	<b>16,75</b>
W2243282	PPS1BP3220	32mm	<b>18,00</b>

Code	Réf	Diam. ext.	Prix € HT
W2243295	PPS1BT2512	25mm	<b>17,00</b>
W2243297	PPS1BT3212	32mm	<b>19,00</b>