


**3M****Ruban auto-soudant 5075**

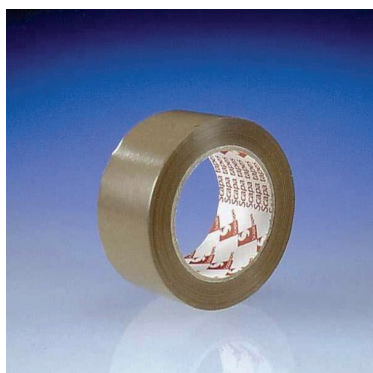
Ruban non collant, multi-usages.
 Résistance à l'eau salée, l'essence et l'acide
 S'étire jusqu'à trois fois sa taille
 Etanchéifie instantanément
 Résistance au cisaillement 50 kg/cm²
 Résistance UV
 Résistance diélectrique jusqu'à 400 volts/m
 Plage de température de service : -54 à +260 °C
 Conditionnement : 2,5 cm x 4,27 m

Code	Réf
W1673512	1684617

**3M****Ruban support alu 425**

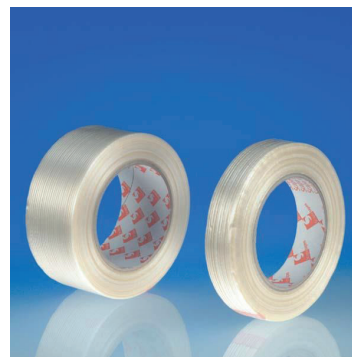
Support aluminium 110 µm. Adhésif acrylique.
 Tenue en température : de -54 °C à +149 °C
 Réfléchit la lumière et les rayonnements. Faible taux de transmission de la vapeur.
 Totalement étanche. Grande conformabilité. Ininflammable;

Code	Réf	Dim.
W203970	21203	12,7mmx55m
W203971	21205	19mmx55m
W088853	6936	50mmx55m
W203973	22599	76.2mmx55m

**BARNIER**
www.scapa.com**Ruban adhésif d'emballage 1252**

Ruban adhésif polypropylène Emballage et fermeture de carton Havane 50mmx100m.

Code	Réf	Couleur	Dim.
W133099	133349	Havane	50mmx100m

**BARNIER**
www.scapa.com**Ruban adhésif d'emballage 7019**

Ruban adhésif avec film polypropylène armé de fils de verre Emballage et fermeture de cartons (ruban adhésif très résistant) Transparent 50mmx50M Pouvoir adhésif 7 N/cm

Code	Réf	Couleur	Dim.
W045772	115821	Transp.	19mmx50m
W045773	115822	Transp.	25mmx50m
W045775	115823	Transp.	50mmx50m

**BARNIER**
www.scapa.com**Ruban adhésif métaux 335**

Ruban adhésif aluminium 50µ 110°C Jointage de matériaux d'isolation (gaines, coquilles, panneaux) Classement au feu M1 n° D090130-CEMAT/1 Aluminium 50mmx50M Pouvoir adhésif 5,0 N/cm

Code	Réf	Couleur	Dim.
W086000	115488	Aluminium	50mmx50m

**LOCTITE****Ruban toile américaine 5080**

Ruban adhésif renforcé de tissu - TEROSON VR5080
 Se déchire facilement à la main
 Pour réparer, renforcer, fixer, étancher et protéger
 Plage de température de service : jusqu'à +70°C

Code	Réf	Cdt
W576803	801378	50M