



POLYAMIDE

**Barre ronde 6SA naturel**

Polyamide universel solide et rigide. Antichoc. Résiste bien aux variations de charges. Résiste à l'usure. Coefficient de glissement faible. Matériau de base pour de nombreuses applications mécaniques

Code	Réf	Diam.	Long.
W009918	6SA-5	5mm	1m
W009919	6SA-6	6mm	1m
W009920	6SA-8	8mm	1m
W009921	6SA-10	10mm	1m
W009922	6SA-12	12mm	1m
W009923	6SA-15	15mm	1m
W009924	6SA-16	16mm	1m
W009925	6SA-20	20mm	1m
W257739	6SA-22	22mm	1m
W009926	6SA-25	25mm	1m
W009927	6SA-30	30mm	1m
W009928	6SA-36	36mm	1m
W009929	6SA-40	40mm	1m
W009930	6SA-45	45mm	1m
W009931	6SA-50	50mm	1m
W009932	6SA-60	60mm	1m
W009933	6SA-70	70mm	1m
W009934	6SA-80	80mm	1m
W009935	6SA-90	90mm	1m
W009936	6SA-100	100mm	1m
W009937	6SA-110	110mm	1m
W009938	6SA-120	120mm	1m
W089544	6SA-125	125mm	1m
W009939	6SA-130	130mm	1m
W009940	6SA-140	140mm	1m
W009941	6SA-150	150mm	1m
W009942	6SA-160	160mm	1m
W009944	6SA-200	200mm	1m
W009945	6SA-220	220mm	1m
W009946	6SA-250	250mm	1m
W146926	6SA-280	280mm	1m
W009947	6SA-300	300mm	1m

* Produits découpés à la demande *

POLYCARBONATE




SUNCLEAR
PARMACE

Plaque LEXAN incolore

Plaque LEXAN PC 9030 (polycarbonate). Résistant aux agressions les plus diverses aux effractions aux vandalismes. Vitrage isolant de sécurité incolore transparent. Protection fiable durable (incassable) et économique. Particularités: isolant électrique thermique et phonique imperméable aux UV résistant au froid et à la chaleur (-100°C à +120°C). Cintrable à froid thermoformable (entre 175°C et 205°C) facilement usinable autoextinguible.

Code	Réf	épais.	Long.	Larg.
W108255	LEXAN	1mm	2050mm	1250mm
W108256	LEXAN	2mm	2050mm	1250mm
W108257	LEXAN	3mm	2050mm	1250mm
W108258	LEXAN	4mm	2050mm	1250mm
W108259	LEXAN	5mm	2050mm	1250mm
W108260	LEXAN	6mm	2050mm	1250mm
W108261	LEXAN	8mm	2050mm	1250mm
W108262	LEXAN	10mm	2050mm	1250mm
W108263	LEXAN	12mm	2050mm	1250mm

POLYETHYLENE

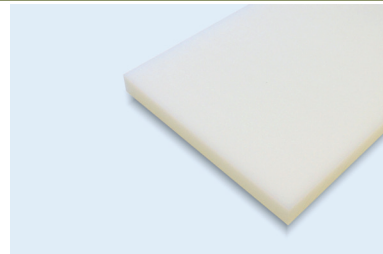

SUNCLEAR
PARMACE

Plaque HD500 naturel

PEHD 500 Polyéthylène haute densité. Alimentaire. Coefficient de frottement faible. Très résistant aux chocs et à l'usure. Excellentes propriétés de glissement. Conforme norme alimentaire BGA. Agrément Santé UE : ROHS. Température de service : - 100°C à + 80°C

Code	Réf	épais.	Long.	Larg.
W088422	HD500-2	2mm	2000mm	1000mm
W088423	HD500-3	3mm	2000mm	1000mm
W088424	HD500-4	4mm	2000mm	1000mm
W088425	HD500-5	5mm	2000mm	1000mm
W088426	HD500-6	6mm	2000mm	1000mm
W088286	HD500-8	8mm	2000mm	1000mm
W088287	HD500-10	10mm	2000mm	1000mm
W088288	HD500-12	12mm	2000mm	1000mm
W088289	HD500-15	15mm	2000mm	1000mm
W088290	HD500-20	20mm	2000mm	1000mm
W088291	HD500-25	25mm	2000mm	1000mm
W088292	HD500-30	30mm	2000mm	1000mm
W088294	HD500-40	40mm	2000mm	1000mm
W088295	HD500-50	50mm	2000mm	1000mm