



### Doigts mécaniques flexible

- Diamètre maxi d'ouverture des becs : 29 mm.

| Code    | Réf   | Compo.                   | Long.  |
|---------|-------|--------------------------|--------|
| W021208 | 826.1 | • Ø maxi ouv bec: 29 mm. | 460mm  |
| W021209 | 826.2 | • Ø maxi ouv bec: 29 mm  | 1000mm |



### 827 - Doigts magnétiques extra-fins flexibles

- 827.1 : modèle flexible et long diamètre tête 7 mm.
- 827.2 : modèle à rotule diamètre tête 8 mm.
- Poids maxi soulevé : 120 g.


| Code    | Réf   | Long. |
|---------|-------|-------|
| W021211 | 827.1 | 530mm |
| W021212 | 827.2 | 210mm |



### 827 - Doigt magnétique flexible - forte puissance

- Aimant de forte puissance (3 kg).
- Conducteur de flux intégré pour éviter d'adhérer aux parois.
- Flexibilité réglable.
- Diam; de l'aimant : 20 mm.

| Code    | Réf  | Compo.            | Long. |
|---------|------|-------------------|-------|
| W146738 | 827B | • Ø maxi : 12 mm. | 570mm |

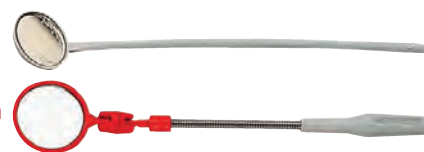

### Miroir d'inspection

Miroir serti sur plastique

| Code    | Réf    | Dim. | Long. | Type                  |
|---------|--------|------|-------|-----------------------|
| W021228 | 834    | 24mm | 175mm | Rigide monobloc       |
| W021229 | 834.R1 | 36mm | 210mm | Articulé et flexible. |
| W021230 | 834.R2 | 55mm | 360mm | Articulé et flexible. |



## BURINAGE

### SDS +



### Burin carrelage SDS plus

260 x 40 mm - coudé, auto-affûtant.

| Code    | Réf        | Long. tot. | Tranch. burin |
|---------|------------|------------|---------------|
| W516262 | 2608690091 | 260mm      | 40mm          |



### Forêt de centrage pour adaptateur standard

Forêt de centrage HSS-G 81 mm pour adaptateurs SDS-plus et six pans de 6,35 (1/4») et 9,52 mm.

| Code    | Réf        | Long. tot. |
|---------|------------|------------|
| W125776 | 2608596295 | 81mm       |



### Burin plat SDS plus

250 x 20 mm

| Code    | Réf        | Long. tot. | Tranch. burin |
|---------|------------|------------|---------------|
| W123726 | 2609390394 | 250mm      | 20mm          |



### Burin pointu SDS plus

250 mm

| Code    | Réf        | Long. tot. |
|---------|------------|------------|
| W567745 | 2609390576 | 250mm      |



### Burin bêche SDS-plus

Burin bêche, auto-affûtant, Long Life avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus.

| Code    | Réf        | Dim.     |
|---------|------------|----------|
| W693935 | 2608690101 | 250x40mm |
| W693936 | 2608690102 | 250x60mm |

### SDS MAX



### Burin bêche auto affutant SDS-max

Burin bêche SDS-max auto-affûtant Long Life avec 30 % de capacité d'enlèvement en plus

| Code     | Réf        | Long. tot. | Tranch. burin |
|----------|------------|------------|---------------|
| W567760  | 2608690097 | 350mm      | 50mm          |
| W1674114 | 2608690198 | 400mm      | 80mm          |
| W1674115 | 2608690199 | 400mm      | 115mm         |



### Burin carrelage auto affutant SDS-max

Auto-affûtant

| Code    | Réf        | Long. tot. | Tranch. burin |
|---------|------------|------------|---------------|
| W567761 | 2608690098 | 300mm      | 50mm          |



### Burin plat SDS-max

Burin plat sds-max pour marteaux perforateurs et marteaux-piqueurs.

| Code    | Réf        | Long. tot. | Tranch. burin |
|---------|------------|------------|---------------|
| W124263 | 1618600210 | 280mm      | 25mm          |
| W124261 | 1618600203 | 600mm      | 25mm          |



### Burin plat SDS-max

Burin plat RTec Sharp, SDS-max 400 mm auto-affûtant, Long Life avec 100 % de capacité d'enlèvement en plus; Tranchant de burin mm: 25;

| Code    | Réf        | Long. tot. | Tranch. burin |
|---------|------------|------------|---------------|
| W827889 | 2608690124 | 400mm      | 25mm          |