

## PERCEUSE COLONNE



### Perceuse établi

Protecteur de mandrin asservi électriquement, Butée de profondeur réglable, marche/arrêt avec bobine à manque de tension, arrêt coup de poing, mandrin automatique

Code	Réf	P	Vit. à vide	Volt.	Percage
W079551	ET23N	0,6Kw mono	210-2580	230V	23mm
W079552	ET23/32	0,75Kw mono	120-2580	230V	32mm
W079553	ET23/32	0,75Kw tri	120-2580	400V	32mm



### Perceuse sur colonne

Protecteur de mandrin asservi électriquement, Butée de profondeur réglable, marche/arrêt avec bobine à manque de tension, arrêt coup de poing, mandrin automatique

Code	Réf	P	Vit. à vide	Volt.	Percage
W808100	CO23/32	0,75Kw mono	120-2580	230V	32mm
W079555	CO23/32	0,75Kw tri	120-2580	400V	32mm
W079556	CO32	1100W tri	150-2700	400V	32mm



## SCIAGE



### Scie manuelle 270/60 GH

Scie manuelle pour couper de 0° à 60° gauche. Idéale pour la coupe de profilés, tubes et solides de moyenne section. Archet en acier avec section tubulaire, poulies diamètre 320mm. Tension élevée du ruban de 1,700kg/cm<sup>2</sup>. Etai frontale avec blocage et approche rapide, hauteur mâchoires 140mm

Code	W1530888
Réf	BASIC 270/60GH




### Scie manuelle GBS 185 GH

Scie manuelle pour couper de 0° à 60° gauche. Conçues pour coupes de charpente de moyenne dimensions. Archet en fonte avec une inclination de 42° pour optimiser la durée de vie de la lame, poulies diamètre 260mm. Tension élevée du ruban à 1,000kg/cm<sup>2</sup>, régulé par vis frontale, qui permet d'obtenir une meilleure précision de coupe et une plus grande vitesse d'exécution.

Code	W1662001
Réf	GBS 185 GH



## PLAQUES ANTIVIBRATOIRES

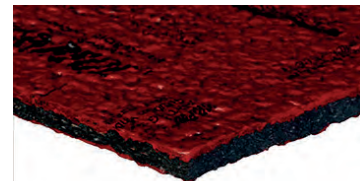

### Plaque antivibratoire gripsoll

Excellente absorption des vibrations. Support amortisseur auto-scellant préconisé pour l'implantation de machines de faible tonnage. 500x500mm - épaisseur : 11mm.

Code	Réf	Couleur	Type
W069879	gripsoll	Bleu	Gas-oil, huile
W069880	gripsoll	Rouge	Environnement sec