



### Sangle de rechange

- S'utilise avec la clé à sangle nylon
- 138.S17 : Sangle de rechange L.430 mm pour 138A.17.
- 138.S30 : Sangle de rechange L.760 mm pour 138A.30.
- 138.S48 : Sangle de rechange L.1200 mm pour 138A.48.

Code	Réf	Long.
W035075	138.S17	430mm
W035076	138.S30	860mm
W035077	138.S48	1200mm



### Clé à sangle automatique pour filtre à huile VL

- Pour véhicules de tourisme.
- Pour les filtres de diam. : 66 --> 105 mm.
- Angle de reprise de l'effet cliquet : 5°.
- Serrage automatique de la sangle.
- Sangle de rechange U.48-2 pour clé à filtres à huile.

Code	W717537
Réf	U.48PB



### Clé à sangle réglable

pour filtres à huile

Code	Réf	Long.	Type
W018129	U.46	260mm	pour véhicules de tourisme
W059039	U.46PL	300mm	pour poids lourds et engins agricoles
W018130	U.46-2A		sangle de rechange pour U.46
W059040	U.46PL2		sangle de rechange pour U.46PL



## OUTILLAGE TUBE



### 131A - Clés modèles "Stillson" - Acier

- Capacité : 0 --> 102 mm ; 0 --> 3" 1/2.
- Clé très robuste, denture traitée 55 HRC.
- Approche précise grâce à l'usinage fin des filets et de la molette, bonne prise en main.

Code	Réf	Cap.	Long.
W240526	131A.8	27mm	200mm
W240527	131A.10	34mm	250mm
W240528	131A.14	49mm	350mm
W240529	131A.18	60mm	450mm
W020102	131A.24	76mm	600mm
W240530	131A.36	102mm	900mm



### 136A - Clés à chaîne modèles double effet

- Chaîne et corps en acier traité.
- Serrage et desserrage sans retournement grâce à la double denture.
- 136.D2 : Chaîne de rechange pour modèle 136A.2.

Code	Réf	Long.	Ouv
W240576	136A.2	360mm	60 - 114mm



### Coupe tube 210441

Coupe-tube cuivre 6-28 mm. Épaisseur maximum 2 mm. Pommeau Soft Touch : bonne prise en main. Changement de molette rapide et sans outils. lame ébavureur rétractable. Rouleaux avec gorge : idéal pour les coupes au ras des collets.



Code	W047750
Réf	210441



### Coupe tube 2101

Coupe-tube acier. Outil permettant de couper rapidement les tubes acier (gaz - API - etc...) parfaitement d'équerre et sans copeaux.




Code	Réf	Cap.	Long.
W070350	210110	10 à 42mm	310mm
W066867	210120	21 à 60 mm	400mm
W066869	210130	27 à 90 mm	460mm



### 134A - Clés modèles "Américain" - Fonte

- Capacité : 0 --> 140 mm ; 0 --> 5".
- Corps en fonte.
- Mors fixe interchangeable acier traité 55 HRC.
- Mâchoire mobile en acier forgé.

Code	Réf	Cap.	Long.
W240555	134A.8	35mm	200mm
W240556	134A.10	54mm	250mm
W240557	134A.14	60mm	350mm
W240558	134A.18	76mm	450mm
W240559	134A.24	102mm	610mm
W240560	134A.36	140mm	920mm

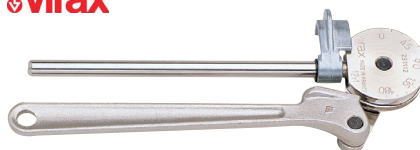

### Pince à cintrer 2511

Capacité de cintrage sur tube cuivre écroui et recuit, pour réaliser les coudes à rayon très court et des contre-coudes dans tous les plans. Pour tube cuivre écroui et recuit : Ø 6 à 18 mm et Ø 1/4" à 5/8" OD / épaisseur 1 à 1, 2 mm.

Code	Réf	Dim.
W048331	251106	6x1
W048332	251108	8x1
W048333	251110	10x1
W048335	251112	12x1
W048336	251114	14x1
W048337	251115	15x1
W048338	251116	16x1
W048340	251118	18x1
W048329	251124	1/2
W048326	251121	1/4
W048328	251123	3/8
W048327	251122	5/8
W048330	251125	5/16



### Coupe tube ZR35

Coupe-tube cuivre. Épaisseur maximum 2 mm. Pommeau SOFT TOUCH® à avance/retour rapide et antidérapant. Changement de molette rapide et sans outil. Coupe précise du Ø 3 jusqu'au Ø 35 mm. 4 rouleaux pour un guidage parfait du tube, 1 molette de rechange. Ébavureur rotatif rétractable à lame interchangeable. Idéal pour les coupes au ras des collets : rouleaux avec gorge.



Code	W105320
Réf	210443