


Touret à meuler combiné GU20S 230V

OPTI machines

Combinés touret-ponceuse pour travaux de meulage, ébarbage, ponçage et polissage de la plupart des matériaux.
Puissance : 600 W ~ 50 Hz
Vitesse : 2850 T/min.
Diamètre meule : 200mm
Taille bande : 762x75mm

Réf. fournisseur : 3101570

Code : 2193929

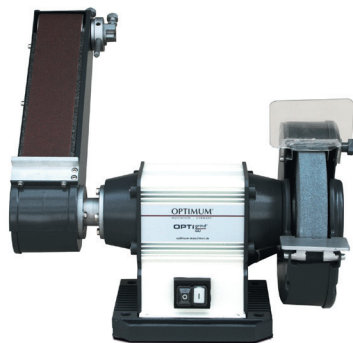

Socle au sol GU3 POUR TOURET GU

OPTI machines

Bac à eau de refroidissement
Faible encombrement
Spécialement adapté à nos machines
Pour tourets à meuler GU 20 à GU25

Réf. fournisseur : 3107118

Code : 2487290



Tank à poncer MBSM 75-200-2 400V

OPTI machines

2 vitesses de défilement pour un usinage parfaitement adapté à la matière
Moteur TRI 380V - 3Kw
Dimension bande : 75x2000mm

Réf. fournisseur : 3922075

Code : 2272223



Pâte abrasive et à polir



Briques de pâte à polir



Code	Réf	Applicat.	Couleur	Matière	Type
W2250443	294567	Pré polissage	Vert	Acier/Inox	G-PP1VPFE
W2250444	294574	Pré polissage	Gris	Alu	G-PP2VPMS
W2250445	294581	Pré polissage	Brun	Non féreux	G-PP3VPNE
W2250446	294598	Poli miroir	Rose	Finition multi-matière	G-PP4HGP

Bandes toile mixte support rigide



Bandes toile mixte coton-synthétique à l'oxyde de zirconium à fort rendement pour le travail à sec ou sous arrosage, sur aciers, aciers inoxydables, fontes, métaux léger. Existe en grain : 24 - 36 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 pour toutes les dimensions



Code	Dim.	Grain
W1572909	75x2000	40
W1572910	75x2000	60
W1572911	75x2000	80

Cintreuse à galets PRM 35 F

OPTI machines

Cintreuse professionnelle à galets, position horizontale ou verticale pour l'usinage des tubes et profilés, avec commande au pied déportée. Construction robuste et massive en fonte

- Position de travail verticale ou horizontale
- 2 galets motorisés, galet presseur manuel
- Galets haute qualité en acier traité et rectifié
- Axes de galets acier traité haute qualité, trempés
- Rouleaux d'appui latéraux réglables pour le cintrage des ressorts et spirales
- Déplacement de la matière piloté par commande au pied déportée
- Commande au pied déportée avec arrêt d'urgence «coup de poing»
- Moteur 380V tri - 1,5Kw - Capacité tube carré diam 50x3
- Livrée de série avec socle et commande au pied
- Fabriquée selon les normes CE

Réf. fournisseur : 3812035

Code : 2185288



Presse hydraulique d'atelier WPP20E

OPTI machines

Capacité de travail : 20T. Table de presse réglable en hauteur sur 9 niveaux avec goupilles d'arrêt

- Avance du piston par pompe hydraulique manuelle
- Piston à translation latérale
- Idéale pour les utilisations dans l'atelier pour la pose ou dépose de roulements à billes, goupilles, arbres, etc.
- Pompe hydraulique intégrée : mise sous pression par actionnement du levier

Réf. fournisseur : 6300020

Code : 2114414

