



LES INCONTOURNABLES

OUTILLAGE DE BÂTIMENT ET ÉQUIPEMENT DE CHANTIER

2015-2016



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

OUTILLAGE DE BÂTIMENT ET ÉQUIPEMENT DE CHANTIER

EDITO

Les distributeurs du réseau SOCODA vous proposent une large sélection de produits pour vous accompagner sur vos chantiers.

C'est en étroite collaboration avec les marques leaders sur le marché, spécialisées, et novatrices que nous vous proposons une gamme de produits conformes aux normes françaises et européennes.

Vous trouverez dans ces pages tout le service et la qualité de l'expertise des distributeurs du réseau SOCODA avec un large choix de produits qui réussissent le pari d'allier performance, amélioration du poste de travail, sécurité, innovation et rentabilité, tout en correspondant aux exigences techniques et commerciales actuelles.

C'est avec la réelle volonté de vous apporter la solution la plus exacte à chacune de vos problématiques, comme aux problématiques de vos clients, que nos équipes itinérantes et sédentaires se portent à votre entière disposition pour vous accompagner dans vos démarches d'équipement, et bien sûr en toute sécurité !

Rapprochez-vous de nos conseillers pour définir ensemble la solution de produits qui répondra à vos besoins.

Chiffres clés

















RÉSEAU SOCODA EN QUELQUES CHIFFRES :

- 180 entreprises indépendantes, leaders sur le territoire,
- + de 650 points de vente couvrant la France et les DOM-TOM,
- 440 000 clients professionnels,
- 9000 collaborateurs,
- un chiffre d'affaires cumulé de 3 milliards d'euros.

GROUPE SOCODA
Partenaire fondateur de


Fondation Maud Fontenay
Created in the future of tomorrow

SOMMAIRE

	PAGE 13.	Machines de chantier
	PAGE 48.	Matériel de chantier
	PAGE 60.	Accès en hauteur
	PAGE 78.	Levage/Arrimage
	PAGE 85.	Alimentation électrique de chantier
	PAGE 94.	Outillage de bâtiment
	PAGE 155.	Mesure/Contrôle/traçage
	PAGE 170.	Rangements
	PAGE 178.	Outillage électroportatif
	PAGE 204.	Consommables
	PAGE 221.	Fixation
	PAGE 246.	Adhésifs - Colle - Mastic
	PAGE 253.	Protection/Sécurité/Signalisation
	PAGE 269.	Équipements protection individuelle
	PAGE 321.	Hygiène - Sécurité
	PAGE 326.	Vie de chantier

**RESEAU SOCODA**

Notre indépendance fait la différence

Retrouvez toutes les informations sur le Réseau SOCODA : www.socoda.fr

LES INCONTOURNABLES

LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL DANS LE SECTEUR DU BÂTIMENT

Le secteur du bâtiment est l'un des plus importants de notre activité économique, mais, avec plus de 18 % des accidents avec arrêt de travail et près de 30 % des décès, il reste un secteur à risque élevé. Les démarches de prévention ont toutefois permis de diviser par 3 le nombre d'accidents mortels au cours des 30 dernières années. Mais les risques restent encore réels et pas toujours suffisamment considérés. Parmi eux, les plus fréquents sont les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS).

QU'EST-CE QU'UN TMS ?

Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) regroupent des affections touchant les muscles, les tendons, les nerfs, les articulations (cartilages, ménisques...) et les os. Les parties du corps les plus fréquemment touchées sont : la colonne vertébrale, les membres supérieurs (épaule, coude, poignet), les genoux.

Les affections les plus fréquentes sont les lombalgies, les cervicalgies, les douleurs articulaires, les tendinites (coiffe des rotateurs à l'épaule, épicondylite au coude...) et le syndrome du canal carpien.

Ils apparaissent souvent de manière sournoise et de façon progressive.

RECONNUS MALADIE PROFESSIONNELLE

Les TMS sont reconnus en France comme maladie professionnelle. Ils résultent d'un déséquilibre entre les capacités physiques d'un individu et les sollicitations de son poste de travail.

5 catégories de TMS, relevant des tableaux du Régime général n°57, 69, 79, 97 et 98 (Source CNAMTS 2007) sont reconnues et indemnisées :

- **tableau 57** : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
- **tableau 69** : affections main-bras provoquées par les vibrations de machines outils
- **tableau 79** : lésions chroniques du ménisque
- **tableau 97** : affections chroniques du rachis lombaire dues aux vibrations
- **tableau 98** : affections chroniques du rachis lombaire dues au port de charges lourdes


ils comportent :

- 1 - Les symptômes ou lésions que doit présenter la personne.
- 2 - Le délai de prise en charge, c'est-à-dire le délai maximum entre l'arrêt de l'exposition au risque et la première constatation médicale du TMS.
- 3 - Une liste de travaux susceptibles de provoquer l'affection en cause.



Pour faire reconnaître un TMS comme maladie professionnelle, c'est au travailleur (ou ses ayants droit) de faire la demande de reconnaissance auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) ou de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) dont il dépend. Cette demande doit être accompagnée d'un certificat médical rédigé par un médecin choisi par le travailleur. Dans tous les cas, le médecin du travail est un interlocuteur privilégié pour obtenir des éléments d'informations complémentaires.

En 2009, pour le Régime général de l'Assurance maladie, les TMS représentent plus de 80 % de l'ensemble des maladies professionnelles ayant entraîné un arrêt de travail ou une réparation financière en raison de séquelles. (source : amélie-sante.fr)

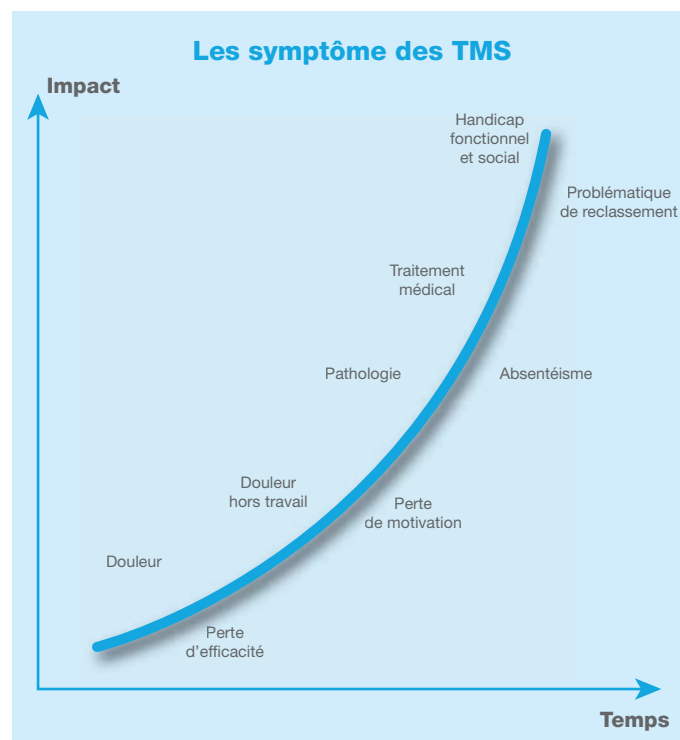

LES TMS - RISQUES POUR L'ENTREPRISE

4

LES INCONTOURNABLES



QUELS CHIFFRES DANS LE BÂTIMENT ?

Les TMS représentent 92 % des maladies professionnelles, soit 5.369 TMS sur un total de 5.851 maladies professionnelles pour le BTP.

On constate également une progression de 20 % des TMS chaque année.

Elles entraînent près d'un million de journées de travail perdues et 9 arrêts de travail sur 10 (arrêts souvent de longue durée).

(Source : preventica.com)

TMS ET MÉTIERS DU BÂTIMENT

Tous les salariés ne sont pas égaux face aux risques de TMS

Les métiers très fortement impactés : carreleurs, couvresseurs, plombiers, "polyvalents second œuvre".

Les métiers fortement impactés : charpentiers, maçons, peintres, plaquistes, électriciens, menuisiers, "polyvalents gros œuvre", polyvalents.

Les métiers moins impactés : serruriers/métalliers, terrassiers/réseaux.

Quels risques pour quels métiers ?

"Épaules/bras", "bas du dos" et "genoux/jambes" : pour les maçons, les électriciens et les menuisiers.

"Épaules/bras", "nuque/cou" et "bas du dos" pour les peintres et plaquistes.

QUELS ENJEUX POUR L'ENTREPRISE ?

Les TMS représentent un grave problème de santé au travail et touchent plusieurs millions de travailleurs en Europe. Au-delà de la souffrance du salarié, ils sont à l'origine de déficits fonctionnels gênant l'activité professionnelle. Ils constituent de ce fait, un lourd fardeau économique pour la société à la fois parce que ce sont les maladies professionnelles les plus fréquentes mais aussi parce qu'ils sont à l'origine d'un important absentéisme et donc d'une perte d'efficacité pour l'entreprise (remplacement, perte de qualité et de productivité, perturbations dans l'organisation du travail). Sans compter les difficultés de reclassement d'un salarié atteint...

On y pense moins souvent, mais les TMS constituent également un risque de dégradation de l'image de l'entreprise qui peuvent se traduire par des difficultés de recrutement.

LES FACTEURS DE RISQUES

Les facteurs favorisant les TMS sont multiples et ne sont pas toujours d'origine professionnelle.

Les facteurs biomécaniques

Il s'agit des mouvements de force, des postures extrêmes, telles que les gestes effectués les bras au-dessus des épaules, les mouvements de torsion du poignet, du tronc, la flexion et l'extension du coude, la répétition fréquente du même geste, mais également le travail statique, les vibrations et chocs mécaniques, le froid...

Les contraintes psychosociales


Ces facteurs reposent sur la façon dont le travail est perçu par les salariés comme l'insatisfaction d'un travail monotone, la tension engendrée par les délais à respecter, le manque de reconnaissance professionnelle, les relations sociales dégradées, l'absence de soutien du supérieur hiérarchique et des collègues ou l'insécurité de l'emploi.

Les contraintes organisationnelles

Elles sont liées à l'organisation et à l'environnement de travail.

Les facteurs individuels

L'âge, le sexe, ou encore l'état de santé sont également à prendre en compte dans l'apparition de cette affection.

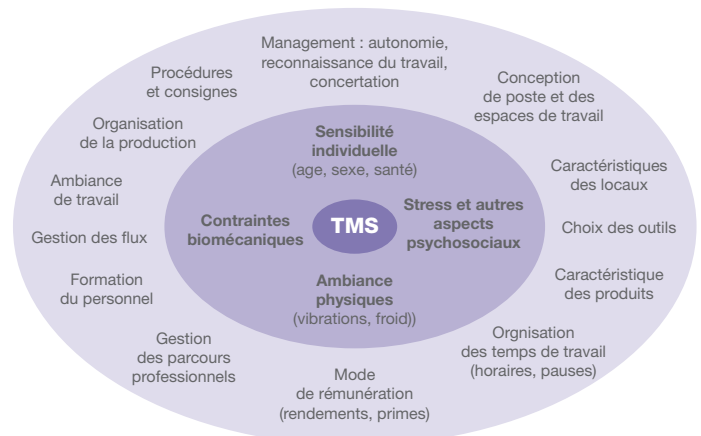

LES INCONTOURNABLES

SAVOIR S'ENTOURER

Pour que les TMS ne soient pas vécu comme une fatalité par les entreprises et les salariés, il existe des organismes de prévention (l'Assurance Maladie - Risques Professionnels, CRAM, CGSS, MSA, ANACT, OPPBTP...), pouvant vous aider à diagnostiquer la situation dans votre entreprise et à trouver des solutions de prévention durable des TMS.

L'IMPLICATION DE L'ENTREPRISE

Elle se fait en deux temps :

- Etablir un diagnostic pour identifier comprendre les situations à risque.

Ce diagnostic doit être effectué en prenant en compte l'ensemble des facteurs techniques, organisationnels et humains qui concourent à l'apparition des TMS (répétitivité, effort, environnement physique, organisation du travail...).

- Agir efficacement :

- en aménageant les postes de travail (adaptation des outils et des équipements pour réduire les vibrations, par exemple, obligation de porter des Equipements de Protection Individuelle)
- en organisant la production (diminution de la répétition des gestes, l'aménagement des postes de travail, l'instauration de micro-pauses de récupération)
- en suivant les actions menées par l'entreprise pour réduire les récidives.

LA PRÉVENTION NÉCESSITE L'IMPLICATION DE TOUS

Chef d'entreprise, salariés, représentant du personnel, chacun peut agir en termes de prévention. Mais il est aussi possible de faire appel à une aide extérieure : associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail, caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics...



L'APPORT DE L'ERGONOMIE

L'ergonomie consiste à l'étude scientifique de la relation entre l'Homme et ses moyens, méthodes et milieux de travail. La prévention des risques professionnels ne peut pas se faire sans prendre en considération l'aspect humain.

Elle permet d'adapter les outils et les conditions de travail à la physiologie des salariés, de tenir compte du rapport du salarié à son outil de travail, des relations des utilisateurs entre eux, des conditions de travail... Par conséquent, l'ergonomie permet de concevoir des situations de travail et des équipements mieux adaptés.

LA DÉMARCHE

Elle a pour but de rendre le travail plus simple, moins fatigant et moins dangereux. L'analyse passe donc par une visite sur le lieu de travail en lui-même, afin d'appréhender des situations de travail précises (gestes, déplacements). Des préconisations sur mesure peuvent alors être proposées.

L'approche ergonomique permet de poser les bases de la réflexion pour la conception. S'ensuivent des phases de simulations ou d'essais puis de conception proprement dite et, enfin, de test de l'outil conçu. Ces phases permettent s'il le faut d'affiner l'équipement avant sa mise en fonction dans l'entreprise.

A SAVOIR

Les Fournisseurs et Partenaires de Socoda innovent constamment en la matière pour optimiser leurs produits et leur permettre d'améliorer le confort des utilisateurs. N'hésitez pas à demander conseil dans votre point de vente Socoda.

LES INCONTOURNABLES

La pénibilité au travail se caractérise par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé (article L. 4121-3-1 du Code du travail). Ces facteurs de pénibilité sont définis dans le Code du travail (article D. 4121-5).

Au cœur de nombreux débats, la pénibilité au travail, est introduite dans le calcul de l'âge de départ à la retraite. Concept assez complexe il induit beaucoup de choses et est particulièrement présent dans les secteurs du bâtiment et de l'industrie.

FACTEURS DE PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL DÉFINIS PAR LE CODE DU TRAVAIL

CONTRAINTES PHYSIQUES MARQUÉES :

- Manutentions manuelles de charges.
- Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations.
- Vibrations mécaniques.

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE AGRESSIF :

- Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées.
- Activités exercées en milieu hyperbare.
- Bruit.
- Températures extrêmes.

Rythmes de travail :

- Travail de nuit dans certaines conditions.
- Travail en équipes successives alternantes.
- Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.



LA RÉFORME DES RETRAITES PRÉVOIR UN CERTAIN NOMBRE DE MESURES

- Prévenir la pénibilité dans toutes les entreprises (article L. 4121-1 du Code du travail),
- Assurer une meilleure traçabilité de l'exposition professionnelle des salariés aux facteurs de pénibilité.
- Permettre un départ à la retraite à 60 ans pour les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, sous certaines conditions.

BON À SAVOIR

Des fiches repères pour chaque facteur de risque (caractérisation, mesures de prévention possibles) ont été réalisées par le ministère chargé du Travail et différents organismes de prévention des risques professionnels (CNAMTS, MSA, INRS, ANACT, OPPBTP, CISME).

Elles sont disponibles sur le site :

www.travailler-mieux.gouv.fr/Prevention-de-la-penibilite



TRAÇABILITÉ DES EXPOSITIONS AUX FACTEURS DE PÉNIBILITÉ

Pour chaque salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité (excepté l'amiante et les activités en milieu hyperbare faisant déjà l'objet de dispositifs spécifiques obligatoires de traçabilité des expositions), l'employeur doit établir une « fiche de prévention des expositions ». Son contenu et ses modalités d'utilisation sont précisés dans le Code du travail (articles D. 4121-6 à D. 4121-9).

Un modèle de cette fiche est fixé par l'arrêté du 30 janvier 2012.

LES INCONTOURNABLES

Les chutes de hauteur (toitures, verrières, échafaudages) restent la principale cause d'accidents graves et de décès au travail dans le secteur du bâtiment. Elles ont été responsables de 19 056 accidents avec arrêt, 2 150 accidents avec incapacité permanente et 33 décès en 2010.

DÉFINITION ET OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

La réglementation ne donnant pas de définition du travail en hauteur, c'est au chef d'établissement, responsable de la santé et de la sécurité des salariés, de rechercher l'existence d'un risque de chute en procédant à l'évaluation du risque. Il se conforme ainsi aux principes généraux de prévention énoncés à l'article L.4121-2 du Code du travail.

Lorsqu'un travail présente un risque de chute en hauteur, l'employeur, à l'issue de l'évaluation des risques, doit privilégier la protection collective (échafaudage, garde corps...) sur la protection individuelle (harnais anti-chute, longes, cordes...) chaque fois que cela est possible. L'employeur a également obligation d'informer et de former aux risques de chute les salariés concernés. L'employeur détermine, après consultation du CHSCT ou du délégué du personnel, les conditions dans lesquelles les EPI sont mis à disposition et utilisés.

DÉMARCHE DE PRÉVENTION ET RÉGLEMENTATION

Pour que le travail en hauteur soit exécuté en sécurité lorsque le risque existe, l'employeur devra prendre des mesures fondées sur les principes suivants :

- 1- Eviter les risques
- 2- Les évaluer quand ils ne peuvent être évités
- 3- Concevoir des postes de travail et choisir des équipements de travail et des méthodes de travail adaptés à l'Homme
- 4- Tenir compte de l'évolution des techniques
- 5- Planifier la prévention
- 6- Privilégier la protection collective par rapport à la protection individuelle
- 7- Informer les salariés



Les décrets sont publiés au journal officiel et rendent obligatoires les textes émanant des différents ministères.

	ÉCHELLES, MARCHEPIEDS ESCABEAUX	PLATES-FORMES INDIVIDUELLES	ÉCHAFAUDAGES
DÉCRET	<p>► 96 333 Exigences : - Produits conforme EN 131 - Marquage : «Conforme aux exigences de sécurité» - EN 131-3 pour le marquage (échelles, escabeaux, marchepieds) - Traçabilité du produit</p>	<p>► 2004-924 — R457 Exigences : - Protections latérales - Montage et démontage en sécurité - Plinthes</p>	<p>► 2004-924 — R457 Exigences : - Protection anti-basculement utilisateur - Montage et démontage en sécurité - Plinthes - 1 plancher tous les 3 mètres</p>
NORME	<p>► EN 131 ► EN 131-1 ► EN 131-2 ► EN 131-3</p>	<p>► NFP 93 353 NORME FRANÇAISE Pour les PIRL (Plates-formes individuelles roulantes légères), hauteur plancher inférieure à 1,50m. ► NFP 93 352 NORME FRANÇAISE Pour les PIR (Plates-formes individuelles roulantes), hauteur plancher compris entre 1,50m et 2,50m.</p>	<p>► NFP 93 520 NORME FRANÇAISE Pour les échafaudages, hauteur plancher inférieure à 2,50m. ► NFP EN 1004 NORME FRANÇAISE - Hauteur plancher comprise entre 2,50m et 8m : utilisation extérieure. - Hauteur plancher comprise entre 2,50m et 12m : utilisation intérieure.</p>
LABEL	<p>► EN 131 PREUVE OFFICIELLE Exigences : - Conforme décret 96 333 - Conforme norme EN 131 - Suivi statistique des produits - Assurance qualité Décerné par l'AFNOR, suivi par un laboratoire officiel (LNE)</p>	<p>► PIRL ► PIR PREUVES OFFICIELLES Exigences : - Traçabilité par groupe - Conforme aux normes et conformes aux décrets Décerné par l'AFNOR, suivi par un laboratoire officiel (CEBTP)</p>	<p>► EN 1004 PREUVE OFFICIELLE Exigences : - Traçabilité sur tous les sous-ensembles, conforme décret 65 48, conforme norme EN 1004, suivi statistique de tous les sous-ensembles. - Assurance qualité MONTAGE ET DÉMONTAGE EN SÉCURITÉ Décerné par l'AFNOR, suivi par un laboratoire officiel (CEBTP)</p>

A SAVOIR : Faites vérifier vos harnais de sécurité auprès de votre distributeur SOCODA tous les ans ! La vérification annuelle des harnais, longes, connecteurs, anti-chutes ou autres systèmes est une obligation. (*obligation de vérification : arrêté du 19 Mars 1993*) et vous êtes pénalement responsable (*code pénal art 121-3*).

Article R.4323-59 « La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée :

Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :

- une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
 - une main courante ;
 - une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
- Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente. »

Article R.4323-61 « Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur. Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé. L'employeur précise dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle. »

Article R.4323-63 « Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail. Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation des risques a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif. »



Selon l'enquête Sumer 2003, en France, les expositions de longue durée (plus de 20 h par semaine) à des niveaux élevés (plus de 85 décibels) concernent près de 7 % des salariés. Les secteurs les plus concernés sont l'industrie et la construction.

QU'ENTEND T-ON PAR BRUIT ?

Qu'il s'agisse de machines, d'outils, de voix... Une émission de bruit se caractérise par :

- un niveau de puissance acoustique (somme de tout le bruit produit),
- des niveaux de pression acoustique aux différents postes de travail.

L'échelle sonore en décibels

- 0 dB (A)** = bruit le plus faible que l'oreille humaine peut percevoir
- 50 dB (A)** = niveau habituel de conversation
- 80 dB (A)** = seuil de nocivité (pour une exposition de 8 heures)
- 120 dB (A)** = seuil de douleur

Durées d'exposition quotidienne au bruit nécessitant une action

Niveau sonore en dB (A)	Durée d'exposition maximale
80	8 heures
83	4 heures
86	2 heures
89	une heure
92	30 minutes
95	15 minutes
98	7,5 min

LA RÉGLEMENTATION

Elle fixe une Valeur Limite d'Exposition (VLE) au bruit de 87 dB (A) qui ne doit jamais être dépassée. Deux seuils d'action sont clairement définis dans la réglementation, ils donnent lieu à la mise en place d'informations, de formation et de moyen de protection du salarié.

Quelques définitions :

dB (décibel) : unité de mesure du son

dB (A) : traitement du dB prenant en compte la perception de l'oreille (courbe pondérée A).

Lex : représente « la dose journalière » de bruit reçu, on l'appelle le niveau d'exposition quotidien au bruit.

PICB : Protecteurs individuels contre le bruit

LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

L'entrepreneur doit prendre toutes les précautions pour limiter le bruit, et respecter les conditions d'utilisation ou d'exploitation de matériels. Il doit également respecter les éventuels arrêtés municipaux ou préfectoraux sur les bruits de chantier ainsi que toute décision prise par les autorités compétentes concernant les nuisances sonores de ce chantier spécifique. Pensez donc à vous renseigner auprès de la mairie ! Tous les comportements qui sont anormalement bruyants par rapport à votre activité habituelle doivent aussi être évités.

Quel que soit le niveau de bruit :

- Évaluer le risque.
- Supprimer ou réduire au minimum le risque à la source.
- Consulter et faire participer les salariés à la réduction du risque au choix des PICB.

Au dessus du seuil d'action inférieure :

Lex 8h >80dB (A) – Lpc > 135 dB (C)

- Mettre à disposition des PICB.
- Informer et former les salariés.
- Proposer un examen audiométrique préventif (médecine du travail).

Au dessus du seuil d'action inférieure :

Lex 8h >85dB (A) – Lpc > 137 dB (C)

- Mettre en œuvre un programme de mesure de réduction d'exposition au bruit.
- Signaler les lieux de travail bruyant et en limiter l'accès.
- Utiliser les PICB.
- Programmer un examen audiométrique périodique (médecine du travail).

Au dessus du seuil d'action inférieure :

Lex 8h >87dB (A) – Lpc > 140 dB (C)

- Ne pas dépasser ce seuil.



LE BRUIT - RÉGLEMENTATION

9

LES INCONTOURNABLES



L'arrêté du 22 mai 2006 sur les émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, donc le matériel de chantier entre autres, impose les valeurs maximales suivantes selon le type de matériel

Type de matériel	Puissance nette installée P, en kW Puissance électrique Pel ⁽¹⁾ , en kW Masse m de l'appareil, en kg Largeur de coupe L, en cm	Niveau admissible de puissance acoustique, en dB/1 pW ⁽²⁾ à compter du 3 janvier 2006 ⁽³⁾
Engins de compactage (rouleaux compacteurs vibrants et plaques et pilonneuses vibrantes)	P ≤ 8 8 < P ≤ 70 P > 70	105 106 86 + 11 lg P
Bouteurs sur chenilles, chargeuses sur chenilles, chargeuses-pelleteuses sur chenilles	P ≤ 55 P > 15	103 84 + 11 lg P
Bouteurs, chargeuses, chargeuses pelleteuses sur roues, tombereaux, niveleuses, compacteurs de remblais et de déchets, de type chargeuse, chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne, grues mobiles ⁽⁴⁾ , engins de compactage (rouleaux compacteurs non vibrants), finisseurs, groupe de puissance hydraulique	P ≤ 55 P > 55	101 82 + 11 lg P
Pelles, monte-matériaux, treuils de chantier, motobineuses	P ≤ 15 P > 15	93 80 + 11 lg P
Brise-béton, marteaux piqueurs à main	m ≤ 15 15 < m ≤ 30 m > 30	105 92 + 11 lg P 94 + 11 lg P
Grues à tour	/	96 + lg P
Groupe électrogènes de soudage, groupes électrogènes de puissance	Pel ≤ 2 2 < Pel ≤ 10 Pel > 10	95 + lg Pel 96 + lg Pel 95 + lg Pel
motocompresseurs	P ≤ 15 P > 15	97 95 + 2 lg P
Tondeuse à gazon, coupe-gazon, coupe-bordures	L ≤ 50 50 < L ≤ 70 70 < L ≤ 120	94 98 98

(1) La puissance électrique PEI est égale :

- pour les groupes électrogènes de soudage, au courant de soudage conventionnel multiplié par le voltage de charge conventionnel pour la plus faible valeur du taux de travail donnée par le fabricant ;
- pour les groupes électrogènes de puissance, à l'énergie primaire selon la norme NF ISO 8528-1, (sept 1994, point 13.3.2)

(2) Le niveau de puissance acoustique admissible est arrondi au nombre entier le plus proche (pour moins de 0,5, à l'entier inférieur ; pour 0,5 ou plus, à l'entier supérieur).

(3) Les niveaux de puissance acoustique admissibles prévus pour la phase 2ne sont pas applicables aux types de matériels suivants :

- rouleaux compacteurs à conducteur à pied ;
- plaques vibrantes (> 3 kW) ;
- pilonneuses vibrantes ;
- bouteurs (sur chenilles d'acier) ;
- chargeuses (sur chenilles d'acier > 55 kW) ;
- chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne ;
- finisseurs équipés d'une poutre lisseuse comportant un dispositif de compactage ;
- brise-béton et marteaux-piqueurs à main à moteur à combustion interne (15 < m < 30) ;
- tondeuses à gazon, coupe-gazon/coupe-bordures, à l'exception des matériels dont la largeur de coupe est comprise entre 50 cm et 70 cm (50 < L < 70).

Les niveaux de puissance acoustique admissibles prévus pour la phase 1 restent applicables à ces types de matériels.

(4) Les niveaux de puissance acoustique admissibles des grues mobiles monomoteurs prévus pour la phase 2 sont applicables à compter du 3 janvier 2008. Les niveaux de puissance acoustique admissibles prévus pour la phase 1 restent applicables à ce type de matériels jusqu'à cette date.

LES INCONTOURNABLES



LES RISQUES POUR LA SANTÉ

Bourdonnements, sifflements d'oreille, baisse temporaire de l'audition... Ces troubles peuvent être annonciateurs d'un début de surdité. Si l'exposition à des niveaux élevés de bruit se poursuit, le risque est la perte irréversible de l'audition.

SEUILS DE DANGER POUR L'AUDITION

On considère que l'ouïe est en danger à partir d'un niveau de 80 décibels, ou dB (A), durant une journée de travail de 8 heures. Si le niveau de bruit est supérieur, l'exposition doit être moins longue. Si le niveau est extrêmement élevé (supérieur à 130 dB (A)), toute exposition, même de très courte durée, est dangereuse.

- En dessous de 80 dB (A), une exposition prolongée au bruit peut provoquer fatigue, stress, anxiété, troubles de l'attention, troubles du sommeil, troubles cardiovasculaires, hypertension... Il peut également perturber la communication, gêner la concentration, détourner l'attention... et conduire à des accidents du travail.
- Au-dessus de 80 dB (A), le bruit peut provoquer des bourdonnements, des sifflements d'oreille ainsi qu'une baisse temporaire de l'audition. Toutefois, cette fatigue auditive est réversible et peut disparaître en quelques jours ou quelques semaines à condition de ne pas être de nouveau exposé au bruit durant cette période.
- À partir de 140 dB (C), un bruit soudain très intense, par exemple lors d'une explosion, peut entraîner une surdité brutale, totale ou partielle, réversible ou non.

SE PROTÉGER DU BRUIT

PRIORITÉ À LA PROTECTION COLLECTIVE

La priorité doit être donnée à l'isolation des machines ou au traitement acoustique des locaux. Un exemple dans le BTP : réduire le bruit grâce à une bonne organisation de chantier.

- Engins de chantier : réduire les déplacements des véhicules ; couper les moteurs à l'arrêt ; donner la priorité à des équipements électriques, compresseurs...
- Communication sur le chantier : utiliser oreillettes ou talkies-walkies.
- Réalisation du gros oeuvre (mise en oeuvre des outils coffrants) : choisir des matériels munis d'écrous ; utiliser du béton autoplaçant.

- Conception de l'ouvrage : recourir à des éléments préfabriqués en béton.
- Préparation du chantier incluant le Bureau d'études Techniques : respecter parfaitement les plans de ferrailage et de bétonnage, prévoir le bon emplacement des réservations du second oeuvre - boîtiers d'attente.

BON À SAVOIR :

Les bruits ne s'additionnent pas, ils se superposent.

Addition de niveaux identiques : $95 \text{ dB} + 95 \text{ dB} = 98 \text{ dB}$

Addition de niveaux différents : $80 \text{ dB} + 95 \text{ dB} = 95 \text{ dB}$

LES PICB : PROTECTEURS INDIVIDUELS CONTRE LE BRUIT

Choisir la protection auditive appropriée. La norme EN458 est un guide accompagné des recommandations relatives à la sélection, l'utilisation et les précautions d'emploi des protections anti-bruit.

6 critères de choix :

- Compatibilité avec d'autres EPI
- Confort
- Activité
- Présence de marquage CE
- Niveau de protection
- Environnement de travail

POUR EN SAVOIR + SUR LES NORMES :

www.interieur.gouv.fr puis recherche par mot-clé "norme CE EPI" qui donne accès à un document téléchargeable, ou bien www.afnor.org - recherche : normes EPI.

BON À SAVOIR :

Calculatrice d'affaiblissement du bruit

On peut calculer le niveau d'affaiblissement d'un PICB grâce à un outil élaboré par l'INRS en s'appuyant sur des valeurs d'affaiblissement acoustique affichées sur le PICB. Voir www.inrs.fr





Dans les métiers du bâtiment et de l'industrie, les salariés sont assez souvent soumis aux vibrations. Ces vibrations peuvent représenter un risque pour la santé.

2 MODES D'EXPOSITION

- **Les vibrations transmises à l'ensemble du corps**, notamment lors de la conduite d'engins (chariots de manutention, engins de chantier...) et certaines machines industrielles fixes (tables vibrantes, concasseurs...).
- **Les vibrations transmises aux membres supérieurs** (système mains-bras), lors de l'utilisation de machines portatives guidées à la main, rotatives ou percutantes (pilonneuses, plaques vibrantes...) ou par des pièces travaillées tenues à la main (polissage...).

Dans les deux cas, cette exposition peut être associée à d'autres contraintes au cours de l'activité de travail : efforts musculaires, postures contraignantes, conditions psychosociales et organisationnelles inadaptées. La réglementation française définit des valeurs limite d'exposition. Certaines mesures permettent de prévenir les risques.

LES EFFETS DES VIBRATIONS SUR LA SANTÉ

DIVERSES PATHOLOGIES PEUVENT ÊTRE ENGENDRÉES :

- Vibrations transmises à l'ensemble du corps (lombalgies - sciatiques ou cruralgies par hernies discales) : tableaux des maladies professionnelles 97 pour le Régime général et 57 pour le Régime agricole.
- Vibrations du système main-bras (ensemble de symptômes appelé « syndrome des vibrations ») : tableaux 69 pour le Régime général et 29 pour le Régime agricole.

LES SYMPTÔMES :

- Phénomène de Raynaud : crises de blanchiment douloureux des phalanges en cas d'exposition au froid et/ou à l'humidité.
- Moindre sensation du toucher, du chaud et du froid, de douleurs dans les bras et les mains, de gêne fonctionnelle des articulations du poignet et du coude.

Les expositions simultanées tels les efforts musculaires, postures contraignantes, froid, peuvent renforcer les effets des vibrations sur le salarié.


LES VALEURS LIMITES D'EXPOSITION

La combinaison de l'intensité et de la durée des vibrations caractérise le risque. La valeur de vibration est indiquée dans les documents livrés avec les machines. Elle s'exprime en m/s^2 .

Pour chaque mode de transmission, le code du Travail (Article R. 4441-2) définit des valeurs d'exposition journalière aux vibrations rapportée à une période de référence de 8 heures au-delà de laquelle l'employeur doit déclencher des actions de prévention et une valeur limite à ne pas dépasser.

En cas de dépassement des valeurs, l'employeur doit prendre des mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire au maximum l'exposition. (*) : Décret 2005-746 du 4 juillet 2005, arrêtés du 6 juillet 2005.

DÉTERMINATION DU RISQUE

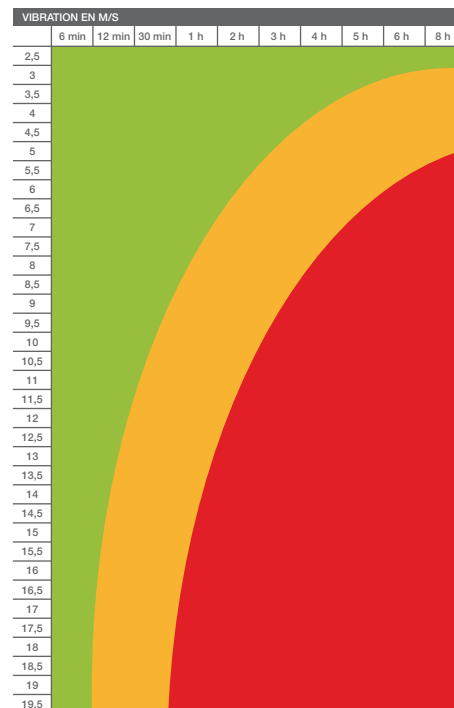

Zone verte : sans danger pour l'utilisateur (valeurs en dessous de 100). Les valeurs de vibrations sont inférieures à 2,5 m/s^2 , aucun risque.

Zone jaune : risques légers pour l'utilisateur (valeurs de 100 à 400). Les valeurs de vibrations sont inférieures à 5 m/s^2 , risques légers, la réduction de l'exposition est à prévoir.

Zone rouge : risques élevés pour l'utilisateur (valeurs supérieures à 400). Les valeurs de vibrations sont supérieures à 5 m/s^2 , risques élevés, la valeur limite est dépassée, les conditions d'utilisation doivent être changées.

LA DÉMARCHÉ DE PRÉVENTION

La valeur d'exposition est fonction de l'amplitude de la vibration et de la durée de l'exposition. Il est donc souhaitable d'agir simultanément sur ces deux paramètres.

4 NIVEAUX D'ACTION :

- Supprimer ou réduire les vibrations à la source (action prioritaire).
- Réduire l'effet de transmission des vibrations résiduelles (Ex : siège ou poignée anti vibratile).
- Réduire la durée de l'exposition.
- Réduire les cofacteurs (Ex : réduire les efforts et protéger du froid)



RÉGLEMENTATION :

La réglementation relative au risque amiante impose plusieurs points :

- Respect de la VLEP contraignante des fibres d'amiante (valeur moyenne d'exposition sur une heure de 0,1 fibre par cm³, attention cette valeur pourrait être abaissée).
- Information et formation des travailleurs exposés (auprès d'organismes certifiés suivant la catégorie de l'activité, formation validée par une attestation de compétence).
- Rédaction d'une notice de poste destinée aux salariés et d'une fiche d'exposition dont une copie est remise au médecin du travail.
- Attestation d'exposition délivrée aux salariés à leur départ de l'entreprise.
- Surveillance médicale renforcée.
- Travaux interdits aux jeunes et aux travailleurs temporaires.
- Durée maximale de travail avec port d'équipement de protection respiratoire, temps d'habillage, de déshabillage et de décontamination, temps de pause après retrait d'un EPI respiratoire.
- Gestion des déchets amiantés.

LA DÉMARCHÉ DE PRÉVENTION

Lorsque la suppression du risque amiante est impossible, il est impératif de mettre en place des moyens de prévention (hors travaux de confinement et de retrait d'amiante) :

- Rechercher la présence d'amiante pour les bâtiments et produits construits ou fabriqués avant 1997.
- Si possible, ne pas intervenir sur des matériaux pouvant contenir de l'amiante.
- À défaut, limiter l'émission de fibres d'amiante en recherchant les techniques moins émissives : aspiration à la source, utilisation d'outils manuels ou à vitesse lente, travail à l'humide en complément port d'EPI (masque avec filtre P3, combinaison jetable de type 5).
- Pour les opérations générant de forts empoussièrtements : confinement de la zone de travail, installation d'extracteurs d'air, masque à ventilation assistée TM3P, combinaison jetable type 5, sac à déchet, aspirateur à filtre à très haute efficacité.
- Transport et élimination des déchets amiantés en fonction de leur nature (sacs à déchets) dans des centres de traitements adaptés.

Interdit en France depuis 1997, l'amiante reste présent dans de nombreux bâtiments et équipements. Le risque causé par l'amiante, bien que moins courant que les TMS, dans les maladies professionnelles est celle qui provoque le plus de décès.

En 2010, les statistiques recensent 4 744 nouveaux cas, dont 197 cas indemnisés dans le CTN (Comités Techniques Nationaux) du BTP.

Les plombiers et tuyauteurs, les maçons et les électriciens sont les métiers les plus touchés (interventions courantes sur des matériaux contenant de l'amiante), toutes les professions du second œuvre sont concernées : monteurs en isolation thermique et acoustique, charpentiers en bois et menuisiers du bâtiment, peintres en bâtiment, plâtriers, poseurs de papiers peints...

CARACTÉRISTIQUES

Il est nécessaire d'apprendre à évaluer et à maîtriser les risques pour réduire ces effets.

IL FAUT DISTINGUER :

- L'amiante friable – dépose de faux plafonds, défloccage, décalorifugeage – pour laquelle une qualification Qualibat A1513 est obligatoire.
- L'amiante non friable – tôle amiante, dalles de sols – plus facile à gérer.

Les grandes entreprises font généralement intervenir un ingénieur QSE "maison" - Qualité Sécurité Environnement. Dans les autres cas, l'entreprise fait appel à un intervenant extérieur, mais doit nommer à l'interne un interlocuteur qui servira de relais.

Un arrêté du 8 août 2013 vient préciser les règles techniques, les mesures de prévention et les moyens de protection à mettre en oeuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante.

RISQUES POUR LA SANTÉ

Les fibres d'amiante sont invisibles dans les poussières de l'atmosphère. Inhalées, elles peuvent se déposer au fond des poumons et provoquer des maladies respiratoires graves : plaques pleurales, cancers des poumons et de la plèvre (mésothéliome), fibroses (ou asbestose)... Certaines maladies peuvent survenir après de faibles expositions mais la répétition de l'exposition augmente la probabilité de tomber malade. Les effets sur la santé d'une exposition à l'amiante surviennent souvent plusieurs années après le début de l'exposition.



SABLEUSES / HYDROGOMMEUSES



SABLEUSE À PRESSION SF

Sableuse à pression 8 bars, commande à distance traditionnelle, 10 m de tuyau abrasif Ø 20x33, buse sablage 5mm, casque Bali, filtration air opérateur, 10 m de tuyau air sableur.

Existe de 50 à 200 L

ACFS0471

Référence	Désignation
ACFS0471	Cuve 50L - Ø roues : 250mm
ACFS0472	Cuve 100L - Ø roues : 250mm
ACFS0573	Cuve 130L - Ø roues : 400mm
ACFS0575	Cuve 200L - Ø roues : 400mm



AERO GOMMEUSE TOPOLINO ET COLIBRI

Décapage, sablage doux, nettoyage
Aérogommeuse pour sablage et gommage de précision, pression réglable, 1 buse carbure cylindrique.

Existe en 2 modèles : 8 litres et 18 litres de capacité de cuve

ACFS0298

Référence	Désignation
ACFS0298	TOPOLINO: 8 L - 5 m de tuyau d'abrasif Ø 13x27 - pression 0,5 à 7 bars
ACFS0266	COLIBRI: 18 L - 5 m tuyau d'abrasif Ø 13x21 - pression 2 à 7 bars



HYDROGOMMEUSE SL

Hydrogommeuse avec aéroréfrigérant intégré (2000 L / mn), pression réglable 0,5 à 7 bars, 10 m de tuyau, buse Turb'Eau, casque Bali, filtration air opérateur, visière de gommage, couvercle.

Existe en 2 modèles : 18 litres et 24 litres de capacité de cuve

ACFS0210

Référence	Désignation
ACFS0210	18 L - Tuyau Ø13x27 - Buse Ø3mm
ACFS0270	24 L - Tuyau Ø22x33 - Buse Ø5mm



PROJECTEUR D'ENDUIT

Projecteur mural 3 trous en coffret, pneumatique, 1 ensemble de plaques et bouchons, 10 m tuyau air comprimé.

ACFP0381



COMPRESSEURS SEMI MOBILE CM

Moteur essence HONDA GX 340 11CV, débit : 800 litres / mn à 7 bars.

Existe en démarrage lanceur ou électrique

ACFN0009

Référence	Désignation
ACFN0009	Démarrage lanceur
ACFM0009	Démarrage électrique





ASPIRATEURS

ALTO
works for you

ASPIRATEUR ATTIX 30-21 PC

Aspirateur eau et poussière : Apporte puissance, rapidité et facilité d'entretien. Par sa taille, il facilite tous les déplacements avec un minimum d'encombrement. Prise asservie pour outils électrique. Puissance 1500 W - dépression 250 mbar - Débit d'air 3700 l/min - Capacité de la cuve 30 l - Câble 7,5 m - Voltage 230 V - Pré-équipé antistatique - Sécurité thermique contre les surchauffes - Décolmatage semi-automatique du filtre. Référence 5 sacs pour ATTIX 30 : 302004000.

AL0107407544



ASPIRATEUR DE SECURITE CLASSE "H" ATTIX 50-0H PC

Les poussières dangereuses de classe "H" exigent du matériel spécial pour protéger la santé des utilisateurs. Aspirateur pré-équipé antistatique - Sécurité thermique contre les surchauffes - Décolmatage semi-automatique du filtre. Facteur de perméabilité max. 0,005 % - Filtre jusqu'à 99,995% de poussières avec valeur OEL >0,01 mg/m3 + poussières cancérogènes + poussières contenant des agents pathogènes + poussières amiantes. Puissance 1500 W - Dépression 250 mbar - Débit d'air 3700 l/min - Capacité de la cuve 47 l - Câble 7,5 m. Voltage 230 V. Référence lot de 5 sacs pour ATTIX 50 : 107400236.

AL0107400407



ASPIRATEUR CLASSE "M" ATTIX 30-2M PC

Les poussières dangereuses de classe "M" exigent du matériel spécial pour protéger la santé des utilisateurs. Aspirateur 100% antistatique. Facteur de perméabilité max. 0,1% - Filtre jusqu'à 99,9% de poussières avec valeur OEL > 0,1 mg/m3 + poussières de bois. Prise asservie pour outils électrique. Puissance 1500 W - Dépression 250 mbar - Débit d'air 3700 l/min - Capacité de la cuve 30 l - Câble 7,5 m - Voltage 230 V - Sécurité thermique contre les surchauffes - Décolmatage semi-automatique du filtre - Référence 5 sacs pour ATTIX 30 : 302004000.

AL0107400402



ASPIRATEUR CLASSE "L" AERO 26-2L PC

L'AERO est un aspirateur compact Eau et Poussières de sécurité de classe "L" pour des applications professionnelles, il est facile à transporter. Il possède une cuve résistante en polypropylène. Moteur by-pass à refroidissement indépendant. Prise asservie pour outils électrique - Décolmatage semi-automatique du filtre. Facteur de perméabilité max. 1 %. Filtre jusqu'à 99% de poussières avec valeur OEL > 1 mg/m3. Puissance 1500 W - Dépression 235 mbar. Débit d'air 3700 l/min. Capacité de la cuve 25 l. Câble orange de sécurité 7,5 m. Voltage 230 V. Référence 4 sacs pour AERO 26 : 302002404.

AL0107406608



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES - MAXXI 75-2 WD

Cuve polyéthylène de 75 litres très résistante - Double Turbine By-Pass à refroidissement indépendant et capteur de température. Tête d'aspiration basculante. Flexible 2,5m Ø40 à mémoire de forme. Système unique de double filtration indépendante. Filtres cartouche PET imputrescible lavables. Variateur de débit à la poignée. Cuve basculante avec tuyau de vidange intégré pour une vidange aisée. Filtre à eau intégré imputrescible lavable. Débit d'air 4320 l/min - Dépression 210 mbar - Puissance 2500 W (2 x 1250 W) - Puissance à l'embouchure 390 W - Alimentation 230 V / 50-60 Hz - Câble 10 m. Indice & Classe de protection IP24 / II. Niveau sonore 66 dBA - Dimensions (L x l x H) : 84 x 62 x 100 cm. Poids 28 kg - livré avec Flexible d'aspiration 2,5 m Ø40. Tubes droits Inox 2 x 500 mm Ø40. Filtre cartouche lavable. Filtre à eau lavable. Buse plate Ø40. embouchure poussières et embouchure à eau.

AL0107405169





NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE NEPTUNE 2 SPECIAL

Equippé d'une pompe robuste à rotation lente 1450 t/min. Pour une durée de vie plus longue ainsi qu'un faible niveau sonore. Facile à transporter, fiable et possédant un châssis robuste. Pour un usage intensif. Température d'eau réglable jusqu'à 80°C - Pompe axiale 1450 tr/min - Poids 99 kg - Chaudière EcoPower diesel offrant un rendement > 92% d'efficacité. Enrouleur de flexible 15 m.

Référence	Désignation
ALO107145025	140 bars - 600 l/h - 3,4 kW - 230 V
ALO107145027	155 bars - 660 l/h - 3,8 kW - 400 V

ALO107145025



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE NEPTUNE 2

Design vertical novateur. Idéal pour le nettoyage de véhicules. Il est facile à transporter. Pour un usage journalier. Température d'eau réglable jusqu'à 150°C - Pompe axiale 2800 tr/min - Poids 112 kg - Chaudière EcoPower diesel offrant un rendement > 92% d'efficacité. Enrouleur de flexible 15 m.

Référence	Désignation
ALO107145010	170 bars - 690 l/h - 4,1 kW - 400 V
ALO107145004	145 bars - 600 l/h - 3,4 kW - 230 V

ALO107145010



AUTOLAVEUSE SCRUBTEC 343.2 B COMBI

Extrêmement compacte et idéale pour le nettoyage de tous les types de sol. Pression de brossage élevée et réservoirs de grandes capacités. Livrée prête à l'emploi. Largeur de travail 430 mm - largeur de l'embouchure 700 mm - Rendement théorique 1720 m²/h - Capacité des réservoirs de récupération et solution 31l - Niveau sonore 65 dB(A) - Embouchure détachable en cas de choc - Châssis et réservoirs en polyéthylène rotomoulé. Batteries GEL 24 V sans entretien (jusqu'à 2h20 d'autonomie) + chargeur embarqué + brosse de lavage de série.

ALO41600660



BALAYEUSE FLOORTEC 480 M

Donne un résultat excellent sur tous les revêtements de sols de petites superficies, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Solution idéale pour le ramassage des déchets sans effort. Livrée prête à l'emploi. largeur de travail 840 mm - Rendement théorique 3360 m²/h - Volume de la trémie 34 l - Fonctionnement manuel - Poignée réglable pour une ergonomie parfaite.

ALO9084804010



MONOBROSSE - SPINTEC 443 L COMBI

Conception robuste en métal - Moteur asynchrone à démarrage en douceur (enclenchement sans à-coup) - Câble électrique 15 m - Pression de brosse élevée et rotation lente - Poignée de commande simplifiée - Bouton de sécurité et disjoncteur thermique - Largeur de lavage : 430 mm - Alimentation 230 V - Capacité du réservoir 12 litres - Débit de solution ajustable manuellement - Puissance moteur brosse : 1100 W - Vitesse de rotation brosse : 170 tr/min - Couple de brossage : 63 Nm - Pression de brosse : 37 kg - Niveau sonore : 59 dB(A) Classe de protection IPX4 / I - Dimensions (L x l x H - cm) 44 x 60 x 125 - Poids 37 kg - Livré avec brosse de lavage polypropylène, plateau porte-disque, lot de 5 disques, réservoir de solution 12L.

ALOFR16001086





NETTOYEURS HAUTE PRESSION EAU FROIDE

ALTO
works for you

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE POSEIDON 2

Combine performance, efficacité, ergonomie et longévité pour des nettoyages fréquents. 230 V - Pompe axiale 2800 tr/min - Poids 28,1 kg - Dimension 394 x391 x955 mm - Culasse laiton et pistons céramique (sauf 120 bars) - Réservoir détergent 2 litres - Enrouleur de flexible 15 m - Nouvelle lance 4en1 (Rotabuse + buse HP 20° + buse HP 65° + buse basse pression).

Référence	Désignation
AL0128470136	120 bars - 520 l/h - 2,3 kW
AL0128470135	140 bars - 610 l/h - 2,9 kW



AL0128470136

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE POSEIDON 4

Synthèse de la puissance de nettoyage dans un encombrement réduit. Idéal pour les PME, pour le nettoyage soutenu au quotidien. 230V ou 400 V TRI - Pompe axiale 1450 tr/min - Poids 40 kg - Dimension 450 x380 x1030 mm - culasse laiton et pistons céramique - Réservoir détergent 4 litres - Enrouleur de flexible 15 m - Nouvelle lance 4 en 1 (Rotabuse + buse HP 20° + buse HP 65° + buse basse pression) - Pression de service 160 bars.

Référence	Désignation
AL0301002918	160 bars - 760 l/h - 4,2 kW
AL0301002910	160 bars - 620 l/h - 3,3 kW



AL0301002918

NETTOYEUR HAUTE PRESSION AUTONOME EAU FROIDE POSEIDON 3-39 PE

Châssis robuste en aluminium «aéronautique» anticorrosion - Pompe AXIALE à 3 pistons céramique et culasse laiton - Moteur Honda essence avec sécurité manque d'huile - Valve de sécurité anti-surchauffe de pompe - Support de lance intégré au châssis - Roues larges pneumatiques - Lance Inox à pression réglable - Pistolet « ERGO 2000 » avec raccords tournants et connexion rapide des accessoires - Injecteur de détergent basse pression intégré - Moteur 6,5 CV - HONDA ESSENCE GX200 - Pression 165 bars - Débit d'eau 810 l/h - Démarreur Manuel - Réservoir Essence 3,1 l - Autonomie > 1h30 - Niveau Sonore 93,2 dBa - Dimensions (L x l x H - cm) : 76 x 54 x 60 - Poids 27,2 kg - 10 m de flexible HP.

AL0106174801



NETTOYEUR HAUTE PRESSION AUTONOME EAU FROIDE POSEIDON 5-59 PE

Châssis robuste en aluminium «aéronautique» anticorrosion - Pompe à 3 pistons céramique et culasse laiton - Moteur Honda essence avec sécurité manque d'huile - Valve de sécurité anti-surchauffe de pompe - Support de lance intégré au châssis - Roues larges pneumatiques - Lance Inox à pression réglable - Pistolet « ERGO 2000 » avec raccords tournants et connexion rapide des accessoires - Injecteur de détergent basse pression intégré - Moteur 13 CV - HONDA ESSENCE GX390 - Pression 250 bars - Débit d'eau 1000 l/h - Démarreur Manuel - Réservoir Essence 6,1 l - Autonomie > 1h20 - Niveau Sonore 93,2 dBa - Dimensions (L x l x H - cm) : 106 x 68 x 66 - Poids 45,4 kg - 10 m de flexible HP.

AL0106174805



NETTOYEUR HAUTE PRESSION AUTONOME EAU FROIDE POSEIDON 5-64 PE PLUS

Châssis robuste en aluminium «aéronautique» anticorrosion - Pompe RADIALE à 3 pistons céramique et culasse laiton - Moteur Honda essence avec sécurité manque d'huile - Valve de sécurité anti-surchauffe de pompe - Support de lance intégré au châssis - Roues larges pneumatiques - Lance Inox à pression réglable - Pistolet « ERGO 2000 » avec raccords tournants et connexion rapide des accessoires - Injecteur de détergent basse pression intégré - Entraînement de pompe réducté par courroie - Moteur 13 CV - HONDA ESSENCE GX390 - Pression 250 bars - Débit d'eau 1050 l/h - Démarreur Manuel - Réservoir Essence 6,1 l - Autonomie > 1h20 - Niveau Sonore 93,4 dBa - Dimensions (L x l x H - cm) : 106 x 68 x 66 - Poids 68 kg - 10 m de flexible HP.

AL0106174806





BETONNIERES



BÉTONNIÈRE ST350

Cuve 340L. Malaxage 280L. transmission par courroie poly-V. Couronne et pignon en fonte-Protection totale de couronne. Cuve mécano-soudée, fond de cuve (épaisseur 3 mm), ouverture renforcée, non coupante, résistante aux chocs. Volant ø 590 mm démultiplié facilitant le basculement de la cuve. 3 grandes pâles de malaxage spécialement conçues pour un malaxage homogène. Finition peinture époxy polyester. Timon Top sécurité ALTRAD.

Existe en moteur essence ou électrique

ST35L1V05

Référence	Désignation
ST35L1V05	Moteur essence Robin SP170 4,5kW/6ch
ALTST35L1V00	Moteur essence Honda GX120QX 3kW/4ch
ALTST35L1E01	Moteur monophasé 230 V/50Hz- 1,5kW/2ch



BETONNIERE B165 MONO

Cuve 160L. Malaxage 130L. Puissance 700W-IP44. Moteur monophasé 230V/50Hz. Couronne en matériau composite Haute résistance sans entretien ni graissage. Protection totale de couronne - Pignon d'entraînement en fonte - 2 palettes de malaxage étudiées pour un malaxage optimum - Cuve emboutie avec bord roulé - Volant démontable ø 590 mm - Blocage de cuve par pédale - Roulements de cuve étanches graissés à vie - Châssis mécano-soudé - Finition peinture époxy polyester.

ALTST16ES1EG



BETONNIERE PRO400

Cuve 380L - Malaxage 320L. Couronne et pignon en fonte-Protection totale de couronne - Cuve mécano-soudée, fond de cuve (épaisseur 3 mm), ouverture renforcée, non coupante, résistante aux chocs - Volant ø 590 mm démultiplié facilitant le basculement de la cuve. 3 grandes pâles de malaxage conçues pour un malaxage homogène-Timon. Top sécurité ALTRAD - Finition peinture époxy polyester - Transmission par courroie poly-V.

ALTPR40L1E15

Référence	Désignation
ALTPR40L1E15	Moteur électrique monophasé 230V/50Hz - 1,5kW/2ch
ALTPR40L1V00	Moteur essence ROBIN 3kW/4ch avec sécurité d'huile, arrêt d'urgence
ALTPR40L1V05	Moteur essence HONDA 4,5kW/6ch avec sécurité d'huile, arrêt d'urgence





MALAXEURS STATIONNAIRES / VIBRATION DES BÉTONS



MALAXEUR ATIKA 1600W

Mélangeur électrique à 2 vitesses variables 1600W, portable adapté aux matériaux tels que : plâtre, ciment, mortier, béton, chaux et crépis avec 2 vitesses variables. Variateur de vitesse - Livré avec 1 fouet ø 140 mm (3 rubans).

ALTK319002



MALAXEUR PROMIX 1800 W

Mélangeur électrique à 2 vitesses variables 1800W, portable adapté aux matériaux tels que : plâtre, ciment, mortier, colle à carreaux, béton et crépis avec 2 vitesses variables pour un malaxage parfait. Livré dans une valise avec 2 fouets.

ALTBPROM18



MALAXEUR TUBMIX 50

Malaxeur de petite taille, léger et polyvalent pour le mortier jusqu'à la peinture. Utilisation en mains libres, malaxe pendant que vous travaillez - monophasé 230V/50Hz - Puissance 1200W - Volume cuve 65L - Vitesse des pâles 55tr/min - Dimension : 500 x 605 x (H) 785 mm.

ALTB163090000



MALAXEUR COMPACT 100

Malaxeur idéal pour les mortiers, enduits, crépis, chape lisse - Manutention simple - Passage à travers les portes - Transport aisé - Monophasé 230V/50Hz - Puissance 2000W - Volume cuve 100L - Vitesse des pâles 42tr/min - Roues ø330mm - Dimension : 720 x 690 x (H) 1190 mm.

ALTK315600



PLAQUE VIBRANTE PCX13/40

Plaque multi-usages enrobé et tout venant - Timon anti-vibration - Timon repliable : Idéal pour le transport et le stockage. Anneau de levage et poignées de transport. Réservoir d'eau grande capacité intégré au châssis de protection. Rampe d'arrosage entièrement intégrée. Roulements du vibreur lubrifiés à vie. Timon anti-vibration : réduction des troubles musculo-squelettiques. Moteur Honda GX120 essence, dimensions de plaque l x L, 400 x 606(mm). Pression statique 542kg/m². Force centrifuge: 13kN. Fréquence vibrations: 92Hz. Poids 87 kg.

ALTBFC4012EW



AIGUILLE VIBRANTE PROVIB+

Aiguilles vibrantes portatives électriques avec groupe moteur 230v, flexible 3 m et aiguille ø36mm. Idéale pour les petits travaux grâce à sa facilité d'utilisation. Une aiguille vibrante électrique portable comprenant. Groupe de commande électrique : Léger et puissant. Double isolation. Coffret très résistant aux chocs. Flexibles : Raccords de tuyaux renforcés. Puissance : 2kW, amplitude : 1,32mm, rayon d'action : 288mm, force centrifuge : 1750N, Vitesse de rotation : 12 000 tr/min.

B244/01900





SCIE SUR TABLE ST200N

Scie sur table "coupe carreaux" Disque diamant : \varnothing 200 mm x \varnothing 25,4 mm x 2,2 mm - Moteur monophasé 230V/50Hz, protection IP 54, puissance 800 W, vitesse 3000 t/mn, Long. de coupe maxi : 500 mm. Angle de coupe jusqu'à 45°. Dim. table : 595 x 403 mm, Profondeur coupe à 45° : 35 mm, Profondeur coupe à 90° : 32 mm. Poids : 28 kg, Niveau sonore : 84 db (A), Pompe à eau de refroidissement pour lubrification en continu, Bac à eau amovible avec bouchon de vidange, Guide de coupe latéral. Tête de coupe montée sur 4 roulements à bille. Pieds amovibles. Tête inclinable. Câble d'alimentation avec disjoncteur de protection (fiche PRCD).

ALTK302252



SCIE SUR TABLE ST300

Scie de carrelage robuste et de qualité professionnelle. Disque diamant : \varnothing 300 mm x \varnothing 25,4 mm x 2,2 mm - Moteur monophasé 230V/50Hz, protection IP 54, puissance 1500 W, vitesse 3000 t/mn. Long. de coupe maxi : 700 mm. Angle de coupe jusqu'à 45°. Dim. table : 860 x 500 mm. Profondeur coupe à 45° : 70 mm. Profondeur coupe à 90° : 55 mm. Poids : 76 kg. Niveau sonore : 80 db (A). Rigidité et précision de coupe. Livré avec pompe à eau de refroidissement pour lubrification en continu, bac à eau et châssis pliable, pieds repliables, Rail de guidage de la tête de coupe inclinable, montée sur 4 roulements à billes. Câble d'alimentation avec disjoncteur de protection (fiche PRCD).

ALTK302251



MINI DUMPER BMD 300

Mini dumper BMD 300 - Conception robuste de la benne et du système de déchargement pour une grande capacité de chargement de 300 kg - Volume de la benne : 134 litres - tout-terrain 2 ou 4 roues motrices - Largeur 72 cm (passe par les portes) - Moteur Honda GXV160 - 5,5 ch - Escalade les pentes jusqu'à 45%. Boîte de vitesse avec 4 rapports avant et 1 marche arrière, Vitesse d'avancement 6 km/h - Capacité 134 litres.

ALTBMD18





SCIES DE CHANTIER

clipper®

MACHINE-SCIE DE CARRELAGE TR201E

Scie sur rail. Ø 200mm x alésage 25,4mm. 230V 16A. Profondeur de coupe 25mm.
Longueur de coupe 650mm.

NOT70184641371



MACHINE-SCIE DE CARRELAGE PROFESSIONNELLE TR231GL

Scie sur rail Ø 230mm alésage 25,4mm. 230V 16A Profondeur de coupe 35mm.
Longueur de coupe 1200mm.

NOT70184641991



MACHINE - SCIE DE MAÇON CM351

Machine- scie de maçon - scie de maçon diam. 350mm alésage 25,4mm profondeur de coupe 110mm
longueur de coupe 700mm moteur électrique 2,2kW 230V.

NOT70184630312



MACHINE - POLISSEUSE À BÉTON CG125

Machine portable de 125 mm pour le fraisage de sol - Utilisation pour petites à moyennes surfaces -
Travail à sec sans poussière.

NOT70184628733





DÉCOUPEUSE BÉTON K 760 DUO 12" (AVEC 1 S1465 Ø 300)

Découpe du béton et des matériaux de construction, de bordures de trottoir et pavés, tuyaux béton, asphalte et métal. Moteur refroidi par air, 2 temps. Cylindrée 74cm³. Puissance 3,7 kW. Une machine plus légère et plus puissante qui simplifie et accélère le travail avec moins de fatigue pour l'utilisateur. Moteur X-Torq : 75 % d'émissions en moins, 20 % de consommation en moins et plus de puissance utile. Niveau de vibrations très bas. Démarrages faciles grâce à la pompe Air Purge et au décompresseur. Lanceur Dura Starter. Système anti poussières DEX. Carburateur Smartcab. Active air filtration. Pour disque diamanté 300 mm. Profondeur de coupe 100 mm. 9,3 kg. Livrée avec 1 disque diamant mixte Husqvarna S1465 Diagrip 2



HUS953421806

DÉCOUPEUSE BÉTON K 760 DUO 14" (AVEC 1 S1465 Ø 350)

Découpe du béton et des matériaux de construction, de bordures de trottoir et pavés, tuyaux béton, asphalte et métal. Moteur refroidi par air, 2 temps. Cylindrée 74cm³. Puissance 3,7 kW. Une machine plus légère et plus puissante qui simplifie et accélère le travail avec moins de fatigue pour l'utilisateur. Moteur X-Torq : 75 % d'émissions en moins, 20 % de consommation en moins et plus de puissance utile. Niveau de vibrations très bas. Démarrages faciles grâce à la pompe Air Purge et au décompresseur. Lanceur Dura Starter. Système anti poussières DEX. Carburateur Smartcab. Active air filtration. Pour disque diamanté 350 mm. Profondeur de coupe 125 mm. 9,5 kg. Livrée avec un disque diamant mixte Husqvarna S1465 Diagrip 2



HUS953421807

SCIE SUR TABLE TS 350 E MONOPHASEE AVEC DISQUE GS 50 S+ Ø 350 MM

Découpe de briques et blocs de moyenne dimension, dalles de terrasse... Deux roues arrière pour faciliter le transport sur site. Manutention aisée par une seule personne grâce aux pieds repliables semi-automatiques. Chassis robuste avec chemins de roulement protégés. Tête plongeante et inclinable à 45°. Livrée avec disque GS 50 S+ Ø 350 mm. 2200 W. Disque diamanté 350 mm. Profondeur de coupe 100 mm. 92 kg.



HUS965148001



BÉTONNIÈRES / MALAXEURS STATIONNAIRES



BETONNIERE SYNTESI 350L

Bétonnière SYNTESI 350L sans couronne. Les SYNTESI ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité. Leur facilité d'entretien est fortement appréciée. Capacité de cuve de 345L, capacité de malaxage de 280L (2sacs de 35Kg). Tractable à 90 km/h. Entraînement sans couronne par réducteur à bain d'huile. Cuve emboutie en 2 parties, sans points de soudure, 3 pales boulonnées, roues gonflables, timon réversible à 2 positions, avec tête interchangeable.

Existe en différentes motorisations

IME010158370

Référence	Désignation
IME010158370	moteur thermique ROBIN EX17 - 4,2kW (5,7ch)
IME010158350	moteur thermique HONDA GX160 - 4kW (5,4ch)
IME010158200	moteur électrique monophasé - 1,4kW (1,9ch)



BETONNIERE SYNTESI 190L

Bétonnière SYNTESI non tractable avec moteur mono 230V-1kW (1,35ch). Capacité de cuve 190L, capacité de malaxage 160L (1 sac de 35Kg). Dimensions 1465x793x1334. Les SYNTESI ont prouvé leur efficacité tant au niveau silence que sécurité, notamment grâce à la suppression de la couronne et du pignon d'entraînement. Leur facilité d'entretien est fortement appréciée ainsi que la facilité de leur démontage.

IME01015650



MALAXEUR MIX60P

Malaxeur MIX60P - Granulométrie 2mm, rendement effectif 47L, moteur monophasé 0,55Kw (0,74ch), livré avec 2 bacs. Le malaxeur MIX60P est idéal pour le malaxage de matériaux fins comme la colle à carreaux. Léger, compact, très silencieux, il est conçu pour un usage professionnel. La deuxième cuve fournie permet de produire en continu. Entraînement par réducteur à bain d'huile pour plus de souplesse, châssis sur roulettes fixes.

IME06213978



MALAXEUR MIX 120+

Malaxeur MIX120+ - Granulométrie 8mm, rendement effectif 90L avec marche arrière, moteur monophasé 1,4 Kw (1,89ch). Puissant et polyvalent, il malaxe les matériaux les plus difficiles, il permet le malaxage de mortiers traditionnels ou de produits prémélangés avec une granulométrie allant jusqu'à 8mm. Il est également équipé d'un double sens de rotation des pales.

IME06214300





COMPACTAGE



PILONNEUSE

Pilonneuse MTX, avec moteur essence HONDA 4 TEMPS GX100, 2,1kW(2,9ch). La gamme de pilonneuse MTX permet le compactage de différents type de matériaux comme les tranchées, les matériaux argileux, granuleux, le sable... Triple filtration d'air, carburateur à membrane, poignée de manutention. Impact au sol : 644 à 695 cps/min, force de pression : 13,6 kN, capacité de réservoir : 2,5L.

Existe en différents modèles

IME05010060

Référence	Désignation
IME05010060	Dim semelle : 340x265 - pression : 13,6kN
IME05010066	Dim semelle : 340x285 - pression : 14,9kN



PILONNEUSE MT 76 D

Pilonneuse MT 76 D, avec moteur diesel YANMAR 4 temps L48N6SMK 3,5 kW, (4,7 ch). Dimensions : 740 x 410 x 1010mm. Légère et compacte, elle est idéale pour le compactage de tranchées lors de la pose de canalisations d'eau, de gaz ou d'électricité. Double filtration d'air, semelle en acier blindé sur patin en bois, impact au sol : 656 à 698 cps/min, force de pression : 15,7 kN, capacité de réservoir : 3,3L.

IME05010076



PLAQUE VIBRANTE MOTEUR ROBIN

Plaque vibrante avec moteur ROBIN EX13D, sécurité d'huile - 3,2kW avec réservoir à eau. Les plaques MIKASA sont très appréciées des utilisateurs grâce à leur vitesse d'avancement élevée. Leur réservoir amovible de grande capacité et le fait qu'elles ne marquent pas le sol. Quant à leur fiabilité, elle n'est plus à démontrer. Elles sont idéales pour le compactage et le nivellement des sols sablonneux, des gravillons, de pavés et dans la finition d'asphalte froid ou chaud. Vitesse de travail : 25 m/min. 1 seul sens de marche.

Existe en différentes tailles de semelles

IME05011051

Référence	Désignation
IME05011051	Semelle : L460 x l345mm
IME05011059	Semelle : L570 x l350mm



MINI-TRANSPORTEUR CC310

Mini-transporteur CC310 avec benne à ridelles coulissantes; charge utile 300Kg, moteur essence Mitsubishi GT 400 - 2,5 kW (3,4ch). Capacité benne : 90L. Chenilles en caoutchouc pour préservation des pelouses. Benne à relevage manuel.

IME080100304





MACHINE A PROJETER



MACHINE À PROJETER SMALL50

Pompe à vis polyvalente SMALL50 pour la projection d'enduits traditionnels et prêts-à-l'emploi, de revêtements fins, rejoinnements de pierre... Alimentation 230V-50Hz, puissance moteur 1,5 kW. Dimensions 1120x520x650mm. Moteur avec 3 niveaux de protection, cuve inox, granulométrie maximale 5mm, débit de 0,8 à 14L/min.

IME8506040



DOTATION MORTIER PRÉMÉLANGÉ POUR SMALL 50

Dotation mortier pré-mélangé pour SMALL 50 avec pistolet KOINE et buse pour traditionnel - 15m de tuyau DN25 avec raccord.


IME95207005



COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE À MEMBRANE POUR SMALL50

Compresseur électrique à membrane pour SMALL50.

IME95207543



MACHINE UNIVERSELLE LÉGÈRE CAMELEON 500

Machine universelle légère CAMELEON 500. Idéal pour l'ITE. Moteur 220V-900W-4,6A. Poids 2,4Kg - Pour façadier, maçons, peintre: pour raboter, lisser, gratter, brosser, poncer, décoller les papier-peints et enduits. Appareil léger, fonctionnement silencieux et sans secousses grâce aux disques à rotation opposée, équipé d'un variateur de vitesses.

Référence	Désignation
IME8100500	Machine caméléon 500
IME910021700	Accessoires : 2 disques pour enduits sableux ou secs, pour colle de carrelage

IME8100500





VIBRATION DES BÉTONS



ENSEMBLE VIBRANT EPVI38

Ensemble vibrant EPVI38 comprenant un moteur électrique portatif puissance 2,3 kw (2,9ch-fréquence 50Hz-220V) ; une aiguille de Ø 38mm.

Existe en différentes longueurs de flexible

IME05013820

Référence	Désignation
IME05013820	Flexible 2m
IME05013830	Flexible 3m
IME05013840	Flexible 4m



AIGUILLE VIBRANTE HAUTE FREQUENCE

Aiguille vibrante électrique, acier allié cimenté, trempé à l'extérieur et à l'intérieur, vibrations : 12 000 / min, gaine de 5m et câble d'alimentation 10m.

Existe en différents diamètres

IME0502200361

Référence	Désignation
IME0502200361	Ø 36mm
IME0502200420	Ø 42mm
IME0502200505	Ø 50mm



CONVERTISSEUR HAUTE FREQUENCE

Convertisseur haute fréquence monophasé T635 - coque ABS - 0,6Kva - 8A - 1 prise. 17Kg.

IME0502300635



REGLE VIBRANTE

Règle vibrante avec profilé 2 ou 3 m et moteur essence 4 temps HONDA 0,81kW (1,1 ch). 7000 vibration/minutes, traitement anti-corrosion, double poignée pour plus de stabilité. Permet d'obtenir une finition parfaite.

Existe en différentes longueurs de profilés

IME05082002

Référence	Désignation
IME05082002	Profilé 2m
IME05083002	Profilé 3m





ASPIRATEURS, BALAYEUSES



ASPIRATEUR DE CHANTIER AP-CLEAN

Aspirateur eau & poussières - Filtre plissé plat pour un volume de cuve entièrement disponible - Décolmatage sans manipulation du filtre - Coupure automatique du moteur en cas de cuve remplie d'eau - 1380 W - 61 l/s - 230 mbar - flexible 2,5m indéformable.

Existe en cuve 25 ou 35 L

KAR11845030

Référence	Désignation
KAR11845030	NT 25/1 Ap - cuve 25 litres
KAR11845050	NT 35/1 Ap - cuve 35 litres



ASPIRATEUR DE CHANTIER TACT

Aspirateur eau & poussières - Filtre plissé plat pour un volume de cuve entièrement disponible - Décolmatage automatique en continu sans manipulation du filtre - maintien de la puissance d'aspiration maximale - Coupure automatique du moteur en cas de cuve remplie d'eau - 1380 W - 61 l/s - 230 mbar - flexible 2,5m indéformable - tubes inox. Les modèles Te sont équipés d'une prise d'asservissement, d'un système marche-arrêt automatique et d'un système antistatique.

Existe en cuve 35, 45 ou 55 litres, avec ou sans prise d'asservissement

KAR11848500

Référence	Désignation
KAR11848500	NT 35/1 Tact - cuve 35 litres
KAR11458300	NT 45/1 Tact - cuve 45 litres
KAR11468200	NT 55/1 Tact - cuve 55 litres
KAR11848560	NT 35/1 Tact Te - cuve 35 litres + prise asservissement
KAR11458360	NT 45/1 Tact Te - cuve 45 litres + prise asservissement
KAR11468220	NT 55/1 Tact Te - cuve 55 litres + prise asservissement



ASPIRATEUR DE CHANTIER NT 27/1

Aspirateur eau & poussières 27 litres - polyvalent, robuste et économique - Mobile et puissant, convient au nettoyage des petites surfaces - 1380 W - 67 l/s - 200 mbar - flexible 2.5m indéformable - tubes inox.

Existe en cuve plastique ou inox

KAR14285000

Référence	Désignation
KAR14285000	NT 27/1 - cuve polypropylène
KAR14281000	NT 27/1 Me - cuve inox



ASPIRATEUR DE CHANTIER NT 65/2 AP ME

Aspirateur eau & poussières cuve inox 65 litres - 2 moteurs - 2 turbines puissantes, système de filtre breveté avec décolmatage - Cuve grand volume - Autant d'atouts pour des utilisations prolongées nécessitant une aspiration constante - 2760 W - 2x74 l/s - 254 mbar - flexible 4m indéformable - tubes inox.

KAR16672990



BALAYEUSE MÉCANIQUE KM 70/20 C

Balayeuse pour surfaces intérieures et extérieures - rendement 3.000 m²/h - Largeur de travail 700 mm - bac à déchets 42 litres - Timon réglable et rabattable pour une ergonomie et un rangement peu encombrant.

KAR15171060





NETTOYEUR HAUTE PRESSION



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE HD 5.

Nettoyeur haute pression électrique eau froide - nouvelle génération fonctionnant debout ou couché - Conçu pour supporter tous types de chocs - Gamme Compact facilement transportable grâce à sa poignée frontale et son guidon télescopique - rangement rapide et sécurisé du flexible et câble - 500 l/h - flexible haute pression 10m gamme professionnelle.

Existe en 130 ou 150 bar

KAR15201380

Référence	Désignation
KAR15201380	HD 5/13 C+ - 130 bar (150 bar maxi) - 2,6 kW
KAR15201430	HD 5/15 C+ FR - 150 bar (180 bar maxi) - 2,7 kW + tête de lavage de surface



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE HD 6/15 C

Nettoyeur haute pression électrique eau froide - 150 bar (190 bar maxi) - 560 l/h - 3,1 kW - pistons céramique et flexible HP 315 bar 10m (15m sur la version CX+ avec enrouleur) - Lance inox pivotante.

Existe avec ou sans rotabuse et/ou tambour enrouleur HP.

KAR11506000

Référence	Désignation
KAR11506000	HD 6/15 C - Version standard
KAR11506210	HD 6/15 C+ - Livré avec rotabuse
KAR11506500	HD 6/15 CX+ - Avec rotabuse + enrouleur HP



NETTOYEUR HAUTE PRESSION AUTONOME EAU FROIDE HD 1050 B+

Nettoyeur haute pression autonome eau froide - moteur essence 13 CV Honda avec ralenti automatique - 230 bar - 930 l/h - idéal pour les gros travaux extérieurs - Lance inox pivotante - Nouvelle version livrée avec rotabuse et équipée d'un tambour enrouleur avec 20m de flexible haute pression.

KAR18109780



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE HDS 5

Nettoyeur haute pression eau chaude - Conception verticale pour une grande mobilité et un transport facilité - Simplicité d'utilisation grâce à un bouton unique de commande pour la mise en route et l'eau chaude - 110 ou 150 bar - 450 l/h - 2,2 ou 2,7 kW - eau chaude 80°C maxi - livré avec rotabuse pour décupler sa puissance.

Existe en 110 ou 150 bar, avec ou sans enrouleur HP

KAR10640450

Référence	Désignation
KAR10640450	HDS 5/11 U+ - 110 bar - 2,2 kW
KAR10640460	HDS 5/11 UX+ - 110 bar - 2,2 kW + enrouleur HP
KAR10640470	HDS 5/15 U+ - 150 bar - 2,7 kW
KAR10640480	HDS 5/15 UX+ - 150 bar - 2,7 kW + enrouleur HP



NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE HDS 6 ET HDS 7

Nettoyeur haute pression eau chaude - Résultat efficace et rapide grâce à l'action combinée et simultanée de l'eau chaude, la pression et le dégraissant - Simplicité d'utilisation grâce à un bouton unique de commande pour la mise en route et l'eau chaude - mode Eco efficiency pour une réduction de la consommation de fioul, d'électricité et d'eau - eau chaude 80/155°C maxi - Lance 1050mm - flexible haute pression 10m gamme professionnelle eau chaude (15m sur version avec tambour enrouleur).

Existe en 140 ou 160 bar, avec ou sans enrouleur HP

KAR11692000

Référence	Désignation
KAR11692000	HDS 6/14 C - 140 bar - 3,6 kW - 560 l/h
KAR11692200	HDS 6/14 CX - 140 bar - 3,6 kW - 560 l/h + enrouleur HP
KAR11732160	HDS 7/16 C - 160 bar - 4,7 kW - 660 l/h
KAR11732200	HDS 7/16 CX - 160 bar - 4,7 kW - 660 l/h + enrouleur HP





GROUPES ELECTROGENES



GRUPE ELECTROGÈNE SÉRIE PX

Groupe électrogène conçu pour des applications professionnelles. Un châssis robuste avec des poignées de transport, des roues intégrées le rendent facile à utiliser dans toutes les circonstances. Panneau de commande complet comprenant de nombreuses prises et une écran digital affichant compteur horaire, fréquence et tension, Garantie 1 an.

Existe en monophasé ou triphasé, de 2,7 kW à 5,4 kW

PRAPK222SX1000

Référence	Désignation
R10301750	Groupe Electrogène PX4000 PK222SX1000. Puiss max 2,7 kW
R10301800	Groupe Electrogène PX5000 PK332SX1000. Puiss. max 3,6 kW
R10301801	Groupe Electrogène PX8000 PK452SX000. Puiss. max 5,4 kW
R10301	Groupe Electrogène PX8000 PK472TXB000. Puiss. max 4,8 kW



GRUPE ELECTROGÈNE SÉRIE E ESSENCE

L'énergie version économique. Les groupes de la série E sont destinés aux applications professionnelles, conçus à partir d'une configuration simple, ils sont économiques, robustes et fiables. ESSENCE. Garantie 1 an.

Existe en monophasé ou triphasé, de 2,6 kW à 6,6 kW

PRAPA252SH1000

Référence	Désignation
PRAPA252SH1000	E3200, Mono, Puiss max 2,6 kW
PRAPA292SH1000	E4000, Mono, Puiss max 3,1 kW
PRAPA432SH100F	E5000, Mono, Puiss max 4,6 kW
PRAPA652SH1000	E8000, Mono, Puiss max 6,4 kW
PRAPA542TH1000	E5000, Tri, Puiss max 5 kW
PRAPA702TH1000	E8000, Tri, Puiss max 6,6 kW



GRUPE ELECTROGÈNE SÉRIE E DIESEL

L'énergie version économique. Les groupes de la série E sont destinés aux applications professionnelles, conçus à partir d'une configuration simple, ils sont économiques, robustes et fiables. DIESEL. Garantie 1 an.

Existe en monophasé ou triphasé, de 3,5 kW à 5,5 kW

PRAPA322SYH000

Référence	Désignation
PRAPA322SYH000	E4500, Mono, Puiss max 3,5 kW
PRAPA482SYH000	E6500, Tri, Puiss Max 3,7 kW
PRAPA402TYH000	E4500, Tri, Puiss max 3,7 kW
PRAPA572TYH000	E6000, Tri, Puiss max 5,5 kW



GRUPE ELECTROGÈNE SÉRIE ES

L'énergie longue durée. Spécialement étudiée pour les applications intensives, la série ES assure une autonomie et une robustesse particulièrement indiquée pour la location et dans le secteur de la construction. ESSENCE. Option AVR : régulateur automatique de tension. Garantie 1 an.

Existe en monophasé ou triphasé, de 2,6 kW à 6,6 kW

PRAPE242SH1000

Référence	Désignation
PRAPE242SH1000	ES3000, Mono, Puiss max 2,6 kW
PRAPE242SH100K	ES3000 AVR, Mono, Puiss max 2,6 kW
PRAPE292SH1000	ES4000, Mono, Puiss max 3.1 kW
PRAPE292SH100A	ES4000 AVR, Mono, Puiss max 3.1 kW
PRAPE402SH1007	ES5000, Mono, Puiss max 4.6 kW
PRAPE402SH100M	ES5000, Mono, Puiss Max 4.6 kW
PRAPE612SH1000	ES8000, Mono, Puiss max 6.4 kW
PRAPE612SH1009	ES8000, Tri, Puiss Max 5 kW
PRAPE532TH1000	ES5000, Tri, Puiss max 5.0 kW
PRAPE532TH100B	ES5000 AVR, Tri, Puiss max 5.0 kW
PRAPE652TH1000	ES8000, Tri, Puiss max 6,6 kW
PRAPE652TH100E	ES8000 AVR, Tri, Puiss max 6,6 kW





GROUPES ELECTROGENES



GRUPE ELECTROGÈNE SÉRIE S ESSENCE

Un haut niveau d'équipement. Toutes les caractéristiques d'un produit haut de gamme : un moteur économique et puissant, un design moderne et robuste et un réservoir grande autonomie. ESSENCE. DPP + prise CONN pour AMF/RSS. Option AVR : régulateur automatique de tension. Garantie 1 an.

Existe en monophasé ou triphasé, de 4,8 kW à 11,1 kW

PRAPD412SHB00F

Référence	Désignation
PRAPD412SHBZ04	S5000, Mono, Puiss max 4,8 kW
PRAPD412SHBZ05	S5000 AVR, Mono, Puiss max 4,8 kW
PRAPD612SHBZ04	S8000, Mono, Puiss. max 6,4 kW
PRAPD612SHBZ05	S8000 AVR, Mono, Puiss. max 6,4 kW
PRAPD103SHBZ01	S12000 AVR, Mono, Puiss max 10,7 kW
PRAPD542THBZ05	S5000 AVR, Tri, Puiss max 5 kW
PRAPD652THBZ05	S8000 AVR, Tri, Puiss max 6,6 kW
PRAPD123THBZ0H	S12000 AVR, Tri, Puiss. max 11,1 kW



GRUPE ELECTROGÈNE SÉRIE S DIESEL

Le diesel adéquat. Cette gamme montre l'excellence professionnelle des équipements PRAMAC. Nos groupes offrent un ensemble robuste équipé d'un moteur diesel économique et fiable. Garantie 1 an.

Existe en monophasé ou triphasé, de 5,3 kW à 12,3 kW

PRAPD482SYAZ01

Référence	Désignation
PRAPD482SYAZ01	S6500, Mono, Puiss. max 5,3 kW - DPP + prise CONN pour AMF/RSS
PRAPD752SRAZ00	S9000, Mono, Puiss. max 7,9 kW
PRAPX112SRA000	S15000, Mono, Puiss max 12,2 kW
PRAPD572TYAZ01	S6000, Tri, Puiss. max 5,5 kW - DPP + prise CONN pour AMF/RSS
PRAPD882TRAZ01	S9000, Tri, Puiss max 8,2 kW - DPP
PRAPX112TRA000	S15000, Tri, Puiss max 12,3 kW



ACCESSOIRES GROUPES ELECTROGENES SERIE E - ES - S

PRAPIQ001

Référence	Désignation
PRAPIQ001	Piquet de terre 1 m + câble 5 m 16 mm ² pour groupes > à 6kW
PRAPIQ0010A	Piquet de terre 1 m + câble 5 m 10 mm ² pour groupes < à 6kW
PRAPY000A00067	Inverseur de source manuel 40A pour groupes 230V
PRAPY000A0000Z	Kit brouette standard
PRAPY000A00018	Kit brouette avec poignées rabattables
PRAASCOFDIFF16	Coffret disjoncteur Diff 16A + Horamètre E3200-E4000-E5000-E4500 MONO
PRAASCOFDIFF32	Coffret disjoncteur Diff 32A + Horamètre E8000-E6500 MONO
PRAPY000A0000S	Système de secours automatique Pour groupes équipés de prises CONN version MONO
PRAPY000A0001T	Système de secours automatique Pour groupes équipés de prises CONN version TRI
PRAPY000A00009	Commande à distance sans fil pour groupes équipés de prises CONN (portée 90m)
PRAPY000A0000L	Kit brouette P6000 - P9000 - P12000 HONDA
PRAPY000A00020	Kit brouette P6000S (super silencieux)
PRAPY000A00066	Kit brouette P11000





GRUPE ELECTROGÈNE SÉRIE P

L'énergie silencieuse. Les groupes portables de la série P allient puissance et silence. Tout particulièrement adapté dans les zones résidentielles ou les chantiers pour respecter les normes de bruit. Ils sont équipés de composants de dernière génération et d'une instrumentation complète. DPP + prise CONN pour AMF/RSS - AVR : régulateur automatique de tension, Garantie 1 an.

Existe en monophasé et triphasé

PRAPF103SHBY03

Référence	Désignation
PRAPF103SHBY03	P12000, Mono, Puiss. max 10,7 kW
PRAPF123THBY03	P12000, Tri, Puiss. max 11,1 kW



GRUPE ELECTROGÈNE SÉRIE P DIESEL

L'énergie silencieuse. Un faible niveau de bruit, des options pratiques (système AMF ou RSS) et un moteur diesel puissant et fiable. Nos groupes sont parfaits pour une alimentation domestique de secours ou un usage professionnel en zone résidentielle. DIESEL.

Existe de 3,7 kW à 12,6 kW

PRAPF322SYA008

Référence	Désignation
PRAPF322SYA008	P4500, Mono, Puiss max 3,7 kW - DPP + prise CONN pour AMF/RSS
PRAPF482SYAY01	P6000, Mono, Puiss max 5,3 kW - DPP + prise CONN pour AMF/RSS - AVR
PRAPF532SYAZ0K	P6000S, Mono, Puiss max 5,4 kW - DPP + prise CONN pour AMF/RSS
PRAPF752SRAY03	P9000, Mono, Puiss max 7,9 kW - DPP + prise CONN pour AMF/RSS - AVR
PRAPF113SYAZ00	P11000, Mono, Puiss max 9,5 kW - Protection isométrique IPP
PRAPF113SYAZ02	P11000, Mono, Puiss max 9,5 kW - AMF système de secours automatique
PRAPF572TYAY01	P6000, Tri, Puiss max 5,5 kW - DPP + prise CONN pour AMF/RSS - AVR
PRAPF602TYAZ0A	P6000S, Tri, Puiss max 5,5 Kw - DPP + prise CONN pour AMF/RSS
PRAPF882TRAY03	P9000, Tri, Puiss max 8,2 kW - DPP + prise CONN pour AMF/RSS - AVR
PRAPF113TYAZ00	P11000, Tri, Puiss max 8,5 kW - Protection différentielle(IPP)
PRAPF113TYAZ02	P11000, Tri, Puiss max 8,5 kW - AMF système de secours automatique
PRAPF113TZA000	P12000, Tri, Puiss. max 12,6 kW - Protection isométrique (IPP)



GRUPE ELECTROGÈNE SÉRIE P INVERTER ESSENCE

L'énergie parfaite et insonorisée. La puissance idéale pour alimenter des équipements sensibles aux surtensions. ESSENCE. Monophasé. Garantie 1 an.

Existe de 1,65 kW à 4,3 kW

PRAPF162SNI000

Référence	Désignation
PRAPF162SNI000	P2000i, Puiss max 1,65 kW
PRAPF252SNI000	P3000i, Puiss max 2,8 kW
PRAPF402SNB000	P4500i, Puiss max 4,3 kW





MOTOPOMPES ET GROUPES DE SOUDAGE



MOTOPOMPE MP

Pour eau chargée et eau claire. Nos motopompes essence sont conçues pour transférer rapidement des volumes d'eau d'un point à un autre en cas d'inondation ou pour remplir un bassin. Démarrage manuel, Garantie 1 an.

Existe en eau claire et eau chargée, de 600 L/min à 1340 L/min

PRAFA360EHI006

Référence	Désignation
Q80803620	Motopompe MP 36-2 FA360EHI006
Q80803630	Motopompe MP 56-3 FA560HHI006
Q80810342	Motopompe MP 34-2 FA340DHI000
Q80810663	Motopompe MP 66-3 FA660GHI000



ACCESSOIRES MOTOPOMPES

Couronne 50 m aspiration. Diamètre 2". Garantie 1 an.

Existe en 2" et 3"

PRAFY000A00006

Référence	Désignation
PRAFY000A00006	Couronne 50 m aspiration Diamètre 2
PRAFY000A00008	Couronne 50 m aspiration Diamètre 3
PRAFY000A0000D	Couronne 50 m refoulement Diamètre 2
PRAFY000A0000G	Couronne 50 m refoulement Diamètre 3
PRAKIT0059	Kit complet 2
PRAKIT0060	Kit complet 3
PRAKIT0108	Raccord rapide 2
PRAKIT0109	Raccord rapide 3



GROUPE DE SOUDAGE W220 TDC

Groupe de soudage série W - Puissance 6 kVA - Démarrage manuel - Essence - Autonomie 2,8 heures - 80 kg - 1 prise Schuko + 1 CE 400V16A, Garantie 1 an.

PRALA220CHI000



KIT DE SOUDURE SÉRIE W

Kit de soudure Série W, Garantie 1 an.

PRALY000A00007





MALAXEURS ET KITS A JOINT



MALAXEUR RUBIMIX 9 PLUS

Pour mortiers colles, résines, peintures et autres matériaux. Puissance moteur de 1600W avec une meilleure capacité de mélange et haute fiabilité. Poignée double avec manche bi-matière. Meilleure ergonomie et confort. Boite de réduction à deux vitesses et régulateur électronique pour optimiser le mélange de chaque matériau. Fouet de malaxage interchangeable avec emmanchement M14. Meilleure polyvalence. Malaxeur électrique pour mortiers de grande puissance : 1600W. Double poignée permettant une position de travail confortable. Filetage d'assemblage direct pour malaxeurs avec emmanchement M14. 2 vitesses (1^{er}:0-430 RPM-2^e 0-570 RPM) Ø maximum du malaxeur : 160 mm. Pour mélanger jusqu'à 80 L. de mortier (colle, monocouche, etc.) Poids : 5,8 kg. Fouet de malaxage inclus : Ø 140 mm.

Existe avec ou sans coffret

RUB24963

Référence	Désignation
RUB24963	Avec coffret
RUB24960	Sans coffret



MALAXEUR RUBIMIX 9

Pour colles à base de ciment, résines, peintures et autres matériaux. Double poignée avec manche bi-matière. Meilleure ergonomie et confort. Boite de réduction avec 2 vitesses et régulateur électronique pour optimiser le mélange de chaque matériau. Tige de malaxage interchangeable avec connection M14. Meilleure polyvalence. Fabriqué avec des matériaux légers et résistants pour une meilleure fiabilité. Puissance : 1200W. Double poignée permettant une position de travail confortable. Filetage d'assemblage direct pour malaxeurs avec emmanchement M14. Régulateur électronique (1^{er}:0-620 RPM-2^e: 0-810 RPM) Ø maximum du malaxeur : 140 mm. Poids : 5,5 kg. Mélangeur Inclus : Ø 120 mm. (4 3/4").

RUB25940




KIT À JOINT

Pour revêtement, base du matériau de haute qualité sans impuretés ni imperfections.

Existe en différentes dimensions

RUB2912

Référence	Désignation
RUB2912	1,5 mm - 300 pcs
RUB2901	2 mm - 300 pcs
RUB2902	3 mm - 300 pcs
RUB2954	4 mm - 200 pcs
RUB2903	5 mm - 100 pcs
RUB2950	Cale de pose 5 mm - 500 pcs
RUB2957	TWINFLEX 1,5-3 mm - 100 pcs
RUB2995	TWINFLEX 1,5-3 mm - 250 pcs
RUB2956	TWINFLEX 2-5 mm - 100 pcs
RUB2994	TWINFLEX 2-5 mm - 250 pcs



KIT RUBICLEAN PRO

Composition du kit : bac à égouttoir RUBICLEAN PRO (réf 25949), taloche éponge haute absorption (réf 24974), talochon caoutchouc pour joints (réf 24969).

Existe en Kit ou à l'unité

RUB68902

Référence	Désignation
RUB68902	Kit complet
RUB25949	Bac à égouttoir seul
RUB24974	Taloche éponge haute absorption
RUB24969	Talochon caoutchouc pour joints





SCIE DE CHANTIER CARRELEUR



SCIE DIAMANT DU 200 L

Scie avec tête moteur amovible, pour petites rénovations et travaux légers. Pour la coupe de carreau de céramique, idéal pour le carrelage et grès. Ensemble moteur coulissant sur roulements et inclinable pour la réalisation des coupes à 45°. Câble alimentation 1,5 m. Avec butée pour coupes répétées et équerre réglable. Longueur de coupe 60 cm, coupe en diagonale 42x42 cm, puissance moteur 1 CV. Disque diamant 200 mm inclus (pour la coupe de céramique, grès émaillé, inférieur à 18 mm d'épaisseur, coupe à eau).

RUB25982

Référence	Désignation
RUB25982	Scie Diamant DU 200 L
RUB25913	Disque de Ø CEV 200 mm



SCIE ÉLECTRIQUE DC 250

Scie avec tête moteur mobile de fonctionnalité et précision maximale. Pour la coupe de céramique de revêtement, grès émaillé, grès céram et autres matériaux. Plateaux en aluminium démontables. Pieds réglables avec roues incorporées. Ensemble moteur mobile sur roulements, support en aluminium réglable de 0 à 60°. Puissance moteur 1,5 CV. Livré avec disque CEV PRO 250 (Pour la coupe de céramique, grès émaillé, grès de porcelaine inférieur à 25 mm d'épaisseur, coupe à eau).

Existe en différentes longueurs de coupe

RUB55941

Référence	Désignation
RUB55941	L coupe 120,5 cm / coupe diag. 85x85 cm
RUB54933	L coupe 98 cm / coupe diag. 69.5x69.5 cm
RUB25934	Disque de Ø CEV 250 mm



SCIE ÉLECTRIQUE DX 250

Scie pour tous types de carreaux de céramique et des matériaux de construction tels que la pierre naturelle. Ensemble moteur mobile sur roulements, précision et fiabilité. Finitions parfaites, moteur supérieur et transmission par courroie, hauteur de coupe maximale, support en aluminium réglable de 0 à 60°. Puissance moteur 1,5 CV. Disque CEV 250 en option (Pour la coupe de céramique, grès émaillé, grès de porcelaine inférieur à 25 mm d'épaisseur, coupe à eau).

Existe en différentes longueurs de coupe

RUB52900

Référence	Désignation
RUB52900	L coupe 112 cm / h coupe 70/145 mm
RUB52910	L coupe 152 cm / h coupe 70/145 mm
RUB25934	Disque de Ø CEV 250 mm





SCIE DE CHANTIER CARRELEUR



SCIE ÉLECTRIQUE DX 350

Scie pour tous types de carreaux de céramique et matériaux de chantier comme le marbre, granit, briques, réfractaires. Machine avec effet tronçonneuse pour grands formats et fortes épaisseurs, tête moteur réglable, ensemble moteur monté sur roulements et inclinable pour coupe en biseau, moteur supérieur et transmission par courroie. Butée latérale pour coupes répétitives, surface de travail en aluminium et démontable pour le nettoyage, pieds rétractables et système de transport avec roues et réservoir d'eau amovible. Hauteur de coupe 105 / 220 mm. Puissance moteur 3 CV.

Existe en différentes longueurs de coupe

RUB51920

Référence	Désignation
RUB51920	L coupe 118.5 cm / coupe diag. 83,5x83,5cm
RUB51930	L coupe 148.5 cm / coupe diag. 105x105cm



SCIE ÉLECTRIQUE DR 350

Scie pour tous types de matériaux de chantier comme le marbre, granit, briques, réfractaires et carreau de céramique. Machine avec effet tronçonneuse, tête moteur inclinable à 45°. Butée latérale pour coupes répétitives, table de grandes dimensions (58,5x49,5) montée sur roulements, système de protection pour l'utilisation de disques segmentés. Poids 63,5 kg. Longueur de coupe 84 cm, coupe en diagonale 60x60 cm, hauteur de coupe 95 / 150 mm, puissance moteur 3 CV.

RUB56940



SCIE CIRCULAIRE TC 180

Scie circulaire portable TC 180 destinée aux coupes à sec ou à eau de matériaux lourds et de grands formats (Pierre, Béton, maçonnerie). Puissance : 1800W, Epaisseur de coupe Ø 180 mm. Epaisseur de coupe : 55 mm.

Kit comprenant : 2 Guides de coupe 80 cm, 1 connexion du guide, 2 Serres joint, 1 Disque diamant pour grès de porcelaine TURBO jante rainurée diamètre 180 mm SUPERPRO.

RUB50994

Référence	Désignation
RUB50994	Kit complet
RUB31975	Disque de Ø 180mm SUPERPRO





GROUPES ELECTROGENES



GRUPE ELECTROGENE CHANTIER MOTORISATION KOHLER GAMME PERFORM

Usage fréquent & intensif. Moteur professionnel essence 4 temps KOHLER. Sécurité d'huile. Démarrage sans effort dans des conditions climatiques extrêmes grâce au filtre à air 2 positions hiver/été. Châssis compact avec bandeaux antichocs/poignées grip ergonomiques/plots de maintien au sol. Livré avec son entonnoir pour mise en huile. GARANTIE 3 ANS. Options possibles : kit brouette roues souples increvables avec système 2 brancards (RKB1) et arceau de levage central (RLIFT). Les kits d'entretien se composent d'un bidon d'huile, d'une bougie et d'un filtre adapté au groupe électrogène.

Référence	Désignation
SDMPERFORM03000	PERFORM 3000 : 3 kW - 3,75 kVA / Réservoir 4,1 litres - Autonomie 3,2 h
SDMPERFORM04500	PERFORM 4500 : 4,2 kW - 5,25 kVA / Réservoir 7,3 litres - Autonomie 3,5 h
SDMPERFORM06500	PERFORM 6500 : 6,5 kW - 8,15 kVA / Réservoir 7,3 litres - Autonomie 2,8 h
SDMPERFORM030000XL	PERFORM 3000 XL : 3 kW - 3,75 kVA / Réservoir 13 litres - Autonomie 10 h
SDMPERFORM045000XL	PERFORM 4500 XL : 4,2 kW - 5,25 kVA / Réservoir 18 litres - Autonomie 10,6 h
SDMPERFORM065000XL	PERFORM 6500 XL : 6,5 kW - 8,15 kVA / Réservoir 18 litres - Autonomie 6,9 h
SDMRKB1	KIT BROUETTE
SDMRLIFT	ARCEAU DE LEVAGE
SDMRKS1	KIT ENTRETIEN pour PERFORM 3000
SDMRKS2	KIT ENTRETIEN pour PERFORM 4500 ET 6500

SDMPERFORM03000



GRUPE ELECTROGENE CHANTIER MOTORISATION HONDA GAMME INTENS

Usage fréquent & intensif. Moteur professionnel essence 4 temps HONDA. Sécurité d'huile. Châssis robuste et compact. Livré avec son entonnoir pour mise en huile. GARANTIE 3 ANS. Option possible kit brouette avec roues increvables et poignée rabattable pour une meilleure manutention. Les kits d'entretien se composent d'un bidon d'huile, d'une bougie et d'un filtre adapté au groupe électrogène.

Référence	Désignation
SDMHX03000	HX 3000 : 3 kW - 3,75 kVA / Réservoir 3,1 litres - Autonomie 2,4 h
SDMHX04000	HX 4000 : 4 kW - 4,5 kVA / Réservoir 5,3 litres - Autonomie 2,5 h
SDMHX06000	HX 6000 : 6 kW - 6,6 kVA / Réservoir 6,1 litres - Autonomie 2,4 h
SDMR06	KIT BROUETTE POUR HX 3000
SDMR07	KIT BROUETTE POUR HX 4000 et 6000
SDMR18	KIT ENTRETIEN POUR HX 3000
SDMR33	KIT ENTRETIEN POUR HX 4000
SDMR19	KIT ENTRETIEN POUR HX 6000

SDMHX03000



GRUPE ELECTROGENE CHANTIER GRAND RESERVOIR MOTORISATION KOHLER GAMME TECHNIC

Usage fréquent & intensif. Moteur professionnel essence 4 temps KOHLER. Sécurité d'huile. Démarrage électrique avec batterie sans entretien. Génératrice AVR à régulation électronique. Démarrage sans effort dans des conditions climatiques extrêmes grâce au filtre à air 2 positions hiver/été. Châssis compact avec bandeaux antichocs/poignées grip ergonomiques/plots de maintien au sol. Grand réservoir pour + d'autonomie. Prises : interface de connexion + compteur horaire + option possible : MODYS + RSTART pour une télécommande à distance sans fil avec bouton marche/arrêt permettant d'allumer ou d'éteindre le groupe électrogène jusqu'à une distance de 100 m. Livré avec son entonnoir pour mise en huile. GARANTIE 3 ANS. Option possible kit brouette roues souples increvables avec système brancards pour une meilleure manutention.

Référence	Désignation
SDMTECHNIC065000E0AVR	TECHNIC 6500E AVR : 6,5 kW - 8,15 kVA / Réservoir 18L / Autonomie 6,9h
SDMTECHNIC010000E0AVR	TECHNIC 10 000E AVR : 10 kW - 12,10 kVA / Réservoir 35 litres - Autonomie 8,3 h
SDMRKB1	KIT BROUETTE pour TECHNIC 6500E AVR
SDMRKB2	KIT BROUETTE pour TECHNIC 10000E AVR
SDMRKS2	KIT ENTRETIEN pour TECHNIC 6500E AVR
SDMRKS5	KIT ENTRETIEN pour TECHNIC 10000E AVR

SDMTECHNIC065000E0AVR





GRUPE ELECTROGENE INVERTER MOTORISATION YAMAHA GAMME PRESTIGE

Très SILENCIEUX / Technologie INVERTER = régulation électronique pour un courant haute qualité + adaptation du régime moteur à la charge demandée pour + écologique et économique. Moteur professionnel essence 4 temps YAMAHA. Sécurité d'huile. Puissance maxi 1 kW - 1 kVA / Prises : 1 x 230 V 10/16 A - Disjoncteur + 1 x 12 V 8A - Disjoncteur + voyant / Réservoir 2,5 litres - Autonomie 5 h / Niveau sonore 59 dB(A)@ 7 m / Compact et léger / Dimensions L45xI24xH38 cm / Poids 13 kg. GARANTIE 2 ANS.

Existe de 1 à 3 kW

SDMINVERTER0PRO01000

Référence	Désignation
SDMINVERTER0PRO01000	INVERTER PRO 1000 : 1 kW - 1 kVA
SDMINVERTER0PRO02000	INVERTER PRO 2000 : 2 kW- 2 kVA
SDMINVERTER0PRO030000E	INVERTER PRO 3000E : 3 kW- 3 kVA / Démarrage électrique / 4 roues
SDMRCC	KIT COUPLAGE INVERTER 2000



GRUPE ELECTROGENE CHANTIER DIESEL 6000 E SILENCE

Très SILENCIEUX. Moteur professionnel DIESEL 4 temps KOHLER. Sécurité d'huile. Démarrage électrique avec batterie sans entretien. Capot avec panneaux insonorisants et antichocs + bac de rétention + anneau de levage. Grand réservoir de 22 litres pour 18,3 h d'autonomie. Puissance maxi 5,2 kW- 6,5 kVA / Prises : 2 x 230 V 10/16 A - Disjoncteur + 1 x 230 V 32 A + Disjoncteur + compteur horaire + voyant + MICS MODYS. Niveau sonore 59 dB(A)@ 7 m / Dimensions L99xI61xH93 cm / Poids 198 kg / GARANTIE 3 ANS. Existe de 3,4 à 9 kW (avec ou sans capotage).

SDMDIESEL060000E0SILENCE



GRUPE AUTONOME DE SOUDAGE GAMME WELDARC INTENS VX 200/4 H

Double fonctionnalité : Poste à souder = Courant continu. Electrodes diamètre 4 mm maxi. Régime de soudage intensif (60%) : 170 A. Régime de soudage normal (35%) : 200 A. Groupe électrogène = Moteur professionnel essence 4 temps HONDA. Puissance maxi 4 kW / Prises : 2 x 230 V 10/16 A - Disjoncteur / Réservoir 6,1 litres - Autonomie 2,4 h - / Niveau sonore 68 dB(A)@ 7 m / Dimensions L88xI57xH55,5 cm / Poids 87 kg. Bac de soudage en série. Options possibles kit brouette roues souples increvables avec système 4 brancards pour une meilleure manutention (R07) et kit de soudage (R10). Existe de 200 A à 300 A (essence ou diesel / démarrage électrique ou lanceur / mono ou triphasé).

SDMVX020004H



POMPE THERMIQUE ESSENCE MOTORISATION HONDA GAMME AQUALINE INTENS

Pour le transfert d'eaux claires, peu chargées où eaux chargées. Moteur professionnel essence 4 temps HONDA. Sécurité d'huile. Hélice fonte graphitée / Volute fonte / Joint mécanique carbone céramique. Diamètre d'aspiration et de refoulement 50 mm. Débit maximum 36 m3/h - 600 l/mn. Hauteur d'élévation 29 m. Hauteur d'aspiration maxi 8 m. Granulométrie 8 mm. Amorçage automatique. Autonomie 2 h. Niveau sonore 72 db(A) à 7 m. Poids 23 kg. Livré avec 2 raccords entrée/sortie + 1 crépine + 3 colliers. Options possibles kit tuyaux composé de 5 m d'aspiration + 25 m de refoulement (R11) et kit raccords rapides (R13).

SDMST020360H

Référence	Désignation
SDMST020360H	ST 2.36 H : Hélice fonte graphitée / Volute fonte / Joint mécanique carbone céramique
SDMTR020360H	TR 2.36 H : Hélice & Volute fonte graphitée / Joint mécanique carbure de silicium





CHAUFFAGE AIR PULSE FUEL



CHAUFFAGES AIR PULSE MOBILES AU FUEL DIRECTS – GAMME MASTER

Chauffages air pulsé mobiles au fuel à combustion directe. Compacts et maniables, ils s'utilisent en plein air ou dans les locaux ventilés. Brûleur fuel basse pression à allumage automatique pouvant être piloté par un thermostat d'ambiance ou une horloge (options). Réservoir de carburant intégré avec jauge de niveau.

Existe en puissances 20, 29 ou 44 KW

SOVB70CEDP

Référence	Désignation
SOVB70CEDP	Portable / Puissance : 20 KW
SOVB70CEDR	Sur roues / Puissance : 20 KW
SOVB100CED2	Sur roues / Puissance : 29 KW
SOVB150CED2	Sur roues / Puissance : 44 KW



CHAUFFAGES AIR PULSE MOBILES AU FUEL DIRECTS – GAMME GE

Chauffages air pulsé mobiles au fuel à combustion directe. S'utilisent en plein air ou dans les locaux ventilés. Brûleur fuel à allumage automatique pouvant être piloté par un thermostat d'ambiance ou une horloge (options). Pompe fuel haute pression. Réservoir de carburant intégré avec jauge de niveau.

Existe en puissances 21, 36, 46, 65 ou 105 KW

SOVGE21

Référence	Désignation
SOVGE21	Portable / Puissance : 21,4 KW
SOVGE37	Sur roues / Puissance : 36 KW
SOVGE47	Sur roues / Puissance : 46 KW
SOVGE65	Sur roues / Puissance : 65 KW
SOVGE105	Sur roues / Puissance: 105 KW



CHAUFFAGES AIR PULSE MOBILES AU FUEL INDIRECTS – GAMME EC

Chauffages air pulsé mobiles au fuel à combustion indirecte. Soufflent un air propre sans odeur ni fumée. S'utilisent en plein air avec raccordement sur une ou plusieurs gaines de soufflage, ou à l'intérieur après raccordement à un conduit de cheminée. Brûleurs automatiques pouvant être piloté par un thermostat d'ambiance ou une horloge (options). Pompe fuel haute pression. Réservoir de carburant intégré avec jauge de niveau.

Existe en puissances 22, 32, 55, 85 et 110 KW

SOVEC22

Référence	Désignation
SOVEC22	Sur roues / Puissance : 22 KW
SOVEC32	Sur roues / Puissance : 32 KW
SOVEC55	Sur roues / Puissance : 55 KW
SOVEC85	Sur roues / Puissance : 85 KW
SOVEC110	Sur roues / Puissance réglable 75 ou 110 KW





CHAUFFAGE AIR PULSE GAZ ET ÉLECTRIQUE

CHAUFFAGES AIR PULSE MOBILES GAZ PROPANE ALLUMAGE MANUEL – GAMME MG

Chauffages air pulsé portables au gaz propane à combustion directe. Compacts, légers et simples d'utilisation, ils s'utilisent en plein air ou dans les locaux ventilés en présence de l'utilisateur. Brûleurs à allumage par piezo électrique. Sécurité par thermocouple, thermostat de surchauffe, double électrovanne et stop gaz. Livrés avec tuyau et détendeur gaz, cordon et prise électrique.

Existe en puissances 18 et 30 KW

SOVMG180

Référence	Désignation
SOVMG180	Puissance réglable 11 à 18 KW, 520 m3/h
SOVMG310	Puissance réglable 15 à 30 KW, 1100 m3/h



CHAUFFAGES AIR PULSE MOBILES GAZ PROPANE A ALLUMAGE AUTO – GAMME BLP/E

Chauffages air pulsé mobiles au gaz propane à combustion directe. Ils s'utilisent en plein air ou dans les locaux ventilés et peuvent fonctionner sans surveillance. Brûleurs à allumage automatique pouvant être piloté par un thermostat d'ambiance ou une horloge (options). Puissance calorifique réglable. Sécurité de surchauffe. Livrés avec tuyau gaz, sécurité stop gaz et détendeur.

Existe en puissances 33,53,73 et 103 KW

SOVBLP33E

Référence	Désignation
SOVBLP33E	Portable / Puissance réglable 18 à 33 KW
SOVBLP53E	Portable / Puissance réglable 36 à 53 KW
SOVBLP73E	Portable / Puissance réglable 49 à 73 KW
SOVBLP103E	Sur roues / Puissance réglable 57 à 103 KW



CHAUFFAGES AIR PULSE MOBILES ELECTRIQUES – GAMME C

Chauffages air pulsé mobiles électriques. Utilisation à l'intérieur des locaux fermés. Equipés d'un sélecteur de fonction, d'un thermostat d'ambiance intégré et d'une Sécurité de surchauffe. Résistances blindées spiralées à haut rendement. Elévation de température du flux d'air de 65 à 78°C suivant modèle. Livrés avec câble électrique et prise sauf C 22 : prise mâle fixe.

Existe en puissances 3,3, 5, 9, 15 et 30 KW

SOVC3

Référence	Désignation
SOVC3	Portable / 230 V mono / Puissance 3,3 KW
SOVC5	Portable / 380 V Tri / Puissance 5 KW
SOVC9	Portable / 380 V Tri / Puissance 9 KW
SOVC15	Sur roues / 380 V Tri / Puissance 15 KW
SOVC22	Portable / 380 V Tri / Puissance 22 KW
SOVC31	Sur roues / 380 V Tri / Puissance 30 KW



CHAUFFAGES AIR PULSE MOBILES ELECTRIQUES GAINABLES – GAMME C/G

Chauffages air pulsé mobiles électriques gainables. Utilisation directe à l'intérieur des locaux fermés ou raccordement à une gaine souple de soufflage longueur maxi 12 mètres. Sécurité de surchauffe intégrée. Elévation de température du flux d'air de 42 à 47°C suivant modèle. Livrés avec câble électrique et prise.

Existe en puissance 18 et 30 KW

SOVC18G

Référence	Désignation
SOVC18G	Sur roues / 380 V Tri + neutre / Puissance 18 KW
SOVC30G	Sur roues / 380 V Tri / Puissance 30 KW





CHAUFFAGE RADIANT CERAMIQUE PORTABLE ELECTRIQUE – TS3-J

Chauffage radiant portable électrique. Alimentation 230 V monophasé. Equipé de 3 émetteurs céramiques à haut rendement. Il s'utilise à l'intérieur des locaux pour chauffer des postes de travail de 2 à 3 M2. Son rayonnement chauffe directement les personnes et les objets. Puissance réglable 0,8 - 1,6 ou 2,4 KW. Sécurité anti-basculement. Livré avec câble et prise électrique. Portable / 230 V mono / Puissance 2,4 KW.

SOVTS3J



CHAUFFAGE RADIANT HALOGENE QUARTZ PORTABLE ELECTRIQUE – MT 22

Chauffage portable infrarouge halogène quartz. Alimentation 230 V mono. Utilisation à l'intérieur des locaux pour chauffer des postes de travail de 4 à 8 M2. Puissance 2,0 KW. Sa lampe halogène quartz chauffe instantanément les personnes et les objets, sans bruit et sans perte d'énergie dans l'air. Pied repliable et pouvant se déployer jusqu'à 2 mètres. Livré avec câble et prise électrique. Portable / 230 V mono / Puissance 2 KW.

SOVMT22



DESHUMIDIFICATEURS PROFESSIONNELS MOBILES - GAMME DR/E

Déshumidificateurs mobiles sur roues professionnels. Permettent de sécher ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux fermés. Carrosserie métallique. Commande automatique par hygrostat intégré. Réservoir de récupération des condensats. Possibilité d'évacuation directe par drain.

Référence	Désignation
SOVDR20E	Capacité maxi : 20 Litres par jour
SOVDR47E	Capacité maxi : 46,7 Litres par jour
SOVDR73E	Capacité maxi : 72 Litres par jour

SOVDR20E



VENTILATEURS – EXTRACTEURS MOBILES - GAMME V

Ventilateurs - extracteurs mobiles professionnels. S'utilisent pour extraire l'air vicié d'un volume ou y apporter de l'air neuf. Ils peuvent être raccordés sur des gaines souples tant côté aspiration que soufflage, ou être utilisés directement sans gaines. Ne jamais utiliser ces ventilateurs pour véhiculer des vapeurs ou gaz inflammables, corrosives ou détonnantes.

Référence	Désignation
SOW300	230 V monophasé / 3900 M3/H / Diam. 30 cm
SOW600	230 V monophasé / 9700 M3/H / Diam. 60 cm
SOW603	380 V triphasé / 16500 M3/H / Diam. 60 cm

SOW300





CHAUFFAGE RADIANT FIOUL ET GAZ



CHAUFFAGE RADIANT PORTABLE AU FUEL MINISUN

Chauffage rayonnant portable au fuel. Compact et léger, il s'utilise en plein air ou dans les locaux ventilés pour chauffer des postes ou des zones de travail. Son rayonnement infrarouge chauffe directement les personnes et les objets, sans bruit et sans déperdition d'énergie dans l'air. Puissance 17 KW. Thermostat d'ambiance intégré. Réservoir 11,7 L avec jauge de niveau. Puissance : 17 KW.

SOVMINISUN



CHAUFFAGES RADIANTS MOBILES AU FUEL - GAMME STAR

Chauffages radiants mobiles au fuel. S'utilisent en plein air ou dans les locaux ventilés pour chauffer des postes ou des zones de travail de 15 à 25 M2. Leur rayonnement infrarouge chauffe directement les personnes et les objets, sans bruit et sans déperdition d'énergie dans l'air. Brûleurs automatiques pouvant être piloté par un thermostat d'ambiance ou une horloge (options). Réservoirs 65 L avec jauge de niveau.

Référence	Désignation
SOVSTAR02	Puissance réglable 34,4 ou 42,7 KW
SOVSTAR01	Puissance 42,7 KW



SOVSTAR02

CHAUFFAGES RADIANTS PORTABLES AU GAZ - GAMME SOLOR

Chauffages radiants gaz avec support orientable pour bouteilles de gaz 13 ou 35 Kg. Disponibles en version S et SA pour utilisation en plein air, et CAP pour l'utilisation à l'intérieur des locaux professionnels et CAB pour l'utilisation à l'intérieur des locaux domestiques. Puissance réglable de 2,37 à 4,2 KW. Les modèles SA et CA sont équipés d'un allumeur piézo facilitant l'allumage. Livrés avec tuyau gaz et détendeur.

Référence	Désignation
SOV4200S	Gaz butane ou propane/ utilisation plein air
SOV4200SA	Gaz butane ou propane/ utilisation plein air
SOV4200CAP	Gaz propane / utilisation plein air ou intérieure professionnelle
SOV4200CAB	Gaz butane / utilisation intérieure domestique



SOV4200S

CHAUFFAGES RADIANTS MOBILES AU GAZ - GAMME SOLOR

Chauffages radiants gaz mobiles sur roues avec chariot porte bouteilles 13 ou 35 Kg équipé d'un mât télescopique jusqu'à 2 mètres de hauteur. Chaque radiant peut être orienté et utilisé séparément. Puissance réglable de 2,37 à 8,4 KW. Allumeur piézo intégré. Livrés avec tuyau gaz et détendeur.

Référence	Désignation
SOV8500MCA	Gaz propane / utilisation plein air ou intérieure
SOV8500MSA	Gaz butane ou propane/ utilisation plein air



SOV8500MCA

PARASOLS CHAUFFANTS MOBILES AU GAZ PROPANE - GAMME BRASILIA

Parasols chauffants mobiles sur roues au gaz propane. Utilisation en plein air. Puissance réglable de 5 à 13 KW. Brûleur inox avec allumeur piézo intégré et veilleuse. Fonctionne sans électricité. Sécurité anti-basculement. Carrosserie au choix avec peinture époxy blanche ou en acier inoxydable. Hauteur totale 2,20 M. Livré avec tuyau gaz et détendeur.

Référence	Désignation
SOVBRASILIA0MB	Carrosserie peinture époxy blanche
SOVBRASILIA0MI	Carrosserie acier inox



SOVBRASILIA0MB



COMPRESSEURS



COMPRESSEUR PORTABLE NON LUBRIFIE 6L 1.5CV

Réservoir : 6 litres. Puissance moteur : 1,5 CV – 1,1 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 11 m³/h. Pression max de service : 8 bars.

S20/6



COMPRESSEUR MOBILE LUBRIFIE 24 L - 2 CV

Réservoir : 24 litres. Puissance moteur : 2 CV – 1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 14 m³/h. Pression max de service : 8 bars.

S20/24 G2



COMPRESSEUR MOBILE LUBRIFIÉ 50 L - 2 CV

Réservoir : 50 litres. Puissance moteur : 2 CV – 1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 14 m³/h. Pression max de service : 8 bars.

S20/50 G2



COMPRESSEUR COURROIE BICYLINDRE FONTE VITESSE LENTE 90L 2CV

Réservoir : 90 litres. Puissance moteur : 2 CV – 1,5 kW. Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 15 m³/h. Pression max de service : 10 bars.

S20/90 G2





COMPRESSEURS



COMPRESSEUR À PISTON 100 L TÊTE V - 2 CV

Compresseur à entraînement par courroie, bi-cylindre en V. Réservoir 100 L. Puissance 2 CV. Volume engendré 17 m³/h. Débit réel à 8 bars 12 m³/h.

S20/100V



COMPRESSEUR À PISTON S27/100 V TÊTE V 3 CV 100 L

Compresseur à entraînement par courroie bicylindres en V jumelés mono étage.
Réservoir : 100 L. Puissance 3 CV. Volume engendré : 24 m³/h. Débit réel à 8 bars : 17 m³/h.

Vendu avec Kit Soufflette sous la Réf.SOC01S27100K.

S27/100V



KIT SOUFFLETTE 5 PIÈCES

Kit 5 pièces comprenant : pistolet succion avec un adaptateur et un embout rapide pour tuyau spiralé avec raccord, pistolet de gonflage homologué, soufflette bec court.

Peut être vendu avec ou séparément des compresseurs SOCODA.

8221051



TUYAU PVC TRESSE ALIMENTAIRE ABC

La conception tri-couches du tuyau PVC tressé SOCODA lui confère une bonne tenue à la pression.

Polyvalent, il est adapté a de nombreux usages : air comprimé, gaz industriels, produits alimentaires faiblement alcoolisés et non gras (produits laitiers non compatibles), nombreux produits chimiques, refoulement d'eau. Couronne de 25 mètres.

Référence	Désignation
SOC0AL0813	Tuyau PVC tressé 8x13
SOC0AL1015	Tuyau PVC tressé 10x15
SOC0AL1218	Tuyau PVC tressé 12x18
SOC0AL1622	Tuyau PVC tressé 16x22
SOC0AL1926	Tuyau PVC tressé 19x26

SOC0AL0813





CHAUFFAGE DE CHANTIER



AÉROTHERME ÉLECTRIQUE MOBILE TYPE AEM

Conçus pour être utilisés indifféremment comme appareils de chauffage mobiles ou muraux, les aérothermes électriques AEM sont polyvalents : montés sur support avec orientation verticale ou fixés au mur avec un bras d'orientation latérale (accessoire), sélecteur de puissance double ou triple allure de chauffe (selon modèle) et position ventilation seule, résistances électriques blindées en inox, thermostat d'ambiance intégré, sécurité de surchauffe, grilles de protection, base de support avec patins plastique.

Existe de 2.4 à 17 kW

SPL2101500

Référence	Désignation
SPL2101500	Mono 230V - Débit : 450m ³ /h - Maxi 3,6kW
SPL2101510	Tri 400V - Débit : 840m ³ /h - Maxi 6kW
SPL2101520	Tri 400V - Débit : 840m ³ /h - Maxi 9kW
SPL2101530	Tri 400V - Débit : 1000m ³ /h - Maxi 12kW
SPL2101540	Tri 400V - Débit : 1000m ³ /h - Maxi 17kW



GÉNÉRATEURS MOBILES GAZ TYPE ECO

Petits appareils de chauffage portables, les générateurs d'air chaud gaz ECO fonctionnent au propane. Combustion directe, propre et sans odeur, rendement de 100 %. manuels (modèles M) avec allumeur piezo, automatique (modèle A et AI) avec allumage électrique et prise pour thermostat de régulation (TPFG en option), appareils à puissance réglable, sécurité avec contrôle de flamme, sécurité de surchauffe, double électrovanne (modèle A et AI), carrosserie double enveloppe, carrosserie inox pour l'ECO 30 AI.

Existe de 11 à 43 kW

SPL2031165

Référence	Désignation
SPL2031165	Puiss. de 11 à 18 kW - Débit 520m ³ /h
SPL2031172	Puiss. de 15 à 30 kW - Débit 1100m ³ /h
SPL2031115	Puiss. de 15 à 30 kW - Débit 1100m ³ /h Possibilité d'un thermostat de régulation
SPL2031130	Puiss. de 27 à 43 kW - Débit 850m ³ /h
SPL2033006	Puiss. de 12 à 31 kW - Débit 750m ³ /h Possibilité d'un thermostat de régulation Carrosserie inox



RADIANTS GAZ MOBILES

SOLO: Radiants gaz mobiles sur bouteilles : radiants orientables haut/bas, réglable par détendeur ou robinet gaz, livrés avec tuyau gaz sans obligation de renouvellement périodique, détendeur, allumage piezo (sauf P 821 SRX), support bouteille, poignée de transport (sauf P 821 SRX), sécurité thermocouple et contrôle d'atmosphère (modèle CA). GT: Radiants gaz mobiles : sur chariot avec roues, stabilisateurs et mât télescopique (de 1 à 2,5 m) : radiants orientables haut/bas et droite/gauche, réglables par robinet gaz, allumage piezo, livrés complets avec tuyau, détendeur gaz, sécurité thermocouple et contrôle d'atmosphère, plateau pour bouteilles 35 kg (série sur GT 28, option sur GT 19), certifié CE. PC: Parasols chauffants gaz propane : réglable de 5 à 12 kW, brûleur gaz en inox, allumage piezo, sécurité de flamme par thermocouple, sécurité anti-basculement, livré avec tuyau gaz et détendeur gaz, monté sur roues.

Existe en version intérieure et extérieure

SPL2041100

Référence	Désignation
SPL2041100	SOLO plein air - 4,6 kW
SPL2041110	SOLO plein air - 4,6 kW Allumage piezo
SPL2041300	SOLO intérieur locaux professionnels - 2,8 à 4,6 kW Allumage piezo
SPL2051310	GT Radiant gaz 2 têtes Puiss. 2,8 à 8,6 kW
SPL200520000	PC Coloris blanc - 5 à 12 kW
SPL200520010	PC Coloris noir - 5 à 12 kW
SPL200520020	PC Coloris Inox - 5 à 12 kW



GÉNÉRATEURS MOBILES FIOUL À CHEMINÉES TYPE EF CA

Générateurs d'air chaud mobiles au fioul avec échangeur pour raccordement à une cheminée. EF 26 CA à compresseur (pas de raccordement possible à une citerne fioul), EF 35 CA, EF 55 CA et EF 84 CA à pompe bitube. Raccordement possible à une citerne fioul, automatiques, c'est-à-dire pilotables par thermostat (TPFG en option), équipés d'un réservoir fioul assurant plus de 10h de marche continue, brûleur fioul avec allumage automatique, sécurité par cellule photoélectrique et thermostat de surchauffe.

Existe de 26 à 84 kW

SPL2312210

Référence	Désignation
SPL2312210	EF55CA - Puiss. de 52 kW
SPL2312510	EF26CA - Puiss. de 26 kW
SPL2312110	EF35CA - Puiss. de 36 kW
SPL2312710	EF84CA - Puiss. de 84 kW



GÉNÉRATEURS MOBILES FIOUL TYPE EF M

Appareils à combustion directe très maniables. Sans cheminée d'évacuation, toutes les calories restent disponibles : rendement de 100 %, appareils manuels avec brûleurs fioul à allumage électrique, sécurité de surchauffe et cellule photoélectrique de contrôle, fonctionnent exclusivement sur leur réservoir fioul (environ 9 heures de marche continue), régulation possible par thermostat (TEF pour EF 20 et 40 M ou TPFG pour EF 60 M, en option).

Existe de 23 à 61 kW

SPL2310800

Référence	Désignation
SPL2310800	Puiss. 23 kW - débit 400m ³ /h
SPL2310810	Puiss. 43 kW - débit 1050m ³ /h
SPL2312430	Puiss. 61 kW - débit 1300m ³ /h





DÉSHUMIDIFICATEURS / VENTILATEURS / CLIMATISEURS MOBILES



DÉSHUMIDIFICATEURS MOBILES TYPE DM

Les déshumidificateurs DM sont des appareils mobiles à condensation destinés au séchage et à l'assainissement des locaux humides : Ils retirent l'eau contenue dans l'air. Carrosserie en tôle avec poignée de déplacement et roues de gros diamètre (sauf DM 30 - D avec carrosserie plastique et roulettes), fonctionnement automatique avec hygromètre intégré (en option sur le DM 90), réfrigérant R407C ou R134A (DM 30 - D), voyants de contrôle (sauf DM 30 - D), filtre à air et bac de récupération (sauf DM 70 et 80 - 2). Mono 230V.

Capacité de déshumidification de 22 à 88 L/24h

SPL2111015

Référence	Désignation
SPL2111015	Déshumidif. 1450W - 70 L/24h - débit 850m ³ /h - tôle métal
SPL2111040	Déshumidif. 620W - 24 L/24h - débit 190m ³ /h - plastique
SPL2111000	Déshumidif. 550W - 22 L/24h - débit 250m ³ /h - tôle métal
SPL2111010	Déshumidif. 800W - 40 L/24h - débit 400m ³ /h - tôle métal
SPL2111020	Déshumidif. 1350W - 80 L/24h - débit 900m ³ /h - tôle métal
SPL2111025	Déshumidif. 1240W - 88 L/24h - débit 800m ³ /h - tôle métal



VENTILATEURS MOBILES PROFESSIONNELS TYPE VM

Ventilateurs mobiles à haute performance pour le brassage d'air en milieu professionnel : 3 vitesses, flux d'air réglable et orientable, support métal, finition chromée des grilles, pales métalliques, fonctionnement sur courant monophasé 230 V, moteur oscillant pour VM 75 Pl.

Débit d'air de 3 500 à 15 000 m³/h

Modèles au sol ou sur pied

SPL2112025

Référence	Désignation
SPL2112025	Ø 30 cm Débit d'air 3 500 m ³ /h Modèle au sol
SPL2112092	Ø 50 cm Débit d'air 7 000 m ³ /h Modèle au sol
SPL2112082	Ø 50 cm Débit d'air 7 000 m ³ /h Modèle sur pied
SPL2112100	Ø 75 cm Débit d'air 15 000 m ³ /h Modèle sur pied



VENTILATEURS EXTRACTEURS D'AIR PROFESSIONNELS TYPE VG/VR

Ventilateurs carrossés à gros débit d'air pour le brassage d'air, introduction d'air neuf ou l'extraction d'air vicié. Carrosserie en acier peint, avec poignée et roues (sauf VG 30), deux grilles de protection, pales en aluminium, sécurité moteur, interrupteur de commande.

Débit d'air de 3 700 à 12 300 m³/h

Appareils gainables ou non

SPL2112530

Référence	Désignation
SPL2112530	Ø50 cm Débit d'air 9 000 m ³ /h Gainable
SPL2112600	Ø30 cm Débit d'air 3 700 m ³ /h Gainable
SPL2112520	Ø60 cm Débit d'air 12 300 m ³ /h Non gainable



RAFRAÎCHISSEURS D'AIR ÉVAPORATIF MOBILES TYPE RAE M

Les RAE M sont des rafraîchisseurs d'air évaporatifs mobiles utilisant le principe naturel et écologique de l'évaporation de l'eau pour abaisser la température de l'air et optimiser l'hygrométrie à l'intérieur d'un bâtiment. Pompe à eau qui alimente les panneaux évaporatifs alvéolés en cellulose, vidange manuelle, pilotage par télécommande. NOTA : plus l'air extérieur est chaud et sec, plus les appareils sont performants. Mono 230 V, 3 vitesse de soufflage.

Débit d'air de 1 500 à 5 000 m³/h

SPL2110200

Référence	Désignation
SPL2110200	Débit 2 500 m ³ /h
SPL2110500	Débit 5 000 m ³ /h



CLIMATISEURS MOBILES TYPE CM

Climatiseurs mobiles monoblocs mono 230 V : Livrés avec télécommande, minuteur et thermostat électroniques. Évacuation de l'air chaud par gaine flexible, fonction ventilation seule. Classe énergétique A.

Puissance froid de 2350 à 3500 W

SPL2113120

Référence	Désignation
SPL2113120	Puiss. froid de 2350 W - 300m ³ /h - 815W
SPL2113105	Puiss. froid de 3500 W - 480m ³ /h - 1260W





SCIE À CARRELAGE TTE250 230 V

Grandes longueurs de coupe malgré la faible longueur totale de la scie. Coupes nettes grâce au guidage précis de la table de sciage. Maniement pratique et transport aisé en raison de la construction compacte et légère. Nettoyage extrêmement simple grâce au bac à eau démontable en plastique robuste, haute qualité. Sécurité maximale grâce au bouton d'arrêt d'urgence placé au centre. Grande flexibilité grâce à de nombreuses possibilités de réglage et d'utilisation. Coupes d'angle et d'onglet précises via des butées incluses. 230V. Profondeur de coupe maximum : 60mm, Ø maximum de lame de scie : 250mm, Longueur de coupe : 730mm, vitesse de rotation : 3420 tr/min. Ø de l'alésage du disque diamanté : 25,4mm, Puissance : 1,1kW. L 900 x l 600 x h 500 mm. 26 kg.

TYR10983906



SCIE SUR TABLE TBE350 230V

Coupes nettes grâce à la solide table de sciage munie d'un support antidérapant. Réalisation très facile des coupes d'onglet grâce à la tête de scie pivotante. Refroidissement permanent de l'outil et réduction au minimum des opérations de maintenance grâce à l'emplacement protégé de la pompe à eau. Transport aisé grâce aux pieds démontables de la table. Sécurité maximale grâce au bouton d'arrêt d'urgence placé au centre. Flexibilité élevée grâce aux nombreuses possibilités de réglage et d'utilisation. Tête de scie pivotante permettant des coupes d'onglet à 45°. Deux pieds à roulettes solides assurant une manœuvrabilité optimale sur le lieu d'utilisation. Butée d'angle incluse pour des coupes de 30° à 90°. 230V. Profondeur maximale de coupe : 110 mm. Ø maximal du disque diamanté : 350mm. Longueur de coupe : 600mm. Vitesse de rotation du disque diamanté : 2800 tr/min. Ø de l'alésage du disque diamanté : 25,4mm. Puissance : 2,2 kW. L1140 X l 640 X h 1230 mm. 79 kg.

TYR10981423





GROUPES ELECTROGENES



GRUPE ÉLECTROGÈNE ACCESS 2200 XL

Groupe électrogène essence de chantier, conçu pour un usage fréquent, motorisé en WORMS, puissance 2,7 kVA, monophasé, grande autonomie (12 h), équipé de la régulation électrique AVR, d'un voltmètre, et d'une sortie 12v. Garantie 3 ans.

ROBAccess0022000XL



GRUPE ÉLECTROGÈNE ACCESS 3400

Groupe électrogène essence de chantier, conçu pour un usage fréquent, motorisé en WORMS, puissance 3,3 kVA, monophasé. Garantie 3 ans

ROBAccess03400



GRUPE ÉLECTROGÈNE EXPERT 3010 X

Groupe électrogène essence de chantier - Compact et léger - Motorisation en SUBARU ROBIN - Puissance 3,25 kVA, monophasé. Garantie 3 ans.

Existe de 3,25 à 8,75 kVA

ROBExpert03010X



GRUPE ÉLECTROGÈNE EXPERT 4010 X

Groupe électrogène essence de chantier -compact et léger - motorisation en SUBARU ROBIN - conçu pour un usage intensif, puissance 4,1 kVA, monophasé. Garantie 3 ans.

Existe de 3,25 à 8,75 kVA

ROBExpert040100X





GRUPE ÉLECTROGÈNE CHALLENGER 4000 AVR

Groupe électrogène essence de chantier, conçu pour un usage intensif, motorisé en SUBARU ROBIN, puissance 4 kVA, monophasé, grande autonomie (11h 40), équipé de la régulation électrique AVR, d'un voltmètre, d'un horamètre. Garantie 3 ans.

Existe une version en 3,1 kVA

ROBChallenger040000AVR



GRUPE ÉLECTROGÈNE EXPERT 5010 X

Groupe électrogène essence de chantier, conçu pour un usage intensif, motorisé en SUBARU ROBIN, puissance 5,4 kVA, monophasé. Garantie 3 ans.

Existe de 3,25 à 8,75 kVA

ROBExpert050100X



GRUPE ÉLECTROGÈNE EXPERT 5010 X AVR

Groupe électrogène essence de chantier, conçu pour un usage intensif, motorisé en SUBARU ROBIN, puissance 5,4 kVA, monophasé. Régulateur de tension électronique (AVR). Garantie 3 ans.

Existe de 3,25 à 8,75 kVA

ROBExpert050100X0AVR



GRUPE ÉLECTROGÈNE EXPERT 7510 X AVR

Groupe électrogène essence de chantier, conçu pour un usage intensif, motorisé en SUBARU ROBIN, puissance 8,75 kVA, monophasé. Régulateur de tension électronique (AVR). Puissance de démarrage élevée. Garantie 3 ans

Existe de 3,25 à 8,75 kVA

ROBExpert075100X0AVR





BROUETTES



BROUETTE POLYVALENTE

Coffre peint ou galvanisé 90 L/T épaisseur 9/10ème - Chassis peint en tubes Ø 32mm formant un pare-choc. 2 traverses galvanisées sous coffre - 2 haubans de renforts galvanisés à l'avant du coffre - Roue Ø 400 mm moyeu acier.

Existe en vert ou galva et roue gonflable ou increvable

ALTA1360GA4001

Référence	Désignation
ALTA1360GA4001	Verte / roue gonflable
ALTA1361GA4001	Galva / roue gonflable
ALTA1360IA4001	Verte / roue increvable
ALTA1361IA4001	Galva / roue increvable



BROUETTE TOUS TRAVAUX

Coffre peint ou galvanisé 90 L/T épaisseur 9/10ème - Chassis peint en tubes Ø 32mm formant un pare-choc. 2 traverses galvanisées sous coffre - Arceau de renfort boulonné à l'avant du coffre - Roue Ø 400 mm moyeu acier.

Existe en vert ou galva et roue gonflable ou increvable

ALTA1350GA4001

Référence	Désignation
ALTA1350GA4001	Verte / roue gonflable
ALTA1351GA4001	Galva / roue gonflable
ALTA1350IA4001	Verte / roue increvable
ALTA1351IA4001	Galva / roue increvable



BROUETTE DE RENOVATION ETROITE NEZ ROND

étudiée pour le passage de portes (largeur 60 cm) - Châssis tube Ø 32 mm formant pare-chocs - Coffre peint vert 110 L/T épaisseur 12/10ème - 2 traverses soudées sous coffre - 2 haubans de renfort - Roue Ø 400 mm moyeu acier.

Existe en roue gonflable ou increvable

ALTA1320GA4001

Référence	Désignation
ALTA1320GA4001	Roue gonflable
ALTA1320IA4001	Roue increvable



BROUETTE GROS TRAVAUX

Châssis tube Ø 32 mm formant pare-chocs - Coffre peint ou galva 90 L/T épaisseur 15/10ème - 2 traverses sous coffre - Renfort tôle sous coffre en 15/10ème - Arceau de renfort à l'avant du coffre - Coquilles de renfort à la liaison pieds/châssis. Roue Ø 400 mm moyeu acier. Coussinet en fonte.

Existe en roue gonflable ou increvable

ALTA1550GA4001

Référence	Désignation
ALTA1550GA4001	Verte / roue gonflable
ALTA1551GA4001	Galva / roue gonflable
ALTA1550IA4001	Verte / roue increvable
ALTA1551IA4001	Galva / roue increvable



BROUETTE 2 ROUES

Coffre peint vert 160 L/T épaisseur 15/10ème - 2 traverses soudées sous coffre - Arceau de renfort arrière - Piètement muni de patins d'usure - 2 roues moyeu acier sur roulement Ø 400 mm. Livrée montée.

Existe en roue gonflable ou increvable

ALTA9160GA4001

Référence	Désignation
ALTA9160GA4001	Roue gonflable
ALTA9160IA4001	Roue increvable





TRANSPORT DE CHARGES



BENNE A BETON

Benne à béton 70 litres - Charge maxi 150 kg - Basculante - Polyéthylène - Hauteur : 52 cm - Ø ext : 53 cm.

ALT720010



BAC À MORTIER 200 L

Bac à mortier rectangulaire 200L en matière plastique, montés sur des cadres métalliques peuvent être déplacés à la grue - Dimensions : 1000 x 670 x (H) 460mm - charge maxi 400kg.

ALB200



BAC À BÉTON 500 L

Bac à béton 500 litres - Tôle acier ép. 2 mm conçu pour le transport du béton à l'aide d'élévateurs, peuvent être déplacé à la grue - Dimensions : 1150 x 1440 x (H) 540 mm - Charge maxi 1250 kg.

ALDB500



GOULOTTES DE CHANTIER

Propres et économiques, ces goulottes en polyéthylène haute densité, résistent bien aux chocs, aux écarts de température et au vieillissement. Les lots complets sont composés de goulottes+ cadre de départ réglable + goulotte de départ.

Existe en 6 et 10m

ALLOT6PODG

Référence	Désignation
ALLOT6PODG	Lot de goulottes complet 6m
ALLOT10DG	Lot de goulottes complet 10m
ALT732120	Cadre départ réglable
ALT732110	Goulotte de départ
ALT732100	Goulotte avec 2 chaînes



MONTE MATERIAUX 150KG

Version 10 m avec genouillère. Ce modèle de Monte-matériaux, conforme aux normes CE et NF, et réalisé à partir d'échelles emboîtables en aluminium ; permet de tracter une charge de 150 kg sur une longueur d'échelles de 15 m maximum. Cet appareil est équipé de nombreux dispositifs de sécurité : Arrêt par limiteur de mou du câble. Arrêt en butée de fin de course haute. Arrêt en butée de fin de course basse. Indicateurs d'inclinaison, et du nombre d'appui ; sur échelle départ et sur le chariot. Lucarne de contrôle de l'enroulement du câble. Chariot équipé de 4 galets protégés, avec un système automatique de blocage à cames en cas de problème du câble. Cet appareil léger est facile à installer, de catégorie 3, peut se monter à la verticale ou incliné (sa genouillère est réglable de 0° à 45°). La large gamme des accessoires qui le complète, offre aux couvreurs et aux maçons toutes les utilisations possibles. Caractéristiques techniques : Roues de déplacement, treuil avec moteur monophasé 230V / 50Hz Puissance 0,74 kw, Vitesse de levage 17 m/mn. Fin de course haut et bas en 24 V. Câble galvanisé ø 5 mm anti-giratoire longueur 33 m. Boîtier de télécommande 24 V sur fil longueur 3m. Système de mise à la terre. Chariot avec ridelles amovibles.

ALTMV10M

Référence	Désignation
ALTMV10M	Monte-matériaux standard
ALTMVPM606	Accessoire Pack maçon avec Benne + goulotte + supports
ALTMVPP604	Accessoire Pack plaquiste avec Support plaque en aluminium



TREUIL DM 200/F

Moteur monophasé 230V/50Hz haute performance, auto- freinant avec frein à disques, protégés contre les projections d'eau (IP 44), muni d'une poignée de manutention, d'une butée de fin de course haut, et d'une carcasse en aluminium. Lubrification permanente, ventilation extérieure. Potence standard, tambour longitudinal - Télécommande de 1m de long à 3 boutons en 230 V.

Existe en câble 25 et 40m

ALT701200

Référence	Désignation
ALT701200	Câble 25 m
ALT701210	Câble 40 m





TRÉTEAUX DE MAÇON PIEDS FIXES

Tréteaux Ø 42 pieds fixes, Hausse de tréteau permettant un rattrapage de niveau, Revêtement : peinture époxy, Charge maximum répartie par tréteau : 900 kg. Colisage par 8 pièces.

Existe en 2 hauteurs différentes

ALTT2302S

Référence	Désignation
ALTT2302S	TRET. PIEDS FIXES 1.00 à 1.84 T2302S
ALTT2303S	TRET. PIEDS FIXES 1.20 à 2.19 T2303S



ETAI ACIER

Étai Acier avec manchon de réglage en acier soudé.

Existe de 0,50 m x 0,80 m à 2,50 m x 4,50 m

ALTEAP01

Référence	Désignation
ALTEAP01	0,60 m x 0,90 m
ALTEAP02	0,75 m x 1,20 m
ALTEAP03	1,00 m x 1,75 m
ALTEAP04	1,60 m x 2,90 m
ALTEAP05	2,00 m x 3,50 m
ALTEAP95	2,20 m x 4,00 m
ALTEAP06	2,50 m x 4,50 m



SERRE JOINT C170 40 X 60

Serre-joint carré de 20 mm, plat 30 x 8 mm, came 170 mm ouverture x longueur totale (cm): 40 X 60.

Existe de 40 x 60 à 120 x 140

ALTK1704



COFFRE DE CHANTIER 120L

coffre en polyéthylène, permet de ranger et protéger les outils, en offrant la possibilité de le cadenasser - Poignées encastrées - Dimensions : 700 x 450 x 460 mm

ALTXCF120L



COFFRE DE CHANTIER 180L

coffre en polyéthylène, permet de ranger et protéger les outils, en offrant la possibilité de le cadenasser - Poignées métalliques - Dimensions : 920 x 500 x 400 mm.

Existe avec ou sans roues

ALTXCF180L

Référence	Désignation
ALTXCF180L	Sans roues
ALTXCF180R	Avec roues





BROUETTES



BROUETTE AKTIV PREMIUM 90L

Caisse 90 litres. Châssis CP2i® Ø 32 mm peint noir formant butoir, avec supports caisse. Charge utile 150 kg.

Existe en caisse peinte verte ou galva / roue Gonflée, Pleine ou Increvable

HAE305061406

Référence	Désignation
HAE305061406	Roue gonflée Ø 380 mm, verte
HAE305029706	Roue pleine Ø 360 mm, verte
HAE305064001	Roue increvable Ø 400 mm, verte
HAE305071705	Roue gonflée Ø 380 mm, galva
HAE305010205	Roue pleine Ø 360 mm, galva



BROUETTE AKTIV EXCELLIUM 100L

Caisse 100 litres. Châssis CP2i® Ø 32 mm peint noir formant butoir, avec supports caisse, poignées bi-matières. Charge utile 200 kg.

Existe en caisse peinte noire ou galva / roue Gonflée, Pleine et Increvable

HAE305251006

Référence	Désignation
HAE305251006	Roue gonflée Ø 400 mm, noire
HAE305253505	Roue pleine Ø 390 mm, noire
HAE305254101	Roue increvable Ø 400 mm, noire
HAE305349605	Roue gonflée Ø 400 mm, galva
HAE305344101	Roue pleine Ø 390 mm, galva



BROUETTE PRO SELECT BATI PLUS 100L PEINTE

Caisse 100 litres. Châssis cornières soudées peint vert, un piètement soudé en fer plat avec supports et renfort de caisse, poignées bi-matières. Charge utile 250 kg.

Existe en roue Gonflée, Pleine et Increvable

HAE302334106

Référence	Désignation
HAE302334106	Roue gonflée Ø 400 mm
HAE302334006	Roue pleine Ø 400 mm
HAE302334501	Roue increvable Ø 400 mm



BROUETTE BATI PLUS 110 RENO PEINTE

Caisse peinte jaune 110 litres. Châssis Ø 32 mm peint noir formant butoir, avec support de caisse soudé formant berceau de caisse Ø 28 mm peint noir, poignées bi-matières. Charge utile 250 kg.

Existe en roue Gonflée ou Increvable

HAE305401005

Référence	Désignation
HAE305401005	Roue gonflée Ø 400 mm
HAE305401205	Roue increvable Ø 400 mm





BROUETTES



BROUETTE PICK UP 110 JAUNE ROUE GONFLÉE

Caisse polypro jaune 110 litres, légère, solide et rigide. Châssis CP2i® Ø 32 mm peint noir formant butoir, avec supports caisse galvanisé. Roue gonflée Ø 400 mm, jante métal flasque. Charge utile 160 kg.

HAE305122205



BROUETTE EXPERT TWIN EXCELLIUM 160 GALVA ROUES GONFLÉES

Caisse galvanisée 160 litres. Châssis Ø 32 mm peint noir formant butoir et berceau de caisse. Roues gonflées Ø 400 mm, jantes métal à rayons, roulements à rouleaux. Charge utile 250 kg.

HAE306225701



BROUETTE EXPERT TWIN EXCELLIUM 160 PEINTE

Caisse peinte jaune 160 litres. Châssis Ø 32 mm peint noir formant butoir et soutien de la caisse. Roulements à rouleaux. Jantes métal à rayon. Roulements à rouleaux. Charge utile 250 kg.

Existe en roue Gonflées ou Pleines

HAE306020701



Référence	Désignation
HAE306020701	Roues gonflées Ø 400 mm
HAE306023701	Roues pleines Ø 400 mm



DIABLES / DEVIDOIRS



DIABLE ROLLAX® 946 G

Diablo Rollax® 946 G. Système exclusif franchisseur d'obstacles. Pelle fixe 187 x 598 mm, pelle rabattable 420 x 326 mm. Structure Ø 28 mm peinte grise. Roues gonflées Ø 260 mm, roulements à rouleaux, jante métal flasques. Poignée centrale pour tirer le diable et double poignée de sécurité pour lever les charges. Charge utile 200 kg.

HAE307070101



DIABLE ROLLAX® 950 G

Diablo Rollax® 950 G. Système exclusif franchisseur d'obstacles. Diabolo convertible en chariot. Pelle fixe 187 x 598 mm, pelle rabattable 420 x 326 mm. Structure Ø 28 mm peinte grise. Roues gonflées Ø 260 mm, roulements à rouleaux, jante métal flasques, protections de roues. Brancard fermé ergonomique pour faciliter la prise en main. Charge utile 200 kg.

HAE307071101



DIABLE 924 G / 924 P

Diablo 924. Pelle fixe 187 x 510 mm. Structure Ø 25 mm peinte grise. Poignées de sécurité. Pelle rabattable 420 x 326 mm, roulements à rouleaux, jantes métal flasque, protections de roues. Charge utile 200 kg.

Existe en roues gonflées ou roues pleines

HAE307732001

Référence	Désignation
HAE307732001	Roues gonflées
HAE307732101	Roues pleines



DEVIDOIR 2 ROUES 55 M / 85 M

Devidoir 2 roues. Structure entièrement métallique, peinte. Raccord rapides en laiton. Manivelle d'enroulement et poignée confort.

Existe en 55 M et 85 M

HAE340001201

Référence	Désignation
HAE340001201	55 M / Roues pleines
HAE340001101	85 M / Roues gonflées





MONTE-MATERIAUX "CASTOR STEEL" 10 M

Monte-matériaux "CASTOR STEEL" 10 M. Charge maximale 150 kg, hauteur maximum 15 m (avec rajout de composants), vitesse de levage 20 m/mn. Treuil électrique monophasé 230 V 50 Hz intégré dans l'échelle de base. Télécommande directe 230 V non détachable. Puissance 0,75 kw.

Existe en version Couvreur, Maçon, Plaquiste ou Poseur panneaux solaires

HAE31150001

Référence	Désignation
HAE311500001	Spécial couvreur
HAE311500101	Spécial maçon
HAE311500201	Spécial plaquiste
HAE311500301	Spécial panneaux solaires



MONTE-MATERIAUX "MA 415"

Monte-matériaux "MA 415". Charge maximale 150 kg, hauteur maximum 15,5 m (avec rajout de composants). Vitesse de levage 20 m/mn, puissance 0.85 kw. Treuil électrique monophasé 220 V - 50 Hz. Télécommande 24V détachable.

Existe en version Couvreur, Maçon, ou Solaire

HAE312313601


Référence	Désignation
HAE312313601	Spécial couvreur
HAE312313701	Spécial maçon
HAE312313601 + 312795201	Spécial solaire



BARRIÈRE DE SIGNALISATION 1M50

Barrière de signalisation, longueur 1,50 m, hauteur 1,00 m. Structure tube Ø 28 mm couleur rouge. 4 bandes blanches non réfléchissantes. Plaque de marquage 333 x 166 mm. Pieds en U pour une meilleure stabilité.

HAE350001605



GOULOTTE

Goulotte à gravats, structure polypropylène copolymère jaune. Chaîne résistance 1 000 kg / chaîne, fixation avec gachette de sécurité. Ø intérieur 505/380 mm, Ø extérieur 540 mm, longueur totale 1,1 m, longueur utile 0,85 m, largeur hors-tout 620 mm.

HAE318101001

Référence	Désignation
HAE318101001	Goulottes
HAE318102001	Tremie
HAE318103201	Support fenêtre





LISSAGE BÉTON

LISSARDE À BÉTON

Lissarde à béton. Poignées en tube acier peint, réglables en hauteur. Plateau aluminium. Pour la finition des dalles bétonnées. Permet de répartir le béton tout en réglant la planéité, de pré-lisser et de faire remonter la laitance. Possibilité de lestage du plateau en aluminium afin d'adapter le lissage à la consistance du béton. Bords remontants pour éviter d'accrocher le béton. Transport facile.

Existe de 0,90 m à 1,90 m

MON303300

Référence	Désignation
MON303300	0,90 m x 0,345 m
MON303310	1,40 m x 0,345 m
MON303320	1,90 m x 0,345 m



BARRE À DÉBULLER ALUMINIUM

Barre à débuller aluminium. Pour le débullage des chapes liquides. Diamètre de la barre à débuller : 5 cm. Equipée de 2 poignées réglables et démontables pour faciliter le transport. 4 hauteurs réglables : 750, 800, 850 et 900 mm. Conception en aluminium pour un outil plus léger afin de lutter contre les maladies professionnelles. Modèle déposé.

Existe de 1 m à 2 m

MON303240

Référence	Désignation
MON303240	1 mètre
MON303250	1,50 mètre
MON303260	2 mètres



BARRE À DÉBULLER ACIER

Barre à débuller acier. Pour le débullage des chapes liquides. Acier peinture époxy. Avec 2 poignées réglables et démontables pour faciliter le transport. Diamètre de la barre à débuller : 4,5 cm. Conception en acier pour une meilleure pénétration dans la chape. Confort de travail. Modèle déposé.

Existe de 1 m à 2 m

MON303270


Référence	Désignation
MON303270	1 mètre
MON303280	1,50 mètre
MON303290	2 mètres



LOT DE 10 TRÉPIEDS FIXES REPÈRE DE NIVEAU

Pour ajuster l'épaisseur des chapes liquides. A disposer en quinconce tous les 1,50 m environ. Le réglage de la platine ronde pour déterminer la hauteur de la chape se réalise avec un niveau à eau ou un niveau laser. Système de réglage précis et facile à utiliser grâce au ressort zingué de blocage de la platine. Facilité de nettoyage car trépied sans filetage. Acier zingué. Trépied fixe. Livré avec une poignée pour faciliter le transport. Réglable de 0 à 16,5 cm.

MON303340



BALAI À DÉBULLER

Balai à débuller. S'utilise en complément de la barre à débuller. Avec 2 poignées réglables et démontables pour faciliter le transport. Acier peinture époxy. Monture bois. Fibre nylon. Sortie de la fibre : 10 cm.

Existe en 0,80 m et 1,50 m

MON303350

Référence	Désignation
MON303350	0,80 m
MON303360	1,50 m



LISSEUSE À BÉTON

Longueur : 1 m - largeur : 10 cm. Pour le lissage des dalles bétonnées. Profil aluminium, bout ogive. Poignée fermée bi-matière, toucher «Soft». Poids : 1,2 kg.

MON226910



GRATTOIR DE SOL

Lame acier soudée 300 mm - épaisseur : 1 mm. Sans manche.

MON301350





STOCKAGE, GRAISSAGE-LUBRIFICATION



CITERNE MOBILE ADR

Citerne transportable 450 L complète homologuée ADR équipée d'un groupe gazole 12 V – 35 l./min avec pistolet automatique.

Existe en différentes capacités

PRE26400

Référence	Désignation
PRE26400	450L
PRE26480	300L
PRE26460	200L
PRE26440	125L



JERRYCAN PLASTIQUE HYDROCARBURE

Jerrycans Plastique hydrocarbures - Rouge - 20 l. Homologué.

Existe en différentes capacités

PRE21137

Référence	Désignation
PRE21137	20L
PRE21133	10L
PRE21131	5L



JERRYCANS TÔLE HYDROCARBURES

Jerrycans Tôle hydrocarbures - Type US - 20 l. Homologué.

Existe en différentes capacités

PRE210600950

Référence	Désignation
PRE210600950	20L
PRE21055	10L
PRE21050	5L



KIT POMPE GAZOLE 12V

Groupe 12 V – 35 l./min équipé d'un flexible 4 m, et pistolet standard.

PRE23015



COFFRET POMPE À GRAISSE ÉLECTRIQUE 18V

Coffret comprenant une pompe à graisse électrique avec 2 batteries 18V, flexible HP 1000mm + agrafe 4 mors pour graisse jusqu'à NLGI 3.

PRE18040



ENSEMBLE PNEUMATIQUE DE GRAISSAGE MOBILE 50KG

Pompe 50/1 Standard complète, pour tonnelet 50 kg avec flexible 6 m. + poignée standard + chariot 17.008.

PRE187660950





TRETEAU / COFFRE DE CHANTIER



TRETEAU

Tréteau pliable.

100 ET 200 KG

SOR430300

Référence	Désignation
SOR430300	CAPACITE DE CHARGE 100 KG - 777 X 65 X 770 - (lot de 2)
SOR430355	CAPACITE DE CHARGE 200 KG - 685 X 130 X 850 (lot de 2)



COFFRE DE CHANTIER

Coffre de chantier. Garantie de qualité et solidité. 100% Fabrication française.

Existe en différents modèles

SORCR500

Référence	Désignation
SORCR500	500 X 250 X 250 / Sans plateau
SORCR550	550 X 300 X 300 / Sans plateau
SORCR570	550 X 350 X 350 / Sans plateau
SORCR600	600 X 350 X 350 / Sans plateau
SORCR670	670 X 350 X 350 / Sans plateau
SORCR800	800 X 350 X 350 / Sans plateau
SORCR820	800 X 380 X 380 / Sans plateau
SORCR850	850 X 350 X 350 / Sans plateau
SORCR1035	1000 X 350 X 350 / Sans plateau
SORCR1000	1000 X 480 X 365 / Sans plateau
SORCR1048	1000 X 480 X 480 / Sans plateau
SORCR500B	500 X 250 X 250 / Avec plateau
SORCR550B	550 X 300 X 300 / Avec plateau
SORCR570B	550 X 350 X 350 / Avec plateau
SORCR600B	600 X 350 X 350 / Avec plateau
SORCR670B	670 X 350 X 350 / Avec plateau
SORCR800B	800 X 350 X 350 / Avec plateau
SORCR820B	800 X 380 X 380 / Avec plateau
SORCR850B	850 X 350 X 350 / Avec plateau
SORCR1035B	1000 X 350 X 350 / Avec plateau
SORCR1000B	1000 X 480 X 365 / Avec plateau
SORCR1048B	1000 X 480 X 480 / Avec plateau



COFFRE TP

Coffre travaux publics.

Existe en différents modèles

SORTP15C

Référence	Désignation
SORTP15C	1500 X 830 X 560
SORTP102	1200 X 830 X 830/520
SORTP2	1900 X 830 X 830/520
SORTPM	1750 X 830 X 830/520
SORTPR2	1900 X 800 X 600
SORTP12C	1200 X 830 X 560
SORTP19C	1900 X 830 X 560





PROTECTION ET NETTOYAGE



POUBELLE DE CHANTIER CAOUTCHOUC

Poubelle allégée en caoutchouc naturel armé avec poignées métalliques galvanisées. Couvercle livré séparément.

Existe de 50 à 75 L

S00330201

Référence	Désignation
S00330201	50L - 5 kg
S00330203	75L - 6 kg



POUBELLE DE CHANTIER PLASTIQUE

Poubelle plastique de chantier en PEBD injecté de forte épaisseur lui conférant une extrême solidité. Très résistant.

Existe de 50 à 75 L

S00330303

Référence	Désignation
S00330303	50L - 1,8 kg
S00330305	75L - 3,2 kg



BAC A GACHER

Outibac avec 3 passages (grand modèle) ou 1 passage (petit modèle) pour roue de brouette. Hauteur du rebord 100 mm. Les bacs à gâcher sont en polyéthylène haute densité, assurant une très bonne résistance aux intempéries.

Existe en 2 modèles

S00340101

Référence	Désignation
S00340101	Grand modèle - 3 passages pour roue - 225X136 cm
S00340102	Petit modèle - 1 passage pour roue - 165X91 cm



BALAI BALDOZER

Balai Baldozer® avec monture en polypropylène très résistante. Douille monobloc de diamètre 28 mm incorporée et fibres en PVC vert implantées à 115 ° permettant une plus grande largeur de balayage. Livré sans manche.

Existe en 2 largeurs

S00360108

Référence	Désignation
S00360108	Cantonnier - 32 cm
S00360304	De piste - 55 cm





SAC A GRAVATS REUTILISABLE "TALIASAC" 1500 KG

Taliasac en polypropylène tressé très résistant. Contient jusqu'à 1500 kg de déchets (gravats, agrégats, etc. . .). Charge de rupture supérieure à 6 tonnes. Dimension : 900 x 900 x 900 mm. Conforme EN 1898. Coefficient 6. 1 (réutilisable). Replié, l'encombrement du Taliasac® est très faible. En option, le « Taliatube » permet de maintenir le sac ouvert pour faciliter le chargement (réf. S00390608).

S00390603



SAC A GRAVATS "TALIABAG" FOND PLAT - USAGE UNIQUE

Taliabag à fond plat en polypropylène tissé traité anti U. V. . Dimensions : 900 x 900 x 1200 mm. 4 sangles de levage de 30 cm. Fond plat. Ouverture totale. Charge maxi utile 1500 kg. Coefficient 5. 1 (non réutilisable).

S00390607



SACS A GRAVATS POLYPRO TISSE BLANC

Sacs à gravats en polypro tissés blanc - Avec lien de fermeture - Capacité utile 70L - Dimensions 55X95 cm.

S00390605



BACHE PLASTIQUE RENFORCEE

Bâche plastique renforcée sur la bordure ourlée par un cordon nylon autorisant une bonne tension. Œillets métalliques tous les mètres. Livrée individuellement dans un sac polyéthylène. Dimensions indiquées avec tolérance +/- 5%. Coloris non contractuel. Poids: environ 120g/m2.

Existe en différentes dimensions

S00390101

Référence	Désignation
S00390101	4 x 5 m
S00390106	6 x 10 m
S00390108	6 x 8 m
S00390110	8 x 10 m






ECHAFAUDAGES ROULANTS



ECHAFAUDAGE DE MACON VITO 49 - 78 M²

ECHAFAUDAGE VITO 78m² ø49mm galvanisé - Entraxe 0,945m - CLASSE 4 : 300kg/m² avec travée de 3 m - Longueur de travail 13m - Hauteur de travail 6m - Structure avec garde corps fixes + planchers. Montants des éléments d'élévation munis d'un manchon en étoile et réalisés à partir de tube en acier de Ø 48,3 mm / ép. 2,6 mm et offrent un entraxe de 945 mm. Les traverses qui reçoivent les planchers sont réalisées à partir de tube acier formoval 42 mm / 21 mm ép. 2 mm. Le VITO 49 peut être équipé de garde-corps de sécurité et permet de réaliser toutes les longueurs de façade avec ses garde-corps fixes de 3 m, et garde-corps extensibles.

ALTL49P00780GFP



ECHAFAUDAGE DU FACADIER AERIS45

ECHAFAUDAGE AERIS ø45mm galvanisé - Entraxe 0,80m - CLASSE 4 : 300kg/m²
Particulièrement adapté aux travaux de peinture, ravalement, isolation, couverture, en neuf ou en rénovation. Rapidité de montage. Excellent compromis entre résistance et légèreté. L'AERIS peut être équipé : De lisses fixes 3 m ou 1,80 m, de garde corps standard fixe 3 m, de garde corps de sécurité au montage 3 m ou 1,80 m et d'extrémités qui assurent de par leur conception, une sécurité totale pendant le montage, l'utilisation et le démontage.

ALTL45P01300GSP00000LOT359



Référence	Désignation
ALTL45P01300GSP00000LOT359	130m ² - Dim. de travail: L13m x h10m - garde-corps sécurité au montage + planchers + PACK COUVREUR longueur 12m
ALTL45P00960GFP	96m ² - Dim. de travail: L16m x h6m - garde-corps fixes + planchers

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM ANODISÉ ALUXIS JUNIOR

Echafaudage roulant. Facilité, rapidité de montage et de stockage. Base pliable, aluminium anodisé. Spécialement conçus pour les professionnels de la décoration, de la peinture et pour tous les corps du bâtiment travaillant à hauteur moyenne. Dimensions base : 0,80 x 1,60 m. Plancher alu bois : 0,65 x 1,60 m charge 200 kg/m², plateau contre-plaqué antidérapant, trappe rabattable, plinthes bois amovibles. Charge répartie maximum par plancher : 200 kg. Roues Ø 120 mm avec frein. Barreaux antidérapants. Montage simple et rapide grâce au basculeur. Stabilisateurs à 2,80 m de plancher.

Existe en différentes hauteurs

ALT612300

Référence	Désignation
ALT612300	Hauteur plancher : 0,80m - Hauteur travail: 2,80m
ALT612302	Hauteur plancher : 1,80m - Hauteur travail: 3,80m
ALT612304	Hauteur plancher : 2,80m - Hauteur travail: 4,80m



ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER GALVANISÉ EVOLIS 160

Echafaudage roulant. Facilité de montage et de stockage. Base pliable, Aluminium anodisé. Spécialement conçus pour les professionnels de la décoration, de la peinture et pour tous les corps du bâtiment travaillant à hauteur moyenne. Dimensions base : 0,70 x 1,60 m. Plancher alu bois : 0,50 x 1,40 m, charge 150 kg/m² - Plateau contreplaqué CTBX antidérapant, trappe rabattable, ossature et plinthes aluminium. Charge répartie maximum par plancher : 150 kg. Roues Ø 125 mm avec frein. Barreaux antidérapants. Tube des montants Ø 35 mm, ép. 1,6 mm. Montage simple et rapide grâce au basculeur. Pieds à roue télescopiques avec goupilles. Réglage 20 cm tous les 2,5 cm. Verrouillage automatique du garde corps et plancher par basculeur. Verrouillage automatique des croisillons par basculeur.

Existe en différentes hauteurs

ALT613200

Référence	Désignation
ALT613200	Hauteur plancher : 1,70m - Hauteur travail: 3,70m
ALT613201	Hauteur plancher : 3,20m - Hauteur travail: 5,20m
ALT613202	Hauteur plancher : 4,70m - Hauteur travail: 6,70m



ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER GALVANISÉ ALTEAM 35 200

La gamme Alteam, nouveaux échafaudages roulants en acier galvanisé, Montage et Démontage en Sécurité (MDS 1), conception brevetée. Dimensions : 0,65 m x 2,00 m. Plancher en structure aluminium, surface en bois CTBX antidérapante. Charge répartie maximum par plancher : 200 kg, Roues Ø 150 mm avec frein (charge maxi : 220 kg/roue). Tube des montants Ø 35 mm, ép. 1,5 mm. Pieds télescopiques réglage 200 mm tous les 25 mm. Base pliable, barreaux anti-dérapants.

Existe en différentes hauteurs

ALTLT3502000020AC

Référence	Désignation
ALTLT35 200 02 AC	Hauteur plancher : 2m - Hauteur travail: 4m
ALTLT35 200 04 AC	Hauteur plancher : 4m - Hauteur travail: 6m
ALTLT35 200 06 AC	Hauteur plancher : 6m - Hauteur travail: 8m
ALTLT35 200 08 AC	Hauteur plancher : 8m - Hauteur travail: 10m





ESCABEAUX



ESCABEAU ALUMINIUM MT

Escabeau aluminium - Tablette porte-outils super pro et crochet porte-seau - Articulations en fonte d'aluminium - Marches aluminium barreaudées, de 8 cm de large, munis d'embouts de marches - Plate-forme en fonte d'aluminium - Patins antidérapants fixés aux pieds par vissage - Label NF et label GS - Norme européenne EN 131

Existe de 3 à 8 marches

CEN308203

Référence	Désignation
CEN308203	3 marches / Ht plate-forme 0m60
CEN308204	4 marches / Ht plate-forme 0m80
CEN308205	5 marches / Ht plate-forme 1m01
CEN308206	6 marches / Ht plate-forme 1m22
CEN308207	7 marches / Ht plate-forme 1m43
CEN308208	8 marches / Ht plate-forme 1m64



ESCABEAU ALUMINIUM LAQUE MP

Escabeau en aluminium laqué - L'assemblage marches/montants anti-rotation en moulage d'aluminium sous pression (breveté) - Très grande tablette rotative et double position pour un encombrement plié maîtrisé (breveté) - Articulations renforcées en moulage d'aluminium (modèle déposé) - Marches antidérapantes, 85 mm de large - Grande plate-forme en fonte d'aluminium, 300 x 290 x 250 mm - Aluminium laqué, ne salit pas les mains - Garde-corps sécurisé, hauteur 650 mm - Larges patins chaussants et antidérapants - Label NF et label GS - Norme européenne EN 131.

Existe de 3 à 8 marches

CEN438203

Référence	Désignation
CEN438203	3 marches / Ht plate-forme 0m66
CEN438204	4 marches / Ht plate-forme 0m88
CEN438205	5 marches / Ht plate-forme 1m10
CEN438206	6 marches / Ht plate-forme 1m32
CEN438207	7 marches / Ht plate-forme 1m54
CEN438208	8 marches / Ht plate-forme 1m76



ESCABEAU ALUMINIUM A MARCHES CAILLEBOTIS MISTER T

Escabeau aluminium à marches caillebotis. Accès confortable grâce aux marches caillebotis grande largeur. Tablette outillage grande capacité. Tablette peinture rabattable (capable de recevoir un fût de 15 litres). Adapté au passage des WC, hauteur 510 mm. Stabilité optimale. Mise en place facile et rangement rapide. Norme NF EN 131. Charge maxi d'utilisation 150 kg.

Existe de 3 à 6 marches

CEN449203

Référence	Désignation
CEN449203	3 marches / Ht plate-forme 0m66
CEN449204	4 marches / Ht plate-forme 0m88
CEN449205	5 marches / Ht plate-forme 1m10
CEN449206	6 marches / Ht plate-forme 1m32



MARCHEPIED DOUBLE ACCES PP

Marchepied double accès tout aluminium. Equipés de 2 sangles de sécurité. Larges marches, 8 cm, striées pour un meilleur appui. Autostable en position fermée. Profils surdimensionnés. Stable et très robuste.

Existe en 2x3 et 2x4 marches

CEN450603

Référence	Désignation
CEN450603	2x3 marches / Ht plate-forme 0m69
CEN450604	2x4 marches / Ht plate-forme 0m92



ESCABEAU ALUMINIUM MO

Escabeau aluminium. Tablette porte-outils très pratique. Articulations robustes en fonderie d'aluminium. Marches antidérapantes 85 mm de large. Grande et solide plate-forme en aluminium. Patins antidérapants fixés aux pieds par vissage. Label NF et GS. Norme européenne EN 131.

Existe de 3 à 8 marches

CEN428203

Référence	Désignation
CEN428203	3 marches / Ht plate-forme 0m66
CEN428204	4 marches / Ht plate-forme 0m88
CEN428205	5 marches / Ht plate-forme 1m10
CEN428206	6 marches / Ht plate-forme 1m32
CEN428207	7 marches / Ht plate-forme 1m54
CEN428208	8 marches / Ht plate-forme 1m76





EHELLES

centaure®

EHELLE SIMPLE ALUMINIUM S

Echelle simple aluminium. Label NF et label GS, norme européenne EN 131.

Existe en 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20 et 24 barreaux

CEN410106

Référence	Désignation
CEN410106	6 barreaux / Longueur 1m85
CEN410107	7 barreaux / Longueur 2m10
CEN410108	8 barreaux / Longueur 2m40
CEN410110	10 barreaux / Longueur 2m95
CEN410112	12 barreaux / Longueur 3m50
CEN410114	14 barreaux / Longueur 4m05
CEN410116	16 barreaux / Longueur 4m65
CEN410117	17 barreaux / Longueur 4m90
CEN410120	20 barreaux / Longueur 5m75
CEN410124	24 barreaux / Longueur 6m90



EHELLE COULISSANTE 2 PLANS C2

Echelle coulissante 2 plans aluminium pour travaux de grande hauteur. Glissement optimisé grâce aux patins polyamide intégrés dans les glissières en aluminium. Parachute en acier double bras, résistance testée à 400 kg. Patins articulés avec semelles fortement crantées. Barreaux inclinés (=pied à plat). Déploiement aisé en appui mural grâce aux 2 roues sur le plan supérieur. Label NF et label GS. Norme européenne EN 131.

Existe en 2x10, 2x12, 2x14, 2x16, 2x18, 2x20, 2x21 et 2x23 barreaux

CEN414410

Référence	Désignation
CEN414410	2x10 barreaux / Lg déployée 4m95
CEN414412	2x12 barreaux / Lg déployée 6m05
CEN414414	2x14 barreaux / Lg déployée 6m90
CEN414416	2x16 barreaux / Lg déployée 8m
CEN414418	2x18 barreaux / Lg déployée 9m15
CEN414420	2x20 barreaux / Lg déployée 10m
CEN414421	2x21 barreaux / Lg déployée 10m80
CEN414423	2x23 barreaux / Lg déployée 11m95



EHELLE TELESCOPIQUE BAMBOO

Echelle télescopique. Jusqu'à 4,70 m de hauteur d'accès maxi. Super compacte pour transport et rangement aisé. Poignée ergonomique de transport. Patins antidérapants. Montants en aluminium anodisé. Echelons aluminium antidérapants. Norme européenne EN 131.

Existe en 11 et 13 barreaux

CEN450111

Référence	Désignation
CEN450111	11 échelons / Longueur 3m20
CEN450113	13 échelons / Longueur 3m80



EHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS T2

Echelle transformable 2 plans en aluminium. 3 positions = échelle d'appui, échelle autostable, fonction rattrapage de niveau (terrain en pente, escaliers). Articulation SUPER-PRO en aluminium moulé haute résistance : ouverture facile à enclenchement automatique. Large base évasée selon un galbe continu et régulier = stabilité optimale sur tous les sols, même irréguliers.

Label NF, Norme européenne EN 131.

Existe en 2x6, 2x7, 2x8, 2x9, 2x10, 2x12, 2x14 et 2x16 barreaux

CEN410206

Référence	Désignation
CEN410206	2x6 barreaux / Lg déployée 3m05
CEN410207	2x7 barreaux / Lg déployée 3m60
CEN410208	2x8 barreaux / Lg déployée 4m15
CEN410209	2x9 barreaux / Lg déployée 4m45
CEN410210	2x10 barreaux / Lg déployée 5m
CEN410212	2x12 barreaux / Lg déployée 6m15
CEN410214	2x14 barreaux / Lg déployée 7m25
CEN410216	2x16 barreaux / Lg déployée 8m10





PLATE-FORME DE TRAVAIL INDIVIDUELLE ROULANTE PL

Plate-forme de travail individuelle roulante. Ouverture et fermeture type escabeau. Garde-corps pliable et stockage compact. Base évasée pour une excellente stabilité sans ajout d'étrépage. 2 tablettes de série (porte seau et porte-outils). Roues pour déplacement aisé. Marches aluminium (80 mm), fixées par triple sertissage et tulipage. Grande plate-forme 40 x 50 cm, entourée de plinthes en aluminium 10 cm. Conforme PIR / PIRL NF P 93-353 (Décret 2004-924). Label NF.

Existe de 2 à 7 marches

CEN413902

Référence	Désignation
CEN413902	2 marches / Ht plate-forme 0m50
CEN413903	3 marches / Ht plate-forme 0m70
CEN413904	4 marches / Ht plate-forme 0m95
CEN413905	5 marches / Ht plate-forme 1m20
CEN413906	6 marches / Ht plate-forme 1m45
CEN413907	7 marches / Ht plate-forme 1m70



PLATE-FORME DE TRAVAIL INDIVIDUELLE ROULANTE TELESCOPIQUE PLSCOP

Plate-forme de travail individuelle roulante télescopique. Ouverture et fermeture type escabeau. Munie d'étrépages réglables au millimètre en un seul geste. Garde-corps pliable. Fonction rattrapage de niveau (utilisation en escalier). Grande plate-forme 40 x 50 cm. Conforme PIR / PIRL NF P 93-352 (Décret 2004-924). Label NF.

Existe en 3 à 5, 4 à 7 et 6 à 9 marches

CEN413923

Référence	Désignation
CEN413923	3 à 5 marches / Ht plate-forme max 1m31
CEN413924	4 à 7 marches / Ht plate-forme max 1m83
CEN413926	6 à 9 marches / Ht plate-forme max 2m30





ECHAFAUDAGES ROULANTS / ECHELLES À CRINOLINES

centaure®

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM STI

Echafaudage en aluminium roulant, travaux d'intérieur, STi. Longueur plancher 1m50, ALU/BOIS à plinthes intégrées, 1 trappe - sécurité anti-soulèvement, surface utile 1m34 x 0m55. MONTAGE EN SECURITE = les diagonales servent de perche. Passage des portes en hauteur et en largeur (porte 2m04 x 0m73). Installation en dénivelés intégrée. Roues réglables sur 15 cm par pas de 5 cm, diamètre 125 mm. Etayages 2 positions. Décret 2004-924. Norme EN 1004.

Existe en hauteur de plancher 1m80, 2m80, 3m80 et 4m80

CEN414802

Référence	Désignation
CEN414802	STi 2 /Ht plancher 1m80
CEN414803	STi 3 /Ht plancher 2m80
CEN414804	STi 4 /Ht plancher 3m80
CEN414805	STi 5 /Ht plancher 4m80



ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM ST

Echafaudage en aluminium roulant, polyvalent, ST. Longueur plancher 2m00, ALU/BOIS à plinthes intégrées, 1 trappe - sécurité anti-soulèvement, surface utile 1m84 x 0m55. MONTAGE EN SECURITE = les diagonales servent de perche. Fixations des lisses par crochet. Passage des portes en hauteur et en largeur (porte 2m04 x 0m83). Installation en dénivelés intégrée. Roues réglables sur 15 cm par pas de 5 cm, diamètre 200 mm. Etayages 2 positions. Décret 2004-924. Norme EN 1004.

Existe en hauteur de plancher 1m90, 2m90, 3m90, 4m90, 5m90, 6m90 et 7m90

CEN414812

Référence	Désignation
CEN414812	ST 2 /Ht plancher 1m90
CEN414813	ST 3 /Ht plancher 2m90
CEN414814	ST 4 /Ht plancher 3m90
CEN414815	ST 5 /Ht plancher 4m90
CEN414816	ST 6 /Ht plancher 5m90
CEN414817	ST 7 /Ht plancher 6m90
CEN414818	ST 8 /Ht plancher 7m90



ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM STL

Echafaudage en aluminium roulant, polyvalent long plancher, STL. Longueur plancher 2m50, ALU/BOIS à plinthes intégrées, 1 trappe - sécurité anti-soulèvement, surface utile 2m34 x 0m55. MONTAGE EN SECURITE = les diagonales servent de perche. Passage des portes en hauteur et en largeur (porte 2m04 x 0m83). Installation en dénivelés intégrée. Roues réglables sur 15 cm par pas de 5 cm, diamètre 200 mm. Etayages 2 positions. Décret 2004-924. Norme EN 1004.

Existe en hauteur de plancher 1m90, 2m90, 3m90, 4m90, 5m90, 6m90 et 7m90

CEN414822

Référence	Désignation
CEN414822	STL 2 /Ht plancher 1m90
CEN414823	STL 3 /Ht plancher 2m90
CEN414824	STL 4 /Ht plancher 3m90
CEN414825	STL 5 /Ht plancher 4m90
CEN414826	STL 6 /Ht plancher 5m90
CEN414827	STL 7 /Ht plancher 6m90
CEN414828	STL 8 /Ht plancher 7m90



KIT ECHELLES A CRINOLINES ALUMINIUM

Kit échelles à crinolines. Réalisée entièrement en aluminium, l'échelle à crinoline est mise en place plus facilement grâce à la grande légèreté de ses éléments. Conforme aux normes en vigueur NF EN 85-016 (sur bâtiments) et NF EN ISO 14122-4 (sur machines). Livrée avec notice de pose détaillée.

Existe en différente hauteur à franchir

CEN255801

Référence	Désignation	Référence	Désignation
CEN255801	Ht à franchir 0 à 1820 mm	CEN255813	Ht à franchir 4621 à 4900 mm
CEN255804	Ht à franchir 1821 à 2660 mm	CEN255816	Ht à franchir 4901 à 5740 mm
CEN255805	Ht à franchir 2661 à 2999 mm	CEN255819	Ht à franchir 5741 à 6640 mm
CEN255806	Ht à franchir 3000 mm	CEN255820	Ht à franchir 6641 à 6860 mm
CEN255808	Ht à franchir 3001 à 3780 mm	CEN255822	Ht à franchir 6861 à 7700 mm
CEN255809	Ht à franchir 3781 à 4000 mm	CEN255823	Ht à franchir 7701 à 8000 mm
CEN255811	Ht à franchir 4001 à 4620 mm		





PLATES - FORMES



PLATE - FORME A HAUTEUR REGLABLE - GAZELLE - NOUVEAU MODELE

Aluminium et acier galvanisé - Conforme au décret du 01/09/04 - Norme PIRL - NF - 4 hauteurs de plancher : 0,65 m - 0,81 m - 0,89 m - 1 m soit hauteur de travail maxi 3 m - Largeur 0,65 m pour passage des portes - Stabilisateurs rétractables - Plancher spacieux de 0,86 m X 0,48 m - Charge utile 150 kg - Roues de déplacement non porteuses en position travail et diamètre 150 mm - Tablette multifonctions 2 positions - Pliée, elle prend la forme d'un chariot - Marches antidérapantes de largeur 80 mm - Portillon d'accès à fermeture automatique - Installation en dénivelés - Poids 25 kg.



DUA40041

PLATES - FORMES INDIVIDUELLES ROULANTES A HAUTEUR FIXE

Aluminium - Conforme au décret du 01/09/04 - NF et Norme PIRL de F2 à F6 / NF et Norme PIR pour F7 - Plancher antidérapant (0,50 m X 0,40 m) avec plinthes intégrées - Charge utile 150 kg - Tablette outillage grande capacité - Tablette peinture + crochet esse porte-seau (fût 15L - capacité 25 kg) - Pour F3/F4 : Passage libre de 0,54 m pour enjamber les obstacles sur les chantiers, Assise parfaite sans stabilisateur et largeur produit maîtrisée, Accès par larges marches antidérapantes de 80 mm, Roues diamètre 100 mm - Pour F5/F6/F7 : Largeur marches 60 mm, Stabilisateurs à réglage millimétrique, Roues diamètre 150 mm.

Existe de 2 à 7 marches

DUA500902

Référence	Désignation
DUA500902	2 marches / Ht de travail maxi 2,45 m
DUA500903	3 marches / Ht de travail maxi 2,70 m
DUA500904	4 marches / Ht de travail maxi 2,95 m
DUA500905	5 marches / Ht de travail maxi 3,20 m
DUA500906	6 marches / Ht de travail maxi 3,45 m
DUA500907	7 marches / Ht de travail maxi 3,70 m



PLATES - FORMES INDIVIDUELLES ROULANTES TELESCOPIQUES

Aluminium - Conforme au décret du 01/09/04 - Norme PIRL (XT5) et PIR (XT7 - XT9) et NF - Télescopiques 3 ou 4 hauteurs - Tablette outillage grande capacité - Plancher antidérapant de 0,50 X 0,40 m - Charge utile 150 kg - Équipées de stabilisateurs à réglage millimétrique - Installation en dénivelés intégrée - Roues diamètre 200 mm non porteuses en position travail et non marquantes.

Existe en différentes hauteurs

DUA18235

Référence	Désignation
DUA18235	Télescopique 3 à 5 marches / Ht travail de 2,81 m à 3,31 m. maxi
DUA18247	Télescopique 4 à 7 marches / Ht travail de 3,06 m à 3,82 m. maxi
DUA18269	Télescopique 6 à 9 marches / Ht travail de 3,57 m à 4,33 m. maxi



PLATE - FORME A HAUTEUR REGLABLE - TANDEM 4

Aluminium - Conforme au décret du 01/09/04 - Norme PIRL - 3 hauteurs de plancher : 0,52 m - 0,68 m - 0,85 m soit hauteurs de travail de 2,52 m à 2,85 m - Installation en dénivelés grâce au réglage indépendant des 4 pieds - Tablette porte-outils - Plancher antidérapant de 0,50 X 0,40 m avec plinthes intégrées - Stabilisateurs rétractables et intégrés aux pieds - Hauteur libre de 0,42 m pour surmonter les obstacles - Charge utile 150 kg - Roues diamètre 150 mm - Poids 15 kg - Pliable et compact : dimensions plié : H.1,74 X larg.0,62 X Ep. 0,30 m.

DUA18150



PLATES-FORMES REPLIABLES - TANDEM 4 PLIANT – TANDEM 7 PLIANT

Aluminium - Conforme au décret du 01/09/04 - Norme PIRL (T4 pliant) et PIR et NF (T7 pliant) - Télescopiques 3 ou 4 hauteurs de travail et encombrement plié ultra - réduit : T4 pliant : H. 1.21 m X L. 0.64 m X Ep. 0.34 m / T7 pliant : H. 1.74 m X L. 0.60 m X Ep. 0.52 m - Plancher antidérapant 0,40 X 0,50 m - Charge utile 150 kg - Stabilisateurs à réglage millimétrique - Installation en dénivelés intégrée.

Existe en différentes hauteurs

DUA18200

Référence	Désignation
DUA18200	T4 pliant: 3 hauteurs de travail de 2,52 m à 2,85 m
DUA18176	T7 pliant: 4 hauteurs de travail de 3,03 m à 3,72 m





ECHAFAUDAGES ROULANTS



ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER GALVANISE - ROLLY2

Acier galvanisé - Conforme au décret du 01/09/04 - Norme ERPFH - Longueur 1,50 m - Largeur 0,62 m - Réglage de la hauteur de 2,30 m à 3,80 m - Base pliante pour une mise en place rapide - Plancher alu/bois avec plinthes intégrées et sécurité anti-soulèvement - Surface utile 1,35 X 0,46 m - Charge utile 150 kg - Garde - corps avec chaînettes et fonction "QUICK" pour réduire l'encombrement en hauteur de l'échafaudage - Echelles munies de goupilles imperdables - Stabilisateurs intégrés à la base et à réglage millimétrique - Roues à frein diamètre 125 mm.

Existe de 2,90 m à 3,80 m de hauteur de travail

DUA12532

Référence	Désignation
DUA12532	H. Travail 2,90 m
DUA12533	H. Travail 3,80 m



ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER GALVANISE - ALTITUDE ACIER 150

Acier galvanisé - Conforme au décret du 01/09/04 - Norme NF EN 1004 - Longueur 1,50 m - Largeur 0,69 m - Plancher alu/bois, une trappe, plinthes alu intégrées et sécurité anti-soulèvement - Surface utile : 1,30 X 0,56 m - Charge maxi admissible sur un plancher : 140 kg - Stabilisateur unique pour toutes les hauteurs, montage depuis le sol, à réglage millimétrique - Montage et démontage en sécurité par un seul opérateur - Installation en dénivelés intégrée - Roues diamètre 125 mm réglables sur 20 cm.

Existe de 2,60 m à 8,70 m de hauteur de travail, existe aussi en longueur 2 m ou 2,50 m

DUA11151

Référence	Désignation
DUA11151	H. Travail 2,60 m
DUA11152	H. Travail 3,70 m
DUA11153	H. Travail 4,80 m
DUA11154	H. Travail 5,90 m
DUA11155	H. Travail 7 m
DUA11156	H. Travail 7,60 m
DUA11157	H. Travail 8,70 m



ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER GALVANISE - ROLLSTAR 205

VERSION ROUES TIGE A TROUS - Acier galvanisé - Conforme au décret du 01/09/04 - Norme NF EN 1004 - NF - Longueur 2,05 m - Largeur 0,75 m - Plancher ALTO alu/bois double trappe à plinthes intégrées - Surface utile : 1,95 X 0,60 m - Charge maxi admissible sur un plancher 230 kg - Base pliante - Stabilisateur unique pour toutes les hauteurs - Installation en dénivelés intégrée - Roues diamètre 200 mm tige à trous - Montage et démontage en sécurité par un opérateur.

Existe de 4,60 m à 13,60 m de hauteur de travail, existe aussi en longueur 2,54 m ou 2,95 m et roues tige à trous ou tige à vis

DUA205002

Référence	Désignation
DUA205002	H. Travail 4,60 m
DUA205003	H. Travail 5,50 m
DUA205004	H. Travail 6,40 m
DUA205005	H. Travail 7,30 m
DUA205006	H. Travail 8,20 m
DUA205007	H. Travail 9,10 m
DUA205008	H. Travail 10 m
DUA205009	H. Travail 10,90 m
DUA205010	H. Travail 11,80 m
DUA205011	H. Travail 12,70 m
DUA205012	H. Travail 13,60 m



ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM - ALTITUDE AL200

Aluminium - Conforme au décret du 01/09/04 - Norme NF EN 1004 - Longueur 2 m - Largeur 0,69 m - Plancher alu/bois, une trappe, plinthes alu intégrées et verrouillage sécurité - Surface utile : 1,84 X 0,55 m - Charge maxi admissible sur un plancher : 205 kg - Stabilisateur unique pour toutes les hauteurs - Roues diamètre 200 mm réglables sur 15 cm à bandage non marquant - Montage et démontage en sécurité par un opérateur - Installation en dénivelés intégrée.

Existe de 3,90 m à 9,90 m de hauteur de travail, existe aussi en longueur 1,50 m ou 2,50 m

DUA500812

Référence	Désignation
DUA500812	H. Travail 3,90 m
DUA500813	H. Travail 4,90 m
DUA500814	H. Travail 5,90 m
DUA500815	H. Travail 6,90 m
DUA500816	H. Travail 7,90 m
DUA500817	H. Travail 8,90 m
DUA500818	H. Travail 9,90 m



TOURS GALAXY 45 OU GALAXY 90

Acier galvanisé - Conforme au décret du 01/09/04 - Norme NF EN 1004 - Hauteur de travail de 3,20 m à 16,40 m - Plancher alu/bois haute résistance - Structure modulaire basée sur l'assemblage de 2 types de cadres : les cadres de liaison se fixent aisément aux cadres porteurs par verrou automatique - Roues diamètre 200 mm, tige à trous réglable sur 20 cm - Diamètre des montants 50 mm - Surface utile tour 3 X 1,50 m : 2,92 X 1,42 m - Surface utile tour 3 X 3 m : 2,92 X 2,92 m.

Existe en 3 X 1,50 m ou 3 X 3 m

DUA30074

Référence	Désignation
DUA30074	Tour 3 X 1,50 m - H. travail 5.40 m
DUA30174	Tour 3 X 3 m - H. travail 5.40 m





ECHELLES - MARCHEPIEDS



ESCABEAUX PRO ALUMINIUM

Escabeaux pro aluminium. Charge utile : 150 kg. Conforme aux exigences de sécurité du décret 96 333 du 10/04/1996 et à la norme EN 131. Excellente préhension de l'escabeau grâce aux montants striés. Assemblage complet par tenon-mortaise et soudage assurant une grande longévité. Patins antidérapants pour une stabilité optimale. Permet d'enjamber les cuvettes des toilettes. Modèle déposé. Pour tous les professionnels du bâtiment.

Existe de 70 cm (3 marches) à 140 cm (6 marches)

Référence	Désignation
MON201950	70 cm - 3 marches
MON201960	90 cm - 4 marches
MON201970	110 cm - 5 marches
MON201980	140 cm - 6 marches

MON201950



MARCHEPIED ALUMINIUM 70 CM - 2 MARCHES

Plateforme supérieure en contreplaqué antidérapant, épaisseur 9 mm. 2 marches caillebotis en aluminium moulé : 370 x 90 x 25 mm. Conforme à la norme EN 131. Peinture époxy. Patins antidérapants. Excellente préhension grâce aux montants striés. Hauteur 70 cm - poids : 5,7 kg.

MON201700



PLATEFORME ALUMINIUM

Plateforme aluminium. Dim 1,25 x 0,42 m x hauteur 0,49 m. Finition époxy orange. Conforme aux exigences de sécurité du décret 96 333 du 10/04/1996 et à la norme EN131. Plateforme légère, facilement repliable et transportable, plateforme de travail en contreplaqué antidérapant d'une épaisseur de 9 mm, assemblage robuste par encastrement et soudure robotisée des marches en aluminium moulé et des profils aluminium épaisseur 2 m, articulation des 2 piétements avec paliers renforcés, double blocage à l'ouverture par goupillage et appui des montant, poignée de transport pour le modèle 125 x 42 cm, patins antidérapant.

MON500510



MARCHEPIED ACIER PLIANT

Marchepied pliant avec caillebotis. Plateforme supérieure antidérapante striée en sapin (épaisseur 2 cm). Patins antidérapants. Peinture époxy. Conforme à la norme EN 131. Marches caillebotis : 40 x 13 x 2 cm.

Existe en 70 cm et 90 cm

Référence	Désignation
MON201740	70 cm - 2 marches
MON201760	90 cm - 3 marches

MON201740



ESCABEAUX PRO ACIER

Escabeau pro acier. Conforme aux exigences de sécurité du décret 96 333 du 10/04/1996 et à la norme EN 131. Très grand confort de travail. Excellente préhension et robustesse. Facilement repliable et transportable. Les modèles de 110 et 140 cm sont livrés avec une sangle anti-écartement. Modèle déposé. Charge utile : 150 kg.

Existe de 70 cm à 140 cm

Référence	Désignation
MON201900	70 cm - 3 marches (plateforme comprise)
MON201910	90 cm - 4 marches (plateforme comprise)
MON201920	110 cm - 5 marches (plateforme comprise)
MON201930	140 cm - 6 marches (plateforme comprise)

MON201900





MARCHEPIED 2 MARCHES BLANC MOUCHETÉ

Marchepied 2 marches blanc moucheté - matériau résine de synthèse PP - dimensions hauteur 420 mm - hauteur 1erè marche 210 mm - dimensions base 470x440 mm - poids 1650 g.

NOV3306485161005



MARCHEPIED MOBIL-STEP STANDARD

Marchepied MOBIL-STEP modèle standard (sans tapis) - Matériau de synthèse multi bases - Très stable testé à 265 kg - Effet de blocage en position basse - Roulettes escamotables - Hauteur 425 mm largeur 450 mm poids 2,65 kg.

Existe en beige, gris, noir.

NOV3306485000021

Référence	Désignation
NOV3306485000021	Gris
NOV3306485000014	Beige
NOV3306485000076	Noir



MARCHEPIED MOBIL-STEP LUXE

Marchepied MOBIL-STEP modèle luxe (avec tapis anti dérapant) - Matériau de synthèse multi bases - Très stable testé à 265 kg - Effet de blocage en position basse - Roulettes escamotables - Hauteur 425 mm largeur 450 mm poids 2,65 kg.

Existe en beige, gris, rouge, noir.

NOV3306485000045

Référence	Désignation
NOV3306485000045	Gris
NOV3306485000069	Rouge
NOV3306485000052	Noir
NOV3306485000038	Beige





MARCHEPIED PROFESSIONNEL ALUMINIUM



Marchepied professionnel en aluminium - Montants laqués jaune (mains propres) - Marches 80 mm striées - Plateforme alu 250 x 280 mm striée - Hauteur garde corps 600 mm - Articulation en fonderie d'aluminium - Porte outils bleu avec crochet porte seau - Sabots enveloppants bleu - 3 marches - Ht repliée 1m44 - Ht plateforme 0,66 m - Poids 4,4 kg - Largeur à la base 0,43 m - Empattement 0,75 m - Ht d'accès 2,56 m. Conforme EN131. Garantie 5 ans.

du 3 au 7 marches.

MDD2375303

Référence	Désignation
MDD2375303	Marchepied SOCODA 3 marches
MDD2375304	Marchepied SOCODA 4 marches
MDD2375305	Marchepied SOCODA 5 marches
MDD2375306	Marchepied SOCODA 6 marches
MDD2375307	Marchepied SOCODA 7 marches



ECHELLES TELESCOPIQUES

ECHELLE TÉLESCOPIQUE TELESTEPS

Echelle télescopique automatique XLINE TELESTEPS existe en 2 versions 3,2 et 3,8 m, nb marches 10 ou 12, hauteur d'accès 4,3 ou 5m, largeur de marche 50mm, longueur repliée 86 cm, largeur 48 cm et poids 11 ou 14 kg, Déverrouillage simple et sûr. Toujours à la bonne hauteur, embouts supérieurs en caoutchouc souple, marche de sécurité, profil triangulaire et pieds avec angle d'appui correct. Garantie 1 an.

Existe de 10 à 12 marches

HILTEL070232

Référence	Désignation
HILTEL070232	10 marches / hteur d'accès 4,3 m
HILTEL070238	12 marches / hteur d'accès 5 m
HILTEL09190	Paire pieds de sécurité ajustables



ECHELLE TÉLESCOPIQUE TELESTEPS BLUE LINE

Echelle télescopique automatique BLUE LINE TELESTEPS, nb marches : de 8 à 11, largeur de marche 40mm, selon modèle : longueur repliée de 72 à 81 cm, largeur de 47 à 51cm et un poids de 8 à 12 kg. Système de fermeture par simple pression sur 2 boutons, verrouillage automatique avec repères sous chaque marche. Repliage télescopique et mobile. Petite et aisée à transporter ainsi que facile à ranger. Garantie 1 an.

Existe de 8 à 11 marches

HILTEL0401350PPS

Référence	Désignation
HILTEL0401350PPS	11 marches / hteur d'accès 4,7 m / + PIEDS DE SECURITE
HILTEL040135	11 marches / hteur d'accès 4,7 m
HILTEL040130	9 marches / hteur d'accès 4,1 m
HILTEL040126	8 marches / hteur d'accès 3,8 m



ECHELLE TRANSFORMABLE TÉLESCOPIQUE 2,3 M TELESTEPS

Echelle transformable télescopique TELESTEPS 3 en 1 de 2,30 mètres. Nb marches 8, Largeur de marche 90 mm, Hauteur d'accès max 3,6 m, Longueur déployée 2,3 m, Longueur repliée 73 cm, Largeur 69 cm et un Poids 14,5 kg. L'échelle transformable fonctionne comme un escabeau indépendant, mais possède deux barreaux supplémentaires en guise d'appui pour les jambes qui permet de se tenir fermement et de travailler en hauteur. C'est à vous de choisir entre utiliser cet appui ou ne pas l'utiliser pour en rester à un usage plus traditionnel. L'échelle, qui se transforme en un geste, peut aussi être posée contre un mur. Une solution transformable et pliable à la place de trois échelles lourdes et encombrantes, quelle différence ! Garantie 1 an.

HILTEL060623



ECHELLE CONVERTIBLE LITTLE GIANT

L'échelle Xtreme est le concentré technologique des multiples innovations des échelles transformables et coulissantes Little Giant. Elle combine le Comfort Step™, le plateau AirDeck™, ainsi que les systèmes de fermetures Rock Locks™ et Quad-Locks Hings™. La Little Giant Xtreme est une échelle composé de quatre grands éléments : un ensemble d'échelles intérieures, deux ensembles d'échelles extérieures qui coulissent sur la partie intérieure, et l'accessoire AirDeck™, qui sert à la fois de poignée de sécurité et de plateau porte outils. Garantie 1 an.

Existe en 220 cm et 270 cm

HILLIG012317

Référence	Désignation
HILLIG012317	Hteur max escabeau: 220cm
HILLIG012322	Hteur max escabeau: 270cm



ESCABEAU SELECT STEP 5-8 AVEC AIRDECK

Cet escabeau Select Step est le plus confortable et le plus adaptable à vos besoins. Il est facile à manipuler grâce aux matériaux légers et super résistants qui le constituent. Sa base extra large et ses échelons profonds le rendent stable et confortable. Ces points forts sont renforcés par l'accessoire AirDeck™ qui vous assure une sécurité supplémentaire en faisant office de poignée. Hauteur maxi en escabeau 244 cm mini 152 cm, hauteur d'accès maxi 375 cm. Hauteur repliée 155 cm poids 14,1 kg. Garantie 1 an.

HILLIG015125





MARCHEPIED PRO 300

Marchepied PRO aluminium anodisé, mains propres - repose pieds fonte d'aluminium antidérapant peint époxy - Liaison montants/marches avec pièce technique d'extrémité anti-rotation - évasement hors normes du plan de montée - marches 90 mm - repose pieds 280x280x250 mm - porte-outils et support perceuse - crochet porte-seau 10 kg maxi - maxi sécurité antibasculement avant 650 mm - sabots enveloppants haute sécurité - Conforme à la norme EN 131 - Décret 96 333 - Label NF/GS - Garantie 5 ans -

Existe de 3 à 12 marches

TUB02370003

Référence	Désignation
TUB02370003	3 marches / Ht d'accès 2m66
TUB02370004	4 marches / Ht d'accès 2m88
TUB02370005	5 marches / Ht d'accès 3m10
TUB02370006	6 marches / Ht d'accès 3m32
TUB02370007	7 marches / Ht d'accès 3m54



MARCHEPIED MAGNUM 2

Marchepied MAGNUM 2 aluminium - Usage Ultra intensif - Repose pieds (375x400 mm) tôle d'aluminium antidérapant avec plinthes sur 3 côtés de 60 mm - Marches 80 mm sans angle vif avec jonc caoutchouc antidérapant - Tablette porte-outils grande capacité - Maxi sécurité antibasculement avant 700 mm - Blocage du bras de maintien rigide - 2 roues de 100 mm sur béquille - 2 rampes intégrées - Conforme à la norme EN 131 - Décret 96 333 - Label GS - Garantie 5 ans -

Existe de 2 à 9 marches

TUB02376206

Référence	Désignation
TUB02376206	6 marches / Ht d'accès 3m57
TUB02376207	7 marches / Ht d'accès 3m83
TUB02376208	8 marches / Ht d'accès 4m04



MARCHEPIED PROBAT

Marchepied PROBAT aluminium - Usage Ultra intensif - Montants en tube rond diamètre 50 mm extrêmement rigide - Système de repose pieds aluminium pliant innovant et hyper résistant - stabilité exceptionnelle - Liaison montant/marche indéformable et antirotation - Repose pieds 390x382 mm - Marches 100 mm - Tablette porte-outils avec porte-seau intégré - Maxi sécurité antibasculement avant 700 mm - Sabots enveloppants - Conforme à la norme EN 131 - Décret 96 333 - Label NF/GS - Garantie 5 ans -

Existe de 4 à 12 marches

TUB02376005

Référence	Désignation
TUB02376005	5 marches / Ht d'accès 3m20
TUB02376006	6 marches / Ht d'accès 3m42
TUB02376007	7 marches / Ht d'accès 3m66



MARCHEPIED STEEL ROC

Marchepied STEEL ROC acier revêtu époxy ultra résistant - Evasement à la base assurant une grande stabilité - Usage Ultra intensif - Système anticoincement des doigts - 2 roulettes diamètre 125 mm pour faciliter les déplacements - Système de pliage du repose pieds breveté (300x350 mm) - Marches caillebotis soudées 100 mm - Porte-outils grande contenance avec poignée de déplacement et crochet porte-seau - Maxi sécurité antibasculement avant 650 mm - Sabots enveloppants - Conforme à la norme EN 131 - Décret 96 333 - Garantie 5 ans -

Existe de 3 à 6 marches

TUB02371003

Référence	Désignation
TUB02371003	3 marches / Ht d'accès 2m70
TUB02371004	4 marches / Ht d'accès 2m93
TUB02371005	5 marches / Ht d'accès 3m16
TUB02371006	6 marches / Ht d'accès 3m39



MARCHEPIED COMPACT FIBRE

Marchepied COMPACT FIBRE - Isolation électrique Fibre de verre 10 000 volts - Usage intensif - Verrou de plateforme anti-soulèvement - Articulation anticoincement des doigts - Epaisseur repliée 8.8 cm - Repose pieds 250x250 mm - Marches 80 mm - Porte-outils avec crochet, porte accessoires 10 kg maxi - Maxi sécurité antibasculement avant 600 mm - Sabots enveloppants antidérapant cloués - Conforme à la norme EN 131 - Décret 96 333 - Test électrique EN 50528 - Garantie 5 ans -

Existe de 3 à 7 marches

TUB04472003

Référence	Désignation
TUB04472003	3 marches / Ht d'accès 2m69
TUB04472004	4 marches / Ht d'accès 2m92
TUB04472005	5 marches / Ht d'accès 3m15





PIR PROFORT GARDE CORPS FIXE

Plateforme individuelle roulante PROFORT à garde corps fixe - Usage intensif - Utilisation sol plat - Pratique pour un emploi dans les chantiers exigus, les couloirs, les pièces d'eau - Grande maniabilité - Encombrement minimum, épaisseur repliée 27 cm - Plateforme 490x400 mm équipée de 3 plinthes 100 mm - Marches 60 mm - 2 roues diamètre 100 mm - Conforme Norme PIRL 93353 - Décret 2004-924 - Garantie 5 ans

Existe de 2 à 5 marches

TUB02272513

Référence	Désignation
TUB02272513	3 marches / Ht d'accès 2m70
TUB02272514	4 marches / Ht d'accès 2m93



PIR PROFORT GARDE CORPS REPLIABLE

Plateforme individuelle roulante PROFORT à garde corps repliable - Usage intensif - Utilisation sol plat - Pratique pour un emploi dans les chantiers exigus, les couloirs, les pièces d'eau - Grande maniabilité - Transport et rangement facilité - se déplie d'un seul geste - Epaisseur repliée 44 cm - Plateforme 490x400 mm équipée de 3 plinthes 100 mm - Marches 60 mm - 2 roues diamètre 100 mm - Conforme Norme PIRL 93353 - Décret 2004-924 - Garantie 5 ans

Existe de 3 à 5 marches

TUB02272714

Référence	Désignation
TUB02272714	4 marches / Ht d'accès 2m93
TUB02272715	5 marches / Ht d'accès 3m17



PIR SHERPAMATIC FIXE

Plateforme individuelle roulante SHERPAMATIC fixe - Usage intensif - Utilisation sol plat - Grand confort de travail - Résistance accrue - Plateforme 600x420 mm équipée de 3 plinthes 100 mm - Marches 80 mm - 2 roues diamètre 160 mm - Conforme Norme PIRL 93353 - Décret 2004-924 - Garantie 5 ans

Existe de 3 à 7 marches

TUB02272154

Référence	Désignation
TUB02272154	4 marches / Ht d'accès 2m95
TUB02272155	5 marches / Ht d'accès 3m18



PIR SHERPASCOPIC TELESCOPIQUE

Plateforme individuelle roulante télescopique SHERPASCOPIC - 4 à 6 marches - Usage ultra intensif - Utilisation sol plat et dénivelé - Grand confort de travail - Résistance accrue - Plateforme 600x420 mm équipée de 3 plinthes 100 mm - Marches 80 mm - 2 roues diamètre 160 mm - Verouillage du plan coulissant - Réglage intuitif des stabilisateurs - Epaisseur repliée 38 cm - Conforme Norme PIR 93352 - Décret 2004-924 - Garantie 5 ans

Existe en 3 dimensions différentes

TUB02272251

Référence	Désignation
TUB02272251	4 à 6 marches / Ht d'accès 3m06 à 3m53
TUB02272252	7 à 9 marches / Ht d'accès 3m76 à 4m23





EHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 2 PLANS

Echelle Transformable 2 plans PLATINIUM - Aluminium - Usage ultra intensif - Des performances de résistance, de sécurité et de confort hors du commun - La mise en place des plans est 100 % intuitive et automatique - Utilisation sur sol plat et escalier - Modèle testé pour supporter des contraintes des professionnels les plus exigeants - Articulation surdimensionnée nervurée hyper résistante - Blocage d'ouverture des plans - Crochet de verrouillage du plan coulissant - Sabots enveloppants Haute sécurité cloués - Echelons 30 x 30 mm - 4 utilisations : simple, coulisse, transformable et décalage de niveau - Conforme EN 131 - Décret 96 333 - Garantie 5 ans.

Existe de 2x6 à 2x15 échelons

TUB02442108

Référence	Désignation
TUB02442108	2 X 8 échelons / Ht d'accès 4m94
TUB02442110	2 X 10 échelons / Ht d'accès 5m78



EHELLE PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS

Echelle Transformable 3 plans PLATINIUM - Aluminium - Usage ultra intensif - Le modèle le plus polyvalent des références du marché - Conçu pour supporter les efforts ultra intensifs sur tous types de sols - Mise en place des plans est 100 % intuitive et automatique - Utilisation sur sol plat et escalier - Articulation surdimensionnée nervurée hyper résistante inarrachable - Blocage d'ouverture des plans - Le plan aérien est maintenu sur le plans intermédiaire par 2 crochets avec verrouillage - Sabots enveloppants Haute sécurité cloués - Echelons 30 x 30 mm - 5 utilisations : simple, coulisse, transformable, aérienne et décalage de niveau - Conforme EN 131 - Décret 96 333 - Garantie 5 ans.

Existe de 3x7 à 3x12 échelons

TUB02443109

Référence	Désignation
TUB02443109	3 X 9 échelons / Ht d'accès 6m92
TUB02443110	3 X 10 échelons / Ht d'accès 7m76



EHELLE PLATINIUM COULISSE CORDE 2 PLANS

Echelle Coulisse corde 2 plans PLATINIUM - Aluminium - Usage ultra intensif - Les échelons orientés offrent à l'utilisateur une surface horizontale, gain de fatigue et confort parfait - Les patins articulés au sol sont toujours en bonne position, appui parfait - Le profil renforcé des montants favorise la prise en main et la sécurité - Espace entre échelons 250 mm - 2 roulettes de développement diamètre 125 mm - Basculeur incassable alu extrudé - Conforme EN 131 - Décret 96 333 - Garantie 5 ans.

Existe de 2x11 à 2x27 échelons

TUB02532116

Référence	Désignation
TUB02532116	2 X 16 échelons / Ht d'accès 7m88
TUB02532118	2 X 18 échelons / Ht d'accès 8m88



EHELLE PLATINIUM COULISSE CORDE 3 PLANS 4M75 X 11M24

Echelle Coulisse corde 3 plans PLATINIUM - Aluminium - Usage ultra intensif - Les échelons orientés offrent à l'utilisateur une surface horizontale, gain de fatigue et confort parfait - Les patins articulés au sol sont toujours en bonne position, appui parfait - Le profil renforcé des montants favorise la prise en main et la sécurité - Espace entre échelons 250 mm - 2 roulettes de développement diamètre 125 mm - Basculeur incassable alu extrudé - 3x18 échelons - 4m75x11m24 - Poids 44 kg - Ht d'accès 12m14.

TUB02533118



EHELLE SIMPLE ALU

Echelle simple alu - Usage intensif - Très facile à manipuler - Fiable et résistante - Echelons 30 x 30 mm - Espace entre échelons 280 mm - Liaison montant/échelon alu sertie évasée - Sabots enveloppants Haute Sécurité - Conforme EN 131 - Décret 96 333 - Label NF/GS - Garantie 5 ans

Existe de 6 à 24 échelons

TUB02410010

Référence	Désignation
TUB02410010	10 échelons / Ht d'accès 3m86
TUB02410014	14 échelons / Ht d'accès 4m99



EHELLE SIMPLE ALU EVASEE 4M93

Echelle simple alu évasée - Usage intensif - Simple et légère - Grande stabilité grâce à sa base évasée - Echelons 30 x 30 mm - Espace entre échelons 280 mm - Liaison montant/échelon alu sertie évasée - Sabots enveloppants Haute Sécurité - 17 échelons - 4m93 - Poids 10 kg - Ht d'accès 5m83.

TUB024110017





ECHAFAUDAGE PROLIUM LINE 180 LISSES

Echafaudage roulant alu PROLIUM LINE 180 lisses - Usage ultra intensif - Utilisation sur sol plat et dénivelé - Rangement et transport ultra compact et budget ajusté - Liaison montants/ échelons soudées ultra robuste - Montage et démontage en sécurité rapide et intuitif - Verrouillage automatique des diagonales et gardes corps - Plateaux 1m68x0m60 équipés de plinthes dimensions trappe 0m62x0m55 - 4 stabilisateurs réglables - Conforme EN 1004 - Décret 2004-924 - Label GS - Garantie 5 ans.

Existe de 1 à 6 planchers

TUB22907806

Référence	Désignation
TUB22907806	3 planchers / Ht d'accès 8m10
TUB22907808	4 planchers / Ht d'accès 10m10



ECHAFAUDAGE TOTEM 2 LINE 180

Echafaudage roulant alu TOTEM 2 LINE 180 - Usage ultra intensif - Utilisation sur sol plat et dénivelé - Se monte obligatoirement en sécurité totale - Les roues de fort diamètre 200 mm à blocage sont très adaptées aux déplacements sur des chantiers encombrés - Modèle très stable en tube serti diamètre 40 mm - Sécurité optimale et réglages précis et rapide - Plateaux 1m79x0m66 équipés de plinthes dimensions trappe 0m61x0m49 - 4 stabilisateurs réglables - Encombrement au sol 2m11x0m90 - Ht plancher 2m85 - 1 plateau - Poids 79.9 kg - Ht travail 4m85.

Existe de 1 à 4 planchers

TUB22403630





ECHAFAUDAGE JUNIOR 150 1M80 PLANCHER

Echafaudage roulant acier JUNIOR 150 - Usage régulier - Utilisation sur sol plat et dénivelé - Base modulable pour un montage en escalier intégrée - Autostabilité jusqu'à 3m80 travail grâce aux pieds déportés - Largeur hors tout pieds repliés 68 cm pour passage des portes de 73 cm - Plateau bac 1m36x0m54 - Encombrement au sol 1m68x1m32 - Ht plancher 1m80 - Poids 82 kg - Ht travail 3m80.

TUB03141018



ECHAFAUDAGE GENERIS 750/3 6M00 PLANCHER

Echafaudage roulant acier GENERIS 750/3 - Usage Intensif - Utilisation sur sol plat et dénivelé avec kit optionnel - Montage sécurité garde corps et plateau par une seule personne - Base en croix monobloc pour une mise en place simplifiée - Longueur utiles 1m90 pour une surface de travail accrue à une seule personne (5m de plafond) - Rangement optimisé dans le rack GENERIS 750/850/950 - Plateau 1m90x0m67 - Encombrement au sol 2m15x0m85 - Ht plancher 6m00 - Poids 270 kg - Ht travail 8m00.


TUB03012013



ECHAFAUDAGE TOUR GENERIS 8M30 PLANCHER

Echafaudage roulant acier TOUR GENERIS 450 - Usage Intensif - Assemblage simplifié grâce aux cadres monoblocs - Rehausse mètre par mètre pour un montage en complète sécurité - Plateaux 3 m standards compatibles avec les échafaudages fixes COMABI - Plateaux 2m90x1m42 - Encombrement au sol 3m11x1m61 - Ht plancher 8m30 - Poids 820 kg - Ht travail 10m30.

TUB04100041

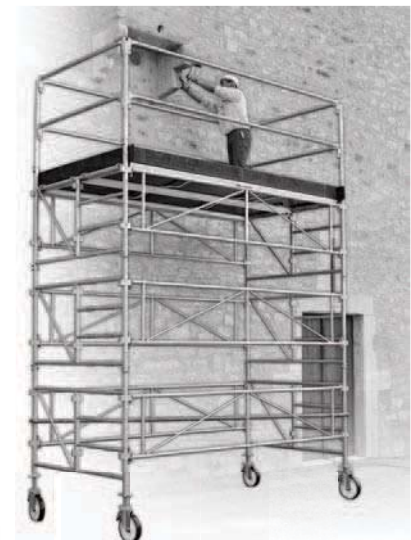



ECHAFAUDAGE R200

Echafaudage fixe, type cadre en H. Simplicité et rapidité de montage avec 3 composants de base, un cadre en H réversible et un assemblage sans outils. Large gamme d'accessoires pour toute situation. Confortable et Polyvalent: Emboîtement des éléments à mi-hauteur, passage libre de 75cm, Classe 3 : 200 kg/m². Compatibilité avec les échafaudages multidirectionnels et R200 Record en Aluminium (50% +léger). Sécurité : Conforme aux normes EN 12810- EN 12811, Labellisé NF. Montage en sécurité possible avec garde-corps de montage en sécurité (Fusio, Sécurité Up).

TUBR200



ECHAFAUDAGE M 49

Échafaudage de façade pour les maçons. Ultra résistant, avec des montants de 48,3 x 2,7 mm galvanisés à chaud, des traverses « Oblongues » et des manchons rapportés soudés. Très confortable avec ses cadres à échelons, pour un réglage tous les 50 cm et un passage libre de 90cm. Assemblage claveté, pour une simplicité et une grande stabilité. Plusieurs départs possibles, fixes ou réglables. Montage en sécurité possible.

TUBM49





ECHELLE A CRINOLINES 4M00

Echelle à crinoline aluminium - Le pré-montage des modules est intuitif seule l'échelle de départ est à ajuster en longueur lors de la mise en place de la structure complète - Eléments livrés prêts à être assemblés - Marche palière et portillon compris - Ht d'accès 4m00.

TUB09105540



ESCALIER AVEC MAINS COURANTES

Escalier avec main courante inclinaison 45° en aluminium - Usage intensif - Une solution économique et installation rapide - Marche résistante à la torsion montée sur cadre - fixation de l'escalier par des équerres à chasu extrémité - une main courante en série - largeur des marches 600 mm - 15 marches - Ht verticale 3100 mm - Encombrement au sol 3282 mm.

TUB05901015





TREUIL DE CHANTIER



TREUIL

Élévateur monophasé pour étau. Vitesse de levage 18,5m/min - potence d'arrimage fixe (L0,72m) avec télécommande 1m (3 boutons) 220V. Dimensions 770x330x520.

Référence	Désignation
IME03060908	charge 150Kg / hauteur de levage 30m
IME03060806	charge 200Kg / hauteur de levage 30m

IME03060908



ETAI INTÉRIEUR

Étau intérieur 2,45m à 3,30m - Jusqu'à 200Kg. L'étau réglable pour intérieur permet l'utilisation de l'élévateur dans des endroits fermés où il n'y a pas de structures pouvant servir de supports externes. Simple et vite installé, l'étau peut être réglé à une hauteur de 2,45m minimum et au maximum à 3,30m de façon à s'adapter aux différents types de locaux.

IME03109102



ETAI DE FENÊTRE

Étau de fenêtre - Jusqu'à 200Kg. L'étau de fenêtre est conçu pour travailler sur des chantiers de rénovation où il y a peu d'espace, en toute sécurité. En effet, le montage de l'étau sur une fenêtre libère tout l'espace de travail. L'installation simple et rapide ne nécessite pas l'utilisation d'outillage de montage.

IME03109105



FIXATION POUR ÉCHAFAUDAGE

Fixation pour échafaudage - Jusqu'à 200Kg. La fixation sur échafaudage est obligatoire pour la mise en conformité à la norme CE jusqu'à 200Kg de charge. La fixation sur échafaudage pour l'élévateur est en outre équipé d'un blocage de levier permettant de bloquer le treuil dans son orientation de travail.

IME03109170



BENNE TRAPÉZOIDALE 90L

Benne trapézoïdale 90L, dimensions 615x420x370, poids 15Kg, capacité maxi 200 Kg.


IME03101285



PORTE-SEAUX 2 PLACES

Porte-seaux (sans seaux) 2 places, 810x340x450, poids 4kg, capacité maxi 70kg.

IME03100901





MULTI-GRUE GS251

Modèle multi-grue capacité 250 kg portée 1,50 m rotation 360° moteur électrique 230 Volts monophasé 1,1 Kw. Vitesse Variable de 2,3 à 23 m/min; Capacité de câble 42 m en diamètre 5 mm. Poids 260 kg (câble compris sans gueuses) sécurité limiteur de charge maximum/limiteur de fin de course haut crochet. Lest total nécessaire 750 kg soit 30 gueuses de 25 kg chacune (non incluses) démarrage progressif avec rampe transport. La GS250 est transportable en 6 parties, 1/2 socle 50 kg, 1/2 socle 31 kg, mât 63 kg flèche 20 kg, tête de mât 11 kg treuil 53 kg livrée avec notice d'utilisation. Les plus qui font la différence : montage aisé en quelques minutes sans équipement spécial. Tous les éléments sont assemblés par brochage. Constitue un excellent outil d'appoint. Faible investissement, rentabilité maximum, économie d'entretien. Profilés rigides et résistants. Levage de charge : travaux en réseaux souterrains travaux en terrasse.

HUCGS251

TREUIL COMMANDE BASSE TENSION

Modèle treuil électrique à tambour avec châssis de chantier force 350 kg à la 3ème couche vitesse 14 m/min en 3ème couche capacité 56 mètres en 3 couches dont 16 mètres à la première couche (câble non compris) câble préconisé 5 mm de diamètre (en option) classification FEM/ISO 1Bm/M3 alimentation 230 V 50 Hz moteur 1.1 kW monophasé protection IP55 classe F frein à disque électromagnétique à courant continu 24 V. Le frein se bloque automatiquement en cas de manque de courant commande très basse tension 24 V dans coffret étanche comprenant : Contacteurs, transformateur. Poignée de commande débrochable : Montée - Descente et arrêt d'urgence sur fil spiralé 3m réducteur à engrenages graissés en usine (sans entretien) tambour lisse de 121 mm de diamètre et 230 mm de longueur fin de course inclus poids 50 Kg utilisation ambiance extérieure température -10°C + 50°C matériel livré avec fiche d'essais notice d'utilisation carnet d'entretien et déclaration de conformité CE (Machine ou quasi machine). La réglementation européenne rend certains équipements obligatoires (Directive 2006/42/CE). L'arrêt d'urgence obligatoire sur tous les treuils électrique est inclus. Les plus qui font la différence : faible encombrement, grande souplesse d'adaptation par ses possibilités de fixation en diverses positions et sorties de câble nombreuses options possibles. Usage levage ou halage étudié spécifiquement pour une utilisation chantier BTP.

HUCTRC351BT14

MINI TREUIL PORTATIF PULLEY-MAN

Modèle mini treuil portatif, force de levage 300 kg. Hauteur de levage illimitée, câble fourni 12 m de câble de diamètre 4,76 mm poids 3,5 kg. Utilisation occasionnelle, vitesse 2 m/min environ, avec une perceuse visseuse 900 tr/min 3 m/min environ avec une perceuse visseuse 1500 tr/min pouvant être actionnée par une visseuse dévisseuse ou une perceuse avec ou sans fil. Possibilité de travailler dans toutes les positions basse par palpeur pour éviter un enroulement à l'envers du câble entièrement déroulé livré en standard avec crochet supérieur crochet à émerillon avec linguet de sécurité cordons de raccordement avec connexion à vis. Câble d'alimentation 5 m, câble de commande 10 m. Equipement en option, potence pivotante portée 0,90 m. Matériel conforme aux normes CE (livré avec certificats de conformité et notice d'utilisation). Les plus qui font la différence : mise en place facile faible encombrement.

HUCPULLEYOMAN

MINI TREUIL ÉLECTRIQUE

Modèle mini treuil électrique, force 160 kg, vitesse 22 m/min. Moteur 1,2 kW monophasé 230 volts 50 Hz. Protection IP20 frein à manque de courant commande directe monophasé 230 volts, réducteur à engrenages graissés en usine (sans entretien), capacité 37 mètres de câble diamètre 4 mm (non fourni) poids 23 Kg. Utilisation sous abri, utilisation sous la pluie déconseillée. Contacteur de fin de course haut sécurité basse par palpeur pour éviter un enroulement à l'envers du câble entièrement déroulé livré en standard avec crochet supérieur crochet à émerillon avec linguet de sécurité cordons de raccordement avec connexion à vis. Câble d'alimentation 5 m, câble de commande 10 m. Equipement en option, potence pivotante portée 0,90 m. Matériel conforme aux normes CE (livré avec certificats de conformité et notice d'utilisation). Les plus qui font la différence : léger et peu encombrant adaptation en série sur tube ou par crochet.

HUCPalanbox0160

TREUIL ÉLECTRIQUE MOTORBOX

Modèle treuil électrique MOTORBOX, force 500 kg à la 3ème couche et à la 1ère couche, vitesse 2.6 m/min à la première couche 3.6 m/min à la 3ème couche, capacité utile 13.5 mètres en 3 couches et 4 mètres en première couche câble préconisé 6 mm de diamètre (en option). Classification FEM 1Dm alimentation 230 Volts monophasé 50 Hz moteur 0.37 kW protection IP 54 Classe F frein conique intégré au moteur, le frein se bloque automatiquement en cas de manque de courant commande : Commande directe 230 V poignée de commande montée-descente et arrêt d'urgence sur fil lisse de 3 m réduction par engrenages protégées par un carter et assurant aussi la sécurité des utilisateurs poids 27 Kg. Protection : Le châssis est protégé par une peinture et les pièces mécaniques par cataphorèse. Utilisation ambiance extérieure température -10°C + 50°C. Inclus : Fin de course. Matériel conforme aux normes CE (livré avec certificats de conformité, et notice d'utilisation). Matériel garanti 1 an. La réglementation européenne rend certains équipements obligatoires (Directive Machines 2006/42/CE). L'arrêt d'urgence obligatoire sur tous les treuils électriques est inclus. Dans le cas de levage de charge un treuil électrique ou l'installation doit comporter un système de fin de course (en option) et à partir de 1000 kg, un limiteur de charge (en option).

HUCMOTORBOX500CD3

VÉRIN POUR BOBINE DE CÂBLE

Modèle vérin pour bobines de câbles avec cliquet force 3000, hauteur 520 mm, course 340 mm, poids 24 Kg, protection peinture. Pour dérouler aisément des bobines de câble acier ou électrique. Matériel garanti 1 an. Les plus qui font la différence : Facilité de transport et de faible encombrement, mise à hauteur réglable par cliquet robustesse.

HUC7563T





KIT D'ARRIMAGE LOISIRS HOBBYSET25-15

Sangle d'arrimage loisirs sous boîte avec encart.

SPAHOBBYSET25015



KIT D'ARRIMAGE LOISIRS HOBBYMAXI25-26

Sangle d'arrimage loisir sous boîte avec encart.

SPAHOBBYMAXI25026



KIT D'ARRIMAGE LOISIRS HOBBYSET36-25

Sangle d'arrimage loisirs sous boîte avec encart.

SPAHOBBYSET36025



KIT D'ARRIMAGE SPBASIC-01206

Sangle d'arrimage gamme économique bénéficiant de la technologie SPANSET.

SPASPBASIC001206





ELINGUE PLATE ENTRÉE DE GAMME TYPE SPECTRA

Elingue plate économique bénéficiant de la technologie Spanset.

SPASPECTRA0100001M

Référence	Désignation
SPASPECTRA0100001M	1M / Violet / 1T
SPASPECTRA0100002M	2M / Violet / 1T
SPASPECTRA0100003M	3M / Violet / 1T
SPASPECTRA0100004M	4M / Violet / 1T
SPASPECTRA0200001M	1M / Vert / 2T
SPASPECTRA0200002M	2M / Vert / 2T
SPASPECTRA0200003M	3M / Vert / 2T
SPASPECTRA0200004M	4M / Vert / 2T
SPASPECTRA0300001M	1M / Jaune / 3T
SPASPECTRA0300002M	2M / Jaune / 3T
SPASPECTRA0300003M	3M / Jaune / 3T
SPASPECTRA0300004M	4M / Jaune / 3T
SPASPECTRA0400002M	1M / gris / 4T
SPASPECTRA0400003M	2M / gris / 4T
SPASPECTRA0400004M	3M / gris / 4T



ELINGUE PLATE HAUT DE GAMME TYPE POWERSTAR

Elingue plate. Monofilament latéral contre les coupures, enduction résistante à l'abrasion, protection des boucles, tissage en chevrons. Inscription de la CMU et du fabricant indélébiles.

SPAPB10000B201M

Référence	Désignation
SPAPB10000B201M	1M / Violet / 1T
SPAPB10000B202M	2M / Violet / 1T
SPAPB10000B203M	3M / Violet / 1T
SPAPB10000B204M	4M / Violet / 1T
SPAPB20000B201M	1M / Vert / 2T
SPAPB20000B202M	2M / Vert / 2T
SPAPB20000B203M	3M / Vert / 2T
SPAPB20000B204M	4M / Vert / 2T
SPAPB30000B202M	2M / Jaune / 3T
SPAPB30000B203M	3M / Jaune / 3T
SPAPB30000B204M	4M / Jaune / 3T
SPAPB40000B202M	2M / Gris / 4T
SPAPB40000B203M	3M / Gris / 4T
SPAPB40000B204M	4M / Gris / 4T





ELINGUE RONDE ENTRÉE DE GAMME TYPE SPECTRA

Elingue ronde économique bénéficiant de la technologie Spanset.

SPASPECTRAORS0100001M

Référence	Désignation
SPASPECTRAORS0100001M	1M / Violet / 1T
SPASPECTRAORS0100002M	2M / Violet / 1T
SPASPECTRAORS0100003M	3M / Violet / 1T
SPASPECTRAORS0100004M	4M / Violet / 1T
SPASPECTRAORS0200001M	1M / Vert / 2T
SPASPECTRAORS0200002M	2M / Vert / 2T
SPASPECTRAORS0200003M	3M / Vert / 2T
SPASPECTRAORS0200004M	4M / Vert / 2T
SPASPECTRAORS0300001M	1M / Jaune / 3T
SPASPECTRAORS0300002M	2M / Jaune / 3T
SPASPECTRAORS0300003M	3M / Jaune / 3T
SPASPECTRAORS0300004M	4M / Jaune / 3T
SPASPECTRAORS0400001M	1M / Gris / 4T
SPASPECTRAORS0400002M	2M / Gris / 4T
SPASPECTRAORS0400003M	3M / Gris / 4T
SPASPECTRAORS0400004M	4M / Gris / 4T



ELINGUE RONDE MILIEU DE GAMME TYPE TWINTEX

Elingue ronde double gaine, avec compartiments tous les 40mm.

SPAT100001M

Référence	Désignation
SPAT100001M	1M / Violet / 1T
SPAT100002M	2M / Violet / 1T
SPAT100003M	3M / Violet / 1T
SPAT100004M	4M / Violet / 1T
SPAT200001M	1M / Vert / 2T
SPAT200002M	2M / Vert / 2T
SPAT200003M	3M / Vert / 2T
SPAT200004M	4M / Vert / 2T
SPAT300001M	1M / Jaune / 3T
SPAT300002M	2M / Jaune / 3T
SPAT300003M	3M / Jaune / 3T
SPAT300004M	4M / Jaune / 3T
SPAT400001M	1M / Gris / 4T
SPAT400002M	2M / Gris / 4T
SPAT400003M	3M / Gris / 4T
SPAT400004M	4M / Gris / 4T



ELINGUE RONDE HAUT DE GAMME TYPE SUPRAPLUS

Elingue ronde monofilament, résistance à l'abrasion grâce à ses nervures.

SPASUPRA100001M

Référence	Désignation
SPASUPRA100001M	1M / Violet / 1T
SPASUPRA100002M	2M / Violet / 1T
SPASUPRA100003M	3M / Violet / 1T
SPASUPRA100004M	4M / Violet / 1T
SPASUPRA200001M	1M / Vert / 2T
SPASUPRA200002M	2M / Vert / 2T
SPASUPRA200003M	3M / Vert / 2T
SPASUPRA200004M	4M / Vert / 2T
SPASUPRA300001M	1M / Jaune / 3T
SPASUPRA300002M	2M / Jaune / 3T
SPASUPRA300003M	3M / Jaune / 3T
SPASUPRA300004M	4M / Jaune / 3T
SPASUPRA400001M	1M / Gris / 4T
SPASUPRA400002M	2M / Gris / 4T
SPASUPRA400003M	3M / Gris / 4T
SPASUPRA400004M	4M / Gris / 4T





PALAN MANUEL À CHAÎNE TRALIFT

Capacité de 250 Kg à 20 tonnes. Hauteur de levée standard 3 mètres. Engrenage à haut rendement. Dispositif de freinage sécurisé. Chaîne et crochet haute résistance. Crochet rotatif 360° - Limiteur de charge en option.

TRC22223961



PALAN MANUEL À LEVIER BRAVO 3 T

Capacité 3 tonnes. Hauteur de levée standard 1,5 mètres. Compact et faible poids. Fabrication robuste en acier allié. Crochet à rotation libre 360°. Frein automatique à double cliquet. Position neutre impossible en charge. Limiteur de charge en option.

TRC19921961



TREUIL TIRFOR T500

Équipé de son câble longueur 20m équipé d'un crochet à œil auto-bloquant - Monté sur touret. Capacité 3200 kg.

TRC05851961



PALAN ÉLECTRIQUE A CHAÎNE TRALIFT TS

Palan électrique TS capacité 1T - 2 brins - vitesse de levage 4 m/minutes équipé d'un crochet de levage - Hauteur de levée 3 mètres. Moteur à haut rendement développé pour les sollicitations intensives, chaîne cinématique haute résistance Tension d'alimentation 2300/400V - Tri 50 HZ. 5 niveaux de protection, double limiteur de couple, fins de courses, frein de sécurité automatique

TRC226449



PALAN ÉLECTRIQUE À CÂBLE MINIFOR

Palan électrique à câble course illimitée portable. Alimentation 230V - Monophasé 50Hz - 0,37Kw - Vitesse 7,5m / min. Commande par boîte à boutons 2,5m. Moteur frein, fins de course haut & bas, prise CE Crochet de suspension orientable. Kit de mouffage et câble diam 6,5 mm en option.

TRC04484961



PALONNIER POUR BIG-BAG XBAG

Gamme de palonniers fixes en croix munis de 4 portées permettant le levage de conteneurs souples de type big-bag à 4 sangles de préhension / points de levage positionnées en angle ou en diagonale.

TRC05463800



CHARIOT PORTE PALAN CORSO DÉPLACEMENT PAR POUSSÉE

Chariot mobile d'accrochage pour palan 1 Tonne TRACTEL : Galets acier montés sur roulement à billes lubrifiés à vie. Montage et réglage sur fer simple et rigide. Butoirs en acier plié assurant une sécurité anti-déraillement.

TRC02331961





PINCE D'ACCROCHAGE CORSO LT

Conçue pour l'accrochage en point fixe d'un palan ou d'un treuil en position supérieur sur une poutrelle de profil en I - Pour utilisation horizontale et verticale.

TRC00702961



CROCHET À PRISE AUTOMATIQUE AH

Crochet à dépose automatique pour charges diverses et éventuellement à prise automatique sans guidage de l'opérateur avec une mise en place à vue.

Référence	Désignation
TRC18527800	Capacité 2T ouverture de 38 mm
TRC18528800	Capacité 5T ouverture de 47,5 mm
TRC18529800	Capacité 10T ouverture de 55 mm

TRC18527800



PINCE À TÔLE MULTIPOSITION KS

Pince pour levage et basculement de tôles, profilés, ensembles mécano-soudés, charpentes métalliques.

TRC05023800



PINCE POUR LEVAGE DE CHARGE À FACES PARALLÈLES PB

Pince pour levage sans marquage de produits à faces parallèles en matériaux divers tels que bois, béton, acier, plastique, pierre....

TRC05048800



CROCHET À BUSES ET REGARDS RB - UTILISATION PAR 3

Crochets pour levage, axe vertical, de buses circulaires ou rectangulaires bétons. Crochets dotés de surfaces crantées garantissant une bonne tenue de la charge en cas de chocs. Leur utilisation ne nécessite aucun réglage ni ajustement et leur mise en place est facilitée par une poignée ergonomique.

TRC05406800



DYNAFOR LLX1

Capacité 3T. Dynamomètre électronique de traction IP65 - En option: Liaison radio (portée 40m) permanente entre le capteur et l'afficheur. Précision 0,2% . Autonomie de 450h. Plage d'utilisation -20° à +40°C.

TRC21027961



CRIC HYDRAULIQUE HYDROFOR

Capacité 5T, course au niveau de la patte de levage de 25 à 230 mm, course au niveau de la tête de levage 360 à 565 mm. position verticale ou horizontale. Construction robuste. Limiteur de pression pour éviter toute surcharge. Contrôle et souplesse de descente de la charge.

TRC243269





ENROULEUR TUYAU D'AIR

20 m de tuyau pneumatique, diamètre 6/12mm avec renfort toilé résistant à 12 bars de pression et inaltérable aux hydrocarbures. Il ne dispose pas d'un passage d'air axial, de ce fait il est nécessaire de dérouler le tuyau avant de la mettre en service. Diamètre tambour 290mm. L'appareil se fixe facilement au mur. Support tubulaire en acier galvanisé et tambour moulé en matière plastique très résistante

existe avec raccord baïonnette compatible avec les compresseurs et accessoires italiens

BRE1127021

Référence	Désignation
BRE1127021	Coupleur rapides à clapet automatique
BRE1127101	Raccord baïonnette compatible avec les compresseurs et accessoires italiens



COFFRET DE CHANTIER PPC 16A

Coffret de chantier PCC 16A/230V, puissance 3680W. Protection : 1 interrupteur différentiel 30mA-25A-230V~, 2 disjoncteurs divisionnaires 16A/230V~. Distribution : 4 prises 2P+T 16A/230V~. Alimentation : fiche 2P+T 16A/230V~.

Existe avec ou sans dispositif d'arrêt d'urgence.

BRE1154881

Référence	Désignation
BRE1154881	+ 1 dispositif d'arrêt d'urgence et 2 prises P17
BRE1154871	sans dispositif d'arrêt d'urgence et sans prises P17



COFFRET DE CHANTIER 32A

Coffret de chantier GCC 32A-230/415V~, puissance 22 KVA, Protection : 1 interrupteur différentiel 30mA-40A-230/415V~, 1 disjoncteur divisionnaire 32A/415V~, 1 disjoncteur divisionnaire 16A/415V~, 1 disjoncteur divisionnaire 16A/230V~, Distribution : 1 prise 3P+N+T 32A/415V~, 2 prises 3P+N+T 16A/415V~, 4 prises 2P+T 16A/230V~. Alimentation : fiche 3P+N+T 32A/415V~.

Existe avec ou sans dispositif d'arrêt d'urgence.

BRE1154951

Référence	Désignation
BRE1154951	+ 1 dispositif d'arrêt d'urgence
BRE1154941	sans dispositif d'arrêt d'urgence



COFFRET DE CHANTIER TÉTRAPOLAIRE GCC 2T5MM/16 IP44

Coffret de chantier GCC 16A-230/415V~, puissance 11 KVA, Protection : 1 interrupteur différentiel 30mA-40A-230/415V~, 1 disjoncteur divisionnaire 16A/415V~, 2 disjoncteurs divisionnaires 16A/230V~, Distribution : 2 prises 3P+N+T 16A/415V~, 1 prise P17 2P+T 16A/230V~, 4 prises 2P+T 16A/230V~. Alimentation : fiche 3P+N+T 16A/415V~.

BRE1154931

BALADEUSE CAOUTCHOUC IP54 100W 5M

Baladeuse avec poignée moulée en caoutchouc dur de qualité pour utilisations de longue durée. Forme hexagonale empêchant l'appareil de rouler lorsqu'il est posé. Grille de protection métallique galvanisée, résistante aux chocs, verrine de protection avec déflecteur anti-éblouissement (source non fournie).

BRE1176920

BATON FLUO 18W

IP54, 5M de câble H07RN-F 2X1,0, source lumineuse incluse, facilement remplaçable, crochet métallique solide rotatif, ballast électronique pour une lumière sans scintillement et une faible température.

BRE1177270

TORCHE RECHARGEABLE AHL 361 À 36+1 LED

large surface d'éclairage grâce à 36 LED très claires et une lentille optique performante, complétée par une power LED frontale, accu NiMH intégré, fournie avec 1 chargeur 12V pour allume-cigare, chargeur : 100-240V~AC, 50-60 Hz. Après rechargement complet jusqu'à 4h d'éclairage avec les 36 LED, jusqu'à 12h avec la power LED frontale. crochet orientable à 360° repliable.

BRE1175390





ENROULEURS

brennenstuhl
... smart technology.®

ENROULEUR STANDARD PRO

IP44, 4 prises 2P+T 16A/230V~, à clapets, poignée de transport ergonomique avec guide câble, bouton tournant avec logostar, puissance maxi câble déroulé : 3500W, câble non déroulé : 1000W, disjoncteur thermique.

Existe en différentes longueurs et sections de câble

BRE1206921

Référence	Désignation
BRE1206921	25m H07RN-F 3G1,5, ø tambour 290 mm
BRE1206931	40m H07RN-F 3G1,5, ø tambour 290 mm
BRE1206941	25m H07RN-F 3G2,5, ø tambour 290 mm
BRE1233121	40m H07RN-F 3G2,5, ø tambour 320 mm



ENROULEUR STANDARD BT PRO

IP44, 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets, poignée de transport ergonomique avec guide-câble, bouton tournant avec logostar, bloc prises monté en bout de câble pour tous travaux d'accès difficile (échelles, échafaudage), puissance maxi câble déroulé 3500W, câble non déroulé 1000W, disjoncteur thermique.

Existe en différentes sections de câble

BRE1202441

Référence	Désignation
BRE1202441	40m H07RN-F 3G1,5, ø tambour 290 mm
BRE1233221	40m H07RN-F 3G2,5, ø tambour 320 mm



ENROULEUR BABY PRO 10M H07RN-F 3G1,5

10m H07RN-F3G1,5, IP44, 4 prises 2P+T 16A/230V~, à clapets, poignée de transport ergonomique, bouton tournant avec logostar, puissance maxi câble déroulé : 3500W, câble non déroulé : 1000W, disjoncteur thermique, diamètre tambour 180 mm.

BRE1079281



ENROULEUR STANDARD BT- RB PRO 40M H07RN-F3G1,5

40m H07RN-F 3G1,5, IP44, 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets, poignée de transport ergonomique avec guide-câble, bouton tournant avec logostar, bloc prises monté en bout de câble pour tous travaux d'accès difficile (échelles, échafaudage), contact tournant : le tambour tourne les prises ne bougent pas, puissance maxi câble déroulé 3300W, câble non déroulé 1000W, disjoncteur thermique.

BRE1202461



ENROULEUR GARANT SP

IP44, 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets, , puissance maxi câble déroulé 3500W, câble non déroulé 1000W, disjoncteur thermique, guide-câble, enrouleur robuste construit conformément à la réglementation en vigueur dans le bâtiment, les travaux publics, les usines et autres chantiers professionnels.

Existe en 3G2,5 et 3G1,5

BRE1136931

Référence	Désignation
BRE1136931	câble H07RN-F 3G1,5, tambour ø 290 mm
BRE1136951	câble H07RN-F 3G2,5, tambour ø 320 mm





PROJECTEURS



PROJECTEUR 400W

IP54, projecteur halogène 400W , grille de protection chromée, amovible, vitre en verre de sécurité pré-contraint, orientable dans son support tubulaire , fourni avec 1 lampe halogène à économie d'énergie 400W.

BRE1171391



PROJECTEUR LED PORTABLE

IP44, idéal pour une utilisation intérieure et extérieure, 27 power LED de 0,5W , consommation d'énergie réduite d'env. 80% par rapport à un éclairage traditionnel, poignée de transport ergonomique en matière plastique moulée, orientable avec blocage dans la position choisie, support tubulaire en acier, vitre de protection en plastique résistant aux chocs.

BRE1173320



PROJECTEUR HALOGÈNE H 1000

Pour une utilisation permanente sur chantier ou à l'extérieur, projecteur pivotant sans cran, peut être bloqué dans toutes les positions, grille de protection chromée, vitre en verre sécurit, fourni avec source lumineuse.

BRE1171150



PROJECTEUR 400W SUR PIED ST 200SG

IP44, pied télescopique réglable de 0,7m à 2m grâce à ses éléments coulissants munis de vis de blocage, pied en tube acier peint et cuit au four, grille de protection, fourni avec 1 ampoule halogène à économie d'énergie.

BRE1170621



PROJECTEUR DUO LAMP 400W

IP44, pied télescopique en tube acier, peinture thermolaquée, extension de 1,15m à 3m , fourni avec 2 ampoules halogènes à économie d'énergie.

BRE1177821



PROJECTEUR POWER JET LIGHT

Pour une utilisation intérieure et extérieure, ballast électronique , prises 2P+T 16A/230V~, protégées contre les projections d'eau grâce aux clapets automatiques, couvercle de la lampe en polycarbonate , anse de maintien rabattable et réglable pour poser ou fixer la lampe sur un trépied, câble de raccordement en néoprène muni d'une fiche avec protection enfants, fournie avec source lumineuse.

disponible avec 3 prises et 4 ampoules 36W

BRE1172721

Référence	Désignation
BRE1172721	2 prises, source lumineuse de 55W, interrupteur marche-arrêt pour la lampe
BRE1172741	3 prises, source lumineuse de 36W



PROJECTEUR LED PORTABLE CHIP

5m de câble H05RN-F 3G1, 0, IP65, idéal pour une utilisation intérieure et extérieure, étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau, angle d'éclairage de 120°, inoxydable, durée de vie des LED jusqu'à 30 000h, support tubulaire en acier galvanisé très stable avec poignée de transport ergonomique en plastique moulé, orientable avec blocage dans la position choisie, vitre en verre sécurit.

Existe en 30 et 50W

BRE1171600122

Référence	Désignation
BRE1171600122	30W
BRE1171600123	50W





ENROULEURS



COFFRET DE CHANTIER 250V

Coffret de chantier avec prises à clapet 2P+T 16A 250V NF - 2m de câble H07RNF. Avec arrêt d'urgence, disjoncteur différentiel 30mA / 250V. Sur pied tubulaire ou socle acier non monté. IP44.

Existe en 4 ou 8 prises

CEBCC4AU

Référence	Désignation
CEBCC4AU	4 prises 250V
CEBCC8AU	8 prises 250V



COFFRET DE CHANTIER 250V - 380V - 16/32A

Coffret de chantier avec 4 prises à clapet 2P+T 16A 250V NF - prise 16 ou 32A en 415V - 2 m de câble H07RNF. Avec arrêt d'urgence, disjoncteur différentiel 30mA / 415V. Alimentation sur fiche 32A incorporée - Sur socle acier non monté. IP44.

Existe avec prises en 16A et 32A

CEBCC411AUR25G4

Référence	Désignation
CEBCC411AUR25G4	4 prises 250V - 1 prise 16A/380V - 1 prise 32A/380V
CEBCC42AR525G205	4 prises 250V - 2 prises 16A/380V



ENROULEUR DE CHANTIER TRB4

Enrouleur avec châssis tube de diamètre 22mm peint noir - socle avec 4 prises caoutchouc à clapet 16A/250V - câble H07RNF - Disjoncteur thermique - Bobine en matière isolante démontable - Prise surmoulée 16A / 250V - Guide câble - IP44.

Existe de 25 à 40m en 3G1,5 et 3G2,5

CEBTRB425157

Référence	Désignation
CEBTRB425157	25m 3G1,5
CEBTRB440157	40m 3G1,5
CEBTRB425257	25m 3G2,5
CEBTRB440257	40m 3G2,5



ENROULEUR DE CHANTIER PROCEB

Enrouleur avec châssis tube de diamètre 19mm zinguée avec renfort arrière - socle avec 4 prises à clapet 16A/250V - câble H07RNF - Disjoncteur thermique - Bobine en matière isolante démontable - Prise surmoulée 16A / 250V - Guide câble - IP44.

Existe de 25 à 40m en 3G1,5 et 3G2,5

CEBPROCEB40157

Référence	Désignation
CEBPROCEB40157	40m 3G1,5
CEBPROCEB25257	25m 3G2,5
CEBPROCEB40257	40m 3G2,5



ENROULEUR DE CHANTIER PROCEB CONTACT TOURNANT

Enrouleur à contact tournant (le tambour tourne, pas les prises) avec châssis tube de diamètre 19mm zinguée avec renfort arrière - socle avec 4 prises à clapet 16A/250V - câble H07RNF - Disjoncteur thermique - Bobine en matière isolante démontable - Prise surmoulée 16A / 250V - Guide câble - IP44.

Existe de 25 à 40m en 3G1,5 et 3G2,5

CEBPROCEB25257CT

Référence	Désignation
CEBPROCEB25257CT	25m 3G2,5
CEBPROCEB40257CT	40m 3G2,5
CEBPROCEB40157CT	40m 3G1,5



ENROULEUR TYPE INVERSÉ

Enrouleur type inversé avec châssis tube de diamètre 25mm peint noir - Prise triple polypropylène à clapet décentralisée 16A / 250V - Spécial travaux en hauteur - Prises surmoulée 16A / 250V - Guide câble - Bobine en matière isolante.

CEBTB401570TE



ENROULEUR INDUSTRIEL 250V

Enrouleur industriel 25m de câble H07RNF 3G2,5 16A / 250V - avec châssis tube de diamètre 22mm peint noir - 2 socles P17 à clapet - Disjoncteur thermique - Bobine en matière isolante démontable - Prise P17 - Guide câble - IP44.

CEBFB2525703B16





PROJECTEURS



PROJECTEUR PORTABLE 400W

Projecteur portable halogène 400W, 5m de câble H07RNF 3G1 avec fiche, poignée anti-chauffe, grille de protection, livré avec ampoule 400W classe C, IP54.

CEBPHI500



PROJECTEUR TELESCOPIQUE 400W

Projecteur télescopique halogène 400W, 5m de câble H07RNF 3G1 avec fiche, hauteur minimum 0,75m, hauteur maximum environ 2m, poignée anti-chauffe, grille de protection, livré avec ampoule 400W classe C, IP54.

CEBTI500



PROJECTEUR PORTABLE 2 SOCLES - 400W

Projecteur portable halogène 400W, 5m de câble H07RNF 3G1,5 avec fiche, équipé de 2 socles à clapet 16A/250V, châssis traîneau plus stable, option réf. PIED TP, poignée anti-chauffe, grille de protection, livré avec ampoule 400W classe C, IP54.

CEBPH5002P



PROJECTEUR SUR BATTERIE LED 10W

Projecteur portable à LED, batterie Li-ion, avec variateur de puissance, indicateur de charge, livré avec chargeur 230V et cordon automobile 12V, interrupteur marche-arrêt, économie d'énergie, led 45 mil, carcasse aluminium, IP54.

Existe en 10W - 1100 lumen et 20W - 2200 lumen.

CEBPPBL10

Référence	Désignation
CEBPPBL10	10W / 1100 lumen
CEBPPBL20	20W / 2200 lumen



PROJECTEUR PORTABLE LED

Projecteur portable à LED, 5m de câble H07RNF, led de type 45 mil, économie d'énergie, très grande luminosité, grande durée de vie de la led : 50 000 H, faible dégagement de chaleur, carcasse aluminium, IP54.

Existe en 50W - 3500 lumen et 100W - 7500 lumen.

CEBPPL50

Référence	Désignation
CEBPPL50	Projecteur LED portable 50W
CEBPPL100	Projecteur LED portable 100W



PROJECTEUR LUMIERE FROIDE 72W

Projecteur lumière froide, 5m de câble H07RNF 3G1,5 avec fiche, équipé de socles de prises de courant à clapet 16A/250V, livré avec néons, orientable, poignée réglable, option réf. PIED TP et aimant, IP54.

Existe en 72W - 108W - 110W - 220W.

CEBPLF72

Référence	Désignation
CEBPLF72	72W / 5500 lumen
CEBPLF108	108W / 8250 lumen
CEBPLF110	110W / 8400 lumen
CEBPLF220	220W / 15800 lumen



PROJECTEUR LUMIERE FROIDE 104W

Projecteur lumière froide 104W, 2m de câble H07RNF 3G1,5 avec fiche, équipé de 2 socles de prises de courant à clapet 16A/250V, livré avec 4 néons de 26W, 6240 lumen, orientable, poignée réglable, option réf. PIED TP, IP54.

CEBPP104





TORCHE ET BALADEUSE



LAMPE TORCHE SUR BATTERIE

Lampe à porter, sur batterie 6 volts, portée d'éclairage : environ 500m, ampoule halogène 5,2V - 0,85A, sangle de transport, tête orientable, batterie non rechargeable 4R25-2, IP44.

CEBFLH6V



LAMPE TORCHE A LED ATEX

Lampe torche à 1 LED de 1W - ATEX, interrupteur marche-arrêt, ATEX certificat EX ia II CT4, IP66, pour utilisation en zone dangereuse et/ou explosive, fonctionne avec 4 piles AA Energizer E91 ou Duracell MM 1500 non fournies.

CEBLTATEX



LAMPE FRONTALE A LED

Lampe frontale à LED, interrupteur à plusieurs positions : 4 led - 10 led - 2 led rouges, orientable, légère, résistant à la pluie, encombrement réduit, idéal pour accès difficile, fonctionne avec 3 piles AAA non fournies.

CEBLF10



BALADEUSE 26 LED SUR BATTERIE

Baladeuse 26 LED sur batterie, interrupteur 2 positions : 450 à 1100 lumen, témoin de charge, livrée avec chargeur de secteur, crochet de fixation, 500 cycles de chargement, très longue durée de vie des leds, structure anti-choc, IP64.

CEBBB26L



BALADEUSE ATEX 250V

Baladeuse antidéflagrante 60W, norme ATEX, 10m de câble H07RNF, IP65, déflecteur anti-éblouissement, verrière transparente, crochet de suspension, grille de protection, livré sans fiche et sans ampoule.

Existe en version 250V - 24V nous consulter.

CEB310EX

Référence	Désignation
CEB310EX	250V (Exide II CT4) - 3G1,5
CEB310EX24	24V (Exide II CT3) - 2x1,5





ENROULEURS - BLOCS PRISE - CORDONS



ENROULEUR 10 M

Enrouleur 10 m H07RNF 3G 2,5 mm. 4 socles à clapets.

GRX0232257



ENROULEUR DE CHANTIER

Support tubulaire diam 18mm en acier peint, poignée de transport isolante, tambour incassable en polypropylène - Puissance MAXI sous 230 V non déroulé : 1000 W, déroulé : 3000 W - 4 prises 2P+T 16A à volets d'étanchéité : IP 44 - Poignée tournante pour l'enroulement - Disjoncteur thermique - Fiche mâle standard indémontable 16A 230V.

GRX0232202

Référence	Désignation
GRX0232202	Enrouleur chantier 3G1,5 H07RNF - 25m
GRX0232203	Enrouleur chantier 3G1,5 H07RNF - 40m
GRX0232204	Enrouleur chantier 3G2,5 H07RNF - 25m
GRX0232205	Enrouleur chantier 3G2,5 H07RNF - 40m



BLOC MULTIPRISE SANS INTERRUPTEUR

Bloc multiprise 2P+T 16A + 1,5m de câble H05VVF - Bloc équipé d'éclipses pour la protection enfants. Sans interrupteur - Blanc - 230V 3500W.

GRX0232206

Référence	Désignation
GRX0232206	Bloc multiprise 3 prises
GRX0232207	Bloc multiprise 4 prises
GRX0232208	Bloc multiprise 5 prises



BLOC MULTIPRISE AVEC INTERRUPTEUR

Bloc multiprise 2P+T 16A + 1,5m de câble H05VVF 3G1,5mm avec fiche mâle double terre - Bloc équipé d'éclipses pour la protection enfants - Avec interrupteur à voyant - Blanc - 230V 3500W.

GRX0232226

Référence	Désignation
GRX0232226	Bloc multiprise 3 prises
GRX0232227	Bloc multiprise 4 prises
GRX0232209	Bloc multiprise 5 prises



BLOC 5 PRISES A CLAPET

Bloc 5 prises à clapet avec interrupteur - IP 44 - Câble de 1.5m de type HAR en H07RNF de section 3G1.5mm² - Fiche 2P+T - 16A - 250V - NFC61314 - Puissance maxi : 3500W sous 230V.

GRX0232243



CORDON PROLONGATEUR

Prolongateur 16A 2P+T 3680W 230V - Pour appareils de classe 1.

GRX0232213

Référence	Désignation
GRX0232213	Cordon prolongateur 3 m blanc H05 3G1,5
GRX0232214	Cordon prolongateur 5 m blanc H05 3G1,5
GRX0232215	Cordon prolongateur 10 m blanc H05 3G1,5
MDDGRX0232217	Cordon prolongateur 5 m noir H07 3G1,5
GRX0232218	Cordon prolongateur 10 m noir H07 3G1,5





PROJECTEURS



PROJECTEUR A LED 50W- 3500 LM

Projecteur seul à led 50 W - Orientable - 3500 lumen - IP 54 - Très grand luminosité - Économie d'énergie - Vitre résistant aux chocs - Led de type 45 mil - Durée de vie de la led : 50 000 heures - Carcasse aluminium - Faible dégagement de chaleur.

GRX0232232



PROJECTEUR A LUMIERE FROIDE 36W - 2300 LM

Projecteur portable - 1 socle à clapet - 2P+T 16A 250V - Puissance maxi : 36 watts sous 250 volts. Ampoule type 2 G 11 de 18 watts - 2300 lumens - Protection IP54 - Câblage externe de 5m H07RNF 3G1,5 - Fiche 2P + T - 16A - 250 V - Ensemble en classe 1.

En option, Pied télescopique pour 1 projecteur référence GRX0232241- 2 projecteurs référence GRX0232242- Néon référence GRX0232244.

GRX0232240



PROJECTEUR LUMIERE FROIDE 55W- 3600 LM

Projecteur lumière froide avec 2m câble H07RNF 3G1,5 équipé de 2 socles 2P+T 250V à clapet - Interrupteur marche / arrêt - Poignée réglable - IP 54.

GRX0232245



PROJECTEUR HALOGENE A DETECTEUR

Projecteur halogène à détecteur - Puissance 400 W - Orientable - Détection 180°, distance 12 mètres - 9000 lumen environ - Éclairage réglable de 5 secondes à 6 minutes environ - Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable - IP 54 - Vitre résistante aux chocs - Carcasse aluminium.

Référence	Désignation
GRX0232229	Noir
GRX0232230	Blanc

GRX0232229



PROJECTEUR HALOGENE PORTABLE 400 W

Boîtier en aluminium coulé sous pression - Poignée de réglage - Grille de protection - 1,5 m de câble H05RNF 3G1 avec prise 2P+T - Vitre constituée de verre de sécurité pré-contraint - Orientable dans son support tubulaire en acier peint - Fourni avec une lampe halogène NF R7S 118 mm 400 W - 300/500 W 220 - 240 V 50 Hz - Poignée anti-chauffe.

GRX0232210





PROJECTEURS



PROJECTEUR ETANCHE HALOGENE NOIR

Corps en aluminium injecté - Réflecteur aluminium martelé faisceau moyen - Glace frontale en verre trempé, joint d'étanchéité silicone - Boîte de connexion arrière en thermoplastique, presse étoupe fourni - Tenue au feu 650°C - Classe 1- protection IP54 - Lampe fournie.

Référence	Désignation
GRX0232211	150 W
GRX0232212	400 W

GRX0232211



PROJECTEUR 400 W SUR MAT TELESCOPIQUE

Projecteur halogène sur mât télescopique 400 W - Câble 1,80 m H07RNF.

GRX0232225



LAMPE TORCHE SANS FIL A LEDS

Lampe sans fil à 6 leds blanches sur batterie + 1 lampe 3W. Interrupteurs 2 positions : Lampe de 3W : 2000 lux (tenue 3 heures), 6 leds : 1200 lux (tenue 4 heures). Témoin de charge. Livrée avec un chargeur de secteur + bloc chargeur. Pince de ceinture aimantée au dos. Crochet pivotant. Batterie / Li-Ion : 3.7V – 1900MAH. IP 64. Temps de recharge 2,5 h.

GRX0232260



BALADEUSE

Baladeuse tous usages 60 W. Câble de 5 m H07 RNF.

GRX0232223





CISAILLES



CISAILLE MINITECH D15A

Cisaille à démultiplication - Permet des coupes de très petits rayons - Réduction d'efforts grâce à la double démultiplication - Branches ergonomiques - Longueur 180 mm.

Existe en coupe à droite ou à gauche

BESD15A

Référence	Désignation
BESD15A	Coupe à droite
BESD15AL	Coupe à gauche



CISAILLE A DEMULTIPLICATION D29ASS-2

Cisailles à démultiplication - Bichantourneuse et à coupe continue - poignée bi-matière - Poignée ergonomique pour un confort de coupe accru - Pour coupes longues et grandes courbes - Bloc lames compact pour une grande maniabilité de coupe des courbes - Rapport de démultiplication optimisé de 25% - Géométrie de précision des lames pour des coupes franches.

Existe en coupe à droite ou à gauche

BESD29ASS02


Référence	Désignation
BESD29ASS-2	Coupe à droite
BESD29ASSL-2	Coupe à gauche



CISAILLES CLASSIQUES D118-300

Cisailles classiques - Coupe continue / Passe-tôle Pélican - Pour coupes longues et continues - Existe en coupe à droite et coupe à gauche - Longueur 300 mm.

BESD1180300

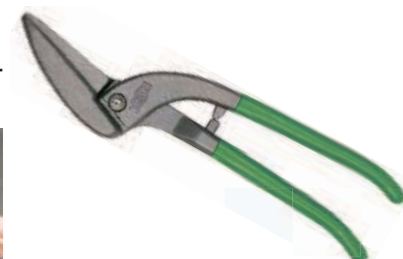

CISAILLES CLASSIQUES D116-260

Cisailles classiques - Bichantourneuse et à coupe continue - Pour coupes longues et grandes courbes - Disponible en coupe à droite et coupe à gauche - Longueur 260 mm - Réf. D116-260.

BESD1160260





PRESSES



PRESSES EN C FORGEES 143

Presses en C - Puissance de serrage jusqu'à 17 000 N - Garrot de serrage long pour une bonne prise en main au serrage - Corps nervuré pour une résistance accrue - Pour tous les travaux où un col de cygne est nécessaire.

Existe en Serrage de 40 à 250 mm - Saillie de 40 à 115 mm - Ø de vis de 12 à 20 mm

BES143040

Référence	Désignation
BES143040	Serrage 40 mm - Saillie 40 mm - Ø de vis 12 mm
BES143060	Serrage 60 mm - Saillie 55 mm - Ø de vis 12 mm
BES143080	Serrage 80 mm - Saillie 65 mm - Ø de vis 14 mm
BES1430100	Serrage 100 mm - Saillie 75 mm - Ø de vis 16 mm
BES1430120	Serrage 120 mm - Saillie 85 mm - Ø de vis 18 mm
BES1430150	Serrage 150 mm - Saillie 95 mm - Ø de vis 18 mm
BES1430200	Serrage 200 mm - Saillie 105 mm - Ø de vis 20 mm
BES1430250	Serrage 250 mm - Saillie 115 mm - Ø de vis 20 mm



PRESSES A SERRAGE RAPIDE GH

Presse à serrage rapide - Puissance de serrage jusqu'à 8 500 N - 5 fois plus rapide qu'une presse à vis - Résistance aux vibrations - Robuste et rapide.

Serrage de 160 à 1000 mm - Saillie de 80 à 120 mm - Rail de 22x8,5 à 28x11 mm

BESGH16

Référence	Désignation
BESGH16	Serrage 160 mm - Saillie 80 mm - Rail 22x8,5 mm
BESGH20	Serrage 200 mm - Saillie 100 mm - Rail 22x8,5 mm
BESGH25	Serrage 250 mm - Saillie 120 mm - Rail 24.5x9.5 mm
BESGH30	Serrage 300 mm - Saillie 140 mm - Rail 28x11 mm
BESGH40	Serrage 400 mm - Saillie 120 mm - Rail 28x11 mm
BESGH60	Serrage 600 mm - Saillie 120 mm - Rail 28x11 mm
BESGH100	Serrage 1000 mm - Saillie 120 mm - Rail 28x11 mm



PRESSES TOUT ACIER POIGNEE A GARROT GMZ KN

Presse tout acier GMZ poignée à garrot KN - Puissance de serrage jusqu'à 5 000 N - Poignée à garrot à bouts ronds pour un bon confort au serrage - Rail et valet monobloc et coulisseau forgés, traités - Application pour tous corps de métiers bois et métal

Existe en Serrage de 200 à 600 mm - Saillie de 100 à 120 mm - Rail de 19,5x9,5 à 25x12 mm

BESGM20ZKN

Référence	Désignation
BESGM20ZKN	Serrage 200 mm - Saillie 100 mm - Rail 19,5 x9,5 mm
BESGM25ZKN	Serrage 250 mm - Saillie 120 mm - Rail 22x10,5mm
BESGM30ZKN	Serrage 300 mm - Saillie 140 mm - Rail 25x12 mm
BESGM40ZKN	Serrage 400 mm - Saillie 120 mm - Rail 25x12 mm
BESGM50ZKN	Serrage 500 mm - Saillie 120 mm - Rail 25x12 mm
BESGM60ZKN	Serrage 600 mm - Saillie 120 mm - Rail 25x12 mm



PRESSES HAUTE PERFORMANCE FORTES SLM

Presse haute performance forte - Puissance de serrage jusqu'à 8 500 N - Couple de serrage de 25 Nm.

Existe en Serrage de 200 à 250 mm

BESSL20M

Référence	Désignation
BESSL20M	Serrage 200 mm - Saillie 120 mm - Rail 28x11 mm
BESSL25M	Serrage 250 mm - Saillie 120 mm - Rail 28x11 mm





PRESSES

PRESSES HAUTE PERFORMANCE LOURDES SGM

Presse haute performance forte - Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N - Couple de serrage de 40 Nm.

Existe en Serrage de 300 à 1500 mm

BESSG30M

Référence	Désignation
BESSG30M	Serrage 300 mm - Saillie 140 mm - Rail 34x13 mm
BESSG40M	Serrage 400 mm - Saillie 140 mm - Rail 34x13 mm
BESSG50M	Serrage 500 mm - Saillie 140 mm - Rail 34x13 mm
BESSG60M	Serrage 600 mm - Saillie 140 mm - Rail 34x13 mm
BESSG80M	Serrage 800 mm - Saillie 140 mm - Rail 34x13 mm
BESSG100M	Serrage 1000 mm - Saillie 140 mm - Rail 34x13 mm
BESSG125M	Serrage 1250 mm - Saillie 140 mm - Rail 34x13 mm
BESSG150M	Serrage 1500 mm - Saillie 140 mm - Rail 34x13 mm



PRESSES A VIS EN FONTE ET ACIER TG

Poignée acier - Puissance de serrage jusqu'à 6 000 N - poignée bi-matière - Rotule amovible et interchangeable sans outil et sans effort à partir de la saillie 80 mm - Rail profilé, étiré à froid, cranté, zingué avec grande résistance à la torsion et à la flexion.

Existe en Serrage de 200 à 400 mm - Saillie de 60 à 175 mm - Rail de 20x5 à 32x10 mm

BESTG20B6

Référence	Désignation
BESTG20B6	Serrage 200 mm - Saillie 60 mm - Rail 20x5 mm
BESTG30B8	Serrage 300 mm - Saillie 80 mm - Rail 25x6 mm
BESTG20	Serrage 200 mm - Saillie 100 mm - Rail 27x7 mm
BESTG30	Serrage 300 mm - Saillie 140 mm - Rail 32x10 mm
BESTG40	Serrage 400 mm - Saillie 175 mm - Rail 32x10 mm



PRESSES A VIS EN FONTE ET ACIER POIGNEE BOIS TGR

Puissance de serrage jusqu'à 5 500 N - Poignée bois - Rail étiré à froid, cranté, zingué.

Existe en Serrage de 200 à 400 mm - Saillie de 60 à 175 mm - Rail de 20x5 à 35x9 mm

BESTGR20B6

Référence	Désignation
BESTGR20B6	Serrage 200 mm - Saillie 60 mm - Rail 20x5 mm
BESTGR30B8	Serrage 300 mm - Saillie 80 mm - Rail 25x6 mm
BESTGR20	Serrage 200 mm - Saillie 100 mm - Rail 30x8 mm
BESTGR30	Serrage 300 mm - Saillie 140 mm - Rail 35x9 mm
BESTGR40	Serrage 400 mm - Saillie 175 mm - Rail 35x9 mm



PRESSES A VIS EN ALLIAGE LM

Poignée bois - Légère et maniable - Poids réduit - Valet et coulisseau en alliage léger - Rotule en acier avec protection plastique.

Existe en Serrage de 100 à 400 mm

BESLM1005

Référence	Désignation
BESLM10/5	Serrage 100 mm - Saillie 50 mm - Rail 15x5 mm
BESLM20/5	Serrage 200 mm - Saillie 50 mm - Rail 15x5 mm
BESLM30/8	Serrage 300 mm - Saillie 80 mm - Rail 20x5 mm
BESLM40/10	Serrage 400 mm - Saillie 100 mm - Rail 25x6 mm



PRESSES EQUERRES SOUDURE WSM

Serrage à l'équerre pour assemblage ou soudure de pièces de sections différentes ou de même section - Corps en fonte malléable de haute résistance, zingué - Vis roulée à pas trapézoïdal, cuivrée.

Existe en 2 versions

BESWSM9

Référence	Désignation
BESWSM9	Serrage maxi 2x90 mm - Passage en T 60 mm - Mors mobile 35x110 mm
BESWSM12	Serrage maxi 2x120 mm - Passage en T 100 mm - Mors mobile 61x121mm





PRESSES



PRESSES DE CHARPENTERS SPZ

Poignée à garrot - Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N - Pour le serrage de poutres et charpentes - Rotule classique, zinguée pour SPZ60K - rotule haute performance inclinable 35° et 6 pans à la vis de serrage pour la SPZ80K.

Existe en Serrage de 600 à 800 mm

BESSPZ60K

Référence	Désignation
BESSPZ60K	Serrage 600 mm - Saillie 120 mm - Rail 27 x 13 mm
BESSPZ80K	Serrage 800 mm - Saillie 140 mm - Rail 30 x 15 mm



PRESSES "UNE MAIN" LEGERES EZS

Presses "Une Main" légères - Puissance de serrage jusqu'à 2 000 N - Passage de serrage à écartement par manœuvre du bouton de déblocage : position fermée, position ouverte et déblocage - Poignée bi-matière de synthèse de forme ergonomique à l'arrière du rail - Rail 19x6 mm - Présentation sur carte.

Existe en Serrage de 150 mm à 900 mm - Ecartement de 360 mm à 1100 mm

BESEZS1508

Référence	Désignation
BESEZS1508	Serrage 150 mm - Saillie 80 mm - Ecartement 360 mm
BESEZS3008	Serrage 300 mm - Saillie 80 mm - Ecartement 510 mm
BESEZS4508	Serrage 450 mm - Saillie 80 mm - Ecartement 660 mm
BESEZS6008	Serrage 600 mm - Saillie 80 mm - Ecartement 810 mm
BESEZS9008	Serrage 900 mm - Saillie 80 mm - Ecartement 1100 mm



PRESSES LEGERES A SERRAGE RAPIDE KLI

Presse à serrage rapide légère - Puissance de serrage jusqu'à 1 200 N - Poids à partir de 0,26 kg - Mâchoires en alliage de magnésium - Crémaillère de serrage renforcée, étagée et résistance aux chocs et vibrations.

Existe en Serrage de 120 à 400 mm

BESKLI12

Référence	Désignation
BESKLI12	Serrage 120 mm - Saillie 80 mm - Rail 20x5 mm
BESKLI16	Serrage 160 mm - Saillie 80 mm - Rail 20x5 mm
BESKLI20	Serrage 200 mm - Saillie 80 mm - Rail 20x5 mm
BESKLI25	Serrage 250 mm - Saillie 80 mm - Rail 20x5 mm
BESKLI30	Serrage 300 mm - Saillie 80 mm - Rail 20x5 mm
BESKLI40	Serrage 400 mm - Saillie 80 mm - Rail 20x5 mm



PRESSES UNE MAIN EHZ

Presse "Une Main" EHZ - poignée bi-matière - Puissance de serrage jusqu'à 5 000 N - Pour positionner et serrer avec force d'une seule main - 3 serrages possibles : côté rail, côté poignée bi-matière ou par la poignée bi-matière.

Existe en Serrage de 300 à 600 mm

BESEHZ30

Référence	Désignation
BESEHZ30	Serrage 300 mm - Saillie 100 mm - Rail 19,5x9,5 mm
BESEHZ60	Serrage 600 mm - Saillie 100 mm - Rail 19,5x9,5 mm



DORMANTS DO

Puissance de serrage jusqu'à 40 000 N - Sabots puissants - Sabots de grandes surfaces - Vis trapèze roulée, brunie - Protection complète époxy - Ergot linguet puissant - Sabots fraisés.

Existe en Serrage de 1500 mm à 3000 mm

BESD015008

Référence	Désignation
BESD0150/8	Serrage 1500 mm - Sabots 115x75 mm - Ø de vis 20 mm
BESD0200/8	Serrage 2000 mm - Sabots 115x75 mm - Ø de vis 20 mm
BESD0250/8	Serrage 2500 mm - Sabots 115x75 mm - Ø de vis 20 mm
BESD0300/10	Serrage 3000 mm - Sabots 120x80 mm - Ø de vis 24 mm





SERRE JOINTS



SERRE-JOINTS A POMPE RAIL ZINGUÉ SERIE AP

Serre-joint à pompe avec poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N en acier étiré, cranté, zingué - Frein de blocage - Protections Evapène.

Existe en serrage de 300 à 3000 mm - saillie de 80 à 150 mm - rail de 30 x 8 mm à 40 x 9 mm

BESAPA30



Référence	Désignation
BESAPA30	Serrage 300 mm - Saillie 80 mm - Rail 30 x 8 mm
BESAPA40	Serrage 400 mm - Saillie 80 mm - Rail 30 x 8 mm
BESAPA50	Serrage 500 mm - Saillie 80 mm - Rail 30 x 8 mm
BESAPA60	Serrage 600 mm - Saillie 80 mm - Rail 30 x 8 mm
BESAPA80	Serrage 800 mm - Saillie 80 mm - Rail 30 x 8 mm
BESAPB30	Serrage 300 mm - Saillie 100 mm - Rail 35 x 9 mm
BESAPB40	Serrage 400 mm - Saillie 100 mm - Rail 35 x 9 mm
BESAPB50	Serrage 500 mm - Saillie 100 mm - Rail 35 x 9 mm
BESAPB60	Serrage 600 mm - Saillie 100 mm - Rail 35 x 9 mm
BESAPB80	Serrage 800 mm - Saillie 100 mm - Rail 35 x 9 mm
BESAPB100	Serrage 1000 mm - Saillie 100 mm - Rail 35 x 9 mm

Référence	Désignation
BESAPB150	Serrage 1500 mm - Saillie 100 mm - Rail 35 x 9 mm
BESAPB200	Serrage 2000 mm - Saillie 100 mm - Rail 35 x 9 mm
BESAPE40	Serrage 400 mm - Saillie 150 mm - Rail 40 x 9 mm
BESAPE50	Serrage 500 mm - Saillie 150 mm - Rail 40 x 9 mm
BESAPE60	Serrage 600 mm - Saillie 150 mm - Rail 40 x 9 mm
BESAPE80	Serrage 800 mm - Saillie 150 mm - Rail 40 x 9 mm
BESAPE100	Serrage 1000 mm - Saillie 150 mm - Rail 40 x 9 mm
BESAPE150	Serrage 1500 mm - Saillie 150 mm - Rail 40 x 9 mm
BESAPE200	Serrage 2000 mm - Saillie 150 mm - Rail 40 x 9 mm
BESAPE250	Serrage 2500 mm - Saillie 150 mm - Rail 40 x 9 mm
BESAPE300	Serrage 3000 mm - Saillie 150 mm - Rail 40 x 9 mm

SERRE-JOINTS A POMPE RAIL LAMINÉ SERIE LA

Serre-joints à pompe - Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N - Rail en acier laminé protégé par cataphorèse - Frein de blocage - Protections plastiques aux mors - Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy.

Existe en serrage de 300 à 3000 mm - saillie de 80 à 150 mm - rail de 30 x 8 mm à 40 x 9 mm

BESLA3008



Référence	Désignation
BESLA3008	Serrage 300 mm - Saillie 80 mm - Rail 30 x 8 mm
BESLA4008	Serrage 400 mm - Saillie 80 mm - Rail 30 x 8 mm
BESLA5008	Serrage 500 mm - Saillie 80 mm - Rail 30 x 8 mm
BESLA6008	Serrage 600 mm - Saillie 80 mm - Rail 30 x 8 mm
BESLA8008	Serrage 800 mm - Saillie 80 mm - Rail 30 x 8 mm
BESLA30010	Serrage 300 mm - Saillie 100 mm - Rail 35 x 9 mm
BESLA40010	Serrage 400 mm - Saillie 100 mm - Rail 35 x 9 mm
BESLA50010	Serrage 500 mm - Saillie 100 mm - Rail 35 x 9 mm
BESLA60010	Serrage 600 mm - Saillie 100 mm - Rail 35 x 9 mm
BESLA80010	Serrage 800 mm - Saillie 100 mm - Rail 35 x 9 mm
BESLA100010	Serrage 1000 mm - Saillie 100 mm - Rail 35 x 9 mm

Référence	Désignation
BESLA150010	Serrage 1500 mm - Saillie 100 mm - Rail 35 x 9 mm
BESLA200010	Serrage 2000 mm - Saillie 100 mm - Rail 35 x 9 mm
BESLA40015	Serrage 400 mm - Saillie 150 mm - Rail 40 x 9 mm
BESLA60015	Serrage 600 mm - Saillie 150 mm - Rail 40 x 9 mm
BESLA80015	Serrage 800 mm - Saillie 150 mm - Rail 40 x 9 mm
BESLA100015	Serrage 1000 mm - Saillie 150 mm - Rail 40 x 9 mm
BESLA150015	Serrage 1500 mm - Saillie 150 mm - Rail 40 x 9 mm
BESLA200015	Serrage 2000 mm - Saillie 150 mm - Rail 40 x 9 mm
BESLA250015	Serrage 2500 mm - Saillie 150 mm - Rail 40 x 9 mm
BESLA300015	Serrage 3000 mm - Saillie 150 mm - Rail 40 x 9 mm



ETAUX ET PINCES ETAUX



PINCE ETAU BL / BC

Pince étau - Crémaillère 4 positions pour serrer toutes les formes - grande ouverture - serrage avec des mors toujours parallèles - mors en acier forgé, rainurés, trempés - serrage précis et puissant - Protection du corps par chromage - Protection des mors par cataphorèse - Revêtement technique haute protection contre la corrosion - réglage de la force de serrage grâce à la molette - serrage et déverrouillage faciles d'une seule main.

Existe en serrage 310 à 620 daN / ouverture 55 à 80 mm / Ø 55 à 85 mm

DOLBL250

Référence	Désignation
DOLBL250	L 250 mm - Ouv. 80 mm - Ø 85 mm - Serrage max 310 daN
DOLBC220	L 220 mm - Ouv. 55 mm - Ø 55 mm - Serrage max 620 daN
DOLBO250	L 250 mm - Ouv. 80 mm - Ø 80 mm - Serrage max 320 daN



PINCE ETAU BXL276

Pince étau - Crémaillère 6 positions pour serrer toutes les formes - grande ouverture - serrage avec des mors toujours parallèles - mors en acier forgé, rainurés, trempés - serrage précis et puissant - Protection du corps par chromage - Protection des mors par cataphorèse - Revêtement technique haute protection contre la corrosion - réglage de la force de serrage grâce à la molette - serrage et déverrouillage faciles d'une seule main - Longueur 270 mm - Ouverture 130 mm - Diamètre 130 mm - Serrage maximum 290 mm.

DOLBXL276



ETAU REGLABLE SERRE-TUBES SERIE 80

Étau réglable serre-tubes - Base fixe - Tête de coulisse forgée - Coulisse prismatique en acier au manganèse - Vis de serrage forgée, filets trapézoïdaux roulée entièrement brunie noire - Mors rapportés interchangeables en acier, cémentés, trempés Vis de réglage en laiton.

Existe de L105mm et Ouverture 130mm à L180mm et Ouverture 240mm

DOL85

Référence	Désignation
DOL85	L 105 mm - Ouv. 130 mm
DOL86	L 125 mm - Ouv. 155 mm
DOL87	L 150 mm - Ouv. 185 mm
DOL88	L 180 mm - Ouv. 240 mm



BASE TOURNANTE POUR ETAUX BT

Base tournante - protection totale par cataphorèse - Permet à l'étau de pivoter à 360° - En acier estampé à froid - Pour étaux 80 et 50.

Existe pour tous les étaux de la série 80 et 50.

DOLBT405

Référence	Désignation
DOLBT405	Pour étau 85 / 54
DOLBT506	Pour étau 86 / 55
DOLBT607	Pour étau 87 / 56
DOLBT708	Pour étau 88 / 57



ETAU REGLABLE SERIE 50 AVEC BASE TOURNANTE

Étau réglable - Base Tournante - Mors rapportés interchangeables en acier haute limite élastique au chrome, cémentés, trempés - Dégagement important pour le serrage vertical des pièces longues - Tête de coulisse forgée - Vis de serrage forgée à filets trapézoïdaux roulés, entièrement brunie noire - parfaite stabilité de l'étau tournant.

Existe de L105mm et Ouverture 150mm à L180mm et Ouverture 240mm

DOL55T

Référence	Désignation
DOL55T	L 105 mm - Ouv. 150 mm
DOL56T	L 125 mm - Ouv. 180 mm
DOL57T	L 150 mm - Ouv. 240 mm
DOL58T	L 180 mm - Ouv. 240 mm





OUTILLAGE COUVREUR ZINGUEUR



GRIFFE A ZINC & STRATIFIE

Pointe au carbure de tungstène. Pointe ultra- résistante. Pour pliage, découpage et traçage des feuilles de stratifié.

EDM033155



STRATICUT - GUILLOTINE

Guillotine à parquet stratifié, vinyle et lame de bardage fibre-ciment. Coupe nette sans effort. Lame inusable non tranchante. Sans aucune poussière volatile. Pas de nuisance sonore. Coupe jusqu'à 210 mm de largeur et 11 mm d'épaisseur. Accessoires : 1 tréteau - 1 collecteur à copeaux.

EDM089055



PINCES A BORDER

Outil traditionnel pour le travail du zinc lors des travaux de couverture. Pinces à border entrelacées. Poignées isolantes thermiques.

Existe en droite, coudée à 45°ou 90°, en longueur 40 à 100 mm

EDM039355

Référence	Désignation	Référence	Désignation
EDM039355	Droite / 60 mm	EDM034855	Coudée à 90° / 60 mm
EDM039455	Droite / 80 mm	EDM034955	Coudée à 90° / 80 mm
EDM039555	Droite / 100 mm	EDM034455	Coudée à 45° / 60 mm
EDM034755	Coudée à 90° / 40 mm	EDM034555	Coudée à 45° / 80 mm



MAXI-RET 5 LAMES - PINCE À GAUFREUR DÉMULTIPLIÉE 5 LAMES

Spécial pour l'inox jusqu'à 0,8 mm d'épaisseur. Diminution du diamètre par pressions successives. Rétreint de 52 mm à 2 empreintes en 1 seule pression.

EDM035055



RET 5 LAMES - PINCE À GAUFREUR 5 LAMES

Pince à gaufrer pour raccordement de tous tuyaux ronds. Rétreint de 30 mm à 2 empreintes en 1 seule pression.

EDM030055



MAT - PINCE À DÉCOUPER ET POINÇONNER L'ARDOISE, LAME 35 MM

2 en 1 = Découpe et poinçonne l'ardoise. Sans poussière volatile ni effritement. Poignées ergonomiques antidérapantes pour un meilleur confort d'utilisation. Découpe façon et poinçonne l'ardoise naturelle et artificielle de 7 mm.

EDM031055





TORNADO PRO - LIEUR AUTOMATIQUE PRO POUR LIENS À BOUCLES

Cycle de 3 tours. Sert à ligaturer sacs, clotûre et ferillages pour béton armé. Poignée plastique tendre.

EDM045555



LIENS A BOUCLES

Liens à boucles - RECUITS - Ø 1,1 mm.

Existe en longueur 120 à 160 mm et conditionnement 1000 ou 5000

EDM960449

Référence	Désignation
EDM960449	longueur 120 mm / 1000 pcs
EDM960453	longueur 120 mm / 5000 pcs
EDM960458	longueur 160 mm / 1000 pcs
EDM960459	longueur 140 mm / 5000 pcs



GRATTOIR DE CHANTIER - 300 MM

En acier trempé avec douille standard rivetée. Exemple d'application : Le nettoyage des chantiers et des banches de coffrage. Dégager facilement : neige, verglas, boue de chantiers. Idéal pour le décollage de la moquette ou lino leum et résidus de colle. Coquille d'emboîtement conique 36 mm du manche incorporée dans la lame en acier trempé. Excellente rigidité. Résistance : 125 kg/mm². Epaisseur de la lame : 1 mm.

EDM090055



CISAILLES AVIATION

Cisaille dédiée aux travaux de découpe et d'ajourage des feuilles d'acier. Double garde protégeant le doigt d'utilisateur. Nouvelles poignées SUPERPRO SERIE. Lame microdentées. Bras démultipliés. Fourreau inclus. Capacité de coupe mini : 1,2 mm : Tôle douce / 0,8 mm : Inox.

Existe en différents modèles

EDM010755

Référence	Désignation
EDM010755	Cisaille Aviation : coupe multi-directionnelle
EDM010955	Cisaille chantourneuse coupe à droite
EDM109055	Cisaille chantourneuse coupe à gauche
EDM010655	Cisaille Aviation longues lames 75mm



CISAILLES PASSE-FRANC

Cisaille dédiée aux travaux de découpe et d'ajourage des feuilles d'acier : Cisaille "passe-franc" à lames décalées, lames microdentées, bras démultipliés.

Existe en différents modèles

EDM010255

Référence	Désignation
EDM010255	Cisaille passe franc coupe à droite
EDM102055	Cisaille passe franc coupe à gauche



SUPERCROUP NR1 - GRIGNOTEUSE

Grignoteuse avec coupe copeaux intégré pour tôle plane. Largeur sillon 2,7 mm sans déformation. Couteau interchangeable. Équipé d'un brise copeaux. Coupe circulaire possible.

EDM011055





OUTILLAGE PLAQUISTE



FOOTPLAC - LEVIER À PLAQUE AVEC ÉTRIER EN ACIER

Empattement large pour éviter l'ébréchement de la plaque de plâtre en gardant un meilleur équilibre. Permet de soulever la plaque pour un positionnement précis grâce à son système à bascule. Egalement idéal pour dégondrer les portes. Nouvelle boucle extra large adaptée à toutes chaussures de sécurité.

EDM066055



BLOCPAC II - CALE PLAQUE

Permet de travailler seul grâce à une cale amovible le long de la tige. Pratique pour soulever et tenir en position la plaque de plâtre ou l'isolant pendant sa fixation sur l'armature. Robuste et simple d'utilisation.

EDM066555



PINCES A SERTIR

Outil indispensable pour le sertissage des profilés. Capacité maxi: 1 + 1 mm. Poignées ergonomiques antidérapantes pour un confort optimal d'utilisation.

Existe en différents modèles

EDM061955

Référence	Désignation
EDM061955	ERGOTOP : universelle
EDM062055	MASTER PROFIL : 1 main
EDM160455	DUO PROFIL : montant dos à dos



ETAIS

Véritable 3ème main : permet le maintien en toute sécurité des plaques de plâtre au plafond ou en sous-pente avant la fixation. Blocage rapide. Nouvelles platines articulées extra larges. Certifié norme allemande de sécurité GS.

Existe de 0,75 m à 3,90 m

EDM066155

Référence	Désignation
EDM066155	de 1,60 m à 2,90 m
EDM066355	de 0,75 m à 1,25 m
EDM067855	de 2,10 m à 3,90 m



RABOTS

Permet de raboter le chant des plaques de plâtre.

Existe en 135 à 250 mm

EDM064755

Référence	Désignation
EDM064755	250 x 35 mm
EDM066755	135 x 35 mm





OUTILLAGE PLAQUISTE



REGLE A DECOUPER LA PLAQUE DE PLÂTRE

Découpe rapide et parfaitement droite. Dimension maxi.62 cm. Coupe nette et calibrée. S'utilise avec tous types de cutter. Unité de mesure inch mm.

EDM163155



CUTTER DE PLAQUISTE- AVEC LAME SÉCABLE DE 25 MM.

Chargement de 3 lames. Système de blocage de lame. Design ergonomique. Fabrication robuste.

EDM160655



COUTEAU POUR ISOLANT

Dentures de lames différentes réaffûtables. Avec double denture pour une coupe multidirectionnelle. Fourreau de rangement inclus. Manche bi-matière symétrique.

Existe en longueur 300 ou 420 mm

EDM168055

Référence	Désignation
EDM168055	Longueur 420 mm
EDM066455	Longueur 300 mm



CROCOPLAC 150 - SCIE À GUICHET 150 MM

Pointe trident pour réaliser les avant-trous ou mise en place des chevilles. Pour réalisation des découpe en pleine plaque de plâtre, béton cellulaire, panneaux bois...etc. Lame triple biseaux. Maniable et très légère. Longueur de lame utile : 150 mm. Fourreau inclus. Poignée ergonomique en bi-matière.

EDM067055



PORTE EMBOUT SPÉCIAL VISSAGE PLAQUE DE PLÂTRE + 12 EMBOUTS INCLUS

Embout cruciforme PHILIPS N°2 fourni. S'adapte à tous types de perceuse, visseuse.

EDM163955



PINCES A CHEVILLES

Utilisation facile dans les angles. Encombrement minimum. Surface d'appui : 20 x 20 mm. Course de tirage accrue : 20 mm. Pour l'expansion des chevilles métalliques de 4 à 8 mm de diamètre.

Existe en différents modèles

EDM023155

Référence	Désignation
EDM023155	Pistolet sans crémaillère, course de tirage: 20mm, spécial Ø8mm
EDM020155	Pince bricolage, spécial Ø6mm





OUTILLAGE COUVREUR ZINGUEUR



PACK FER DE COUVREUR PRÊT À L'EMPLOI

Pack fer de couvreur prêt à l'emploi, comprenant 1 lance avec panne corps en fonte aciéré avec traitement anti-corrosion réf. 4678 + 1 manche réf.602 à raccord tournant + 4,75 m de tuyau réf. 963/5 + 1 détendeur 2 bar réf.682. Puissance à 2 bar : 1,3 kW. Débit à 2 bar : 94 g/h. Température de panne maximum : 600°C.



GUI66278

EQUIPEMENT COMPLET FER DE COUVREUR PIEZO

Equipement complet fer de couvreur Piezo en sac avec fer réf.367/8 + 4,75 m de tuyau réf.963/5 + 1 détendeur 2 bar réf.682, sortie 3/8e gauche. Son manche à raccord tournant permet d'éviter l'enroulement du tuyau. Grande maniabilité grâce à sa panne orientable de 0 à 360°, d'un angle inclinable de +/- 5°. Adapté au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné, du plomb. Dispose d'un pied 2 positions à effet ressort.

GUI636708



COFFRET MÉTAL "FER DE COUVREUR AUTONOME PIEZO"

Coffret métal "Fer de couvreur autonome Piezo": 1 fer réf.364 + 2 cartouches gaz propylène(15%)+ butane + propane réf 444 + 1 flacon flux 100 ml + 1 sortie gaz de recharge. Silencieux, ce fer couvreur doté d'un allumage Piezo permet un fonctionnement immédiat dans toutes les positions grâce à sa panne orientable de 0 à 360° et inclinable +/- 5°. Adapté au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné, du plomb. 70 minutes d'autonomie. Sa qualité de fabrication ainsi que sa panne turbo "Spécial conditions extrêmes" (vent, pluie, froid) permettent une utilisation dans des conditions climatiques hivernales difficiles.

GUI6364



FER À SOUDER DE COUVREUR

Fer composé d'une lance avec panne réf.778 "turbo" + 1 manche réf 603cr à raccord coudé, rapide et tournant. Silencieux et ergonomique, composé d'un brûleur apte à travailler le zinc, le cuivre, l'acier inoxydable, le plomb et d'un manche Réf. 603CR (3/8e G) à raccord coudé, rapide et tournant, pour rendre le travail plus facile dans toutes les positions. Sa conception permet d'importantes économies d'énergie et une longue durée de vie. Mise en veille facile avec son pied à effet ressort, à deux positions. Compact, son corps est conçu en fonte aciérée. Sa montée en température est rapide jusqu'à 600 °C. Doté en série d'une panne en cuivre turbo (99,99 %), celle-ci est orientable de 0° à 360 ° et inclinable ± 5°.

GUI63778



BOUTEILLE REMPLISSABLE 1,6 KG

Bouteille remplissable 1,6kg conforme à la directive européenne 99/36 CE. Permet de stocker jusqu'à 1,6 kg de propane. Epreuve décennale de la bouteille 7796 : nous consulter.

GUI7796





OUTILLAGE COUVREUR ZINGUEUR



RACCORD DE TRANSVASEMENT

Raccord de transvasement pour bouteille 1,6kg réf. 7796. Ce raccord constitue le complément indispensable pour transvaser les contenus de bouteilles et cartouches de gaz.

GUI7795



SUPPORT POUR PIERRE ET FLUX AVEC PINCEAU

Spécialement conçue pour la couverture et la zinguerie, cette platine reçoit une pierre ammoniacale utilisée pour décaper et pour nettoyer les pannes de fers à souder ainsi qu'un pinceau et réserve un emplacement spécifique pour le flux.

GUI9640



PIERRE AMMONIACALE

Pierre ammoniacale 100 g pour support réf. 9640. Dimensions : 80 x 50 x 20 mm. Pour décaper et pour nettoyer les pannes de fers à souder. Permet un décapage parfait et totalement homogène des surfaces, pour une plus grande qualité de soudures.

GUI9641



SACHET DE 2 PINCEAUX

Sachet de 2 pinceaux en crin pour flux. Efficacité et un confort de travail maximum.

GUI9644



PÂTE DÉCAPANTE ET DE PRÉ-ÉTAMAGE (100 G)

Pâte qui permet le décapage et l'étamage de la panne de fer de couvreur simultanément. Permet de réaliser des cordons de soudure très propres. Cette pâte n'émet pas de gaz toxiques. 100g

GUI852



SUPER DECAP' EXPRESS

SUPER DECAP' EXPRESS recommandé sur métaux oxydés 320 ml. Pour soudure étain.

GUI845





OUTILLAGE ETANCHEUR



PACK ETANCHEUR STAINLESS STEEL

Pack chalumeau étanchéité INOX composé d'un godet Ø 60 mm réf. 100S + 1 col réf. L400 + 1 manche "bimatière" réf. 620 à raccord tournant + 10 m de tuyau réf. 963/10 + 1 détendeur 4 bar réf. 684. À la fois léger et performant, ce chalumeau étancheur possède des lances offrant une puissance allant de 50 à 150 KW. Longueur de flamme : 800mm. Il a l'avantage d'être multi-tâches puisqu'il se montre très efficace notamment pour le séchage, la chauffe de marquage, le déneigement, la désinfection ou le désherbage thermique.

GUI6212



PACK ETANCHEUR TITAN' EXPRESS

Pack chalumeau étanchéité TITANE composé d'un godet Ø 70 mm réf. 150 + 1 col réf. L400 + 1 manche "bimatière" réf. 620 à raccord tournant + 20 m de tuyau réf. 963/20S + 1 détendeur 4 bar réf. 684. Séchage, chauffe de marquage, déneigement, désinfection, désherbage thermique, etc... Ce chalumeau étanchéité fait l'unanimité auprès des professionnels. Outre sa polyvalence, ce chalumeau d'étanchéité, a également l'avantage d'être 50% plus léger que l'ancienne gamme.

GUI6221



PISTOLET AIR CHAUD ÉLECTRIQUE 1500W-230V

Pistolet Air Chaud électrique 1500W-230V pour le soudage des matériaux thermoplastiques. Débit d'air de 400 Litres/minute, températures allant jusqu'à 700°C. Peut-être utilisé avec de nombreuses formes de buses différentes. Livré en boîte carton.

GUI2010



CHALUMEAU ÉTANCHEITÉ "RAPTOR"

Chalumeau étanchéité "RAPTOR", allumage piezo, livré avec une lance de 30Kw et une lance de 70 Kw. Destiné aux interventions d'étanchéité bitumineuse de type "relevés"; poignée sécurisée, léger (moins de 500g), excellent niveau sonore. À utiliser exclusivement sur bouteilles de propane 13kg ou 35kg détendu à 4 bars.

GUI1027





MÈTRE RUBAN PROFESSIONNEL

Mètre à ruban professionnel - Boîtier robuste et ergonomique bi-matière ABS (jaune) et caoutchouc (noir) - Double blocage du ruban, dragonne et clip en acier pour fixation à la ceinture - Ruban en acier trempé, laqué et vernis, amortisseur de fin de course du ruban.

Existe en différentes dimensions

GRX012206

Référence	Désignation
GRX012206	3 m x 16 mm
GRX012207	5 m x 25 mm
GRX012208	8 m x 25 mm



CUTTER

Cutter professionnel à lame auto-sécable 18 mm. Poignée ergonomique bi-matière ABS (jaune) et caoutchouc (noir). Arrêt automatique de la lame par poussoir autobloquant.


GRX012205



SANGLE ARRIMAGE À CLIQUET 5 M

Sangle d'arrimage à cliquet tendeur, 100 % polypropylène. Largeur 25 mm, longueur 5 m. Résistance 1 000 kg. Coloris : bleu.


GRX012212

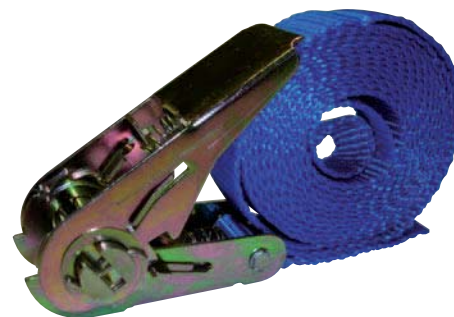

JEU DE 2 SANGLES ARRIMAGE 2,5 M

Jeu de 2 sangles d'arrimage à boucle de serrage zamak, 100% polypropylène - Largeur 25mm, longueur 2,5m - Résistance 400kg - Coloris : bleu.

GRX012211

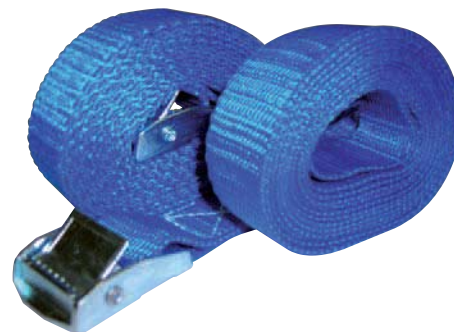



TOURNEVIS - SERRE-JOINTS



COFFRET DE 6 TOURNEVIS

6 tournevis : Extrémité des lames en acier S2, traitées noires. Tête HRC 56+/-3. Manche bi matière noire et jaune.

3 plats 3.0 X 75 mm, 5.5 X 125 mm, 6.5 X 150 mm - 3 pozidriv® : PZ0 75 mm, PZ1 100 mm, PZ2, 125 mm.

GRX012001



SERRE-JOINT A POMPE

Fiabilité des composants : Mors en fonte nodulaire à haute résistance. Vis à filet trapézoïdal, pour plus de robustesse.

Tige zinguée à double crantage en acier étiré à froid, avec limite élastique supérieure aux tiges laminées.

Frein en acier trempé, avec système anti chute.

Performance : Souplesse du mécanisme de serrage.

Forces de serrage élevées. Longévité.

GRX0456716

Référence	Serrage	Saillie	Rail
GRX0456716	300	90	30x8
GRX0456723	400	90	30x8
GRX0456730	500	90	30x8
GRX0456747	600	90	30x8
GRX0456754	800	90	30x8
GRX0456761	400	120	35x8
GRX0456778	500	120	35x8
GRX0456785	600	120	35x8
GRX0456792	800	120	35x8
GRX0456808	1000	120	35x8
GRX0456815	1200	120	35x8
GRX0456822	400	140	40x10
GRX0456839	500	140	40x10
GRX0456846	600	140	40x10
GRX0456853	800	140	40x10
GRX0456860	1000	140	40x10
GRX0456877	1200	140	40x10
GRX0456884	1500	140	40x10
GRX0456891	2000	140	40x10



PRESSE AUTOMATIQUE UNE MAIN

MORS : En nylon renforcé à la fibre de verre -

Supports de protection en évaprène souple pour les serrages délicats.

POIGNÉE : Poignée anti glissante ergonomique -

Gâchette de déblocage instantané.

GRX0456914

Référence	Serrage	Saillie	Rail
GRX0456914	300	80	20X6
GRX0456907	400	80	20X6





SCIE ÉGOÏNE BOIS 450 MM



Lame acier denture rapide fine
Pour bois de charpente, panneaux, mélaminés, matières plastiques et métaux non ferreux.

SOC011390

SCIE ÉGOÏNE BOIS 550 MM



Lame denture acier denture rapide moyenne. Pour panneaux bois, bois de charpente, mélaminés et matières plastiques.

SOC011392

SCIE ÉGOÏNE BOIS 450 MM LAME PROTECFLON®



Lame Protecflon® denture rapide fine. Pour mélaminés, panneaux, bois de charpente et matières plastiques.

SOC011394

SCIE ÉGOÏNE BOIS 550 MM, LAME PROTECFLON®.



Lame Protecflon® denture rapide moyenne. Pour bois de charpente, panneaux mélaminés et matières plastiques.

SOC011396

SCIE DE COFFREUR 550 MM



Lame acier denture grosse isocèle. Pour bois durs et travaux de gros débit.

SOC011427

SCIE SPÉCIALE PLAQUES DE PLÂTRE 550 MM



Lame acier denture groupée. Pour plaques de plâtre, carreaux de plâtre et cloisons alvéolaires.

SOC011428

SCIE À BÛCHES 760 MM



Lame acier denture américaine. Tube ovale 26/17 mm. Pour bois humide et bois sec.

SOC011404

LAME POUR SCIE À BÛCHES



Lame acier denture américaine 760 mm.

SOC011405



CISEAUX A BOIS



CISEAU À BOIS MANCHE BOIS

Manche en bois. Forgé en une pièce, acier CHROME VANADIUM, virole anti éclatement. Production Française.

Existe de la taille 4 à 40mm

GOU024105

Référence	Désignation
GOU024105	4 mm
GOU024107	6 mm
GOU024109	8 mm
GOU024111	10 mm
GOU024113	12 mm
GOU024115	14 mm
GOU024117	15 mm
GOU024119	16 mm
GOU024121	18 mm
GOU024123	20 mm
GOU024125	22 mm
GOU024127	24 mm
GOU024129	25 mm
GOU024131	26 mm
GOU024133	28 mm
GOU024135	30 mm
GOU024137	32 mm
GOU024139	35 mm
GOU024141	40 mm



COFFRET BOIS DE 5 CISEAUX À BOIS MANCHE BOIS

Composition : 6 - 10 - 15 - 20 - 25 mm. Manche en bois. Forgé en une pièce, acier CHROME VANADIUM, virole anti éclatement. Production Française.

GOU024160



CISEAU À BOIS MANCHE BI-MATIÈRE

Manche bimatière. Forgé en une pièce, acier CHROME VANADIUM. Production Française.

Existe de la taille 4 à 40mm

GOU024205

Référence	Désignation
GOU024205	4 mm
GOU024207	6 mm
GOU024209	8 mm
GOU024211	10 mm
GOU024213	12 mm
GOU024215	14 mm
GOU024217	15 mm
GOU024219	16 mm
GOU024221	18 mm
GOU024223	20 mm
GOU024225	22 mm
GOU024227	24 mm
GOU024229	25 mm
GOU024231	26 mm
GOU024233	28 mm
GOU024235	30 mm
GOU024237	32 mm
GOU024239	35 mm
GOU024241	40 mm



MALLETTE DE 5 CISEAUX À BOIS MANCHE BIMATIÈRE

Composition : 6 - 10 - 15 - 20 - 25 mm. Manche bimatière. Forgé en une pièce, acier CHROME VANADIUM. Production Française.

GOU024250





MARTELLERIE



MARTEAU DE COFFREUR

Tête 700 gr - Longueur Manche : 370mm - Fabrication Française.

Existe en manche fibre ou bois, tête aimantée ou non

GOU281610

Référence	Désignation
GOU281610	Manche FIBRE tri-matière
GOU280124	Manche BOIS
GOU280122	SANS manche
GOU281611	Aimanté / Manche FIBRE
GOU280125	Aimanté / Manche BOIS
GOU280123	Aimanté / SANS manche



MASSETTE

Tête de 800 à 1500 g. Longueur de manche 260mm. Massette de fabrication française.

Existe en manche fibre ou bois, tête de 800 à 1500 g

GOU280538

Référence	Désignation
GOU280538	Tête 800g / manche FIBRE
GOU280540	Tête 1000g / manche FIBRE
GOU280542	Tête 1200g / manche FIBRE
GOU280544	Tête 1500g / manche FIBRE
GOU280420	Tête 800g / manche BOIS
GOU280422	Tête 1000g / manche BOIS
GOU280424	Tête 1200g / manche BOIS
GOU280426	Tête 1500g / manche BOIS
GOU280427	Tête 800g / SANS manche
GOU280428	Tête 1000g / SANS manche
GOU280429	Tête 1200g / SANS manche
GOU280430	Tête 1500g / SANS manche



MASSE COUPLE

Tête de 3 à 5 kg. Longueur de manche 900 mm. Fabrication française.

Existe en manche fibre ou bois, tête de 3 à 5 kg

GOU280610

Référence	Désignation
GOU280610	Tête 3 kg / manche BOIS
GOU280612	Tête 4 kg / manche BOIS
GOU280614	Tête 5 kg / manche BOIS
GOU281630	Tête 4 kg / manche FIBRE
GOU280607	Tête 3 kg / SANS manche
GOU280608	Tête 4 kg / SANS manche
GOU280609	Tête 5 kg / SANS manche



HACHETTE DE PLATRIER MANCHE BOIS

Tête 600g - Manche BOIS longueur 370mm - Fabrication française.

GOU250212





NIVEAUX



NIVEAUX TRAPÈZE MAGNÉTIQUES

Niveau de forme trapézoïdale, en fonte d'aluminium, 2 fioles tubulaires verticale et horizontale. Corps massif en aluminium injecté une pièce. Résistant aux chocs et indéformable. Semelle usinée aimantée sur toute la longueur. Précision 1 mm/m. Production Française.

Existe en longueurs 300 à 600 mm

GOU060302

Référence	Désignation
GOU060302	L 300 mm
GOU060304	L 400 mm
GOU060306	L 500 mm
GOU060308	L 600 mm



NIVEAUX TRAPÈZE

Niveau de forme trapézoïdale, en fonte d'aluminium, 2 fioles tubulaires verticale et horizontale. Corps massif en aluminium injecté une pièce. Résistant aux chocs et indéformable. Semelle usinée. Précision 1 mm/m. Production Française.

Existe en longueurs 400 à 1000 mm

GOU060104

Référence	Désignation
GOU060104	L 400 mm
GOU060106	L 500 mm
GOU060108	L 600 mm
GOU060110	L 800 mm
GOU060112	L 1000 mm



NIVEAUX RECTANGLE

Niveau de forme rectangulaire en fonte d'aluminium, 2 ou 3 fioles tubulaires verticale et horizontale. Corps massif en aluminium injecté une pièce. Résistant aux chocs et indéformable. Semelle usinée. Précision 1 mm/m. Production Française.

Existe en longueurs 400 à 1000 mm

GOU060424

Référence	Désignation
GOU060424	L 400 mm
GOU060426	L 500 mm
GOU060428	L 600 mm
GOU060430	L 800 mm
GOU060452	L 1000 mm





OUTILS FORGES



POINTEROLLE

Pointe-rolle octogonale carbone réaffutable, fabrication française.

Existe du Ø 14 à 18 mm

GOU010704

Référence	Désignation
GOU010704	L 250 x Ø 14 mm
GOU010712	L 300 x Ø 16 mm
GOU010714	L 350 x Ø 16 mm
GOU010720	L 300 x Ø 18 mm
GOU010724	L 400 x Ø 18 mm



CISEAU À PIERRE

Ciseau à pierre octogonal carbone réaffutable, fabrication française.

Existe du Ø 14 à 18 mm

GOU010814

Référence	Désignation
GOU010814	L 250 x Ø 14 mm
GOU010826	L 250 x Ø 16 mm
GOU010828	L 300 x Ø 16 mm
GOU010830	L 350 x Ø 16 mm
GOU010836	L 300 x Ø 18 mm
GOU010838	L 350 x Ø 18 mm
GOU010840	L 400 x Ø 18 mm



CISEAU À BRIQUES

Ciseau à brique octogonal acier, Acier Chrome Manganèse Silicium pour une meilleure résistance des outils en flexion et à l'usure, découpe de briques, décollage du carrelage, surfaces diverses, fabrication française. Longueur totale : 230 mm.

Existe en largeurs 50 à 115 mm

GOU015002

Référence	Désignation
GOU015002	largeur 50 mm
GOU015004	largeur 60 mm
GOU015006	largeur 70 mm
GOU015008	largeur 80 mm
GOU015030	largeur 90 mm
GOU015032	largeur 100 mm
GOU015034	largeur 115 mm



PINCE À DÉCOFFRER

Acier carbone. Pour ouverture et démontage, avec arrache-clous. Production Française.

Existe en longueurs 400 à 1200 mm

GOU011404

Référence	Désignation
GOU011404	L 400 mm
GOU011406	L 500 mm
GOU011408	L 600 mm
GOU011410	L 700 mm
GOU011412	L 800 mm
GOU011414	L 1000 mm
GOU011416	L 1200 mm





BALAIS / BROSSES



BALAIS CANTONNIER

Balais cantonnier - avec douille boulonnée et réversible Ø 28 mm.

Existe en PVC rouge ou blanc, piassava, largeur 32 ou 40 cm

KIB532CDS



Référence	Désignation
KIB532CDS	32 cm / PVC rouge
KIB532AD	32 cm / Piassava
KIB532CDB	32 cm / PVC blanc
KIB540CDS	40 cm / PVC rouge
KIB540AD	40 cm / Piassava
KIB540CDB	40 cm / PVC blanc

BALAIS DE PISTE

Balais d'atelier dit de piste - avec douille boulonnée et réversible Ø 28 mm.

Existe en PVC rouge et coco, largeur 60, 80, 100 cm

KIB812L



Référence	Désignation
KIB812L	60 cm / PVC rouge
KIB912L	60 cm / Coco
KIB813L	80 cm / PVC rouge
KIB913L	80 cm / coco
KIB814L	100 cm / PVC rouge
KIB914L	100 cm / coco

BALAIS PAILLE DE RIZ

Balais paille de riz emmanché, 5 brins - garnissage sorgho - sortie 430 mm.

KIB811PR



BALAIS COCO 29 CM

Balais coco 29 cm - avec douille vissante Ø 22 mm.

Existe en coco et coco zébré

KIB812M



Référence	Désignation
KIB812M	Coco
KIB2052	Coco zébré

BALAYETTE COCO

Balayette coco.

Existe en manche long et court

KIB820M



Référence	Désignation
KIB820M	Manche long
KIB821M	Manche court

BALAIS MONTURE ROUGE

Balais monture rouge 25 cm - avec douille vissante Ø 22 mm.

Existe en piassava noir et PPN doux zébré

KIB811MBIS



Référence	Désignation
KIB811MBIS	Piassava noir
KIB811MTER	PPN doux zébré

BROSSE SKRIB

Brosse skrib convexe.

Existe en acier, inox et laiton

KIB8SPIV



Référence	Désignation
KIB8SPIV	Acier
KIB8SPVI	Inox
KIB8SPVIL	Laiton

BROSSE À MANCHE STANDARD

Brosse à manche standard - 4 rangs.

Existe en acier plat, acier rond, inox, laiton

KIB32SR4



Référence	Désignation
KIB32SR4	Acier rond
KIB32I4	Inox
KIB32SP4	Acier plat
KIB32L4	Laiton



MARTELLERIE - GAMME BATIPRO



MARTEAU COFFREUR BATIPRO AIMANT NOVAMAX HA016B

Marteau développé en collaboration avec les responsables Sécurité de grandes entreprises du bâtiment. Acier au carbone forgé. Aimant porte-clou pour pointer d'une main sans tenir le clou. Angles de la surface de frappe et griffes arrondies : sécurité renforcée. Manche tri-matière NOVAMAX + pare-faux coups en acier. Surfaces de frappe latérales.

LEB100016



HACHETTE BATIPRO 0,8 KG NOVAMAX AX104B

Outil polyvalent pour charpentiers, maçons, plâtriers... Arrache-clou. Aimant porte-clou. Taillant affûté prêt à l'emploi. Manche tri-matière NOVAMAX (fibres de verre gainées de polypropylène et d'élastomère)+ Pare faux-coups acier.

LEB104104



MASSETTE BATIPRO 1,2 KG NOVAMAX CH120B

3 surfaces différentes pour 3 fonctions spécifiques : - Frapper : une surface bombée pour diminuer les risques d'éclats de matière. - Racler : 2 arêtes vives trempées pour racler - Tailler : de vrais angles vifs pour casser la pierre, le parpaing. Acier au carbone forgé, trempé et revenu. Manche tri-matière ergonomique NOVAMAX : Manche composite en fibres de verre gainées de polypropylène et d'élastomère. Hauteur totale : 260mm - Poids tête : 1 200 g.

LEB123308



MASSE BATIPRO 4 KG NOVAMAX SH400B

Tête en acier carbone forgé : haute résistance à l'usure. Angles arrondis qui garantissent une meilleure sécurité : retardent le refoulement de matière et diminuent les risques d'éclats. Faces latérales plates : réduit les risques d'éclatement des piquets en bois. Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche en cas de mauvais coup. Manche tri-matière Novamax (fibre de verre, polypropylène copolymère et élastomère). Pare faux-coups qui protège le manche et limite les vibrations dans le bras en cas de mauvais coup. Longueur totale : 900 mm - Poids de tête : 4 kg.

LEB125464





OUTILLAGE DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ : GAMME NANOVB



MARTEAU DE COFFREUR NANOVB HA210N

Pour tous travaux de maçonnerie, de coffrage, de construction de Maisons Ossature Bois et de Charpente. Prévention de la pénibilité : 50% de vibrations en moins grâce au système breveté NANOVB. Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche contre les faux-coups. Partie supérieure du manche en acier trempé. Emmanchement par sertissage : résistance 4,5 fois supérieure à la norme NF EN15601. Poignée tri-matière ergonomique anti-glissement. Aimant porte-clou. Surfaces de frappe latérales. Arêtes supérieures vives et trempées. Extrémité du manche en polymère dur : ajuster les matériaux sans les abîmer.

Référence	Désignation
LEB100210	Marteau
LEB494110	Porte-marteaux



LEB100210

MARTEAU DE CHARPENTIER NANOVB / MATEAU DE MOBISTE NANOVB

Pour les métiers de la Charpente et la Construction de Maisons Ossature Bois. Prévention de la pénibilité : 50% de vibrations en moins grâce au système breveté NANOVB. Résistance : partie supérieure du manche en acier trempé haute résistance aux faux-coups. Ergonomie : poignée tri-matière. Ergot à dégauchir pour détordre ou saisir les montants en bois avant fixation. Aimant porte-clou pour pointer d'une main sans tenir le clou. Surfaces de frappe latérales pour pointer dans les espaces réduits. Arêtes supérieures vives et trempées pour racler les résidus de béton. Extrémité du manche en polymère dur pour ajuster les matériaux sans les abîmer.

Référence	Désignation
LEB100220	Spécial Charpentier
LEB100230	Spécial MOBiste (Maison Ossature Bois)



LEB100220

MASSETTE NANOVB 1,2 KG CH120N

Prévention de la pénibilité : le manche NANOVB absorbe les vibrations et réduit les TMS. Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche contre les faux-coups. Manche Nanovib en fibre de verre. Poignée ergonomique tri-matière élargie = confort de la prise en main. Massette 3 surfaces pour 3 fonctions : Frapper (une surface bombée pour frapper sur les broches, les ciseaux, les ailettes de coffrage), Racler (2 arêtes vives trempées pour racler les balèvres des murs décoffrés et les banches de coffrages), Tailler (de vrais angles vifs pour tailler la pierre, le parpaing). Hauteur totale: 260mm - poids tête : 1 200g.

LEB123309



MASSE NANOVB

Pour les travaux de démolition, planter des piquets de chantier. Prévention de la pénibilité : le manche NANOVB absorbe les vibrations et réduit les TMS. Manche NANOVB en fibres de verre haute résistance. Angles des surfaces de frappe arrondis : retarde l'apparition de refoulement matière et diminue les risques d'éclats métalliques. Pare-faux-coup caoutchouc : Protège le manche et diminue les vibrations en cas de faux-coups. Emmanchement douille rase : Protège l'extrémité du manche contre les risques de rupture en cas de faux-coups. Résistance : acier au carbone forgé, trempé et revenu. Ergonomie : Poignée ergonomique bi-matière élargie pour le confort de la prise en main. Partie du manche évasée : anti-échappement. Faces latérales plates : Diminue les risques d'éclater les piquets en bois.

Référence	Désignation
LEB127309	3 Kg - Lg 80 cm
LEB127409	4 Kg - Lg 90 cm



LEB127309



OUTILLAGE DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ : GAMME NANOVI



PIOCHE DE TERRASSIER NANOVI

Pour le terrassement et les gros travaux du Bâtiment. Un côté panne pour creuser, racler... Un côté pic pour piocher entre les cailloux, dépierrer... Prévention de la pénibilité : le manche NANOVI absorbe les vibrations et réduit les TMS. Manche tri-matière haute résistance. Ergonomie : poignée tri-matière élargie pour le confort de la prise en main et partie inférieure du manche évasée : anti-échappement. Pointe cruciforme extra-dure. Panne à bords droits : Idéal pour creuser et racler efficacement les tranchées. Surface de frappe pour planter des piquets de chantier.

LEB051249



DAME NANOVI 5KG SR033N

Pour damer tout type de surfaces. 3 angles droits et 1 angle arrondi pour damer efficacement sur de petites surfaces et dans les endroits difficiles d'accès. Prévention de la pénibilité : la douille silentbloc absorbe les vibrations et réduit les TMS. Manche métal : Prévient des risques de rupture et améliore la sécurité de l'utilisateur. Fer en acier coulé. Poignée "sécurité" élastomère avec butée pour une meilleure prise en main.

LEB166033



PINCE A TALON NANOVI

Pour faire levier, positionner, déplacer, caler les charges lourdes dans le bâtiment, la charpente métallique, la manutention et la maintenance industrielle. Prévention de la pénibilité : la pince à talon NANOVI est 3 fois plus légère que les pinces à talon tout acier et réduit les TMS du dos. Manche en alliage Aluminium haute résistance trempé garantissant des capacités de charge, de résistance et de rigidité comparables à l'acier. Talon en acier forgé et trempé : pour soulever ou riper des charges. Capacité de levage = 2 Tonnes par pince. Avec flamme : rend l'outil plus polyvalent, permet de travailler dans les endroits inaccessibles avec le talon.

Existe avec ou sans flamme

LEB146500

Référence	Désignation
LEB146500	Sans flamme
LEB146510	Avec flamme



TENAILLE / CISAILLE NANOVI 22 CM PI220N

2 Outils en un : Tenaille russe (torsader, couper, ligaturer du fil de fer) et Cisailles latérales (pour couper du fil de fer doux jusqu'à 4 mm de diamètre). Prévention de la pénibilité : 50 % d'effort en moins grâce au système à la forte démultiplication des cisailles latérales. Mâchoires de la tenaille et cisailles latérales forgées et trempées. Branches profilées pour le confort de la prise en main.

LEB158229



COUPE-BOULONS NANOVI

Pour couper des ronds à béton notamment lors du ferrailage des voiles en béton armé ou du treillis pour les dalles en béton. Pour les travaux du Bâtiment et de l'Industrie. Prévention de la pénibilité : 30 % d'effort en moins grâce au système breveté de démultiplication par crémaillère qui maximise l'efficacité de coupe dès le début de la coupe, là où l'effort est le plus nécessaire. Résistance : lames forgées et trempées en acier chrome vanadium. Ergonomie : bras tube acier (léger et résistance), poignées bi-matières ergonomiques (confort de la prise en main). Angle de coupe des lames optimisé : 55°. Réglage précis des mâchoires par vis excentriques (36 positions). Forme biseautée de la poignée permettant de travailler en appui sur le sol.

Existe en 750 et 900 mm

LEB603229

Référence	Désignation
LEB603229	750 mm
LEB603239	900 mm





PIOCHE BATIPRO DO 2,5 KG NOVAMAX PK245B

Pour les travaux de terrassement et les gros travaux du bâtiment. Un côté panne pour creuser, racler... Un côté pic pour piocher entre les cailloux, dépierrer... Panne à bords droits : idéal pour creuser et racler efficacement les tranchés. Surface de frappe latérale pour planter des piquets de chantier. Pointe cruciforme extra-dure. Acier haute résistance. Manche tri-matière NOVAMAX de 100 cm plus long que les modèles traditionnels : améliore la position de travail et ménage le dos.



LEB051245

PELLE BATIPRO

Pour les travaux de terrassement et du Bâtiment. Outil trempé en totalité. Bords droits : raclent efficacement les sols Bout pointu : favorise la pénétration de la pelle. Repose-pieds : stabilise l'appui du pied, ne coupe pas les semelles des chaussures.

Référence	Désignation
LEB005402	MANCHE BOIS 130 CM PEFC
LEB005406	MANCHE COMPOSITE 135 CM



LEB005402

RATEAU BATIPRO 14 DENTS

Pour ratisser, niveler, épandre le sable, les graviers, le tout-venant, le béton, l'enrobé... Pour les professionnels des travaux routiers, les maçons, les entreprises de TP ou les paysagistes. Dents droites permettant un travail en tirant et en poussant. Dents latérales renforcées et peigne entièrement trempés pour une meilleure résistance lors des travaux difficiles. Douille tubulaire : emmanchage renforcé. Réglette en acier : facilite le nivelage et consolide le peigne.

Référence	Désignation
LEB376100	SANS MANCHE
LEB376102	MANCHE BOIS 150 CM PEFC



Existe en différentes présentation : sans manche ou manche bois

LEB376100

GRATTOIR DE CHANTIER 30 CM BATIPRO

Pour nettoyer les banches de coffrages, racler les dalles béton. Douille renforcée par deux arbalétriers pour une utilisation intensive. Lame en acier trempé extra-dure. Angles arrondis : ne raye pas les surfaces raclées. Lame pliée : 2 angles de travail au choix.

Référence	Désignation
LEB142300	SANS MANCHE
LEB142302	MANCHE BOIS 130 CM PEFC



Existe en différentes présentation : sans manche ou manche bois

LEB142300

RACLE VRD/ENROBE ACIER 50 CM BATIPRO

Racle polyvalent : à la fois racle de cantonnier et racloir à goudron. Lame pliée en acier trempé extra-dure : meilleure résistance en flexion et à l'usure, gain de poids. Platine de liaison élargie : solidité renforcée. Pour les enrobés lourds.

Référence	Désignation
LEB143440	SANS MANCHE
LEB143442	MANCHE BOIS 150 CM PEFC



Existe en différentes présentation : sans manche ou manche bois

LEB143440



CRAYONS / CRAIES



CRAYON CHARPENTIER OVALE

Crayon charpentier "l'original", qualité professionnelle, forme ovale. Mine extrêmement résistante au bris, facile à tailler, convient au mieux pour le marquage sur bois sec et humide, métal et béton. Label PEFC.

Existe en différentes longueurs, colisages, taillé ou non.

LYR4333101

Référence	Désignation
LYR4333101	300 MM / Etui 12 pcs / Non taillé
LYR4331103	180 MM / Boîte 100 pcs / Non taillé
LYR4332101	240 MM / Etui 12 pcs / Non taillé
LYR4333103	300 MM / Boîte 100 pcs / Non taillé
LYR4332111	240 MM / Etui 12 pcs / Taillé
LYR4332113	240 MM / Boîte 100 pcs / Taillé
LYR4332103	240 MM / Boîte 100 pcs / Non taillé
LYR7301120	Taille crayons Ø 10 à 17mm



CRAYON UNIVERSEL CELLUGRAPH

Crayon universel, convient au mieux pour le marquage sur toutes les surfaces lisses telles que le verre, le métal, la céramique, la tuile, le plastique. Facile à effacer. Label PEFC.

Existe en différentes longueurs, colisages.

LYR1940103

Référence	Désignation
LYR1940103	300 MM / Boîte 100 pcs
LYR1940101	240 MM / Etui 12 pcs
LYR1960103	Micro / Boîte 100 pcs
LYR7301120	Taille crayons Ø 10 à 17mm



CRAYON DE MACON

Crayon de maçon, qualité professionnelle, forme ovale. Mine extrêmement résistante au bris, graduation, facile à tailler au cutter ou couteau, convient au mieux pour un marquage sur pierre/béton et autres surfaces rugueuses. Label PEFC.

Existe en différentes longueurs, colisages.

LYR4313101

Référence	Désignation
LYR4313101	300 MM / Etui 12 pcs
LYR4312101	240 MM / Etui 12 pcs
LYR4312103	240 MM / Boîte 100 pcs
LYR4313103	300 MM / Boîte 100 pcs
LYR7301120	Taille crayons Ø 10 à 17mm



CRAYON CHARPENTIER ANILINE

Crayon graphite-copiant, qualité professionnelle, forme ovale. Peut être taillé des 2 côtés, convient au mieux pour toutes les surfaces humides. Label PEFC.

Existe en différents modèles et colisages.

LYR4352101

Référence	Désignation
LYR4352101	Intégralement copiant / Boîte 100 pcs
LYR4342101	2/3 Graphite 1/3 copiant / Etui 12 pcs
LYR4342103	2/3 Graphite 1/3 copiant / Boîte 100
LYR4352103	Intégralement copiant / Etui 12 pcs
LYR7301120	Taille crayons Ø 10 à 17mm



CRAIE DE MARQUAGE ECONOMIQUE

Craie de marquage Economique à base d'huile. Convient à toutes les utilisations.

Existe en 6 couleurs

LYR4850051

Référence	Désignation
LYR4850051	Bleu
LYR4850001	Blanc
LYR4850007	Jaune
LYR4850017	Rouge
LYR4850067	Vert
LYR4850099	Noir
LYR7301120	Taille crayons Ø 10 à 17mm
LYR4766120	Porte craies Ø 11 à 12 mm




CRAIE DE MARQUAGE A LA CIRE

Craie de marquage à la cire pour un usage professionnel. Idéal pour l'écriture sur le métal, tuiles, pierre et béton, papier pour éviter de se salir les doigts, grande résistance au bris.

Existe en 6 couleurs

LYR4880007

Référence	Désignation
LYR4880007	Jaune
LYR4880001	Blanc
LYR4880017	Rouge
LYR4880051	Bleu
LYR4880067	Vert
LYR4880099	Noir
LYR7301120	Taille crayons Ø 10 à 17mm
LYR4766120	Porte craies Ø 11 à 12 mm

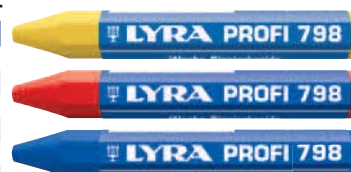



CRAIE STEATITE

Craie stéatite dite de "Briançon". Convient au mieux pour travaux de soudures résistant jusqu'à 2000°C.

Existe en 2 conditionnements

LYR4900050

Référence	Désignation
LYR4900050	Boite 50 pcs
LYR4900010	Boite 10 pcs



PEINTURE INDELEBILE EN TUBE

Lyra Mark tube de peinture indélébile 50 mL. Convient au mieux pour toutes les surfaces extrêmement difficiles (ex : le métal huileux ou rouillé). Marquage résistant à l'eau, reste lisible à très haute température, jusqu'à 1000°C, bille 3mm de diamètre.

Existe en 7 couleurs

LYR4150017

Référence	Désignation
LYR4150017	Rouge
LYR4150001	Blanc
LYR4150007	Jaune
LYR4150013	Orange
LYR4150051	Bleu
LYR4150067	Vert
LYR4150099	Noir



MARQUEUR PERMANENT POINTE BISEAU, OGIVE, OU MAXI

Marqueur permanent, résistant à l'eau, convient parfaitement pour l'écriture sur toutes les surfaces lisses et poreuses. L'encre sèche rapidement, difficilement effaçable, sans xylène ni toluène.

Existe en 4 couleurs, 3 pointes

LYR4010017

Référence	Désignation
LYR4010017	Rouge / Pointe biseau 2 à 6 mm
LYR4010051	Bleu / Pointe biseau 2 à 6 mm
LYR4010067	Vert / Pointe biseau 2 à 6 mm
LYR4010099	Noir / Pointe biseau 2 à 6 mm
LYR4020017	Rouge / Pointe ogive 1 à 4 mm
LYR4020051	Bleu / Pointe ogive 1 à 4 mm
LYR4020067	Vert / Pointe ogive 1 à 4 mm
LYR4020099	Noir / Pointe ogive 1 à 4 mm
LYR4030017	Rouge / Pointe maxi 4 à 12 mm
LYR4030051	Bleu / Pointe maxi 4 à 12 mm
LYR4030099	Noir / Pointe maxi 4 à 12 mm





MARQUEURS



MARQUEUR PEINTURE

Marqueur peinture, pointe laiton, convient particulièrement pour l'écriture sur les surfaces lisses et poreuses. L'encre sèche rapidement, difficilement effaçable, sans xylène ni toluène.

Existe en différents coloris

LYR4040001

Référence	Désignation
LYR4040001	Blanc
LYR4040007	Jaune
LYR4040017	Rouge
LYR4040051	Bleu
LYR4040099	Noir
LYR4040013	Orange
LYR4040067	Vert



LYRA INK- POINTE MARQUEUR

Lyra Ink, marqueur permanent à pointe profilée, idéal pour écrire dans les zones difficiles d'accès. Pointe en acier inoxydable, encre à séchage rapide.

Existe en différents coloris

LYR4480017

Référence	Désignation
LYR4480017	Rouge
LYR4480051	Bleu
LYR4480099	Noir



LYRA DRY GRAPHITE

Porte-mine à pointe rétractable. Taille-mine intégré au porte-mine. Convient pour métal chaud, rouillé ou huileux, bois sec, béton, céramique, plastique, verre et pneu sec.

Existe en différents coloris

LYR4494102

Référence	Désignation
LYR4494102	Graphites
LYR4497401	Assortis
LYR4499402	Spéciales (vert, bleu, blanc) pour supports humides
LYR4499102	Graphites pour supports secs
LYR4499401	Basiques (jaune, rouge, graphite) pour supports secs



LYRA DRY MINES

Mines compatibles avec le Lyra Dry. Pour marquage sur supports sains et secs.

Existe en différents coloris

LYR4499401

Référence	Désignation
LYR4499401	Basiques (jaune, rouge, graphite) pour supports secs
LYR4499102	Graphites pour supports secs
LYR4499402	Spéciales (vert, bleu, blanc) pour supports humides





COMPOSITIONS



BOX MEDIUM MAINTENANCE ELECTRIQUE

Box de 8 pièces comprenant : 1 pince universelle 160 mm // 1 pince coupante 160 mm // 1 pince à dénuder 160 mm // 4 tournevis 3,5/4/5,5/PZ1 // 1 testeur.

MOB9436008001



CLOSED BAG TEXTILE VIDE

Closed bag - Boîte à outils textile - 250x440x340 mm - Vide. Pratique : Nombreuses poches de rangement : 16 intérieures et 11 extérieures, 2 boucles pour mesure. Transport facilité : Poignée souple + bandoulière réglable. Qualité : Base en polyéthylène étanche sur 4.7 cm. Textile résistant : Toile 600 deniers, résistante à l'usure et aux accrocs. Grand volume : forme pratique pour les articles encombrants ou volumineux.

MOB9576000001



COMPOSITION 14 DOUILLES DEBOUCHEES

Coffret composé de 14 pièces : 10 douilles traversantes de 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm 1 cliquet traversant 1 rallonge 75mm 2 adaptateurs.

MOB9400010001



JEU 8 TOURNEVIS ROUGE REDGRIP

Jeu 8 tournevis rouge (4f + 2ph + 2pz) redgrip. Puissant : Couple important sans serrer exagérément la main grâce aux 6 lobes en néoprène. Rapide : corps rond aminci partout ailleurs pour une grande rapidité lors des reprises. Visible : grande visibilité de la couleur rouge : Impossible à perdre Facile à nettoyer. Qualité : Une qualité d'acier pour chaque empreinte : Fente, Phillips, Pozidriv : Acier Chrome Vanadium, Torx : Acier Manganèse Silicium. Empreinte phosphatée pour un meilleur grip, pas de risque d'éclat, livré avec réglette métallique et porte tournevis à lamelles : Facilité de fixation, accessibilité des tournevis. Composition : 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x150 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2.

MOB9129001901



ECHELLE TELESCOPIQUE EXTENDER 4M

Echelle télescopique extender 4m : construction télescopique par superposition qui permet une base plus évasée, donc plus de stabilité, des marches 50% plus larges que les échelles «gigogne». Profil rectangulaire : Rigidité bien supérieure à un profil rond et même triangulaire, l'échelle n'a pas d'effet rebond, elle flèche et se déforme très peu. Commande au pied : Les 2 mains sont libres pour accompagner l'échelle, tenue ferme à 2 mains pendant le déverrouillage, à-coups et effet « guillotine » évités. 4 Mètres compacité : légère : 14 kg pour une hauteur de travail de 5,20 m. 105 cm x 55 cm : se glisse dans tout véhicule, dans l'ascenseur, les escaliers, sans cogner ni blesser. Idéale pour les pros. Ouverture à toute hauteur intermédiaire. Echelle intérieur/extérieur.

MOB6530400001





MARTELLERIE



MARTEAU COFFREUR TETE RACLANTE OC NT

Marteau coffreur tête raclante - cœl conique - Manche trimatière fibre de verre, polypropylène et élastomère.

MOB0478000701



COFFREUR TRIMATIERE AIMANTE

Coffreur manche trimatière fibre de verre, polypropylène et élastomère.

MOB0476000704



MASSETTE 4U 1,25KG NT

Massette 1,25 kg nt 4 usages : frapper, pointer, râcler, trancher. Nouveau manche Nerotech tri-matière.

MOB0133130701



MASSETTE TP O.C 1K25 EF

Massette emmanchement conique - têtes plates - manche bois.

MOB0137130201



MARTEAU RIVOIR 40 EF

Marteau rivoir 40 modèle français. Manche bois, cœl DIN, sécurité : Emmanchement par coin rond et finition par résine polyuréthane.

MOB0001400201





GORILLA BAR 600 MM

Gorilla bar 600 mm - Forte section dans le sens de l'effort et corps ovale : puissance extrême, acier forgé monobloc : Grande rigidité, traitement thermique des extrémités (45 HRC) : Résistance et durabilité supérieure.

MOB7187600010

PINCE A DECOFFRER 700MM

Pince à décoffrer 700 mm.

MOB7181700004

BROCHE MACON 300X16

Broche de maçon - Pointerolle - 300x16 mm - Acier - Réaffûtable en pointe - Section octogonale pour une meilleure préhension - Tête de sécurité pour éviter le champignonage, les éclats et protéger la main.

MOB7170310001

CISEAU MACON 300X16

Ciseau de maçon - 300x16 mm - Acier - Réaffûtable sur tranchant - Section octogonale pour une meilleure préhension - Tête de sécurité pour éviter le champignonage, les éclats et protéger la main.

MOB7171310001

CISEAU A BRIQUE 60

Ciseau à brique - 210x60 mm - Acier au manganèse de silicium pour une résistance maximale de l'outil - Réaffûtable - Tête de sécurité pour éviter le champignonage, les éclats et protéger la main.

MOB7175600001

BARRE A MINE 1.5M

Barre à mine 1,5M.

MOB0152150004

DEMOLITIONPACK 4 PIECES

Lot demolition pack 4 pcs : 1 pince à décoffrer de 600mm - 1 arrache-clous plat - 1 massette tri-matière Mob gamme Talabot angles abattus de 1,25kg - 1 ciseau de maçon de 300mm avec poignée pare-coups Mob gamme Talabot.

MOB0000977501





TRUELLES



TRUELLE ITALIENNE RONDE

Truelle italienne ronde - Authentique - Acier - Manche bois ergonomique avec virole - Pattes et lames façonnées pour résister aux usages intensifs.

existe en 20 et 22mm

MOB6002200101

Référence	Désignation
MOB6002200101	20 mm
MOB6002220101	22 mm



TRUELLE ITALIENNE CARRÉE

Truelle italienne carrée - Authentique acier - Manche bois ergonomique avec virole - Pattes et lames façonnées pour résister aux usages intensifs.

existe en 20 et 22mm

MOB6007200101

Référence	Désignation
MOB6007200101	20 mm
MOB6007220101	22 mm



TRUELLE LANGUE DE CHAT AUTH 16

Truelle langue de chat - Authentique - 16 cm - Acier - Manche bois ergonomique avec virole - Pattes et lames façonnées pour résister aux usages intensifs.

MOB6015160101



PLATOIR IT MANCHE PLASTIQUE 28X12

Platoir, forme italienne, lame normale - Manche plastique.

MOB611000001





COUPE-BOULONS CLASSIQUE

Coupe boulons à coupe axiale, bras tubulaires (legers et résistants) et poignées néoprène ergonomiques, souples pour une excellente prise en main, réglage rapide du parallélisme des lames, lames trempées et forgées pour une plus grande durée de vie.

existe de 450mm à 900mm

MOB0515060610

Référence	Désignation
MOB0515060610	L450mm
MOB0515070610	L600mm
MOB0515080610	L750mm
MOB0515090610	L900mm



COUPE-BOULONS BRAS FORGÉS

Coupe boulon bras forges. Bras entièrement forgés inécrasables, résistants aux conditions extrêmes des chantiers, résistants aux torsions accidentelles (redressage possible).

existe de 750mm à 900mm

MOB0514070610

Référence	Désignation
MOB0514070610	L750mm
MOB0514080610	L900mm



TENAILLE RUSSE 22

Tenaille russe en acier au carbone, forge, trempe, dureté de 50-54 HRC pour un tranchant optimum et endurant, des branches larges et spatulées pour plus de puissance et un meilleur confort, résiste à la corrosion.

MOB6350220001



TENAILLE DE MENUISIER

Tenaille de menuisier en acier au carbone, forge, trempe, des branches larges et spatulées pour plus de puissance et un meilleur confort, résiste à la corrosion. Dim 220.

MOB6362220010





COUTEAUX A ENDUIRE

COUTEAU À ENDUIRE INOX MANCHE BI-MATIÈRE

Couteau à enduire lame inox trempé, épaisseur 0,5 mm - Manche bi-matière toucher "Soft". Manche ergonomique pour une excellente prise en main. Poignée symétrique pour une utilisation aussi bien pour les droitiers que les gauchers. Nouveau design. Modèle déposé.

Existe en 10 cm, 12 cm, 14 cm, 16 cm, 18 cm, 20 cm, 22 cm et 24 cm

MON223300

Référence	Désignation
MON223300	10 cm
MON223320	12 cm
MON223340	14 cm
MON223360	16 cm
MON223380	18 cm
MON223400	20 cm
MON223420	22 cm
MON223440	24 cm



SPATULE DE PEINTRE TYPE AMÉRICAIN INOX

Spatule de peintre type américain. Lame inox, flexible, polie brillant. Soie traversante. Manche plastique résistant aux solvants.

Existe en 31 mm, 38 mm, 51 mm, 76 mm, 102 mm, 127 mm et 152 mm

MON221600

Référence	Désignation
MON221600	31 mm ou 1" 1/4
MON221610	38 mm ou 1" 1/2
MON221620	51 mm ou 2"
MON221630	76 mm ou 3"
MON221640	102 mm ou 4"
MON221650	127 mm ou 5"
MON221660	152 mm ou 6"



COUTEAU À ENDUIRE ET À JOINTER LES BANDES

Couteaux à enduire et à joindre les bandes poignée bois. Renfort alu, lame inox trempé, épaisseur : 0,5 mm. Hauteur de lame : 98 mm.

Existe en 25 cm, 30 cm et 35 cm

MON224250

Référence	Désignation
MON224250	25 cm
MON224300	30 cm
MON224350	35 cm



COUTEAU À ENDUIRE POUR BRUT DE DÉCOFFRAGE

Couteaux à enduire pour brut de décoffrage poignée bois. Renfort alu, lame inox trempé, épaisseur : 0,6 mm. Hauteur de lame : 48 mm.

Existe en 50 cm et 60 cm

MON224500

Référence	Désignation
MON224500	50 cm
MON224600	60 cm



ERGOLAME®

ERGOLAME® outil multi-usages pouvant être utilisé avec une lame souple (4/10ème) ou une lame rigide (6/10ème). Interchangeabilité de la lame aisée grâce à la clé de serrage. Nettoyage facile. Lame entièrement dégagée pour un lissage "sans trace". Lame pliée pour conjuguer rectitude et souplesse. ERGOLAME® lissage 6/10ème : pour le lissage des enduits, serrage des bandes... ERGOLAME® finition 4/10ème : pour la réalisation des enduits de finition, de décoration... Breveté.

Existe en gamme lissage 150 mm à 800 mm et gamme finition 150 mm et 300 mm

MON227500

Référence	Désignation
MON227500	150 mm - lissage 6/10ème
MON227510	300 mm - lissage 6/10ème
MON227520	500 mm - lissage 6/10ème
MON227530	600 mm - lissage 6/10ème
MON227540	800 mm - lissage 6/10ème
MON227600	150 mm - finition 4/10ème
MON227610	300 mm - finition 4/10ème



COUTEAU À ENDUIRE INOX BI-MATIÈRE + EMBOUT DE VISSAGE

Couteau à enduire manche bi-matière toucher "Soft" avec embout de vissage. Lame inox, flexible, polie brillant. Poignée ergonomique pour une excellente prise en main. Modèle déposé. Nouveau design disponible novembre 2014.

Existe en 102 mm, 127 mm et 152 mm

MON221770

Référence	Désignation
MON221770	102 mm ou 4"
MON221780	127 mm ou 5"
MON221790	152 mm ou 6"



SPATULE DE PEINTRE TYPE AMÉRICAIN INOX, BI-MATIÈRE

Spatule de peintre type américain. Lame inox, flexible, polie brillant. Soie traversante. Manche bi-matière toucher "Soft". Modèle déposé. Poignée ergonomique pour une excellente prise en main. Nouveau design disponible novembre 2014.

Existe en 31 mm, 38 mm, 51 mm, 76 mm, 102 mm, 127 mm et 152 mm

MON221700

Référence	Désignation
MON221700	31 mm ou 1" 1/4
MON221710	38 mm ou 1" 1/2
MON221720	51 mm ou 2"
MON221730	76 mm ou 3"
MON221740	102 mm ou 4"
MON221750	127 mm ou 5"
MON221760	152 mm ou 6"





OUTILLAGE CARRELEUR



KIT À JOINT PROJOINT®

Pour le jointoiement et le nettoyage des surfaces de carrelage. Composition : Bac plastique de 30 l sur roulettes : Capacité utile 13 l, grille plastique alvéolée amovible, ensemble amovible de 3 rouleaux d'essorage, plateau à jointer 29 x 14 cm (Réf.15.271.0), plateau à nettoyer 29 x 14 cm (Réf.15.273.0). Une grille amovible pour faciliter le nettoyage. Système anti-vagues. 4 roulettes multidirectionnelles équipées de frein. Poignée ergonomique. Bac lisse pour nettoyage rapide. Nouveau design.

MON156200



PLATOIR À JOINER MONOBLOC 29 X 14 CM

Plateau et poignée monobloc 29 x 14 cm en polystyrène choc. Semelle caoutchouc noir 8 mm.

MON152710



PLATOIR À NETTOYER MONOBLOC

Platoir à nettoyer monobloc 29 x 14 cm. Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc.

Existe en différents modèles

MON152760


Référence	Désignation
MON152760	Mousse jaune épaisseur 30 mm
MON152720	Mousse polyester blanche épaisseur 25 mm
MON152730	Mousse polyester blanche épaisseur 40 mm
MON152740	Mousse polyester havane épaisseur 40 mm
MON152750	Mousse alvéolée polyuréthane havane épaisseur 40 mm - quadrillée 35 x 35 mm



RACLETTE DE FAÏENCIER

28 cm. Poignée ergonomique en polystyrène pour un meilleur confort de travail. Caoutchouc dur rouge.

MON161300



PLATOIR DENTÉ À COLLE - MONTURE ALU, POIGNÉE BI-MATIÈRE

Platoir une main denté à colle 28 x 12 cm - Monture alu, poignée bi-matière toucher "Soft". Epaisseur : 0,6 mm. Etui de protection de la lame brochable.

Existe en différents modèles

MON234641

Référence	Désignation
MON234641	Denture carrée 6 x 6 x 6 mm
MON234651	Denture carrée 8 x 8 x 8 mm
MON234661	Denture carrée 10 x 10 x 10 mm
MON234671	Denture isocèle 6 x 6 mm
MON234681	Denture 1/2 ronde ø 20 mm



ERGOLAME® CARRELEUR

ERGOLAME® carreleur . Pour l'encollage des carreaux et faïence. Un geste facilité grâce à sa poignée ergonomique et sa lame dégagée. Lame interchangeable.

Existe en différents modèles

MON227700

Référence	Désignation
MON227700	150 mm inox - dents carrées 6 x 6 x 6 mm
MON227800	300 mm inox - dents carrées 6 x 6 x 6 mm
MON227710	150 mm inox - dents carrées 10 x 10 x 10 mm
MON227810	300 mm inox - dents carrées 10 x 10 x 10 mm
MON227720	150 mm inox - dents larges pointues 8 x 9 mm
MON227820	300 mm inox - dents larges pointues 8 x 9 mm



PLATOIR CHAPISTE

Platoir chapiste une main, monture alu, lame inox trempé, poignée banane plastique ouverte adaptée à des usages professionnels. Bout ogive. Epaisseur : 1 mm.

Existe en 45 x 12 cm et 55 x 12 cm

MON233241

Référence	Désignation
MON233241	45 x 12 cm / 9 cm
MON233251	55 x 12 cm / 9 cm





OUTILLAGE PLAQUISTE



LEVPANO® I

LEVPANO® I. Conforme à la norme CE et à la directive européenne 2006/42/CE. Contrôlé et certifié par un organisme agréé : SOCOTEC. Contrôles et tests de charges effectués par notre service qualité. Pose à l'horizontale jusqu'à 4 m. Indexation de la rallonge intégrée tous les 10 cm. Bras centraux réglables pour la pose de 3 formats de plaques de plâtre : 0,60 m - 0,90 m et 1,20 m. 6 brevets et 1 modèle déposé. Système de sécurité constitué de 2 câbles : 1 câble de travail et 1 câble de sécurité anti-chute. Excellent maintien et bonne protection de la plaque de plâtre quelle que soit sa dimension grâce aux 2 bras centraux équipés de sabots et de 2 bras de bout télescopiques. Système de freinage intégré au treuil anti-retour fixé sur la poignée de guidage : permet une grande maniabilité de l'appareil. 4 roues Ø 125 mm dont 2 équipées d'un système de blocage. Rotation de la tête et des bras sur 360°. 2 plateformes de travail pour la fixation de la plaque : 0,83 x 0,25 m. Epaisseur : 25 mm. Résistance d'une plateforme : 150 kg. Hauteur : 0,49 m. Empattement de 0,90 x 0,90 m permettant une grande stabilité avec des plaques de grande dimension. Charge maximum : 75 kg - Poids de l'appareil : 47 kg. Montage et démontage rapide. Transport facile. Peinture époxy. Marque déposée.



MON513000

CALE PLAQUE À LEVIER

Permet de caler la plaque de plâtre sur l'ossature métallique. Facilite la fixation de la plaque par une seule personne. Sabot et tige en acier. Peinture époxy. Cale mobile en plastique. Poids : 1,45 kg. Hauteur : 80 cm.

MON502050

TRÉTEAU PLIANT

La poutre bois permet de préserver la pièce ou le matériau posé sur le tréteau. Charge maximum : 300 kg la paire. Piétement tubulaire pliant avec embouts plastique, peinture époxy. Poutre bois de 80 cm. Avec dispositif de blocage des pieds en position ouverte et fermée. Poids : 3,5 kg.

MON113000

CHARIOT PORTE-PLAQUES 2 ROUES

Résistance 900 kg - poids : 13 kg. Norme CE. Adapté pour le transport des plaques de plâtre, panneaux de bois... Peinture époxy. 2 roues caoutchouc. 2 poignées orientables et télescopiques de 1,40 m à 2,00 m. Dimensions du support : 80 x 21 cm.

MON500550

PINCE À AGRAFAGE DES PROFILÉS

Permet un agrafage rapide et solide des profilés par poinçonnage. Bras largement dimensionnés réduisant l'effort de pression. Sertissage rapide et efficace pour la fixation des rails. Pas besoin de vis ni de goujons. Manche bi-matière toucher "Soft". Capacité maximum : 0,8 + 0,8 mm. Longueur : 34 cm.

MON503208

PLATOIR LAME INOX MONTURE ALU, POIGNÉE BI-MATIÈRE

Platoir une main lame inox, monture alu, poignée ergonomique bi-matière toucher "Soft". Epaisseur : 0,6 mm. Modèle et marque déposés. Confort de travail. Etui de protection de la lame brochable.

Référence	Désignation
MON234521	28 x 12 cm lame inox
MON234531	28 x 12 cm lame inox trempé biseauté
MON234541	35 x 10 cm lame inox trempé biseauté

Existe en différentes dimensions et qualités

MON234521

PLATOIR LAME INOX COURBE, MONTURE ALU, POIGNÉE BI-MATIÈRE

Platoir une main lame inox, monture alu, poignée ergonomique bi-matière toucher "Soft". Epaisseur : 0,6 mm. Lame courbe spécial plaquiste facilitant le chargement et la finition du joint. Modèle et marque déposés. Confort de travail. Etui de protection de la lame brochable.

MON234551





SEAU / AUGE



SEAU DE MAÇON PLASTIQUE

Seau de maçon plastique en polyéthylène. Léger et pratique.

Existe de 11L à 16L, avec ou sans poignée plastique

MON341080

Référence	Désignation
MON341080	11L - Ø anse 5,3 mm
MON341081	11L - Ø anse 5,3 mm - poignée plastique
MON341000	11L - Ø anse 6,3 mm
MON341020	11L - Ø anse 6,8 mm
MON341050	12L - Ø anse 6,8 mm
MON341040	14L - Ø anse 6,3 mm
MON341031	16L - Ø anse 5,3 mm - poignée plastique
MON341030	16L - Ø anse 6,3 mm



SEAU DE MAÇON CAOUTCHOUC

12 litres - gradué. Ø anse 7 mm.

MON341100



SEAU DE MAÇON PROCHOK®

Seau PROCHOK® 12 litres. Noir. Ø anse 5,3 mm. Poignée plastique. En matière caoutchoutée noire. Gradué. Longévité accrue. Résistant aux variations extrêmes de température. Excellente résistance aux chocs et à l'abrasion.

MON341141



AUGE DE MAÇON PLASTIQUE

Auge de maçon plastique en polyéthylène.

Existe de 10L à 35L

MON342100

Référence	Désignation
MON342100	10L - 440x340x110 mm
MON342130	13L - 410x340x170 mm
MON342250	25L - 620x430x155 mm
MON342350	35L - 720x500x200 mm



AUGE DE MAÇON CAOUTCHOUC

Auge de maçon caoutchouc.

Existe de 10L à 40L

MON343100

Référence	Désignation
MON343100	10L - 460x310x135 mm
MON343200	20L - 590x410x150 mm
MON343300	30L - 630x440x150 mm
MON343400	40L - 690x500x185 mm



AUGE DE MAÇON PROCHOK®

Auge de maçon PROCHOK® en matière caoutchoutée noire. Longévité accrue. Excellente prise en main. Bords renforcés. Résistante aux variations extrêmes de température.

Existe de 12L à 35L

MON343510

Référence	Désignation
MON343510	12L - 465x355x120 mm
MON343520	25L - 625x450x160 mm
MON343530	35L - 715x490x160 mm



AUGE CABAS

Auge cabas en caoutchouc souple. 40 litres.

MON343450





TAMIS / TALOCHES



TAMIS PLASTIQUE SUPERCHOK

Tamis plastique. Usage professionnel. Ø 45 cm. Profondeur : 10 cm. Polystyrène renforcé. Excellente résistance aux chocs : en polystyrène choc. Excellente tension de la toile : soudure continue sur toute la base du tamis. Toile en acier galvanisé. Faible encombrement. Facilité d'empilement avec système anti-blocage.

Existe en Toile n° 4 à n° 18

MON301840

Référence	Désignation
MON301840	Toile n° 4 - Ø6,3mm
MON301860	Toile n° 6 - Ø 4mm
MON301880	Toile n° 8 - Ø 3mm
MON301900	Toile n° 10 - Ø 2,2mm
MON301920	Toile n° 12 - Ø 1,90mm
MON301940	Toile n° 14 - Ø 1,6mm
MON301960	Toile n° 16 - Ø1,4mm
MON301980	Toile n° 18 - Ø 1,25mm



TALOCHE BOIS SEMELLE MOUSSE

Taloche bois semelle mousse polyuréthane jaune. Poignée ovale ergonomique. Pour une finition traditionnelle des crépis. Montage traditionnel par double queue d'aronde.

Existe en différentes dimensions et formes

MON314157

Référence	Désignation
MON314157	18 x 33cm - rectangulaire
MON314167	14 x 25cm - rectangulaire
MON314177	13 x 20cm - rectangulaire
MON314187	14 x 27cm - pointue



TALOCHE PLASTIQUE NOIRE

Taloche noire plastique, issue de la filière de recyclage. Poignée bois. En polystyrène.

Existe en différentes dimensions et formes

MON313100

Référence	Désignation
MON313100	28 x 41cm - rectangulaire
MON313110	26 x 35cm - rectangulaire
MON313120	18 x 27cm - rectangulaire
MON313170	14 x 44cm - rectangulaire
MON313132	18 x 27cm - pointue



TALOCHE PRO ABS JAUNE

Taloche PRO ABS jaune. L'ABS assure une meilleure résistance aux chocs et à l'abrasion. Poignée bois.

Existe en différentes dimensions et formes

MON311300

Référence	Désignation
MON311300	28 x 41cm - rectangulaire
MON311310	26 x 35cm - rectangulaire
MON311320	18 x 27cm - rectangulaire
MON311370	14 x 44cm - rectangulaire
MON311332	18 x 27cm - pointue



TALOCHE SEMELLE MOUSSE MONOBLOC SPÉCIALE FAÇADIER

Taloche rectangulaire semelle mousse monobloc orange. Spéciale façadier. Pour une finition fine des enduits : semelle mousse à petites alvéoles. Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc.

Existe en différentes dimensions

MON321310

Référence	Désignation
MON321310	14 x 25cm
MON321320	14 x 29cm
MON321330	17 x 34cm



TALOCHE MONOBLOC MOUSSE POLYURÉTHANE JAUNE

Taloche monobloc mousse polyuréthane jaune. Pour une finition traditionnelle des crépis.

Existe en différentes dimensions et formes

MON314567

Référence	Désignation
MON314567	14 x 25cm - rectangulaire
MON314587	14 x 27cm - pointue



TALOCHE-GRATTON

Taloche-gratton poignée bois. Connecteur interchangeable en tôle emboutie.

Existe en différentes dimensions

MON321200

Référence	Désignation
MON321200	14 x 24cm - 240 pointes de 15 mm
MON321210	15 x 25cm - 480 pointes de 8 mm





OUTILS DE COFFRAGE



CHEVILLE TIGE CARRÉE

Chevillette carrée, section tige 10mm. Valet forgé, pointe trempée. Section carrée évitant à la tige de tourner.

Existe en différentes longueurs

REV025209

Référence	Désignation
REV025209	L250 mm
REV025219	L300 mm



GRATTOIR DE COFFRAGE LAME SOUDÉE

Grattoir de coffrage lame soudée, avec manche bois certifié PEFC ou sans manche.

Existe en différentes longueurs avec ou sans manche

REV072631

Référence	Désignation
REV072631	250 mm sans manche
REV072632	250 mm avec manche bois 1100 mm
REV072641	300 mm sans manche
REV072642	300 mm avec manche bois 1100 mm
REV072651	500 mm sans manche
REV072652	500 mm avec manche bois 1100 mm



PINCE À DÉCOFFRER OCTOGONALE

Pince à décoffrer. Tige octogonale pour une meilleure résistance.

Existe en différentes longueurs

REV017030

Référence	Désignation
REV017030	L600 x section 18 mm
REV017050	L800 x section 20 mm
REV017060	L1000 x section 22 mm
REV017070	L1200 x section 22 mm



SERRE-JOINTS DE MAÇON

Serre-joint de maçon - Saillie 135. Valet forgé, canne monobloc, section de la tige 30x8mm.

Existe en différentes dimensions

REV065100

Référence	Désignation
REV065100	L 600 X serrage 400 mm
REV065110	L 800 X serrage 600 mm
REV065120	L 1000 X serrage 800 mm



SERRE-JOINTS À POMPE

Serre-joint à pompe - saillie 100 - section 30x8mm - Outil de serrage puissant - Frein à vis de pression concave, réglable avec une clé 6 pans de 0,3 cm - Tige zinguée et crantée - Garniture en fonte GS - Vis unie à filets trapézoïdaux obtenus par roulage (30% plus résistant) - Pompe usinée en acier bruni - Patin emmanché sur tige par presse hydraulique.

Existe en différentes dimensions

REV603030

Référence	Désignation
REV603030	Serrage maxi : 400mm
REV603040	Serrage maxi : 600mm
REV603050	Serrage maxi : 800mm





OUTILS DE FRAPPE - DEMOLITION



BROCHE DE MAÇON RÉAFFÛTABLE

Broche de maçon, tige octogonale 16mm, réaffûtable sur pointe. Acier au chrome manganèse sillicium.

Existe en différentes longueurs

REV013320

Référence	Désignation
REV013320	L300 mm
REV013520	L300 mm + Pare-coups
REV013330	L350 mm
REV013540	L350 mm + Pare-coups
REV013360	L600 mm (tige de 20mm)



CISEAU À BRIQUE

Ciseau à brique longueur 230 mm. Acier au chrome manganèse sillicium.

Existe en différentes largeurs de taillants

REV014230

Référence	Désignation
REV014230	Taillant 60mm
REV014210	Taillant 70mm
REV014270	Taillant 70mm + Pare-coups
REV014240	Taillant 80mm



CISEAU DE MAÇON OCTOGONAL RÉAFFÛTABLE

Ciseau de maçon, tige octogonale 16mm, réaffûtable sur taillant, taillant 20 mm. Acier au chrome manganèse sillicium.

Existe en différentes longueurs

REV014020

Référence	Désignation
REV014020	L300 mm
REV014520	L300 mm + Pare-coups
REV014030	L350 mm
REV014530	L350 mm + Pare-coups



MARTEAU DE COFFREUR

Marteau coffreur 700g, œil ovale, Manche bois norme pefc ou tri matière incassable garanti 10 ans L370mm. Existe avec aimant porte clou pour pointer d'une main sans tenir le clou.

Existe en manche tri-matière ou bois, tête aimantée ou non

REV010517

Référence	Désignation
REV010517	Manche tri-matière
REV010512	Manche bois
REV010511	Sans manche
REV010527	Aimanté / Manche tri-matière
REV010522	Aimanté / Manche bois
REV010521	Aimanté / Sans manche



MASSE COUPLE

Masse couple 4 kg manche tri-matière. Acier forgé. Manche bois norme pefc ou trimatière incassable garanti 10 ans L900 mm.

Existe en manche tri-matière ou bois

REV015927

Référence	Désignation
REV015927	4 kg - Manche tri-matière
REV015922	4 kg - Manche bois
REV015921	4 kg - Sans manche
REV015937	5 kg - Manche tri-matière
REV015932	5 kg - Manche bois
REV015931	5 kg - Sans manche



MASSETTES À PANS COUPÉS 1,25 KG

Massette pans coupés 1,25kg Manche bois norme pefc (L280mm) ou trimatière (L295mm). Acier forgé. Pans coupés pour limiter les projections d'éclats.

Existe en manche tri-matière ou bois

REV016417

Référence	Désignation
REV016417	Manche tri-matière
REV016412	Manche bois
REV016411	Sans manche



MARTELETTE À PIC ET PANNE

Martelette pic et panne 750g manche BOIS certifié PEFC ou tri matière incassable 10ans . Acier carbone forgé.

Oeil ovale. Manche tri matière incassable garantie 10 ans.

Existe en manche tri-matière ou bois

REV011512

Référence	Désignation
REV011512	Manche bois
REV011517	Manche tri-matière





PLATOIR ITALIEN

Platoir italien 280, lame acier ou Inox, manche bois certifié PEFC ou tri-matière. Lame droite d'épaisseur 0,6 mm. Monture en acier moulé dont la longueur importante permet d'assurer une bonne rigidité de la lame. Fixation de celle-ci assurée par des goujons. Soie de 12 cm.

Existe en lame acier ou Inox, et manche bois ou tri-matière

REV037712

Référence	Désignation
REV037712	Lame acier / Manche bois
REV037812	Lame INOX / Manche bois
REV038112	Lame INOX / Manche tri-matière



FABRICANT FRANÇAIS

PLATOIR ITALIEN DENTELÉ

Platoir italien 280, lame Inox, manche bois certifié PEFC ou tri-matière. Lame droite d'épaisseur 0,6 mm. Monture en acier moulé dont la longueur importante permet d'assurer une bonne rigidité de la lame. Fixation de celle-ci assurée par des goujons. Soie de 12 cm. Existe en dents isocèles, carrées de 6 ou 10mm ou demi-rondes.

Existe en diverses dentures et manche bois ou tri-matière

REV037832

Référence	Désignation
REV037832	Dents isocèles / Manche bois
REV038142	Dents isocèles / Manche Tri-matière
REV037842	Dents carrées 6mm / Manche bois
REV038152	Dents carrées 6mm / Manche Tri-matière
REV037852	Dents carrées 10mm / Manche bois
REV038162	Dents carrées 10mm / Manche Tri-matière



FABRICANT FRANÇAIS

PLATOIR FLAMAND

Platoir flamand acier ou Inox - Manche en bois certifié PEFC - Epaisseur 1 mm.

Existe en différentes longueurs et en acier ou Inox

REV038342

Référence	Désignation
REV038342	L450mm - Acier
REV038362	L600mm - Acier
REV038412	L450mm - Inox
REV038432	L600mm - Inox



FABRICANT FRANÇAIS

TRUELLE ITALIENNE CARRÉE

Truelle italienne carrée, patte forgée, lame souple en acier trempé. Existe en manche Cazzuola: manche en bois vernis certifié PEFC avec virole et culot laitonnés ou Bi-matière: polypropylène élastomère pour un meilleur confort avec protège index.

Existe en différentes dimensions et manche bois ou bi-matière

REV026232

Référence	Désignation
REV026232	L180mm - Manche bois
REV032422	L180mm - Manche bi-matière
REV026242	L200mm - Manche bois
REV032432	L200mm - Manche bi-matière
REV026252	L220mm - Manche bois
REV032442	L220mm - Manche bi-matière



FABRICANT FRANÇAIS

TRUELLE ITALIENNE RONDE

Truelle italienne ronde, patte forgée, lame souple en acier trempé. Existe en manche Cazzuola: manche en bois vernis certifié PEFC avec virole et culot laitonnés ou Bi-matière: polypropylène élastomère pour un meilleur confort avec protège index.

Existe en différentes dimensions et manche bois ou bi-matière

REV026132

Référence	Désignation
REV026132	L180mm - Manche bois
REV026142	L200mm - Manche bois
REV032132	L200mm - Manche bi-matière
REV026152	L220mm - Manche bois
REV032142	L220mm - Manche bi-matière
REV026162	L240mm - Manche bois
REV026172	L260mm - Manche bois



FABRICANT FRANÇAIS

TRUELLE LANGUE DE CHAT

Truelle langue de chat, patte forgée, lame souple en acier trempé. Existe en manche Cazzuola: manche en bois vernis certifié PEFC avec virole laitonné ou Bi-matière: polypropylène élastomère pour un meilleur confort avec protège index.

Existe en différentes dimensions et manche bois ou bi-matière

REV026412

Référence	Désignation
REV026412	L120mm - Manche bois
REV026422	L140mm - Manche bois
REV032512	L140mm - Manche bi-matière
REV026432	L160mm - Manche bois
REV032522	L160mm - Manche bi-matière
REV026442	L180mm - Manche bois



FABRICANT FRANÇAIS



OUTILS DE TERRASSEMENT




BARRE À MINE OCTOGONALE

Barre à mine, section octogonale pour grande résistance.
Surface de frappe 4cm. Acier forgé.

Existe en différentes longueurs

REV013020

Référence	Désignation
REV013020	L1500 x section 25 mm
REV013030	L1750 x section 28 mm
REV013040	L2000 x section 28 mm




PINCE À TALON

Pince à talon - Longueur 1500 mm.

Existe en différentes sections

REV017730

Référence	Désignation
REV017730	Standard : section 42mm
REV017820	Légère : section 28mm




PIQUET D'IMPLANTATION

Piquet d'implantation - Section 20 mm.

Existe en différentes longueurs

REV070010

Référence	Désignation
REV070010	L 1000mm
REV070020	L 1500mm



EPANDEUR À BÉTON

Epandeur à béton 500mm, avec crochet pour soulever les treillis.

Existe avec ou sans manche

REV072811

Référence	Désignation
REV072811	Sans manche
REV072812	Avec manche tubulaire acier 1500 mm



PIOCHE DE TERRASSIER

Pioche de terrassier 2kg manche bois certifié PEFC (L1000mm) ou tri matière incassable garanti 10 ans. (L900mm). Acier au bore microallié trempé sur toute la surface pour une meilleure résistance.

Existe en manche tri-matière ou bois

REV054017

Référence	Désignation
REV054017	2 kg - Manche tri-matière
REV054012	2 kg - Manche BOIS
REV054011	2 kg - SANS manche
REV054027	2,5 kg - Manche tri-matière
REV054022	2,5 kg - Manche BOIS
REV054021	2,5 kg - SANS manche





OUTILS DE TERRASSEMENT



RÂTEAU BÉTON

Râteau à béton dents droites manche bois certifié PEFC (L1500mm). Douille forgée. Largeur 46cm. Longueur des dents 7cm, hauteur utile 10 cm.

Existe en 14 ou 16 dents, avec ou sans manche

REV134931

Référence	Désignation
REV134931	14 dents - Sans manche
REV134932	14 dents - Manche bois
REV134941	16 dents - Sans manche
REV134942	16 dents - Manche bois



GRIFFE À REMBLAI

Griffe à remblai 4 dents, largeur 320 mm, hauteur 200 mm, manche en bois certifié PEFC L 1350 mm.

Existe avec ou sans manche

REV015211

Référence	Désignation
REV015211	Sans manche
REV015212	Avec manche bois



PELLE CARRÉE COL DE CYGNE

Pelle carrée col de cygne manche frêne certifié PEFC (L1100mm). Acier au bore microallié trempé sur toute la surface pour une meilleure résistance.

Existe en différentes dimensions, avec ou sans manche

REV050211

Référence	Désignation
REV050211	230 mm - Sans manche
REV050212	230 mm - Avec manche
REV050221	250 mm - Sans manche
REV050222	250 mm - Avec manche



PELLE RONDE COL DE CYGNE

Pelle ronde col de cygne manche frêne certifié PEFC (L1100mm). Acier au bore microallié trempé sur toute la surface pour une meilleure résistance.

Existe en différentes dimensions, avec ou sans manche

REV050021

Référence	Désignation
REV050021	270 mm - Sans manche
REV050022	270 mm - Avec manche
REV050031	290 mm - Sans manche
REV050032	290 mm - Avec manche



PELLE NEIGE DURAL 365X425 EM

Pelle à neige duralumin 365x425mm, manche frêne vernis certifié PEFC.

REV053012





COUPE CARREAUX MANUELS



COUPE CARREAUX MANUELS TS

Coupeuse manuelle légère et fonctionnelle. Pour la coupe de céramique. Séparateur monopoint de haute performance. Guides en acier chromé et rectifiés avec traitement anti-corrosion. Butée latérale pour la réalisation de coupes droites répétitives et à 45°. Hauteur de coupe : 15mm. Fonctionnelle à droite et à gauche. Vision directe de la ligne de marquage et de coupe. Molettes interchangeables de 6 à 22 mm de diamètre, jeu d'outils 6 et 10 mm inclus et valise de rangement. pression de séparation 550 kg.

Existe en différentes longueurs de coupe

RUB18940

Référence	Désignation
RUB18940	L coupe 43 cm,coupe diag. 30x30 cm. Poids 6,5 kg
RUB18950	L coupe 57 cm,coupe diag. 40x40 cm. Poids 9,5 kg
RUB18960	L coupe 66 cm,coupe diag. 46x46 cm. Poids 13 kg
RUB1945	Molette carbure Ø 6 mm
RUB1946	Molette carbure Ø 10 mm



COUPE CARREAUX TR 600 S

Coupeuse manuelle avec séparateur mobile idéale pour les coupes en diagonale, avec équerre giratoire de grande précision. Coupeuse professionnelle polyvalente pour tout type de céramique. Supplément base pour grands formats, butée latérale pour la réalisation de coupes répétitives. Plateau double couche à effet amortisseur. Vision directe de la ligne de marquage et de coupe, base en aluminium de haute résistance. Molettes interchangeables de 6 à 22 mm de diamètre, jeu d'outils 6 et 10 mm inclus et valise de rangement. Pression de séparation 600 kg. Poids 13kg. Longueur de coupe 60 cm, coupe en diagonale 42x42 cm, hauteur de coupe 15 mm.

RUB17936



COUPE CARREAUX MANUELS TX

Coupeuse manuelle spécialement indiquée pour la coupe de carreaux de céramique. Pour la coupe de grès céram émaillé, poli et pleine masse. Avec séparateur mobile de pression 1000 kg. Supplément base pour grands formats. Hauteur de coupe : 20 mm. Butée latérale pour la réalisation de coupes répétitives droites ou à 45°. Molettes interchangeables de 8 à 22 mm de diamètre. Jeu d'outils 10 et 18 mm et valise de rangement inclus.

Existe en différentes longueurs de coupe

RUB17970

Référence	Désignation
RUB17970	L coupe 71 cm,coupe diag. 50x50 cm
RUB17971	L coupe 93 cm,coupe diag. 65x65 cm
RUB17974	L coupe 125 cm,coupe diag. 85x85 cm
RUB1991	Molette carbure Ø 10 mm
RUB1992	Molette carbure Ø 18 mm





COUPE-BOULONS



COUPE-BOULONS BRAS TUBES AVEC AVANT BRAS

Coupe-boulons bras tubes avec avant bras forgés STANDARD N°0 à coupe axiale.

SAML09500

Référence	Désignation
SAML09500	Longueur : 450mm / Poids : 1,6kg
SAML09501	Longueur : 600mm / Poids : 2,5kg
SAML09502	Longueur : 750mm / Poids : 3,6kg
SAML09503	Longueur : 900mm / Poids : 5,3kg
SAML09504	Longueur : 1050mm / Poids : 7,5kg



COUPE-BOULONS SAMTITAN COUPE AXIALE

Bras forgés pour une résistance parfaite aux conditions extrêmes des chantiers. Poignées gainées pour une prise en main confortable. Réglage facile et rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis. Lames forgées indéformables et assemblées par rivetage. Coupe tous les types de profils. Capacités : C1 : 60 kg/mm² C2 : 80 kg/mm² C3 : 110 kg/mm² C4 : 140 kg/mm².

SAMCB000AT

Référence	Désignation
SAMCB000AT	Longueur : 460mm / Poids : 1,5kg
SAMCB010AT	Longueur : 610mm / Poids : 2,5kg
SAMCB020AT	Longueur : 760mm / Poids : 4,1kg
SAMCB030AT	Longueur : 890mm / Poids : 6,2kg
SAMCB040AT	Longueur : 1050mm / Poids : 8,1kg



LAMES SAMTITAN COUPE AXIALE

Coupe axiale. Lames pour gamme coupe boulons SAMTITAN et bras tubes. Lames forgées indéformables. Angle de coupe étudié pour pénétrer et cisailer les aciers jusqu'à 140 kg/mm². Assemblage des lames par rivetage : Epaisseur réduite, grande souplesse de fonctionnement, pas de risque de desserrage, maintien parfait de l'alignement.

SAMCB000AL

Référence	Désignation
SAMCB000AL	Pour coupe-boulons de taille n°0
SAMCB010AL	Pour coupe-boulons de taille n°1
SAMCB020AL	Pour coupe-boulons de taille n°2
SAMCB030AL	Pour coupe-boulons de taille n°3
SAMCB040AL	Pour coupe-boulons de taille n°4



COUPE-BOULONS SAMTITAN COUPE DEPORTEE

Bras forgés pour une résistance parfaite aux conditions extrêmes des chantiers. Poignées gainées pour une prise en main confortable. Réglage facile et rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis. Lames forgées indéformables et assemblées par rivetage. Capacités : C1 : 60 kg/mm² C2 : 80 kg/mm².

SAMCB000DT

Référence	Désignation
SAMCB000DT	Longueur : 460mm / Poids : 1,5kg
SAMCB010DT	Longueur : 610mm / Poids : 2,5kg
SAMCB020DT	Longueur : 760mm / Poids : 4,1kg
SAMCB030DT	Longueur : 890mm / Poids : 6,2kg
SAMCB040DT	Longueur : 1050mm / Poids : 8,1kg



LAMES SAMTITAN COUPE DEPORTEE

Coupe déportée. Angle de coupe étudié pour pénétrer et cisailer les aciers jusqu'à 80 Kg/mm².

SAMCB000DL

Référence	Désignation
SAMCB000DL	Pour coupe-boulons de taille n°0
SAMCB010DL	Pour coupe-boulons de taille n°1
SAMCB020DL	Pour coupe-boulons de taille n°2
SAMCB030DL	Pour coupe-boulons de taille n°3
SAMCB040DL	Pour coupe-boulons de taille n°4





COUTEAU A LAME RETRACTABLE FATMAX + 5 LAMES CARBIDE

Corps ergonomique renforcé bi-matière : spécial usage intensif - Remplacement frontal de la lame sans outils par simple pression sur un bouton - Réservoir de 5 lames incorporé - Livré avec 5 lames.

STA70100778



COUTEAU DE SECURITE A LAME AUTO-RETRACTABLE

Corps en alliage de zinc strié - Très résistant et léger - Peinture époxy - Bouton central - Retour automatique de la lame lorsqu'on lâche le bouton poussoir - Lame longue à bout arrondi - Magasin de lames intégré.

STA10100189



COUTEAU DE SECURITE A LAME AUTO-RETRACTABLE FATMAX

Premier couteau de sécurité doté des trois caractéristiques suivantes : lame auto-rétractable, coupe-papier sécurisé, coupe-adhésif. Bouton de remplacement instantané de lame pour un usage rapide et sûr. Rangement de lame pratique dans la poignée. Lame remplaçable. Poignée ergonomique. Corps bi-matière.

STA00100242



COUTEAU A LAME RETRACTABLE A RECHARGEMENT AUTOMATIQUE

Corps ergonomique renforcé bi-matière : spécial usage intensif - Remplacement frontal de la lame sans outils par simple pression sur un bouton - Rechargement automatique de la lame pour un gain de temps accru - Réservoir de 5 lames incorporé - Livré avec 5 lames trapèze Stanley.

STA00100237



COUTEAU A LAME RETRACTABLE 99E

Corps en alliage de zinc - Très résistant et léger - Système interLock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du couteau.

STA10100099



COUTEAU A DOUBLE LAMES RETRACTABLES PLIABLE FATMAX PRO

1 lame trapèze et 1 lame crochet - Corps ergonomique bi matière : Spécial usage intensif - Système Instant Change pour un changement de lame ultra rapide - Se plie en 2 et se glisse facilement dans la poche - Clip ceinture.

STAXTHT0010502





COUTEAUX ET LAMES

STANLEY

COUTEAU SPORT QUICKSLIDE

Une face couteau sport : Lame acier inoxydable de 76mm pour plus de résistance - Denture sur la lame pour les coupes intenses - Une face couteau Quickslide : Glissière de lame en zinc - Avec compatibilité lame trapèze et lame crochet.



STA00100813

COUTEAU DE SECURITE DE MAGASINIER

Idéal pour couper scotchs, adhésifs, cartons, films plastiques, sangles, housse palette... Aucun contact direct avec la lame pour éviter tout risque de blessure - Nez en forme de bec de canard pour amorcer la pénétration dans l'emballage - Garde de protection pour éviter les frottements de la main avec l'emballage.



STA00100244

LAME DE RECHANGE POUR COUTEAU DE SECURITE DE MAGASINIER

Lame de rechange type magasinier pour couteaux de sécurité (0-10-242 et 0-10-244) - Aucun contact direct avec la lame pour éviter tout risque de blessure - Nez en forme de bec de canard pour amorcer la pénétration dans l'emballage à couper.



STA00100245

LAMES DE COUTEAU FATMAX CARBURE DE TRUNGSTENE

Amélioration de la durabilité de la lame : Le tranchant dure 5 fois plus longtemps. Une couche de Carbure de Tungstène est déposée par un laser haute puissance sur le tranchant de la lame pour en améliorer sa résistance à l'abrasion. Seul le tranchant est recouvert, ce qui laisse à la lame une bonne flexibilité.

Existe en différents conditionnements

STA20110800

Référence	Désignation
STA20110800	CARTE 10 LAMES
STA00110800	CARTE 5 LAMES
STA80110800	CARTE 50 LAMES



LAMES COUTEAUX 1992

Nouvelle géométrie de la lame : Plus de tranchant - Traitement par induction du tranchant : Résistance accrue - Traitement thermique : Flexible et indéformable.

Existe en différents conditionnements

STA20110700

Référence	Désignation
STA20110700	CARTE 50 LAMES
STA10110700	DISTRIBUTEUR 100 LAMES



LAMES DE COUTEAUX DE SECURITE 1992 BOUTS ARRONDIS

DISTRIBUTEUR 10 LAMES - Lame trapèze à bouts arrondis pour limiter les risques de blessure - Sans trou - Idéal pour l'ouverture de cartons.

STA20110987





CUTTERS

STANLEY

CUTTER 25MM A CARTOUCHE FATMAX PRO

Corps aluminium léger - robuste et inoxydable - Bouton-poussoir pour un déverrouillage rapide de la lame sans sortir le chariot - Lames épaisses 25mm pour des applications lourdes.

STA00100820



CUTTER À CARTOUCHE FATMAX

Corps ABS bi-matière - Essuie lame : évite d'obstruer le chariot - Chariot de lame en acier inoxydable : guidage parfait de la lame.

Existe en différentes largeurs

STA00100486

Référence	Désignation
STA00100486	25MM
STA00100481	18MM
STA00100475	9MM



CUTTER 25MM BI-MATIERE

Corps bi-matière Dynagrip - Blocage de lame par molette crantée pour une meilleure sécurité et précision de coupe - Lame sécable en 7 segments.

STA10100425



CUTTER INTERLOCK

Corps métallique - Résistant aux solvants - Changement de lame rapide et facile - Sans outils - Forme ergonomique "antiglisse".

Existe en différentes largeurs

STA10100018

Référence	Désignation
STA10100018	18MM
STA00100095	9MM



CUTTER MPO

Poignée élastomère souple - Système de blocage de la lame par molette pour une plus grande sécurité pendant la coupe - Chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter.

Existe en différentes largeurs

STA10100418

Référence	Désignation
STA10100418	18MM
STA00100409	9MM



CUTTER SM

Corps assemblé en deux parties pour un changement rapide de la lame - Bouton-poussoir multi positions pour un usage rapide - Lame incluse dans le corps du cutter pour + de sécurité.

Existe en différentes largeurs

STA10100151

Référence	Désignation
STA10100151	18MM
STA10100150	9MM





LAMES

STANLEY

LAMES CUTTER CARBURE DE TUNGSTENE FATMAX

Amélioration de la durabilité de la lame : Le tranchant dure 5 fois plus longtemps. Une couche de Carbure de Tungstène est déposée par un laser haute puissance sur le tranchant de la lame pour améliorer sa résistance à l'abrasion. Seul le tranchant est recouvert, ce qui laisse à la lame une bonne flexibilité.

Existe en différentes largeurs et conditionnements

STASTHT0011825

Référence	Désignation
STASTHT0011825	25MM - CARTE 5 LAMES
STASTHT3011825	25MM - CARTE 20 LAMES
STASTHT2011818	18MM - CARTE 10 LAMES
STASTHT8011818	18MM - CARTE 50 LAMES



LAMES CUTTER FATMAX

Lames de cutter 25 mm - Chargeur et tête lisse en acier inoxydable

Existe en différentes largeurs et conditionnements

STA20110725

Référence	Désignation
STA20110725	CARTE 10 LAMES
STA30110725	ETUI 20 LAMES



DISTRIBUTEUR DE LAMES CUTTER

Épaisseur renforcée : 0.55mm - lame particulièrement adaptée pour l'usage intensif - Distributeur de lames de rechange avec système casse-lames et stockage des segments usés - 7 segments de lame cassables en 18MM - 12 segments de lame cassables en 9MM.

Existe en différents conditionnements

STA00110301

Référence	Désignation
STA00110301	18 MM - 10 LAMES
STA10110301	18 MM - 10 X 10 LAMES
STA00110300	9 MM - 10 LAMES



GRATTE-VITRES METAL

Qualité professionnelle - Corps métallique avec lame rétractable - Idéal pour enlever peinture - colle...

STA00280500



LAMES DE GRATTE-VITRES METAL - ETUI 10 LAMES

Qualité professionnelle - Corps métallique avec lame rétractable - Idéal pour enlever peinture - colle...

Existe en différents conditionnements

STA00280510



GRATTE-VITRES 5930

Corps en plastique, livré avec une lame de couteaux trapézoïdale 1992 + 1 embout protège-lame Idéal pour enlever les traces de peinture sur le verre.

STA00280590





SCIES

STANLEY

SCIE A ARASER REVERSIBLE 250MM FATMAX

Idéal pour les travaux de finition - Plinthes, moulures, baguettes, quart de rond, frises, corniches - Denture universelle 13 dents/pouce HardPoint pour une longévité accrue - Lame extra large pour un travail précis - Dos renforcé pour plus de contrôle lors du sciage - Poignée bi-matière réversible.

STA00150252



SCIE À DOS FATMAX

Denture JetCut 11 dents/pouce et denture universelle 13 dents/pouce - Traitement de denture Hard Point 2x avec voyage alterné pour : Longévité de lame accrue - Meilleure pénétration - Idéal pour les travaux de finition - plinthes - moulures - baguettes - quart de rond - corniches.

Existe en différentes dentures et dimensions

STA20170202

Référence	Désignation
STA20170202	350MM - 13 DENTS/POUCE
STA20170201	350MM - 11 DENTS/POUCE
STA20170199	300MM - 11 DENTS/POUCE



SCIE SPECIALE PVC 300MM FATMAX

300 MM - Traitement denture Hard Point 2x pour : Longévité de coupe accrue - Meilleure pénétration - Denture spécifique 11 dents/pouce : sciage rapide et net - plus besoin d'ébavurer les tubes - Épaisseur de lame de 0.86 mm : précision de coupe améliorée - Evite le flambage de la lame

STA20170206



SCIE A GUICHET SPECIALE PANNEAUX DE PLATRE 150MM FATMAX

150 MM - Traitement denture Hard Point 2x avec voyage alterné pour : Longévité de coupe accrue - Meilleure pénétration - Denture JetCut 7 dents au pouce spéciale panneaux de plâtre - Pointe effilée pour faciliter l'enfoncement de la lame.

STA00200556



SCIE EGOINE JETCUT BLADE ARMOR SPECIALE PANNEAUX DE PLATRE 550MM

550MM - Traitement denture Hard Point 2x avec voyage alterné pour : Longévité de coupe accrue - Meilleure pénétration - Denture 7 dents/pouce spéciale plaque de plâtre - Lame en acier de qualité suédoise de 0,85mm d'épaisseur.

STA20200149



SCIE EGOINE DE CHARPENTIER DENTURE ISOCELE GROSSE SECTION 500MM

500MM - Denture isocèle réaffûttable 3,5 dents/pouce - Lame en acier de qualité suédoise de 0,85mm d'épaisseur - Poignée ABS antichoc.

STA10150416





LAME DE SCIE INSTANTCHANGE SPECIALE PANNEAUX DE PLATRE

LAME DE SCIE INSTANTCHANGE - 1 LAME JET CUT BLADE ARMOR SPECIALE PANNEAUX DE PLÂTRE 550MM - PRO - Traitement de la lame Blade-Armor : Protection anticorrosion et Réduction des frictions lors de la coupe - Système INSTANCHANGE.

STA00200205



LAME DE SCIE INSTANTCHANGE COUPE DE DEBIT

LAME DE SCIE INSTANTCHANGE - 1 LAME JET CUT BLADE ARMOR COUPE DE DEBIT 500MM - PRO - Traitement de lame Blade-Armor : Protection anticorrosion et réduction des frictions lors de la coupe - Système INSTANTCHANGE - Denture 7 dents/pouce.

STA00200201



LAME DE SCIE INSTANTCHANGE COUPE FINE

LAME DE SCIE INSTANTCHANGE - 1 LAME JET CUT BLADE ARMOR COUPE FINE 450MM - PRO - Traitement de lame Blade-Armor : Protection anticorrosion et Réduction des frictions lors de la coupe - Système Instant Change - Denture JetCut 11 dents/pouce.

STA00200204



POIGNEE DE SCIE INSTANTCHANGE FATMAX PRO

Système INSTANTCHANGE limitant les vibrations - Poignée ergonomique tri matière aluminium + ABS + élastomère - Vissée - Pour gaucher et droitier - Double système de verrouillage de la lame.

STA00200104



SCIE ÉGOÏNE JETCUT COUPE DE DÉBIT

Moyenne section - HP 7 dents/pouce - Épaisseur de lame de 0,85 mm pour éviter le flambage de la lame - Denture "hardpoint" - affûtage permanent.

Existe en différentes dimensions

STA20150289

Référence	Désignation
STA20150289	550MM
STA20150288	500MM
STA20150283	450MM
STA20150281	380MM



SCIE ÉGOÏNE JETCUT COUPE FINE

Traitement de denture Hard Point 2x avec voyage alterné pour : Longévité accrue et meilleure pénétration - Denture fine 11 dents/pouce = coupe en travers - Lame en acier de qualité suédoise de 0,85mm d'épaisseur.

Existe en différentes dimensions

STA20150599

Référence	Désignation
STA20150599	500MM
STA20150595	450MM
STA20150594	380MM





CISAILLE / RABOTS

STANLEY

CISAILLE AVIATION FATMAX PRO

Revêtement Titane pour une durée de vie plus longue
- Coupe nette après 50000 cycles - Bords des taillants dentés pour éviter tout glissement lors de la coupe.

Existe en différentes coupes

STA00140206

Référence	Désignation
STA00140206	UNIVERSELLE
STA00140208	PASSE-FRANC DROITE
STA00140207	PASSE-FRANC GAUCHE



RABOT CONVERTIBLE SURFORM CORPS METAL

Convertible en 2 positions : Manche vertical en rabot ou manche horizontal en lime - Corps métallique peint - Poignée matière synthétique.

STA50210122



RABOT BLOC SURFORM CORPS METAL

Corps métallique - Forme ergonomique - Pratique et maniable.

STA50210399



LAME SURFORM PLATE 250MM

Lame plate standard pour travaux de dégrossissage - Utilisable sur du bois - Plastique dur - Stratifiés - S'adapte sur les modèles Surform 255mm - 21-122 - 21-103 - 21-296 et 21-295.

STA50210293



LAME SURFORM DEMI-RONDE

Lame demi-ronde pour enlèvement rapide et pour limer des surfaces courbées - S'adapte sur les modèles Surform 255mm 21-122 - 21-295 - 21-296 et 21-103.

STA50210299



LAME SURFORM FINE

Lame fine pour travaux fins sur bois dur - Nervure et métaux doux - S'adapte sur les modèles 21-399 - 21-102 et 21-104.

Existe en différentes longueurs

STA50210393

Référence	Désignation
STA50210393	250MM
STA50210398	140MM



LAME SURFORM METAL-PLASTIQUE

Lame plate spéciale pour métaux tendres et plastique - S'adapte sur les modèles Surform 255mm 21-122 - 21-295 - 21-103.

STA50210508





CISEAUX A BOIS

STANLEY

CISEAU À BOIS - MANCHE BOIS

Manche en bois dur, protégé par un vernis incolore et renforcé par 2 viroles en acier nickelé, lame en acier chromé pour une préservation exceptionnelle du tranchant.

Existe en différentes dimensions

STA20160382

Référence	Désignation	Référence	Désignation
STA20160382	6MM	STA20160390	20MM
STA20160383	8MM	STA20160391	22MM
STA20160384	10MM	STA20160392	25MM
STA20160385	12MM	STA20160393	28MM
STA20160386	14MM	STA20160394	30MM
STA20160387	15MM	STA20160395	35MM
STA20160388	16MM	STA20160396	40MM
STA20160389	18MM		



COFFRET DE 5 CISEAUX A BOIS MANCHE BOIS

CISEAU A BOIS - COFFRET DE 5PCS - Manche en bois dur, protégé par un vernis incolore et renforcé par 2 viroles en acier nickelé, lame en acier chromé pour une préservation exceptionnelle du tranchant - Contient 5 pcs : 6-10-15-20-25 mm.

STA20160217



COFFRET DE 5 CISEAUX A BOIS MANCHE BI-MATIERE

CISEAU A BOIS - JEU DE 5 PCS - Poignée bi-matière ergonomique doté d'un revêtement souple alvéolé, Plus longue qu'une poignée traditionnelle pour une plus grande précision dans la conduite du ciseau, renfort métallique permettant l'utilisation d'un marteau lors de la frappe - Contient 5 pcs : 6-10-15-20-25 mm.

STA20160888



CISEAU À BOIS FATMAX - POIGNÉE BI-MATIÈRE

Poignée bi-matière : Revêtement uréthane souple offrant un confort d'utilisation inégalé - Poignée ergonomique pour une grande précision, Ciseau indémanchable et incassable.

Existe en différentes dimensions

STA00160251

Référence	Désignation	Référence	Désignation
STA00160251	6MM	STA00160260	22MM
STA00160252	8MM	STA00160261	25MM
STA00160253	10MM	STA00160262	30MM
STA00160254	12MM	STA00160263	32MM
STA00160255	14MM	STA00160264	35MM
STA00160256	15MM	STA00160265	38MM
STA00160257	16MM	STA00160266	40MM
STA00160258	18MM	STA00160267	50MM
STA00160259	20MM		



COFFRET DE 5 CISEAUX A BOIS FATMAX - POIGNÉE BI-MATIÈRE

CISEAU A BOIS COFFRET 5PCS - Poignée bi-matière : Revêtement uréthane souple offrant un confort d'utilisation inégalé - Poignée ergonomique pour une grande précision, Ciseau indémanchable et incassable - Contient 5 pcs : 6-10-15-20-25 mm.

STA20160271





MARTELLERIE

STANLEY

MARTEAU DE COFFREUR ARRACHE-CLOUS MANCHE GRAPHITE 750G

Indémanchable grâce à son système d'emmanchement breveté assurant une liaison permanente de la tête avec le manche - Pratiquement incassable grâce à un renforcement du manche par un noyau Graphite : 10x plus résistant qu'un manche en bois - 5x moins de vibrations qu'un manche bois - Très bonne ergonomie et confort de prise en main grâce au revêtement élastomère - Tête plate et Panne arrache-clous - Idéal pour le clouage et le déclouage de pointes.

STA10510103



MARTEAU DE COFFREUR ARRACHE-CLOUS MANCHE BIMATIERE 700G

Résistant et anti éclat : forgé à partir d'acier au carbone; double trempe HF de la zone de frappe et de la panne arrache clous - Manche confortable et résistant en bi-matière fibre de verre et Soft Grip - Support de clou magnétique pour clouage d'une seule dans les zones difficiles d'accès.

STA10510144



MARTEAU ARRACHE-CLOUS HAUTE PRODUCTIVITE FATMAX PRO

PANNE COURBEE 397GR PRO - Plus robuste : 100 % acier - Plus léger : Nouveau design exclusif qui réduit la fatigue des bras - Plus efficace : Table de frappe surdimensionnée pour une meilleure précision - Plus de sécurité : La double trempe exclusive de la tête et de la panne réduit le risque d'écaillés de métal et de fissurations.

STAXTHT1051148



MARTEAU DE MENUISIER MANCHE GRAPHITE

Indémanchable grâce à son système d'emmanchement breveté : Liaison permanente de la tête avec le manche - Pratiquement incassable : Renforcement du manche par un noyau Graphite : 10x plus résistant qu'un manche en bois - 5x moins de vibrations qu'un manche bois. Très bonne ergonomie et confort grâce au revêtement élastomère - Panne plate en acier forgé pour enfoncer : Clous, chevilles, positionner des cales - Tête chanfreinée anti-éclats.

Existe en différents poids et tailles

STA10540897

Référence	Désignation
STA10540897	16MM - 100G
STA10540898	20MM - 160G
STA10540899	26MM - 315G
STA10540901	28MM - 400G



MARTEAU RIVOIR MANCHE GRAPHITE

Indémanchable grâce à son système d'emmanchement breveté : Liaison permanente de la tête avec le manche - Pratiquement incassable : Renforcement du manche par un noyau Graphite : 10x plus résistant qu'un manche en bois - 5x moins de vibrations qu'un manche bois. Très bonne ergonomie et confort grâce au revêtement élastomère - Panne bombée en acier forgé pour : Travaux mécaniques, constructions métalliques, dressage de profilés - Tête chanfreinée anti-éclats.

Existe en différents poids et tailles

STA10540905

Référence	Désignation
STA10540905	26MM - 250G
STA10540906	30MM - 400G
STA10540907	36MM - 630G
STA10540908	40MM - 800G
STA10540915	45MM - 1250G
STA10540916	50MM - 1600G



MASSETTE MANCHE GRAPHITE ANGLES ABATTUS

Indémanchable grâce à son système d'emmanchement breveté : liaison permanente de la tête avec le manche - Pratiquement incassable : Renforcement du manche par un noyau Graphite : 10x plus résistant qu'un manche en bois - 5x moins de vibrations qu'un manche bois. Très bonne ergonomie et confort grâce au revêtement élastomère.

Existe en différents poids et tailles

STA10540922

Référence	Désignation
STA10540922	1000G
STA10540923	1250G





STANLEY

VENTOUSE A POMPE BIMATIERE

Force portante 120 kg - Diamètre de la tête : 200mm - Permet de garder le vide d'air en toute sécurité - Corps et poignée en métal résistant avec revêtement antidérapant - Disque 100 % caoutchouc avec 3 lèvres d'étanchéité assurant une flexibilité parfaite - Livrée avec mallette de transport très résistante - Mise en œuvre avec peu de pompage - Anneau rouge de sécurité qui permet une visualisation de la force portant de la ventouse.

STA60970187



VENTOUSE 2 TETES Ø120MM

VENTOUSE 2 TETES Ø120MM - Ventouse de transport en caoutchouc - Diamètre de chaque ventouse : 120mm - Force portante : 60kg (30kg par tête) - Verrouillage par 2 leviers oscillants. Pour transport de tout matériel présentant une surface lisse et non poreuse.

STA20140054



VENTOUSE 1 TETE Ø120MM

VENTOUSE 1 TETE Ø120MM - Ventouse de transport simple en caoutchouc - Diamètre : 120mm - Force portante : 30kg - Verrouillage d'une seule main - Pour transport de tout matériel présentant une surface lisse et non poreuse.

STA20140053



SCIE A METAUX 5 EN 1 FATMAX

Poignée revolver et repose doigt bi-matière - 2 angles de coupe possibles : 45° (coupe à ras) et 90° (coupe standard) - Démontable en 5 configurations d'archer - Jusqu'à 120 mm de capacité de coupe - Tension de la lame réglable jusqu'à 150kg - Livrée avec une lame bi-métal 300mm, 10 dents par cm + une lame de scie sabre (type scie à guichet).

STA00200108



COUPE-BOULON BRAS TUBULAIRES

Acier allié forgé (chrome-molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe - Pièces forgées pour plus de puissance - Bras tubulaires pour un poids minimal - 2 types de coupe : Coupe axiale et coupe à ras - Réglage des mâchoires rapide et facile par vis excentriques - Protection anti-desserrage des vis excentriques - Poignées ergonomiques confortables, résistantes aux solvants - Bonne visibilité sur le chantier - Conforme aux normes GSA A-A-3047.

Existe en différentes dimensions

STA10170751

Référence	Désignation
STA10170751	450MM CAPACITE COUPE 6MM
STA10170752	600MM CAPACITE COUPE 7MM
STA10170753	750MM CAPACITE COUPE 8MM
STA10170754	900MM CAPACITE COUPE 9MM



TÊTE DE RECHANGE COUPE-BOULONS

Livré avec vis.

Existe en différentes dimensions

STA10170757

Référence	Désignation
STA10170757	450MM
STA10170758	600MM
STA10170759	750MM
STA10170760	900MM





OUTILLAGE MAÇON

TAMIPLAST PROFESSIONNEL

Tamis professionnel en polystyrène choc et de couleur jaune. Corps emboîtable (55% de gain de place par rapport aux modèles bois). Toile en acier galvanisée. Assemblage par ultrasons. Diamètre du tamis : 45 cm et hauteur : 10 cm. Profil coque étudié pour une prise en main confortable et efficace.

Existe en 9 espaces inter mailles différents

S00370501

Référence	Désignation
S00370501	N°4 - espace inter maille 6,3mm - Ø fil 0,78mm
S00370502	N°6 - espace inter maille 4mm - Ø fil 0,56mm
S00370503	N°8 - espace inter maille 2,8mm - Ø fil 0,45mm
S00370504	N°10 - espace inter maille 2,25mm - Ø fil 0,36mm
S00370505	N°12 - espace inter maille 1,85mm - Ø fil 0,32mm
S00370506	N°14 - espace inter maille 1,6mm - Ø fil 0,30mm
S00370507	N°16 - espace inter maille 1,4mm - Ø fil 0,30mm
S00370508	N°18 - espace inter maille 1,25mm - Ø fil 0,25mm
S00370509	N°20 - espace inter maille 1,1mm - Ø fil 0,25mm



LISSARDE A BETON REGLABLE 2 BRAS "TALIASOL"

Lissarde TALIASOL avec structure en acier finition époxy. Pour répartir et lisser le béton. Confort amélioré grâce au réglage de l'inclinaison des bras en 3 positions (40°, 55°, 70°) et au réglage de leur longueur de 740 à 900 mm. Plateau en aluminium pouvant être lesté. largeur 31cm.

Existe en 2 dimensions

S00442111

Référence	Désignation
S00442111	Longueur 1,34m
S00442112	Longueur 1,84m



RACLOIR A BITUME BOIS BISEaute

Racloir à bitume bois biseauté 2 faces avec douille métallique à 90°. Boulons traversants. Section : 100 mm. Longueur : 55 cm.

S00470307



RACLOIR A BITUME ALU BISEaute

Racloir à bitume aluminium en profil 100 x 18 biseauté. Embouts plastique. Douille métallique à 90°. Boulons traversants. Longueur : 60 cm.

S00470313



POSE-BORDURES

Pose-bordure de trottoir pour l'aide à la pose des bordures de trottoir. Poids maxi des bordures : 150 kg. Prise des bordures par blocage automatique. Possibilité de prise par une élingue. Poids : 8 kg, longueur : 1,40 m, largeur : 33 cm. Finition époxy. Accessoire de levage répondant aux exigences de la directive Européenne 2006/42 CE. Livré avec notice d'utilisation. Agréés par l'APAVE n°11492134.

Existe en standard et réglable

S00401911

Référence	Désignation
S00401911	Standard
S00401912	Réglable de 0,5 à 1m (paliers de 10cm)



PULVERISATEUR LASER

Pulvérisateur Laser à pression préalable, spécial acide et huile de décoffrage. Idéal pour le traitement des mousses en façade et toiture. Cuve plastique, joints Viton®. Poignée de lance professionnelle avec filtre intégré équipé de joints Viton. Tuyauterie en pvc armé translucide. Pompe avec poignée ergonomique, tige en polypropylène équipée d'un joint "cup" Viton®. Large ouverture. Pommeau d'appui, de portage et de maintien pour la mise en pression. Lance en fibre composite (résistance mécanique et chimique). Equipé d'une buse à turbulence (diamètre 15/10ème) et d'une buse à jet plat type pinceau (angle 110°). Réservoir gradué translucide, en polypropylène injecté. Pression de 3 bars. Doseur de fond de cuve intégré (graduations 250 ml et 500 ml).

Existe en 5 et 8 Litres

S00401446

Référence	Désignation
S00401446	Capacité 5L
S00401447	Capacité 8L



DRILLES ET LIENS

Drille: lieur professionnel automatique avec poignée plastique pour liens à boucles (sert à ligaturer sacs, clôtures, armatures métalliques...). Longueur: 30 cm. Liens 2 boucles de diamètre: 12/10ème en fil recuit noir. Vendu par botte.

Existe en différentes longueurs et conditionnement

S00461301

Référence	Désignation
S00461301	Drille 30 cm
S00461312	Lien 12 cm - 1000 pcs
S00461302	Lien 12 cm - 5000 pcs
S00461314	Lien 14 cm - 1000 pcs
S00461304	Lien 14 cm - 5000 pcs
S00461313	Lien 16 cm - 1000 pcs
S00461303	Lien 16 cm - 5000 pcs





OUTILLAGE PLAQUISTE



RABOT METALLIQUE POUR PLAQUE DE PLATRE

Rabot métallique avec lame interchangeable grand modèle. Permet de raboter le chant des plaques de plâtre. Dimension de 250 x 42 mm.

Existe en 2 dimensions

S00441207

Référence	Désignation
S00441207	Rabot 250x42mm
S00441208	Lame rechange 250x42mm
S00441212	Rabot 145x42mm
S00441213	Lame rechange 145x42mm



RABOT PLASTIQUE POUR PLAQUISTE

Structure ABS monobloc très ergonomique avec ouverture pour faciliter l'évacuation du plâtre. Les 2 ailettes latérales constituent un guide qui maintient le rabot sur le chant de la plaque lors de la phase de finition, évitant ainsi tout risque de dérapage. Lame interchangeable réf 441208 (par 5 pces). Dimensions : 250mm x 42mm.

S00441218



TRUSQUIN DE PLAQUISTE 60CM

Trusquin de plaquiste avec lame en acier inoxydable graduée. Pour la découpe précise et en sécurité de plaques de plâtre de 5 mm (en tout bord de plaque) jusqu'à 60 cm. Longueur : 600 mm.

S00441230



LEVE-PLAQUES "TALIATOP"

Lève-plaques avec hauteur maxi : 3,30 m (avec réhausse de mât : 3,80 m), hauteur mini : 1,55 m, hauteur de chargement : 0,80 m, hauteur sous rampant : 0,05 m, empattement : 0,80 x 1 m, poids : 38 kg, charge maximum : 65 kg, longueur des plaques : jusqu'à 2,80 m. Réglage de l'angle de la plaque. Juste 2 éléments à assembler. Conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive européenne "machines" 2006 / 42 / CE et agréé par l'APAVE n°03244997. Livré avec son certificat de conformité.

S00441144



LEVE-PLAQUES "TALIATOP EXPERT"

Lève-plaques avec hauteur maxi : 4m (avec réhausse de mât : 4,5 m), hauteur mini : 1,50 m, hauteur de chargement : 0,75 m, hauteur mini sous rampant : 0,05 m, empattement : 1,05 x 0,9 m, poids : 52 kg (base: 38 kg + antenne: 14 kg), charge maximum : 80 kg, format de plaque maximum : 3,6 x 1,2 m. Vitesse d'élévation : 10 tours de treuil pour 1 m d'élévation. Conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive européenne "machines" 2006 / 42 / CE et agréé par l'APAVE n°10303506. Livré avec son certificat de conformité.

S00441146



RELEVE-PLAQUES

Le relève-plaque poignée fixe comporte 2 platines de préhension fixées sur une structure télescopique. Poignée articulée pour le relevage et la dépose de la plaque. Poignée fixe pour la manutention verticale de la plaque.

S00441251



TABLE DE PLAQUISTE

Facilite la manipulation des plaques de plâtre. Table comportant 2 vérins gaz, une rallonge intégrée, un pied réglable, 4 galets rotatifs pour un meilleur déplacement de la palque sur la table et 2 rallonges latérales réversibles. Longueur 1820 mm (2320 mm avec rallonge déployée), largeur 500 mm, hauteur 750 mm. Plateau contreplaqué épaisseur 18 mm, structure acier tubulaire finition époxy (épaisseur de la table repliée 100 mm). Possibilité de réglage au sol par 1 vérin de pied. Poids : 23 kg.

S00441264





PIOCHE DE TERRASSIER CŒIL ROND

Pioche type terrassier œil rond. Poids : 2,5kg. Existe sans manche, avec manche bois ou manche Fibragom (Revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace, anti vibration : âme en fibre de verre, enrobage polypropylène).

Existe avec ou sans manche

S00470111

Référence	Désignation
S00470111	Manche BOIS
S00470131	Manche Fibragom
S00470101	SANS manche



MARTEAU DE COFFREUR

Marteau de coffreur douille conique. Panne fendue. Carré de 30mm. Poids : 700g. Existe avec manche bois ou manche Fibragom (Revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace, anti vibration : âme en fibre de verre, enrobage polypropylène).

Existe en manche bois ou Fibragom

S00470401

Référence	Désignation
S00470401	Manche BOIS
S00470431	Manche Fibragom




MASSE COUPLE

Masse couple douille conique. Poids 4 ou 5 kg. Existe avec manche bois ou manche Fibragom (Revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace, anti vibration : âme en fibre de verre, enrobage polypropylène).

Existe en manche bois ou Fibragom

S00470601

Référence	Désignation
S00470601	Manche BOIS - tête 4 kg
S00470606	Manche BOIS - tête 5 kg
S00470631	Manche Fibragom - tête 4 kg
S00470636	Manche Fibragom - tête 5 kg

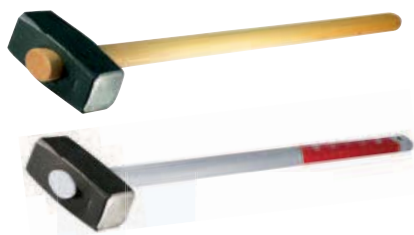


MASSETTE A ANGLES RABATTUS

Massette à angles rabattus, douille conique. Poids 1,2 kg. Existe avec manche bois ou manche Fibragom (Revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace, anti vibration : âme en fibre de verre, enrobage polypropylène).

Existe en manche bois ou Fibragom

S00470603

Référence	Désignation
S00470603	Manche BOIS
S00470633	Manche Fibragom

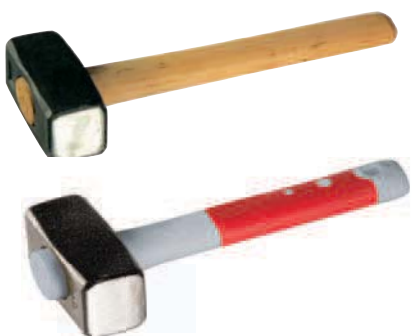



SEAU / AUGE



SEAU PLASTIQUE NOIR 11 LITRES

Seau plastique en polyéthylène injecté. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré pour faciliter la prise. Assemblage de l'anse par bouterollage. Diamètre de l'anse : 5,3 mm et capacité de 11 L.

Existe en anse ronde ou avec poignée

S00310103

Référence	Désignation
S00310103	Anse ronde
S00310183	Anse avec poignée



SEAU CAOUTCHOUC ALLEGE 12 LITRES

Seau allégé de 12 litres avec anse en fil clair Ø 6,3 mm. Caoutchouc naturel armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion). Poids 1,8 kg.

Existe en anse ronde ou avec poignée

S00320108

Référence	Désignation
S00320108	Anse ronde
S00320168	Anse avec poignée



SEAU "TALIAGOM" 13 LITRES

Seau caoutchouc synthétique très résistant et léger. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré facilitant la prise. Butées latérales pour le maintien de l'anse en position verticale. Paroi renforcée pour une plus grande résistance. Poids 0,85 kg. Capacité : 13 l. Diamètre de l'anse : 6,3mm

Existe en anse ronde ou avec poignée

S00320107

Référence	Désignation
S00320107	Anse ronde
S00320167	Anse avec poignée



AUGE PLASTIQUE NOIRE

Auge en polyéthylène injecté grande résistance avec poignées incorporées.

Existe en 12 et 25 L

S00310202

Référence	Désignation
S00310202	12L - Dim. 470 x 320 x 130 mm
S00310206	25L - Dim. 600 x 390 x 160 mm



AUGE CAOUTCHOUC NATUREL

Auge à fond plat en caoutchouc naturel armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion). Dimension 410 x 315 x 120 mm. Capacité de 7 L.

Existe de 7 à 40 L

S00320201

Référence	Désignation
S00320201	Electricien - 7L - 410x315x120mm
S00320202	Fumiste - 10L - 460x320x130mm
S00320203	Carreleur - 20L - 585x405x160mm
S00320204	Cimentier - 30L - 630x445x160mm
S00320205	Plâtrier - 40L - 685x500x195mm



AUGE TALIAGOM

Auge en caoutchouc synthétique très résistant et léger. Poignées incorporées. Bords et parois renforcées.

Existe de 12 à 30 L

S00320215

Référence	Désignation
S00320215	12L - Dim. 470 x 320 x 130 mm
S00320213	25L - Dim. 600 x 390 x 160 mm
S00320214	30L - Dim. 650 x 430 x 180 mm



AUGE CAPAZO "TALIAGOM"

Auge en caoutchouc synthétique très résistant et léger. Souple, résistante, se porte comme un cabas. Évacuation de gravats, etc... Ø 450 x 330 mm. Poids 1.5 kg. Emboîtable. Capacité : 40 L.

S00320223





TALOCHE / PLATOIR



TALOCHE PS RECTANGLE NOIRE

Taloches en polystyrène choc de forme rectangle et de couleur noire. Qualité tradition. Bonne résistance. Plateau alvéolé.

Existe en 3 dimensions

S00300401

Référence	Désignation
S00300401	42 cm x 28 cm
S00300402	27 cm x 18 cm
S00300404	34 cm x 23 cm



TALOCHE PS CHOC POINTUE NOIRE

Taloches en polystyrène choc de forme pointue. Bonne résistance. Plateau alvéolé. Manche bois.

Existe en 3 dimensions

S00300406

Référence	Désignation
S00300406	27 cm x 18 cm
S00300408	20 cm x 13 cm
S00300409	27 cm x 13 cm



TALOCHE A POINTES

Taloches à pointe avec poignée ergonomique en polypropylène. Longueur des pointes : 19 mm. Plateau en polystyrène choc blanc avec rainures intérieures pour garantir une planéité longitudinale.

Existe en 3 dimensions

S00301101


Référence	Désignation
S00301101	Dim. 34 x 26 cm - 181 pointes
S00301103	Dim. 25 x 16 cm - 171 pointes
S00301104	Dim. 25 x 16 cm - 86 pointes



GRATTON POIGNEE BOIS

Gratton avec petites dents 8mm, 480 pointes, poignée bois ergonomique, semelle tôle emboutie interchangeable. Dimensions 25 x 15 cm.

S00301314



TALOCHE PLASTIQUE EPONGE

Taloches éponge avec plateau plastique et manche bois. Epaisseur de l'éponge : 25 mm. Dimension : 27 x 18 cm.

Existe en forme rectangulaire ou pointue

S00301601

Référence	Désignation
S00301601	Forme rectangulaire
S00301602	Forme pointue



TALOCHE BOIS EPONGE

Taloches éponge et plateau bois. Poignée ergonomique interchangeable. Epaisseur de l'éponge : 25 mm. Dimension : 25 x 14 cm.

Existe en forme rectangulaire ou pointue

S00301607

Référence	Désignation
S00301607	Forme rectangulaire
S00301614	Forme pointue



PLATOIR SERIE PRO LAME INOX

Platoir série pro lame inox. Monture aluminium et poignée ergonomique bi-matière. Livré avec porte-platoir.

Existe en 2 dimensions

S00440102

Référence	Désignation
S00440102	Dim. 28 x 12 cm
S00440112	Dim. 35 x 10 cm





SERRE JOINTS



SERRE-JOINT SUPER-EXTRA MODÈLE 4003-P

Serre-Joint à Haute Performance et Durabilité. Mors en fonte nodulaire. Mécanisme de serrage à billes d'acier évitant toute friction entre la vis et la pompe de serrage. Vis trapézoïdale protégée et lubrifiée à vie. Tige d'acier étiré à froid de haute résistance, profilé, avec double crantage et zinguée. Frein en acier trempé, incassable.

Existe en saillies de 83 mm, 107 mm et 125mm.

URK1529020

Référence	Désignation
URK1529020	Saillie 83mm - Tige 30x8 - Serrage 20 cm.
URK1529030	Saillie 83mm - Tige 30x8 - Serrage 30 cm.
URK1529040	Saillie 83mm - Tige 30x8 - Serrage 40 cm.
URK1525040	Saillie 107mm - Tige 35x8 - Serrage 40 cm.
URK1525050	Saillie 107mm - Tige 35x8 - Serrage 50 cm.
URK1525060	Saillie 107mm - Tige 35x8 - Serrage 60 cm.
URK1525080	Saillie 107mm - Tige 35x8 - Serrage 80 cm.
URK1525100	Saillie 107mm - Tige 35x8 - Serrage 100 cm.
URK1525120	Saillie 107mm - Tige 35x8 - Serrage 120 cm.
URK1528040	Saillie 125mm - Tige 40x10 - Serrage 40 cm.
URK1528060	Saillie 125mm - Tige 40x10 - Serrage 60 cm.
URK1528080	Saillie 125mm - Tige 40x10 - Serrage 80 cm.
URK1528100	Saillie 125mm - Tige 40x10 - Serrage 100 cm.



PRESSE 1 MAIN PROFESSIONNELLE 210

Têtes en nylon renforcées avec fibre de verre. Supports de protection en plastique souple pour des serrages délicats. Réversible : possibilité de travail en écartement. Poignée anti-glissante ergonomique. Levier d'attaque rapide. Bouton de déblocage instantané. Force de Serrage 200 kg. Saillie 80 mm. Tige 20x6.

Existe en serrage 150, 300, 450 et 600 mm

URK1614030

Référence	Désignation
URK1614030	Serrage 300 mm
URK1614045	Serrage 450 mm
URK1614060	Serrage 600 mm



PRESSE À LEVIER 212

Mors en Aluminium. Tige 20x6 en acier haut contenu de carbone avec traitement thermique pour durcissement. Profil spécial en 8. Têtes en nylon renforcées avec fibre de verre. Force de serrage 250 Kg. Saillie 80mm.

Existe en serrage 200 et 300 mm

URK1616020

Référence	Désignation
URK1616020	Serrage 200 mm
URK1616030	Serrage 300 mm



SERRE-JOINT DORMANT 871

IPN 80 x 42 mm indéformable. Mors 115 x 80 mm en fonte nodulaire: plus grande résistance. Ecrou de guidage en fonte nodulaire : moindre friction et force de serrage supérieure, alignement et précision du mors de serrage améliorés.

Existe en serrage 150, 200, 250 jusqu'à 400 cm

URK1551150

Référence	Désignation
URK1551150	Serrage 150 cm
URK1551200	Serrage 200 cm
URK1551250	Serrage 250 cm



ETAI PROFESSIONNEL 431

Pour étayer, appuyer, et travailler en expansion. Patins de haute résistance, anti-glissants, orientables à 180° et sécurité plus importante avec la possibilité de fixation des 2 extrémités. Poignée anti-glissante. Système de blocage à crémaillère de haute résistance. Charge garantie jusqu'à 180 kg. Réglage final par une tige filetée aux 2 extrémités.

Existe en 3 dimensions

URK1843111

Référence	Désignation
URK1843111	Fermé 65cm - Ouvert 115cm
URK1843117	Fermé 101cm - Ouvert 177cm
URK1843129	Fermé 160cm - Ouvert 290cm





LASERS

geo
FENNEL

LASER ROTATIF AUTOMATIQUE FL 100HA JUNIOR

Laser rotatif automatique FL100HA JUNIOR. Laser motorisé automatique à l'horizontale. Portée 600m de diamètre avec cellule. Précision +/-1mm à 10m. Plage de calage de +/-5°. Classe 2. Vitesse de rotation : 600 trs/mn. Fonction anti vent et anti vibration. fonction TILT de sécurité. Etanchéité IP65. Autonomie 36h sur piles et 24h sur batterie. Livré en coffret avec cellule de réception, 1 bloc de piles de secours, 1 pack chargeur et accus.

GEF212000



LASER ROTATIF TOUT AUTOMATIQUE FL 240HV (LASER CLASSE 2)

Laser rotatif tout automatique FL240HV. Laser motorisé automatique à l'horizontale et à la verticale. Portée 40m sans cellule et 500m avec cellule. Précision +/-1mm à 10m. Plage de calage de +/-5°. Point d'équerrage au plafond permanent. Classe 2. 2 vitesses de rotation : 200 et 500 trs/mn. Mode point et mode scan. Double pente manuelle jusqu'à 9%. Fonction TILT de sécurité. Etanchéité IP54. Blocage du compensateur pour travail en manuel. Autonomie 40h sur piles et 24h sur batterie. Livré en coffret avec télécommande, support mural, cible magnétique, lunette de visualisation laser, cellule de réception, chargeur et batterie. Poids : 1,95 kgs.

GEF244020



LASER MULTI-LIGNES AUTOMATIQUE GEO5X-L360 HP

Laser multi-lignes automatique Geo5X-L360 HP. Laser très haute visibilité. Portée de 20m sans détecteur et 60m avec récepteur (en option). Précision +/-2mm à 10m. Plage de calage de +/-4°. 3 lignes : 1 verticale à 360° + 1 verticale à 200° + 1 horizontale à 360°. Génère 5 croix lasers. Les lignes lasers s'allument indépendamment. Blocage du compensateur pour travail en manuel. Classe 2. Autonomie 10h. Batterie Li-Ion. Filetage 5/8" et 1/4". Le support multi fonctions livré de série est aimanté sur le coté et en dessous, réglable en hauteur et peut servir de support mural. Fileté. Possibilité de travailler avec une cellule de réception (en option). Livré en sacoche avec support multifonctions, cible magnétique, lunettes laser, bloc de piles de secours, pack accus Li-Ion et chargeur. Poids 1 kg.

GEF533000



LASER À CROIX AUTOMATIQUE FL 40-POWERCROSS SP SELECTION PRO

Laser à croix automatique FL40 POWER CROSS. Laser très haute visibilité. Verticale de grand angle et horizontale très large. Portée de 30m sans cellule. Précision +/-3mm à 10m. Plage de calage : +/-3°. Autonomie : 40h. Etanchéité IP54. Classe 2. Support aimanté avec réglage de la hauteur permettant de travailler sur 360° livré de série. Possibilité de le bloquer pour travail en manuel. Livré avec sac de protection et transport, support mural aimanté, cible magnétique et 1 jeu de piles. Poids : 0,8 kg.

GEF541500



LASER AUTOMATIQUE FL80 TRACKING-LINER SP SELECTION PRO

Laser FL 80 Tracking Liner - SP Sélection PRO 4 lignes verticales et 1 horizontale avec aplomb. Laser automatique. Fonction d'alignement automatique sur la cellule de réception, unique sur le marché. Embase motorisée. Visibilité exceptionnelle. Portée de 30m sans détecteur et 80m avec récepteur (de série). Portée en fonction d'alignement automatique 30m. Précision du laser +/-2mm à 10m. Précision de l'alignement automatique sur la cellule: +/-1mm à 10m. Plage de calage de +/-3°. 2 aplombs (sol et plafond), 4 verticales à 90° couvrant sol, mur et plafond + 1 horizontales couvrant 130°. Autonomie 8h sur batterie Li ion. Blocage du compensateur pour travail sous rampant. Etanchéité IP54. Classe 2. Livré en coffret avec mini trépied intégré, cible magnétique, cellule de réception FR57-TR, lunettes laser, bloc de piles de secours, batterie Li ion et chargeur.

GEF583000



NIVEAU OPTIQUE AUTOMATIQUE FAL 32, 400 GON

Niveau optique automatique FAL 32. Grossissement 32 fois. Niveau sphérique facilement réglable grâce à un prisme réglable à hauteur des yeux. Viseur + miroir de retour de nivelle. Coque en métal. Précision : +/-1mm à 1 km. Visée minimale 0,3m. Ouverture de l'objectif : 38mm. Vis de réglage fin des 2 cotés. Lignes stadia pour calcul de distances simples. Cercle gradué sur 400 grades pour calcul d'angles. Angle de champ de vue +/-15'. Etanchéité IP54. Livré en coffret avec fil à plomb. Poids 1,5 kgs.

GEF232400





TOPOGRAPHIE

geo
FENNEL

ACCESSOIRES LASER ET NIVEAU OPTIQUE

Trépied alu FS 20 : Trépied en aluminium à tête plate. Hauteur de 1,05 à 1,65m. Filetage 5/8". Sangle de transport. Canne support laser KS3 : La canne se bloque entre le sol et le plafond. Démontable. Longueur maximum 3,40m. Adaptateur permettant de passer d'un filetage 5/8" à 1/4". Livré en sac de transport. Mire télescopique TN 14, 4 m : Mire télescopique en aluminium. 4 éléments. Graduation E topographique / mm. Blocage à chaque élément de 1m. Fente pour niveau.

Référence	Désignation
GEF151	Trépied alu FS 20
GEF520100	Canne support laser KS3
GEF4840F	Mire télescopique TN 14, 4 m



GEF151

TÉLÉMÈTRE LASER LEICA DISTO D510

Télémetre laser Leica Disto D510. Dotée d'un caméra intégrée pour viser la cible avec un zoom 4x. Très grande précision. Très complet : calcul de distances, surfaces et volumes. Fonction devis. Fonction triangulation. Additionne et soustrait. Fonction Pythagore pour calcul de hauteur. Mesure continue. Capteur d'inclinaison jusqu'à 360°. Prise de mesure à l'avant du produit ou derrière le produit. Portée 0,05 à 200m. Précision +/-1mm. Consultation des 30 dernières mesures. Calcul de l'horizontale même si un objet se trouve entre le télémètre et l'objet visé. Fonction déclencheur. Ecran rétroéclairé. Etanchéité IP65. Transmission des données par Bluetooth sur iPhone ou iPad. Choix de l'unité mm/inch/ft. Autonomie 5000 mesures. Laser classe 2. Pièce final multifonctions pour calcul à partir d'un coin, d'une rainure ... Livré en étui avec jeu de piles. Poids 0,198 kg. Produit certifié ISO 16331-1.

GEF300007



TÉLÉMÈTRE LASER GEODIST

Télémetre laser GeoDist. Très grande précision. Très complet : calcul de distances, surfaces et volumes. Fonction triangulation. Calcul des dimensions de la pièce. Additionne et soustrait. Fonction Pythagore pour calcul de hauteur. Mesure continue. Prise de mesure à l'avant du produit ou derrière le produit. Portée de 100m. Précision +/-1mm. Consultation des 10 dernières mesures. Fonction devis. Fonction peintre. Calcul de l'horizontale même si un objet se trouve entre le télémètre et l'objet visé. Ecran rétroéclairé. Etanchéité IP54. Choix de l'unité mm/inch/ft. Autonomie 5000 mesures. Laser classe 2. Pièce final multifonctions pour calcul à partir d'un coin, d'une rainure ... Livré en étui avec jeu de piles. Poids 0,146 kg. filetage trépied. Produit certifié ISO 16331-1.

GEF300030



TÉLÉMÈTRE LASER ECODIST PRO

Télémetre laser EcoDist PRO. Télémetre compact et léger. Très complet : Calcul de distances, surfaces et volumes. Additionne et soustrait. Fonction Pythagore pour calcul de hauteur. Mesure continue. Prise de mesure à l'avant du produit ou derrière le produit. Portée 0,1 à 50m. Précision +/-2mm. Etanchéité IP40. Choix de l'unité mm/inch/ft. Laser classe 2. Livré en étui avec jeu de piles. Poids 0,096 kg. Produit certifié ISO 16331-1. Dimensions 118 x 50 x 26 mm.

GEFD1760



ODOMÈTRE M 10 (VERSION FRANCAISE)

Odomètre M10 à compteur mécanique. Type mesure : compte en avant et décompte en arrière. Capacité 9999,9m Précision : +/-99,7%. Manette de remise à zéro. Roue à rayons composite. Diamètre roue: 32cm. Décrottoir de roue. Manche en métal repliable. Béquille en métal repliable. Poids 2,700 kgs. Produit certifié.

GEF1100F





MESURES



EQUERRE DE MAÇON

Équerre de maçon - Acier.

Existe en différentes dimensions

REV020110

Référence	Désignation
REV020110	500 mm
REV020120	600 mm
REV020130	800 mm
REV020140	1000 mm



PLOMB DE MAÇON

Plomb de maçon. En fonte. Avec ficelle livrée montée.

Existe en différentes dimensions

REV021340

Référence	Désignation
REV021340	1000 g
REV021350	1200 g



PLOMB TOUPIE

Plomb de maçon. En fonte. Avec ficelle livrée montée.

Existe en différentes dimensions

REV021370

Référence	Désignation
REV021370	500 g
REV021380	580 g



CORDEAU À TRACER PLASTIQUE

Boîtier plastique - longueur fil : 30m - Ø fil : 1 mm.

REV012600



CORDEAU À TRACER PRO

Boîtier plastique - longueur fil : 50 m - Ø fil : 2,5 mm.

REV012800



POUDRE À TRACER

Poudre à tracer de couleur bleue en biberon.

Existe en différentes dimensions

REV012520

Référence	Désignation
REV012520	200 g
REV012540	1000 g





NIVEAUX ET TELEMETRE LASER

STABILA

...setzt Maßstäbe

NIVEAU À BULLES R300

Profilé R en alu. Extrêmement robuste : Profilé à 5 compartiments résistant à la torsion. Extrêmement stable : Semelle extra large (4 cm). Traçage précis : Trois arêtes de traçage fiables sur toute la longueur. Barre transversale au dessus de la fiole horizontale. Extrêmement maniable : Main courante avec gouttière pour les doigts sur toute la longueur. Haute précision : Précision de mesure 0,5 mm/m en position normale et inverse. 2 fioles verticales, 1 fiole horizontale. 10 ans de garantie sur la précision.

Existe en longueur 60 à 200 cm

STB18371

Référence	Désignation
STB18371	Longueur : 60cm
STB18372	Longueur : 80cm
STB18373	Longueur : 100cm
STB18374	Longueur : 120cm
STB18375	Longueur : 180cm
STB18450	Longueur : 200cm



MINI NIVEAU POCKET PRO

Niveau de poche avec clip ceintures, 2 surfaces de mesure, 10 ans de garantie sur la précision. Précision : 1mm/m.

17953



TÉLÉMÈTRE LD 320

Télémetre laser 0,05-40m.

Fonctions : longueur, surface, volume, tracking (mesure permanente, pythagore avec 2 points de mesure, pythagore avec 3 points de mesure, tracking minimum, tracking maximum).

18379



TÉLÉMÈTRE LASER LD 520, 200 M

Portée 200m, viseur numérique avec caméra intégré, détecteur de pente de 360° pour une flexibilité absolue, bluetooth smart pour la transmission des données, boutons de commande personnalisables, calculatrice intégrée.

18562



LAX 300

Laser lignes croisées avec aplomb en haut et en bas.

en option : récepteur rec 210

18327



LAPR 150

Laser rotatif autonivelant à pendule

Fonctions : mode point, nivellement horizontal et vertical, scan, 90°.

Précision nivellement horizontal : $\pm 0,2$ mm/mPrécision nivellement vertical : $\pm 0,3$ mm/m

Zone de travail : 180 m

Kit comprend : laser, récepteur, cible.

17658 LAPR 150





MESURES

STANLEY

MESURE FATMAX PRO BLADE ARMOR

Ruban large (32 mm) - Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres : Diminue de 95 % le risque de casse du ruban - Portée directe sans décrochage jusqu'à 4m.

Existe en différentes longueurs

STA00330897

Référence	Désignation
STA00330897	10M X 32MM
STA00330892	8M X 32MM
STA00330887	5M X 32MM



MESURE FATMAX - MARQUAGE DOUBLE FACE DU RUBAN

Ruban ultra-épais de 0,13 mm (+ 15% par rapport à un ruban traditionnel) - Pour une plus grande rigidité et une meilleure portée sans décrochage - Boîtier bi-matière antichoc - Compact et ergonomique. NOUVEAU : marquage double face du ruban.

Existe en différentes longueurs et largeurs

STA10330684

Référence	Désignation
STA10330684	5M X 19MM
STA10330681	3M X 16MM



MESURE FATMAX BLADE ARMOR CROCHET MAGNÉTIQUE

Mesure magnétique avec aimant escamotable permettant d'avoir une position du zéro réel et de travailler seul - Revêtement Blade Armor thermoplastique sur les 8 premiers centimètres : Diminue de 90 % le risque de casse du ruban - Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban - Portée directe sans décrochage jusqu'à 3,40m - Ruban large (32 mm) pour une lecture facilitée - Boîtier bimatière ergonomique.

Existe en différentes longueurs

STAFMHT0033868

Référence	Désignation
STAFMHT0033868	8M X 32MM
STAFMHT0033864	5M X 32MM



MESURE POWERLOCK CLASSIC - MARQUAGE DOUBLE FACE DU RUBAN

Boîtier très résistant aux chocs et à la flamme. Blocage du ruban et retour automatique. Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : Durée de vie x10 par rapport à un ruban traditionnel. NOUVEAU : Marquage double face du ruban.

Existe en boîtier métal chromé ou ABS finition métal chromé, en différentes longueurs et largeurs

STA10330442

Référence	Désignation
STA10330442	ABS CHROME 10M X 25MM
STA10330198	ABS CHROME 8M X 25MM
STA10330195	ABS CHROME 5M X 25MM
STA10330194	ABS CHROME 5M X 19MM
STA10330041	METAL CHROME 3M X 19MM
STA10330218	METAL CHROME 3M X 12,7MM
STA10330238	ABS CHROME 3M X 12,7MM



MESURE POWERLOCK BLADE ARMOR

Boîtier en ABS chromé antichoc. Compact et ergonomique. Ruban de 25 mm de largeur, revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban : Limite l'usure et réduit de 95% le risque de casse du ruban - Idéal pour tous les professionnels et les artisans des métiers de la construction.

Existe en différentes longueurs

STA00330532

Référence	Désignation
STA00330532	10M X 25MM
STA10330527	8M X 25MM
STA10330514	5M X 25MM



MESURE MICRO POWERLOCK

Boîtier en ABS chromé antichoc - Compact et ergonomique - Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : Durée de vie x 10 par rapport à un ruban traditionnel - Crochet 3 rivets pour une bonne résistance à l'arrachement - Agrafe pour port à la ceinture.

Existe en différentes longueurs

STA10330552

Référence	Désignation
STA10330552	5M X 19MM
STA10330522	3M X 19MM





MESURES

STANLEY

MESURE MAGNÉTIQUE MAX

Boîtier revêtement bi-matière - Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban - Durée de vie x 10 par rapport à un ruban traditionnel - Mesure magnétique.

Existe en différentes longueurs

STA00330959

Référence	Désignation
STA00330959	8M X 28MM
STA00330958	5M X 28MM



MESURE BIMATIÈRE TYLON

Boîtier ergonomique bi matière - Ruban en acier laqué avec vernis de protection - Crochet 2 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement.

Existe en différentes longueurs et largeurs

STA10300657

Référence	Désignation
STA10300657	8M X 25MM
STA10300697	5M X 19MM
STA10300687	3M X 12,7MM



MESURE 5M X 19MM POWERLOCK LECTURE DIRECTE

Boîtier ABS antichoc chromé - Lecture directe rapide et précise des mesures intérieures - Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban.

STA00330932



MESURE 3M X 12,7MM PANORAMIC

Boîtier ABS antichoc - Lecture directe rapide et précise des mesures intérieures sous le voyant supérieur - Crochet coulissant 2 rivets pour les mesures en butée ou en accroche avec position zéro réel.

STA00320125



MESURE 2M X 16MM ROLOFLEX

Boîtier compact habillé de 2 coques de protection métalliques chromées - Crochet coulissant 2 rivets pour les prises de mesures en butée ou en accroche avec position zéro réel - Mesures intérieures par addition de 5 cm.

STA00320109



MESURE 3M X 12,7MM SUNFLEX

Boîtier ABS antichoc - Mètre-ruban de poche de 3m sans blocage - Forme arrondie.

STA00320189





MESURES LONGUES

STANLEY

MESURE LONGUE MABOLON

MESURE LONGUE RUBAN ACIER MABOLON MASTER II - Classe II - Poignée ergonomique en matière synthétique transparente - Châssis ouvert en cuivre chromé - Ruban et manivelle interchangeables pour droitiers ou gauchers.

Existe en différentes longueurs

STA10340478

Référence	Désignation
STA10340478	50M X 12,7MM
STA10340477	30M X 12,7MM



MESURE LONGUE RUBAN ACIELAK DECAJOUR

MESURE LONGUE 20 M X 12,7MM RUBAN ACIELAK DECAJOUR - Classe II - Boîtier acier semi fermé recouvert d'une laque époxy antichocs et anticorrosion. Ruban acielak très résistant aux pliures et à l'abrasion. Graduation du ruban par 2 mm.

STA10340406



MESURE LONGUE FIBRE DE VERRE FATMAX

Ruban fibre de verre - Classe II - Ruban large 19mm avec 64 fils de fibre de verre pour plus de résistance et de précision - Boucle de ruban facilement maniable et sans décrochage - Rembobinage du ruban surmultiplié : 1 tour de manivelle = 3 tours de bobine - Poignée bi-matière - Lame enduite - Résistante à la corrosion.

Existe en différentes longueurs

STA20340824

Référence	Désignation
STA20340824	60M X 19MM
STA20340814	30M X 19MM



MESURE LONGUE FIBRE DE VERRE POWERWINDER

Ruban 40 fils de fibres de verre - Classe II - Rembobinage du ruban surmultiplié (1 tour de manivelle = 3 tours de bobine) - Revêtement transparent du ruban - Boîtier ABS antichoc et poignée bi-matière.

Existe en différentes longueurs

STA20340777

Référence	Désignation
STA20340777	100M X 12,7MM
STA20340775	60M X 12,7MM
STA20340772	30M X 12,7MM



MESURE LONGUE FIBRE DE VERRE

Boîtier ABS antichocs - Manivelle escamotable articulée pour un rembobinage rapide du ruban - Revêtement PVC lavable pour une meilleure résistance à l'usure - Classe III.

Existe en différentes longueurs

STA00340297

Référence	Désignation
STA00340297	30M X 12,7MM
STA00340296	20M X 12,7MM
STA00340295	10M X 12,7MM





MESURES PLIANTES, EQUERRES

STANLEY


MESURE PLIANTE GRAVEMAT DURALUMIN

Corps en alliage d'aluminium et ressorts en laiton anticorrosion. Gravure fine.

Existe en différentes longueurs

STA10350305

Référence	Désignation
STA10350305	2M X 15MM
STA10350304	1M X 15MM



MESURE PLIANTE 2M X 15MM SYNTHETIQUE

En matière synthétique avec fibres de verre - Lavable et non conductrice d'électricité - Surface traitée anti-reflets - Articulations à élastique auto-lubrifiant et anti-friction pour éviter de coller et plus de longévité.

STA10350320



EQUERRE DE MENUISIER

Lame en acier inoxydable - graduation millimétrique R/V par photogravure pour une excellente visibilité (Procédé Gravemat) - Talon profilé en aluminium extrudé.

Existe en différentes longueurs

STA10450685

Référence	Désignation
STA10450685	250MM
STA10450686	300MM
STA10450687	400MM



FAUSSE EQUERRE DE MENUISIER A COULISSE 260MM

260MM - lame en acier trempé bleu - équerre 5025 - Talon en matière synthétique avec gorges de préhension.

STA00460535



FAUSSE EQUERRE DE MENUISIER H1225 A COULISSE 200MM

H1225 200MM - lame en acier carbone à coulisse - Talon en matière synthétique avec gorges de préhension - Système de blocage de la lame.

STA00460825



EQUERRE A COMBINAISON DIE CAST MULTI-USAGE 300MM

300MM - Equerre multi usage : Equerre droite extérieur - Intérieur onglet - Trusquin - Jaune de profondeur et Niveau 45° - 90° - Fiole intégrée 360° - Graduation en mm et pouces.

STA20460143





NIVEAUX

STANLEY

NIVEAU TUBULAIRE FATMAX PRO

Corps en aluminium léger avec zones de renforcement et peu d'aspérités - Précision : +/- 0,5mm/m - 3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales - Fioles indéréglables - Semelles usinées des 2 côtés - Embouts de protection renforcés - Poignée bi-matière.

Existe en différentes longueurs

STA00430624

Référence	Désignation
STA00430624	60CM
STA00430636	90CM
STA00430648	120CM
STA00430681	200CM



NIVEAU TUBULAIRE MAGNÉTIQUE FATMAX PRO

Corps en aluminium léger avec zones de renforcement et peu d'aspérités - Précision : +/- 0,5mm/m - 3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales - Fioles indéréglables - Semelles usinées des 2 côtés dont 1 aimantée - Embouts de protection renforcés - Poignée bi-matière.

Existe en différentes longueurs

STA00430617

Référence	Désignation
STA00430617	40CM
STA00430625	60CM
STA00430637	90CM
STA00430649	120CM
STA00430679	200CM



NIVEAU RECTANGULAIRE TMLH

Corps en alliage d'aluminium léger et résistant - 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale antichoc incassables - 2 semelles usinées.

Existe en différentes longueurs

STA10420251

Référence	Désignation
STA10420251	40CM
STA10420252	50CM
STA10420253	60CM
STA10420254	80CM



NIVEAU TORPEDO ALUMINIUM MAGNETIQUE 25CM FATMAX PRO

Corps aluminium renforcé résistant aux chocs et à l'abrasion - Précision : +/- 0,5mm/m - 3 fioles réversibles : 1 fiole horizontale grossissante - 1 fiole verticale - 1 fiole de déclivité 180° - Semelle rainurée en V et aimantée : Idéale pour le contrôle des surfaces cylindriques.

STA00430609



NIVEAU TRAPÉZOÏDAL MLH

Corps massif en alliage d'aluminium - Plus grande fiole horizontale pour meilleure visibilité - Précision : 0,5mm/m et semelle usinée.

Existe en différentes longueurs

STA10420311

Référence	Désignation
STA10420311	30CM
STA10420312	40CM
STA10420313	50CM
STA10420314	60CM
STA10420315	80CM
STA10420316	100CM



NIVEAU TRAPÉZOÏDAL MALH - SEMELLE AIMANTÉE

SEMELLE AIMANTÉE - Corps massif en alliage d'aluminium - 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale antichocs incassables en Altuglass.

Existe en différentes longueurs

STA10420421

Référence	Désignation
STA10420421	40CM
STA10420422	50CM
STA10420423	60CM





NIVEAUX DIGITAUX ET LASERS

STANLEY

TESTEUR D'HUMIDITE

Double unité de mesure - Ecran LCD avec graphique - Mesure humidité de bois de 6% à 44% / Précision +/- 2% - Mesure humidité de bâtiments de 0.2% à 2.0% / Précision +/- 1%.

STA00770030



NIVEAU DIGITAL D'ANGLE 40CM

40 cm - Permet de mesurer un angle de 0° à 180° - Détermine les angles de coupe d'onglet et de coupe combinée (fonction Mitre) - Garde un angle comme repère (fonction Hold) - Écran LCD rétro-éclairé - Lecture double sens manuelle - Fioles horizontale et verticale - Protection anti-corrosion - Précision 0.1°.

STA00420087



NIVEAU DIGITAL 60CM FATMAX

60CM - Equipé d'un écran LCD rétro-éclairé réversible - Fonction HOLD pour garder un angle en mémoire - Fonction MODE : Plusieurs unités de mesures disponibles : degré, pourcentage ou en mm par m - Mémorise jusqu'à 9 mesures - Précision numérique : 0.10° pour le niveau et l'aplomb, 0.20° pour les autres angles - Fourni avec sacoche imperméable.

STA00420065



MESURE LASER TLM 65I PRO - 20 M

Portée : 20 m - Précision : 0.3 mm/m - Résultat fourni avec 3 chiffres après la virgule - Distance minimale mesurée : 20 cm - Prise de mesure directe et indirecte (en continu) - Calcul de l'aire et du volume - Taille de l'écran : 33mm x 25mm - Garantie 2 ans - Usage facile : Prise des mesures depuis le bas du produit, 2 boutons de navigation : on/off et pour faire défiler les fonctions.

STASTHT1077354



MESURE LASER TLM 165I - 60M

60 m - Mesure Laser + Étui + Piles - Portée : 0,10m à 60m - Précision : +- 1.5mm - Dimensions : 104 x 58,8 x 29,6 mm / 110 g - Toutes les fonctions de second œuvre dans un mini volume.

STASTHT1077142



MESURE LASER TLM 330 - 100 M

100 m - Mesure Laser + Étui + Piles - Portée : 0,05m à 100m - Précision : +- 1 mm - Dimensions : 115,6 x 58 x 32 mm / 140 g - Équipé d'un inclinomètre et de la fonction mesure derrière obstacle - Butée extractible pour prise de mesure à partir d'angles (avec reconnaissance automatique du point de référence) - Protection pluie et poussière : IP54.

STASTHT1077140





NIVEAUX LASER

STANLEY

KIT NIVEAU OPTIQUE AUTOMATIQUE AL24 GVP

Niveau optique automatique AL 24I + Trépied aluminium standard 1,60 m maxi + Mire aluminium 5 m + Plomb + Mallette de transport haute résistance.

Grossissement : X 24 - Compensateur : Amortissement avec blocage lors du transport - Précision Nivellement : ± 1 mm à 1 Km (écart-type par Km de nivellement double) - Visserie étanche - Ouverture objectif : 36 mm - Visée minimum : 0,30 m - Bague de réglage - Viseur optique - Miroir nivelle - Cercle gradué : 400 g - Constante stadimétrique : 100 - Constante d'addition : 0 - Filetage trépied 5/8".

STA10770160

NIVEAU LASER ROTATIF DOUBLE PENTE NUMERIQUE RL HGW

Laser Rotatif RL HGW + Cellule de détection avec support + Cible magnétique + 4 batteries NI-MH rechargeables + Chargeur + Télécommande (30m) + Lunette de visée + Lunettes + Mallette de transport.

Affichage et réglage des pentes automatique : horizontale et verticale + Laser classe 2M + Précision : $\pm 1,5$ mm à 30m (horizontale) et ± 3 mm (verticale) - Plage d'utilisation : diamètre 600m avec cellule + Ecran LCD + Pente automatique : $\pm 10\%$ (saisie de valeur en mode numérique).

STA10770439

NIVEAU LASER ROTATIF DOUBLE PENTE MANUEL RL HVPW

Laser Rotatif RL HVPW + Cible magnétique + 4 batteries NI-MH rechargeables + Chargeur + Télécommande (30m) + Support Mural + Lunettes + Mallette de transport.

Fonction aplomb et double équerrage - Diode laser classe 2M - Précision : $\pm 1,5$ mm à 30m (horizontale) ± 3 mm (verticale) ± 3 mm à 30m (point haut) ± 9 mm à 30m (point bas) + Plage d'utilisation : diamètre 400m avec cellule de détection (en option) - Mise à niveau automatique : horizontale et verticale + Pente manuelle : $\pm 10\%$.

STA10770427

NIVEAU LASER ROTATIF RL HW

Laser Rotatif RL HW + Cellule de détection avec support + Cible magnétique + 4 batteries NI-MH rechargeables + Chargeur + Mallette de transport.

Le plus simple de la catégorie - Diode laser : 635nm - classe 2M - Précision : $\pm 1,5$ mm à 30m + Plage d'utilisation : diamètre 600m avec cellule - Mise à niveau automatique (horizontale).

STA10770496

NIVEAU LASER MULTIPONTS SLP 5

Niveau laser SLP 5 + Embase magnétique pivotante + Trépied photo + Piles + Cible + Housse de transport.

1 ligne horizontale arrière auto - Diode laser : 635 Nm - Classe 2 - Précision points et ligne : ± 3 Mm A 15 M - Plage de nivellement : $\pm 4^\circ$ - Portée Points : 30 M selon la luminosité - Portée ligne : 10 M Selon la luminosité - Etanchéité : Norme Ip 54 - Alimentation : 3 Piles Alcalines AA Lr6 (Fournies) - Filetage Trépied 1/4" - Plage températures : -10°C A $+40^\circ\text{C}$ - Autonomie : Jusqu'à 15 heures.

STA10770319

NIVEAU LASER PLOMB SLP 3

Niveau laser SLP 3 + Embase magnétique pivotante + Trépied photo + Piles + Cible + Housse de transport.

Diode laser : 635 Nm - Classe 2 - Précision points et ligne : ± 4 Mm A 10 M - Plage de nivellement : $\pm 4^\circ$ - Portée Points : 30 M selon la luminosité - Etanchéité : Norme Ip 54 - Alimentation : 3 Piles Alcalines AA Lr6 (Fournies) - Filetage trépied 1/4" - Plage températures : -10°C A $+40^\circ\text{C}$ - Autonomie : Jusqu'à 20h.

STA10770318

NIVEAU LASER MULTILINE SML

Niveau laser multiline SML + Cible magnétique + Lunettes + 4 Piles AA LR6 et 4 accus + Chargeur + Mallette de transport.

4 lignes verticales - 2 lignes horizontales - 1 aplomb - Embase graduée 360 - Trépied de sol amovible intégré. - 5 diodes laser (635 nm) pour plus de puissance sur chantier - Classe 2 - Plage de nivellement : jusqu'à 15 m et 50 m avec cellule - Précision de la ligne : ± 2 mm à 15 m (horizontale et verticale) - Etanchéité : norme Ip 54 - Alimentation : 4 piles AA LR6 et 4 accus (fournis) - Autonomie : 6 heures - Filetage trépied 5/8".

STAFMHT1077145





NIVEAUX LASER

STANLEY

NIVEAU LASER CROIX SCL

1 Laser Croix Automatique Scl + Cible + Lunettes + 1 Mini Trépied + Accessoirisation Pour Support Canne + Piles AA LR6 (3) + Sac De Transport.

Diode laser : 635 Nm 5mw - Classe 2 - Précision : +- 3 Mm A 15 M - Plage d'utilisation : Jusqu'à 10 M en intérieur selon conditions de luminosité - Plage de nivellement : +- 4° - Filetage Trépied 1/4 - Autonomie : 16 Heures - Faisceau laser vertical grande ouverture pour un retour au delà de l'appareil.

STA10770320



KIT NIVEAU LASER CROIX SCL

1 laser croix SCL + 1 cible magnétiques + lunettes + 1 mini trépied + 1 embase coulissante + 1 support magnétique + 1 canne télescopique jusqu'à 2,70m + 3 piles AA LR6 + 1 housse de transport.

Niveau laser croix avec diode à impulsion pour un usage possible en extérieur - Précision de 3mm à 15m - Portée de 10m en intérieur.

STA60970728



NIVEAU LASER CROIX SCL-D

1 laser croix automatique SCL-D + cible + lunettes + 1 mini trepied + Accessoirisation pour support canne + cellule de détection + 3 piles AA LR6 + sac de transport - Diode laser : 635 Nm 5mw- Classe 2 - Précision : +- 3 Mm A 15 M - Portée points : 30 M selon la luminosité - Portée ligne : 15 M selon la luminosité et 50 M avec cellule de détection - Plage de nivellement : +- 4° - Filetage trépied 1/4" - Autonomie : 15 Heures - 2 point supplémentaires pour aplomb auto.

STA10770321



KIT NIVEAU LASER CROIX SCL-D

1 laser croix SCL-D + 1 cible magnétiques + lunettes + 1 mini trépied + 1 embase coulissante + 1 support magnétique + 1 cellule de détection + une canne télescopique jusqu'à 2,70m + 3 piles AA LR6 + 1 housse de transport - Niveau laser croix avec aplomb et diode laser à impulsion pour un usage en extérieur - Précision de 3mm à 15m - Portée de 15m en intérieur et jusqu'à 50m en extérieur

STA60970729



MIRE ALUMINIUM TELESCOPIQUE AR51

Mire en aluminium légère et robuste, 5m en 5 sections, lecture droite en cm sur la face avant, lecture en mm sur la face arrière - Mesure facile grâce à la lecture inversée.

STA10770161



CELLULE DE DETECTION RLD 400 POUR LASER ROTATIF

Permet de baliser un rayon visible ou invisible émis par un laser rotatif - Afficheur LCD rétro-éclairé double face - Indicateur sonore 3 niveaux - 7 indicateurs de niveaux de détection - Plage d'utilisation : jusqu'à 305 m de rayon - Support pour montage sur mire. Alimentation : 1 pile 9V - Bandes de précision de réception : Étroite +- 0,75 mm - Moyenne +- 1,5 mm - Large +- 3 mm.

STA10770133





ACCESSOIRES NIVEAUX LASER

STANLEY

TREPIED ALUMINIUM TYPE PHOTO ALU 5025

60 à 154 CM - Trépied à colonne pour mesures et niveaux laser. Compact et stable. Filetage : 5/8" - Nivelles intégrées.

STA10770201



TREPIED ALUMINIUM STANDARD TP1

97 à 162 CM - Profilé aluminium - Blocage des pieds par système "quick clamps" - Plage d'utilisation de 97 à 160 cm - Sangle de transport - Charnières fixées par vis - Filetage 5/8" - Tête large pour plus de stabilité avec gros laser.

STA10770163



TREPIED ALUMINIUM A COLONNE TPE1 - 119 A 292CM

119 à 292 CM - Profilé aluminium - Double colonne (à crémaillère sur la première partie, télescopique sur la seconde partie) - Blocage des pieds par système "quick clamps" - Plage d'utilisation de 102 à 265 cm - Sangle de transport - Charnières fixées par vis - Filetage 5/8" - Tampons anti-glisser sous chaque pied.

STA10770164



CANNE TELESCOPIQUE TRIPOLE 3,60M EMBASE TREPIED

Système canne : 5 sections vissables avec repères gradués - Hauteur 3.60 m - Trépied repliable - Embouts de calage.

STA10770022



CANNE TELESCOPIQUE MPOLE 3,30M

Conception très robuste en aluminium - 4 sections vissables et 1 section télescopique : permet de coulisser sur toute la hauteur - Support coulissant filetage 5/8" - Grande hauteur.

STA10770184



CELLULE DE DETECTION LD200

Compatible uniquement avec les lasers croix SCL-D, CL90i et Multiline SML - Utilisation en intérieur et extérieur - Plage d'utilisation jusqu'à 30 m - Afficheur LCD rétro-éclairé double face - Indicateur sonore 2 niveaux - Support pour montage sur mire - Alimentation : 1 pile 9 V - Bandes de réception : Moyenne +- 1,3 mm. Large +- 2,5 mm.

STA10770132





TRAÇAGE

STANLEY

POUDRE À TRACER BIBERON 225 G

Poudre à forte adhérence et forte pigmentation - Applications intérieures et extérieures multi-usages avec une haute résistance aux intempéries - Bleu pour maçons - charpentiers - Difficilement effaçable sur surfaces poreuses et métaux.

Existe en différentes couleurs

STA10470803

Référence	Désignation
STA10470803	Bleu
STA10470804	Rouge



POUDRE À TRACER BIBERON 1000 G

Poudre à forte adhérence et forte pigmentation - Applications intérieures et extérieures multi-usages avec une haute résistance aux intempéries - Bleu pour maçons - charpentiers - Difficilement effaçable sur surfaces poreuses et métaux.

STA10470917



KIT CORDEAU TRACEUR FATMAX 30M

Kit cordeau traceur FATMAX 30m + biberon de poudre de traçage 115g + marqueur - Boîtier bi-matière antichocs - Enroulement du cordeau 3x plus rapide - Blocage du cordeau - Bouchon garni d'un feutre pour régulariser le débit de poudre.

STA00470681



CORDEAU TRACEUR 30M BOITIER METAL

Double usage : Traçage et mise d'aplomb - Manivelle en métal rabattable pour faciliter le rangement - Capacité de poudre : 30g - Boîtier en métal.

STA00470100



CORDEAU TRACEUR 30M FATMAX PRO

Crochet multiprise en acier pour plus de robustesse et de résistance à la corrosion - Capacité de poudre : 45 g - Cordeau en polyester / nylon de 30 m - Boîtier très robuste en aluminium.

STA00470480



PLOMB NIVOPLON

Boîtier matière synthétique avec fiole de niveau Antichocs pour contrôler la verticalité - Plomb en métal injecté et acier chromé de 335g logé dans le boîtier - Cordeau enroulé sur l'extérieur.

STA00030804





NIVEAUX, RÈGLES, ÉQUERRES, ODOMÈTRES



NIVEAU "NIVOTOP" TRAPEZE

Nivotop trapézoïdal avec semelle rectifiée, large avec chanfrein, grande précision. Aluminium moulé haute résistance aux chocs, aux variations thermiques et aux torsions. Profilé sans arête vive pour une excellente prise en main, agréable à manipuler. Finition époxy. Fioles cylindriques lumineuses réglables garanties 5 ans, en plexiglas, traitement anti UV. Précision 0,5 mm/m. Double contrôle systématique de chaque pièce. Date de fabrication, identification des lots et des intervenants imprimées sous la fiole. Poids: 530 kg (+/- 50).

Existe en 5 dimensions

S00452201

Référence	Désignation
S00452201	40 cm
S00452202	50 cm
S00452203	60 cm
S00452204	80 cm
S00452205	100 cm




NIVEAU "NIVOTOP" RECTANGLE

Nivotop rectangulaire double semelle rectifiée, large avec chanfrein, grande précision. Aluminium moulé haute résistance aux chocs, aux variations thermiques et aux torsions. Stabilité du modèle double semelle. Profilé sans arête vive pour une excellente prise en main, agréable à manipuler. Finition époxy. Fioles cylindriques lumineuses réglables garanties 5 ans, en plexiglas, traitement anti UV. Précision 0,5 mm/m. Double contrôle systématique de chaque pièce. Date de fabrication, identification des lots et des intervenants imprimées sous la fiole. Poids: 680 kg (+/- 50).

Existe en 5 dimensions

S00452101

Référence	Désignation
S00452101	40 cm
S00452102	50 cm
S00452103	60 cm
S00452104	80 cm
S00452105	100 cm




REGLE A NIVEAU

Règle à niveau profilé aluminium 100 x 18 mm livré avec embouts plastique. 2 poignées incorporées. 2 fioles en plexiglas incassable (1 horizontale, 1 verticale). Tolérance de précision 1 mm/m.

Existe en 2 dimensions

S00450502

Référence	Désignation
S00450502	Longueur 2 m
S00450503	Longueur 2,5 m



REGLE ALU RECTANGULAIRE

Règle alu rectangulaire. 1 voile 2 alvéoles. Dimensions profil 100 x 18mm. Embouts vendus séparément.

Existe en longueur 2 à 6 m

S00380103

Référence	Désignation
S00380103	2 m
S00380105	3 m
S00380107	4 m
S00380109	6 m
S00380110	Embouts



EQUERRE ALUMINIUM SOUDEE

Équerre de maçon en profilé aluminium entièrement soudé (sans rivet). Livrée avec embouts plastique en carton individuel.

Existe en 4 dimensions

S00460904

Référence	Désignation
S00460904	Dim. 60x80cm - section 50x15mm
S00460905	Dim. 100x60cm - section 50x15mm
S00460906	Dim. 100x150cm - section 100x18mm
S00460907	Dim. 50x200cm - section 100x18mm



ODOMETRE SPECIAL TP

Odomètre TP (Travaux Publics) avec son sac à dos de transport. Roue diamètre 300 mm. Jante largeur 25 mm. Poids 2 kg. Compteur à 5 chiffres. Plage de mesures de 0 à 9999,9 m. Flèche de début de mesure pivotante. Résolution de l'affichage 0,10 m. Remise à zéro au compteur et à la poignée. Poignée pistolet avec touche de frein intégrée. Béquille.

S00490502

ODOMETRE HOMOLOGUE POLICE

Odomètre homologué "Police" avec son sac de transport. Il est constitué par : une roue mesureuse en plastique d'un mètre de circonférence, recouverte d'une bande de roulement en matière synthétique et non démontable, un dispositif mesureur constitué de deux poulies (l'une solidaire de l'axe de la roue et l'autre du système d'affichage) reliées par une courroie crantée, un manche pliable, une poignée ergonomique comportant une commande de remise à zéro du compteur ainsi qu'un système de blocage de la roue, un système d'affichage mécanique solidaire du dispositif, une flèche pivotante fixée sur l'axe de la roue mesureuse, permettant de repérer le début et la fin du parcours, une béquille rétractable. Longueur minimale de mesurage : 2 m. Échelon d'indication : 0,1 m. Vitesse maximale de mesurage : 8 km/h. Livré avec certificat de conformité. Compteur plombé à 5 chiffres jusqu'à 9999,9 m. Précision +/- 0,6% sur une surface lisse.

S00490505





BACS À BEC SERIE EUROPEAN

Bac à bec SERIE EUROPEAN 0,3 L - En Polypropylène copo - Usage intensif - Gamme complète de 7 modèles (du 0,3 l au 23 l) aux côtes européennes.

Existe en rouge, vert, bleu, jaune

NOV3306485110058

Référence	Désignation	Référence	Désignation	Référence	Désignation
NOV3306485110058	rouge	NOV3306485130056	rouge	NOV3306485141052	rouge
NOV3306485110041	vert	NOV3306485130049	vert	NOV3306485141045	vert
NOV3306485110065	bleu	NOV3306485130063	bleu	NOV3306485141069	bleu
NOV3306485110034	jaune	NOV3306485130032	jaune	NOV3306485141038	jaune
NOV3306485110188	Translucide, 0,3 L	NOV3306485130186	Translucide, 3 L	NOV3306485141182	Translucide, 11 L
NOV3306485120057	rouge	NOV3306485140055	rouge	NOV3306485150054	rouge
NOV3306485120040	vert	NOV3306485140048	vert	NOV3306485150047	vert
NOV3306485120064	bleu	NOV3306485140062	bleu	NOV3306485150061	bleu
NOV3306485120033	jaune	NOV3306485140031	jaune	NOV3306485150030	jaune
NOV3306485120187	Translucide, 1 L	NOV3306485140185	Translucide, 8 L	NOV3306485150184	Translucide, 23 L



BACS À BEC ECO CONCEPT

Bacs serie ECO CONCEPT ont été conçus pour une utilisation polyvalente de rangement, manutention et stockage - Réalisés en Polypropylène entièrement recyclé. Idéal dans tout atelier pour le tri ou le stockage rationnel des pièces - Piliers de renfort pour forte résistance, fond plat anti-dérapant, crans de blocage pour un gerbage stable, patte d'accrochage pour réglette murale et poignée de préhension à l'avant, porte étiquette intégré. Coloris noir.

Existe en plusieurs litrages

NOV3306485210000

Référence	Désignation
NOV3306485210000	0,3 LITRE
NOV3306485210017	1 LITRE
NOV3306485210024	2 LITRES
NOV3306485210031	3 LITRES
NOV3306485210048	8 LITRES
NOV3306485210055	16 LITRES



BACS DIVISIBLES

Bacs divisibles grande profondeur. Idéal pour le stockage rationnel sur rayonnage, armoires ou tiroirs. 5 modèles de 0,4 l à 14 l. Réalisés en Polystyrène choc . Ultra résistant. Très grande modularité divisible jusqu'à 5 compartiments. Coloris gris.

Existe en plusieurs litrages

NOV3306485302002

Référence	Désignation
NOV3306485302002	0,4 LITRE
NOV3306485302019	1,5 LITRES
NOV3306485302026	3 LITRES
NOV3306485302033	6,5 LITRES
NOV3306485302040	14 LITRES
NOV3306485302057	Cloison 0,4 L
NOV3306485302064	Cloison 1,5 L
NOV3306485302071	Cloison 3 L
NOV3306485302088	Cloison 6,5 L
NOV3306485302095	Cloison 14 L




BACS PICK IN

Bac à bec PICK IN gerbable et emboîtable. Conçu pour un usage professionnel intensif, il répond aux critères les plus exigeants des utilisateurs. Dimensions : 28 litres 400x400x240 mm. 45 litres 600x400x250 mm. Matériau PEHD.

Existe en jaune, bleu, rouge

NOV3306485180013

Référence	Désignation
NOV3306485180013	jaune
NOV3306485180044	bleu
NOV3306485182109	rouge
NOV3306485182000	jaune
NOV3306485182017	bleu
NOV3306485182031	rouge



BACS PALETTISABLES

Bac palettisable Norme Europe - Polypropylène stabilisé UV matière alimentaire - Coloris gris.

Existe en plusieurs litrages

NOV3306485069110

Référence	Désignation
NOV3306485069110	30 LITRES
NOV3306485069127	47 LITRES
NOV3306485069134	60 LITRES
NOV3306485069103	couvercle





SERVANTES

Servante d'atelier.

Existe en différents modèles

SOR6500

Référence	Désignation
SOR6500	640X450X920 - 5 tiroirs
SOR6600	640X450X920 - 6 tiroirs
SOR6410	640X450X920 - 4 tiroirs
SOR6310	640X450X920 - 3 tiroirs
SOR9700	700X500X1020 - 7 tiroirs
SOR9600	700X500X1020 - 6 tiroirs
SOR9500	700X500X1020 - 5 tiroirs
SORCE6400R	640X450X404 sur 4 roulettes
SORCE6400	640X450X403 sans roulettes
SORSAR930V12	650X465X370 - 5 compart.
SORDES700T	830 X 440 X 880 - 3 plateaux + 1 tiroir
SORDES700	830 X 440 X 880 - 3 plateaux
SOR6900	640X450X920 - 9 tiroirs
SOR6700	640X450X920 - 7 tiroirs



BOITE A OUTILS

Boîte à outils

Existe en différents modèles

SORB05505

Référence	Désignation
SORB05505	550 X 210 X 200
SORB03203	320 X 210 X 150
SORB03205	320 X 210 X 200
SORB04703	470 X 210 X 150
SORB04705	470 X 210 X 200
SORB04707	470 X 210 X 250
SORB05507	550 X 210 X 250



COFFRE ROTOMOULES

Coffre rotomoule.

Existe en différents modèles

SORRO120L

Référence	Désignation
SORRO120L	680 X 400 X 480 / Avec porte-outils riveté sur la face arrière
SORRO30L	450 X 250 X 260 / Sans agencement intérieur / Avec sangle
SORRO50L	500 X 330 X 330 / Porte-outils amovible / Avec sangle de transport
SORRO50LECO0SB	500 X 330 X 330
SORRO180L	850 X 500 X 450
SORRO180LOROU	850 X 500 X 450 / Avec roulettes et poignée de transport rétractable
SORRO240L	1100 X 500 X 450
SORRO240LOROU	1100 X 500 X 450 / Avec roulettes et poignée de transport



COFFRET

Coffret avec ou sans agencement -
Idéal pour tout rangement

SORGCC

Référence	Désignation
SORGCC	455 x 315 x 315
SORCE500	505 x 240 x 155
SORPM15T	346 x 221 x 40
SORPROTECT	380 x 370 x 165
SORDA	400 x 200 x 180
SORFP	405 x 210 x 100
SORMB230	620 x 270 x 180
SORMDT	430 x 160 x 190
SORP400	390 x 240 x 96





MALETTE GRANDE POIGNEE AVEC ORGANISER TSTAK FATMAX

Confortable : Large poignée aluminium frontale + poignée bi-matière latérale - Durable : Structure en résine haute résistance - Attaches métalliques - Charnières avec tige métal - Ingénieux : Organizer 7 compartiments et plateau mousse modulable pour électroportatif - Couvercle cadénassable - Rangement utile : 14L.

STAFMST1071967



MALETTE 2 TIROIRS TSTAK FATMAX

Confortable : Large poignée bi-matière - Durable : Structure en résine haute résistance - 2 tiroirs avec compartiments modulables - Tiroirs ouverture à 100% montés sur glissière métal pour une meilleure accessibilité et durabilité - Rangement utile : 8L.

STAFMST1071969



MALETTE GRAND TIROIR 6 CASIERS TSTAK FATMAX

Confortable : Large poignée bi-matière - Durable : Structure en résine haute résistance - 1 tiroir grande capacité contenant 6 casiers amovibles avec couvercle (4 petites - 2 grandes) - Tiroir ouverture à 100% monté sur glissière métal pour une meilleure accessibilité et durabilité - Rangement utile : 9,5L.

STAFMST1071968



MALETTE GRAND VOLUME TSTAK FATMAX

Confortable : large poignée bi-matière - Durable : Structure en résine haute résistance - Attaches métalliques - Charnières avec tige métal - Grand volume de rangement 23L - Equipé d'un plateau porte outils amovible - Couvercle cadénassable.

STAFMST1071971



MALETTE TSTAK FATMAX

Confortable : 2 poignées bi-matière (frontale + latérale) - Durable : structure en résine haute résistance - Attaches métalliques - Charnières avec tige métal - Ingénieux : plateau mousse modulable pour électroportatif - Couvercle cadénassable - Rangement utile : 13,5L

STAFMST1071966



MODULE A ROULETTES TSTAK FATMAX

Durable : Structure en résine haute résistance - Agile : 4 roues pivotantes à 360° - 2 roues équipées d'un frein - Compatible avec tous les modules Tstak - Compact et léger pour un transport facilité.

STAFMST1071972





KIT MALETTE + MALETTE 2 TIROIRS TSTAK FATMAX

Confortable : 2 poignées bi-matière (frontale + latérale) - Durable : Structure en résine haute résistance - Attaches métalliques - Charnières avec tige métal - Ingénieux : Plateau mousse modulable pour électroportatif - Couvercle cadénassable - 2 tiroirs avec compartiments modulables - Tiroirs ouverture à 100% montés sur glissière métal pour une meilleure accessibilité et durabilité - Rangement utile : 21,5L.

STAFMST1071981



MALETTE ORGANISEUR 7 COMPARTIMENTS TSTAK FATMAX

Confortable : Large poignée bi-matière - Durable : Structure en résine haute résistance - Couvercle transparent en polycarbonate - Attaches métalliques - Charnières avec tige métal - Ingénieux : 7 compartiments amovibles - Couvercle cadénassable - Rangement utile : 6,3L.

STAFMST1071970



ORGANISEUR ÉTANCHE FATMAX

10 compartiments amovibles profonds - Couvercle avec encoches pour le maintien des compartiments - Larges fermoirs métalliques - Résistante à l'eau IP53 - Livré en PAV à l'UC.

Référence	Désignation
STA10970518	PROFONDEUR 106MM
STA10970517	PROFONDEUR 64MM

STA10970518



ORGANISEUR AVEC SANGLE BANDOULIERE FATMAX PRO

Grande capacité - Structure haute résistance aux chocs - Couvercle en polycarbonate Crystal permettant une visualisation parfaite du contenu - 14 compartiments amovibles.

STA10930293



ORGANISEUR 25 COMPARTIMENTS

Couvercle ABS très résistant aux chocs - Livré avec des séparateurs de compartiments amovibles - Poignée moulé pour plus de confort.

STA10920762



ORGANISEUR DOUBLE FACE 3 EN 1

Accès simultané avec 3 compartiments dédiés : outillage à main - Electroportatif - Consommables. Ouverture à double crochets avec ressort pour plus de longévité. Couvercles transparents en plastique renforcé sur les 2 faces, avec encoches pour un maintien des outils durant le transport.

STASTST1071963





BOITES A OUTILS

STANLEY

BOITE A OUTILS 60CM AVEC ORGANISEUR TRANSPARENT

Bouton sur le devant pour libérer l'organiseur sur la partie haute de la caisse - Grande poignée en aluminium pour faciliter le transport - La poignée se rabat pour un stockage plus aisé.

STA10970514



BOÎTE À OUTILS BI-MATIÈRE FATMAX

Structure bi-matière : Métal + Polypropylène - Grandes attaches métalliques anticorrosion - Charnière métal sur toute la longueur du couvercle.

Existe en 3 dimensions

STA10950615

Référence	Désignation
STA10950615	51CM
STA10950616	59CM
STA10950617	66CM



BOÎTE À OUTILS ÉTANCHE

Structure en polypropylène robuste - résistante à l'eau (IP53) - Joint d'étanchéité - Grande capacité de rangement.

Existe en 2 dimensions

STA10940749

Référence	Désignation
STA10940749	59CM
STA10930935	71CM



BOITE A OUTILS ETANCHE CANTILEVER 46CM FATMAX

Structure en polypropylène robuste - Résistante à l'eau (IP53) - Joint d'étanchéité Système Cantilever avec organisateurs modulables - Rangement utile 14,1 L - 46 cm.

STAFMST1071219



BOÎTE À OUTILS PRO

Structure polypropylène haute résistance aux chocs et aux solvants - Grande capacité de rangement - Embouts de protection aux 4 angles.

Existe en 3 dimensions

STA10920251

Référence	Désignation
STA10920251	51CM
STA10920064	31CM
STA10920258	66CM



BOÎTE À OUTILS SERIE PRO

2 organisateurs sur le couvercle - Attaches métalliques résistantes - Poignée articulée.

Existe en 3 dimensions

STA10920065

Référence	Désignation
STA10920065	40CM
STA10920066	50CM
STA10920067	60CM





COFFRES DE CHANTIER

STANLEY

SERVANTE D'ATELIER BI-MATIERE FATMAX

Boîte à outils amovible de 50cm avec porte outils intégré - Larges attaches métalliques anticorrosion - 2 tiroirs de 10cm de profondeur monté sur glissière métal à roulement à billes - Cadenassable - Roues grands diamètre, 175mm pour une manipulation aisée - Système "Cantilever" pour un accès simultané à l'intégralité des compartiments de rangement - Coffre de rangement grande capacité idéal pour le rangement de l'électro portatif - 63 litres.

STA10950622



SERVANTE D'ATELIER BI-MATIERE GALVANISEE

Corps bi-matière en métal galvanisé et résine polypropylène - Boîte à outils amovible de 50cm avec porte outils intégré - Larges attaches métalliques anticorrosion - 1 tiroir de 10cm de profondeur monté sur glissière métal à roulement à billes - 53 litres.

STA10950833



COFFRE DE CHANTIER ETANCHE FATMAX

Grande capacité 113 litres - Poignée latérale arrière facilitant le chargement et le déchargement - Roues grand diamètre - tout terrain - Couvercle avec rainure en V pour coupe d'appoint - Poignée télescopique bi-matière - Larges attaches métalliques anti-corrosion - Nombreux rangements verticaux - Porte plateau intégré - Serrure intégrée avec clés - 113 litres - Résistante à l'eau IP53 - Dimensions (LxHxP) en cm : 91 x 51,6 x 43,1.

STA10940850



COFFRE DE CHANTIER CONTRACTOR

COFFRE DE CHANTIER CONTRACTOR - Capacité 53 litres - Organiseur amovible avec compartiments - Couvercle avec rainure en V pour coupe d'appoint - 2/3 du plateau amovible est dédié au rangement d'outils larges ou long - Dimensions (LxHxP) en cm: 60,3 x 37,5 x 43.

STA10970503



COFFRE DE CHANTIER ET BOITE A OUTILS DETACHABLE

Version galvanisée - Corps bi-matière : métal galvanisé et résine polypropylène - Poignée télescopique ajustable - Roues grand diamètre - Tout terrain - Boîte à outils détachable - Couvercle avec rainure en V pour coupe d'appoint - Larges attaches métalliques anti-corrosion - Cadenassable.

STA10950832





VESTE PORTE-OUTILS FATMAX

Nombreuses poches pour un transport facile et un accès rapide aux outils les plus fréquemment utilisés - Bretelles d'épaules et latérales réglables. Doublure en maille pour permettre à la veste de " respirer " - Les bandes réfléchissantes assurent une meilleure visibilité dans les endroits sombres - Compartiments dédiés pour faciliter le rangement et l'accès aux objets personnels : smartphone.

STAFMST1071181



SAC A DOS PORTE-OUTILS A ROULETTES FATMAX

En Nylon ultra résistant 600 x 600 deniers - Poignée de transport télescopique - Roues robustes et maniables sur sol rugueux - Compartiments séparés pour le rangement d'outils - Sac renforcé, reste debout en état ouvert ou fermé pour un accès permanent aux outils - Multiples poches externes et internes pour les petites pièces - Double fermeture à zip.

STA10790215



SAC A DOS PORTE-OUTILS FATMAX

Matière durable : 600 x 600 denier - 50 poches amovibles - Base rigide résistante à l'eau - Compartiments et sangles pratiques à l'extérieur du sac à dos - S'étend pour devenir une surface de travail - Sac renforcé, reste debout en état ouvert ou fermé pour un accès permanent aux outils - Dos et sangles épaules matelassés, ergonomique - répartit le poids des outils - Compartiment séparé pour un ordinateur portable ou pour des outils électriques - Double fermeture à zip - contenance 28 litres.

STA10950611



SAC DE MAINTENANCE FATMAX

Fond en polypropylène injecté résistant à l'humidité et à la poussière - Revêtement quasi-inusable : 600 X 600 deniers - Rangements verticaux - Sangle d'épaule rembourrée et réglable - Poignée en caoutchouc - Transport du sac chargé - 52 cm.

STAFMST1070719



SAC A OUTILS CHEVALET FATMAX

Corps renforcé : protection synthétique sortante et pieds protégeant contre saletés/ humidité - Poignée de transport caoutchoutée et sangle bandoulière de transport.

STA10940231



PANIER A OUTILS 45CM FATMAX

Base rigide résistante à l'eau - Structure métallique pour plus de robustesse - Poignée en acier et caoutchouc et sangle bandoulière robuste - 45 cm.

STA10930951



**STANLEY**

PANIER PORTE-OUTILS RIGIDE AVEC COUVERCLE FATMAX

Équipé de compartiments intérieurs et extérieurs avec fermeture pour le rangement vertical, large base optimisée pour un rangement facile des outils volumineux - Longue poignée permettant de répartir le poids en cas de charge maximale, châssis robuste en polypropylène, tissu en nylon 600x600 deniers - 50 cm.

STA10790213



SAC A OUTILS FATMAX

Base rigide résistante à l'eau - Structure métallique pour une ouverture et un accès optimal - Poignée surpiquée et renforcée avec enveloppe caoutchoutée - Sangle bandoulière robuste et résistante - Toile 600 x 600 deniers - 45 cm.

STA10930950



SAC A OUTILS SEMI-RIGIDE OVALE FATMAX

Très grande capacité : la structure arrondie du rabat offre une capacité de stockage plus importante que les sacs traditionnels - Base rigide résistante à l'humidité et à la poussière - Revêtement quasi-inusable : 600 X 600 denier - Sangle d'épaule rembourrée et réglable - Poignée en caoutchouc - Poches de rangement dédiés pour les mesures, les rubans adhésifs... - Compartiment fermé pour porte-embouts - 46 cm.

STAFMST1070749



SAC A OUTILS SEMI-RIGIDE FATMAX

Base rigide résistante à l'humidité et à la poussière - Revêtement quasi-inusable : 600 X 600 denier - Sangle d'épaule rembourrée et réglable - Poignée en caoutchouc - Poches de rangement dédiés pour les mesures, les rubans adhésifs... - Compartiment fermé pour porte-embouts - 46 cm.

STAFMST1071180



TRETEAUX PLIABLES PIEDS ALU

Pliable - Léger - Compact et facilement transportable grâce à sa hanse - Pied en aluminium - Capacité de charge : Jusqu'à 350kg - Lot de 2 pièces.

STA10970475



TRETEAUX PLIABLES

Pliable - Capacité de charge de 450Kg par paire - Caoutchouc antidérapants sur la règle et les pieds - Avec plateau intégré et guide pour un meilleur maintien des pièces posées sur le tréteau - Stockage câbles - Lot de 2 pièces.

STASTST1070713





CLOUEURS / AGRAFEUSES




AGRAFEUSE 10/14 M1

Longueur des agrafes : 6 à 14mm - type de projectile : PF - Poids : 1.05 kg - Appareil puissant en acier pour la fixation de revêtements plastiques, matériaux d'isolation, moquettes, sur tous types de bois.

ALA133LT1

Référence	Désignation
ALA133LT1	AGRAFEUSE 10/14 M1
ALA6PF091	Agrafes PF-09 Galva - 5000/boite
ALA6PF121	Agrafes PF-12 Galva - 4000/boite
ALA6PF141	Agrafes PF-14 Galva - 3000/boite




AGRAFEUSE PNEUMATIQUE 12/16 P1

Longueur des agrafes : 4 à 16mm - Type de projectile : A - Poids : 0,87 kg - Idéal pour les tapissiers, capacité magasin : 150 agrafes. Agrafes livrées en boîte de 10000 pcs.

ALA12S8016

Référence	Désignation
ALA12S8016	AGRAFEUSE PNEUMATIQUE 12/16 P1
ALA6A0061	Agrafes A-06 galva
ALA6A0081	Agrafes A-08 galva
ALA6A0101	Agrafes A-10 galva
ALA6A0121	Agrafes A-12 galva
ALA6A0141	Agrafes A-14 galva
ALA6A0161	Agrafes A-16 galva




AGRA-CLOUEUR 05J/32 P1

Longueur des agrafes : 12 à 30mm - Longueur des pointes : 10 à 32mm - Type de projectile : J et ES - Poids : 1.80 kg - Fixation de dossiers, cadres, rideaux, fenêtres, chaussures, tapisseries, lambris.

ALA12BS32PA

Référence	Désignation
ALA12BS32PA	AGRA-CLOUEUR 05J/32 P1
ALA6J0201	Minibrads J-20 galva
ALA6J0301	Minibrads J-30 galva
ALA6E0201	Agrafes E-20 galva - 5000/boite
ALA6E0301	Agrafes E-30 galva - 5000/boite



AGRAFEUSE PNEUMATIQUE 10/50 P2

Longueur des agrafes : 25 à 50mm - Type de projectile : L et Z - Poids : 2,0 kg - Fixation d'emballages, caisses, isolations, parquets, poutres, panneaux - Tirs en coup/coup ou rafale - Bec débrayable.

ALA12S851B1

Référence	Désignation
ALA12S851B1	AGRAFEUSE PNEUMATIQUE 10/50 P2
ALA6Z0251	Agrafes Z-25 galva résinées
ALA6Z0301	Agrafes Z-30 galva résinées
ALA6Z0401	Agrafes Z-40 galva résinées
ALA6Z0501	Agrafes Z-50 galva résinées





CLOUEURS / AGRAFEUSES



CLOUEUR PNEUMATIQUE J-55 P1

CLOUEUR PNEUMATIQUES POUR MINIBRADS - BRADS Longueur des pointes : 15 à 50mm - Type de projectile : GA et J - Poids 1,25kg - Fixation de socles, cadres, moulures - Pour pointes avec ou sans tête - Tir coup/coup ou rafale - Système anti-coup à vide - Livré dans un coffret.

ALA12B1855

Référence	Désignation
ALA12B1855	CLOUEUR PNEUMATIQUE J-55 P1
ALA6J0201	Minibrads J-20 galva
ALA6J0251	Minibrads J-25 galva
ALA6J0301	Minibrads J-30 galva
ALA6J0351	Minibrads J-35 galva
ALA6J0401	Minibrads J-40 galva
ALA6J0451	Minibrads J-45 galva
ALA6J0501	Minibrads J-50 galva



CLOUEUR PNEUMATIQUE C 28/70 P1

CLOUEURS PNEUMATIQUES POUR POINTES EN ROULEAUX Longueur des pointes : 35 à 70mm - Type de projectile : Coils - Poids 2,2kg - Idéal pour les charpentiers, couvreurs, bardeurs - Tir coup/cou ou rafale - Réglage de profondeur - Déflecteur orientable - Livré dans un coffret avec 1 embout de bardage et à 45°.

ALA12C2965

Référence	Désignation
ALA12C2965	CLOUEUR PNEUMATIQUE C 28/70 P1
ALA16F23451	Coils 23 x 45 lisses
ALA16F25681	Coils 25 x 70 lisses
ALA16F23452	Coils 23/25 x 45 annelées
ALA16F25682	Coils 25/27 x 70 annelées
ALA16F23456	Coils 23/25 x 45 annelées galva
ALA16F25686	Coils 25/27 x 70 annelées galva
ALA16F25558	Coils 25/27 x 55 annelées INOX TB



CLOUEUR À GAZ BOIS D90 G1

Longueur des pointes : 50 à 90mm - Type de projectile : 34° + gaz - Poids : 3,4 kg - Idéal pour les charpentiers, couvreurs - Poignée confortable - Crochet ceinture - 5200 tirs par charge de batterie - 1200 tirs par cartouche de gaz - Livrée dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur. Pointes livrées en pack 34° de 2200 pointes + 2 gaz.

ALA12A3490N

Référence	Désignation
ALA12A3490N	CLOUEUR GAZ BOIS D 90 G1
ALAP3428501	Pack pointes 2,8 x 50 lisses
ALAP3428701	Pack pointes 2,8 x 70 lisses
ALAP3431901	Pack pointes 3,1 x 90 lisses
ALAP3428502	Pack pointes 2,8 x 50 annelées
ALAP3428702	Pack pointes 2,8 x 70 annelées
ALAP3428558	Pack pointes 2,8 x 55 ann.INOX TB



CLOUEUR À GAZ BÉTON C 40 G1

Longueur des pointes : 15 à 40mm - Type de projectile : TI 1000 + gaz - Poids : 3,8 kg - idéal pour les plaquistes, électriciens et installateurs sanitaire - Démontage rapide du nez - Parfaitement équilibré - Poignée anti-dérapante - Indicateur d'entretien - Puissance : 85 joules.

ALA12T3038N

Référence	Désignation
ALA12T3038N	CLOUEUR GAZ BETON C 40 G1
ALAP055103	Clous avec gaz TI-1000/17 XH
ALAP055115	Clous avec gaz TI-1000/22 XH
ALAP055116	Clous avec gaz TI-1000/27 XH
ALAP055117	Clous avec gaz TI-1000/32 XH
ALAP055118	Clous avec gaz TI-1000/38 XH





COMPRESSEURS



COMPRESSEUR ALAIR 4/40 OILESS

Cuves de 4 litres - Débit de 41 l/min - Poids : 11kg - Sans huile - Soupape de sécurité - Rallonge électrique de 1,6 m incluse - Vis de purge installé pour la vidange - Détendeur et manomètre installés pour régler la pression de sortie.

ALAAL57151



COMPRESSEUR ALAIR 10/200 OILESS

Cuves de 10 litres - Débit de 198 l/min - Poids : 23kg - Sans huile - Soupape de sécurité - Rallonge électrique de 2 mètres incluse - Vis de purge installée pour la vidange - Détendeur et manomètre installés pour régler la pression de sortie.

AL57162



COMPRESSEUR ALAIR 20/250

Cuves de 20 litres - Débit de 255 l/min - Poids : 49kg - Escamotable pour un transport facile - Emplacement pour un enrouleur de 30m EA028030 - Soupape de sécurité - Rallonge électrique de 10 m incluse - Vis de purge installé pour la vidange - Détendeur et manomètre installés pour régler la pression de sortie - 2 sorties.

ALAAL57170



ENROULEUR PNEUMATIQUE DE 30M

Enrouleur pneumatique de 30m - Diamètre 8 x 12 - Pivote sur 30° - Structure acier - Prévu pour être monté sur le compresseur ALAIR 20/255 - Possibilité de le fixer au mur avec des chevilles.

ALAEA028030



COMPRESSEUR ALAIR 60/430

Cuves de 60 litres - Débit de 433 l/min - Poids: 60kg - Soupape de sécurité - Rallonge électrique de 10 mètres incluse - Vis de purge installée pour la vidange - Détendeur et manomètre installés pour régler la pression de sortie.

AL57190





MARTEAU AGRAFEUR MANUEL H30-8-E

Poignée ergonomique anti-glisse, capacité du magasin 168 agrafes - Pour agrafage sans effort et à la volée - Chargement rapide et système anti-coincement - Applications : couverture, isolation, pose de gaine plastique, de papier à toiture et de bâches contre l'humidité, thibaude pour escaliers, emballage - Poids 0,99kg - Agrafes STCR5019 de 6 à 10 mm.

STNH30080E



PISTOLET AGRAFEUR MANUEL PC8000/T6

Capacité du magasin 84 agrafes - Nez plat en acier - verrouillage de la poignée pour le rangement - Construction entièrement métallique - Système anti-bourrage - Applications : pare-pluie, laine de verre entre chevrons, isolant mince - Poids 0,845kg - Agrafes STCR5019 de 6 à 14 mm.

Existe à l'unité ou en coffret

STNPC8000T6

Référence	Désignation
STNPC8000T6	Pistolet seul
STNPC8000T60KIT	Coffret pistolet + 3000 agrafes



CLOUEUR ÉLECTRIQUE BF33-E

Poids : 3,53kg - Batterie 4Ah Li-Ion - Système de blocage automatique pour éviter les tirs à vide - Capacité du magasin 55 clous - Livré dans une valisette avec 1 chargeur et 2 batterie 18V - Applications : charpente, chevrons, liteaux et lattes, supports de solives, sous-plancher - Clous WW diamètre 2,80 à 3,30 de 50 à 90 mm.

STNBF330E



CLOUEUR ROULEAU PNEUMATIQUE N58

Poids 2,68kg - Capacité du chargeur 350 clous - 4,8-8,3 bars - Plateau mobile suivant la hauteur du clou - Cache de sécurité anti-projection - Applications : toiture, bardage, menuiserie gaine, revêtement, coffrage, clôture - Clous N2,03 25-55 mm.

STNN58C010E



CLOUEUR ROULEAU PNEUMATIQUE N66

Poids 1,99kg - Capacité du chargeur 225 clous - 4,8-8,3 bars - Crochet de suspension intégré - Protection du nez anti-marquage - Réglage de profondeur - Applications : Bardage, pose de panneaux et liteaux, voliges - Clous FAC de 30-64 mm.

STNN66C020E



CLOUEUR ROULEAU PNEUMATIQUE N89

Poids 3,6kg - Capacité du chargeur 300 clous - 4,8-8,3 bars - Cache de sécurité anti-projection gâchette double sécurité - Livré dans une valisette - Très puissant - Applications : Charpente, construction d'armature et de châssis, pose de plancher, palettes - Clous Fac 50-90 mm.

STNN89C02K0E





CLOUEUR ROULEAU PNEUMATIQUE N512

Poids 6kg - Capacité du chargeur 180 clous - 4,8-8,3 bars - Plateau mobile - Poignée supplémentaire pour une meilleure tenue du cloueur - Cache anti-projection - Applications : ossature bois, solives, parquet - Clous N130 100-130 mm.

STNN512C020E



CLOUEUR BANDE PNEUMATIQUE N62FNB INCLINÉ 15°

Poids 1,8kg - Capacité du magasin 129 pointes - 4,9-8,4 bars - Piston sans huile pas d'entretien - Eclairage LED pour une meilleure visibilité - Soufflerie d'air intégrée pour éliminer rapidement les débris - Livré dans une valisette - Applications : aménagement de magasins et bars, décor, encadrements, plancher, escalier - Pointes FN J15 32-64 mm.

STNN62FNB01



CLOUEUR BANDE PNEUMATIQUE BT1855

Poids 1,23kg - Capacité du magasin 100 pointes - Piston sans huile - Système de blocage de tirs 5 pointes restantes - Réglage de profondeur - Livré dans une valisette - Applications : Moulure et habillage, rainures, languettes, panneaux, ébénisterie - Pointes BT J18 MINIBRADS 15-55 mm.

STNBT18550E



2 EN 1 : CLOUEUR/AGRAFEUR BANDE PNEUMATIQUE SB2IN

Poids : 1,1kg - Capacité chargeur : 100 - Utilise des pointes minibrads J18 de 15 à 40 mm et agrafes SX de 15-35 mm - Livré dans une valisette - Applications : panneaux de bois, ébénisterie, clôture, treillis, habillage, tapisserie - pointes BT J18 MINIBRADS 15-40 mm et agrafes SX de 15-35 mm.

STNSB02IN1



COMPRESSEUR MRC6 1,5CV- SANS HUILE 6 LITRES

Sans huile 6 litres - Poids : 10,5kg - Pression utilisation 0-8 bars - Livré avec 5m de tuyau - Niveau sonore Lwp 74 db - Armature de protection conçue d'un seul bloc - Patins anti-vibre pour un bon maintien sur le sol.

STNMRC60E



COMPRESSEUR PS20 2,5CV- À HUILE 20 LITRES

A huile - 20 litres - poids : 35kg - Pression utilisation 0-10 bars - Livré avec 10m de tuyau - Niveau sonore Lwp 74,8 db - Double sortie d'air pour l'utilisation de plusieurs appareils - 2 pneus tout-terrain très robustes, idéal pour les chantiers - Poignée mobile pour un rangement aisé.

STNPS200E





CAROTTEUSES



CAROTTEUSE 2000W ET BATI

Moteur pour carotteuse - puissance 2000W - système de protection électrique - Ø maxi de carottage dans le béton 150 mm et dans la brique 200 mm - raccord 1/2" - poids 6,5 kg - 3 vitesses : 450 - 1050 - 2000 tr/min - poignée anti-vibration - fixation sur bâti via la collerette Ø60. Bati pour carotteuse pour moteur 1800 W et 2000W - Ø maxi de carottage 150 mm - longueur utile maxi 560 mm - dimensions 45x23x90 cm - poids 8 kg.

Moteur ou bati pour carotteuse

DIA350H

Référence	Désignation
DIA350H	Moteur pour carotteuse
DIA353HD150	Bati pour carotteuse



CAROTTEUSE 2500W ET BATI

Moteur pour carotteuse - puissance 2500W - LED indiquant la surcharge - fixation sur bâti avec "système rapide" - Ø maxi de carottage dans le béton 250 mm - raccord 1 1/4" - poids 11,5 kg - 3 vitesses : 200 - 400 - 950 tr/min - avec indicateur du débit d'eau. Bati pour carotteuse pour moteur 2500 W et 3300w - Ø maxi de carottage 250 mm - longueur utile maxi 700 mm - dimensions 46x27x120 cm - poids 15 kg.

Moteur ou bati pour carotteuse

DIA351H

Référence	Désignation
DIA351H	Moteur pour carotteuse
DIA354HD250	Bati pour carotteuse



COURONNE DIAMANT

Couronne diamant longueur 400mm - pour les matériaux standards durs et bétons abrasifs, segments ondulés, meilleure évacuation des gravats, moins d'effort pour la machine et pour l'utilisateur, segments avivés, couronne prête à être utilisée, compatible joint FORSHEDA.

Existe du Ø 30 à 200 mm, en raccord 1/2" ou 1-1/4"

DIA436AD051L0400

Référence	Désignation
DIA436AD051L0400	Raccord 1/2 - Ø 51 mm
DIA436AD066L0400	Raccord 1/2 - Ø 66 mm
DIA436AD082L0400	Raccord 1/2 - Ø 82 mm
DIA436AD102L0400	Raccord 1/2 - Ø 102 mm
DIA436AD112L0400	Raccord 1/2 - Ø 112 mm
DIA436AD127L0400	Raccord 1/2 - Ø 127 mm
DIA436BD102L0400	Raccord 1-1/4 - Ø 102 mm
DIA436BD112L0400	Raccord 1-1/4 - Ø 112 mm
DIA436BD127L0400	Raccord 1-1/4 - Ø 127 mm
DIA436BD132L0400	Raccord 1-1/4 - Ø 132 mm





PERCEUSES / VISSEUSES

PERCEUSE MANUELLE 2 VITESSES BOP 13-2

Perceuse universelle à 2 vitesses jusqu'à 13 mm idéale pour l'acier et l'inox. Moteur haute performance avec grande stabilité de la vitesse de rotation: vitesse de perçage constante. Commutateur mécanique à 2 vitesses: adaptation optimale de la vitesse de rotation. Système de blocage de l'arbre moteur automatique et mandrin à serrage rapide mono gaine: changement d'outil aisé. Carter d'engrenage métallique. Construction par pot indéformable du carter moteur. Mandrin de serrage de précision en métal. Mors autoserrants du mandrin. Haute précision de rotation. Variateur de vitesse électronique. Rotation droite/gauche. Câble de 5 m. Puissance absorbée: 550 W. Puissance utile: 300 W. Vitesse en charge : 0-440/0-1 300 trs/min. Vitesse à vide : 0-680/0-2 200 trs/min. Couple : 20/7 Nm. Capacité dans l'acier : Ø 13/10 mm. Capacité dans l'inox: 13/10 mm. Capacité dans l'alu : Ø 16/10 mm. Capacité dans le bois : Ø 37/27 mm. Taraudage M 10. Ø collier de serrage : 43 mm. Ouverture de mandrin : 1,5-13 mm. Filetage de l'arbre de perçage 1/2-20 UNF. Câble avec fiche 5 m. Cote d'encoignure : 23 mm. Poids selon EPTA : 2,0 kg. Livrée en coffret avec 1 mandrin à serrage rapide métallique à une gaine, SUPRA SKE, 1 poignée.

FEI72054661000

PERCEUSE MANUELLE SANS FIL 2 VITESSES ABOP 13-2

Performances identiques au filaire. Batterie Li-ion dernière génération. Chargeur rapide. Tous percages haute performance en atelier et en maintenance itinérante. Perceuse universelle à deux vitesses (sans fil) jusqu'à 13 mm idéale pour l'acier et l'inox. Précision de rotation extrême. Moteur EC sans entretien et sans balai à rendement élevé et grande stabilité de la vitesse de rotation. Commutateur mécanique à deux vitesses: adaptation optimale de la vitesse de rotation. Carter d'engrenage métallique. Mandrin de serrage de précision en métal. Mors autoserrants du mandrin. Blocage automatique de la broche et mandrin de serrage rapide à une gaine. Poignée spéciale FEIN. Variateur de vitesse électronique. Rotation droite/gauche. Tension de batterie : 18 V. Capacité batterie : 3,0 Ah. Couple : 24/8 Nm. Capacité dans l'acier Ø13/10 mm. Capacité dans l'inox Ø13/10 mm. Capacité dans l'alu Ø16/10 mm. Capacité dans le bois Ø37/27 mm. Taraudage M 10. Ø collier de serrage : 43 mm. Ouverture mandrin : 1,5-13 mm. Filetage de l'arbre de perçage : 1/2-20 UNF. Cote d'encoignure : 23 mm. Poids avec batterie : 2,4 kg. Livrée avec 1 mandrin à serrage rapide métallique à une gaine SUPRA SKE, 1 poignée, 1 chargeur rapide ALG 50, 2 batteries (Li-Ion), 1 coffret.

FEI71050361000

VISSEUSE DE BARDAGE SCS 6.3-19 X

Visseuse pour travaux d'assemblage métallique. Préconisée par les principaux fabricants de vis bardage. Travail en toute sécurité pour vis autoperceuses et autotaraudeuses jusqu'à 6,3mm. Excellente ergonomie. Régulation en continu de la vitesse de rotation. Moteur puissant et silencieux. Puissance : 400 W. Couple : 18 Nm. Vitesse : 0-1300 tr/min. Poids : 1,6 kg. Vis jusqu'à 6,3 mm. Câble avec fiche 5 m. Porte-embout à serrage rapide 1/4. Livrée avec 1 butée de profondeur, 1 embout pour vis à six pans SWB, 1 dragonne.

FEI72130900236

VISSEUSE DE BARDAGE SANS FIL VIS AUTOPERCEUSES ASCS 6.3

Visseuse sans fil pour vis autoperceuses, vitesse de rotation optimisée pour les vissages dans le métal avec un Ø de vis jusqu'à 6,3 mm. Toutes applications liées au bardage. Batterie performante: au moins 150 vissages dans Tôle d'acier. Arrêt au couple électronique pour des résultats précis, même sans butée de profondeur. Moteur EC sans entretien et sans charbons très puissant. Testée pour au moins 500 000 vissages. Pas moins de 1000 cycles de charge par batterie. Très légère. Ergonomie optimale avec poignée pistolet pour une pression d'appui élevée. Puissance atteignant 30 Nm. Tension de batterie : 18 V. Capacité de batterie : 3,0 Ah. Vitesse en charge : 0-1 500 trs/min. Vitesse à vide : 0-1 700 trs/min. Couple maxi (dur/souple) : 30/10 Nm. Poids avec batterie : 1,8 kg. Porte-embout à serrage rapide : 1/4 in. Vis Ø : 6,3 mm. Livrée avec 1 ASCS 6.3 dans un coffret plastique, 1 chargeur rapide ALG 50, 2 batteries (Li-Ion), 1 crochet d'échafaudage, 1 butée de profondeur, 1 embout pour vis à six pans SW8.

FEI71131162000

VISSEUSE CLOISON SÈCHE SCT 5-40 X

Visseuse pour plaquiste et second-œuvre avec embrayage silencieux. Vitesse de rotation optimisée : faible production de poussière de plâtre lors des vissages. Puissance absorbée : 450 W. Vitesse en charge : 0-2700 tr/min. Vitesse à vide : 0-4000 tr/min. Couple max. : 12 Nm. Poids : 1,3 kg. Vis Ø : 5 mm. Porte-embout à serrage rapide 1/4". Composition : 1 dragonne, 1 agrafe de ceinture, 1 butée, à l'abri des poussières, 1 porte-embout magnétique pour Bits 1/4, 1 embout pour vis cruciformes taille 2/Phillips (forme H) avec bague anti poussière.

FEI72131300230

VISSEUSE CLOISON SÈCHE SANS FIL AVEC MAGASIN ASCT18M

Visseuse à chargeur: plus de 2 300 vissages par charge. Conçu pour tous vissages dans le domaine de la pose à sec (même plaques de plâtre dur et fibré à résistance élevée). Poids réduit et équilibrage parfait. Moteur EC sans entretien et sans charbons très puissant. Temps de charge 25 minutes. 2 000 cycles de charge par batterie. Arrêt silencieux et sans vibrations avec débrayage CLIC-STOP FEIN. Chargeur étanche à la poussière, amovible sans outil et facile à nettoyer. Ergonomie: poignée spéciale FEIN Sensitiv. Réglage et changement faciles de la butée de profondeur. Butée protégée contre les poussières. Technologie Li-ion dernière génération, chargeur mis sans outil. Tension batterie : 18,0 V. Capacité batterie : 3,0 Ah. Vitesse en charge : 0-2 700 trs/min. Vitesse à vide : 0-4 000 trs/min. Couple maxi (dur/souple) : 14/7 Nm. Poids avec batterie : 2,2 Kg. Vis Ø : 4,2 mm. Lg vis : 25-55 mm. Porte-embout à serrage rapide : 1/4 in. Livrée avec 1 coffret, 1 chargeur, 2 batteries (Li-Ion), 1 chargeur pour vis en bande, 1 long embout pour les vissages avec chargeur, 1 embout avec bague d'étanchéité, 1 porte-embout, 1 butée de profondeur, 1 crochet d'échafaudage, 1 agrafe de ceinture.

FEI71131662000





PERCEUSES ET PERCEUSES VISSEUSE / MEULEUSES



PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL 4AH MANDRIN QI ASCM

La puissante visseuse sans fil FEIN avec moteur sans balai, 4 vitesses et mandrin de perçage amovible (4 Ah). Réducteur 4 vitesses avec pignonerie complète en métal. 2 batteries lithium-ion avec FEIN SafetyCell Technology. Une liaison de communication distincte protège la batterie et l'outil des surcharges. Mandrin de perçage en métal et porte-embout amovibles. Réglage électronique du couple. Vis 10 x 400 mm à visser sans pré-perçage. Couples jusqu'à 90 Nm. Mors de serrage en acier trempé. Porte-embout adapté aux embouts de forme C 6.3 et E 6.3. Porte-embout magnétique. Moteur et système électronique complètement étanches. Moteur sans balai FEIN PowerDrive (rendement 30 % supérieur). Capacité de batterie : 4 Ah. Vitesse à vide : 400 / 800 / 1 950 / 3 850 trs/min. Capacité dans le bois : Ø 50 mm. Capacité dans l'acier : Ø 13 mm. Poids avec batterie : 2,0 kg. Livrée avec 2 batteries (Li-Ion), 1 chargeur rapide ALG 50, 1 poignée, 1 mandrin de perçage amovible/porte-embout séparé, 1 coffret.

FEI71160461000

Référence	Désignation
FEI71160461000	18V - 1800 vissage en 1 charge
FEI71160261000	14V - 1200 vissage en 1 charge



VISSEUSE À CHOC SANS FIL 18V 4AH

Visseuse sans fil FEIN extrêmement solide : construction compacte et légère avec couple élevé (18 V/4 Ah). Moteur CC 4 pôles avec protection contre les surcharges. Batterie lithium-ion avec FEIN SafetyCell Technology. Liaison de communication distincte : protège la batterie et l'outil des surcharges. Forme compacte. Boîtier léger, renforcé à la fibre de verre. Fonction percussion radiale. Tension de batterie 18 V - Capacité de batterie 4 Ah - Vitesse à vide 2 200 trs/min - Nombre d'impacts 3 200 trs/min - Poids avec batterie 1,8 kg. En coffret avec 1 visseuse-boulonneuse à chocs sans fil, 2 batteries (Li-Ion), 1 chargeur rapide ALG 50.

FEI71150161000

Référence	Désignation
FEI71150161000	Porte-outil carré 1/2 couple max 250 Nm - Vissage 10mm / M16
FEI71150261000	Porte-outil hexa. 1/4 couple max 158 Nm - Vissage 8mm / M14



MEULEUSE D'ANGLE 800W Ø 125MM WSG 8-125

Vitesse et un couple maximal garantis même en pleine charge en meulage et en tronçonnage. Charbons avec durée de vie supérieure de 30%. Ventilation moteur optimale. Température peu élevée au niveau du collecteur. Carter d'engrenage en métal orientable par pas de 90°, palier de sortie en aluminium. Densité de cuivre moteur supérieure. Efficacité : jusqu'à 30% d'enlèvement matière supplémentaire. Système de blocage de la broche. Capot de protection démontable, orientable. Faible niveau de vibrations. Cordon de qualité industrielle H07, longueur 4 m. Puissance absorbée : 800W. Diamètre de meule : 125 mm. Broche M14. Vitesse de rotation à vide : 11.000 tours/min. Poids selon EPTA : 2 kg. Livrée avec Flasques, capot de protection, poignée, clef à ergots.

FEI72217460000



MEULEUSE D'ANGLE 1500W Ø 125MM QUICK FIXTEC WSG 15-125 PQ

Vitesse et un couple maximal garantis même en pleine charge en meulage et en tronçonnage. Charbons innovants avec durée de vie supérieure de 30%. Ventilation moteur optimale. Température peu élevée au niveau du collecteur. Carter d'engrenage en métal orientable par pas de 90°, palier de sortie en aluminium. Densité de cuivre moteur supérieure. Efficacité : jusqu'à 30% d'enlèvement matière supplémentaire. Système de blocage de la broche. Capot de protection démontable, orientable. Faible niveau de vibrations. Cordon de qualité industrielle H07, longueur 4 m. Régulation POWERtronic. Démarrage progressif. Anti-redémarrage intempêtif KickBack Stop : arrêt immédiat du moteur en cas de blocage du disque à tronçonner. Puissance absorbée : 1500W. Diamètre de meule : 125 mm. Broche M14. Vitesse de rotation à vide : 11.000 tours/min. Poids selon EPTA : 2,3 kg. Livrée avec flasque intérieure, flasque de fixation FIXTEC, capot de protection, poignée anti-vibration, clef à ergots.

FEI72217960000





SYSTEME MULTIMASTER



MULTIMASTER FMM 350 Q - QUICK START

Système universel d'aménagement et de rénovation. Qualité et rigidité maximales: tête d'engrenage métallique, paliers de roulement à billes et à aiguilles et moteur conçu pour une utilisation prolongée. Changement d'accessoires rapide sans clé (QuickIN). Porte-outils étoile 8 branches avec excellent transfert de couple. Réglage électronique de la vitesse de rotation. Moteur 350 watts. Poignée anti-dérapante. Amélioration des performances de sciage de 35%. Réduction du niveau sonore en fonctionnement (-50%). Réduction du niveau de vibrations (-50-80%). Poids faible (gain :-0,270 kg). Composition : 1 FEIN MultiMaster FMM 350 Q, 1 plateau de ponçage avec 4 x 3 feuilles abrasives G 60, 80, 120, 180, 1 lame E-Cut Universelle (44 mm), 2 lames E-Cut Long-Life (35 mm, 65 mm), 1 lame de scie segment HSS, 1 spatule rigide, 1 coffret plastique.

FEI72294262000



MULTIMASTER FMM 350 Q - TOP

Système universel d'aménagement et de rénovation. Qualité et rigidité maximales: tête d'engrenage métallique, paliers de roulement à billes et à aiguilles et moteur conçu pour une utilisation prolongée. Changement d'accessoires rapide sans clé (QuickIN). Porte-outils étoile 8 branches avec excellent transfert de couple. Réglage électronique de la vitesse de rotation. Moteur 350 watts. Poignée anti-dérapante. Amélioration des performances de sciage de 35%. Réduction du niveau sonore en fonctionnement (-50%). Réduction du niveau de vibrations (-50-80%). Poids faible (gain :-0,270 kg). Composition : 1 FEIN MultiMaster FMM 350 Q, 2 plateaux de ponçage (perforé et non perforé) avec 8 x 3 feuilles abrasives G 60, 80, 120, 180, 1 plateau de ponçage perforé Ø 115 mm, 3 x 2 feuilles abrasives perforées (grain 60, 80, 180), 1 lame E-Cut Universelle (44 mm), 2 lames E-Cut Long-Life (35 mm, 65 mm), 1 lame de scie segment HSS, 1 lame de scie segment à béton carbure, 1 râpe à béton carbure perforée 1 spatule rigide, 1 dispositif d'aspiration, 1 coffret plastique.

FEI72294261000



Référence	Désignation
2294261000	MultiMaster FMM 350 Q + Accessoires
2294263000	MultiMaster FMM 350 Q + Accessoires + 1 Aspirateur DUSTEX 25L

MULTIMASTER SANS FIL AFMM 14

Système universel d'aménagement et de rénovation. Performances identiques au filaire. Capacité de batterie élevée et puissance maximale grâce aux 8 cellules lithium-ion - Tension de batterie : 14,4 V - Capacité de batterie : 3,0 Ah - Poids avec batterie : 1,7 kg - Porte-outil QuickIN. Oscillations : 11 000-18 000 trs/min - Patin de ponçage triangulaire : 80 mm. Accessoires : 1 patin de ponçage, 5 feuilles abrasives (grain 60, 80, 120, 180), 1 lame de scie universelle (44 mm), 1 lame de scie E-Cut Long-Life (65 mm), 1 lame de scie segment à béton carbure, 1 râpe à béton carbure perforée (triangulaire), 1 lame de scie segment HSS, 1 spatule rigide, 2 batteries (Li-Ion), 1 chargeur rapide ALG 50.

FEI71290961000



COFFRET 6 LAMES MULTIMASTER MULTI-EMPREINTES BEST OF E-CUT

Compatibles avec tous les outils multifonctions courants (OMT). Puissance hors pair. Durée de vie maximale. Qualité éprouvée. Coffret comprenant 1 lame E-Cut Universal 29 mm (151), 1 lame E-Cut Universal 44 mm (152), 2 lames E-Cut Long-Life 35 mm (160) et 2 lames E-Cut Long-Life 65 mm (161).

FEI63502152150



SUPER CUT FSC 2.0 Q 400 W SET BOIS- SECOND OEUVRE

Pour les professionnels de la rénovation et du 2nd œuvre. Système performant d'aménagement et de rénovation spécial bois. Qualité et robustesse maximale: paliers de roulement à billes et à aiguilles et moteur avec engrenage. Changement d'accessoires rapide sans clé (QuickIN). Porte-outil six pans pour un excellent transfert de couple entre la machine et l'outil. Coupes précises même à la main, sans serrage de la pièce à travailler. Amplitude d'oscillation élevée (2 x 2°). Transformable en ponceuse triangulaire. Puissance absorbée 400 W - Puissance utile 220 W - Oscillations 11 000-18 500 trs/min - Câble avec fiche 5 m - Poids selon EPTA 1,45 kg - Porte-outil QuickIN FEIN - SuperCut Construction livré en coffret avec 1 lame de scie HSS en bois, 4 lames de scie standard E-Cut (forme 123, 124, 135, 136), 4 lames de scie de précision E-Cut (forme 119, 120, 121, 122), 1 lame de scie universelle E-Cut (forme 147, 148), 1 butée de profondeur, 1 patin de ponçage, 5 feuilles abrasives de grain (80, 120, 180), 1 adaptateur et 2 éléments de serrage.

FEI72363652010





UNITE DE PERÇAGE



UNITÉ DE PERÇAGE MANUEL JUSQU'À 25 MM KBH 25 S

Système de perçage de l'acier à 1 vitesse permettant l'utilisation de fraises pour des opérations rapides et multiples. Système de fraisage métal manuel pour une utilisation rapide et flexible. Réglage en continu de la vitesse de rotation. Protection électronique contre les surcharges. Inverseur de rotation droite/gauche. Protection contre le redémarrage intempestif. Puissance absorbée : 1 200 W. Puissance utile : 680 W. Vitesse en charge : 0-520 trs/min. Couple : 60 Nm. Ø de perçage acier : 14-25 mm. Ø de perçage acier scie-cloche : 14-54 mm. Filetage dans l'acier jusqu'à M 12. Emmanchement QuickIN Plus Poids : 3,3 kg. En coffret avec 1 unité de perçage manuel KBH 25, 1 foret de centrage, 1 poignée, 1 spray de coupe.



FEI72710461080

FRAISE QUICKIN PLUS KBH 25

Fraise emmanchement QuickIN PLUS pour unité de perçage manuel KBH 25 - profondeur de coupe 20mm.

Existe du Ø 14 à 25mm

FEI63130014010

Référence	Désignation
FEI63130014010	Ø 14 mm
FEI63130015010	Ø 15 mm
FEI63130016010	Ø 16 mm
FEI63130017010	Ø 17 mm
FEI63130018010	Ø 18 mm
FEI63130020010	Ø 20 mm
FEI63130022010	Ø 22 mm
FEI63130024010	Ø 24 mm
FEI63130025010	Ø 25 mm



UNITÉ DE PERÇAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE KBB 38

Perçage de précision sur les chantiers. Moteur de perçage à couple stable pour un perçage exigeant. Bonne circularité du perçage et éjection fiable de la carotte grâce au guidage spécial de la broche de perçage. Conception massive et robuste en aluminium injecté pour les travaux à réaliser dans des conditions défavorables. Réservoir de lubrifiant de refroidissement intégré. Cordon moteur intégré. Poignée supplémentaire pour un transport aisé de la machine. Volant d'avance réversible droite/gauche. Ø max. de la fraise HSS 38 mm - Ø max. de la fraise carbure 38 mm - Profondeur de perçage max. de la fraise 50 mm - Puissance absorbée 1 050 W - Puissance utile 530 W - Vitesse à vide 480 trs/min - Vitesse en charge 330 trs/min - Emmanchement Weldon Course 65 mm - Effort magnétique 9 000 N - Dimensions du pied magnétique 159 x 76 mm - Câble avec fiche 3,8 m - Poids selon EPTA 14,4 kg.

FEI72720261000



FRAISE HSS NOVA 25 WELDON KBB

Fraise HSS NOVA 25, emmanchement Weldon pour unité de perçage électromagnétique KBB 30/38/40/60 - Profondeur de coupe 25m.

Existe du Ø 12 à 30mm

FEI63134120051

Référence	Désignation
FEI63134120051	Ø 12 mm
FEI63134140051	Ø 14 mm
FEI63134160051	Ø 16 mm
FEI63134180051	Ø 18 mm
FEI63134200051	Ø 20 mm
FEI63134220051	Ø 22 mm
FEI63134260051	Ø 26 mm
FEI63134300051	Ø 30 mm





BURINEURS / BRISE BÉTON

HITACHI
Inspire the Next

BURINEUR SDS + 500 W

Frappe 0-3200 cps/min - Force de percussion 4 Joules - Niveau sonore à vide 80 dB(A) - Niveau sonore en charge 87,7 dB(A) - Émission de vibration 9,7 m/s² - Poids 3,2 kg - L x l x H 320 x 102 x 195 mm - Particulièrement adapté pour les façades décrépiage, décarrelage, déjointement faïence.

HITH025PV



BURINEUR SDS MAX 950 W

Puissance 950 W - Frappe 3000 cps/min - Force de percussion 12.7 Joules - Niveau sonore à vide 83 dB(A) - Niveau sonore en charge 101 dB(A) - Emission de vibration 7,2 m/s² - Poids 5,9 kg - L x l x H 475 x 104 x 230 mm - Ouvertures, saignées dans béton, déjointage briques & parpaings, gros décrépiage & raclage - Décarrelage, mise à nu des fers à béton.

HITH045MRY



BURINEUR SDS MAX 1350 W

Puissance 1350 W - Frappe 1650 cps/min Clé 6 pans 6 mm - Force de percussion 26 Joules - Niveau sonore en charge 83 dB(A) - Emission de vibration 16,9 m/s² - Poids 10,5 kg - L x l x H 579 x 121 x 290 mm - Démolition BTP - TP - Piquage / burinage béton, rainurage, damage, bouchardage, bordure béton, extraction gravillons route.

HITH060MR



BRISE BETON 1340 W HEX 30 MM

Puissance 1340 W - Frappe 1400 cps/min Clé 6 pans 3 mm - Force de percussion 42 Joules - Niveau puissance sonore 93 dB(A) - Niveau pression acoustique 104 dB(A) - Emission de vibration 19,9 m/s² - Poids 16,5 kg - L x l x H 726 x 118 x 246 mm - Démolition intensive BTP - TP - Piquage, burinage béton, rainurage, bêchage, damage, bouchardage, bordure béton, extraction gravillons route.

HITH065SB2





PERCEUSES VISSEUSES / À CHOCS

HITACHI

Inspire the Next

PERCEUSE VISSEUSE 14,4 V 4 AH LITHIUM

Puissance 14,4 V - 4 Ah Li-ion - Vitesses à vide Basses 0-350 tr/min - Vitesses à vide Hautes 0-1600 tr/min - Capacité acier / bois 13 / 50 mm - Capacité vis mécanique Ø 6 mm - Capacité vis bois Ø 8 x 75 mm - Couple de serrage réglable 2 - 8 Nm / 22 pos. Couple maxi pos. perçage 39 Nm / 82 Nm - Mandrin auto-serrant 13 mm - Filetage mandrin 1/2" x 20 UN - Niveau puissance sonore 83 dB(A) - Niveau pression acoustique 72 dB(A) - Poids 2 kg - Tous travaux de précision et de puissance en vissage et perçage jusqu'à 13 mm dans l'acier et 50 mm dans le bois - Fixation : Bois sur métal, isolant sur profilé acier. Montage de tuyauteries, vissage de chevilles...

HITDS014DSDL04A



PERCEUSE VISSEUSE 18 V 4 AH LITHIUM

Puissance 18 V - 4 Ah Li-ion - Vitesses à vide Basses 0-350 tr/min - Vitesses à vide Hautes 0-1600 tr/min - Capacité acier / bois 13 / 65 mm - Capacité vis mécanique Ø 6 mm - Capacité vis bois Ø 8 x 100 mm - Couple de serrage réglable 2 - 8 Nm / 22 pos. Couple maxi pos. Perçage 46 Nm / 92 Nm - Mandrin auto-serrant 13 mm - Niveau puissance sonore 84 dB(A) - Niveau pression acoustique 73 dB(A) - Poids 2,1 kg - Tous travaux de précision et de puissance en vissage et perçage jusqu'à 13 mm dans l'acier et 50 mm dans le bois - Fixation : bois sur métal, isolant sur profilé acier. Montage de tuyauteries, vissage de chevilles...

HITDS018DSDL04A



VISSEUSE À CHOC 18 V 4 AH LITHIUM

Puissance 18 V 4 Ah Lithium-ion. Vitesses à vide 0-2600 tr/min. Vitesses à vide avec limiteur 0-2000 tr/min. Fréquence de frappe 0-3200 cps/min. Capacité vis Ø 4 - 8 mm. Capacité boulonnage M6-M14. Couple de serrage 165 Nm. Emmanchement 6 pans 1/4". Poids 1,6 kg - Idéale vis sans cheville menuisier, tire-fond, vis auto-foreuse, boulonnage, goujonnage, vissage traditionnel.

HITWH018DSDL04A



CLÉ À CHOC 18 V 4 AH LITHIUM

Puissance 18 V - 4 Ah Li-ion - Vitesses à vide hautes 0-2600 tr/min - Vitesses à vide basses 0-2000 tr/min - Fréquence de frappe haute 0-3200 cps/min - Fréquence de frappe basse 0-2400 cps/min - Capacité boulonnage M8-M18 - Couple de serrage 255 Nm - Carré d'entraînement 12,7 mm 1/2" - Poids 1,7 kg - Spécialiste des accès difficiles - Boulonnage, utilisation avec douille à choc, roue voiture, construction métallique, charpente, tirefond.

HITWR018DSDL04A



BOULONNEUSE À CHOC 18 V 4 AH LITHIUM

Puissance 18 V - 4 Ah Li-ion - Vitesse à vide 1500 tr/min - Fréquence de frappe 2000 cps/min - Capacité boulonnage M12 - M 22 - Couple de serrage 480 Nm - Carré d'entraînement 12,7 mm 1/2" - Poids 3,4 kg - roues voitures, camions constructions métalliques, charpentes, tirefonds.

HITWR018DSHL04A





PERFORATEURS

HITACHI

Inspire the Next

PERFORATEUR SDS + 18 V 4 AH LITHIUM

Puissance 18 V - 4 Ah Li-ion - Vitesses à vide 0-750/ 0-1500 tr/min - Frappe 0-3100 / 0-6200 cps/min - Force de percussion 1,4 Joule - Capacité béton/acier/bois: 16/13/18mm - Poids 2,2 kg - Perçage jusqu'à 16 mm dans le béton, la brique et le parpaing. Tous petits travaux de rénovation dans les lieux humides, sans électricité.



HITDH018DSL04A

PERFORATEUR SDS+ 26 MM 830 W 3.2 JOULES

Puissance 830 W - Force de percussion 3,2 Joules epta - Capacité mèche béton 3,4 à 26 mm - Capacité acier: 13mm / bois: 32 mm - Capacité trépan 25 à 50 mm - Vitesses à vide 0-1100 tr/min - Frappe 0-4300 cps/min - Poids 2,8 Kg - Tous travaux de fixation jusqu'à 26mm - Encastrement boîtiers dans la maçonnerie - Perçage tous types de matériaux avec forets adaptés - Piquage de rattrapage, saignées dans la maçonnerie tendre - 2 modes: rotation seule / roto-percussion.

Existe en 2 ou 3 modes

HITDH026PB

Référence	Désignation
HITDH026PB	rotation seule / roto-percussion
HITDH026PC	rotation seule / roto-percussion / percussion seule



PERFORATEUR BURINEUR SDS MAX 40 MM 950 W

Puissance 950 W - Vitesses à vide 240-480 tr/min - Frappe 1320-2650 cps/min - Force de percussion 10,5 Joules - Capacité béton avec foret: 40 mm - Capacité béton avec trépan: 105 mm - Poids 6,8 kg - Applications: Défaïencage, rainurage, déjointage, petites ouvertures, reprise de fers à béton.

HITDH040MRY



PERFORATEUR BURINEUR SDS MAX 50 MM 1400 W

Puissance 1400 W - Vitesses à vide 110-230 tr/min - Frappe 1050-2150 cps/min - Force de percussion 20 Joules - Capacité béton avec foret: 50 mm - Capacité béton avec trépan: 160 mm - Niveau puissance sonore 107 dB(A) - Niveau pression acoustique 96 dB(A) - Emission de vibration 10,2 - 12 m/s² - Poids 10,5 kg - Applications: Défaïencage, rainurage, déjointage, petites ouvertures, reprise de fers à béton.

HITDH050MRY





MEULEUSES

HITACHI

Inspire the Next

MEULEUSE D 125 MM 18 V 4 AH LITHIUM-ION

Puissance 18 V - 4 Ah Li-ion - Vitesses à vide 9100 tr/min - Disque Ø 125 mm - Alésage / Filetage: 22,2 mm / M14 - Poids 2 kg - Longueur 296 mm - Idéale en dépannage pour les lieux sans électricité. Découpe, meulage, ébarbage de l'acier, de l'inox et autres métaux. Coupe tuile, brique, parpaing, carrelage.

HITG018DSL04A



MEULEUSE D 125 MM 840 W

Puissance 840 W - Ø disque 125 mm - Alésage / Filetage: 22,2 mm / M14 - Vitesses à vide 10000 tr/min - Niveau puissance sonore 97 dB(A) - Niveau pression acoustique 86 dB(A) - Emission de vibration 9,3 m/s² - Poids 1,6 kg - Tous travaux de tronçonnage et ébarbage acier, fonte, inox, alu, coupe tuile, brique, parpaing, béton, carrelage.

HITG013SN



MEULEUSE D 125 MM 1300 W

Puissance 1300 W - Ø disque 125 mm Disque diamant - Alésage / Filetage: 22,2 mm / M14 - Vitesses à vide 11000 tr/min - Niveau puissance sonore 97 dB(A) - Niveau pression acoustique 86 dB(A) - Emission de vibration 4,3 m/s² - Poids 1,9 kg - Tous travaux de tronçonnage et ébarbage acier, fonte, inox, alu, coupe tuile, brique, parpaing, béton, carrelage.

HITG013SB30LK



MEULEUSE D 230 MM 2200 W

Puissance 2200 W - Ø disque 230 mm Clé 325491 - Alésage / Filetage: 22,2 mm / M14 - Vitesses à vide 6600 tr/min - Niveau puissance sonore 99 dB(A) - Niveau pression acoustique 88 dB(A) - Emission de vibration 5,1 m/s² - Poids 4,2 Kg - Tous travaux de tronçonnage, meulage et ébarbage acier, fonte, inox, alu, coupe tuile, brique, parpaing, carrelage..

HITG023SW



MEULEUSE D 230 MM 2400 W

Puissance 2400 W - Ø disque 230 mm Disque - Alésage / Filetage: 22,2 mm / M14 - Vitesses à vide 6600 tr/min - Niveau puissance sonore 101 dB(A) - Niveau pression acoustique 89 dB(A) - Vibrations tri-axial à vide 4,8 m/s² - Vibrations tri-axial en charge 3,3 m/s² - Vibrations tri-axial en charge 4,8 m/s² poig. aux. - Poids 5,1 Kg - Tous travaux de tronçonnage, meulage et ébarbage acier, fonte, inox, alu, coupe tuile, brique, parpaing, carrelage..

HITG023SCY0LR





SCIE SAUTEUSE 18 V 4 AH LITHIUM-ION

Puissance 18 V - 4 Ah Lithium-ion - Vitesses à vide 0-2400 tr/min - Chargeur rapide UC18YRSL - Courses 26 mm - Rayon de coupe mini 25 mm - Capacité acier: 10mm / bois: 135mm - Niveau puissance sonore 95 dB(A) - Niveau pression acoustique 84 dB(A) - Emission de vibration 5 - 8 m/s² - Poids 2,4 kg - Usage universel, agenceur, cuisiniste - Coupe rapide et précise bois et dérivés jusqu'à 135 mm d'épaisseur, métaux, alliages, métaux non ferreux, plastiques, panneaux sandwich, plaques de plâtre, fibres plastifiées - Coupes : curvilignes, droites ; fines et grossières ; précises à angle droit - Coupes en biais jusqu'à 45°, Coupes près des bords. Nautisme.

HITCJ018DSL04A



SCIE SAUTEUSE 720 W 110 MM

Puissance 720 W - Vitesses à vide 850-3000 tr/min - Pare-éclat 325096 - Courses 26 mm - Protège semelle 321993 - Rayon de coupe mini 26 mm - Raccord aspirateur 321591 - Capacité acier: 10mm / bois: 110mm - Obturateur (avec raccord aspi.) - Niveau puissance sonore 97 dB(A) - Niveau pression acoustique 86 dB(A) - Emission de vibration 3,4 - 11,6 m/s² - Poids 2,2 kg - Usage universel, agenceur, cuisiniste - Coupe rapide et précise bois et dérivés jusqu'à 110 mm d'épaisseur, métaux, alliages, métaux non ferreux, plastiques, panneaux sandwich, plaques de plâtre, fibres plastifiées - Coupes : curvilignes, droites ; fines et grossières ; précises à angle droit. En biais jusqu'à 45°, coupe près des bords.

HITCJ0110MV



SCIE SAUTEUSE 740 W 120 MM

Puissance 740 W - Vitesses à vide 850-3000 tr/min - Courses 26 mm - Rayon de coupe mini 25 mm - Obturateur - Capacité acier: 10mm / bois: 120mm - Niveau puissance sonore 96 dB(A) - Niveau pression acoustique 85 dB(A) - Emission de vibration 12,4 - 16,5 m/s² - Poids 2,3 kg - Longueur 240 mm - Usage universel, agenceur, cuisiniste - Coupe rapide et précise bois et dérivés jusqu'à 110 mm d'épaisseur, métaux, alliages, métaux non ferreux, plastiques, panneaux sandwich, plaques de plâtre, fibres plastifiées - Coupes : curvilignes, droites ; fines et grossières ; précises à angle droit. En biais jusqu'à 45°, coupe près des bords.

HITCJ0120V



SCIE SABRE 18 V 4 AH LITHIUM-ION

Puissance 18 V - 4 Ah Li-ion - Vitesses à vide 0-2100 tr/min - Courses 28 mm - Capacité acier: 10mm / bois et tube: 90 mm - Niveau puissance sonore 96 dB(A) - Niveau pression acoustique 85 dB(A) - Emission de vibration 13 m/s² - Poids 3,4 kg - Longueur 434 mm - Coupe bois, tuyauteries PVC, zinc, cuivre, gaine, rail de supportage, carreau et plaque de plâtre, béton cellulaire, cloison, élément de cuisine, faux-plafonds, fenêtre PVC, bardage simple/double, dormants et barres métalliques.

HITCR018DSL04A



SCIE SABRE 1150 W 300 MM

Puissance 1150 W - Vitesses à vide 0-3000 tr/min - Courses 32 mm - Capacité acier: 19mm / bois: 300mm / tube: 130 mm - Niveau puissance sonore 104 dB(A) - Niveau pression acoustique 93 dB(A) - Emission de vibration 7,5 m/s² - Poids 4,4 kg - Coupe bois, tuyauteries PVC, zinc, cuivre, gaine, rail de supportage, carreau et plaque de plâtre, béton cellulaire, cloison, élément de cuisine, faux-plafonds, fenêtre PVC, bardage simple/double, dormants et barres métalliques.

HITCR013VBY





SCIES CIRCULAIRES / À ONGLETS

HITACHI

Inspire the Next

SCIE CIRCULAIRE 18 V 4 AH LITHIUM-ION

Puissance 18 V - 4 Ah Li-ion - Vitesses à vide 3400 tr/min - Lame Ø 165 mm Ampoule 12 V - 5W - Alésage 16 mm / 30 mm - Profondeur de coupe à 90 ° 0-57 mm - Clé serrage hex 10 mm - Profondeur de coupe à 45 ° 0-40 mm - Niveau puissance sonore 103 dB(A) - Niveau pression acoustique 92 dB(A) - Emission de vibration 2 m/s² - Poids 3,2 kg - Longueur 351 mm - Agenceur, cuisiniste, couvreur - Coupe de chevrons, liteaux, voliges, planches de coffrages - Coupe en angle jusqu'à 45° - Nautisme.

HITC018DSL04A



SCIE CIRCULAIRE 66 MM 1200 W

Puissance 1200 W - Vitesses à vide 5500 tr/min - Lame Ø 190 mm - Guide parallèle - Alésage 16 / 30 mm - Flasque alésage 16 mm - Profondeur de coupe à 90 ° 0-66 mm - Flasque alésage 30 mm - Profondeur de coupe à 45 ° 0-48 mm - Lame carbure bois Ø 190 mm - Niveau puissance sonore 101 dB(A) - Niveau pression acoustique 90 dB(A) - Emission de vibration 2,1 m/s² - Poids 4 kg - L x l x H mm 296 x 229 x 250 mm - Découpe et tronçonnage en longueur ou en biais du bois massif tendre et dur ou des matériaux dérivés ainsi que plastique & matériaux composites - Coupe plancher, porte, faux plafond, escalier, châssis fenêtre, pour travaux de rénovation, planche coffrage pour béton.

HITC07U2



SCIE CIRCULAIRE 85 MM 2000 W

Puissance 2000 W - Vitesses à vide 5000 tr/min Raccord aspirateur - Lame Ø 235 mm Guide parallèle - Alésage 16 / 30 mm Flasque alésage 16 mm - Profondeur de coupe à 90 ° 0-86 mm - Flasque alésage 30 mm - Profondeur de coupe à 45 ° 0-65 mm - Lame carbure bois Ø 235 mm - Niveau puissance sonore 110 dB(A) - Niveau pression acoustique 99 dB(A) - Emission de vibration 2,5 m/s² - Poids 6,8 kg - L x l x H 397 x 272 x 291 mm - Coupe de panneaux - Délignage de bois - Tronçonnage de poutres - Coupe en biais - Coupe de débit.

HITC09U2



SCIE CIRCULAIRE 63 MM 1140 W SPÉCIALE MÉTAUX

Puissance 1140 W Lame TCG 38 dts - Ø disque 185 mm Clé 6 pans 10 mm - Ø alésage 20 mm Guide parallèle - Vitesses à vide 3700 tr/min - Lunettes de protection - Profondeur de coupe 0-63 mm - Niveau puissance sonore 94 dB(A) - Poids 4 kg - L x l x H 324x254x267 mm - Métalliers coupe droite acier, aluminium, inox. Plombier-chauffagiste installation sanitaires, climatisation, coupe tuyaux, coulisses "C", angles "L", profilés.

HITCD07SA



SCIE À ONGLET DOUBLE COUPE 1500 W

Puissance 1500 W Lame carbure bois - Vitesses à vide 2850 tr/min - Lame Ø 305 mm - Alésage 30 mm - Capacité de coupe: Table 54 mm - Protection lame supplémentaire - Coupe droite 90° 155x100 / 130x30 mm - Onglet 45° 105 x 100 mm - Biseauté (droite 90° ongles 45°) 155 x 65 mm - Niveau sonore moyen en charge 82,7 dB(A) - Poids 22,5 Kg - Dimensions table 325 x 475 mm - Dimensions L x H 316 x 208 mm - Agenceur, cuisiniste et menuisier - Idéale pour découpe tous types de bois sur chantier (délignage plan de travail, parquet, plinthes, liteau, moulure) possibilité découpe alu avec lame denture négative.

HITC012YA





MARTEAUX PERFORATEURS BURINEURS SDS+ ET SDS-MAX



PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 800 W + KIT DUSTCUP + ACCESSOIRES

Puissance nominale : 800 W. Vitesse à vide max : 0 à 1200 tr/min. Cadence de frappe max : 0 à 4600 cps/min. Puissance de frappe (EPTA) : 2,4 Joules. Ø max. dans le béton : 26 mm. Ø max. avec trépan : 68 mm. Ø max. dans l'acier : 13 mm. Ø max. dans le bois : 32 mm. Type d'emmanchement : SDS-Plus. Vibration 3ax perforation (a_h) : 15 m/s². Vibration 3ax perçage (a_h) : 2,5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A). Marge d'incertitude vibration (K) : 1,5 m/s². Pression sonore (L_{pa}) : 91 dB (A). Puissance sonore (L_{wa}) : 102 dB (A). Longueur cordon alim : 4 m. Système d'aspiration DustCup® livré de série. Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus ou autoserrant).



MAKHR2610TX4

PERFO-BURINEUR SDSMAX 1100W AVT - DHR243RMJV

Batterie Li-Ion. Tension de batterie 18 V. Capacité de batterie 4 Ah. Temps de charge en moyenne 22 min. 2 batteries fournies. Batteries compatibles BL1830, BL1840. Vitesse à vide 0 à 950 tr/min. Vitesse à vide max. 950 tr/min. Cadence de chocs 0 à 4700 cps/min. Cadence de frappe max. 4700 cps/min. Puissance de frappe (EPTA) 2 Joules. Ø max. dans le béton 24 mm. Ø max. dans l'acier 13 mm ; Ø max. dans le bois 27 mm. Type d'emmanchement SDS-Plus. Capacité maximale du mandrin 13 mm ; Fonctions : Percer, Perforer, Buriner. Niveaux d'exposition : Vibration 3ax perforation (ah) 13 m/s². Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s². Vibration 3ax burinage (ah) 11 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A). Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s². Pression sonore (L_{pa}) 89 dB (A). Puissance sonore (L_{wa}) 100 dB (A). Dimensions (L x l x h) : 353 x 85 x 213 mm. Poids net 3,4 kg. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Système d'aspiration à filtre HEPA DX02 livré de série.



MAKDHR243RMJV

PERFO-BURINEUR SDSMAX 1100W AVT - HR4013C

Vitesse à vide max. 250 à 500 tr/min. Cadence de frappe max. 1450 à 2900 cps/min. Puissance de frappe (EPTA) 8 Joules. Ø max. dans le béton 40 mm, Ø max. avec trépan 105 mm. Emmanchement SDS-Max. Niveaux d'exposition Vibration 3ax perforation (ah) 5 m/s². Vibration 3ax burinage (ah) 4,5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A). Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s². Pression sonore (L_{pa}) 92 dB (A). Puissance sonore (L_{wa}) 103 dB (A). Dimensions (L x l x h) : 479 x 112 x 263 mm. Poids net 6,8 kg. Longueur cordon alim 5 m. Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages).



MAKHR4013C

PERFO-BURINEUR SDS-MAX 1350W - HR4510C

Puissance nominale : 1350 W. Puissance nominale débitée (P2) : 600 W. Puissance débitée maximale : 1600 W. Vitesse à vide max. : 130 à 280 tr/min. Cadence de frappe max. : 1250 à 2750 cps/min. Puissance de frappe (EPTA) : 9,4 Joules. Ø max. dans le béton : 45 mm. Ø max. avec trépan : 125 mm. Ø optimal dans le béton : 20 à 40 mm. Emmanchement : SDS-Max. Vibration 3ax perforation (a_h) : 9,5 m/s². Vibration 3ax poignée burinage (a_h) : 7 m/s² ; Marge d'incertitude (K) : 1,5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A) ; Pression sonore (L_{pa}) : 94 dB (A). Puissance sonore (L_{wa}) : 105 dB (A). Longueur cordon alim : 4 m. Robuste et confortable grâce au système anti-vibration AVT et à la poignée sur amortisseur. Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.



MAKHR4510C

PERFO-BURINEUR SDS-MAX 1500W - HR5210C

Puissance nominale : 1500 W. Puissance nominale débitée (P2) : 600 W. Puissance débitée maximale : 1600 W. Vitesse à vide max. : 130 à 260 tr/min. Cadence de frappe max : 1075 à 2150 cps/min. Puissance de frappe (EPTA) : 18,9 Joules. Ø max. dans le béton : 52 mm. Ø max. avec trépan : 160 mm. Ø optimal dans le béton : 20-45 mm. Emmanchement : SDS-Max. Vibration perçage percussion (a_h) : 17 m/s². Vibration 3ax poignée burinage (a_h) : 13,5 m/s². Vibration 3ax poignée droite (a_h) : 14 m/s². Marge d'incertitude (K) : 3 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A). Pression sonore (L_{pa}) : 100 dB (A) ; Puissance sonore (L_{wa}) : 111 dB (A). Longueur cordon alim : 4 m. Robuste et puissant pour gros Øs, confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT). Lubrification du mécanisme de frappe optimale pour une pleine puissance de frappe dès les premières secondes.



MAKHR5210C



MARTEAUX BURINEURS SDS-MAX



BURINEUR SDS-MAX 1100W - HM0870C

Puissance nominale : 1100 W. Cadence de frappe max. : 1100 à 2650 cps/min. Puissance de frappe (EPTA) : 7,6 Joules. Emmanchement SDS-Max. Vibration 3ax burinage ($a_{_h}$) : 11 m/s². Vibration 3ax poignée arrière ($a_{_h}$) : 11,5 m/s². Marge d'incertitude (K) : 1,5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A). Pression sonore (Lpa) : 87 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : 98 dB (A). Longueur cordon alim : 4 m. Compact et maniable, prise en main par le nez ou à la poignée. 12 positions de burin.



MAKHM0870C

BURINEUR SDS-MAX 1300W - HM1111C

Puissance nominale : 1300 W. Puissance nominale débitée (P2) : 600 W. Puissance débitée maximale : 1600 W. Cadence de frappe max. : 1100 à 2650 cps/min. Puissance de frappe (EPTA) : 11,2 Joules. Emmanchement SDS-Max. Vibration 3ax burinage ($a_{_h}$) : 7,5 m/s². Marge d'incertitude (K) : 1,5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 2,5 dB (A). Pression sonore (Lpa) : 88 dB (A) ; Puissance sonore (Lwa) : 99 dB (A) ; Longueur cordon alim : 4 m. Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée). 12 positions de burin.



MAKHM1111C

BURINEUR SDS-MAX 1500W - HM1213C

Puissance nominale : 1510 W. Puissance nominale débitée (P2) : 750 W. Puissance débitée maximale : 1800 W. Cadence de frappe max. : 950 à 1900 cps/min. Puissance de frappe (EPTA) : 18,6 Joules. Type d'emmanchement : SDS-Max. Vibration 3ax burinage ($a_{_h}$) : 7 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 2,5 dB (A). Marge d'incertitude vibration (K) : 1,5 m/s². Pression sonore (Lpa) : 75 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : 95 dB (A). Longueur cordon alim : 4 m. Machine robuste et confortable grâce au système anti-vibration (technologie AVT + poignée). Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.



MAKHM1213C

BURINEUR SDS-MAX 1500W - HM1214C

Puissance nominale : 1510 W. Puissance nominale débitée (P2) : 750 W. Puissance débitée maximale : 1800 W. Cadence de frappe max. : 950 à 1900 cps/min. Puissance de frappe (EPTA) : 19,9 Joules. Emmanchement SDS-Max. Vibration 3ax burinage ($a_{_h}$) : 8 m/s². Marge d'incertitude (K) : 1,5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 2,5 dB (A). Pression sonore (Lpa) : 78 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : 98 dB (A). Longueur cordon alim : 4 m. Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT) Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.



MAKHM1214C

MARTEAU-PIQUEUR HEXAGONAL 28,6 MM 2000W - HM1810

Puissance nominale : 2000 W. Cadence de frappe max. : 1100 cps/min. Puissance de frappe (EPTA) : 44,9 Joules. Emmanchement Hexagonal surplats 28,6mm. Taux de vibration triaxial ($a_{_h}$) : 16 m/s². Marge d'incertitude (K) : 1,5 m/s². Pression sonore (Lpa) : 90 dB (A). Longueur cordon alim : 5 m. Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT). Grande puissance de frappe, pour travaux lourds.



MAKHM1810



PERCEUSES VISSEUSES SANS FIL

PERCEUSE VISSEUSE À BATTERIE LI-ION 18 V 3 AH - BDF456RF3J

Batterie : Li-Ion 18 V 3 Ah. Tension de batterie : 18 V. Capacité de batterie : 3 Ah. Temps de charge moy. : 22 min. 3 batteries fournies. Vitesse à vide V1 : 0 à 400 tr/min. Vitesse à vide V2 : 0 à 1500 tr/min. Nombre de vitesses : 2. Couple de serrage max. (élast.) : 36 Nm. Couple de serrage max. (franc) : 50 Nm. Ø max. dans l'acier : 13 mm. Ø max. dans le bois : 38 mm. Capacité du mandrin : 13 mm. Positions de couple : 16. Vibration 3ax perçage (a_h) : <2,5 m/s² ; Marge d'incertitude (K) : 1,5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A). Pression sonore (Lpa) : 71 dB (A). Dimensions (L x l x h) 192 x 79 x 251 mm. Poids net 1,7 kg. Grande autonomie, livré avec 3 batteries de 3 Ah. Robuste et dotée d'un bon rapport poids/puissance, pour un usage professionnel.

MAKBDF456RF3J

PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION 4 AH Ø 13 MM - DDF458RMJ

Batterie Li-Ion 18 V 4 Ah. Tension de batterie 18 V. Capacité de batterie 4 Ah. Temps de charge en moy. 36 min. 2 batteries fournies. Batteries compatibles BL1815, BL1815N, BL1830. Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min. Vitesse à vide V2 0 à 2000 tr/min. Vitesse à vide max. 2000 tr/min. Vitesse linéaire ou périphérique. Nombre de vitesses 2. Couple de serrage max. (élast.) 58 Nm. Couple de serrage max. (franc) 91 Nm. Capacité maximale : vis à bois 10 x 90 mm. Ø max. dans l'acier 13 mm. Ø max. dans le bois 76 mm. Capacité maximale du mandrin 13 mm. Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A). Pression sonore (Lpa) 70 dB (A). Dim (L x l x h) 225 x 79 x 259 mm. Poids net 2,3 kg. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis.

MAKDDF458RMJ

PERCEUSE-VISSEUSE 18V-4AX2-LI - DDF480RMJ

Batterie : Li-Ion 18 V 4 Ah. Tension de batterie : 18 V. Capacité de batterie : 4 Ah. Temps de charge en moy. : 36 min. 2 batteries fournies. Batteries compatibles : BL1815, BL1815N, BL1830. Vitesse à vide V1 : 0 à 400 tr/min. Vitesse à vide V2 : 0 à 1550 tr/min. Couple de serrage max. (élast.) : 36 Nm ; Couple de serrage max. (franc) : 54 Nm. Capacité maximale : vis à bois : 10 x 90 mm. Capacité : vis de mécanique : M6. Ø max. dans l'acier : 13 mm. Ø max. dans le bois : 38 mm. Capacité du mandrin : 13 mm. Vibration 3ax perçage (a_h) : 2,5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A). Marge d'incertitude vibration (K) : 1,5 m/s². Pression sonore (Lpa) : 74 dB (A). Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage.

MAKDDF480RMJ

ENSEMBLE DE 2 MACHINES 18 V LI-ION 3 AH (DDF456+DTD146)

Batterie Li-Ion. Tension de batterie 18 V. Capacité de batterie 3 Ah. Temps de charge en moyenne 22 min. 3 batteries fournies. ACCESSOIRES DE SERIE : 3 X 193533-3 Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah). 1 X 195584-2 Chargeur DC18RC. 1 X 821550-0 Coffret 2 MAK-PAC. 2 X 346449-3 Crochet ceinture ; 1 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat ; 1 X 837864-7 Moulage MAK-PAC ; 1 X 450128-8 Protection pour batterie. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Idéal et complet pour un usage quotidien.

MAKDLX2014JX

VISSEUSE CHOC 18V-3A-LIIONX2 - DTD146RFJ

Batterie : Li-Ion 18 V 3 Ah. Tension de batterie : 18 V. Capacité de batterie : 3 Ah. Temps de charge en moy. : 22 min. 2 batteries fournies. Batteries compatibles : BL1830, BL1840. Vitesse à vide : 0 à 2300 tr/min. Vitesse à vide max. : 2300 tr/min. Cadence de chocs : 0 à 3200 cps/min. Cadence de frappe max. : 3200 cps/min. Couple de serrage max. (franc) : 160 Nm. Capacité maximale : vis à bois : 22 à 125 mm. Capacité : vis autoforeuse : 4 à 8 mm. Capacité : boulon standard : M5 à M14. Capacité : boulon HR : 5 à 12 mm. Emmanchement d'embouts hex. 1/4". Vibration 3ax perçage (a_h) : 15,5 m/s². Marge d'incertitude (K) : 2 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A) ; Pression sonore (Lpa) : 93 dB (A) ; Puissance sonore (Lwa) : 104 dB (A). Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Machine légère et ultra compacte avec un couple puissant de 160 Nm.

MAKDTD146RFJ

VISSEUSE À CHOCS 18 V LI-ION - BTD147RFJ

Batterie : Li-Ion 18 V 3 Ah. Tension de batterie : 18 V. Capacité de batterie : 3 Ah. Temps de charge en moy. : 22 min. 2 batteries fournies. Batteries compatibles : BL1815, BL1830. Vitesse à vide V1 : 0 à 1400 tr/min. Vitesse à vide V2 : 0 à 2300 tr/min. Vitesse à vide V3 : 0 à 2800 tr/min. Vitesse à vide mode T : 0 à 2800 tr/min. Cadence de chocs V1 : 0 à 1300 cps/min. Cadence de chocs V2 : 0 à 2800 cps/min. Cadence de chocs V3 : 0 à 3400 cps/min. Cadence de chocs mode T : 0 à 2800 cps/min. Couple de serrage max. (franc) : 170 Nm. Capacité : boulon standard : 5 - 16 mm. Capacité : boulon HR : 5 - 14 mm. Capacité : vis à machine : 4 - 8 mm. Type d'emmanchement : Hexagonal 1/4". Taux de vibration triaxial (a_h) : 14,5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A). Marge d'incertitude vibration (K) : 1,5 m/s². Pression sonore (Lpa) : 95 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : 106 dB (A). Protection améliorée contre les infiltrations de poussières et d'eau. Moteur sans charbon : Rendement supérieur de 40 % par rapport aux machines équipées de moteurs classiques.

MAKBTD147RFJ

BOULONNEUSE À CHOCS 18 V LXT - BTW251RFJ

Batterie : Li-Ion 18 V 3Ah. Tension de batterie : 18 V. Capacité de batterie : 3 Ah. Temps de charge en moy. : 22 min. 2 batteries fournies. Batteries compatibles : BL1830, BL1815. Vitesse à vide max. : 0 à 2100 tr/min. Cadence de chocs : 0 à 3200 cps/min. Couple de serrage max. (franc) : 230 Nm. Capacité : boulon standard : M10 à M16. Capacité : boulon HR : M10 à M14. Emmanchement carré 1/2". Taux de vibration triaxial (a_h) : 11 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A). Marge d'incertitude vibration (K) : 1,5 m/s². Pression sonore (Lpa) : 94 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : 105 dB (A). Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Boulonneuse légère, puissante, compacte et ultra-maniable.

MAKBTW251RFJ





MEULEUSES



MEULEUSE + COFFRET + DISQUE DIAMANT - GA9020KDX2

Puissance nominale 2200 W. Vitesse à vide max. 6600 tr/min. Ø disque 230 mm. Alésage 22,23 mm. Filetage de l'arbre M14. Taux de vibration triaxial (ah) 5,5 m/s². Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A). Pression sonore (Lpa) 89 dB (A). Puissance sonore (Lwa) 100 dB (A). Dimensions (L x l x h) 473 x 249 x 140 mm. Poids net 5,8 kg. Longueur cordon alim 2,5 m. Meuleuse robuste dotée d'un carter renforcé et livrée en coffret. Livrée de série avec un carter à tronçonner et un carter à ébarber.

MAKGA9020KDX2



MEULEUSE Ø 230MM 2400W+DIA - GA9030SKD1

Puissance nominale 2400 W. Vitesse à vide max. 6600 tr/min. Ø du disque 230 mm. Alésage 22,23 mm. Filetage de l'arbre M14. Taux de vibration triaxial (ah) 6,5 m/s². Pression sonore (Lpa) 90 dB (A). Puissance sonore (Lwa) 101 dB (A). Dimensions (L x l x h) 511 x 249 x 140 mm. Poids net 6,3 kg. Longueur cordon alim 2,5 m. Livrée de série avec un carter à tronçonner et un carter à ébarber. Meuleuse robuste avec carter et moteur renforcés, livré en coffret avec un disque diamant.

MAKGA9030SKD1



MEULEUSE Ø 125 MM 1400W - 9565CVRKD

Puissance nominale : 1400 W. Vitesse à vide max. : 2800 à 12000 tr/min. Ø du disque : 125 mm. Alésage : 22,23 mm. Filetage de l'arbre : M14. Vib. 3ax meulage poignée anti-vib. a_h : 7,5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A). Marge d'incertitude vibration (K) : 1,5 m/s². Pression sonore (Lpa) : 82 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : 93 dB (A). Longueur cordon alim : 2,5 m. Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant. Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS.

MAK9565CVRKD



MEULEUSE Ø 125 MM 1100W - 9565HKD

Puissance nominale : 1100 W. Vitesse à vide max. : 11000 tr/min. Ø du disque : 125 mm. Alésage : 22,23 mm. Filetage de l'arbre : M14. Taux de vibration triaxial (a_h) : 9 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A). Marge d'incertitude vibration (K) : 1,5 m/s². Pression sonore (Lpa) : 84 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : 95 dB (A). Longueur cordon alim : 2,5 m. Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS. Protection optimisée de la machine contre les poussières.

MAK9565HKD



MEULEUSE Ø115 MM 18V-4,0A-LI-IONX2 - DGA452RMJ

Batterie Li-Ion 18 V 4 Ah. Batterie Li-Ion. Tension de batterie 18 V. Capacité de batterie 4 Ah. Temps de charge moy. 36 min. 2 batteries fournies. Batteries compatibles BL1830, BL1840. Vitesse à vide max. 10000 tr/min. Ø du disque 115 mm. Alésage (M14) 22,23 mm. Taux de vibration triaxial (ah) 2,5 m/s². Vibration 3ax meulage (ah) 8,5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A). Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s². Pression sonore (Lpa) 73 dB (A). Dim (L x l x h) 317 x 129 x 126 mm. poids net 2,3 kg. Circonférence (prise en main) 184 mm. Puissante et compacte avec un rendement important par charge. Corps de machine mince pour une prise en main confortable.

MAKDGA452RMJ





SCIES CIRCULAIRES & SCIES SAUTEUSES



SCIE CIRCULAIRE Ø 235 MM 2000W - 5903RK

Puissance nominale : 2000 W. Vitesse à vide max. : 4500 tr/min. Hauteur de coupe max. à 90° : 85 mm. Hauteur de coupe max. à 45° : 64 mm. Ø de la lame : 235 mm. Alésage : 30 mm. Vibration 3ax coupe aggloméré (a_h) : 3 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A). Marge d'incertitude vibration (K) : 1,5 m/s². Pression sonore (Lpa) : 95 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : 106 dB (A). Longueur cordon alim : 2,5 m ; Ø int de sortie d'aspiration : 31 mm. Ø ext de sortie d'aspiration : 38 mm. Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm. Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur.

MAK5903RK



SCIE CIRCULAIRE Ø 210 MM 1800W - 5008MGJ

Puissance nominale : 1800 W. Puissance nominale (P1) : 1800 W. Vitesse à vide max. : 5200 tr/min. Hauteur de coupe max. à 90° : 75,5 mm. Inclinaison (Biaise) D/G : 50/0 °. Hauteur de coupe max. à 45° : 57 mm. Hauteur de coupe max. à 50° : 51,5 mm. Ø de la lame : 210 mm. Alésage : 30 mm. Vibration 3ax coupe de bois (a_h) : 3 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A). Marge d'incertitude vibration (K) : 1,5 m/s². Pression sonore (Lpa) : 89 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : 100 dB (A). Dimensions table (L x l) : 320 x 170 mm. Longueur cordon alim : 2,5 m. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Très légère, seulement 5,1 kg : Carter et base en magnésium.

MAK5008MGJ



SCIE CIRCULAIRE 165MM 18V-4A-LIIONX2 - DSS610RMJ

Batterie Li-Ion 18 V 4 Ah. Tension de batterie 18 V. Capacité de batterie 4 Ah. Temps de charge en moyenne 36 min. 2 batteries fournies. Batteries compatibles BL1815, BL1815N, BL1830. Vitesse à vide max. 3700 tr/min. Hauteur de coupe max. à 90° : 57 mm. Hauteur de coupe max. à 45° : 40 mm. Hauteur de coupe max. à 50° : 36 mm. Ø de la lame 165 mm. Alésage 20 mm. Vibration 3ax coupe de bois (ah) 2,5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A). Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s². Pression sonore (Lpa) 91 dB (A). Puissance sonore (Lwa) 102 dB (A). Dimensions (L x l x h) 347 x 202 x 228 mm. Poids net 3,5 kg. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Machine légère et maniable à progression de coupe rapide grâce au régime élevé.

MAKDSS610RMJ



SCIE PLONGEANTE 1300 W 165 MM - SP6000J

Puissance nominale : 1300 W. Vitesse à vide max. : 2000 à 5800 tr/min. Hauteur de coupe max. à 48° : 38 mm. Hauteur de coupe max. à 90° : 56 mm. Inclinaison (Biaise) D/G : 48/1 °. Hauteur de coupe max. à 45° : 40 mm. Ø de la lame : 165 mm. Alésage : 20 mm. Taux de vibration triaxial (a_h) : 2,5 m/s². Marge d'incertitude (K) : 1,5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A). Pression sonore (Lpa) : 91 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : 102 dB (A). Longueur cordon alim : 2,5 m. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Machine puissante et précise, dotée de systèmes électronique et mécanique de sécurité.

MAKSP6000J



SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE - 4350FCTJ

Puissance nominale : 720 W. Puissance nominale débitée (P2) : 320 W. Puissance débitée maximale : 700 W. Cadence de coupe maximale : 800 à 2800 cps/min. Longueur de course : 26 mm. Capacité de coupe (bois) : 135 mm. Capacité de coupe (acier) : 10 mm. Mouvement pendulaire : 3 + 1 positions. Vibration 3ax coupe de bois (a_h) : 8 m/s². Vibration 3ax coupe d'acier (a_h) : 4,5 m/s². Marge d'incertitude (K) : 1,5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A). Pression sonore (Lpa) : 84 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : 95 dB (A). Longueur cordon alim : 2,5 m. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

MAK4350FCTJ



SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE - 4351FCTJ

Puissance nominale : 720 W. Cadence de coupe maximale : 800 à 2800 cps/min. Longueur de course : 26 mm. Capacité de coupe (alu) : 20 mm. Capacité de coupe (bois) : 135 mm. Capacité de coupe (acier) : 10 mm. Mouvement pendulaire : 3+1 positions. Vibration 3ax coupe de bois (a_h) : 6,5 m/s². Vibration 3ax coupe d'acier (a_h) : 4,5 m/s². Pression sonore (Lpa) : 85 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : 96 dB (A). Longueur cordon alim : 2,5 m. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

MAK4351FCTJ





SCIE RECIPRO 1010W - JR3050T

Puissance nominale : 1010 W. Cadence de coupe maximale : 0 à 2800 cps/min. Longueur de course : 28 mm. Capacité de coupe (bois) : 90 mm. Capacité de coupe (tube acier) : 90 mm. Taux de vibration triaxial (a_{h}) : 23,5 m/s². Marge d'incertitude (K) : 2 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A). Puissance sonore (L_{wa}) : 99 dB (A). Longueur cordon alim : 2,5 m. Protection optimisée de la machine contre les poussières. Changement de lame sans outil.

MAKJR3050T



SCIE RECIPRO 1510W - JR3070CT

Puissance nominale : 1510 W. Cadence de coupe maximale : 0 à 2800 cps/min. Longueur de course : 32 mm. Capacité de coupe (bois) : 255 mm. Capacité de coupe (tube acier) : 130 mm. Mouvement pendulaire : 4 positions. Taux de vibration triaxial (a_{h}) : 8,5 m/s². Marge d'incertitude (K) : 1,5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A). Puissance sonore (L_{pa}) : 88 dB (A). Puissance sonore (L_{wa}) : 99 dB (A). Longueur cordon alim : 2,5 m. Très faibles vibrations grâce au système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations). Protection optimisée de la machine contre les poussières.

MAKJR3070CT



PONCEUSE À BANDE - 9403J

Puissance nominale : 1200 W. Vitesse de la bande maximale : 500 m/min. Dimensions de la bande abrasive : 100 x 610 mm. Taux de vibration triaxial (a_{h}) : <2,5 m/s². Puissance sonore (L_{pa}) : 86 dB (A). Puissance sonore (L_{wa}) : 97 dB (A). Longueur cordon alim : 5 m. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Ponceuse puissante, maniable, robuste et à bande large pour ponçage intensif.

MAK9403J



DÉCAPEUR À ROULEAU - 9741

Puissance nominale 860 W. Vitesse à vide max. 3500 tr/min. Dimensions de la brosse abrasive 100 x 120 (larg.) mm. Niveau d'exposition : Puissance sonore (L_{pa}) 88 dB (A). Puissance sonore (L_{wa}) 99 dB (A). Dimensions (L x l x h) 310 x 185 x 182 mm. Poids net 4,2 kg. Longueur cordon alim. 4 m. Décapeur polyvalent pour satinier, polir, poncer, brosser, structurer, ébavurer, décaper et céruiser. Brosses disponibles pour bois et métaux.

MAK9741



RABOT 1050W - 82 MM - KP0810CJ

Puissance nominale : 1050 W. Puissance nominale débitée (P2) : 500 W. Puissance débitée maximale : 1700 W. Vitesse à vide max. : 12000 tr/min. Largeur de rabotage : 82 mm. Profondeur de rabotage : 4 mm. Profondeur max. de feuillure : 25 mm. Marge d'incertitude (K) : 1,5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A). Puissance sonore (L_{pa}) : 82 dB (A). Puissance sonore (L_{wa}) : 93 dB (A). Vibration 3ax rabotage : 3,5 m/s². Longueur cordon alim : 2 m. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.

MAKKP0810CJ



AFFLEUREUSE-DÉFONCEUSE MULTIFONCTION AVEC KIT - RT0700CX3J

Puissance nominale : 710 W. Puissance absorbée nominale : 710 W. Vitesse à vide max. : 10000 à 30000 tr/min. Profondeur de fraisage : 0 à 40 mm. Profondeur de défonceage : 0 à 35 mm ; Ø max. de la pince : 8 mm. Ø de la pince : 6 et 8 mm. Taux de vibration triaxial (a_{h}) : 3,5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A). Marge d'incertitude vibration (K) : 1,5 m/s². Puissance sonore (L_{pa}) : 82 dB (A). Puissance sonore (L_{wa}) : 93 dB (A). Longueur cordon alim : 4 m. Dimensions machine seule (L x l x h) : 89 x 89 x 200 mm. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards. Livrée de série avec les bases suivantes : affleurage droit, affleurage inclinable, affleurage en coin et défonceage.

MAKRT0700CX3J





SCIES, ASPIRATEUR, DECOUPEUSE THERMIQUE, MALAXEUR



SCIE RADIALE LASER Ø 190 MM - LS0714FL

Puissance nominale : 1010 W. Vitesse à vide max. : 6000 tr/min. Hauteur de coupe max. à 90° : 60 mm. Largeur de coupe max. à 90° : 300 mm. Inclinaison (Blaise) D/G : 5/45 °. Pivot (Onglet) D/G : 57/47 °. Capacité de coupe (I/P) 90°/0° : 52 x 300 mm. Capacité de coupe (I/P) 90°/45° : 52 x 212 mm. Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° : 40 x 212 mm. Ø de la lame : 190 mm. Alésage : 20 mm. Taux de vibration triaxial (a_h) : 2,5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A). Marge d'incertitude vibration (K) : 1,5 m/s². Pression sonore (Lpa) : 92 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : 101 dB (A). Longueur cordon alim : 2,5 m. Capacité de coupe importante pour un format compact grâce à un guidage télescopique double. Précision augmentée avec le guidage laser et lampe d'éclairage.

MAKLS0714FL

SCIE À COUPE D'ONGLET ET À DÉLIGNAGE 260 MM - LH1040

Puissance nominale : 1650 W. Vitesse à vide max. : 4800 tr/min. Hauteur de coupe max. à 90° : 93 mm. Largeur de coupe max. à 90° : 130 mm. Inclinaison (Blaise) D/G : 0/45 °. Pivot (Onglet) D/G : 45/45 °. Capacité de coupe (I/P) 90°/0° : 93 x 95 mm. Capacité de coupe (I/P) 90°/45° : 93 x 67 mm. Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° : 49 x 67 mm. Hauteur de coupe (table) à 90° : 40 mm. Ø de la lame : 260 mm. Alésage : 30 mm. Pression sonore (Lpa) : 92 dB (A). Longueur cordon alim : 2,5 m. 2 en 1 : scie à coupe d'onglet et scie sur table. Frein électrique et bouton anti-redémarrage pour plus de sécurité.

MAKLH1040

SCIE RADIALE DXT LASER Ø 260 MM - LS1016FLB

Puissance nominale : 1510 W. Vitesse à vide max. : 3200 tr/min. Hauteur de coupe max. à 90° : (Plinthe) 120 mm. Largeur de coupe max. à 90° : 310 mm. Inclinaison (Blaise) D/G : 45/45 °. Pivot (Onglet) D/G : 60/52 °. Capacité de coupe (I/P) 90°/0° : 91 x 279 mm. Capacité de coupe (I/P) 90°/45° : 91 x 197 mm. Hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° : 58 x 197 mm. Ø de la lame : 260 mm. Alésage : 30 mm. Longueur cordon alim : 2,5 m. Laser précis placé sur le carter de lame, pas d'écart entre le rayon et le trait de coupe LED sur support flexible commandée par un interrupteur indépendant.

MAKLS1016FLB

ASPIRATEUR CLASSE L 1100 W - VC3511L

Puissance nominale : 1100 W. Puissance maximale à connecter : 1900 Watt. Dépression maximale : 180 mbar. Débit : 3,6 m³/min. Capacité de la cuve : poussières : 35 l. Pression sonore (Lpa) : 67 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : dB (A). Longueur cordon alim : 7,5 m. Aspirateur conforme à la norme CE EN60335-2-69 pour poussière de type L (>1mg/m³). Cuve solide en acier inoxydable à intérieur lisse, assurant un vidage facile.

MAKVC3511L

DÉCOUPEUSE THERMIQUE Ø 300 MM - EK6100

Couple maximal : 3,9 Nm. Type de moteur : 2 Temps. Cylindrée : 60,7 cm³. 2-temps. Ø d'alésage du cylindre : 47 mm. Course : 35 mm. Bougie : NGK BPMR 7A. Puissance débitée maximale : 3,2 kW. Rapport poids / puissance : 2,65 kg/kW. Réservoir d'essence : 0,7 l. Profondeur de coupe max. : 110 mm. Ø du disque : 300 mm. Alésage : 20 mm. Vibration 3ax poignée Av/Ar : 3 / 3,6 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 2 dB (A). Marge d'incertitude vibration (K) : 2 m/s². Pression sonore (Lpa) : 99,6 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : 108,6 dB (A). Profondeur de coupe importante 110 mm. Légère : seulement 8,5 kg.

MAKEK6100

DÉCOUPEUSE THERMIQUE 4 TEMPS Ø 350 MM - EK7651H

Couple maximal : 4,6 Nm. Puissance : 3 / 4,1 kW/ch. Type de moteur : 4 Temps. Cylindrée : 75,6 cm³. Ø d'alésage du cylindre : 51 mm. Capacité du réservoir d'huile : 220 ml. Course : 37 mm. Huile du moteur : SAE 10W30. Bougie : NGK CMR6H. Puissance débitée maximale : 3 kW. Rapport poids / puissance : 4,23 kg/kW. Vitesse moteur : 9100 tr/min. Ralenti : 3000 tr/min. Vitesse max de l'axe : 4300 tr/min. Réservoir d'essence : 1,1 l. Profondeur de coupe max. : 116 mm. Ø du disque : 350 mm. Alésage : 20 / 25,4 mm. Vibration 3ax poignée Av/Ar : 2,7 / 1,8 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 2,5 dB (A). Marge d'incertitude vibration (K) : 2 m/s². Pression sonore (Lpa) : 92,7 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : 104,6 dB (A). Découpeuse 4 Temps, conforme à la norme EU II. Découpeuse avec un très faible niveau de vibrations.

MAKEK7651H

MALAXEUR 1150 W - UT120

Puissance nominale : 1150 W. Vitesse à vide max. : 250 à 580 tr/min. Ø max. hélice : 140 mm. Ø du collet : 53 mm. Filetage de l'arbre : M14. Classe de protection électrique : II. Classe d'étanchéité : IP20 °. Longueur cordon alim : 2,5 m. Malaxeur puissant avec une démultiplication importante pour remuer et malaxer. Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné.

MAKUT120





TRONÇONNEUSES THERMIQUES & CLOUEURS À GAZ



TRONÇONNEUSE HOBBY 35CM3 - 35CM - EA3501S35

Couple maximal : 1,8 Nm. Norme pollution : EPA Phase 2 / EU Stage 2. Type de moteur : 2 temps. Cylindrée : 35 cm³. Capacité du réservoir d'huile : 0,29 l. Puissance maximale : 1,7 kW. Vitesse à vide max. : 12800 tr/min. Vitesse de chaîne (max) : 25 m/s. Réservoir d'essence : 0,4 l. Longueur nominale guide-chaîne : 35 cm. Type de chaîne : 91PX. Pas de chaîne : 3/8". Vibration 3ax poignée Av/Ar : 4,9 / 5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 2,5 dB (A). Marge d'incertitude vibration (K) : 2 m/s². Pression sonore (Lpa) : 101,8 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : 111,8 dB (A). EASYSTART : Facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur. Système de commande "Touch'n stop" : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés.

MAKEA3501S35



TRONÇONNEUSE THERMIQUE 42,4 CM³ COMPACT - EA4300F40B

Type de moteur : 2 Temps. Cylindrée : 42,4 cm³. 2-temps. Ø d'alésage du cylindre : 42 mm. Débattement du piston : 30,6 mm. Carburateur Emulsion Idle. Puissance débitée maximale : 2,2 kW. Puissance débitée maximale : 2,99 ch. Régime à puissance maximale : 9500 tr/min. Couple net maximal : 2,6 Nm. Régime à couple maximal : 6500 tr/min. Vitesse de chaîne : 18,3 m/s. Réservoir : 0,48 l. Réservoir d'huile de chaîne : 0,28 l. Longueur nominale guide-chaîne : 40 cm. Type de chaîne : 092. Pas de chaîne : 3/8". Epaisseur de chaîne (rainure) : 0,050" / 1,3 mm. Pompe d'amorçage. Lanceur à ressort d'assistance. Vibration 3ax poignée avant (a_h) : 3,6 m/s². Vibration 3ax poignée arrière (a_h) : 3,2 m/s². Pression sonore (Lpa) : 100,8 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : 110 dB (A). Catalyseur et façonnage du cylindre étudié pour une réduction des émissions de gaz d'échappement EASYSTART : Facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur.

MAKEA4300F40B



TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE THERMIQUE 22,2 CM³ - DCS232T

Type de moteur : 2 Temps. Cylindrée : 22,2 cm³. Alésage du cylindre : 33 mm. Débattement du piston : 26 mm. Puissance débitée maximale : 0,74 kW. Puissance débitée maximale : 1 ch. Couple net maximal : 0,97 Nm. Vitesse de chaîne : 14,9 m/s. Réservoir : 0,2 l. Réservoir d'huile de chaîne : 0,19 l. Longueur nominale guide-chaîne : 25 cm. Type de chaîne : 91VG / 092. Pas de chaîne : 3/8". Epaisseur de chaîne (rainure) : 0,050" / 1,3 mm. Pompe d'amorçage. Vibration 3ax poignée avant (a_h) : 4,3 m/s². Vibration 3ax poignée arrière (a_h) : 5,6 m/s². Vibration 3ax poignée arrière (a_h) : 5,6 m/s². Puissance sonore (Lwa) : 104,1 dB (A). Légère, seulement 2,5 kg. Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage et au lanceur assisté par ressort.

MAKDCS232T



CLOUEUR DE FINITION À GAZ 7,2 V LI-ION - GF600SE

Batterie : Li-Ion 7,2 V ; 1 Ah. Tension de batterie : 7,2 V. Capacité de batterie : 1 Ah. Temps de charge en moyenne : 30 min. 2 batteries fournies. Batteries compatibles : BL7010. Autonomie (sur une charge de batterie) : 4000 clous. Autonomie (avec une cartouche de gaz) : 1000 clous. Ajustement de la profondeur des clous : sans outil. Longueur des pointes (16 ga) : 15 à 65 mm. Cadence de tir : 2 à 3 clous/seconde. Déblocage des clous coincés sans outil. Mécanisme anti-tir à vide. Calibre du fixant : 16 ga. Longueur des pointes : 15 à 65 mm. Angle du magasin : 0°. Capacité du magasin : 100 pièces. Taux de vibration triaxial (a_h) : 2,5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A). Marge d'incertitude vibration (K) : 1,5 m/s². Pression sonore (Lpa) : 93 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : 106 dB (A). Témoin de défaut. Témoin de charge de batterie. LED de travail. Ergonomie Soft Grip. Cloueur compact permettant de travailler dans des zones étroites. Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant.

MAKGF600SE



CLOUEUR À GAZ POUR BÉTON - GN420CLSE

Batterie Li-Ion BL7010. Tension de batterie : 7,2 V. Capacité de batterie : 1 Ah. Temps de charge en moyenne : 30 min. 2 batteries fournies. Cadence de tir : 2 à 3 tirs / sec. Mécanisme anti-tir à vide. Ajustement de la profondeur des clous. Déblocage des clous coincés. Nombre clous / cartouche de gaz : 1200. Nombre clous / charge de batterie : 4000. Ø de la tige : 2,6 à 3,1 mm. Longueur des clous : 15 à 40 mm. Longueur des pointes : 15 à 40 mm. Angle du magasin : 0°. Capacité du magasin : 40 pièces. Taux de vibration triaxial (a_h) : 3,5 m/s². Marge d'incertitude bruit (K) : 3 dB (A). Marge d'incertitude vibration (K) : 1,5 m/s². Pression sonore (Lpa) : 89 dB (A). Puissance sonore (Lwa) : 102 dB (A). L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Réglage sans outil de la profondeur de clouage.

MAKGN420CLSE





PERFORATEUR 353

Perforateur piqueur gamme 6 kg 1100 W. Emmanchement SDS-MAX, frappe 6,5J. Cadence : 0-3000 cps/min. Fonction Soft-start : assure une vitesse constante et maximale pour un travail de l'utilisateur plus confortable et ergonomique. Système de sécurité dynamique, offrant une sécurité absolue pour l'utilisateur. 16 positions de burinage et interrupteur électrique. Livré avec un pic et un burin



SPI811024

PERFORATEUR 353 SVC

Perforateur Piqueur 353 SVC. Perforateur piqueur gamme 7 kg 1100 W. Emmanchement SDS-MAX, frappe 6,5J. Cadence : 0-3000 cps/min. Système SVC : réduit les vibration et diminue également la fatigue de l'utilisateur. Fonction Soft-start : assure une vitesse constante et maximale pour un travail de l'utilisateur plus confortable et ergonomique. Système de sécurité dynamique, offrant une sécurité absolue pour l'utilisateur. 16 positions de burinage et interrupteur électrique. Livré avec un pic et un burin.



SPI811060

PERFORATEUR 353 SVC SRC

Perforateur Piqueur 353 SVC SRC. Perforateur piqueur gamme 7 kg 1100 W. Emmanchement SDS-MAX, frappe 6,5J. Cadence : 0-3000 cps/min. Système SVC : réduit les vibration et diminue également la fatigue de l'utilisateur. Système SRC de contrôle de la rotation. Fonction Soft-start : assure une vitesse constante et maximale pour un travail de l'utilisateur plus confortable et ergonomique. Système de sécurité dynamique, offrant une sécurité absolue pour l'utilisateur. 16 positions de burinage et interrupteur électrique. Livré avec un foret et un pic.



SPI811063

PERFORATEUR AUTONOME 328 EVO+ LITHIUM

Perforateur autonome gamme 3 kg 28 V. Emmanchement SDS-PLUS. Frappe 2J électropneumatique garantissant une vitesse de pénétration élevée pour une efficacité optimum ; Cadence de frappe : 0-4000 cps/min. Perforateur autonome très puissant et performant. Technologie Lithium Spit SSC intégrée sur les batteries et les chargeurs pour optimiser la fiabilité et la performance. Chargeur multi-technologies 24V-28V pour batteries Spit 328 : Lithium, Nimh et Nicd. Chargeur avec indicateurs de charge, de surtension et surchauffe. 2 batteries 3,2 Ah Lithium avec indicateur de niveau de charge pour anticiper vos actions sur les chantiers.



SPI012257



CLOUAGE



CLOUEUR IM90CI LITHIUM

Cloueur de charpente autonome à gaz, avec 105 joules de puissance pour fixation bois sur bois avec des clous de 50 à 90mm RoundDrive. Batterie avec position de sécurité. Système d'injection électronique breveté PASLODE pour une utilisation de -15°C à +49°C. Magasin amovible pour un meilleur accès au clous. Réglage d'enfoncement par molette pour un travail précis et de qualité.

SPI010390



PACK CLOUS FINITION INOX A2

Pack de 1250 clous crantés, incluant la cartouche de gaz. Pour IM90i ou IM90Ci. Finition Inox A2 (classe de service 3 - milieu extérieur non protégé).

Existe du 2.8x51 au 3.1x90 en cranté uniquement

SPI142080

Référence	Désignation
-----------	-------------

SPI142080	2.8X55
SPI142045	2.8X51
SPI142048	2.8X70



PACK CLOUS FINITION STANDARD

Pack de clous lisses ou crantés, incluent la cartouche de gaz. Pour IM90i ou IM90Ci. Finition standard (classe de service 1 - milieu intérieur).

Existe du 2.8x51 au 3.1x90 en cranté ou lisse

SPI142004

Référence	Désignation
-----------	-------------

SPI142004	2.8X75 CRANTE, pack de 3750
SPI142005	2.8X51 CRANTE, pack de 3750
SPI142016	2.8X70 CRANTE, pack de 2500
SPI142018	2.8X75 CRANTE, pack de 2500
SPI142036	3.1X90 CRANTE, pack de 2500
SPI142015	2.8X70 LISSE, pack de 2500



PACK CLOUS FINITION GALVPLUS

Pack de 3750 clous crantés, incluent la cartouche de gaz. Pour IM90i ou IM90Ci. Finition GALVPLUS (classe de service 2 - milieu extérieur protégé).

Existe du 2.8x51 au 3.1x90 en cranté ou lisse

SPI142007

Référence	Désignation
-----------	-------------

SPI142007	2.8X51
SPI142013	2.8X63



CLOUEUR A GAZ MULTI-MATERIAUX SPECIAL ISOLATION PULSA INSULFAST

P800 Insulfast, puissance : 80 J, longueur de clou : 60-200 mm, technologie batterie : Lithium, vibration : 4.5m/s2. Avantages : 6 X plus rapide que le chevillage traditionnel, solution sans fil grâce à la technologie gaz. Fixation de 60 à 200 mm d'épaisseur d'isolant, cloueur compact, léger, équilibré et très maniable, indicateur de niveaux de gaz et de batterie. Clou vendus en conditionnement de 500 pcs.

SPI018369

Référence	Désignation
-----------	-------------

SPI018369	CLOUEUR P800 INSULFAST
SPI060501	IF 60 - Clous pour ép. isolant 50-60 mm
SPI060502	IF 80 - Clous pour ép. isolant 70-80 mm
SPI060503	IF 100 - Clous pour ép. isolant 90-100 mm
SPI060504	IF 120 - Clous pour ép. isolant 110-120 mm
SPI060505	IF 140 - Clous pour ép. isolant 130-140 mm
SPI060506	IF 160 - Clous pour ép. isolant 150-160 mm
SPI060507	IF 180 - Clous pour ép. isolant 170-180 mm
SPI060508	IF 200 - Clous pour ép. isolant 190-200 mm





DISQUES




DISQUE MULTI-USAGE 4X4 +

Disque soudé au laser pour la coupe à sec ou à eau - Disque polyvalent - épaisseur segment 3 mm - hauteur segment 12 mm - Indicateur de profondeur avec sens de rotation du disque.

Existe en différents Ø et alésages

NOT70184646156

Référence	Désignation
NOT70184646156	Ø 230 x alésage 22,23 mm
NOT70184646881	Ø 300 x alésage 20 mm
NOT70184646870	Ø 300 x alésage 25,4 mm
NOT70184646571	Ø 350 x alésage 20 mm
NOT70184646154	Ø 350 x alésage 25,4 mm



DISQUE BÉTON ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION EURO ZML EVO

Disque diamanté usage général / large gamme d'utilisation. Béton et matériaux de construction. Disque soudé au laser avec segment de 10mm. Centre acier et encoches spécifiques pour un rendement optimum.

Existe en différents Ø et alésages

NOT70184611396

Référence	Désignation
NOT70184611396	Ø 230 x alésage 22,23 mm
NOT70184622225	Ø 300 x alésage 20 mm
NOT70184622314	Ø 300 x alésage 25,4 mm
NOT70184622315	Ø 350 x alésage 20 mm
NOT70184622227	Ø 350 x alésage 25,4 mm



DISQUE DIAMANTÉ PRODUITS BÉTON ET MATÉRIAUX DURS DUO EXTREME +

Disque soudé au laser avec segment de 15mm. Produits béton et matériaux durs. Forme unique des segments. Encoches exclusives en forme de flèches.

Existe en différents Ø et alésages

NOT70184647720

Référence	Désignation
NOT70184647720	Ø 230 x alésage 22,23 mm
NOT70184647787	Ø 300 x alésage 20 mm
NOT70184647788	Ø 300 x alésage 25,4 mm
NOT70184647789	Ø 350 x alésage 20 mm
NOT70184647790	Ø 350 x alésage 25,4 mm



DISQUE DIAMANTÉ CARRELAGE GRÉS SUPER GRES XT EVO

Disque fritté jante continue crénelée. Hauteur 10mm.

Existe en différents Ø

NOT70184644759

Référence	Désignation
NOT70184644759	Ø 115 x alésage 22,23 mm
NOT70184644760	Ø 125 x alésage 22,23 mm



MEULE BOISSEAU CG TURBO

Meule boisseau béton briques et pierres naturelles. Meule boisseau à segments brasés pour surfacage à sec ou à eau. Pour une rectification et un surfacage rapides et réguliers des matériaux de construction Ø 125 x alésage 22,23mm.

NOT70184623037



MEULE BOISSEAU BÉTON BRIQUES ET PIERRES NATURELLES CG SLANT

Meule boisseau béton briques et pierres naturelles. Segments brasés pour surfacage à eau ou à sec. Pour une rectification et un surfacage rapide et réguliers des matériaux de construction.

Existe en différents Ø

NOT70184624781

Référence	Désignation
NOT70184624781	Ø 105 x alésage 22,23mm
NOT70184623049	Ø 125 x alésage 22,23mm
NOT70184624760	Ø 150 x alésage 22,23mm
NOT70184624782	Ø 180 x alésage 22,23 mm



DISQUE DIAMANTÉ BÉTON SILENCIEUX POUR MEULEUSE ÉLECTROPORATIVE SILENCIO

Disque diamanté avec entre acier de type "sandwich" avec un matériau absorbant innovant. Segment de 17mm. Pour meuleuse électroportative.

Existe en différents Ø et alésages

NOT70184630308

Référence	Désignation
NOT70184630308	Ø 230 x alésage 22,23 mm
NOT70184629000	Ø 300 x alésage 20 mm
NOT70184628999	Ø 350 x alésage 25,4mm
NOT70184628997	Ø 350 x alésage 25,4mm
NOT70184640269	Ø 300 x alésage 25,4mm
NOT70184628998	Ø 350 x alésage 25,4 mm





PICS ET BURINS SDS+ / SDS MAX



PIC COMPATIBLE SDS MAX TÊTE PROFIL HELICOÏDAL

Pic compatible SDS MAX - tête profil hélicoïdal - 4 arêtes anti-blocage - Finition grenailée.

Existe en longueur 400 ou 600 mm

DIA342D18L0400

Référence	Désignation
DIA342D18L0400	Ø 18 mm / lg 400 mm
DIA342D18L0600	Ø 18 mm / lg 600 mm



BURIN SDS+ OU SDS MAX

Burin SDS+. Pour tous travaux généraux de démolition de maçonnerie, dans le béton et la roche.

Existe en SDS+ ou SDS Max, en différentes largeurs et longueurs, en droit ou en coudé

DIA318L20L0250

Référence	Désignation
DIA318L20L0250	SDS+ / largeur 20 mm / lg 250 mm
DIA318L40L200	SDS+ / largeur 40 mm / lg 200 mm
DIA343L24L0400	SDS MAX / largeur 24 mm / lg 400 mm
DIA343L24L0600	SDS MAX / largeur 24 mm / lg 600 mm
DIA343L50L0360	SDS MAX / largeur 50 mm / lg 360 mm
DIA343L80L0300	SDS MAX / largeur 80 mm / lg 300 mm
DIA343L115L0350	SDS MAX / largeur 115 mm / lg 350 mm
DIA348L40L0200	SDS+ / largeur 40 mm / lg 200 mm / coudé
DIA349L50L0300	SDS MAX / largeur 50 mm / lg 300 mm / coudé



MALETTE 5 PICS ET BURINS

Malette de 5 pics et burins pour tous travaux généraux de démolition de maçonnerie dans le béton et la roche.

Malette SDS+ : 2 pics de 14x250 - 2 burins de 20x250 - 1 burin de 40x250 ou Malette SDS MAX: 1 pic de 18x280 - 1 de 18x400 - 1 burin de 24x280 - de 24x400 - 50x360.

Existe en SDS+ ou SDS Max

DIA111C

Référence	Désignation
DIA111C	SDS-plus
DIA314C	SDS-Max





TREPANS / FORETS



TRÉPAN CARBURE SDS+ ET ACCESSOIRES

Trépan carbure Pro compatible SDS-plus - Longueur totale: 70mm - Longueur utile: 50 mm - dents carbure brasées à hautes températures, acier traité haute résistance, attachement M16.

Existe du diamètre 30 à 130 mm

DIA366D40

Référence	Désignation
DIA366D40	Ø 40 mm
DIA366D50	Ø 50 mm
DIA366D66	Ø 66 mm
DIA366D68	Ø 68 mm
DIA366D105	Ø 105 mm
DIA367L0170	Porte trépan - lg 170 mm
DIA367L0100	Porte trépan - lg 100 mm
DIA370D09L0100	Foret centreur - Ø 9 / lg 100 mm



TRÉPAN CARBURE SDS MAX ET ACCESSOIRES

Trépan carbure couronne compatible SDS-max - Longueur totale: 100mm - Longueur utile: 75 mm - robustesse et performance pour gros travaux sanitaire et rénovation, convient pour perforateur d'une puissance supérieure à 950W, attachement cône.

Existe du diamètre 30 à 125 mm

DIA300D66

Référence	Désignation
DIA300D66	Ø 66 mm
DIA300D100	Ø 100 mm
DIA300D110	Ø 110 mm
DIA300D125	Ø 125 mm
DIA330L0220	Porte trépan - lg 220 mm
DIA330L0420	Porte trépan - lg 420 mm
DIA303000	Kit d'extraction
DIA302000	Foret centreur - Ø 11 / lg 120 mm



FORET BÉTON CYLINDRIQUE

Foret béton cylindrique - finition polie avec traitement anti-adhérence permettant ainsi une évacuation rapide des poussières, plaquette carbure à l'affutage semi-positif, hélice fraisée en U, finition polie, attachement cylindrique.

Existe du Ø 3 au Ø 22 mm

DIA226D03

Référence	Désignation
DIA226D03	Ø 3 mm
DIA226D04	Ø 4 mm
DIA226D05	Ø 5 mm
DIA226D06	Ø 6 mm
DIA226D08	Ø 8 mm
DIA226D10	Ø 10 mm
DIA226D12	Ø 12 mm



FORET BÉTON CYLINDRIQUE

Foret béton cylindrique - finition polie avec traitement anti-adhérence permettant ainsi une évacuation rapide des poussières, plaquette carbure à l'affutage semi-positif, hélice fraisée en U, finition polie, attachement cylindrique - coffret de 8 forets diamètres 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.

DIA256C



FORET SPECIFIQUE HPL

Foret spécial aménagement intérieur et panneaux de façade type HPL, fibre ciment, ... Plaquette carbure avec 2 traçeurs, affutage en couronne, pointe de centrage taillée à 75°, hélice en U avec listel fin, finition polie brillant, attachement cylindrique.

Existe du Ø 5 au Ø 10 mm

DIA201D05

Référence	Désignation
DIA201D05	Ø 5 mm
DIA201D06	Ø 6 mm
DIA201D08	Ø 8 mm
DIA201D10	Ø 10 mm





KIT TERRASE

Kit terrasse spécial bois durs et exotiques, compatible vis diamètres 4,5 à 6 mm, les forets percent facilement les bois durs, fraisoir avec plaquette carbure pour une longue durée de vie, la butée de profondeur en métal offre une grande robustesse, sa bague plastique libre en rotation, s'arrête au contact de la pièce de bois ce qui évite toutes marques sur les lames, les profondeurs de perçage et de fraisage peuvent être précisément ajustées. L'utilisateur peut régler facilement la profondeur de perçage sans même avoir à démonter la butée de profondeur. Ce set garantit un travail propre et régulier lors de la réalisation de terrasse en bois durs. Ce kit est composé de 3 forets diam 4 mm, un fraiseur 45°, plaquette carbure, diam 4 mm attachement quick lock, une butée de profondeur "basse friction", une clé hexa double.

DIA902D04



MÈCHE DE COFFRAGE

Mèche de coffrage compatible SDS-plus - angle 118° - qualité HSS - attachement SDS-plus.

existe du Ø 10 au Ø 24 mm

DIA722MD20

Référence	Désignation
DIA722MD20	Ø 20 mm
DIA722MD24	Ø 24 mm



COFFRET DE FORETS BOIS 4 POINTES

Mèche bois 4 pointes PRO, pointe auto-centrante, 3 arêtes de coupe, 3 listels fins, attachement cylindrique - coffret de 5 mèches diamètres 3-4-5-6-8 mm

DIA910D



COFFRET DE MÈCHES BOIS PLATE

Mèche plate brise copeaux meulé, pointe de centrage rectifiée, acier haute résistance, mèche bicolore, rigidité renforcée de l'axe, QUICK LOCK 6,35 - coffret de 9 mèches diamètres 14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm

DIA925C



MÈCHE BOIS SPIRALE UNIQUE

Mèche bois spirale unique SUPER PRO attachement hexagonal ou SDS+, pointe fileté auto-centrante, affûtage de précision pour une coupe nette et propre, listel rectifié et poli, traitement thermique sur toute la longueur du foret.

Existe du diamètre 4 à 32 mm, en emmanchement hexagonal ou SDS+

DIA912D08

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DIA912D08	Ø 8 x 235mm, hexa	DIA913D18	Ø 18 x 460mm, hexa
DIA912D10	Ø 10 x 235mm, hexa	DIA913D20	Ø 20 x 460mm, hexa
DIA912D12	Ø 12 x 235mm, hexa	DIA913D22	Ø 22 x 460mm, hexa
DIA912D14	Ø 14 x 235mm, hexa	DIA943D16	Ø 16 x 400mm, SDS+
DIA912D16	Ø 16 x 235mm, hexa	DIA943D18	Ø 18 x 400mm, SDS+
DIA913D12	Ø 12 x 460mm, hexa	DIA943D20	Ø 20 x 400mm, SDS+
DIA913D16	Ø 16 x 460mm, hexa	DIA943D22	Ø 22 x 400mm, SDS+



MÈCHE BOIS SPIRALE UNIQUE COFFRET DE 5 MÈCHES HEXA Ø 12-14-16-18-20 MM

Mèche bois spirale unique SUPER PRO attachement hexagonal, pointe fileté auto-centrante, affûtage de précision pour une coupe nette et propre, listel rectifié et poli, traitement thermique sur toute la longueur du foret - malette de 5 mèches diamètres 12-14-16-18-20 mm lg 460 mm.

DIA913C





FORETS MÉTAL / SCIES-CLOCHES



FORET MÉTAL HSS G3

Coffret de foret HSS métal revêtement multicouches, angle de pointe 135°, affutage en croix, hélice type S, revêtement nitrure de titane et d'aluminium, série courte.

Existe dans d'autres compositions

DIA705D

Référence	Désignation
DIA705D	19 forets, Ø 1 à 10 par 0,5 mm
DIA706D	25 forets, Ø 1 à 13 par 0,5 mm



FORET MÉTAL HSS

Foret HSS métal PRO, angle de pointe 118°, affutage en croix, hélice type N, série courte, coffret de 25 forets diamètres 1 à 13 par 0,5 mm.

DIA747D



MALETTE DE SCIES CLOCHE BI-MÉTAL

Scie cloche BI-MÉTAL, HSS 8% cobalt, denture fraisée et avoyée, denture progressive.

Existe dans d'autres compositions

DIA656C

Référence	Désignation
DIA656C	20 scies cloche Ø 19-22-25-32-38-44-57-68-76 + accessoires
DIA653C	9 scies cloche Ø 19-25-32-38-44-57-68 + accessoires





FORET MARTEAU COMPATIBLE SDS+ BOOSTER+

Foret marteau SDS+ BOOSTER+ perce le béton armé, plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante - Angle de plaquette 135° - 3 points de contact simultanés - Hélice carrée - Attachement SDS+

existe du Ø 5 à 16 mm, en différentes longueurs et en conditionnement à l'unité ou en pack de 6, 12 ou 25pcs, existe également en coffrets

DIA113D05L0110

Référence	Désignation	Référence	Désignation	Référence	Désignation
DIA113D05L0110	A l'unité / Ø 5 x 110 mm	DIA113D14L0310	A l'unité / Ø 14 x 310 mm	DIA157LD08L0210	Pack 12pcs / Ø 8 x 210 mm
DIA113D05L0160	A l'unité / Ø 5 x 160 mm	DIA113D14L0460	A l'unité / Ø 14 x 460 mm	DIA157LD08L0260	Pack 12pcs / Ø 8 x 260 mm
DIA113D06L0110	A l'unité / Ø 6 x 110 mm	DIA113D15L0160	A l'unité / Ø 15 x 160 mm	DIA157LD08L0310	Pack 12pcs / Ø 8 x 310 mm
DIA113D06L0160	A l'unité / Ø 6 x 160 mm	DIA113D15L0310	A l'unité / Ø 15 x 310 mm	DIA157LD10L0160	Pack 12pcs / Ø 10 x 160 mm
DIA113D06L0210	A l'unité / Ø 6 x 210 mm	DIA113D15L0460	A l'unité / Ø 15 x 460 mm	DIA157LD10L0210	Pack 12pcs / Ø 10 x 210 mm
DIA113D06L0260	A l'unité / Ø 6 x 260 mm	DIA113D16L0160	A l'unité / Ø 16 x 160 mm	DIA157LD10L0260	Pack 12pcs / Ø 10 x 260 mm
DIA113D06L0310	A l'unité / Ø 6 x 310 mm	DIA113D16L0210	A l'unité / Ø 16 x 210 mm	DIA157LD10L0610	Pack 12pcs / Ø 10 x 610 mm
DIA113D07L0160	A l'unité / Ø 7 x 160 mm	DIA113D16L0260	A l'unité / Ø 16 x 260 mm	DIA157LD10L0310	Pack 12pcs / Ø 10 x 310 mm
DIA113D08L0110	A l'unité / Ø 8 x 110 mm	DIA113D16L0310	A l'unité / Ø 16 x 310 mm	DIA157LD10L0460	Pack 12pcs / Ø 10 x 460 mm
DIA113D08L0160	A l'unité / Ø 8 x 160 mm	DIA113D16L0460	A l'unité / Ø 16 x 460 mm	DIA157LD12L0160	Pack 12pcs / Ø 12 x 160 mm
DIA113D08L0210	A l'unité / Ø 8 x 210 mm	DIA113D16L0610	A l'unité / Ø 16 x 610 mm	DIA157LD12L0210	Pack 12pcs / Ø 12 x 210 mm
DIA113D08L0260	A l'unité / Ø 8 x 260 mm	DIA157KD06L0110	Pack 6pcs / Ø 6 x 110 mm	DIA157LD12L0260	Pack 12pcs / Ø 12 x 260 mm
DIA113D08L0310	A l'unité / Ø 8 x 310 mm	DIA157KD06L0160	Pack 6pcs / Ø 6 x 160 mm	DIA157LD12L0310	Pack 12pcs / Ø 12 x 310 mm
DIA113D08L0460	A l'unité / Ø 8 x 460 mm	DIA157KD08L0160	Pack 6pcs / Ø 8 x 160 mm	DIA157LD12L0610	Pack 12pcs / Ø 12 x 610 mm
DIA113D10L0110	A l'unité / Ø 10 x 110 mm	DIA157KD08L0210	Pack 6pcs / Ø 8 x 210 mm	DIA157MD05L0110	Pack 25pcs / Ø 5 x 110 mm
DIA113D10L0160	A l'unité / Ø 10 x 160 mm	DIA157KD10L0210	Pack 6pcs / Ø 10 x 210 mm	DIA157MD05L0160	Pack 25pcs / Ø 5 x 160 mm
DIA113D10L0210	A l'unité / Ø 10 x 210 mm	DIA157KD14L0160	Pack 6pcs / Ø 14 x 160 mm	DIA157MD06L0110	Pack 25pcs / Ø 6 x 110 mm
DIA113D10L0260	A l'unité / Ø 10 x 260 mm	DIA157KD14L0210	Pack 6pcs / Ø 14 x 210 mm	DIA157MD06L0160	Pack 25pcs / Ø 6 x 160 mm
DIA113D10L0310	A l'unité / Ø 10 x 310 mm	DIA157KD16L0160	Pack 6pcs / Ø 16 x 160 mm	DIA157MD06L0210	Pack 25pcs / Ø 6 x 210 mm
DIA113D10L0460	A l'unité / Ø 10 x 460 mm	DIA157KD16L0210	Pack 6pcs / Ø 16 x 210 mm	DIA157MD08L0110	Pack 25pcs / Ø 8 x 110 mm
DIA113D10L0610	A l'unité / Ø 10 x 610 mm	DIA157KD16L0310	Pack 6pcs / Ø 16 x 310 mm	DIA157MD08L0160	Pack 25pcs / Ø 8 x 160 mm
DIA113D12L0160	A l'unité / Ø 12 x 160 mm	DIA157LD05L0110	Pack 12pcs / Ø 5 x 110 mm	DIA157MD08L0210	Pack 25pcs / Ø 8 x 210 mm
DIA113D12L0210	A l'unité / Ø 12 x 210 mm	DIA157LD05L0160	Pack 12pcs / Ø 5 x 160 mm	DIA157MD08L0310	Pack 25pcs / Ø 8 x 310 mm
DIA113D12L0260	A l'unité / Ø 12 x 260 mm	DIA157LD06L0110	Pack 12pcs / Ø 6 x 110 mm	DIA157MD10L0160	Pack 25pcs / Ø 10 x 160 mm
DIA113D12L0310	A l'unité / Ø 12 x 310 mm	DIA157LD06L0160	Pack 12pcs / Ø 6 x 160 mm	DIA157MD10L0210	Pack 25pcs / Ø 10 x 210 mm
DIA113D12L0460	A l'unité / Ø 12 x 460 mm	DIA157LD06L0210	Pack 12pcs / Ø 6 x 210 mm	DIA157MD10L0310	Pack 25pcs / Ø 10 x 310 mm
DIA113D12L0610	A l'unité / Ø 12 x 610 mm	DIA157LD06L0260	Pack 12pcs / Ø 6 x 260 mm	DIA157MD12L0160	Pack 25pcs / Ø 12 x 160 mm
DIA113D14L0160	A l'unité / Ø 14 x 160 mm	DIA157LD06L05L0210	Pack 12pcs / Ø 6,5 x 210 mm	DIA157MD12L0210	Pack 25pcs / Ø 12 x 210 mm
DIA113D14L0210	A l'unité / Ø 14 x 210 mm	DIA157LD08L0110	Pack 12pcs / Ø 8 x 110 mm		
DIA113D14L0260	A l'unité / Ø 14 x 260 mm	DIA157LD08L0160	Pack 12pcs / Ø 8 x 160 mm		



COFFRET DE FORETS SDS+ BOOSTER+

Foret marteau SDS+ BOOSTER+ perce le béton armé, plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante - Angle de plaquette 135° - 3 points de contact simultanés - Hélice carrée - Attachement SDS+ coffret de 8 pièces: 2X Ø5x110 + 2X Ø6-8x160 + 1X Ø10-12x160

DIA107B





FORET MARTEAU COMPATIBLE SDS+ TWISTER+

Foret marteau SDS+ Twister+ perçage béton, plaquette avec pointe de centrage géométrie en Z et profil en vague avec 3 points d'appui efficaces - Hélice avec double taillage demi-rond et carré - attachement compatible SDS+

existe du Ø 4 à 25 mm, en différentes longueurs et en conditionnement à l'unité ou en pack de 6, 12 ou 25pcs, existe également en coffrets

DIA110D04L0110

Référence	Désignation
DIA110D04L0110	A l'unité / Ø 4 x 110 mm
DIA110D05L0110	A l'unité / Ø 5 x 110 mm
DIA110D05L0160	A l'unité / Ø 5 x 160 mm
DIA110D06L0110	A l'unité / Ø 6 x 110 mm
DIA110D06L0160	A l'unité / Ø 6 x 160 mm
DIA110D06L0210	A l'unité / Ø 6 x 210 mm
DIA110D06L0310	A l'unité / Ø 6 x 310 mm
DIA110D07L0160	A l'unité / Ø 7 x 160 mm
DIA110D08L0110	A l'unité / Ø 8 x 110 mm
DIA110D08L0160	A l'unité / Ø 8 x 160 mm
DIA110D08L0210	A l'unité / Ø 8 x 210 mm
DIA110D08L0310	A l'unité / Ø 8 x 310 mm
DIA110D10L0110	A l'unité / Ø 10 x 110 mm
DIA110D10L0160	A l'unité / Ø 10 x 160 mm
DIA110D10L0210	A l'unité / Ø 10 x 210 mm
DIA110D10L0310	A l'unité / Ø 10 x 310 mm
DIA110D12L0160	A l'unité / Ø 12 x 160 mm
DIA110D12L0210	A l'unité / Ø 12 x 210 mm
DIA110D12L0310	A l'unité / Ø 12 x 310 mm
DIA110D14L0160	A l'unité / Ø 14 x 160 mm
DIA110D14L0210	A l'unité / Ø 14 x 210 mm
DIA110D14L0310	A l'unité / Ø 14 x 310 mm
DIA110D16L0160	A l'unité / Ø 16 x 160 mm
DIA110D16L0210	A l'unité / Ø 16 x 210 mm
DIA110D16L0310	A l'unité / Ø 16 x 310 mm
DIA110D16L1000	A l'unité / Ø 16 x 1000 mm
DIA110D18L0210	A l'unité / Ø 18 x 210 mm
DIA110D18L0460	A l'unité / Ø 18 x 460 mm
DIA110D20L0210	A l'unité / Ø 20 x 210 mm
DIA110D20L0310	A l'unité / Ø 20 x 310 mm
DIA110D20L0460	A l'unité / Ø 20 x 460 mm
DIA110D20L0610	A l'unité / Ø 20 x 610 mm
DIA110D22L0260	A l'unité / Ø 22 x 260 mm
DIA110D22L0460	A l'unité / Ø 22 x 460 mm
DIA110D24L0260	A l'unité / Ø 24 x 260 mm
DIA110D25L0460	A l'unité / Ø 25 x 460 mm
DIA108KD06L0110	Pack 6pcs / Ø 6 x 110 mm

Référence	Désignation
DIA108KD06L0160	Pack 6pcs / Ø 6 x 160 mm
DIA108KD06L0310	Pack 6pcs / Ø 6 x 310 mm
DIA108KD08L0160	Pack 6pcs / Ø 8 x 160 mm
DIA108KD08L0210	Pack 6pcs / Ø 8 x 210 mm
DIA108KD10L0210	Pack 6pcs / Ø 10 x 210 mm
DIA108KD14L0210	Pack 6pcs / Ø 14 x 210 mm
DIA108KD14L0310	Pack 6pcs / Ø 14 x 310 mm
DIA108KD16L0160	Pack 6pcs / Ø 16 x 160 mm
DIA108LD05L0110	Pack 12pcs / Ø 5 x 110 mm
DIA108LD05L0160	Pack 12pcs / Ø 5 x 160 mm
DIA108LD06L0160	Pack 12pcs / Ø 6 x 160 mm
DIA108LD06L0210	Pack 12pcs / Ø 6 x 210 mm
DIA108LD06L0260	Pack 12pcs / Ø 6 x 260 mm
DIA108LD07L0160	Pack 12pcs / Ø 7 x 160 mm
DIA108LD08L0110	Pack 12pcs / Ø 8 x 110 mm
DIA108LD08L0160	Pack 12pcs / Ø 8 x 160 mm
DIA108LD08L0210	Pack 12pcs / Ø 8 x 210 mm
DIA108LD08L0260	Pack 12pcs / Ø 8 x 260 mm
DIA108LD08L0310	Pack 12pcs / Ø 8 x 310 mm
DIA108LD10L0160	Pack 12pcs / Ø 10 x 160 mm
DIA108LD10L0210	Pack 12pcs / Ø 10 x 210 mm
DIA108LD10L0260	Pack 12pcs / Ø 10 x 260 mm
DIA108LD12L0160	Pack 12pcs / Ø 12 x 160 mm
DIA108LD12L0210	Pack 12pcs / Ø 12 x 210 mm
DIA108LD12L0260	Pack 12pcs / Ø 12 x 260 mm
DIA108LD12L0310	Pack 12pcs / Ø 12 x 310 mm
DIA108LD14L0160	Pack 12pcs / Ø 14 x 160 mm
DIA108LD14L0260	Pack 12pcs / Ø 14 x 260 mm
DIA108LD16L0210	Pack 12pcs / Ø 16 x 210 mm
DIA108LD16L0310	Pack 12pcs / Ø 16 x 310 mm
DIA108RD05L0110	Pack 50pcs / Ø 5 x 110 mm
DIA108RD06L0110	Pack 50pcs / Ø 6 x 110 mm
DIA108RD06L0160	Pack 50pcs / Ø 6 x 160 mm
DIA108RD08L0160	Pack 50pcs / Ø 8 x 160 mm
DIA108RD08L0260	Pack 50pcs / Ø 8 x 260 mm
DIA108RD10L0160	Pack 50pcs / Ø 10 x 160 mm



COFFRETS DE FORET SDS+ TWISTER+

Coffrets de forets marteau SDS+ Twister+ perçage béton, plaquette avec pointe de centrage géométrie en Z et profil en vague avec 3 points d'appui efficaces - Hélice avec double taillage demi-rond et carré - attachement compatible SDS+

Existe en différentes compositions

DIA105D

Référence	Désignation
DIA105D	Coffret métal 1X Ø5-6-8x110 + 1X Ø6-8-10-12x160
DIA116D	Trousse tissu 1X Ø5-6-8x110 + 1X Ø10-12-14x160 + 2X Ø6-8x160





FORETS SDS+ / SDS MAX



FORET MARTEAU COMPATIBLE SDS+ BRICKSTER+

Foret marteau brickster+ spécial pour la brique, découpe la brique au lieu de la détruire, trous nets en entrée et en sortie (utilisation uniquement en rotation) - plaquette carbure positive avec mouche de centrage - angle de plaquette 120° - corps lisse - hélice progressive courte - attachement compatible SDS+

existe du Ø 6 à 16 mm et en longueur 260 ou 460mm

DIA117D06L0260

Référence	Désignation
DIA117D06L0260	Ø 6 x 260 mm
DIA117D08L0260	Ø 8 x 260 mm
DIA117D08L0460	Ø 8 x 460 mm
DIA117D10L0260	Ø 10 x 260 mm
DIA117D10L0460	Ø 10 x 460 mm
DIA117D16L0260	Ø 16 x 260 mm



FORET MARTEAU COMPATIBLE SDS MAX ULTIMAX

Foret marteau compatible SDS Max - longue durée de vie - limitation des risques de blocage - trou rond et calibré - 3 plaquettes brise béton auto-centrantes - 3 plaquettes brise béton auto-centrante - plaquette carbure 6 taillants - hélice ame progressive - attachement compatible SDS MAX.

existe du Ø 20 à 45 mm en différentes longueurs

DIA166D20L0540

Référence	Désignation
DIA166D20L0540	Ø 20 x 540 mm
DIA166D20L0690	Ø 20 x 690 mm
DIA166D22L0540	Ø 22 x 540 mm
DIA166D22L0690	Ø 22 x 690 mm
DIA166D25L0540	Ø 25 x 540 mm
DIA166D25L0690	Ø 25 x 690 mm
DIA166D28L0540	Ø 28 x 540 mm
DIA166D28L0690	Ø 28 x 690 mm
DIA166D30L0540	Ø 30 x 540 mm
DIA166D30L0690	Ø 30 x 690 mm
DIA166D32L0540	Ø 32 x 540 mm
DIA166D32L0690	Ø 32 x 690 mm
DIA166D36L0540	Ø 36 x 540 mm
DIA166D36L0690	Ø 36 x 690 mm
DIA166D40L0540	Ø 40 x 540 mm
DIA166D40L0690	Ø 40 x 690 mm
DIA166D42L0540	Ø 42 x 540 mm
DIA166D42L0690	Ø 42 x 690 mm
DIA166D45L0540	Ø 45 x 540 mm
DIA166D45L0690	Ø 45 x 690 mm



FORET MULTI-TAILLANTS COMPATIBLE SDS MAX

Foret marteau multi-taillants compatible SDS MAX - tête monobloc multi-taillants avec pointes en carbure et foret de centrage - hélice à double goujures avec tige conique - attachement compatible SDS MAX

existe du Ø 45 à 80 mm en longueur 590 ou 990mm

DIA165D55L0590

Référence	Désignation
DIA165D55L0590	Ø 55 x 590 mm
DIA165D55L0990	Ø 55 x 990 mm
DIA165D65L0590	Ø 65 x 590 mm
DIA165D65L0990	Ø 65 x 990 mm



OUTIL MODULABLE POWER MAX COMPATIBLE SDS MAX

Foret marteau compatible SDS MAX - POWER MAX - outil modulable et évolutif permettant le perçage sur des profondeurs de plus de 1 m - possibilité de monter des têtes de perçage diam 32 à 80 mm ou des trépan carbure diamètre 30 à 125 mm- tête à plaquette carbure et foret centreur à 2 taillants - Kit comprenant 1 adaptateur lg 250 mm - 2 rallonges de 25x280 - 1 hélice de 40x280 - 1 tête de 44 et de 52 - 1 vis d'accouplement.

DIA090C





DISQUES DIAMANTS TOUS MATERIAUX



DISQUE DIAMANT LE MIXTE Ø 230 MM.

Disque conçu et élaboré par HUSQVARNA. La série LE MIXTE offre une grande vitesse de sciage et un excellent rendement. Fabrication des segments sans cobalt pour une utilisation plus écologique. Découpe de béton armé ou non, béton frais, matériaux abrasifs, asphalte et occasionnellement de fer. Coupe à sec ou sous arrosage. Easy-fit : une bague à expansion permettant d'élargir l'alésage de 20 à 25,4 mm. Conforme à la norme EN13236. OSA. Ø 230 mm. Segments soudés laser. Hauteur de segment 12 mm.

HUS575612501



DISQUE DIAMANT LE MIXTE Ø 300 MM.

Disque conçu et élaboré par HUSQVARNA. La série LE MIXTE offre une grande vitesse de sciage et un excellent rendement. Fabrication des segments sans cobalt pour une utilisation plus écologique. Découpe de béton armé ou non, béton frais, matériaux abrasifs, asphalte et occasionnellement de fer. Coupe à sec ou sous arrosage. Easy-fit : une bague à expansion permettant d'élargir l'alésage de 20 à 25,4 mm. Conforme à la norme EN13236. OSA. Ø 300 mm. Segments soudés laser. Hauteur de segment 10 mm.

HUS575612701



DISQUE DIAMANT LE MIXTE Ø 350 MM.

Disque conçu et élaboré par HUSQVARNA. La série LE MIXTE offre une grande vitesse de sciage et un excellent rendement. Fabrication des segments sans cobalt pour une utilisation plus écologique. Découpe de béton armé ou non, béton frais, matériaux abrasifs, asphalte et occasionnellement de fer. Coupe à sec ou sous arrosage. Easy-fit : une bague à expansion permettant d'élargir l'alésage de 20 à 25,4 mm. Conforme à la norme EN13236. OSA. Ø 350 mm. Segments soudés laser. Hauteur de segment 10 mm.

HUS575612901



DISQUE DIAMANT S1465 DIAGRIP2 Ø 300 MM

Disque conçu et élaboré par HUSQVARNA. Disque particulièrement recommandé pour une utilisation à haute vitesse sur les découpeuses thermiques et les scies à sols dans l'asphalte et le béton, même fortement armé. La géométrie des segments de conception unique, associée à la technologie Diagrip2, permet un démarrage plus rapide et une vitesse de coupe ultra élevée pour des performances optimales. Disque de très haute qualité conçu pour les utilisateurs professionnels qui exigent l'excellence. Coupe à sec ou sous arrosage. Fabrication des segments sans cobalt pour une utilisation plus écologique. Easy-fit : une bague à expansion permettant d'élargir l'alésage de 20 à 25,4 mm. Conforme à la norme EN13236. OSA. Ø 300 mm. Segments soudés laser. Hauteur de segment 12 mm.

HUS581157301



DISQUE DIAMANT S1465 DIAGRIP2 Ø 350 MM

Disque conçu et élaboré par HUSQVARNA. Disque particulièrement recommandé pour une utilisation à haute vitesse sur les découpeuses thermiques et les scies à sols dans l'asphalte et le béton, même fortement armé. La géométrie des segments de conception unique, associée à la technologie Diagrip2, permet un démarrage plus rapide et une vitesse de coupe ultra élevée pour des performances optimales. Disque de très haute qualité conçu pour les utilisateurs professionnels qui exigent l'excellence. Coupe à sec ou sous arrosage. Fabrication des segments sans cobalt pour une utilisation plus écologique. Easy-fit : une bague à expansion permettant d'élargir l'alésage de 20 à 25,4 mm. Conforme à la norme EN13236. OSA. Ø 350 mm. Segments soudés laser. Hauteur de segment 12 mm.

HUS581157401





SOUDURE ANTI-GRATTONS

Permet de déposer sous forme de très fines gouttelettes d'un film transparent, homogène qui ne coule pas - Principe actif efficace dans le temps et bénéficiant de hautes propriétés anti adhérentes empêchant l'adhérence des projections métalliques et grattons sur les buses des postes de soudure ou toutes surfaces proches de l'intervention - Formulé sans solvant chloré ni pétrolier, ni toxique, ni irritant - Phase aqueuse : ininflammable, ne dégage aucune odeur désagréable et ne génère ni fumée, ni vapeurs dangereuses pour l'utilisateur durant les opérations de soudure - Biodégradable à 92% - Rinçage très facile à l'eau et contient des inhibiteurs de corrosion - Sans silicone, compatible avec les opérations de post-finition et peut être utilisé sur les surfaces devant être peintes, collées ou vernies - Recommandé lorsque l'on veut éviter toute trace de matière grasse sur les surfaces métalliques - Facilite le démoulage des pièces en polyuréthane, polyester, époxy, plastiques divers ou caoutchouc moulées par injection, compression ou en coulée.

ITW005090



Fabriqué en France

DETECT FUITES

Produit en phase aqueuse contenant un additif antigel, des additifs anticorrosion et des tensioactifs qui lui confèrent une très grande efficacité pour localiser immédiatement des fuites gazeuses sur tous circuits - Utilisable pour tous types de gaz (air comprimé, hydrocarbures, CO2, azote... sauf l'oxygène sous pression) - Agit par formation de bulles d'air autour de la fuite de gaz - Résiste au gel et est utilisable jusqu'à -20°C - Biodégradable à plus de 80 %.

ITW005501



Fabriqué en France

PEINTURE ALU 700°C

Peinture de protection et de finition, très riche en pigments d'aluminium. Elle permet la formation d'un film semi-flexible, très résistant à la corrosion et aux hautes températures (jusqu'à 700°C en pointe) - Assure une protection et une décoration brillante sur toutes surfaces - Forme un revêtement de protection à l'aluminium renforcé qui ne se dégrade pas - Préviend l'apparition de fissures, d'écaillage ou de cloques - Résiste aux éraflures et aux environnements agressifs - Maintient durablement la brillance

ITW005761



Fabriqué en France

PROTECTION ANTI-CORROSION

Agent de protection anticorrosion - Constitué d'additifs anticorrosion, d'aluminium pelliculant et de résines synthétiques en dispersion dans un mélange de solvants - Brillance exceptionnelle, comparable au zinc fondu en sortie de bain - Présente un film lisse et uniforme possédant de très bonnes propriétés anticorrosion grâce à la présence d'additifs spécifiques - Pulvérisation pinceau très économique car très précise - Idéal pour la retouche des éléments métalliques en sortie de bains de galvanisation à chaud mais aussi après soudure de ceux-ci pour redonner l'aspect du zinc neuf.

ITW005821

Référence	Désignation
ITW005821	Effet miroir
ITW005811	Brillant
ITW005801	Mat
ITW005812	Aqueux



Fabriqué en France

MAINTENANCE -SOLUTION BIODÉGRADABLE

Graisse à base d'huiles et d'esters végétaux répondant aux exigences de la réglementation Ecolabel - Respecte l'environnement - Développé à partir de matières premières issues de bases renouvelables - Excellentes performances de biodégradabilité et de non toxicité - Très adhésive, elle résiste parfaitement au délavage, à la pression, au cisaillement, aux chocs et vibrations - Remarquables performances de lubrification liées à son huile de base et à ses additifs de dernière génération - Réduire considérablement les rejets polluants et participe activement au comportement « éco-citoyen ».

ITW005358

Référence	Désignation
ITW005358	Graisse
ITW005258	Dégrippant / Lubrifiant
ITW005138	Nettoyant
ITW005418	Huile de coupe



Fabriqué en France



GRAISSE MULTI-USAGES

Lubrifiant anticorrosion - Utilisable pour de très nombreuses applications - A base d'une huile minérale, d'un épaississant inorganique et de bisulfure de molybdène - Application sur tous types de pièces mécaniques - Pénétration élevée assurant une très grande résistance en milieu humide - Assure une protection anticorrosion et antigrippante.

ITW005031



Fabriqué en France

SUPER DÉGRIPPANT

Toutes positions - Mélange d'hydrocarbures et d'huiles légères, additivé d'agents anticorrosion - Spécialement développé pour assurer le dégrillage de toutes pièces ou ensembles liés - S'infiltré dans tous les interstices, attaquant la rouille et permettant de dégager les pièces coincées ou corrodées - Utilisable jusqu'à des températures proches de -10°C - Facilite le dégrillage des pièces difficilement accessibles.

ITW005021



Fabriqué en France

ZEROTRICO+

Nettoyant et dégraissant hautes performances à séchage rapide - Rapide d'emploi et très efficace, il nettoie et rince en une seule opération. Elimination instantanément des huiles, graisses, cires, saletés, humidité, goudrons, adhésifs, dépôts et autres contaminants sans laisser de résidus et sans rinçage - Gâchette ergonomique (avec tube-rallonge directionnel) et utilisable en toutes positions - Agit efficacement jusque dans les endroits les plus difficiles à atteindre, nettoyant soigneusement les pièces et matériels, sans démontage préalable - Excellent pour éliminer les fluides de machines et les huiles industrielles - Ne contient aucun polluant dangereux pour l'atmosphère, pas de CFC ni de trichloroéthane - Pourcentage de produit actif supérieur - Séchage rapide permettant une réduction sensible des temps d'arrêt de production.

ITW005155



Fabriqué en France

SOLUTION DE NETTOYAGE

Répondent aux divers besoins de nettoyage industriels - Mélanges de solvants - Produits base aqueuse prêts à l'emploi ou concentrés - Utilisables dans toutes les situations - Solution nettoyante ultra efficace

Différents modèles

ITW042272

Référence	Désignation
ITW042272	Lingettes
ITW035405	Crème



Fabriqué en France



DISQUES ET COURONNES DIAMANT, A PONCER



DISQUE DIAMANT SHOXX X 13

Issu de la technologie Shoxx permettant de couper jusqu'à deux fois plus vite. Réduction de 20% des vibrations pendant la coupe. Durée de vie exceptionnelle. Hauteur diamantée 13mm. Coupe de béton - béton armé - matériaux de construction. Utilisation sur meuleuse ou découpeuse thermique selon le diamètre.

Existe en différents Ø et alésages

SAE310069

Référence	Désignation
SAE310069	Ø 230mm - alésage 22,23mm
SAE310070	Ø 125mm - alésage 22,23mm
SAE310075	Ø 300mm - alésage 20mm
SAE310072	Ø 350mm - alésage 25,4mm
SAE310074	Ø 400mm - alésage 25,4mm



DISQUE DIAMANT MASTER + PROFIL

La géométrie très incisive des segments permet une coupe très rapide. Hauteur diamantée 10mm. Coupe de béton - Matériaux de construction. Utilisation sur meuleuse ou découpeuse thermique selon le diamètre.

Existe en Ø 115mm, 125mm, 230mm, 300mm, 350mm, 400mm

SAE313385

Référence	Désignation
SAE313385	Ø 230mm - alésage 22,23mm
SAE313473	Ø 115mm - alésage 22,23mm
SAE313474	Ø 125mm - alésage 22,23mm
SAE313324	Ø 300mm - alésage 20mm
SAE313408	Ø 350mm - alésage 25,4mm
SAE313463	Ø 400mm - alésage 25,4mm



DISQUE DIAMANT MASTER GBH

Jante continue crénelée avec géométrie spécifique pour coupe très précise sans ébréchantures. Hauteur diamantée 8mm. Coupe de Granit - Matériaux durs. Utilisation sur meuleuse ou scies sur table selon le diamètre.

Existe en Ø différents Ø et alésages

SAE313477

Référence	Désignation
SAE313477	Ø 230mm - alésage 22,23mm
SAE313475	Ø 115mm - alésage 22,23mm
SAE313476	Ø 125mm - alésage 22,23mm
SAE313478	Ø 300mm - alésage 20mm
SAE313479	Ø 350mm - alésage 25,4mm



DISQUE DIAMANT SHOXX MX 13

Issu de la technologie Shoxx permettant de couper jusqu'à deux fois plus vite. Réduction de 20% des vibrations pendant la coupe. Durée de vie exceptionnelle. Hauteur diamantée 13mm. Coupe de béton - béton armé - matériaux de construction - Asphalte. Utilisation sur découpeuse thermique, ou meuleuse selon le diamètre.

Existe en Ø différents Ø et alésages

SAE310035

Référence	Désignation
SAE310035	Ø 300mm - alésage 20mm
SAE310038	Ø 350mm - alésage 25,4mm
SAE310052	Ø 400mm - alésage 25,4mm



DISQUE DIAMANT MASTER CÉRAM À EAU

Disque avec segments jointifs pour coupe à eau. Excellente coupe dans les céramiques dures - excellent rendement. Coupe très nette et très précise - pas d'épaufrures. Hauteur diamantée 9mm. Carrelages - céramiques - céramiques dures. Utilisation sur scie sur table

Existe en différents Ø et alésages

SAE314053

Référence	Désignation
SAE314053	Ø 250mm - alésage 30/25,4mm
SAE314050	Ø 180mm - alésage 30/25,4mm
SAE314051	Ø 200mm - alésage 30/25,4mm
SAE314052	Ø 230mm - alésage 30/25,4mm
SAE314054	Ø 300mm - alésage 30/25,4mm
SAE314055	Ø 350mm - alésage 30/25,4mm





DISQUES ET COURONNES DIAMANT, A PONCER



DISQUE DIAMANT MASTER ISO CUT

Jante continue avec diamants électrodéposés sur les deux faces.
coupe de marbre - pierre naturelle - PVC

Existe en différents Ø et alésages

SAE313344

Référence	Désignation
SAE313344	Disque Ø 230mm, alésage M14
SAE313343	Disque Ø 125mm, alésage M14
SAE312163	Disque Ø 300mm, alésage 20mm
SAE312164	Disque Ø 350mm, alésage 20mm



PLATEAUX DIAMANTÉS SHOXX PL MX5

Segments Issu de la technologie Shoxx. Innovation premier plateau Mixte du marché. Excellente planéité du plateau. Durée de vie exceptionnelle. Hauteur diamantée 7mm
Ponçage des bétons - matériaux de construction - matériaux abrasifs

Existe en différents Ø et alésages

SAE312166

Référence	Désignation
SAE312166	Plateau Ø 125mm, alésage 22,23mm
SAE312171	Plateau Ø 150mm, alésage 19mm
SAE312172	Plateau Ø 180mm, alésage 22,23mm



PACK SURFACEUSE + PLATEAUX DIAMANTÉS SMD CGR125-200

Surfaceuse 2000 Watts + 5 plateaux Shoxx PL MX5 Ø125mm

Pour professionnels et usage intensif

Kit ponçage de sols machine + plateaux pour tous types de matériaux. Surfaceuse à main pour usage professionnel.

SAE914603



CAROTTEUSE PORTATIVE SMD CDR3HW-220

Carotteuse portative 3 vitesses pour usage professionnel. Perçage à eau et à sec. Perçage à l'eau : Béton pour diam. 20mm à 160mm. Perçage à sec : Maçonnerie pour diam. 20mm à 250mm. Double raccord 1"1/4UNC + 1/2 G. Tension : 230V 50-60 Hz - Puissance 2200 W - Poids 7,3 Kg. Livré avec mallette de rangement. Possibilité de montage sur le bâti en aluminium code MC1131 pour perçage jusqu'à Ø 300mm de diamètre et plaque de fixation code MC1349.

SAEMC1254



COURONNE DIAMANTÉE À EAU

Couronne à eau, longueur utile 450mm. Raccord 1"1/4. Carottage des béton et matériaux de construction. Segments trapèze pour un démarrage ultra rapide. Arrêtes "roof top" pour une meilleure pénétration dans les matériaux. Très haut rendement.

Existe du Ø 52mm au Ø 602mm

SAE190005

Référence	Désignation
SAE190005	Ø 82mm
SAE190007	Ø 102mm
SAE190009	Ø 122mm





DISQUES DE TRONÇONNAGE / D'EBARBAGE



DISQUE DE TRONÇONNAGE ACIER

Disque de tronçonnage renforcé - Tronçonnage de l'acier - Utilisation sur machine portable - OSA 11086 - EN 12413 / FEPA / décret 2003-158 - Disque à l'oxyde d'aluminium renforcé par deux toiles de verre.

Existe aussi :

Ref.SOC010061 : 125x3.2x22.2 A30S BF (1 boîte = 50 disques)

Ref.SOC010062 : 230x2x22.2 A36S BF (1 boîte = 25 disques)

Ref.SOC010063 : 230x3.2x22.2 A30S BF (1 boîte = 25 disques)

Ref.SOC010066 : 300x3.2x25.4 A24S BF (1 boîte = 25 disques)

SOC010060

Référence	Désignation
SOC010060	Disque de tronçonnage moyen déporté 125x2,5
SOC010061	Disque de tronçonnage moyen déporté 125x3,2
SOC010062	Disque de tronçonnage plat 230x2
SOC010063	Disque de tronçonnage renforcé moyen déporté 230x3,2



DISQUE DE TRONÇONNAGE INOX

Disque de tronçonnage renforcé - Tronçonnage de l'inox garanti sans ferrite - Vitesse 80 m/s soit 12200 trs/min pour les diamètres 125 mm et 6600 trs/min pour les diamètres 230 mm. Disque à l'oxyde d'aluminium renforcé par 2 toiles de fibre de verre - OSA 11086 - EN12413 - FEPA - décret 2003-158.

Existe aussi :

Ref.SOC010070: 125x3.2x22.2 A30P BF (1 boîte = 50 disques)

Ref.SOC010072: 230x2x22.2 A36P BF (1 boîte = 25 disques)

Ref.SOC010073: 230x3.2x22.2 A30P BF (1 boîte = 25 disques)

SOC010069

Référence	Désignation
SOC010069	Disque de tronçonnage 125x2,5
SOC010070	Disque tronçonnage 125x3,2
SOC010072	Disque de tronçonnage 230x2,0
SOC010073	Disque de tronçonnage 230x3,2



DISQUE DE TRONÇONNAGE ACIER/INOX

Disque de tronçonnage renforcé plat - Tronçonnage mixte acier et inox garanti sans ferrite - Vitesse 80m/s soit 12200 tours / minute - Disque à l'oxyde d'aluminium renforcé par deux toiles de fibres de verre - OSA 11086 - EN 12413 / FEPA / décret 2003-158 - Utilisation sur machine portable.

Existe aussi : Ref.SOC010068: 125x1.6x22.2 A46S BF

SOC010067

Référence	Désignation
SOC010067	Disque de tronçonnage 125x1
SOC010068	Disque de tronçonnage 125x1,6



DISQUE D'ÉBARBAGE INOX

Disque d'ébarbage renforcé moyen déporté - Dim : 125x6.4x22.2 A24N BF 80m/s - Ebarbage de l'inox - Utilisation sur machine portable - Vitesse 80m/s soit 12200 tours / minute OSA 11086 - EN 12413 / FEPA / décret 2003-158.

SOC010071

DISQUE D'ÉBARBAGE ACIER

Disque d'ébarbage renforcé moyen déporté - A24R BF - Ebarbage de l'acier - Meulage de cordons de soudure - Ebavurage de bavures de découpe - Chanfreinage - Utilisation sur machine portable - Vitesse 80m/s soit 12200 tours / minute - Disques à l'oxyde d'aluminium renforcé par deux toiles de fibres de verre - OSA 11086 - EN 12413 / FEPA / décret 2003-158.

Existe aussi : Ref.SOC010065 : 230mmx6,4x22,2 A24R BF (1 boîte = 25 disques)

SOC010064

Référence	Désignation
SOC010064	Disque d'ébarbage 125x6,4
SOC010065	Disque d'ébarbage 230x6,4





COURONNE À CAROTTER STANDARD CDL RACCORD 1 1/4"

Pour moteurs de carottage jusqu'à 3 kW, matériaux: agrégats béton tendres à moyennement durs. Des outils de qualité pour une utilisation au quotidien. Vitesse de carottage et longévité convaincantes. Utilisation universelle, très bonne qualité. Segments soudés au laser jusqu'à des diamètres de 250 mm, pour une sécurité optimale. Forme HOHL1D. Longueur 450 mm, hauteur de segment 8,5mm, raccord 1-1/4". Ø 72mm.

Existe du Ø 52 mm à 250 mm

TYR466844

Référence	Désignation
TYR466844	Ø 72 mm
TYR466845	Ø 82 mm
TYR466847	Ø 102 mm
TYR466852	Ø 127 mm



PLATEAU DIAMANTÉ DE SURFAÇAGE À SEC STANDARD DGU TURBO

Matériaux usinables : béton, pierre naturelle et matériaux de construction universels. Piste turbo pour un aspect plus fin de la surface poncée plus précis pour les arêtes. Enlèvement rapide des poussières. Forme STS-T. Ø 125mm, hauteur 20mm, alésage 22,23mm. Hauteur des segments: 5mm.

Existe en Ø 125 mm et 180 mm

TYR494365

Référence	Désignation
TYR494365	Ø 125mm, hauteur 20mm
TYR494391	Ø 180mm, hauteur 32mm



ROULEAU D'ATELIER TOILE ROLL BASIC C JX 40X25M

Applications: Aciers, Inox, Alu, Vernis, Bois. Spécification: A-B01, support: C JX. Dimensions: 40mm x 25m. Grain A60

Existe en différents grains

TYR705840

Référence	Désignation
TYR705840	Grain A60
TYR705841	Grain A80
TYR705843	Grain A120
TYR705845	Grain A180



DISQUES À LAMELLES PREMIUM

Idéal pour l'utilisation sur acier, inox. Performances élevées. Travaux de meulage des surfaces et arêtes et travaux d'ébavurage sur acier et acier inoxydable. Le disque à lamelles 2in1 allie puissance de coupe spécifique importante et très bonne longévité. Dim. Ø 125 x alésage 22,23 mm. Forme 27A. Grain ZA40-B

Existe en forme 27A ou 28A et différents grains.

TYR668663

Référence	Désignation
TYR668663	Forme 27A. Grain ZA40-B
TYR668664	Forme 27A. Grain ZA60-B
TYR668665	Forme 27A. Grain ZA80-B
TYR668692	Forme 28A. Grain ZA40-B
TYR668693	Forme 28A. Grain ZA60-B
TYR668694	Forme 28A. Grain ZA80-B



DISQUES À LAMELLES BASIC

Utilisation universelle dans l'industrie et l'artisanat, sur tous les métaux. Pour meuleuses d'angle de tous types de puissance. Meulage des surfaces et arêtes, usinage de cordons de soudure et travaux d'ébavurage. Dim. Ø 125 x alésage 22,23 mm. Forme 27A. Grain ZA40-B

Existe en forme 27A ou 28A et différents grains.

TYR273872

Référence	Désignation
TYR273872	Forme 27A. Grain ZA40-B
TYR273873	Forme 27A. Grain ZA60-B
TYR320319	Forme 28A. Grain ZA40-B
TYR320321	Forme 28A. Grain ZA60-B




FEUILLES TOILE BASIC 230X280

Applications: Aciers, Inox, Alu, Vernis, Bois. L'excellente propriété de déchirement permet de couper à la longueur et à la largeur souhaitées pour une utilisation sur tous les matériaux dont l'acier, l'acier inoxydable, le bois. Dim: 230x280 mm. Spécifications: A-B01, support: C JJ.

Existe en différents grains

TYR20832

Référence	Désignation
TYR20832	Grain 60
TYR20833	Grain 80
TYR20834	Grain 100
TYR20835	Grain 120

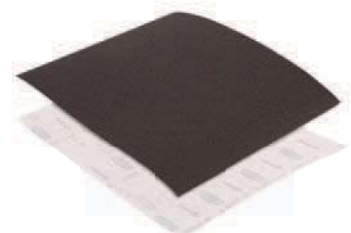



DISQUES



DISQUE À TRONÇONNER PREMIUM 2 IN 1 A46Q-BFXA

Disque à tronçonner armé PREMIUM. Conçu spécialement pour le tronçonnage d'acier et d'acier spécial (INOX). Convient également pour l'aluminium, le laiton/bronze et les matières plastiques. Longévité et stabilité optimales. Forme 41 (forme plate). Dim : Ø 230 X ép. 1,9 X alésage 22,23 mm. Spécifications A46Q-BFXA.

TYR920353



DISQUE À TRONÇONNER BASIC 2 IN 1 A46-BF

Disque à tronçonner armé BASIC. Conçu spécialement pour le tronçonnage d'acier et d'acier spécial (INOX). Convient également pour l'aluminium, le laiton/bronze et les matières plastiques. Pour tronçonnage rapide, confortable et quasiment sans bavure. Forme 41 (forme plate). Dim: Ø 125 X ép. 1,6 X alésage 22,23 mm. Spécifications A46-BF.

TYR222900



DISQUE À TRONÇONNER BASIC 2 IN 1 A30-BF

Disque à tronçonner à moyeu déporté BASIC. Conçu spécialement pour le tronçonnage d'acier et d'acier spécial (INOX). Convient également pour l'aluminium, le laiton/bronze et les matières plastiques. Pour une longévité importante. Forme 42 (à moyeu déporté). Dim : Ø 230 X ép. 3 X alésage 22,23 mm. Spécifications A30-BF.

TYR222044



DISQUE À TRONÇONNER PREMIUM 2 IN 1 A46Q-BFKA

Disque à tronçonner PREMIUM. Conçu spécialement pour le tronçonnage d'acier et d'acier spécial (INOX). Convient également pour l'aluminium, le laiton/bronze et les matières plastiques. Pour tronçonnage rapide, confortable et quasiment sans bavure, avec une durée de coupe optimale. Forme 41 (forme plate). Dim : Ø 125 X ép. 1,6 X alésage 22,23 mm. Spécifications A46Q-BFKA.

TYR14085



DISQUE À ÉBAVURER BASIC FASTCUT A30-BF

Disque à ébarber à moyeu déporté BASIC FASTCUT. Conçu spécialement pour le meulage d'acier et d'acier spécial (INOX). Disque à ébarber universel pour la rectification des surfaces et arêtes. FASTCUT agressif, optimisé pour enlever plus de matière en moins de temps. Forme 27 (à moyeu déporté). Dim : ép. 6 X alésage 22,23 mm. Spécifications A30-BF.

Existe en différents Ø

TYR297327

Référence	Désignation
TYR297327	Ø 125 mm
TYR297333	Ø 230 mm



DISQUES DE PONCAGE BÉTON FORTYFLEX

DISQUE FORTYFLEX à moyeu déporté. Idéal pour meuleuses angulaires. Gros enlèvement de matière ainsi qu'un faible encrassement. Liant backélite sur support vulcanisé. Profil bombé : idéal pour l'ébarbage de béton, de pierre, de fonte. Nettoyage de coffrage et finition de façades. Dim : Ø 180 X alésage 22,2 mm. Forme 27FOR. A utiliser avec plateau support.

Existe en différentes spécifications

TYR20901186

Référence	Désignation
TYR20901186	Spécification C36
TYR20901187	Spécification C60






DISQUES



DISQUE DIAMANT POUR TRONÇONNAGE À SEC PREMIUM DCU

Disque silencieux pour tronçonnage à sec sur meuleuse portable. Applications : Matériaux de construction universels, tels que béton, brique, pierre naturelle, etc. Qualité PREMIUM. Forme C3G. Gamme Silent qui amortissent le bruit. Dim : Ø 230 X ép. 2,6 X alésage 22,23 mm. Hauteur segments : 9 mm.

TYR474771



DISQUE DIAMANT POUR TRONÇONNAGE À SEC BASIC DCU UNIVERSEL

Disque pour tronçonnage à sec soudé au laser sur meuleuse portable. Matériaux usinables : Matériaux de construction universels, tels que béton, brique, pierre naturelle, etc. Qualité BASIC. Forme C3. Dim : Ø 230 X ép. 2,6 X alésage 22,23 mm. Hauteur segments : 9 mm.

TYR466090



DISQUE DIAMANT POUR TRONÇONNAGE À SEC PREMIUM DCA+C 2 EN 1

Disque pour tronçonnage à sec soudé au laser 2en 1 sur découpeuse thermique. Matériaux usinables : asphalte, béton frais et béton vieux. Avec segments de protection contre l'usure prématurée de la tôle (effet « undercutting »). Utilisable également sur les petites scies de sol. Qualité PREMIUM. Forme C73SW. Dim : Ø 300 X ép. 2,6 X alésage 20 mm. Hauteur segments : 10 mm.

TYR465640



DISQUE DIAMANT POUR TRONÇONNAGE À SEC STANDARD DCU UNIVERSEL

Disque pour tronçonnage à sec soudé au laser sur meuleuse portable. Matériaux usinables : Matériaux de construction universels, tels que béton, brique, pierre naturelle, etc. Qualité STANDARD. Forme C3W. Dim : Ø 300 X ép. 2,6 X alésage 20 mm. Hauteur segments : 10 mm.


TYR466093



DISQUE DIAMANT POUR TRONÇONNAGE À SEC PREMIUM DCT CARRELAGE

Disque pour tronçonnage sur scie à carrelage. Disque mince présentant des propriétés exceptionnelles appropriées à la coupe du carrelage et du grès cérame. Qualité PREMIUM. Forme 1A1R. Dim : Ø 200 X ép. 1,6 X alésage 25,4 mm. Hauteur segments : 10 mm.


TYR701934



DISQUE DIAMANT POUR TRONÇONNAGE À SEC PREMIUM DCU 4 IN 1 UNIVERSEL TGD

Disque pour tronçonnage à sec soudé au laser, technologie TGD sur meuleuse portable. Matériaux usinables : Matériaux de construction universels, tels que béton, brique, pierre naturelle, etc.. La répartition optimisée des grains diamant garantit une puissance de coupe rapide et constante. Application universelle 4 en 1. Rendements exceptionnels pour la coupe du béton, des pierres dures, des matériaux abrasifs et de l'acier. Qualité PREMIUM. Forme C3W. Dim : Ø 230 X ép. 2,4X alésage 22,23 mm. Hauteur segments : 14 mm.

TYR704617



DISQUES DIAMANT 2 EN 1 MIXTE POUR ASPHALTE ET BÉTON

Disque pour tronçonnage à sec soudé au laser 2 en 1 sur découpeuse thermique. Matériaux usinables : asphalte, béton frais et béton vieux. Avec segments de protection contre l'usure prématurée de la tôle (effet « undercutting »). Gamme BASIC. Spécifications DCA+C*. Label 2in1. Forme C1SW.

Existe en différentes dimensions

TYR736309

Référence	Désignation
TYR736309	Ø 300 X ép. 2,8 X alésage 20 mm
TYR80653	Ø 350 X ép. 3 X alésage 25,4 mm





FIXATION LOURDE GOUJONS D'ANCRAGE FBN II

Goujon d'ancrage pour montage traversant et en attente. Lorsque vous serrez l'écrou hexagonal, le goujon fileté est ramené dans la bague d'expansion et s'expande contre les parois du support. Version en acier inoxydable pour utilisation en extérieur et dans des locaux humides.

Version GS avec rondelle large selon DIN 440 pour constructions en bois. Bénéficie d'un ATE OPTION 7.

Existe du diamètre 6 à 20 en version Acier électrozingué, en version Acier inoxydable et en version Acier galvanisé à chaud.

FIS40662



Référence	Désignation
FIS40662	L. 66mm / Ép. à fixer : 5mm / Ø perç : 8mm / 50 pcs
FIS40664	L. 71mm / Ép. à fixer : 10mm / Ø perç : 8mm / 50 pcs
FIS40700	L. 91mm / Ép. à fixer : 30mm / Ø perç : 8mm / 50 pcs
FIS40771	L. 111mm / Ép. à fixer : 50mm / Ø perç : 8mm / 50 pcs
FIS40946	L. 71mm / Ép. à fixer : 5mm / Ø perç : 10mm / 50 pcs
FIS40827	L. 86mm / Ép. à fixer : 10mm / Ø perç : 10mm / 50 pcs
FIS40851	L. 96mm / Ép. à fixer : 20mm / Ø perç : 10mm / 50 pcs
FIS40854	L. 106mm / Ép. à fixer : 30mm / Ø perç : 10mm / 50 pcs
FIS40855	L. 126mm / Ép. à fixer : 50mm / Ø perç : 10mm / 20 pcs
FIS40943	L. 176mm / Ép. à fixer : 100mm / Ø perç : 10mm / 20 pcs

Référence	Désignation
FIS45272	L. 86mm / Ép. à fixer : 5mm / Ø perç : 12mm / 20 pcs
FIS40950	L. 106mm / Ép. à fixer : 10mm / Ø perç : 12mm / 20 pcs
FIS45263	L. 126mm / Ép. à fixer : 30mm / Ø perç : 12mm / 20 pcs
FIS45264	L. 146mm / Ép. à fixer : 50mm / Ø perç : 12mm / 20 pcs
FIS45266	L. 196mm / Ép. à fixer : 100mm / Ø perç : 12mm / 20 pcs
FIS45571	L. 120mm / Ép. à fixer : 15mm / Ø perç : 16mm / 10 pcs
FIS45564	L. 145mm / Ép. à fixer : 25mm / Ø perç : 16mm / 10 pcs
FIS45565	L. 170mm / Ép. à fixer : 50mm / Ø perç : 16mm / 10 pcs
FIS45573	L. 184mm / Ép. à fixer : 30mm / Ø perç : 20mm / 10 pcs

FIXATION LOURDE GOUJONS D'ANCRAGE FBN II INOX

INOX - Goujon d'ancrage pour montage traversant et en attente. Lorsque vous serrez l'écrou hexagonal, le goujon fileté est ramené dans la bague d'expansion et s'expande contre les parois du support. Version en acier inoxydable pour utilisation en extérieur et dans des locaux humides. Version GS avec rondelle large selon DIN 440 pour constructions en bois. Bénéficie d'un ATE OPTION 7.

Existe du diamètre 6 à 20 en version Acier électrozingué, en version Acier inoxydable et en version Acier galvanisé à chaud.

FIS505535



Référence	Désignation
FIS505535	L. 75mm / Ép. à fixer : 30mm / Ø perç : 6mm / 100 pcs
FIS507555	L. 71mm / Ép. à fixer : 10mm / Ø perç : 8mm / 50 pcs
FIS507556	L. 91mm / Ép. à fixer : 30mm / Ø perç : 8mm / 50 pcs
FIS507557	L. 111mm / Ép. à fixer : 50mm / Ø perç : 8mm / 50 pcs
FIS507558	L. 86mm / Ép. à fixer : 10mm / Ø perç : 10mm / 50 pcs
FIS507559	L. 96mm / Ép. à fixer : 20mm / Ø perç : 10mm / 50 pcs
FIS507560	L. 106mm / Ép. à fixer : 30mm / Ø perç : 10mm / 50 pcs
FIS507561	L. 126mm / Ép. à fixer : 50mm / Ø perç : 10mm / 20 pcs
FIS507563	L. 106mm / Ép. à fixer : 10mm / Ø perç : 12mm / 20 pcs
FIS507564	L. 116mm / Ép. à fixer : 20mm / Ø perç : 12mm / 20 pcs
FIS507566	L. 146mm / Ép. à fixer : 50mm / Ø perç : 12mm / 20 pcs



CHEVILLE EN FONTE GM

Cheville robuste pour conditions de chantiers difficiles. Réutilisable grâce à une dépose facile. Cheville composée d'un cône et d'une enveloppe en 4 parties en fonte malléable. Usage restreint aux applications sans risques humains et/ou économiques importants. L'expansion est provoquée par le serrage de la vis ou de l'écrou entraînant la remontée du cône taraudé.

Les propriétés de la fonte ainsi que la très longue zone d'expansion en font une cheville résistante pour les matériaux pleins. GM-H avec crochet et GM-R avec piton à utiliser uniquement en traction.

Existe du taraudage M 6 à M 16

FIS500901

Référence	Désignation
FIS500901	Sans vis : L. 47mm / Ø perç : 12mm / Taraudage M6 / 50 pcs
FIS500902	Sans vis : L. 50mm / Ø perç : 15mm / Taraudage M8 / 50 pcs
FIS500903	Sans vis : L. 60mm / Ø perç : 18mm / Taraudage M10 / 25 pcs
FIS500922	Avec vis : L. 50mm / Ép. à fixer : 10mm / Ø perç : 15mm / 50 pcs
FIS500923	Avec vis : L. 60mm / Ép. à fixer : 20mm / Ø perç : 18mm / 25 pcs



CHEVILLE À DOUILLE TA M

Cheville à douille pour fixations lourdes pour installation affleurante (cheville taraudée TA M, cheville avec vis TA M-S) et pour installation traversante (TA M-T et TA M8 VS). Lorsque vous serrez le boulon ou l'écrou, le cône est tiré dans la douille et l'expansion contre les parois du béton. Fixation inviolable pour protéger des cambriolages et des vols (TA M8 VS). Avantages : Convient à toutes tiges filetées et tous goujons avec filetage métrique. La fixation affleurante permet la dépose et la réinstallation de la pièce fixée, plusieurs fois. Le capuchon en plastique protège des contaminations par les poussières de perçage. Grande souplesse d'installation (avec tiges filetées, vis de longueurs et de types différents). Expansion en trois parties pour une répartition régulière des contraintes et des distances aux bords et entraxes réduits.

Existe du filetage M 6 à M 25

FIS90245

Référence	Désignation
FIS90245	Sans vis : L. 49mm / Ø perç : 10mm / Taraudage M6 / 50 pcs
FIS90249	Avec vis : L. 49mm / Ép. à fixer : 10mm / Ø perç : 10mm / 50 pcs
FIS90246	Sans vis : L. 56mm / Ø perç : 12mm / Taraudage M8 / 50 pcs
FIS90250	Avec vis : L. 56mm / Ép. à fixer : 10mm / Ø perç : 12mm / 50 pcs
FIS90247	Sans vis : L. 69mm / Ø perç : 15mm / Taraudage M10 / 25 pcs
FIS90251	Avec vis : L. 69mm / Ép. à fixer : 20mm / Ø perç : 15mm / 25 pcs
FIS90248	Sans vis : L. 86mm / Ø perç : 18mm / Taraudage M12 / 25 pcs



CHEVILLE UNIVERSELLE POUR CADRES FUR

Fixation rallongée universelle, équipée d'une vis de sécurité Inox A4 pré-montée pour applications en zones humides. Ancrage dans les matériaux pleins par friction. Avantages : Solution universelle, pour tous matériaux de construction. Les lamelles de blocage asymétriques s'expandent et établissent un verrouillage de formes dans les matériaux creux, garantissant une capacité de charge élevée dans la brique pleine et perforée. Une butée interne évite l'expansion prématurée. La version FUR-FUS ne nécessite aucune rondelle supplémentaire et empêche la corrosion de contact. Vaste gamme pour les constructions en bois ou en métal (en intérieur et en extérieur) pour de nombreuses applications. Boîte de 50 pièces

Existe du diamètre 8 à 14 en version acier électrozingué et acier inoxydable

FIS70110

Référence	Désignation
FIS70110	L. 80mm / Ép. à fixer : 10mm / Ø perç : 8mm
FIS70111	L. 100mm / Ép. à fixer : 30mm / Ø perç : 8mm
FIS70112	L. 120mm / Ép. à fixer : 50mm / Ø perç : 8mm
FIS88756	L. 80mm / Ép. à fixer : 10mm / Ø perç : 10mm
FIS88757	L. 100mm / Ép. à fixer : 30mm / Ø perç : 10mm
FIS88760	L. 115mm / Ép. à fixer : 30mm / Ø perç : 10mm
FIS88758	L. 135mm / Ép. à fixer : 65mm / Ø perç : 10mm
FIS88759	L. 160mm / Ép. à fixer : 90mm / Ø perç : 10mm
FIS88761	L. 185mm / Ép. à fixer : 115mm / Ø perç : 10mm
FIS88764	L. 200mm / Ép. à fixer : 130mm / Ø perç : 10mm
FIS88762	L. 230mm / Ép. à fixer : 160mm / Ø perç : 10mm





CHARGES LOURDES



FIXATION POUR CADRES SXR

Manipulation optimale, le facteur "Feel Good" est prouvé après une grande quantité d'essais - la cheville "accroche" même dans la brique creuse à grandes alvéoles. Elle doit sa propriété unique à son couple de vissage qui est comparativement très inférieur à son fort couple de rupture pendant la mise en œuvre. Avantages : La butée interne intégrée évite une expansion prématurée de la cheville. La version SXR-FUS économise une rondelle supplémentaire et évite la corrosion par contact. Bénéficie d'un ATE. Ø de perçage : 10mm. Boîte de 50 pièces.

Existe en diamètre 8 et 10

FIS46264

Référence	Désignation
FIS46264	L. 100mm / Ép. à fixer : 50mm
FIS46266	L. 140mm / Ép. à fixer : 90mm
FIS46267	L. 160mm / Ép. à fixer : 110mm
FIS46268	L. 180mm / Ép. à fixer : 130mm
FIS46269	L. 200mm / Ép. à fixer : 150mm

Référence	Désignation
FIS46270	L. 230mm / Ép. à fixer : 180mm
FIS46271	L. 260mm / Ép. à fixer : 210mm
FIS46333	L. 140mm / Ép. à fixer : 90mm
FIS46332	L. 120mm / Ép. à fixer : 70mm



CHEVILLE À FRAPPER EA II

Cheville à frapper avec taraudage interne pour installation en attente. L'enfoncement du cône lors de la frappe avec l'outil de pose EAW H Plus expande la cheville et se bloque contre la paroi. Version EA II en acier inox A4 pour utilisations à l'extérieur et dans des milieux humides. Avantages : Capacité de charge maximale : la cheville EA II utilise la capacité maximale du béton (non fissuré) et possède les plus grandes réserves de sécurité possibles. Adaptée à toute vis ou goujon à filetage métrique. La faible profondeur de pose réduit le temps de perçage. Ancrage affleurant permettant une multitude de solutions et de fixations de la pièce à fixer.

Existe du taraudage M 6 à M 20

FIS48264

Référence	Désignation
FIS48264	L. 30mm / Ø perç : 8mm / 100 pcs
FIS48284	L. 30mm / Ø perç : 10mm / 100 pcs
FIS48339	L. 40mm / Ø perç : 12mm / 50 pcs
FIS48406	L. 50mm / Ø perç : 15mm / 25 pcs
FIS48411	INOX / L. 30mm / Ø perç : 10mm / 100 pcs
FIS48414	INOX / L. 40mm / Ø perç : 12mm / 50 pcs

Référence	Désignation
FIS48415	INOX / L. 50mm / Ø perç : 15mm / 25 pcs
FIS44630	Outil de pose pro M6
FIS44631	Outil de pose pro M8
FIS44633	Outil de pose pro M10
FIS44634	Outil de pose pro M12



CHEVILLE HAUTE PERFORMANCE FH II

Cheville hautes performances pour fixations lourdes et installation traversante. Lorsque vous serrez l'écrou ou le boulon hexagonal, le cône est tiré dans la bague qui s'expande contre les parois du béton. Version FH II en acier inox A4 pour une utilisation en extérieur ou dans des zones humides. Avantages : Pour des fixations esthétiques. Efforts de traction et de cisaillement plus élevés pour installation traversante. Pose simple et facile. Démontage sans parties en saillie. Distances aux bords et entraxes minimaux. Différentes versions : FH II-S (vis à tête hexagonale), FH II-H (écrou borgne), FH II-SK (vis à tête fraisée).

Existe du diamètre 10 à 32

FIS44884

Référence	Désignation
FIS44884	L. 90mm / Ép. à fixer : 10mm / Ø de perç : 12mm / 50 pcs
FIS44847	L. 118mm / Ép. à fixer : 10mm / Ø de perç : 18mm / 20 pcs
FIS44917	L. 90mm / Ép. à fixer : 15mm / Ø de perç : 12mm / 25 pcs
FIS44920	L. 100mm / Ép. à fixer : 15mm / Ø de perç : 15mm / 25 pcs



ANCRAGE CHIMIQUE R AVEC RGM

Ce système de fixation est constitué de la tige filetée RGM et de l'ampoule de résine RM. L'ampoule de résine à 2 composants RM contient une résine vinylester sans styrène à prise rapide et un durcisseur. Lors de l'installation, le biseau de la tige filetée détruit l'ampoule introduite dans le perçage, ce qui mélange et active la résine. La résine adhère à toute la surface de la tige filetée, en la fixant à la paroi percée. Avantages : Les tiges filetées sont fournies avec un entraîneur hexagonal facile à utiliser ou peuvent être installées avec un adaptateur. La résine hautes performances permet de gérer des charges importantes dans du béton non fissuré. L'ancrage par résine est sans contrainte d'expansion et permet des entraxes et des distances aux bords réduits. Les tiges RGM bénéficient d'un ATE option 7. Boîtes de 10 pièces.

Existe du diamètre 10 à 35

FIS50256

Référence	Désignation
FIS50256	Tige RGM8 - L. 110mm / Ø perç : 10mm
FIS50257	Tige RGM10 - L. 130mm / Ø perç : 12mm
FIS50258	Tige RGM12 - L. 160mm / Ø perç : 14mm
FIS50259	Tige RGM16 - L. 190mm / Ø perç : 18mm

Référence	Désignation
FIS50270	Ampoule RM8
FIS50271	Ampoule RM10
FIS50272	Ampoule RM12
FIS50273	Ampoule RM16





FIXATION LEGERE



FIXATION LÉGÈRE EN NYLON POUR MATÉRIAUX PLEINS : CHEVILLE S

Fixation en nylon à expansion. A utiliser avec des vis à bois, pour panneau d'aggloméré et autoperceuses. Avantages : Les ergots anti-rotation empêchent la fixation de tourner dans le trou percé. La partie lisse sous tête ne s'expande pas et évite d'endommager le carrelage et le plâtre. Résiste à des températures comprises entre -40 et +80 °C. Peut être utilisée avec des vis à bois et à panneau d'aggloméré de 2 à 16 mm.

Existe du diamètre 4 à 20

FIS50104

Référence	Désignation
FIS50104	L. 20mm / Ø perç : 4mm / 200 pcs
FIS50105	L. 25mm / Ø perç : 5mm / 100 pcs
FIS50106	L. 30mm / Ø perç : 6mm / 100 pcs
FIS50108	L. 40mm / Ø perç : 8mm / 100 pcs
FIS50110	L. 50mm / Ø perç : 10mm / 50 pcs
FIS50112	L. 60mm / Ø perç : 12mm / 25 pcs
FIS50114	L. 75mm / Ø perç : 14mm / 20 pcs



FIXATION LÉGÈRE EN NYLON POUR MATÉRIAUX CREUX : CHEVILLE UX

Fixation universelle en nylon. Expansion dans les matériaux de construction pleins et formation de nœuds fiables dans tous les corps creux. Avantages : Peut être utilisée avec quasiment tous les matériaux de construction. Peut être utilisée avec des vis à bois et à panneau d'aggloméré de 4 à 12 mm. Collerette permettant de ne pas glisser dans le trou.

Existe du diamètre 5 à 14

FIS62756

Référence	Désignation
FIS62756	L. 35mm / Ø perç : 6mm / 100 pcs
FIS77870	L. 50mm / Ø perç : 8mm / 100 pcs
FIS505483	L. 40mm / Ø perç : 8mm / 100 pcs
FIS77872	L. 60mm / Ø perç : 10mm / 50 pcs
FIS62758	L. 70mm / Ø perç : 12mm / 25 pcs
FIS62757	L. 75mm / Ø perç : 14mm / 20 pcs



FIXATION LÉGÈRE EN NYLON À COLLERETTE POUR MATÉRIAUX PLEINS : CHEVILLE S-C.

Cheville en nylon de type S avec une collerette permettant de maintenir la cheville à fleur du support. Des cannelures intérieures garantissent un centrage parfait de la vis. Deux languettes latérales empêchent la cheville de tourner dans le forage

Existe du diamètre 5 à 12

FIS18699

Référence	Désignation
FIS18699	L. 30mm / Ø perç : 6mm / 100 pcs
FIS18700	L. 40mm / Ø perç : 8mm / 100 pcs



FIXATION LÉGÈRE EN NYLON POLYVALENTE : CHEVILLE SX

Fixation en nylon à expansion. Peut être utilisée avec des vis à bois, des vis pour panneau d'aggloméré de 2 à 12mm, des vis auto-perceuse et des vis de montage à distance. Avantages : La quadruple expansion garantit une résistance optimale. Les ergots anti-rotation empêchent la fixation de tourner. La butée interne permet un montage traversant à l'aide de vis pré-assemblées. La collerette empêche de glisser dans le trou. Résiste à des températures comprises entre -40 et +80 °C.

Existe du diamètre 4 à 16

FIS70006

Référence	Désignation
FIS70006	L. 30mm / Ø perç : 6mm / 100 pcs
FIS70008	L. 40mm / Ø perç : 8mm / 100 pcs
FIS70010	L. 50mm / Ø perç : 10mm / 50 pcs
FIS70012	L. 60mm / Ø perç : 12mm / 25 pcs
FIS70014	L. 70mm / Ø perç : 14mm / 20 pcs



FIXATION MULTI-USAGES PC

Collerette supportée par des stries de blocage s'opposant à toute rotation lors du vissage. Le corps est fendu et légèrement évidé dans la partie supérieure pour le guidage de la vis ou de la patte à vis. Les chevilles sont disposées en épi sur une tige dont l'extrémité en forme d'anneau sert de gabarit pour le choix du foret approprié. Une couleur par diamètre et par version. Matière : polypropylène. Boîtes de 100 pièces.

Existe en différentes couleurs (jaune rouge gris et vert)

FIS18901

Référence	Désignation
FIS18901	L. 27mm / Ø perç : 6mm / jaune
FIS18902	L. 34mm / Ø perç : 8mm / rouge
FIS18904	L. 34mm / Ø perç : 8mm / vert



FIXATION LÉGÈRE POUR BÉTON CELLULAIRE : CHEVILLE GB

Fixation spéciale pour béton cellulaire. Les nervures extérieures créent un verrouillage de forme dans le matériau de construction. La fixation atteint sa capacité de charge optimale uniquement lorsqu'elle est utilisée avec la vis de sécurité fischer pour des épaisseurs à fixer allant jusqu'à 280 mm. Les vis de sécurité en acier inox A4 sont requises pour les applications en extérieur ou humides. Agrément des services d'inspection du bâtiment : une garantie de sécurité élevée.

Existe en diamètre 8 10 et 14

FIS50491

Référence	Désignation
FIS50491	L. 50mm / Ø perç : 8mm / 25 pcs
FIS50492	L. 55mm / Ø perç : 10mm / 20 pcs





FIXATION NYLON À CLOUS N-F AVEC COLLERETTE LARGE

Cheville à frapper en nylon. La cheville s'expande lorsque le clou est enfoncé et elle est maintenue par friction dans le trou percé. Clou en acier inoxydable A2 pour des applications en zones humides. Avantages : Installation traversante rapide et simple. Une butée interne évite l'expansion prématurée lors de l'installation. Clou avec filetage en dents de scie : facile à enfoncer et peut être dévissée si nécessaire. L'empreinte pozidrive permet un desserrage du clou pour démontage ou réglage ultérieur. Boîte de 100 pièces.

Existe du diamètre 5 à 8

FIS514872

Référence	Désignation
FIS514872	L. 25mm / Ép. à fixer: 1mm / Ø perç : 5mm
FIS513736	L. 30mm / Ép. à fixer: 5mm / Ø perç : 5mm
FIS513840	L. 40mm / Ép. à fixer : 10mm/ Ø perç : 6mm
FIS513841	L. 60mm / Ép. à fixer : 30mm / Ø perç : 6mm
FIS513701	L. 60mm / Ép.à fixer : 20mm / Ø perç : 8mm
FIS513702	L. 80mm / Ép. à fixer : 40mm / Ø perç : 8mm
FIS513703	L. 100mm / Ép. à fixer : 60mm / Ø perç : 8mm
FIS513704	L. 120mm / Ép. à fixer : 80mm / Ø perç : 8mm



CHEVILLE MÉTALLIQUE POUR CORPS CREUX HM-S

Fixation métallique électrozinguée avec vis à pas métrique pour corps creux. Les branches d'expansion se déplient derrière le panneau et s'appuient sur une surface étendue. La fixation affleurante avec expansion permanente permet la dépose et la réinstallation de la pièce fixée, plusieurs fois. La fixation peut être installée avec une pince à expansion, une visseuse électrique ou un tournevis standard. Boîtes de 100 pièces.

Existe du diamètre 8 à 12

FIS48116


Référence	Désignation
FIS48116	L. 46mm / Ép. à fixer : 23mm / Ø perç : 12mm
FIS93430	L. 32mm / Ép. à fixer : 16mm / Ø perç : 8mm
FIS93431	L. 37mm / Ép. à fixer : 19mm / Ø perç : 10mm
FIS93432	L. 52mm / Ép. à fixer : 24mm / Ø perç : 10mm
FIS93433	L. 37mm / Ép. à fixer : 14mm / Ø perç : 12mm
FIS93434	L. 52mm / Ép. à fixer : 24mm / Ø perç : 12mm
FIS26416	OUTIL DE POSE PROFESSIONNEL
FIS26846	PINCE POUR CHEVILLE HM



CHEVILLE POUR CARTON-PLÂTRE GK

La cheville GK se visse à l'aide de l'outil de pose. A utiliser dans les plaques de carton-plâtre simple et double couche, et dans le carton-plâtre avec isolation à l'arrière. Avantages : Le filet tranchant et auto-taraudeur permet une fixation sûre par verrouillage de formes. Une installation rapide et facile avec une visseuse à batterie/électrique réduit le temps de pose. Outil de pose fourni dans chaque boîte. Aucun perçage préliminaire nécessaire pour les épaisseurs < à 15 mm. La faible longueur de fixation autorise de faibles épaisseurs de plaques et un faible espace à l'arrière. La GK peut se visser et se dévisser comme une vis, grâce à l'empreinte cruciforme de la tête de cheville. Ø vis : 4 - 5 mm. Boîte de 100 pièces.

FIS52389



CHEVILLE MÉTALLIQUE POUR CARTON-PLÂTRE GKM

La fixation métallique auto-perceuse GKM usine son propre taraudage dans la plaque de carton-plâtre. Avantages : Le filet tranchant et auto-taraudeur permet une fixation sûre par verrouillage de forme. L'installation avec embout de vissage normal ne nécessite aucun outil de pose particulier. Aucun perçage préliminaire n'est nécessaire. Livrée avec vis 4,5 x 35. Boîte de 100 pièces.

FIS502246



FIXATION LÉGÈRE EN LAITON : CHEVILLE MS

Fixation en laiton à expansion pour vis métrique. Avantages : la faible profondeur d'installation réduit les efforts de perçage. La structure spéciale en surface l'empêche de pivoter dans le trou. Le mode de fixation permet la dépose et la réinstallation de la pièce fixée, plusieurs fois.

Existe du diamètre 4 à 12

FIS26426

Référence	Désignation
FIS26426	L. 24mm / Ø perç : 8mm / 100 pcs
FIS26427	L. 30mm / Ø perç : 11mm / 100 pcs





RÉSINE HYBRIDE POUR TIGES FILETÉES FIS HT

Agréée pour l'utilisation dans le béton non fissuré, la maçonnerie : résistance élevée. Permet également les ancrages dans le béton humide et assure ainsi une progression du travail sans interruption. Résine hybride d'injection bicomposant sans styrène. La résine et le durcisseur sont stockés dans deux compartiments distincts et ne sont mélangés et activés dans le bec mélangeur qu'au moment de l'extrusion. La cartouche coaxiale de 380 ml peut être mise en oeuvre aisément avec le pistolet d'extrusion fischer FIS AC. Les cartouches entamées peuvent être réutilisées en remplaçant le bec mélangeur. Livrées avec 2 embouts mélangeurs.

Existe en 300 et 380 ml

FIS520103

Référence	Désignation
FIS520103	300 ml - ton gris
FIS520104	300 ml - ton pierre
FIS520105	380 ml - ton gris
FIS520109	380 ml - ton pierre



RÉSINE HYBRIDE DE SCELLEMENT DE FERS À BÉTON FIS HF 300 T

Résine hybride de scellement de fers à béton FIS HF 300 T. La FIS HF avec temps de manipulation plus long évite le durcissement prématuré de la résine en cas de températures estivales et convient idéalement aux profondeurs de forage importantes. La FIS HF peut être mise en oeuvre sans outil spécial, au moyen d'un pistolet à silicone standard. Cartouche de 300 ml.

Existe en différents contenus

FIS520110



RÉSINE VINYLESTER FIS V

Résine hybride hautes performances à prise rapide sans styrène (à base de résine vinylester et de ciment). La résine et le ciment, ainsi que l'eau et le durcisseur, sont stockés dans deux compartiments distincts, ils ne se mélangent et ne sont activés que dans le bec mélangeur. Vous pouvez réutiliser des cartouches entamées, en changeant simplement le bec mélangeur. Avantages : Résine hybride hautes performances pour charges élevées dans pratiquement tous les matériaux de construction. Système de fixation compatible avec un large choix d'applications. Distances aux bords et des entraxes réduits. Large gamme d'accessoires pour de nombreuses applications. Le grand nombre d'agrément couvre de nombreuses applications dans la quasi totalité des matériaux de construction et garantit une sécurité maximale. Premier système d'injection au monde avec agréments pour le béton, les fers à béton, les briques pleines et creuses, et le béton cellulaire. Bénéficie d'un ATE option 7.

Existe en différents contenus

FIS62683

Référence	Désignation
FIS62683	300 ml - Boîte de 12 pièces
FIS94404	360 ml - Boîte de 6 pièces



CIMENT EXPRESS 310 ML

Prêt à l'emploi, s'utilise sans outils de maçonnerie, sans eau ou autres additifs et se nettoie facilement à l'eau - Colle parfaitement sur les matériaux de construction habituels - Utilisation en intérieur et extérieur - Peut être peint après séchage - Ne contient aucun produit dangereux (note A+) - Facile à utiliser avec un pistolet de type silicone - Produit parfaitement adapté aux travaux de restauration de pierres et maçonneries / Réparation de fissures et joints endommagés / Réparation de bords ébréchés / Collage de tuiles / Collage et jointoiement de carreaux et pierres.

Existe en Ton Gris et Ton Pierre

FIS519175

Référence	Désignation
FIS519175	Ton gris / 12 pièces
FIS522688	Ton pierre / 12 pièces





ACCESSOIRES DE SCELLEMENT CHIMIQUE

Accessoires de scellement.

Existe différents accessoires de scellement.

FIS520742

Référence	Désignation
FIS520742	Embout d'injection (10 pcs)
FIS26729	Ecouvillon EF 13X80X250
FIS26730	Ecouvillon EF 18X80X250
FIS26731	Ecouvillon EF 28X80X250
FIS26727	Soufflette PM
FIS89300	Soufflette ABG
FIS26218	Douille Taraudée FIP-M8X80 (10pcs)




TAMIS D'INJECTION FIS H K

La structure grillagée du tamis FIS HK est adaptée aux résines FIS V, FIS VS, FIS VW, FIS HT et assure une consommation économique de résine avec un verrouillage de formes optimal. Les ailettes de guidage centrent parfaitement l'ancrage dans le tamis et permettent l'utilisation de tiges filetées de différents diamètres.

Existe en diamètre 12 à 20

FIS41900

Référence	Désignation
FIS41900	FIS H 12x50K : Ø perç : 12mm / 50 pcs
FIS41902	FIS H 16x85K : Ø perç : 16mm / 50 pcs
FIS41903	FIS H 16x130K : Ø perç : 16mm / 20 pcs



TIGES FILETÉES FIP-G

Selon l'application, l'utilisation de la résine FIS V, FIS VS, FIS VW, FIS HT ou FIS EM est possible. La tige filetée est insérée manuellement, tout en la tournant légèrement, jusqu'au fond du forage. Boîtes de 10 pièces.

Existe différents modèles pour tamis FIS H K selon le type de supports (pleins ou creux)

FIS26336

Référence	Désignation
FIS26335	Convient pour tamis FIS H 12x50 K
FIS26336	Convient pour tamis FIS H 16x85 K
FIS26338	Convient pour tamis FIS H 16x130 K



PISTOLETS

Pistolet pour cartouches de scellement chimique.

Existe en différents modèles

FIS26845

Référence	Désignation
FIS26845	Convient pour : FIS VS 300T, FIS VS 150C, FIS HT 300T, FIS HT 300 TP, FIS HF 300T
FIS96497	Convient pour cartouches de 380 ml





VIS DE FIXATION POUR CADRES FFSZ ET FFS

Vis de fixation pour cadre avec empreinte Torx et filetage autotaraudeur. Tête plate pour les fenêtres métalliques et plastiques, tête cylindrique pour les installations encastrées avec fenêtres en bois. Avantages : Montage à distance et exempt de contrainte, sans cheville supplémentaire. Universelle, pour tous types de matériaux de construction et de cadre. Diamètre de filetage réduit à l'avant pour une mise en place facile de la vis. Filetage optimisé : rotation facile et en douceur. Un seul diamètre de perçage de 6 mm. Le filetage continu évite l'écrasement de la fixation contre le matériau de construction. Capuchons pour dissimuler la fixation. Boîtes de 100 pièces.

Existe en tête de vis 7,5 mm et 11,5 mm

FIS62396



Référence	Désignation	Référence	Désignation
FIS62396	Ø tête vis : 11,5mm - tête fraisée T30 - L. 62mm	FIS68958	Ø tête vis : 11,5mm - tête fraisée T30 - L. 202mm
FIS61550	Ø tête vis : 11,5mm - tête fraisée T30 - L. 72mm	FIS92699	Ø tête vis : 7,5mm - tête cyl. T25 - L. 82mm
FIS68955	Ø tête vis : 11,5mm - tête fraisée T30 - L. 82mm	FIS92701	Ø tête vis : 7,5mm - tête cyl. T25 - L. 102mm
FIS61551	Ø tête vis : 11,5mm - tête fraisée T30 - L. 92mm	FIS92702	Ø tête vis : 7,5mm - tête cyl. T25 - L. 112mm
FIS68956	Ø tête vis : 11,5mm - tête fraisée T30 - L. 102mm	FIS92703	Ø tête vis : 7,5mm - tête cyl. T25 - L. 122mm
FIS68957	Ø tête vis : 11,5mm - tête fraisée T30 - L. 122mm	FIS92704	Ø tête vis : 7,5mm - tête cyl. T25 - L. 132mm
FIS61554	Ø tête vis : 11,5mm - tête fraisée T30 - L. 152mm	FIS92705	Ø tête vis : 7,5mm - tête cyl. T25 - L. 152mm
FIS61555	Ø tête vis : 11,5mm - tête fraisée T30 - L. 182mm	FIS92706	Ø tête vis : 7,5mm - tête cyl. T25 - L. 182mm

VIS À BÉTON FBS

La vis à béton autotaraudeuse permet un démontage total et est parfaitement adaptée aux fixations provisoires. La pose et l'installation de la FBS s'effectuent en une seule opération : gain de temps lors du montage. La rondelle intégrée permet l'utilisation en cas de pièce à fixer avec un grand diamètre de perçage. Le revêtement spécial de zinc lamellaire garantit une résistance à la corrosion élevée et minimise le risque de fixation par l'hydrogène. Le marquage de tête facilite le contrôle de l'ancrage et permet de gagner du temps. La FBS convient pour le montage traversant.

Existe en diamètre 8 à 14

FIS51786



Référence	Désignation	Référence	Désignation
FIS517876	L. 80mm / Ép. à fixer : 15mm / Ø perç : 8mm / 50 pcs	FIS517893	L. 200mm / Ép. à fixer : 115mm / Ø perç : 10mm / 20 pcs
FIS517877	L. 90mm / Ép. à fixer : 25mm / Ø perç : 8mm / 50 pcs	FIS517895	L. 90mm / Ép. à fixer : 5mm / Ø perç : 12mm / 20 pcs
FIS517878	L. 110mm / Ép. à fixer : 45mm / Ø perç : 8mm / 50 pcs	FIS517898	L. 110mm / Ép. à fixer : 10mm / Ø perç : 12mm / 20 pcs
FIS517883	L. 90mm / Ép. à fixer : 5mm / Ø perç : 10mm / 50 pcs	FIS517900	L. 130mm / Ép. à fixer : 30mm / Ø perç : 12mm / 20 pcs
FIS517884	L. 100mm / Ép. à fixer : 15mm / Ø perç : 10mm / 50 pcs	FIS66935	L. 80mm / Ép. à fixer : 5mm / Ø perç : 8mm / 100 pcs
FIS517885	L. 120mm / Ép. à fixer : 35mm / Ø perç : 10mm / 50 pcs	FIS66939	L. 60mm / Ép. à fixer : 5mm / Ø perç : 8mm / 100 pcs
FIS517887	L. 140mm / Ép. à fixer : 55mm / Ø perç : 10mm / 50 pcs	FIS66948	L. 80mm / Ép. à fixer : 25mm / Ø perç : 8mm / 100 pcs
FIS517891	L. 160mm / Ép. à fixer : 75mm / Ø perç : 10mm / 50 pcs		



CHARGES LOURDES



GOUJON D'ANCRAGE MÂLE POUR CHARGES LOURDES

Gojon d'ancrage mâle pour charges lourdes, homologué - ATE N° 05/0242 option 7, zingué.

Disponible de la dimension 6 X 60 à 20 X 270

INDAH06060

Référence	Désignation
INDAH08075	M8 x 75 Ø8 / 100 pcs
INDAH08090	M8 x 90 Ø8 / 100 pcs
INDAH10090	M10 x 90 Ø10 / 100 pcs
INDAH10120	M10 x 120 Ø10 / 50 pcs
INDAH12090	M12 x 90 Ø12 / 50 pcs

Référence	Désignation
INDAH12110	M12 x 110 Ø12 / 50 pcs
INDAH16125	M16 x 125 Ø16 / 25 pcs
INDAH16145	M16 x 145 Ø16 / 25 pcs
INDAH20170	M20 x 170 Ø20 / 20 pcs



GOUJON D'ANCRAGE MÂLE POUR CHARGES LOURDES MTH INOX A4

Gojon d'ancrage mâle pour charges lourdes inoxydable A4, homologué - ATE N° 05/0242 option 7.

Disponible de la dimension 6 X 45 à 20 X 220

INDMIA406045

Référence	Désignation
INDMIA406060	M6 x 60 Ø6 / 200 pcs
INDMIA406080	M6 x 80 Ø6 / 200 pcs
INDMIA408075	M8 x 75 Ø8 / 100 pcs
INDMIA408090	M8 x 90 Ø8 / 100 pcs
INDMIA410070	M10 x 70 Ø10 / 100 pcs

Référence	Désignation
INDMIA410090	M10 x 90 Ø10 / 100 pcs
INDMIA412110	M12 x 110 Ø12 / 50 pcs
INDMIA412140	M12 x 140 Ø12 / 50 pcs
INDMIA416145	M16 x 145 Ø16 / 25 pcs
INDMIA420170	M20 x 170 Ø20 / 20 pcs



GOUJON D'ANCRAGE MÂLE POUR CHARGES LOURDES

Gojon d'ancrage mâle pour charges lourdes, homologué - ATE N° 12/0397 option 1, zingué pour béton fissuré et non fissuré C20/25-C/50/60.

Disponible de la dimension 8 X 75 à 20 X 200

INDAP08050

Référence	Désignation
INDAP08075	M8 x 75 Ø8 / 100 pcs
INDAP08095	M8 x 95 Ø8 / 100 pcs
INDAP10090	M10 x 90 Ø10 / 100 pcs
INDAP10115	M10x115 Ø10 / 50 pcs
INDAP12080	M12 x 80 Ø12 / 50 pcs

Référence	Désignation
INDAP12110	M12 x 110 Ø12 / 50 pcs
INDAP12120	M12 x 120 Ø12 / 50 pcs
INDAP16145	M16 x 145 Ø16 / 25 pcs
INDAP20170	M20 x 170 Ø20 / 20 pcs
INDAP20200	M20 x 200 Ø20 / 20 pcs



CHEVILLE MÉTALLIQUE À EXPANSION ANTI-ROTATION POUR CHARGES LOURDES

Cheville métallique à expansion anti-rotation pour charges lourdes avec vis hexagonale qualité 8.8

Disponible de la dimension 8 X 40 à 20 X 110

INDACHT8808C

Référence	Désignation
INDACHT8808C	M6 x 45 Ø8 / 200 pcs
INDACHT8808E	M6 x 40 Ø8 / 200 pcs
INDACHT8808L	M6 x 60 Ø8 / 200 pcs
INDACHT8810C	M8 x 60 Ø10 / 100 pcs
INDACHT8810E	M8 x 40 Ø10 / 100 pcs

Référence	Désignation
INDACHT8810L	M8 x 80 Ø10 / 100 pcs
INDACHT8812C	M10 x 70 Ø12 / 100 pcs
INDACHT8812L	M10 x 100 Ø12 / 50 pcs
INDACHT8816L	M12 x 110 Ø16 / 50 pcs
INDACHT8820C	M16 x 110 Ø20 / 25 pcs



CHEVILLE DE SÉCURITÉ POUR CHARGES LOURDES SUR BÉTON

Cheville de sécurité pour charges lourdes sur béton avec vis, homologué option 7.

Disponible de la dimension 6 X 70 à 16 X 220

INDSLVT08100

Référence	Désignation
INDSLRT10080	M6 x 80 Ø10 / 50 pcs
INDSLRT10100	M6 x 100 Ø10 / 50 pcs
INDSLRT10120	M6 x 120 Ø10 / 25 pcs
INDSLRT12100	M8 x 100 Ø12 / 50 pcs
INDSLRT12120	M8 x 120 Ø12 / 25 pcs

Référence	Désignation
INDSLRT12140	M8 x 140 Ø12 / 25 pcs
INDSLRT16140	M10 x 140 Ø16 / 20 pcs
INDSLRT18150	M12 x 150 Ø18 / 20 pcs
INDSLRT18170	M12 x 170 Ø18 / 15 pcs
INDSLRT24140	M16 x 140 Ø24 / 10 pcs



VIS À BÉTON AVEC TRAITEMENT SILVER RUSPERT

Vis à béton avec traitement Silver Ruspert tête hexagonale.

Disponible de la dimension 6 X 50 à 16 X 160

INDTFDEX06050

Référence	Désignation
INDTFDEX07060	7,5 x 60 Ø6 / 100 pcs
INDTFDEX07080	7,5 x 80 Ø6 / 100 pcs
INDTFDEX10055	10 x 55 Ø8 / 50 pcs
INDTFDEX10090	10 x 90 Ø8 / 50 pcs
INDTFDEX10110	10 x 110 Ø8 / 50 pcs

Référence	Désignation
INDTFDEX12065	12 x 65 Ø10 / 50 pcs
INDTFDEX12075	12 x 75 Ø10 / 50 pcs
INDTFDEX12120	12 x 120 Ø10 / 50 pcs
INDTFDEX12140	12 x 140 Ø10 / 50 pcs
INDTFDEX16080	16 x 80 Ø14 / 25 pcs






CHEVILLE À FRAPPER T-NUX E

Cheville à frapper tête hexagonale + Torx.

Disponible de la dimension 8 X 80 à 10 X 230

INDTNUXE08080

Référence	Désignation
INDTNUXE08080	8 x 80 Ø8 / 50 pcs
INDTNUXE08100	8 x 100 Ø8 / 50 pcs
INDTNUXE08120	8 x 120 Ø8 / 50 pcs
INDTNUXE10080	10 x 80 Ø10 / 50 pcs
INDTNUXE10100	10 x 100 Ø10 / 50 pcs
INDTNUXE10120	10 x 120 Ø10 / 50 pcs
INDTNUXE10140	10 x 140 Ø10 / 50 pcs
INDTNUXE10160	10 x 160 Ø10 / 50 pcs
INDTNUXE10200	10 x 200 Ø10 / 50 pcs
INDTNUXE10230	10 x 230 Ø10 / 50 pcs



CHEVILLE À FRAPPER T-NUX E - INOX - A4

Cheville à frapper tête hexagonale + Torx. Inoxydable A4.

Disponible de la dimension 8 X 80 à 10 X 160

INDTNXE408080

Référence	Désignation
INDTNXE408080	8 x 80 Ø8 / 50 pcs
INDTNXE408100	8 x 100 Ø8 / 50 pcs
INDTNXE408120	8 x 120 Ø8 / 50 pcs
INDTNXE410080	10 x 80 / 50 pcs
INDTNXE410100	10 x 100 / 50 pcs
INDTNXE410120	10 x 120 / 50 pcs
INDTNXE410140	10 x 140 Ø10 / 50 pcs
INDTNXE410160	10 x 160 Ø10 / 50 pcs



SYSTÈMES DE FIXATION D'ÉCHAFAUDAGES ET SUR FAÇADES

Systèmes de fixation d'échafaudages et sur façades, diamètre œillet 23 mm, 51 mm ou 50mm avec douille Zamak M10 montée.

Disponible de la dimension 10 X 210 à 10 X 270

INDANFA2312

Référence	Désignation
INDANFA2312	œil 23mm - 10 x 210 Ø16 / 10 pcs
INDANFA2316	œil 23mm - 10 x 270 Ø16 / 10 pcs
INDANFA5114	œil 51mm - 12 x 140 Ø16 / 20 pcs
INDANFA5116	œil 51mm - 12 x 160 Ø16 / 20 pcs
INDANFA5120	œil 51mm - 12 x 200 Ø16 / 20 pcs
INDANFA5124	œil 51mm - 12 x 240 Ø16 / 20 pcs
INDANFAZ5021	œil 50mm avec douille - M10 x 210 Ø16 / 10 pcs
INDANFAZ5027	œil 50mm avec douille - M10 x 270 Ø16 / 10 pcs
INDANFATA37B	Bouchon pour foret 14 x 37 Ø14 / 100 pcs
INDANFATA70B	Bouchon pour foret 14 x 70 Ø14 / 100 pcs



CHEVILLE NYLON POUR FIXATION D'ÉCHAFAUDAGE ET SUR FAÇADES

Cheville nylon pour fixation d'échafaudage et en façade, 2 ou 8 ailettes.

Disponible de la dimension 14 X 75 à 16 X 240

INDTCS014075

Référence	Désignation
INDTCS014075	2 ailettes - 14 x 75 Ø14 / 20 pcs
INDTCS014100	2 ailettes - 14 x 100 Ø14 / 20 pcs
INDTCS014130	8 ailettes - 14 x 130 Ø14 / 20 pcs
INDTCS014160	8 ailettes - 14 x 160 Ø14 / 20 pcs
INDTCS016140	8 ailettes - 16 x 140 Ø16 / 20 pcs
INDTCS016160	8 ailettes - 16 x 160 Ø16 / 20 pcs
INDTCS016200	8 ailettes - 16 x 200 Ø16 / 20 pcs
INDTCS016240	8 ailettes - 16 x 240 Ø16 / 20 pcs





SCELLEMENT CHIMIQUE



SCELLEMENT CHIMIQUE POUR FIXATIONS LOURDES DANS MATÉRIAUX PLEINS OU CREUX

Scellement chimique pour fixations lourdes dans matériaux pleins ou creux. Polyester sans styrène.

INDMOPOSE300

Référence	Désignation
INDMOPOSE300	300 ml. / 12 pcs - Ton Gris
INDMOPOSE410	410 ml. / 12 pcs - Ton Gris
INDMOPOSEP300	300 ml. / 12 pcs - Ton Pierre
INDMOPOSEP410	410 ml. / 12 pcs - Ton Pierre
INDMOTN12050	Tamis Plastique 12 x 50 / 12 pcs
INDMOTN15085	Tamis Plastique 15 x 85 / 12 pcs
INDMOTN15130	Tamis Plastique 15 x 130 / 12 pcs
INDMOTN20085	Tamis Plastique 20 x 85 / 12 pcs
INDMOPISSI	Pistolet silicone
INDMOBOMBA	Pompe soufflante
INDMORCEPKIT	Kit Écouvillon (1 x Ø 15 - 1 x Ø 20 - 1 x Ø 30)



TIGE FILETÉE POUR SCELLEMENT CHIMIQUE AVEC ÉCROU ET RONDELLE



Tige filetée pour scellement chimique avec écrou et rondelle. Tige avec embout hexagonal. Existe en Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et Acier bichromaté.

Disponible de la dimension 8 X 110 à 30 X 330

INDEQA208110

Référence	Désignation
INDEQA208110	Inox A2 - M8 x 110 Ø8 / 10 pcs
INDEQA210130	Inox A2 - M10 x 130 Ø10 / 10 pcs
INDEQA212160	Inox A2 - M12 x 160 Ø12 / 10 pcs
INDEQA216190	Inox A2 - M16 x 190 Ø16 / 10 pcs
INDEQA220260	Inox A2 - M20 x 260 Ø20 / 6 pcs
INDEQA224300	Inox A2 - M24 x 300 Ø24 / 6 pcs
INDEQA230330	Inox A2 - M30 x 330 Ø30 / 6 pcs
INDEQA408110	Inox A4 - M8 x 110 Ø8 / 10 pcs
INDEQA410130	Inox A4 - M10 x 130 Ø10 / 10 pcs
INDEQA412160	Inox A4 - M12 x 160 Ø12 / 10 pcs
INDEQA416190	Inox A4 - M16 x 190 Ø16 / 10 pcs
INDEQA420260	Inox A4 - M20 x 260 Ø20 / 6 pcs
INDEQA424300	Inox A4 - M24 x 300 Ø24 / 6 pcs
INDEQA430330	Inox A4 - M30 x 330 Ø30 / 6 pcs
INDEQAC08110	Acier bichromaté - M8 x 110 Ø8 / 10 pcs
INDEQAC10130	Acier bichromaté - M10 x 130 Ø10 / 10 pcs
INDEQAC12160	Acier bichromaté - M12 x 160 Ø12 / 10 pcs
INDEQAC16190	Acier bichromaté - M16 x 190 Ø16 / 10 pcs
INDEQAC20260	Acier bichromaté - M20 x 260 Ø20 / 6 pcs
INDEQAC24300	Acier bichromaté - M24 x 300 Ø24 / 6 pcs
INDEQAC30330	Acier bichromaté - M30 x 330 Ø30 / 6 pcs



AGRAFAGE



AGRAFEUSE R34

Agrafeuse manuelle acier. Facile d'utilisation, efficace, la R34 utilise l'agrafe 140 de 6 à 14 mm pour fixation de revêtements plastiques, matériaux d'isolation, moquettes. Appareil METAL chromé. Poignée ergonomique. Chargement souple et fonctionnel par le dessous. Force de frappe sans recul. Puissance réglable. Dotée de la technologie "ENERGY SAVING": équipée du réglage de force 3 niveaux breveté : réduit jusqu'à 40% l'effort requis et d'un simple geste.

ISA20515557



AGRAFEUSE CLOUEUSE ALU 940

Agrafeuse cloueuse ALU 940. Technologie Powercurve™ breveté = effort réduit jusqu'à 65%. Réglage de force 3 niveaux breveté. Design ergonomique avec des surfaces souples et confortables. Corps en aluminium à la fois résistant et léger. Chargeur pleine bande tout acier pour agrafes et pointes et de fabrication suédoise pour une meilleure robustesse. Chargeur Dual pour agrafes et pointes : N°140 6-14 mm et N°8 pointes 15 mm. Chargement par le dessous, chargeur pleine bande : 84 agrafes / 90 pointes. Poids : 600g. Garantie 3 ans. Idéale pour les travaux de bricolage tels que la pose de matériaux isolants, de moquette, ou encore les travaux de finition.

ISA5000518



MARTEAU AGRAFEUR R311

Marteau agrafeur pour les professionnels. Nouveau mécanisme d'ouverture breveté – une légère pression sur le bouton et le magasin s'ouvre. Equilibre parfait et poignée à forme entièrement ergonomique. Sans pièces détachables donc aucun risque de perte de pièces détachées. Une large plaque protectrice pour protéger la surface à agraffer et un couteau double pour une durée d'utilisation plus longue. Applications : Feutre de couverture, barrière anti-humidité, film protecteur, écran sous toiture, isolation. Utilise l'agrafe 140 de 6 à 12 mm.

ISA5000005



AGRAFEUSE CLOUEUSE ÉLECTRIQUE R606

Agrafeuse cloueuse électrique puissante, avec magasin pour pointes ou doubles pointes. Excellentes performances d'agrafage dans les bois durs. L'équilibre parfait permet l'utilisation à une main. Anti-recul. Cadence maxi : 20 coups/min. Cordon : 3,5m. Utilise des agrafes Rapid 606 de 12 à 25 mm et pointes Rapid 300 de 15 à 25 mm.

ISA10643008



CLOUEUR PNEUMATIQUE PB131

Cloueur pneumatique de forte puissance pour pointes 8 de 15mm à 50mm. Idéal pour fixer les matériaux épais, panneaux de bois, plinthes, lambris, bardages, travaux de menuiserie légère.

Livré dans sa malette de rangement incluant une paire de lunettes de protection, de l'huile, des clés et un set de 300 pointes de 30mm.

ISA5000054





AGRAFAGE

AGRAFES 140

Agrafes 140 Galva Boite 5000 pour R34, MS840 et R311.

Existe en 6, 8, 10, 12, 14mm

ISA40303088

Référence	Désignation
ISA40303088	Agrafes 140/06mm Galva Boite 5000
ISA40303089	Agrafes 140/08mm Galva Boite 5000
ISA40303090	Agrafes 140/10mm Galva Boite 5000
ISA40303091	Agrafes 140/12mm Galva Boite 5000
ISA40303092	Agrafes 140/14mm Galva Boite 5000



CLOUS 8

Clous 8 Galva Boite 5600 pour PB131 et R606.

Existe en 25, 30, 40, 50mm

ISA5000183

Référence	Désignation
ISA5000183	Clous 8/25mm Galva Boite 5600
ISA5000184	Clous 8/30mm Galva Boite 4200
ISA5000185	Clous 8/40mm Galva Boite 2800
ISA5000186	Clous 8/50mm Galva Boite 2800



AGRAFES 606

Agrafes 606 Galva Boite 3600 pour R606.

Existe en 12, 18, 25mm

ISA40303093

Référence	Désignation
ISA40303093	Agrafes 606/12mm Galva Boite 3600
ISA40303094	Agrafes 606/18mm Galva Boite 3600
ISA40303095	Agrafes 606/25mm Galva Boite 3600





PISTOLET À COLLE EG280

Pistolet à colle Ø12 EG280 - débit 600g/h. Gâchette 4 doigts pour un confort d'utilisation. Poignée douce en soft grip. Matériau soft grip également présent sur le dessus de l'appareil pour absorber la température. Corps de chauffe optimisé pour une débit de colle important et fluide lors de chaque appui sur la gâchette. Temps de chauffe de moins de 3 minutes. Support métallique large et stable. Buses interchangeables. Interrupteur On/Off avec indicateur LED. Pour bâton de colle de 12mm de diamètre.

ISA5000426



PISTOLET À COLLE EG320

Pistolet à colle Ø12 EG320 - débit 1000g/h. Gâchette 4 doigts pour un confort d'utilisation. Utilisation professionnelle. Corps de chauffe optimisé pour une débit de colle important et fluide lors de chaque appui sur la gâchette. Temps de chauffe de moins de 3 minutes. Support métallique large et stable. Chauffe auto-régulée. Pour bâton de colle de 12mm de diamètre.

ISA5000326



PISTOLET À COLLE EG340

Pistolet à colle Ø12 EG340 - débit 1400g/h. Gâchette 4 doigts pour un confort d'utilisation. Utilisation professionnelle et industrielle. Corps de chauffe optimisé pour une débit de colle important et fluide lors de chaque appui sur la gâchette. Temps de chauffe de moins de 2 minutes. Support métallique large et stable. Température réglable mécaniquement. Pour bâton de colle de 12mm de diamètre.

ISA5000327



PISTOLET À COLLE EG360

Pistolet à colle Ø12 EG360 - débit 1800g/h. Gâchette 4 doigts pour un confort d'utilisation. Utilisation professionnelle et industrielle. Corps de chauffe optimisé pour une débit de colle important et fluide lors de chaque appui sur la gâchette. Temps de chauffe de moins de 2 minutes. Support métallique large et stable. Température réglable mécaniquement. Pour bâton de colle de 12mm de diamètre.

ISA5000328



PISTOLET À COLLE EG380

Pistolet à colle Ø12 EG380 - débit 2200g/h. Gâchette 4 doigts pour un confort d'utilisation. Utilisation industrielle. Corps de chauffe optimisé pour une débit de colle important et fluide lors de chaque appui sur la gâchette. Temps de chauffe de moins de 2 minutes. Support métallique large et stable. Température réglable mécaniquement. Pour bâton de colle de 12mm de diamètre.

ISA5000018



COLLE THERMOFUSIBLE

Colle thermofusible pour pistolet à colle Ø12.

Existe en Blanc ou Transparente

ISA40302799

Référence	Désignation
ISA40302799	GEN-T - Générale translucide
ISA40302768	PRO-P - Pro Translucide
ISA40302803	PRO-T - Blanche





CHEVILLES NYLON FIX POUR MATÉRIAUX PLEINS

CHEVILLE NYLON FIX POUR MATERIAUX PLEINS - 2 ailettes anti rotation - 4 nervures de cale pour une installation parfaite - 2 lamelles latérales pour un verrouillage immédiat - Très longue zone d'expansion.

Existe de Ø5 à Ø14mm - avec ou sans collerette

RAWFIXN05

Référence	Désignation
RAWFIXN05	Ø5mm - Bte de 100 - sans collerette
RAWFIXN06	Ø6mm - Bte de 100 - sans collerette
RAWFIXN08	Ø8mm - Bte de 100 - sans collerette
RAWFIXN10	Ø10mm - Bte de 100 - sans collerette
RAWFIXN12	Ø12mm - Bte de 50 - sans collerette
RAWFIXN14	Ø14mm - Bte de 25 - sans collerette
RAWFIXNF06	Ø6mm - Bte de 100 - avec collerette
RAWFIXNF08	Ø8mm - Bte de 100 - avec collerette
RAWFIXNF10	Ø10mm - Bte de 100 - avec collerette
RAWFIXNF12	Ø12mm - Bte de 50 - avec collerette



CHEVILLE NYLON MULTIFONCTIONS TOUS MATERIAUX RAWL 4ALL

CHEVILLE NYLON MULTIFONCTIONS PERFORMANTE DANS TOUS LES MATERIAUX - 4 Ailettes anti-rotation - Design extérieur cranté permettant des performance plus élevées - 4 zone d'expansion pour une fixation parfaite dans tous les supports.

Existe de Ø5 à Ø10mm - avec ou sans vis

RAW4ALL005

Référence	Désignation
RAW4ALL005	Ø5x25mm - Bte de 100 - sans vis
RAW4ALL006	Ø6x30mm - Bte de 100 - sans vis
RAW4ALL008	Ø8x40mm - Bte de 100 - sans vis
RAW4ALL010	Ø10x50mm - Bte de 50 - sans vis
RAW4ALL00503530	Ø5x25mm - Bte de 50 - avec vis 3,5x30mm
RAW4ALL00604540	Ø6x30mm - Bte de 50 - avec vis 4,5x40mm
RAW4ALL00805060	Ø8x40mm - Bte de 50 - avec vis 5,0x60mm
RAW4ALL01006060	Ø10x5mm - Bte de 25 - avec vis 6,0x60mm



CHEVILLE UNIVERSELLE UNO NYLON TOUT MATERIAUX - SPECIAL PLAQUE DE PLATRE™

CHEVILLE UNIVERSELLE UNO NYLON TOUT MATERIAUX - SPECIAL PLAQUE DE PLATRE™ - Cheville courte à expansion immédiate après la collerette - Ailettes anti rotation - Idéale pour les matériaux fins ou la plaque de plâtre.

Existe de Ø5 à Ø10mm

RAW68645

Référence	Désignation
RAW68645	Ø5mm - Bte de 100
RAW68660	Ø6mm - Bte de 100
RAW68675	Ø8mm - Bte de 100
RAW68690	Ø10mm - Bte de 50




CHEVILLE NYLON CADRE POLYVALENTE AVEC VIS TÊTE FRAISÉE OU HEXAGONALE

Cheville Nylon Cadre Polyvalente avec vis Tête Fraisée (TF) ou Hexagonale rondelle soudée (TH) - ATE en béton et maçonneries - Quatre directions d'expansion - Pose dans tous les matériaux - Alternative au scellement chimique - Pose au travers de la pièce à fixer - Forte charge au cisaillement.

Existe en longueur 80 à 300mm - en tête de vis fraisée (TF) ou tête de vis hexagonale (TH)

RAWROFF10N010L0800G

Référence	Désignation
RAWROFF10N010L0800G	Ø10X80mm - Bte de 50 - TF
RAWROFF10N010L1000G	Ø10X100mm - Bte de 25 - TF
RAWROFF10N010L1200G	Ø10X120mm - Bte de 25 - TF
RAWROFF10N010L1400G	Ø10X140mm - Bte de 25 - TF
RAWROFF10N010L1600G	Ø10X160mm - Bte de 25 - TF
RAWROFF10N010L2000G	Ø10X200mm - Bte de 25 - TF
RAWROFF10N010L2400G	Ø10X240mm - Bte de 25 - TF
RAWROFF10N010L3000G	Ø10X300mm - Bte de 10 - TF
RAWROFF10N010K0800G	Ø10X80mm - Bte de 50 - TH
RAWROFF10N010K1000G	Ø10X100mm - Bte de 25 - TH
RAWROFF10N010K1200G	Ø10X120mm - Bte de 25 - TH
RAWROFF10N010K1400G	Ø10X140mm - Bte de 25 - TH
RAWROFF10N010K1600G	Ø10X160mm - Bte de 25 - TH
RAWROFF10N010K2000G	Ø10X200mm - Bte de 25 - TH
RAWROFF10N010K2400G	Ø10X240mm - Bte de 25 - TH
RAWROFF10N010K3000G	Ø10X300mm - Bte de 10 - TH



CLOUS VIS NYLON AVEC COLLERETTE PLATE OU FRAISEE

CLOUS VIS NYLON AVEC TETE PLATE OU FRAISEE - ATE en murs béton et maçonneries - Tête du clou vis renforcée - Clous pré-monté - Très longue zone d'expansion offrant une tenue supérieure - Expansion de la cheville par frappe au marteau, puis vissage.

Existe de 5x25 à 8x160mm - collerette plate ou conique

RAWN05C025

Référence	Désignation
RAWN05C025	Ø5x25mm - Bte de 100 - collerette plate
RAWN05C030	Ø5x30mm - Bte de 100 - collerette plate
RAWN05C035	Ø5x35mm - Bte de 100 - collerette plate
RAWN05C040	Ø5x40mm - Bte de 100 - collerette plate
RAWN06C035	Ø6x35mm - Bte de 100 - collerette plate
RAWN06C040	Ø6x40mm - Bte de 100 - collerette plate
RAWN06L060	Ø6x60mm - Bte de 100 - collerette fraisée
RAWN06L080	Ø6x80mm - Bte de 100 - collerette fraisée
RAWN08L045	Ø8x45mm - Bte de 100 - collerette fraisée
RAWN08L060	Ø8x60mm - Bte de 100 - collerette fraisée
RAWN08L080	Ø8x80mm - Bte de 50 - collerette fraisée
RAWN08L100	Ø8x100mm - Bte de 50 - collerette fraisée
RAWN08L120	Ø8x120mm - Bte de 50 - collerette fraisée
RAWN08L140	Ø8x140mm - Bte de 50 - collerette fraisée
RAWN08L160	Ø8x160mm - Bte de 50 - collerette fraisée





FIXATION LOURDE



DOUILLES RAWLBOLT ZINGUÉES

DOUILLE A EXPANSION RAWLBOLT Zinguées® - SPECIALE CHARGES LOURDES - Cheville auto-expansive pour matériaux pleins - Expansion par simple vissage.

Existe de M6 à M24

RAWRORBOM06W

Référence	Désignation
RAWRORBOM06W	M6 - Bte de 100
RAWRORBOM08W	M8 - Bte de 100
RAWRORBOM10W	M10 - Bte de 100
RAWRORBOM12W	M12 - Bte de 50
RAWRORBOM16W	M16 - Bte de 25
RAWRORBOM20W	M20 - Bte de 15
RAWRORBOM24W	M24 - Bte de 5



BOULONS RAWLBOLT ZINGUÉS

BOULON A EXPANSION RAWLBOLT® Zingués - SPECIALE CHARGES LOURDES - ATE Option 1 en béton fissuré et non fissuré - Cheville auto-expansive pour matériaux pleins - Expansion par simple vissage.

Existe de M6/10 à M20/100

RAWRORBLOM06010W

Référence	Désignation	Référence	Désignation
RAWRORBLOM06010W	M6/10 - Bte de 50	RAWRORBLOM12010W	M12/10 - Bte de 25
RAWRORBLOM06025W	M6/25 - Bte de 50	RAWRORBLOM12025W	M12/25 - Bte de 25
RAWRORBLOM08010W	M8/10 - Bte de 50	RAWRORBLOM12040W	M12/40 - Bte de 25
RAWRORBLOM08025W	M8/25 - Bte de 50	RAWRORBLOM16015W	M16/15 - Bte de 10
RAWRORBLOM10010W	M10/10 - Bte de 50	RAWRORBLOM16030W	M16/30 - Bte de 10
RAWRORBLOM10025W	M10/25 - Bte de 50	RAWRORBLOM20060W	M20/60 - Bte de 10
RAWRORBLOM10050W	M10/50 - Bte de 50	RAWRORBLOM200100W	M20/100 - Bte de 10



GOUJONS RAWLEX R-XPT

GOUJON D'ANCRAGE RAWLEX® R-XPT - ATE OPTION 7 - ACIER ELECTROZINGUE - Enfoncement standard ou réduit - Bague 3 segments avec ergots anti-rotatif.

Existe de M6x65 à M24x260

RAWRXPT0606505

Référence	Désignation	Référence	Désignation
RAWRXPT0606505	M6x65 - Bte de 100	RAWRXPT1210005	M12x100 - Bte de 50
RAWRXPT08075010	M8x75 - Bte de 100	RAWRXPT12125030	M12x125 - Bte de 50
RAWRXPT08095030	M8x95 - Bte de 100	RAWRXPT12150055	M12x150 - Bte de 50
RAWRXPT08115050	M8x115 - Bte de 100	RAWRXPT1612505	M16x125 - Bte de 25
RAWRXPT08140075	M8x140 - Bte de 100	RAWRXPT16150030	M16x150 - Bte de 25
RAWRXPT10080010	M10x80 - Bte de 50	RAWRXPT16180060	M16x180 - Bte de 25
RAWRXPT10095025	M10x95 - Bte de 50	RAWRXPT2012505	M20x125 - Bte de 25
RAWRXPT10115045	M10x115 - Bte de 50	RAWRXPT20200060	M20x200 - Bte de 10
RAWRXPT10140070	M10x140 - Bte de 50	RAWRXPT242600100	M24x260 - Bte de 10
RAWRXPT1208005	M12x80 - Bte de 50		



GOUJONS RAWLEX R-XPT INOX A4

GOUJON D'ANCRAGE RAWLEX® R-XPT - ATE OPTION 7-ACIER INOXYDABLE GRADE 316 (A4) - Enfoncement standard ou réduit - Bague 3 segments avec ergots anti-rotatif.

Existe de M6x85 à M16x180

RAWRXPTA406085025

Référence	Désignation	Référence	Désignation
RAWRXPTA406085025	M6x85 - Bte de 100	RAWRXPTA41208005	M12x80 - Bte de 50
RAWRXPTA408075010	M8x75 - Bte de 100	RAWRXPTA41210005	M12x100 - Bte de 50
RAWRXPTA408095030	M8x95 - Bte de 100	RAWRXPTA412125030	M12x125 - Bte de 50
RAWRXPTA408115050	M8x115 - Bte de 100	RAWRXPTA412150055	M12x150 - Bte de 50
RAWRXPTA410080010	M10x80 - Bte de 50	RAWRXPTA41612505	M16x125 - Bte de 25
RAWRXPTA410095025	M10x95 - Bte de 50	RAWRXPTA416150030	M16x150 - Bte de 25
RAWRXPTA410115045	M10x115 - Bte de 50	RAWRXPTA416180060	M16x180 - Bte de 25



CHEVILLES DE FRAPPE NUGGET

CHEVILLE DE FRAPPE ACIER NUGGET® - AVEC ATE - Expansion par frappe au marteau - Pour installation affleurante en béton - ATE pour béton fissuré et non fissuré - Cheville certifiée FM Global.

Existe de M6 à M20 - avec ou sans collerette

RAW01771

Référence	Désignation
RAW01771	NG 6 - L25mm - Bte de 100 - sans collerette
RAW01772	NG 8 - L30mm - Bte de 100 - sans collerette
RAW01773	NG 10 - L40mm - Bte de 50 - sans collerette
RAW01774	NG 12 - L50mm - Bte de 50 - sans collerette
RAW01770	NG 16 - L65mm - Bte de 25 - sans collerette
RAW01769	NG 20 - L80mm - Bte de 15 - sans collerette
RAW77908	NG 6 - L25mm - Bte de 100 - avec collerette
RAW77920	NG 8 - L30mm - Bte de 100 - avec collerette
RAW77932	NG 10 - L40mm - Bte de 50 - avec collerette
RAW77941	NG 12 - L50mm - Bte de 50 - avec collerette
RAW77950	NG 16 - L65mm - Bte de 25 - avec collerette



OUTIL POUSSOIR POUR CHEVILLES DE FRAPPE

OUTIL DE POSE POUR CHEVILLE DE FRAPPE NUGGET®.

Existe pour chevilles M6 à M20

RAW01775

Référence	Désignation
RAW01775	Pour M6
RAW01776	Pour M8
RAW01777	Pour M10
RAW01778	Pour M12
RAW01779	Pour M16
RAW01786	Pour M20





SCELLEMENT CHIMIQUE



CARTOUCHE DE RESINE R-KEM-II 300ML TON GRIS

RESINE METHACRYLATE SANS STYRENE R-KEM-II 300ml - Ton Gris - 2 ATE TOUS SUPPORTS - Agrées pour 15 matériaux supports (béton et 14 maçonneries pleines ou creuses) - 2 embouts mélangeurs attachés - Ouverture automatique (plus de découpe) - Ne contient pas de styrène - pour le scellement de charges moyennes ou lourdes - Durée de vie de 18 mois.

RAWROKEM0II03000GREY



CARTOUCHE DE RESINE VINYLESTER HAUTE PERFORMANCE

RESINE VINYLESTER HAUTE PERFORMANCE R-KER AVEC 3 ATE - Pour béton fissuré et béton non fissuré - ATE Option 1 pour scellement de tiges filetées (M8 à M30), ATE reprise de fers à béton (Ø8 à Ø32), ATE Option 7 pour scellement de Douilles (Ø8 à Ø32)- Hautes performances pour toutes les applications en béton - Ouverture automatique (plus de découpe) - Durée de vie 18 mois - Sans styrène.

Existe en version 300 ou 380 ml

RAWROKER0310

Référence	Désignation
RAWROKER0310	Cartouche 300 ml
RAW60280	Cartouche 380 ml



CARTOUCHE DE RESINE EPOXY ACRYLATE HAUTE PERFORMANCE

RESINE EPOXY ACRYLATE HAUTE PERFORMANCE R-KEA+ AVEC ATE FERS A BETON enfoncement standard et réduit pour fers Ø8 à 32 mm - Sans styrène - 380 ml - Résiste à des températures extrêmes (de -40°C à +80°C).

RAW04025



TIGES FILETÉES

TIGE FILETEE POUR FIXATION CHIMIQUE Ø8 à 20 mm - Acier classe 5.8 - Tête Plate - Repère d'enfoncement sur la tige - double biseau.

Existe de M8 à M20

RAWROSTUDS0081100FL

Référence	Désignation
RAWROSTUDS0081100FL	M8 X 110
RAWROSTUDS0101300FL	M10 X 130
RAWROSTUDS0121600FL	M12 X 160
RAWROSTUDS0162200FL	M16 X 220
RAWROSTUDS0202600FL	M20 X 260



TAMIS POUR TIGES FILETÉES

TAMIS D'INJECTION PLASTIQUE POUR MATERIAUX CREUX - Sachets de 10 tamis.

Existe pour tiges de M6 à M16

RAW60610

Référence	Désignation
RAW60610	Tamis 12 X 50 - Pour tiges filetées M6
RAW60607	Tamis 15 X 85 - Pour tiges filetées M8 à M12
RAW60609	Tamis 15 X 130 - Pour tiges filetées M8 à M12
RAW60615	Tamis 20 X 85 - Pour tiges filetées M12 à M16



ACCESSOIRES SCELLEMENT CHIMIQUE

Accessoires pour scellement chimique: Pompe soufflante pour nettoyage du trou pour scellement chimiques, pistolets professionnels pour application de cartouche de 280 à 410 ml. Sachets d'embouts mélangeurs pour cartouches chimiques 175, 310, 410 ml.

Différents accessoires pour scellement chimique

RAWROBLOWPUMP

Référence	Désignation
RAWROBLOWPUMP	Pompe soufflante
RAW04711	Pistolet pour cartouches 380 ml et 410ml
RAW04710	Pistolet pour cartouches 280 ml, 300 ml et 310ml
RAW04750	Sachet 5 embouts mélangeurs pour cartouches 175, 310 et 410 mL





CHEVILLE LONGUE EXPANSION G-L

Cheville longue expansion avec agrément technique. Vis TF acier, multi-matériaux, pour fixation de cadre, porte, dans différents supports, quadruple expansion pour une fixation sûre et résistante dans les matériaux pleins et alvéolaires. Système de blocage de la vis pour prévenir l'expansion durant l'insertion. Fixation traversante et système anti-rotation pour une tenue optimale.

Existe en différentes dimensions

SCEGOL08100

Référence	Désignation
SCEGOL08100	8x100 - TF - boîte de 25
SCEGOL08080	8x80 - TF - boîte de 25
SCEGOL08120	8x120 - TF - boîte de 25
SCEGOL08140	8x140 - TF - boîte de 25
SCEGOL10080	10x80 - TF - boîte de 16
SCEGOL10100	10x100 - TF - boîte de 16
SCEGOL10120	10x120 - TF - boîte de 10
SCEGOL10140	10x140 - TF - boîte de 10
SCEGOL10160	10x160 - TF - boîte de 10
SCEGOL10200	10x200 - TF - boîte de 20
SCEGOL10240	10x240 - TF - boîte de 20



CHEVILLE LONGUE EXPANSION G-LH

Cheville longue expansion avec agrément technique. Vis TH acier, multi-matériaux, pour fixation de cadre, porte, dans différents supports, quadruple expansion pour une fixation sûre et résistante dans les matériaux pleins et alvéolaires. Système de blocage de la vis pour prévenir l'expansion durant l'insertion. Fixation traversante et système anti-rotation pour une tenue optimale.

Existe en différentes dimensions

SCEGOLH10080

Référence	Désignation
SCEGOLH10080	10x80 - TH - boîte de 16
SCEGOLH10100	10x100 - TH - boîte de 16
SCEGOLH10120	10x120 - TH - boîte de 10
SCEGOLH10140	10x140 - TH - boîte de 10
SCEGOLH10160	10x160 - TH - boîte de 10



VIS PLACO PTC

Vis placo perçage garanti à 100% en 1 seconde. Acier phosphaté. Un embout de vissage inclus dans chaque boîte.

Existe en différentes dimensions

SCEPTC35035

Référence	Désignation
SCEPTC35035	3,5x35 - boîte de 1000
SCEPTC35025	3,5x25 - boîte de 1000
SCEPTC35045	3,5x45 - boîte de 1000
SCEPTC35055	3,5x55 - boîte de 500
SCEPTC42070	4,2x70 - boîte de 250
SCEPTC42080	4,2x80 - boîte de 250



COFFRET CHEVILLES AUTO PERCEUSES KRONO-SR+TOURNEVIS

Coffret 200 chevilles auto perceuses KRONO-SR + tournevis offert.

SCEKRON00SR0KIT



COFFRET ASSORTIMENT COLLIERS+PINCE+EMBASES

300 colliers naturels; 150 colliers noirs ; 100 embases, 1 pince.

SCECOF0ELECCL





GOUJON D'ANCRAGE BZ

Goujon d'ancrage BZ, ATE option 7, pour béton et pierre. Rondelle et écrou montés. Filetage long et protégé par son extrémité. Permet une pose rapide au travers de l'objet à fixer. Acier haute résistance pour des performances importantes.

Existe en différentes dimensions

SCEBZ008X50

Référence	Désignation
SCEBZ008X50	M8 X 50, boîte de 200
SCEBZ008X70	M8 X 70, boîte de 100
SCEBZ008X80	M8 X 80, boîte de 100
SCEBZ008X95	M8 X 95, boîte de 100
SCEBZ008X100	M8 X 100, boîte de 100
SCEBZ010X65	M10 X 65, boîte de 100
SCEBZ010X80	M10 X 80, boîte de 50
SCEBZ010X95	M10 X 95, boîte de 50
SCEBZ010X110	M10 X 110, boîte de 50
SCEBZ010X120	M10 X 120, boîte de 50
SCEBZ010X150	M10 X 150, boîte de 50
SCEBZ012X80	M12 X 80, boîte de 50
SCEBZ012X100	M12 X 100, boîte de 50
SCEBZ012X120	M12 X 120, boîte de 25
SCEBZ012X135	M12 X 135, boîte de 25



VIS BÉTON BT

Vis béton. Double filet pour une installation plus facile et une évacuation rapide des poussières de béton. Facilement démontable. Tenue optimale même en béton fissuré. ATE option 1.

Existe en différentes dimensions

SCEBT060030

Référence	Désignation
SCEBT060030	M6X30 (hors ATE), boîte de 100
SCEBT060050	M6X50 (hors ATE), boîte de 100
SCEBT060075	M6X75 (hors ATE), boîte de 100
SCEBT080060	M8x60 (hors ATE), boîte de 50
SCEBT080075	M8X75, boîte de 50
SCEBT080100	M8X100, boîte de 50
SCEBT100060	M10x60 (hors ATE), boîte de 50
SCEBT100075	M10x75 (hors ATE), boîte de 50
SCEBT100100	M10X100, boîte de 50
SCEBT100200	M10X200, boîte de 20
SCEBT120075	M12X75 (hors ATE), boîte de 25
SCEBT120100	M12X100, boîte de 25
SCEBT120150	M12X150, boîte de 20
SCEBT160100	M16X100 (hors ATE), boîte de 20
SCEBT160150	M16X150 (hors ATE), boîte de 10



CHEVILLE À FRAPPER UNIVERSELLE YZZY

Cheville à frapper universelle avec agrément technique européen ; multi-matériaux, cheville prémontée pour une pose rapide; clou fileté pour un démontage possible; design permettant un excellent guidage du clou lors de la pose.

Existe en différentes dimensions

SCEYZP5027

Référence	Désignation
SCEYZP5027	5x27 - tête plate - boîte de 200
SCEYZP5037	5x37 - tête plate - boîte de 200
SCEYZP6040	6x40 - tête plate - boîte de 150
SCEYZP6055	6x55 - tête plate - boîte de 100
SCEYZP6067	6x67 - tête plate - boîte de 100
SCEYZP8060	8x60 - tête plate - boîte de 50
SCEYZP8100	8x100 - tête plate - boîte de 50
SCEYZF5027	5x27 - tête fraisée - boîte de 200
SCEYZF5037	5x37 - tête fraisée - boîte de 200
SCEYZF6040	6x40 - tête fraisée - boîte de 200
SCEYZF6055	6x55 - tête fraisée - boîte de 100
SCEYZF8075	8x75 - tête fraisée - boîte de 50
SCEYZF8100	8x100 - tête fraisée - boîte de 50
SCEYZPX8045	8x45 - tête large - boîte de 50





PINCE À MAIN

50% d'efforts en moins grâce à la transmission démultipliée ; légère pour une utilisation intensive optimale. Convient à l'utilisation quotidienne grâce à son design ergonomique. Leviers en acier et corps en plastique ABS très résistants. Garantie 2 ans.

Existe en différentes dimensions

SCEE0

Référence	Désignation
SCEE0	2,4-5,0mm
SCEE1	Pour rivets : 3,0-5,0mm
SCEE2	Pour rivets : 4,0-6,4mm
SCEE3	Pour écrous : M4-M8
SCEE4	Pour écrous : M6-M12



COFFRET PINCE À RIVET+ASSORTIMENT RIVETS

Coffret 1500 rivets standard + pince à rivets professionnelle. Coffret 410mmx320mm.

SCECOF001



RIVET STANDARD ALUMINIUM

Rivet standard alu-acier tête plate.

Existe en différentes dimensions

SCEASD3206

Référence	Désignation
SCEASD3206	3,2x6 - boîte de 500
SCEASD4008	4,0x6 - boîte de 400
SCEASD4010	4,0x10 - boîte de 400
SCEASD4012	4,0x12 - boîte de 250
SCEASD4016	4,0x16 - boîte de 250
SCEASD4810	4,8x10 - boîte de 250
SCEASD4812	4,8x12 - boîte de 250
SCEASD4816	4,8x16 - boîte de 250





SCELLEMENT CHIMIQUE



SCELLEMENT POLYESTER - APPLICATIONS POLYVALENTES

Scellement chimique. Gamme FIRST : Scellement multi-matériaux polyvalent, supports creux et pleins, domaines d'application multiples. ETA Gamme X-PRO : scellement spécial béton, matériaux pleins, ton gris. ATE garde-corps et fers à béton.

Existe en 300 et 410 mL et en coloris Blanc ou Gris

SCEFIRST300B

Référence	Désignation
SCEFIRST300B	FIRST - 300ML - blanc
SCEFIRST300G	FIRST - 300ML - gris
SCEFIRST410B	FIRST - 410ML - blanc
SCEFIRST410G	FIRST - 410ML - gris



SCELLEMENT VINYLESTER - SPÉCIAL BÉTON

Scellement spécial béton. Matériaux pleins, ton gris. ATE garde-corps et fers à béton.

Existe en 300 et 420 mL

SCEXOPRO300

Référence	Désignation
SCEXOPRO300	X-PRO - 300ML - gris
SCEXOPRO420	X-PRO - 420ML - gris



PISTOLET SCELLEMENT

Pistolets manuels pour cartouches. Existe en standard ou sur batterie.

SCEVIOP215

Référence	Désignation
SCEVIOP215	Standard - 280-300ml
SCEVIOP380	Standard - 380-420ml
SCEVIOP300B	Sur batterie - 280-300ml
SCEVIOP420B	Sur batterie - 380-420ml
SCEVIOP300BOP	Sur batterie - cartouches et poches 300ml



TIGE FILETÉE

Tige filetée acier - Boîtes de 10.

Existe en différentes dimensions

SCEM08110

Référence	Désignation
SCEM08110	8X110
SCEM10130	10X130
SCEM12160	12X160
SCEM16190	16X190
SCEM20260	20X260



TAMIS

Tamis d'injection pour scellement chimique - Boîtes de 10.

Existe en différentes dimensions

SCETAMIS12060

Référence	Désignation
SCETAMIS12060	12X60
SCETAMIS15085	15X85
SCETAMIS15130	15X130
SCETAMIS20085	20X85





GOUJON FIX3

30% de performances en plus : sa limite sera celle de votre béton ! 20% de réduction des distances au bord de dalle et des entraxes entre chevilles réduits. Des nouvelles références pour fixer des pièces jusqu'à 100mm d'épais. Une version M8 capable de fixer des éléments sur des dalles de 80mm : idéal pour les applications en béton préfabriqué. Conçu et fabriqué en France.

Existe de M8 à M20

SPI057451

Référence	Désignation
SPI057451	Dim 8x70 mm / Ep. Max. à fixer 40 mm
SPI057452	Dim: 8x90 mm / Ep. Max. à fixer 40 mm
SPI057461	Dim: 10x75 mm / Ep. Max. à fixer 15 mm
SPI057463	Dim: 10x95 mm / Ep. Max. à fixer 36 mm
SPI057471	Dim: 12x100 mm / Ep. Max. à fixer 25 mm
SPI057481	Dim: 16x125 mm / Ep. Max. à fixer 30 mm



CHEVILLE PRIMA TOUS MATÉRIAUX À EXPANSION MAXIMUM

4 jambes d'expansion assurant un ancrage parfait dans tous les matériaux. Avec vis pré-montée. Facilité de pose grâce à une large collerette d'appui. Résistance et tenue renforcées : cheville monobloc. Offre une alternative au scellement chimique dans la maçonnerie creuse pour une fixation instantanée. Boîtes de 25 pièces.

Existe du Ø6 au Ø12

SPI050406

Référence	Désignation
SPI050406	Ø8 - percementØ14 - ep. maxi pièce à fixer 10
SPI050407	Ø8 - percementØ14 - ep. maxi pièce à fixer 25
SPI073640	Ø10 - percementØ16 - ep. maxi pièce à fixer 10
SPI073680	Ø12 - percementØ20 - ep. maxi pièce à fixer 10



CHEVILLE À FRAPPER HIT-M

Expansion directe par vissage. Le clou-vis permet le démontage de la cheville. Augmentation de l'expansion dans tous les matériaux grâce à la fente en M. Pose au ras du matériau grâce à la douille fraisée (version V). Placage parfait du garde corps en toutes circonstances grâce à la bague de collapsage

Existe du Ø5 au Ø8

SPI050117

Référence	Désignation
SPI050117	Ø5x37, boîte de 200
SPI050119	Ø6x39, boîte de 100
SPI050121	Ø6x52, boîte de 100
SPI050124	Ø8x62, boîte de 100
SPI050125	Ø8x92, boîte de 100



CHEVILLE NYL HAUTE RÉSISTANCE 100% NYLON

Idéale pour le plein, Extrême résistance, notamment aux écarts de température : cheville 100% nylon. Tenue optimale en matériaux pleins : 2 ergots anti-rotation et 4 ailettes d'ancrage.

Existe avec colerette du Ø5 au Ø8, et sans colerette du Ø5 au Ø14mm

SPI057070

Référence	Désignation
SPI057070	5X25 AVEC COLERETTE, boîte de 100
SPI057140	6X30 SANS COLERETTE, boîte de 100
SPI057020	8X40 SANS COLERETTE, boîte de 100
SPI057030	10X50 SANS COLERETTE, boîte de 50
SPI057150	12X60 SANS COLERETTE, boîte de 25
SPI057050	14X70 SANS COLERETTE, boîte de 20
SPI057080	6X30 AVEC COLERETTE, boîte de 100
SPI057090	8X40 AVEC COLERETTE, boîte de 100



CHEVILLE NYLON PRO 6

Forme légèrement bombée de la cheville : expansion immédiate dès le 1er tour de la vis, excellente tenue en matériaux pleins. Gain de temps : pose possible avec vis prémontée même au travers de la pièce à fixer. Ailettes anti-rotation empêchent la cheville de tourner dans le trou. La seule cheville nylon qui assure une excellente tenue dans les matériaux creux grâce à ses 6 jambes d'expansion. Cheville avec colerette : pose possible au travers de la pièce à fixer.

existe sans vis du Ø5 au Ø14, existe avec vis Ø5 au Ø10

SPI565642

Référence	Désignation
SPI565642	5X25 SANS VIS, boîte de 100
SPI565643	6X30 SANS VIS, boîte de 100
SPI565644	8X40 SANS VIS, boîte de 100
SPI565645	10X50 SANS VIS, boîte de 50
SPI565617	12X60 SANS VIS, boîte de 25
SPI565618	14X70 SANS VIS, boîte de 20
SPI565646	5X25 AVEC VIS, boîte de 100
SPI565647	6X30 AVEC VIS, boîte de 100
SPI565648	8X40 AVEC VIS, boîte de 50
SPI565649	10X50 AVEC VIS, boîte de 25





RÉSINE MULTI-MAX

La résine polyvalente, multi-matériaux. 100% agréée toutes applications. 100% agréée tous matériaux. 100% compatible pistolet silicone. 100% sans odeur. 100% sans composés organiques volatiles (COV). 100% mélange garanti.

Existe en cartouche 280ml (compatible pistolet silicone) et 410ml

SPI060040

Référence	Désignation
SPI060040	280 ml
SPI060047	410 ml



RÉSINE DE SCELLEMENT POLYESTER C-MIX+

Résine sans styrène. Temps de séchage très rapide. Cartouche rigide pour éviter tout risque de percement. Fourni avec 2 buses.

Existe en 300ml (compatible pistolets silicone) et 380ml, en ton gris et pierre

SPI055866

Référence	Désignation
SPI055866	300ml ton gris
SPI055865	300ml ton pierre
SPI055881	380ml ton gris
SPI055882	380ml ton pierre



CARTOUCHE EPOBAR 410ML

Application voile mince possible grâce à la longueur minimum d'ancrage. Système PRS pour un taux de déchets < 5%. Cartouche rigide pour éviter tout risque de percement. Diamètre de fers jusqu'à 32mm. Seule Résine Vinylester autorisée en forage diamant. Nature Chimique : VINYLESTER. ATE Fers : ATE-08/0201. Plage d'utilisation Fers : 8 à 32 mm. Forage diamant fers. Température Utilisation Cartouche : +5°C à +40°C. Fabrication : Française. 420 ml.

SPI050998



CARTOUCHE EPOMAX 380 ML

Résine sans styrène. Système PRS pour un taux de déchets < 5%. Cartouche rigide pour éviter tout risque de percement. Produit à prise rapide. Diamètre de tiges jusqu'à 30 mm. Nature Chimique : Vinylester. ATE Tiges : ATE-05/0111-05/0112. ATE Fers : ATE-08/0201. Plage d'utilisation Tiges : M8 à M30. Plage d'utilisation Fers : 8 à 32 mm. PV FEU. Trous immergés tiges. Forage diamant fers. Agrément creux : SOCOTEC QX-0070/1 avec Satellis et Tamis. Température Utilisation Cartouche : 0°C à +40°C. Fabrication : Française. 380 ml.

SPI055885





AGRAFAGE



MARTEAU AGRAFEUR FATMAX PRO

Outil multi usage : agrafeuse marteau et cutters - Utilisation intensive pour toiture et isolation - Lame amovible pour découpe de matériaux - Facile et rapide à charger - Mécanisme anti blocage breveté - Chargement de 2 bâtons d'agrafes - Poignée moulée pour une prise en main confortable - Fonctionne avec les lames 11-921, 11-937 et 11-987 - Pour des agrafes type G.

STA00PHT350



AGRAFEUSE ELECTRIQUE TRE550

GAMME PRO - Pour des agrafes type G et clous - Puissance de frappe réglable selon le type de matériaux - Utilisation régulière et intensive - Chargement à glissière pour un chargement facile et simple des agrafes et des clous - Système anti-bourrage - Longueur du câble 2,4m - Taille des clous : 12-15 mm.

STA60TRE550



AGRAFEUSE-CLOUEUSE TR 350 FATMAX

Facile à actionner - Compacte et légère - Plus robuste avec son corps et son magasin tout acier - Poignée avec verrouillage - Plus de confort et un meilleur contrôle avec la poignée Soft-Grip - Avec agrafes type G : 8-10-12-14 mm et clous type J : 12-15 mm.

STA60TR350



AGRAFEUSE TR150HL

Pour des agrafes type G - Puissance de frappe réglable selon le type de matériaux - Chargement à glissière pour un chargement facile et simple des agrafes - Système anti-bourrage - Poignée ergonomique et verrouillable - Corps robuste en aluminium - Utilisation régulière.

STA60TR150HL



AGRAFES TYPE G

AGRAFES TYPE G - BOITE DE 5000 pcs.

Existe en différentes dimensions

STA10TRA70405T

Référence	Désignation
STA10TRA70405T	6MM
STA10TRA70505T	8MM
STA10TRA70605T	10MM
STA10TRA70805T	12MM
STA10TRA70905T	14MM



CLOUS

Clous en boîtes de 1000 pièces.

Existe en différentes dimensions

STA10SWKBN1187T

Référence	Désignation
STA10SWKBN1187T	30MM - pour TRE650
STA10SWKBN050T	12MM - pour TRE550, TR250, TR150
STA10SWKBN0625T	15MM - pour TRE650, TRE550, TR250, TR150L
STA10SWKBN075T	20MM - pour TRE650
STA10SWKBN100T	25MM - pour TRE650





AGRAFAGE / COLLAGE

STANLEY

AGRAFEUSE CT10 SPECIALE CABLES

Mise en place facile et rapide des agrafes - Poignée ergonomique verrouillable - Utilisation intensive pour la pose de câbles.

STA60CT10X



AGRAFES CAVALIERS TYPE 7

Pour agrafeuse 2 en 1 spécial câbles 6-CT10 - Boîtes de 1000 pièces.

Existe en différentes dimensions

STA10CT106T

Référence	Désignation
STA10CT106T	10MM
STA10CT107T	11MM
STA10CT108T	12MM
STA10CT109T	14MM



AGRAFES PLATES

Pour agrafeuse Câble 6-CT-10 - boîtes de 1000 pièces.

Existe en différentes dimensions

STA10CT305T

Référence	Désignation
STA10CT305T	8MM - 5/16
STA10CT306T	10MM - 3/8
STA10CT308T	12MM - 1/2



PISTOLET A COLLE FATMAX

PISTOLET A COLLE USAGE INTENSIF GR 100R - Pour des bâtons de colle diam. 11.5 mm, 100 à 200W, Cellule de chauffe en céramique : Permet un maintien de la puissance même lors du pompage de la colle - Débit de colle élevé : 2,5 à 3,3 lbs/min - Mode attente et hibernation.

STAFMHT6070418



BÂTON DE COLLE MULTI-USAGES

Ø 11,5MM - Lots de 24 pièces - Pour coller des câbles, PVC, tout usage.

Existe en différentes longueurs

STASTHT1070432

Référence	Désignation
STASTHT1070432	250MM
STASTHT1070433	100MM



BATON DE COLLE FORTE Ø11,5MM, LONG. 100MM

Ø11,5MM, longueur 100MM - Lots de 6 pièces - Idéal pour les fixations à contraintes élevées.

STASTHT1070438





MOUSSE PU



MOUSSE PU MANUELLE AÉROSOL 650ML

Mousse polyuréthane expansée mono-composante. Mousse polyuréthane manuelle, qualité professionnelle, pouvant être utilisée sur tous supports, dépoussiérés, non gras et légèrement humides (sauf polyéthylène, silicone, PTFE). Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer... Pour le montage des cadres et fenêtres, étanchéité des passages de tuyaux dans les murs, raccords de maçonneries... Polymérise à l'humidité de l'air (jusqu'à 27 litres de mousse en expansion libre et jusqu'à 2 à 3 fois pendant la prise). Résiste aux températures allant de -40° à 90°. Résiste à l'eau et à de nombreux produits chimiques. Structure cellulaire homogène. Peut être peinte. Durée de vie : 15 mois.

CRC6018



MOUSSE PU PISTOLABLE AÉROSOL 800ML

Mousse polyuréthane expansée mono-composante. Mousse polyuréthane pistolable pouvant être utilisée sur tous supports, dépoussiérés, non gras et légèrement humides (sauf polyéthylène, silicone, PTFE). Pour isoler, colmater, boucher, calfeutrer, obturer... A utiliser obligatoirement avec un pistolet applicateur : permet le réglage du débit sans gaspillage. Polymérise à l'humidité de l'air (jusqu'à 42 litres de mousse en expansion libre et jusqu'à 1 à 2 fois pendant la prise). Structure cellulaire homogène. Peut être peinte. Durée de vie : 15 mois.

CRC6019



MOUSSE PU COUPE FEU AÉROSOL 800ML

Mousse polyuréthane expansée coupe feu 2h mono-composante. Mousse polyuréthane manuelle coupe feu multi supports, qualité professionnelle. Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer...pour des liaisons verticales mur/mur, des liaisons horizontales mur/plafond et sol/sol, des liaisons menuiserie/maçonnerie et des liaisons entre éléments préfabriqués. Spécialement conçue pour des joints statiques devant résister au feu (jusqu'à 2 heures suivant PV d'essai Efectis n° 12-A-663), être étanche aux fumées et aux gaz. Résistance aux températures allant de -40° à 90° (130° en pointe). Volume d'expansion élevée (jusqu'à 30l). Homologuée suivant le procès verbal de classement Efectis (CTICM) n° 12-A-663 du 31 octobre 2012, selon la norme NF EN 1366-4 : novembre 2006 et selon l'arrêté du 22 Mars 2004. Polymérise à l'humidité de l'air (jusqu'à 2 à 3 fois pendant la prise). Structure cellulaire homogène. Peut être peinte. Résiste à l'eau, à la chaleur et à de nombreux produits chimiques. Durée de vie : 9 mois.

CRC6009



MOUSSE PU COUPE FEU PISTOLABLE AÉROSOL 1000ML

Mousse polyuréthane expansée pistolable coupe feu 2h mono-composante. Mousse polyuréthane pistolable coupe feu multi supports, qualité professionnelle. Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer...pour des liaisons verticales mur/mur, des liaisons horizontales mur/plafond et sol/sol, des liaisons menuiserie/maçonnerie et des liaisons entre éléments préfabriqués. Spécialement conçue pour des joints statiques devant résister au feu (jusqu'à 2 heures suivant PV d'essai Efectis n° 12-A-663), être étanche aux fumées et aux gaz. Résistance aux températures allant de -40° à 90° (130° en pointe) Volume d'expansion élevée (jusqu'à 30l) Homologuée suivant le procès verbal de classement Efectis (CTICM) n° 12-A-663 du 31 octobre 2012, selon la norme NF EN 1366-4 : novembre 2006 et selon l'arrêté du 22 Mars 2004. Polymérise à l'humidité de l'air (jusqu'à 2 à 3 fois pendant la prise). Structure cellulaire homogène. Peut être peinte. Résiste à l'eau, à la chaleur et à de nombreux produits chimiques. Durée de vie : 9 mois.

CRC6003



MOUSSE PU PRISE RAPIDE AÉROSOL 650ML

Mousse polyuréthane expansée bi-composante. Mousse polyuréthane manuelle bi-composante à prise ultra rapide (<10mn). Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer... Densité très élevée par rapport à une mousse classique. Spécialement étudiée pour le remplissage de cavités, mais convient également pour l'isolation et le montage de châssis, d' huisseries de portes, de caissons de volets roulants. Résiste aux températures allant de -40° à 90°, 130° en pointe. Résiste à l'eau et à de nombreux produits chimiques. Peut être peinte. Faible post expansion, pour une meilleure application. Polymérise grâce à son activateur, sans l'humidité de l'air. Couleur beige. Structure cellulaire homogène. Durée de vie 9 mois.

CRC6006





MOUSSE PU ET APPLICATEURS



MOUSSE PU FLEXIBLE PISTOLABLE AEROSOL 1000ML

Mousse polyuréthane expansée souple. Mousse polyuréthane manuelle flexible multi supports avec capot applicateur de sécurité. Réutilisable grâce à son bouchon d'étanchéité. Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer... Reste souple (+ 35%).

CRC6013



MOUSSE STP ULTRA AÉROSOL 650ML

Mousse silane expansée sans isocyanates libres. Mousse silane manuelle, qualité professionnelle, pouvant être utilisée sur tous supports, dépoussiérés, non gras et légèrement humides (sauf polyéthylène, silicone, PTFE). Issue d'une nouvelle technologie, 100% sans isocyanates libres et sans HFC. Pas de marquage danger Nocif ou irritant sur l'aérosol. Conforme à la directive européenne 67/548/CE. Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer... Faible post expansion, pour une meilleure application. Dure après polymérisation, couleur blanche. Polymérise à l'humidité de l'air (jusqu'à 27 litres de mousse en expansion libre et jusqu'à 2 à 3 fois pendant la prise). Durée de vie 12 mois.

CRC6000



MOUSSE STP ULTRA PISTOLABLE AÉROSOL 650ML

Mousse silane expansée pistolable sans isocyanates libres. Mousse silane pistolable, qualité professionnelle, pouvant être utilisée sur tous supports, dépoussiérés, non gras et légèrement humides (sauf polyéthylène, silicone, PTFE). Issue d'une nouvelle technologie, 100% sans isocyanates libres et sans HFC. Pas de marquage danger Nocif ou irritant sur l'aérosol. Conforme à la directive européenne 67/548/CE. Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer... Faible post expansion, pour une meilleure application. Flexible, couleur blanche. Polymérise à l'humidité de l'air (jusqu'à 27 litres de mousse en expansion libre et jusqu'à 2 à 3 fois pendant la prise). Durée de vie 12 mois.

CRC6010



MOUSSE STP ULTRA COUPE FEU 650ML

Mousse silane sans isocyanates coupe feu (4H). Mousse expansée manuelle, mono composante de qualité professionnelle. Issue d'une nouvelle technologie, 100% sans isocyanates libres et sans HFC. Pas de marquage danger, nocif ou irritant sur l'aérosol. Conforme à la nouvelle directive européenne 67/548/CEE. Spécialement conçue pour les joints de bâtiment devant résister au feu (jusqu'à 4 heures) et être étanches aux fumées et gaz. Elle a été testée conformément aux normes NF EN 1366-4:2010, PV Efectis n° 12-A-720 et n° 12-A-739 selon la norme NF EN 13501-2. Mousse multi-supports pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer... pour des liaisons verticales mur/mur, des liaisons horizontales mur/plafond et sol/sol, des liaisons menuiserie/maçonnerie. Application de 0°C à +35°C. Durée d'utilisation : 9 mois.

CRC6016



PISTOLET A MOUSSE METALLIQUE

Pistolet applicateur métallique servant à appliquer les mousses polyuréthane et STP pistolables KF.

CRC6001



PISTOLET A MOUSSE PLASTIQUE A TIGE METAL

Pistolet applicateur plastique à embout métallique servant à appliquer les mousses polyuréthane et STP pistolables KF.

CRC6002





RUBANS ADHESIFS



L'ORANGE

L'Orange le vrai. Se déroule très facilement, malgré une masse adhésive très agressive. Colle sur tous supports, même poussiéreux ou humides. Déchirable à la main. Reste conformable et souple, même à basse température l'hiver.

Existe en 50mm et 75mm

SCA115482

Référence	Désignation
SCA115482	Largeur 50mm
SCA115483	Largeur 75mm



ISOL-SINT PVC ELECTRIQUE

Très bonnes propriétés électriques. Souple, flexible et conformable. Bonne résistance à l'abrasion, à la corrosion et à l'humidité. Homologués par BS, IMQ et VDE.

Existe en différents coloris

SCA148560

Référence	Désignation
SCA148560	Couleur Multiteintes
SCA148542	Couleur Blanc
SCA148540	Couleur Noir
SCA148543	Couleur Bleu
SCA148544	Couleur Jaune
SCA148545	Couleur Jaune/Vert
SCA148546	Couleur Vert
SCA148547	Couleur Rouge
SCA148548	Couleur Brun
SCA148549	Couleur Gris



LA TOILE U.S.

La Toile U.S. Bonne résistance et bonne étanchéité. Flexible et très conformable. Déchirable à la main. Très bonne adhérence et pouvoir adhésif immédiat très important.

Existe en 10m,25m et 50m

SCA116625

Référence	Désignation
SCA116625	Longeur 25m
SCA134144	Longeur 10m
SCA116622	Longeur 50m



L'EMBALLAGE 1253 100MX50MM HAVANE

Emballage et fermeture de cartons. Ruban adhésif silencieux. Polypropylène silencieux Havane. 100mx50mm.

SCA156487



LE REPÉRAGE

Repérage des fluides.
Existe en différents coloris

SCA148916

Référence	Désignation
SCA148916	Couleur Gris
SCA148917	Couleur Bleu
SCA148919	Couleur Noir
SCA148925	Couleur Jaune
SCA148924	Couleur Rouge
SCA161067	Couleur Noir



LE 2 FACES

Adhérence différentielle (plus d'adhérence côté sol). Déchirable à la main.
Existe en 10m et 25m

SCA115486

Référence	Désignation
SCA115486	Longeur 25m
SCA115372	Longeur 10m



DOUBLE FACE

Assemblages propres et esthétiques. Collage invisible. Excellentes propriétés d'étanchéité et de résistance aux U.V.

SCA162060

Référence	Désignation
SCA162060	Invisible
SCA141571	blanc





RUBANS ADHESIFS



L'ALU

Classement au feu M1 n°D090130-CEMAT/1. Très souple, conformable. Déroulement facile. Continuité de l'aspect aluminium des gaines de ventilation. Déchirable à la main.

Existe en 10mx50mm, 50mx50mm, 50mx75mm et 50mx100mm.

SCA115374

Référence	Désignation
SCA115374	Longeur 10m - Largeur 50mm
SCA115488	Longeur 50m - Largeur 50mm
SCA115498	Longeur 50m - Largeur 75mm
SCA141862	Longeur 50m - Largeur 100mm



LE MASQUAGE

Bon accrochage de la peinture. Bonne résistance à l'eau et aux agents chimiques. Résistance à la température 60°C.

Existe en 50m x 19mm, 25mm, 38mm, 50mm, 75mm et 100mm

SCA117349

Référence	Désignation
SCA117349	Largeur 50mm
SCA117346	Largeur 19mm
SCA117347	Largeur 25mm
SCA117348	Largeur 38mm
SCA117350	Largeur 75mm
SCA117351	Largeur 100mm



LA PROTECTION

Très bon pouvoir collant sur supports rugueux et difficiles (bois, pierre, brique, béton...)

Existe en 33mx200mm, 300mm et 500mm

SCA145836

Référence	Désignation
SCA145836	Largeur 300mm
SCA145833	Largeur 200mm
SCA145837	Largeur 500mm



ADHESIF

Adhésif acrylique haute performance. Résistant aux U.V. Ne contient pas de métaux lourds. SD 9,6.

Existe en 60mm, 100mm et 150mm

SCA163720

Référence	Désignation
SCA163720	Largeur 60mm
SCA163779	Largeur 100mm
SCA163790	Largeur 150mm



BANDE DE RACCORDEMENT BB350 10MX50MM

Permet de rétablir l'étanchéité des films pare-vapeur et pare-pluie (cloisons, murs, toits) lors de transpercements de ces derniers. Permet le scellement des interruptions de toit (lucarnes, événements et cheminées). Bande de raccordement et d'étanchéité extensible. Gris. 10mx50mm Epaisseur 1,5mm.

SCA170630



TRANSFERT

Fort tack. Très forte adhérence, même sur les substrats à faible énergie de surface comme le Tyvek®.

Existe en 25mx19mm et 25mx38mm

SCA164637

Référence	Désignation
SCA164637	Largeur 19mm
SCA169986	Largeur 38mm





ADHÉSIFS



ADHÉSIF PVC ORANGE

Support : pvc orange souple -
Épaisseur totale : mini 125 microns.

GRX0342210

Référence	Désignation
GRX0342210	Rouleau d'adhésif orange 48 mm x 33 m
GRX0342210DP	Rouleau d'adhésif orange 48 mm x 33 m, demi palette
GRX0342201P	Rouleau d'adhésif orange 48 mm x 33 m Palette



COMPLEXE TOILE GRIS

Complexe toilé plastifié, multifonction,
haute adhésion, déchirable à la main
-Son haut pouvoir d'adhésion lui
permet de s'adapter parfaitement
sur toutes les surfaces lisses ou
rugueuses.

Utilisation : Réparation, groupage,
bottelage provisoire, maintien de film,
étanchéité, protection, fermeture.
Rouleau de 50 mètres x 48 mm

GRX0342204

Référence	Désignation
GRX0342204	Complexe toilé gris
GRX0342204DP	Complexe toilé gris - Demi palette
GRX0342204P	Complexe toilé gris - Palette



ADHÉSIF DE MASQUAGE

Rouleau adhésif de masquage
qualité peintre. Long 50 mètres,
largeur 48 mm. Ce produit convient
parfaitement aux opérations : de
peinture avec un séchage à l'air
libre, de bottelage, d'emballage où
aucune tenue en température n'est
exigée.

GRX0342203

Référence	Désignation
GRX0342203	Rouleau adhésif de masquage
GRX0342203DP	Rouleau adhésif de masquage - Demi palette
GRX0342203PAL	Rouleau adhésif de masquage Palette



RUBAN ADHÉSIF PVC PLASTIFIE "ÉLECTRICIEN"

Particulièrement recommandé pour
l'isolation électrique, le repérage
(de part ses nombreuses couleurs
disponibles), ou pour tout autre usage
(décoration, codification, signalisation).
Le support est teinté dans la masse
ce qui assure une stabilité des
couleurs dans le temps. Ce produit est
autoextinguible.

GRX0342205

Référence	Désignation
GRX0342205	PVC électricien multicolore
GRX0342209	PVC électricien bleu
GRX0342208	PVC électricien rouge
GRX0342207	PVC électricien blanc
GRX0342206	PVC électricien noir





COLLE FIXATION BLANCHE "SPÉCIAL ÉLECTRICIEN" 310 ML

Colle pâteuse, à base de caoutchouc synthétique contenant des solvants. Caractéristiques : Utilisation universelle (tous supports, même polystyrène), convient pour des collages sur supports inégaux, remplace l'utilisation de vis et de clous, résiste à l'eau - Applications : Collage des goulottes, collage dans les techniques de montage, collage dans le secteur de la construction, collage de polystyrène. Conditionnement : Cartouche 310 ml. Teinte : blanc.

SOC04109903



MOUSSE PU

Mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansive, à usage dans tous les sens - Caractéristiques : excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP, grand rendement de remplissage, sans reprise, ni post-expansion, très bonne isolation thermique et acoustique. Pour isolation de vides entre charpente de toits et murs, isolation acoustique des moteurs, scellement et calfeutrage de bâtis de portes et fenêtres - Conditionnement : Aérosols de 500 ml.

SOC04109770

Référence	Désignation
SOC04109770	Mousse PU 500 ML
SOC04109771	Mousse PU 750 ML



MOUSSE PU PISTOLABLE 750 ML

Mousse polyuréthane monocomposante B3, auto-expansive, à utilisation au pistolet. Caractéristiques : excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP, grand rendement de remplissage, très facile à appliquer, très bonne isolation thermique et acoustique - Pour isolation de vides entre charpente de toits et murs, isolation acoustique des moteurs, scellement et calfeutrage de bâtis de portes et fenêtres - Conditionnement : Aérosols de 750 ml.

SOC04109772



MOUSSE PU MULTI POSITION 510 ML

Mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansive. Caractéristiques : excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP, grand rendement de remplissage, sans reprise ni post expansion, très bonne isolation thermique et acoustique. Pour isolation de vides entre charpente de toits et murs, isolation acoustique des moteurs, scellement et calfeutrage de bâtis de portes et fenêtres. Conditionnement : Aérosols de 510 ml.

SOC04109773



NETTOYANT MOUSSE PU 500 ML

Solvant spécial pour le nettoyage rapide de l'intérieur et de l'extérieur de pistolets et de taches de mousse non encore durcies. Conditionnement : Aérosol 500 ml.

SOC04109769





ÉTANCHÉITÉ



MASTIC ACRYLIQUE

Mastic acrylique mono composant, labellisé SNJF 1ère catégorie. Caractéristiques : Très bonne applicabilité, réticulation rapide, utilisable en intérieur et extérieur, avec label SNJF 1ère catégorie, peut se peindre. Applications : Joints de finition avant peinture pour plinthes, murs, cloisons et bouchage de fissures. Conditionnement : cartouche 310 ml.

Référence	Désignation
G11609795	Mastic acrylique gris 310ml
G11609796	Mastic acrylique blanc 310ml

SOC04109795



SILICONE BÂTIMENT

Mastic silicone neutre (oxime) mono composant - Caractéristiques : Très bonne applicabilité, réticulation rapide, très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage, ... - Avec label SNJF 1ère catégorie (mastic élastomère et obturateur 1ère catégorie), excellente résistance aux intempéries - Applications : Joints de raccordement entre menuiserie bois, PVC, alu, joints de dilatations en intérieur et extérieur. Conditionnement : cartouche 310 ml.

Référence	Désignation
SOC04109902	Silicone bâtiment noir 310ml
SOC04109904	Silicone bâtiment brun 310ml
SOC04109906	Silicone bâtiment gris 310ml
SOC04109907	Silicone bâtiment transparent 310ml
SOC04109908	Silicone bâtiment blanc 310ml

SOC04109902



SILICONE SANITAIRE

Mastic silicone acétique mono composant, traité fongicide. Caractéristiques : Très bonne applicabilité, réticulation rapide, excellente résistance aux agressions chimiques, très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage... Applications : tous joints dans les locaux à forte humidité, joints de raccordement et de finition en cuisine, étanchéité et montage de cabines de douche et saunas, travaux de vitrage. Conditionnement : cartouche 310 ml.

Référence	Désignation
SOC04109774	Silicone sanitaire blanc brillant 310 ml
SOC04109775	Silicone sanitaire transparent 310 ml

SOC04109774



MASTIC COLLE PU

Mastic polyuréthane mono composant haut module, labellisé SNJF 1ère catégorie. Caractéristiques : très bonne applicabilité, réticulation rapide, très bonne adhérence sur la plupart des supports, peut se peindre après séchage, avec label SNJF 1ère catégorie. Applications : joints de construction, joints de châssis pour fenêtres et portes et joints de sols, collages de plinthes, tuiles, bouches d'aération. Conditionnement : cartouche alu 310 ml.

Référence	Désignation
G11609791	MASTIC COLLE PU BRUN 310 ML
G11609792	MASTIC COLLE PU GRIS 310 ML
G11609793	MASTIC COLLE PU BLANC 310 ML
G11609799	MASTIC COLLE PU NOIR 310 ML

SOC04109791



COLLE FIXATION BLANCHE

Colle pâteuse, à base de caoutchouc synthétique contenant des solvants. Caractéristiques : Utilisation universelle (tous supports, même polystyrène). Convient pour des collages sur supports inégaux, remplace l'utilisation de vis et de clous, résiste à l'eau. Applications : Collage dans les techniques de montage. Collage dans le secteur de la construction. Collage de polystyrène. Conditionnement : cartouche 310 ml. Teinte : blanc.

SOC04109766





CADENAS / ACCESSOIRES ANTIVOL



CHAÎNE CÉMENTÉE CARRÉE

Chaîne en acier cimenté. Maillon large, pour faciliter la fermeture à l'aide d'un cadenas. Protection de la peinture grâce à une gaine en tissu. A utiliser avec un cadenas.

Existe en différents Ø et longueurs

ABU27168

Référence	Désignation
ABU27168	Ø 10 mm / longueur 110 cm
ABU27167	Ø 10 mm / longueur 140 cm
ABU27295	Ø 8 mm / longueur 110 cm
ABU27166	Ø 10 mm / longueur 170 cm



CÂBLE EN ACIER GAINAGE PVC

Câble flexible en acier avec deux boucles - gainage PVC - Le câble lasso convient parfaitement en complément d'antivols U, de cadenas ou d'antivols de cadre - Les câbles en acier et les câbles antivols spirales se caractérisent par une bonne flexibilité et un poids relativement léger.

Existe en différents Ø et longueurs

ABU20781

Référence	Désignation
ABU20781	Ø 10mm / longueur 100cm
ABU11167	Ø 10mm / longueur 200cm
ABU59930	Ø 10mm / longueur 300cm
ABU20780	Ø 10mm / longueur 500cm
ABU25719	Ø 12mm / longueur 120cm
ABU25718	Ø 8mm / longueur 200cm



CADENAS TITALIUM 54 TI

Boîtier en aluminium spécial TITALIUM™ - Anse en acier cimenté - Double verrouillage de l'anse. Fabriqués dans un matériau innovant, ils représentent un haut niveau de sécurité pour un poids fortement réduit - Le matériau TITALIUM™ est basé sur un alliage léger spécial à base d'aluminium qui se distingue par son caractère très robuste tout en étant léger.

Existe en différentes dimensions

ABU56213

Référence	Désignation
ABU56213	Corps du cadenas 30 mm
ABU56214	Corps du cadenas 35 mm



CADENAS TITALIUM 80 TI

Boîtier massif en aluminium spécial TITALIUM™ - Anse en acier cimenté, difficile à couper, avec technologie NANO PROTECT™. Cylindre de précision à 6 goupilles.

Existe en différentes dimensions

ABU56220

Référence	Désignation
ABU56220	Corps du cadenas 40 mm
ABU56230	Corps du cadenas 45 mm
ABU56234	Corps du cadenas 50 mm
ABU55292	Corps du cadenas 50mm / version blindé



CADENAS GRANIT

Système ABUS-Plus (livré avec carte de code) - Double verrouillage à billes - Corps et anse entièrement cimentés - Fonction clé prisonnière - Livré avec 2 clés dont 1 lumineuse.

ABU35057

Référence	Désignation
ABU35057	63 mm
ABU35062	65 mm + anse blindée
ABU35444	Porte cadenas





CADENAS / ACCESSOIRES ANTIVOL



CADENAS 145/30 30MM COMBINAISON ALUMINIUM

Cadenas 30mm. Boîtier massif en aluminium anodisé pour une meilleure résistance à la corrosion. Code interchangeable - 3 molettes : 1 000 combinaisons possibles.

Existe en différentes couleurs

ABU46620

Référence	Désignation
ABU46620	argent
ABU46614	bleu
ABU46618	jaune
ABU46621	marron
ABU46616	orange
ABU46615	rouge
ABU46622	titanium
ABU46617	vert
ABU46619	violet



CADENAS 145/40 40MM COMBINAISON ALUMINIUM

Cadenas 40mm. Boîtier massif en aluminium anodisé pour une meilleure résistance à la corrosion - Code interchangeable - 4 molettes : 10 000 combinaisons possibles.

Existe en différentes couleurs

ABU48814

Référence	Désignation
ABU48814	argent
ABU48807	bleu
ABU48809	jaune
ABU48808	marron
ABU48812	orange
ABU48813	rouge
ABU48806	titanium
ABU48810	vert
ABU48811	violet



ANTIVOL U GRANIT 58HBIII 100

Anse ronde de 16 mm de diamètre - Double verrouillage de l'anse dans le boîtier - L'anse, le boîtier et certains éléments de fermeture sont en acier spécial cimenté - Le cylindre ABUS X-Plus offre une haute protection très efficace contre toute tentative de manipulation, comme le crochetage - Livré avec deux clés, dont une lumineuse de type LED - Cache-entrée de clé manuel pour protéger de la poussière et de la corrosion - Livré avec une code card pour la reproduction des clés.

ABU32863



ANTIVOL MINI U 40 ROUGE

Anse de 14 mm - Double verrouillage de l'anse - Gaine de protection "Soft Touch", agréable au toucher, évite d'abimer la peinture - Forme ergonomique pour une meilleure prise en main.

- L'anse et le corps sont en acier spécial cimenté - Forte protection contre le crochetage - Livré avec 4 clés - Pas de service de clés de remplacement.

ABU52313



CADENAS 155 A COMBINAISON

Anse en acier - Cadenas design - Code interchangeable - 3 molettes : 1 000 combinaisons possibles - 4 molettes : 10 000 combinaisons possibles.

ABU30889

Référence	Désignation
ABU30889	Cadenas 30 mm / 3 molettes
ABU30890	Cadenas 40mm / 4 molettes





CADENAS / ACCESSOIRES ANTIVOL



CADENAS PRO 158 A COMBINAISON

Boîtier robuste en fonte de zinc coulée sous pression
- Double verrouillage de l'anse - Anse en acier trempé - Code personnalisable.

Référence	Désignation
ABU46799	cadenas 40mm / 3 molettes
ABU33301	cadenas 50mm / 4 molettes




ABU46799

CADENAS 180 COMB 50 MM ANSE INOX

Boîtier en laiton Anse en acier inoxydable, pièces intérieures en matériaux inoxydables - Double verrouillage - Serrure de précision avec des mesures supplémentaires pour la protection contre les effractions - Code personnalisable à 4 chiffres.

ABU33304



CADENAS LAITON 65

Boîtier en laiton massif - Anse en acier cémenté avec la technologie NANO PROTECT™ - Cylindre de précision à goupilles.

Référence	Désignation
ABU02330	cadenas 30 mm
ABU02337	cadenas 40 mm
ABU02787	cadenas 45 mm
ABU02344	cadenas 50 mm
ABU08751	cadenas 60 mm

ABU02330



CADENAS 70 EXTERIEUR 45MM

Boîtier en laiton massif - Boîtier encapsulé avec clapet protecteur spécial et canaux de drainage pour la protection de la serrure contre l'eau et la saleté - Une gaine plastique résiliente protège les surfaces sensibles - Anse en acier trempé avec gaine plastique - Pièces intérieures en matériaux inoxydables - Double verrouillage - Cylindre à goupilles de précision - Verrouillage automatique : verrouillage sans clé par enfoncement de l'anse - Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions.

ABU23144



CADENAS 82 MONOBLOC DE SOL 70MM

Anse en acier trempé spécial - Cylindre à goupilles de précision.
- Les goupilles en acier trempé protègent contre le sciage du côté étroit du boîtier - Verrouillage automatique - 2 clés incluses.

ABU11491





PLATEFORME TP

Plateforme TP Châssis acier recouvert d'une tôle aluminium larmée anti-dérapante rivetée - Garde corps barrière TP rouges, adhésifs blancs avec plaque d'identification rouge soudée. Peinture époxy. Utilisation avec inclinaison maximum de 8 %. 34 kg. CONFORME À LA NORME NF P 98-470 (balisage des obstacles et dangers temporaires). Classe de charge des plateformes TP : 200 kg / m2. Conformément à la norme NF EN 12811-1. Dimensions hors tout : Lxlxh : 1960 x 1060 x 1030 mm. Largeur intérieure : 1000 mm. Hauteur du garde-corps depuis la plateforme : 1000mm.


ALT004570



BARRIÈRE DE CHANTIER

Barrière de chantier avec plaque soudée - Hauteur : 1,00 m - Longueur : 1,50 m - Coloris : Rouge + 5 adhésifs blancs - Tube Ø 25 mm - Plaque soudée : 33 x 16,5 cm.


ALT004500

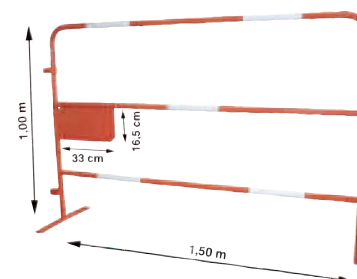

LOT PIQUET IMPLANTATION + COULISSEAU SIMPLE

Lot piquet implantation + coulisseau simple.

ALTLOTOPIQOSIMP




FILET ÉCHAFAUDAGE 55 G/M2

Traitement anti-UV - Résistance 350kg/m² - Mailles 4x4mm - Lisières renforcées - Arrêt du vent : 20% - Ombrage : 25%.

Existe en différentes dimensions et couleurs

ALTP6215

Référence	Désignation
ALTP6215	Dim 3 x 20 m - vert
ALTP6217	Dim 3 x 100 m - vert
ALTP6214	Dim 3 x 20 m - blanc





SIGNALISATION ET MARQUAGE



AQUA PAINT MARKER

Peinture de marquage temporaire respectueuse de l'environnement. Peinture de marquage provisoire de composition optimale en eau (25% de la formulation) sans sacrifier les caractéristiques typiques et fondamentales de la peinture. Sa haute thixotropie lui assure une adhérence unique sur toute surface verticale, en l'air et au dessus de la tête de l'utilisateur. Multi-positions. Application précise dans toutes les positions. Séchage rapide. Ne coule pas. Haut pouvoir couvrant même sur supports foncés et poreux. Très bonne tenue (couleur et visibilité) dans le temps. Ne contient pas de solvants chlorés ou aromatiques, ni de protoxyde d'azote. Ne contient pas de plomb ni autres métaux lourds.

Existe en plusieurs coloris

CRC30009

Référence	Désignation
CRC30009	Rouge Fluo
CRC30010	Jaune Fluo
CRC30011	Orange Fluo
CRC30012	Vert Fluo
CRC30013	Bleu Fluo
CRC30014	Blanc



MARKER PAINT

Peintures de marquage provisoire multi-positions. Peinture à séchage rapide, multi-positions. Pour les travaux de marquage et de signalisation de tous types et sur toutes surfaces, mêmes humides. Nouvelle formule haute thixotropie : ne coule pas, même appliquée sur surface verticale. Nouveau capot exclusif entièrement couvrant assurant sécurité et propreté à l'application pour l'utilisateur. Ouverture et application avec une seule main. Jet directionnel permettant un marquage fin et précis et un débit régulier. Peinture de qualité constante et fiable, pigments de haute fluorescence. Excellent pouvoir couvrant. Résiste aux basses températures (-35°C) Sans solvant chloré ni solvant aromatique.

Existe en plusieurs coloris

CRC10155

Référence	Désignation
CRC10155	Rouge fluo
CRC10162	Blanc
CRC10160	Bleu Fluo
CRC10163	Fuschia Fluo
CRC10154	Jaune
CRC10158	Jaune Fluo
CRC10164	Noir
CRC10165	Orange fluo
CRC10157	Vert Fluo
CRC10167	Violet Fluo
CRC32180	Marron



MARKER PAINT APPLICATOR STICK CANNE 1 ROUE

Canne 1 roue pour peintures de marquage provisoire Marker Paint et Aqua Paint Marker.

CRC11508



CRAIE DE MARQUAGE SOLID MARKER

Craie de marquage permanent sur toutes surfaces et dans toutes les conditions. Bâton de peinture solidifiée qui combine les avantages du crayon à celui de la peinture. Utilisable sur surfaces humides, grasses, rouillées, glacées et idéale pour surfaces rugueuses. Excellente résistance à l'eau et aux UV. Utilisable de -46°C à +66°C. Blanc.

Existe en plusieurs coloris

CRC30156





TRAÇAGE AU SOL ET MARQUAGE



AQUA STRIPING PAINT

Peinture base aqueuse pour le traçage permanent de lignes. Respectueuse de l'environnement. Base aqueuse (25% de la formulation). Haute résistance à l'abrasion, aux intempéries, à la circulation. Débit régulier pour un traçage précis et fiable. Utilisation en extérieur comme en intérieur.

Existe en plusieurs coloris

CRC31902

Référence	Désignation
CRC31902	Rouge Fluo
CRC31899	Blanc
CRC31903	Bleu Fluo
CRC31901	Jaune Fluo
CRC31900	Noir
CRC31904	Vert Fluo



STRIPING PAINT

Peinture de traçage permanent de ligne. Haute résistance aux intempéries et à la circulation. Utilisation en intérieur comme en extérieur. Pour signalisation, aires de stockage, zone de sécurité, parkings, aires de jeux,... Séchage rapide. Débit régulier pour un traçage précis et fiable. Un aspect satiné pour faciliter l'entretien et limiter l'encrassement futur. Applicable manuellement ou avec le chariot KF (Striping machine). 2 buses spécifiques permettent au produit une utilisation dans le chariot ou à la main.

Existe en plusieurs coloris et en différentes contenances

CRC30473

Référence	Désignation
CRC30473	Blanc/650ml
CRC11668	Blanc/1000ml
CRC11676	Bleu/650ml
CRC30474	Jaune/1000ml
CRC11671	Jaune/650ml
CRC11673	Noir/650ml
CRC11675	Rouge/650ml
CRC11677	Vert/650ml



STRIPING MACHINE CHARIOT 3 ROUES

Chariot 3 roues, servant à appliquer les peintures de traçage de ligne Striping Paint ou Aqua Striping Paint. Pratique et maniable, conçu pour une application et un entretien facile. Qualité professionnelle (tout en aluminium), possède une très grande stabilité. Largeur de ligne ajustable (3 à 10 cm). Marquage précis dû à la buse adaptée. Les deux formats d'aérosols 650 ml et 1000 ml peuvent être utilisés.

CRC11507



MARKER BALL

Tube de marquage permanent multi-applications. Pointe avec bille d'acier pour un usage industriel, idéal pour surfaces verticales. Peinture indélébile applicable sur toutes surfaces : humides, huileuses, graisseuses, rouillées,... Séchage rapide. Résistance aux UV et excellente résistance à l'eau. Utilisable de -20°C a +70°C.

Existe en plusieurs coloris

CRC30158

Référence	Désignation
CRC30158	Blanc
CRC30163	Bleu
CRC30160	Jaune
CRC30161	Rouge





TRACEUR DE CHANTIER BASE AQUEUSE

TOP H2O est un traceur de chantier développé en phase aqueuse - Capot de sécurité automatique - TOP H2O est une formule révolutionnaire à base de résine en phase aqueuse sous forme d'émulsion - Jet bâton permettant de réaliser des signalisations et des marquages extrêmement précis - Formule spécifique autorisant le traçage sur des surfaces sèches ou humides - Capot de sécurité ergonomique - 9 couleurs : blanc, jaune, bleu, orange, rouge, cerise, vert, marron et violet - 5 couleurs fluorescentes : cerise, orange, rouge, jaune et vert rendant visible le marquage de nuit - Simplicité d'emploi faisant de lui une référence dans le domaine du marquage et de la signalisation. Formule unique sur le marché faisant du TOP H2O un produit incontournable.

Existe en 9 coloris

ITW801822

Référence	Désignation
ITW801822	Jaune
ITW801821	Blanc
ITW801823	Rouge
ITW801824	Orange
ITW801825	Vert
ITW801826	Bleu
ITW801827	Cerise
ITW801828	Marron
ITW801829	Violet



Fabriqué en France

TRACEUR DE CHANTIER

TOP AUTOMATIQUE : traceur de chantier - Capot de sécurité automatique - Peinture solvantée de type acrylique à séchage très rapide - Jet bâton permettant de réaliser des signalisations et des marquages extrêmement précis - Formule spécifique autorisant le traçage sur des surfaces sèches ou humides - Capot de sécurité ergonomique - 8 couleurs : blanc, jaune, bleu, orange, rouge, cerise, vert et noir - 5 couleurs fluorescentes : cerise, orange, rouge, jaune et vert rendant visible le marquage de nuit. Simplicité d'emploi faisant de lui une référence dans le domaine du marquage et de la signalisation.

Existe en 8 coloris

ITW801802

Référence	Désignation
ITW801802	Jaune
ITW801801	Blanc
ITW801803	Rouge
ITW801804	Orange
ITW801805	Vert
ITW801806	Bleu
ITW801807	Cerise
ITW801808	Noir



Fabriqué en France

SIGNALISATION ET MARQUAGE DE LIGNES

TRAITVITE PRECISION est une peinture ester époxydique - Permet le traçage et le marquage sur surfaces cimentées, époxydique, goudron, macadam, bitume et autres revêtements routiers - Convient sur d'autres surfaces préalablement dégraissées comme : métaux, bois... - Conformité aux normes environnementales : sans dérivé chloré, métaux lourds et plomb - Séchage rapide - 8 teintes disponibles - Finitions satinées très visibles - Qualité de pulvérisation générant une définition des lignes parfaite - Excellent pouvoir couvrant : traçage entre 75 et 100 m en 5 cm de large sur sol lisse avec 1 seul aérosol - Facilité d'emploi grâce à ses 4 applicateurs - Aucune perte - Résistance exceptionnelle à l'abrasion et aux intempéries grâce à des nouvelles résines ester époxydiques uniques : + 60 % de durabilité - Utilisable même à basse température.

Existe en 8 coloris

ITWR47021

Référence	Désignation
ITWR47021	Jaune
ITWR47020	Blanc
ITWR47022	Rouge
ITWR47023	Bleu
ITWR47024	Vert
ITWR47025	Orange
ITWR47026	Noir
ITWR47027	Gris





CHAÎNE DE SIGNALISATION 8 MM

Sac 25 m chaîne signal diamètre 8 mm - Usage courant -
Recommandé pour toutes utilisations de balisage, décoration...
Matériau Polyéthylène haute densité stabilisé aux UV coloris stables.

Existe en différents coloris

NOV3306481185081

Référence	Désignation
NOV3306481185081	Rouge / blanc
NOV3306481185388	Rouge fluo blanc
NOV3306481185982	Bleu / blanc
NOV3306481185289	Vert / blanc
NOV3306481185180	Jaune / noir



RUBAN CHANTIER

Ruban de chantier rouge/blanc - Rouleau de 50 mm x 100 m -
Qualité haute résistance - Très bonne résistance à l'étirement,
qualité professionnelle.

Existe en différents coloris

NOV3306483055016

Référence	Désignation
NOV3306483055016	50 mm x 100 m
NOV3306483095043	65 mm x 500 m



FARDIER DE SIGNALISATION

Fardier de signalisation pour signaler les grandes longueurs dépassant du véhicule - En Polyéthylène haute densité, équipé
d'une drisse - Adhésif rétro-réfléchissant - Conforme à la législation hauteur 20,3 cm diamètre 9,7 cm.

NOV3306483295016



POTEAU PVC

Poteau PVC sur socle chantier 4 kg à lester jaune/noir - Poteau
PVC hauteur 90cm diamètre 50 mm sur socle PE 28X28X5cm
- Poids lesté avec du sable ou du gravier environ 4 kg - Très
stable et facile à lester.

Existe en différents coloris

NOV3306482001083

Référence	Désignation
NOV3306482001083	Rouge / blanc
NOV3306482001090	Jaune / noir



POTEAU PVC BI POSE 4 KG

Poteau PVC BI POSE 4 kg rouge/blanc - Poteau PVC hauteur
90cm diamètre 50 mm sur socle PE 28X28X7cm - Astucieux
système abattant permettant un rangement fonctionnel et un
gain de place de 70%.

Existe en différents coloris

NOV3306482000000

Référence	Désignation
NOV3306482000000	Rouge / blanc
NOV3306482000017	Jaune / noir



DÉROULEUR DE SANGLE POUR CÔNES

Dérouleur de sangle pour cônes de chantier - Le dérouleur se
positionne sur un cône hauteur 75 cm ou 1 m - Tête équipée
d'une sangle de largeur 50 ou 100 mm - Longueur jusqu'à
4 m - Coloris tête orange - Support muni de 2 crochets pour
accrochage chaîne, ruban, lampe, outils...

Existe en différents coloris

NOV3306482830003

Référence	Désignation
NOV3306482830003	50 mm x 3 m
NOV3306482830041	50 mm x 4 m
NOV3306482830027	50 mm x 3 m R/B rétro-réfléchissant
NOV3306482830065	100 mm x 3 m
NOV3306482830089	100 m x 2,5 m





PROTECTION DE CHANTIER



EMBOUT SÉCURITÉ AVEC CROCHETS

Embouts de sécurité avec crochets coloris orange fluo - Matériau Polyéthylène - Sécurise les fers à béton de diamètre 8 à 20 mm - 2 crochets intégrés permettant de fixer grillage, ruban, chaînes, lampe.

Référence	Désignation
NOV3306483320039	en carton
NOV3306483320022	en sac

NOV3306483320039



PLAQUE CHANTIER

Panneaux 800 x 400 mm multi-informations chantier.

NOV3306483000092



PLAQUE 330X200 MM

Plaque 330x200 mm "chantier interdit au public".

Existe en plusieurs textes

NOV3306484160665

Référence	Désignation
NOV3306484160665	Chantier interdit au public
NOV3306484160436	Port du casque obligatoire
NOV3306484160160	Danger défense entrer



DISQUE DIAMÈTRE 300 MM RIGIDE

Disque rigide diamètre 300 mm en Polystyrène épaisseur 3 mm - Encres traitées anti UV - trous de préperforation pour faciliter la pose.

NOV3306484060309

Référence	Désignation
NOV3306484060309	Défense stationner
NOV3306484061047	Attention travaux
NOV3306484061221	Interdit au public
NOV3306484062150	Piétons passez en face
NOV3306484060408	Sens obligatoire
NOV3306484061658	Port gants obligatoire
NOV3306484060248	Attention sortie camions
NOV3306484064277	Port casque obligatoire
NOV3306484060101	Sens interdit
NOV3306484061665	Port chaussures sécurité obligatoire



LAMPE CHANTIER

Lampe chantier clignotante orange.

NOV3306483330007





BARRIÈRES TÉLESCOPIQUES

Barrière télescopique permet de délimiter une longueur de 1 m à 3.80 m - Réalisées en PVC - Composée de 1 ou 2 lisses - Hauteur barrière : 150 mm - S'adapte à la longueur souhaitée - Solide, rigide, rapide à installer.

Existe en différents coloris

NOV3306481320123

Référence	Désignation
NOV3306481320123	rouge / blanc
NOV3306481320130	jaune / noir
NOV3306481320147	rouge / blanc
NOV3306481320154	jaune / noir
NOV3306481320161	rouge / blanc
NOV3306481320178	jaune / noir
NOV3306481320185	rouge / blanc
NOV3306481320192	jaune / noir



CÔNE DE SIGNALISATION

Cône de chantier - Indispensables pour toute délimitation - Hauteur 50 cm PE - Poids 900 gr.

Existe en plusieurs hauteurs et matières

NOV3306483225341

Référence	Désignation
NOV3306483225341	hauteur 50 cm PE
NOV3306483195316	hauteur 30 cm
NOV3306483205022	hauteur 50 cm PVC



BOUCHON CROCHET

Crochet adaptable sur cône de chantier - Le crochet, grâce à ses ailettes souples peut s'adapter sur la plupart des cônes de signalisation 30, 50, 75cm - Permet de relier 2 cônes avec de la chaîne ou même du ruban pour délimiter rapidement une zone de sécurité. L'axe est mobile ce qui permet à la chaîne ou au ruban de s'orienter automatiquement.

NOV3306483330168



KIT DE 5 CÔNES DE BALISAGE EXPRESS 50

Kit de 5 cônes de balisage express 50 - Kit de délimitation comprenant : 5 cônes PE 0.9 kg hauteur 50 cm 2 bandes blanches + 5 crochets pour accrochage chaîne + 7.5 m chaîne signal 8 mm rouge/blanc.

NOV3306483220025



GRILLAGE DE CHANTIER

Grillage de chantier Standard orange 50mx1m - Densité 120 g/m2 - Délimiter un chantier de manière visible - Bonne résistance.

Existe en plusieurs qualités

NOV3306483319996

Référence	Désignation
NOV3306483319996	qualité standard
NOV3306483310009	qualité haute résistance



GRILLAGE DE CHANTIER AVERTISSEUR

Grillage avertisseur 100 m x 30 cm jaune (GAZ) - Conforme NORME NF EN 12613 - Polyéthylène.

Existe en jaune, vert, bleu, rouge.

NOV3306483305043

Référence	Désignation
NOV3306483305043	jaune
NOV3306483305050	vert
NOV3306483305036	bleu
NOV3306483305029	rouge





FARDIER CYLINDRIQUE

Fardier cylindrique avec fixation par drisse nylon. Boîtier cylindrique en polypropylène blanc. Bande horizontale rouge rétro réfléchissante.

Existe avec ou sans embout magnétique

S00510105

Référence	Désignation
S00510105	sans embout magnétique
S00510106	avec embout magnétique



PIQUET DE CHANTIER K5B SIMPLE ET DOUBLE FACE

Piquets de chantier type K5B. Dimensions face : 375 x 150 mm. Cornière en acier galvanisé section 20 x 20 mm et de longueur 1,10 m. Platine tôle galva fixation par 3 rivets acier. Excellente visibilité de jour comme de nuit. Conditionnement par 10.

Existe en 1 ou 2 face(s) réfléchissante(s)

S00520101

Référence	Désignation
S00520101	1 face réfléchissante
S00520102	2 faces réfléchissantes



JALON DE TOPOGRAPHIE L.100 CM

Jalon emboîtable. Tube Ø 22 mm. Pointe rétreinte. Peinture époxy blanche avec gaine plastique rouge. Hauteur : 1 m.

S00520201



CHAINE PLASTIQUE BICOLORE

Chaîne plastique fabriquée en injection continue sans soudure. Vendue en sac de 25 mètres. N° 8 (Ø 8 x H 49 x Long. 29 mm). Couleur rouge et blanche.

S00530102



POTEAU DE SUPPORT BICOLORE

Poteau de support en matière plastique rouge et blanche alternée (colorations dans la masse) de diamètre 4 cm. Pied caoutchouc noir très stable. Poids : 2,8 kg. Hauteur : 90 cm. Conditionnement par 2.

Existe aussi en blanc

S00530301





PANNEAUX DE SIGNALISATION TEMPORAIRE



PANNEAU DE SIGNALISATION TEMPORAIRE (NF TP 03)

Panneau de signalisation. Panneau certifié NF (sauf flèche pivotante).
Etiquetage (symbole, dimension, classe et code barre) sur la tranche de chaque panneau. Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M. Panneau livré avec 2 sacs de lestage. Pieds en fil de fer galvanisé plein. Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées). Certification indiquée au dos du panneau, pieds et poignée.

Existe en différents modèles

S00522004

Référence	Désignation
S00522004	Triangle travailleur - 1000mm
S00522404	Triangle travailleur - 700mm
S00524013	Limitation 50 km/h - 850mm
S00524025	Flèche pivotante - 850mm



PANNEAU D'INDICATION TEMPORAIRE (NF TP 03)

Panneau d'indication informant l'utilisateur de la présence de chantiers importants ou de situations temporaires dont la nature est mentionnée par une inscription. Etiquetage (symbole, dimension, classe et code barre) sur la tranche de chaque panneau. Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M. Panneau livré avec 2 sacs de lestage. Pieds en fil de fer galvanisé plein. Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées).
Dimension : 800 mm x 600 mm.

Existe en différents modèles

S00525600

Référence	Désignation
S00525600	Route barrée à X00M
S00525610	Attention travaux



PANNEAU DE DEVIATION TEMPORAIRE

Panneau de signalisation de direction d'une déviation avec flèche amovible. Panneau indiquant une déviation. Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M. Pieds en fil de fer galvanisé plein. Dimension : 1300 mm x 300 mm.

Existe en différents modèles

S00526001




PANNEAU DE SIGNALISATION DE POSITION (NF TP 03)

Panneau de signalisation de position d'une déviation ou d'un rétrécissement temporaire de chaussée. Panneau de direction vers la droite ou vers la gauche. Panneau certifié NF. Etiquetage (symbole, dimension, classe et code barre) sur la tranche de chaque panneau. Face T1 équipée de film rétro réfléchissants 3M. Panneau livré avec 2 sacs de lestage. Pieds en fil de fer galvanisé plein. Poignée monobloc en matière polyamide incassable avec blocage automatique des pieds en position ouverte (stabilité accrue) ou fermée (manipulations aisées). Certification indiquée au dos du panneau, pieds et poignée.

Existe en différents modèles

S00526801

Référence	Désignation
S00526801	1500 x 500 mm
S00526811	1000 x 500 mm



PANNEAU DE CHANTIER 4 EN 1

Panneau signalétique 4 en 1 conforme à la norme NF EN ISO 7010. Il précise l'accès interdit au public, la protection obligatoire de la tête, et prévient du danger. Sérigraphie 4 couleurs sur polypropylène alvéolaire blanc. (400 g/ m²). Dimension : 800 x 400 mm.

S00620011



PLAQUES DE SIGNALISATION DE SECURITE

Plaque en PS Choc épaisseur 3mm.

Existe en différents modèles

S00621209

Référence	Désignation
S00621209	Chantier interdit au public - 330x200mm
S00621503	Protection obligatoire de la tête - 330x200mm
S00622211	Defense de stationner - Ø 300mm





RUBANS, CÔNES DE SIGNALISATION, BARRIERES DE CHANTIER



EMBOUT DE SECURITE ROUGE

Sur les chantiers, ces embouts d'adaptent sur l'extrémité des fers à béton, fiches de chantier... en attente. Leur couleur vive attire l'attention et évite tout accident. Les embouts petit modèle s'emboîtent sur des fers à béton Ø 8 à 20 mm. Couleur Rouge.

Existe en 2 conditionnements

S00600403

Référence	Désignation
S00600403	Sac de 125 pcs
S00600413	Sac de 25 pcs



RUBAN "RUBAPLAST" ROUGE BLANC

Ruban en polyéthylène fabriqué par extrusion. Bonne résistance à la tension et à l'étirement avant rupture. Coloris alternés en diagonale. Impression recto verso rouge et blanc.

Existe en 2 longueurs et 2 largeurs

S00540304

Référence	Désignation
S00540304	100m x 50mm
S00540501	500m x 50mm sur flasque
S00540502	500m x 75mm sur flasque




RUBAN "RUBAFORT" ROUGE BLANC

Ruban polyéthylène fabriqué par extrusion. Qualité supérieure inérrable, excellente résistance à la tension. Impression recto/verso en rouge et blanc alternés en diagonale.

Existe en 2 longueurs et 2 largeurs

S00540604

Référence	Désignation
S00540604	100m x 50mm
S00540801	500m x 50mm sur flasque
S00540802	500m x 75mm sur flasque

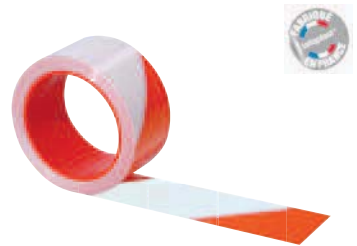

CONE PLASTIQUE

Cône en polyéthylène rouge fluorescent avec bandes blanches sérigraphiées. Emboîtable.

Existe en 2 hauteurs

S00520301

Référence	Désignation
S00520301	30 cm
S00520304	50 cm
S00520311	50 cm - PVC anti-UV



CONE PLASTIQUE PIED CAOUTCHOUC

Cône plastique fluorescent avec pied en caoutchouc naturel armé de fibres textiles assurant une excellente stabilité. 2 bandes blanches sérigraphiées. Emboîtable.

Existe en 2 hauteurs

S00520601

Référence	Désignation
S00520601	50 cm
S00520303	75 cm



BARRIERE PLASTIQUE ORANGE

Grillage de signalisation à haute visibilité en polypropylène, très résistant à la traction, traité anti U. V. Formule très économique de balisage et de protection des chantiers, carrières, parcours sportifs, parkings. Facilité de mise en place grâce à sa légèreté et sa maniabilité. Pose sur fiche de chantier, fer à béton, piquet châtaigner. Couleur orange. Poids/m2 : 140 g.

Existe en 2 hauteurs

S00610101

Référence	Désignation
S00610101	1m x 50m
S00610103	1,2m x 50m





CADENAS



CADENAS LAITON CLASSIQUE MACH 1

Cadenas de sûreté MACH.1, corps en laiton monobloc, anse acier cémenté nickelé, mécanisme à goupilles, double ancrage, fourni avec 2 clés variés. Possibilité de même variure.

Existe en dimensions de 20 à 70 mm

THI080030

Référence	Désignation
THI080030	Larg. 30 mm, Anse Ø 5,50mm, ht sous anse 18mm
THI080035	Larg. 35 mm, Anse Ø 5,50mm, ht sous anse 20mm
THI080040	Larg. 40 mm, Anse Ø 6 mm, ht sous anse 22mm
THI080640	Larg. 40 mm, Anse Ø 6mm, ht sous anse 58mm
THI080042	Larg. 40 mm, Anse Ø 6mm, ht sous anse 130mm
THI080045	Larg. 45 mm, Anse Ø 7mm, ht sous anse 24mm
THI080050	Larg. 50 mm, Anse Ø 9mm, ht sous anse 26mm
THI080060	Larg. 60 mm, Anse Ø 10mm, ht sous anse 32mm



CADENAS LAITON ANSE INOX MACH 3

Cadenas de sûreté MACH.3, corps en laiton, anse acier inoxydable, mécanisme à 5 goupilles, double ancrage par pènes, joint étanchéité, trou d'écoulement d'eau, fourni avec 2 clés variés. Possibilité de même variure. Mise sur N° donné ou sur passe.

Existe en dimensions de 30 à 60 mm en finition laiton ou laiton chromé,

THI094351

Référence	Désignation
THI094351	Larg. 35 mm, Anse Ø 5mm, ht sous anse 20mm
THI094401	Larg. 40 mm, Anse Ø 6mm, ht sous anse 22mm
THI094403	Larg. 40 mm, Anse Ø 6mm, ht sous anse 60mm
THI094451	Larg. 45 mm, Anse Ø 7mm, ht sous anse 25mm
THI094551	Larg. 55 mm, Anse Ø 9mm, ht sous anse 32mm



CADENAS A CHIFFRES

Cadenas de sûreté à chiffres, corps en laiton monobloc, anse acier nickelé, mécanisme à viroles à combinaison modifiable. Gamme VENUS : pour une utilisation en intérieur / Gamme TANKER : pour une utilisation en extérieur.

THI090801

Référence	Désignation
THI090801	VENUS 30 / Larg. 30mm, anse Ø 4 mm, ht sous anse 22mm (1)
THI090802	VENUS 40 / Larg. 40mm, anse Ø 5 mm, ht sous anse 27mm (2)
THI090803	TANKER / Larg. 50mm, anse inox Ø 8 mm, ht sous anse 27mm (3)
THI090804	TANKER / Larg. 50mm, anse inox Ø 8 mm, ht sous anse 60mm (4)



CADENAS SPECIAUX

Cadenas de sûreté Spécifique. Anse acier cémenté nickelé ou inox, mécanismes à goupilles, fourni avec 2 clés variés.

THI088750

Référence	Désignation
THI088750	Cadenas laiton rectangulaire LAND / Larg. 70mm, Anse Ø 10mm, ht sous anse 26mm (1)
THI096700	Cadenas rond ASTRA / Ø 70mm, Anse Ø 9,50 mm (2)
THI002833	Cadenas gainé BUMPER Rouge / Larg. 60mm, anse Ø 11mm, ht sous anse 21 mm (3)
THI010290	Cadenas ARTILLERIE / Larg. 47 mm, anse Ø 7mm, ht sous anse 32mm (4)
THI010000	Clé pour cadenas artillerie



ACCESSOIRES

Cable TWISTY acier gainé PVC noir, avec 2 boucles serties aux extrémités et chaîne LOOPS acier cémenté zingué maillon carré de 10², gainé nylon noir.

Existe en différentes longueurs

THI308200

Référence	Désignation
THI308200	Câble TWISTY Ø 8mm, Lg : 2ml (1)
THI308600	Câble TWISTY Ø 8mm, Lg : 6ml (2)
THI310180	Câble TWISTY Ajust Ø 10 mm, Lg : 1,80 ml (3)
THI945412	Chaîne LOOPS / Lg : 1,20 ml (4)





CONSIGNATION



CADENAS CONSIGNATION

Cadenas de consignation, corps en ABS non conducteur, anse acier trempé, mécanisme à goupilles, double ancrage, fonction clé prisonnière (le cadenas doit être refermé pour reprendre la clé), anse D.6, fourni avec 1 clé.

Existe en divers coloris, diverses hauteurs d'anses

THI091260

Référence	Désignation
THI091260	ROUGE, Anse Ht 38mm (1)
THI091261	ORANGE, Anse Ht 38mm
THI091262	JAUNE, Anse Ht 38mm
THI091263	VERT, Anse Ht 38mm
THI091264	BLEU, Anse Ht 38mm
THI091265	NOIR, Anse Ht 38mm
THI091240	ROUGE, Anse Ht 76mm
THI091242	JAUNE, Anse Ht 76mm (2)
THI091270	ROUGE, Anse Nylon Ht 38mm (3)



MACHOIRE DE CONSIGNATION EN ACIER / 6 CADENAS

Mâchoire de consignation en acier inoxydable isolé par coque ABS rouge; condamnation par 6 cadenas, diamètre intérieur 39mm, largeur 41 / 60 ; hauteur 130mm.

THI091191



MACHOIRE DE CONSIGNATION NYLON- ROUGE / 6 CADENAS.

Mâchoire de consignation en Nylon- rouge ; condamnation par 6 cadenas, largeur 45mm ; hauteur 157mm, Anse diamètre 7mm, largeur entre anse = 17mm.

THI091193



CONSIGNATION DE VANNE

Consignation de vanne volant, corps en polypropylène non conducteur, rouge, protection diélectrique, résistant à la chaleur, au froid, à l'abrasion et aux produits chimiques. Verrouillage pour un cadenas.

Existe en différents Ø

THI091186

Référence	Désignation
THI091186	Pour vanne volant Ø 25 / 63 mm
THI091187	Pour vanne volant Ø 63 / 127 mm
THI091188	Pour vanne volant Ø 127 / 165 mm
THI091189	Pour vanne volant Ø 165 / 254 mm
THI091184	Pour vanne Quart de tour



CABLE DE CONSIGNATION AJUSTABLE / ROUGE

Câble de consignation ajustable, corps en nylon Rouge , câble acier tressé inoxydable isolé non conducteur longueur ajustable, condamnation pour 5 cadenas, câble D5mm / Lg 2 ml.

Existe en différents Diam. et Long. de câble

THI091277




VERROUILLAGE DISJONCTEUR

Verrouillage pour disjoncteurs en nylon armé rouge, s'adapte sur les disjoncteurs munis d'interrupteur à bascule en largeur 11mm / 220V pour 1 cadenas.

THI091180

Référence	Désignation
THI091180	Larg. 11mm, prise int (1)
THI091313	Larg. 11mm, prise ext (2)
THI091312	Universel (3)

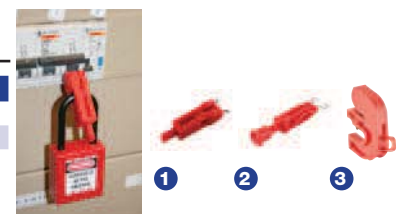

ETIQUETTE DE CONSIGNATION

Etiquette de consignation polyester plastifié, résistant à l'eau, à la graisse et aux salissures, personnalisable (nom, date...), avec œillet D.8mm (Dim : 75x145mm).

Existe avec différents textes

THI091135

Référence	Désignation
THI091135	DANGER - Hors Service
THI091131	DANGER - Ne pas Toucher
THI091133	DANGER - Ne pas Mettre en Marche
THI091132	DANGER - Ne pas Ouvrir





PROTECTION DE CHANTIER

ZIPWALL

PACK ZIPWALL 4PL

Pack ZipWall® 4PL Le pack idéal de démarrage. Créez une barrière antipoussière mesurant jusqu'à 3,60 m. Les perches se déploient de 1,58 m à 3,60 m. Un système breveté révolutionnaire et innovant de protection contre la poussière. L'outil idéal pour les professionnels du bâtiment. Garantie d'un chantier propre, pose facile et rapide. S'adapte à tous types de plafonds. Convient à toutes bâches de confinement de 50 à 80 microns d'épaisseur. Réutilisable et économique. Le pack comprend 4 perches en aluminium de 3,6 m, 2 rails d'étanchéité de 152 cm, 2 fermetures à glissière standard et un sac de transport. Garantie 1 an.



HILZIP04PL

PACK ZIPWALL SLP2

Complétez votre système ZipWall avec ce pack ZIP-SLP2 de 2 perches. Les perches télescopiques à ressort en aluminium se déploient de 1,58 m à 3,60 m. Comprend : 2 perches télescopiques en aluminium de 3,60 m et 2 disques anti-dérapants. Garantie 1 an.

HILZIP0SLP2



PACK ZIPWALL KT20

Complétez votre système ZipWall avec ce pack ZIP-kt20 et ses perches de grande hauteur. 2 perches télescopiques à ressort en aluminium se déploient jusqu'à 6 m. Comprend : 2 perches télescopiques en aluminium et 2 disques anti-dérapants. Garantie 1 an.

HILZIP0KT20



PACK ZIPWALL FR2

Les rails d'étanchéité se fixent aux perches pour assurer l'étanchéité des murs, du plafond et du sol. Pas d'adhésif nécessaire. S'utilise avec toutes les perches télescopiques. Boîte ZIP-RF2 contient 2 rails de 152 cm et 2 adaptateurs TC1. Garantie 1 an.

HILZIP0FR2



PACK ZIPWALL SDPK

Les rails d'étanchéité se fixent aux perches pour assurer l'étanchéité des murs, du plafond et du sol. Pas d'adhésif nécessaire. S'utilise avec toutes les perches télescopiques. Pack ZIP-SDPK contient 6 rails et 6 pinces pour une parfaite étanchéité murale. Les pinces murales sont utilisées en compression entre la perche et les rails, plaquant ainsi ces derniers contre la feuille de plastique sur le mur. Garantie 1 an.

HILZIP0sdpk





PROTECTION AUDITIVE



DISTRIBUTEUR 3M™ E-A-R ONE TOUCH

Socle distributeur de bouchons d'oreilles. 3M E-A-R - ONE TOUCH.

3MFPD1000



BOUCHONS D'OREILLES JETABLES E.A.R™ YELLOW NEONS

Bouchons 3ME-A-Rsoft Yellow Neons - Finition profilée et améliorant le confort. Forme idéale pour une insertion sans difficulté après roulement, garantissant ainsi une bonne mise en place. En mousse, à expansion lente. Recyclables.

3MFES0101



BOUCHONS D'OREILLES 3M EN MOUSSE POLYURETHANE K1100

Bouchons d'oreille à rouler fabriqués à partir d'une mousse souple. Lorsqu'ils ont été insérés dans les oreilles, la taille des bouchons en mousse augmente lentement pour épouser la forme de l'oreille. Forme conique orange.

Existe en version cordé ou non cordé

3MFK1100

Référence	Désignation
3MFK1100	Non cordés
3MFK1110	Cordés
3MFK1120	cannelés
3MFK1130	cannelés et cordés



BOUCHONS D'OREILLES À TIGE PRÉFORMÉS 3M™ E-A-R™ ULTRAFIT

Fabriqués à partir de matériaux flexibles préformés pour rentrer confortablement dans les oreilles, sont confortables, hygiéniques et économiques. Réutilisables et lavables facilement.


3MFUF1000



ARCEAU ANTIBRUIT EARCAP

Bouchons interchangeables. Port intermittent. SNR 23dB / Niveau de protection 87dB(A) - 98dB(A).

3MFEC0100



ARCEAU ANTIBRUIT 1310

Atténuation SNR 26 Db. Port intermittent. Bouchons doux, confortables et remplaçables. Norme EN 352-2.

3MFK1310

Référence	Désignation
3MFK1310	Arceau
3MFK1311	Bouchon de rechange





PROTECTION AUDITIVE



CASQUES ANTIBRUIT 3M™ PELTOR™ SERIE X

Les nouveaux casques anti-bruit 3M™ Peltor™ Série X allient une excellente protection et un confort optimum. Ils permettent de rester plus facilement dans un environnement de travail très bruyant. Design attractif, moderne, compact et léger. Symbole de l'atténuation par couleur facilement compréhensible pour s'assurer du bon choix de la protection. La série Peltor™ SERIE X répond aux besoins de nombreuses applications industrielle.

3MFX1A

Référence	Désignation
3MFX1A	SNR 27 dB, vert
3MFX2A	SNR 31 dB, jaune
3MFX3A	SNR 33 dB, rouge, protection auditive dans les aéroports, les travaux lourds de génie civil
3MFX4A	SNR 33 dB, vert fluo, compact, polyvalence et haute protection
3MFX5A	SNR 31 dB, noir, très haute protection



CASQUE ANTIBRUIT 3M™ PELTOR™ OPTIME™ I

Casque antibruit Optime™ I Jaune. A utiliser pendant des postes courts ou longs. Convient aux environnements industriels, mais également à l'extérieur. Serre-tête acier à ressort inoxydable. SNR : 27 dB

3MFH51001



CASQUE ANTIBRUIT 3M™ PELTOR™ OPTIME™ II

Casque antibruit Optime™ II Vert. Pour des environnements très bruyants. Les anneaux d'étanchéité sont remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse. Serre-tête avec réglage progressif de la hauteur. SNR : 31 dB

3MFH52001



CASQUE ANTIBRUIT 3M™ PELTOR™ OPTIME™ III H54001

Casque antibruit Optime™ III Noir. Atténuateur conçu pour être utilisé dans des environnements extrêmement bruyants. Atténuation maximum des hautes fréquences. La protection repose sur une nouvelle technologie à double coquilles. SNR : 35 dB

3MFH54001





SERIE CONFORT : MASQUE PLIABLE 3M™ AURA™ 9300+

Nouvelle gamme confort série 9300+. Norme européenne EN149:2001+ A1:2009.

Existe en Modèle FFP1, FFP 2, FFP 3 avec ou sans soupape.

3MFK9310

Référence	Désignation
3MFK9310	FFP1 NR D sans soupape
3MFK9312	FFP1 NR D avec soupape Cool Flow™
3MFK9320	FFP2 NR D sans soupape
3MFK9322	FFP2 NR D avec soupape Cool Flow™
3MFK9330	FFP3 NR D sans soupape
3MFK9332	FFP3 NR D avec soupape Cool Flow™



MASQUE COQUE A SOUFFLET 3M™ PREMIUM

Gamme Premium. Confort exceptionnel avec joint facial souple. Norme européenne EN149:2001+ A1:2009.

Modèle FFP2R D et FFP3R D

3MFK8825

Référence	Désignation
3MFK8825	FFP2 R D, avec soupape Cool Flow™
3MFK8835	FFP3 R D, avec soupape Cool Flow™



SERIE CONFORT : MASQUES COQUES 3M™ SERIE 8300

Gamme Confort Coque - Norme européenne EN149:2001+ A1:2009.

Existe en Modèle FFP1, FFP 2, FFP 3 NR D avec ou sans soupape.

3MFK8310

Référence	Désignation
3MFK8310	FFP1 NR D sans soupape
3MFK8312	FFP1 NR D avec soupape Cool Flow™
3MFK8320	FFP2 NR D sans soupape
3MFK8322	FFP2 NR D avec soupape Cool Flow™
3MFK8833	FFP3 R D avec soupape Cool Flow™ avec joint facial



SERIE CONFORT : MASQUES COQUES 3M™ SERIE 8000

Gamme Classique Coque, facile à mettre en place - Norme européenne EN149:2001+ A1:2009.

Existe en Modèle FFP1, FFP 2, avec ou sans soupape.

3MFK8710

Référence	Désignation
3MFK8710	FFP1 NR D sans soupape
3MFK8812	FFP1 NR D avec soupape Cool Flow™
3MFK8810	FFP2 NR D sans soupape
3MFK8822	FFP2 NR D avec soupape Cool Flow™





PROTECTION RESPIRATOIRE



DEMI-MASQUE À FILTRES INTÉGRÉS 3M™ SÉRIE 4000

Demi-Masque à filtres intégrés. Protège contre une combinaison de risques liés au gaz, aux vapeurs et aux particules.

3MFK4251

Référence	Désignation
3MFK4251	FFA1P2 R D - Contre les vapeurs organiques.
3MFK4255	FFA2P3 R D - Contre les vapeurs organiques.
3MFK4277	FFABE1P3 R D - Contre les vapeurs organiques, inorganiques et gaz acides.
3MFK4279	FFABEK1P3 R D - Contre les vapeurs organiques, inorganiques et gaz acides, ammoniac et dérivés aminés.



DEMI-MASQUE CONFORT EN SILICONE 3M™ SÉRIE 7500

Série 7500 «Confort» - Demi-masques en silicone à système baïonnette - avec pièces détachées. Pièces faciales mode coulissant pour plus de commodité.

Petite, Standard et Grande taille.

3MFK7501

Référence	Désignation
3MFK7501	Petite taille
3MFK7502	Taille standard
3MFK7503	Grande taille



DEMI-MASQUE EN KRATON 3M™ SÉRIE 6000

Demi-masques en kraton à système baïonnette - Sans pièces détachées.

Petite, Moyenne et Grande taille

3MFK6100

Référence	Désignation
3MFK6100	Petite taille
3MFK6200	Moyenne taille
3MFK6300	Grande taille



MASQUE COMPLET EN SILICONE 3M™ SÉRIE 6000

Série 6000 - Masques complets de Classe I en silicone avec soupape expiratoire Cool Flow™. EN136:1998.

Petite, Moyenne et Grande taille

3MFK6700

Référence	Désignation
3MFK6700	Petite taille
3MFK6800	Moyenne taille
3MFK6900	Grande taille



MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE A VENTILATION ASSISTEE 3M™ POWERFLOW™ 7900PF™

Pièce faciale en silicone doux et souple doté d'un harnais à 6 points, à boucles, à ouverture rapide. Double lèvre d'étanchéité pour s'adapter à de nombreuses morphologies de visages. Large champ de vision. Forme lisse facilitant la décontamination TM3P conforme à la norme EN12942. En kit prêt à l'emploi. Système complet.

3MF7900PF





PROTECTION RESPIRATOIRE




FILTRES ANTIGAZ 3M™ SERIE 6000

Les filtres anti-gaz de la série 6000 se fixent directement sur les demi-masques et sur les masques complets. Ils sont conformes aux normes européennes EN14387.

Référence	Désignation
3MFK6051	Gaz et vapeurs organiques A1
3MFK6055	Vapeurs organiques A2
3MFK6057	Vapeurs organiques, inorganiques et gaz acides ABE1
3MFK6059	Vapeurs organiques, inorganiques, gaz acides, ammoniac et ses dérivés ABEK1

3MFK6051



FILTRES ANTI POUSSIÈRES 3M™ SERIE 5000 POUR UTILISATION COMBINÉE

Filtres anti-poussières pour utilisation combinée avec filtres antigaz. Les filtres de la série 5000 doivent être utilisés avec les filtres de la série 6000, pour une protection combinée contre le gaz et les particules, en association avec une bague de maintien 501.

Référence	Désignation
3MFK5925	P2R Particules solides et liquides
3MFK0501	Bague de maintien

3MFK5925



FILTRES ANTIGAZ 3M™ 6099 POUR LES MASQUES COMPLETS

Filtres anti-gaz et anti-poussières combinés pour les masques complets uniquement. Vapeurs organiques, vapeurs inorganiques et gaz acides, amoniac et ses dérivés, et particules ABEK2 P3R.

3MFK6099



FILTRES ANTI-POUSSIÈRES 3M™ SERIE 2000

Les filtres de la série 2000 offrent une faible résistance respiratoire. Système de fixation à baïonnette assurant un verrouillage précis et sûr. Particules solides et liquides 2135 P3R.

3MFK2135



SCHÉMA DE MONTAGE DES FILTRES





PREMIERS SECOURS



TROUSSE DE SECOURS BTP 5

Mallette spécialement conçue pour les besoins des professionnels du BTP, les Artisans et la Maintenance. Idéale pour les chantiers de 1 à 5 personnes, elle peut également équiper les véhicules utilitaires.

ESC7221105



TROUSSE DE SECOURS BTP 10

Coffret spécialement conçu pour les besoins des professionnels du BTP et de la Maintenance, idéal pour les chantiers de 1 à 10 / 12 personnes. Nouveau design, inscriptions sérigraphiées, et support mural intégré.

ESC7221405



TROUSSE DE SECOURS BTP 20

Ce coffret d'urgence très complet, est particulièrement recommandé pour tous les chantiers du BTP, son contenu est préconisé par l'OPPBT pour des équipes jusqu'à 20 / 25 personnes, il est livré avec un support mural.

ESC7221605



KIT OCULAIRE PORTABLE

Lave oeil 200 ml avec une solution ophtalmique stérile qui convient pour un lavage de poussières ou d'éclat occasionnant une gêne oculaire. Livré avec sa pochette de rangement avec passant ceinture.

Existe aussi avec neutralisant chimique PH Neutral.

ESC8205250



DISTRIBUTEUR DIGISOFT

Distributeur de pansement aux dimensions compactes 16 x 16 x 9,5cm. Facile à installer, visible sur un mur, rechargement rapide, il est livré sans rouleau.

Référence	Désignation
ESC5030606	Distributeur
ESC5030607	Recharge

ESC5030606





GANTS



GANTS MAITRISE TOUT FLEUR STANDARD

Gants paume dos et index en fleur de buffle, pouce palmé, retour sur index, élastique de serrage au dos du poignet, qualité économique, entrée du gant bordée d'un biais.

Existe de la taille 8 à la taille 11

EU02240

Référence	Désignation
EU02240	Taille 10
EU02241	Taille 11
EU02239	Taille 9
EU02238	Taille 8



GANTS COTON TRICOTE ENDUIT LATEX BLEU

Gants en poly-coton, double enduction de latex supérieur condensé, pouce et index renforcés, dos aéré, poignet élastique.

Existe de la taille 8 à la taille 10

EU03855

Référence	Désignation
EU03855	Taille 10
EU03854	Taille 9
EU03853	Taille 8



GANTS POLYAMIDE GRIS PAUME ENDUIT PU

Gants tricotés 100 % polyamide noir, paume enduite de polyuréthane noir.

Existe de la taille 6 à la taille 11

EU06130

Référence	Désignation
EU06130	Taille 10
EU06131	Taille 11
EU06129	Taille 9
EU06128	Taille 8
EU06127	Taille 7
EU06126	Taille 6



GANTS NYLON NOIR ENDUIT LATEX NOIR

Gants tricotés nylon noir, poignet élastique, paume enduite de latex noir crêpé, jauge 13.

Existe de la taille 7 à la taille 10

EU06460

Référence	Désignation
EU06460	Taille 10
EU06459	Taille 9
EU06458	Taille 8
EU06457	Taille 7



GANTS HYDROPELLENT EURO ICE PAUME PVC

Gants tricotés nylon, doublé bouclette, poignet élastique, paume et doigts enduits de PVC-HPT, (Hydropellent Technology Sponge Touch).

Existe de la taille 7 à la taille 11

EU06630

Référence	Désignation
EU06630	Taille 10
EU06631	Taille 11
EU06629	Taille 9
EU06628	Taille 8
EU06627	Taille 7



GANTS TAEKI 5 ENDUIT LATEX BLEU

Gants tricot fibres de verre/Spandex/fibres synthétiques, enduction latex, finition poignet en nylon, enduction latex.

Existe de la taille 8 à la taille 10

EU07070

Référence	Désignation
EU07070	Taille 10
EU07069	Taille 9
EU07068	Taille 8





PROTECTION TÊTE



BOUCHONS BIP ANTIBRUIT PU (SACHET 200)

Bouchons d'oreille en mousse de polyuréthane, forme conique, couleur orange.

EU030205



CASQUE ANTIBRUIT EARLINE MAX 200

Casque antibruit coquille en ABS rouge, arceau réglable 3 positions, coussinet PVC sensation cuir, qualité standard.

EU031020



CASQUE ANTIBRUIT EARLINE MAX 510 PLIABLE

Casque antibruit pliable 258 g, coquille en ABS, aucune pièce métallique, oreillettes en PVC pour un meilleur confort, serre-tête avec protection en cuir et mousse pour un meilleur confort.

EU031080



MIRALUX MONTURE NOIRE OCULAIRE INCOLORE

Oculaire en polycarbonate courbe 9.75, monture en polycarbonate, vis en inox, poids 29.2g, branches en nylon forme spatules, ajustables en longueur, support en nylon, ajustable 4 positions, tenon en nylon : 3 barillets, pont : 10.5 mm.

EU060530



KEMILUX ANTIBUEE MONTURE PVC SOUPLE INC

Monture en PVC souple, 3 aérateurs anti-projection, maintien par élastique de serrage, réglable, écran en polycarbonate incolore.

EU060601



LUNETTE MASQUE STORMLUX + VISOR

Oculaire unique en polycarbonate, corps du masque flexible en PVC, 3 aérateurs indirects, 92 g, pont 45 mm, élastique de serrage textile ajustable fixé au corps du masque, visor résistant aux impacts (BT).

EU060650



CASQUE DE CHANTIER

Casque de chantier, coiffe en polypropylène, réglable de 55 cm à 62 cm, bande anti-transpiration 37 cm, molette de réglage 6 points.

Existe en blanc, bleu et jaune

EU065300

Référence	Désignation
EU065300	Blanc
EU065301	Bleu
EU065303	Jaune





VÊTEMENTS DE PLUIE / VÊTEMENTS HV



ENSEMBLE DE PLUIE SOUPLE

Polyester enduit PVC souple, imperméable épaisseur 0.18 mm cousu et soudé, longueur veste 85 cm, fermeture à glissière, col officier à capuche intégrée fermeture à glissière, capuche fixe, cordelette de serrage.

Existe en vert, jaune et bleu. De la taille M à la taille XXXL

EU050500

Référence	Désignation
EU050500	Vert / Taille M
EU050501	Vert / Taille L
EU050502	Vert / Taille XL
EU050503	Vert / Taille XXL
EU050504	Vert / Taille XXXL
EU050510	Jaune / Taille M
EU050511	Jaune / Taille L
EU050512	Jaune / Taille XL
EU050513	Jaune / Taille XXL
EU050514	Jaune / Taille XXXL
EU050520	Bleu / Taille M
EU050521	Bleu / Taille L
EU050522	Bleu / Taille XL
EU050523	Bleu / Taille XXL
EU050524	Bleu / Taille XXXL



PARKA POLYESTER 4 EN 1 HI-VIZ

Polyester Oxford enduit PU imperméable fluo. Doublure 190 T taffetas, bandes rétro réfléchissantes Scotchlite 3M. Veste intérieure : Isolation veste polaire amovible, enduit PU Imperméable fluo. Doublure polaire noir 100 % polyester 280 g/m².

Existe en jaune/marine, orange/marine, jaune/vert, rouge/noire, jaune/gris, rouge/gris.

EU070550

Référence	Désignation
EU070550	Jaune/Marine / Taille M
EU070549	jaune/marine, Taille L
EU070551	jaune/marine, Taille S
EU070552	jaune/marine, Taille XL
EU070553	jaune/marine, Taille XXL
EU070554	jaune/marine, Taille XXXL
EU070555	Jaune/Marine / Taille XXXXL
EU070560	orange/marine, Taille M
EU070559	orange/marine, Taille L
EU070561	orange/marine, Taille S
EU070562	orange/marine, Taille XL
EU070563	orange/marine, Taille XXL
EU070564	orange/marine, Taille XXXL
EU070570	jaune/vert, taille L
EU070571	jaune/vert, taille M
EU070572	jaune/vert, taille XL
EU070573	jaune/vert, taille XXL
EU070574	jaune/vert, taille XXXL
EU070580	rouge/noir, taille L
EU070579	Rouge/noir / Taille S
EU070581	rouge/noir, taille M
EU070582	rouge/noir, taille XL
EU070583	rouge/noir, taille XXL
EU070584	rouge/noir, taille XXXL
EU070590	jaune/gris, taille M
EU070589	jaune/gris, taille L
EU070591	jaune/gris, taille S
EU070592	jaune/gris, taille XL
EU070593	jaune/gris, taille XXL
EU070594	jaune/gris, taille XXXL
EU070600	rouge/gris, taille M
EU070599	rouge/gris, taille L
EU070601	rouge/gris, taille S
EU070602	rouge/gris, taille XL
EU070603	rouge/gris, taille XXL
EU070604	rouge/gris, taille XXXL





GILETS / VÊTEMENTS



GILET RIPSTOP

Polyester pongé Ripstop enduction PVC imperméable, liseré rétro-réfléchissant. Matière intérieure haut 100% Polyester 280g/m², bas 100 % polyester matelassé 120 g/m².

Existe de la taille S à la taille XXXL

EU05GRIPS

Référence	Désignation
EU05GRIPS	Taille S
EU05GRIPM	Taille M
EU05GRIPL	Taille L
EU05GRIPXL	Taille XL
EU05GRIPXXL	Taille XXL
EU05GRIPXXXL	Taille XXXL



PARKA RIPSTOP

Polyester ripstop pongée enduit PVC, imperméable, coutures étanchées. Liseré rétro-réfléchissant démarquant l'empiecement haut jusqu'au poignet. Matière intérieure haut polaire noire 100% polyester, bas 100 % polyamide matelassé.

Existe de la taille S à la taille XXXXL

EU05RIPBS

Référence	Désignation
EU05RIPBS	Taille S
EU05RIPBM	Taille M
EU05RIPBL	Taille L
EU05RIPBXL	Taille XL
EU05RIPBXXL	Taille XXL
EU05RIPBXXXL	Taille XXXL
EU05RIPBXXXXL	Taille XXXXL



VESTE ANGARA POLAIRE, 450G/M²

Double surface micropolaire 450 g/m², 100 % polyester, anti-pilling. Fermeture simple glissière en plastique avec curseur métal jusqu'en haut du col, col droit.

Existe de la taille XS à la taille XXL

EU05VANNXS

Référence	Désignation
EU05VANNXS	Taille XS
EU05VANNXS	Taille S
EU05VANNM	Taille M
EU05VANNL	Taille L
EU05VANNXL	Taille XL
EU05VANNXXL	Taille XXL



PANTALON DE TRAVAIL

60% coton, 40% polyester 245 g/m². Fermeture à la taille par boutons et braguette à fermeture à glissière avec rabat, passants ceinture, serrage bandes agrippantes en bas des jambes, nombreuses poches.

Existe en marine/gris et en gris/orange. De la taille XS à la taille XXXL

EU08PADPXS

Référence	Désignation
EU08PADPXS	Taille XS
EU08PADPS	Taille S
EU08PADPM	Taille M
EU08PADPL	Taille L
EU08PADPXL	Taille XL
EU08PADPXXL	Taille XXL
EU08PADPXXXL	Taille XXXL





CHAUSSURES, BOTTES



CHAUSSURES DE SECURITE AVENTURINE S3

Semelle double densité en PU, semelle anti-perforation Wellmax, doublure tybrelle non tissé respirant, embout de protection COMPOSITE, col PU rembourré, tige cuir pleine fleur de vachette noir imperméable. Soufflet rembourré cuir croûte vachette noir.

Existe en modèle haut et en modèle bas. De la pointure 39 à la pointure 47

EU09AVEH38

Référence	Désignation
EU09AVEH38	Modèle haut. Pointure 38
EU09AVEH39	Modèle haut. Pointure 39
EU09AVEH40	Modèle haut. Pointure 40
EU09AVEH41	Modèle haut. Pointure 41
EU09AVEH42	Modèle haut. Pointure 42
EU09AVEH43	Modèle haut. Pointure 43
EU09AVEH44	Modèle haut. Pointure 44
EU09AVEH45	Modèle haut. Pointure 45
EU09AVEH46	Modèle haut. Pointure 46
EU09AVEH47	Modèle haut. Pointure 47

Référence	Désignation
EU09AVEL39	Modèle bas. Pointure 39
EU09AVEL40	Modèle bas. Pointure 40
EU09AVEL41	Modèle bas. Pointure 41
EU09AVEL42	Modèle bas. Pointure 42
EU09AVEL43	Modèle bas. Pointure 43
EU09AVEL44	Modèle bas. Pointure 44
EU09AVEL45	Modèle bas. Pointure 45
EU09AVEL46	Modèle bas. Pointure 46
EU09AVEL47	Modèle bas. Pointure 47



BOTTES DE SECU. DEVON SAFETY S5 PVC VERT

Tige en PVC/Caoutchouc, nitrile vert. Semelle en PVC/Caoutchouc, nitrile noir. Doublure en polyester blanc, coquille de sécurité en acier, semelle anti-perforation.

Existe de la pointure 37 à la pointure 47

EU09DESA37

Référence	Désignation
EU09DESA37	Pointure 37
EU09DESA38	pointure 38
EU09DESA39	Pointure 39
EU09DESA40	Pointure 40
EU09DESA41	Pointure 41
EU09DESA42	Pointure 42

Référence	Désignation
EU09DESA43	Pointure 43
EU09DESA44	Pointure 44
EU09DESA45	Pointure 45
EU09DESA46	Pointure 46
EU09DESA47	Pointure 47



CHAUSSURES DE SECURITE MAGNOLITE S3

Embout de protection COMPOSITE, Semelle extérieure PU double densité, Semelle intérieure anti-perforation en COMPOSITE, Tige en cuir de buffle noir, doublure synthétique respirante Cambrelle®, Col et languette en polyuréthane noir rembourré.

Existe en modèle haut et en modèle bas. De la pointure 37 à la pointure 47

EU09MAGH36

Référence	Désignation
EU09MAGH36	Modèle haut. Pointure 36
EU09MAGH37	Modèle haut. Pointure 37
EU09MAGH38	Modèle haut. Pointure 38
EU09MAGH39	Modèle haut. Pointure 39
EU09MAGH40	Modèle haut. Pointure 40
EU09MAGH41	Modèle haut. Pointure 41
EU09MAGH42	Modèle haut. Pointure 42
EU09MAGH43	Modèle haut. Pointure 43
EU09MAGH44	Modèle haut. Pointure 44
EU09MAGH45	Modèle haut. Pointure 45
EU09MAGH46	Modèle haut. Pointure 46
EU09MAGH47	Modèle haut. Pointure 47

Référence	Désignation
EU09MAGL37	Modèle bas. Pointure 37
EU09MAGL38	Modèle bas. Pointure 38
EU09MAGL39	Modèle bas. Pointure 39
EU09MAGL40	Modèle bas. Pointure 40
EU09MAGL41	Modèle bas. Pointure 41
EU09MAGL42	Modèle bas. Pointure 42
EU09MAGL43	Modèle bas. Pointure 43
EU09MAGL44	Modèle bas. Pointure 44
EU09MAGL45	Modèle bas. Pointure 45
EU09MAGL46	Modèle bas. Pointure 46
EU09MAGL47	Modèle bas. Pointure 47



BOTTES DE SECURITE PIEMONTITE S3 MARRON

Tige en cuir, pleine fleur de buffle marron imperméable, semelle en polyuréthane double densité. Doublure fourrée, coquille de sécurité en COMPOSITE, semelle anti-perforation Wellmax COMPOSITE.

Existe de la pointure 38 à la pointure 47

EU09PIEM38

Référence	Désignation
EU09PIEM38	pointure 38
EU09PIEM39	Pointure 39
EU09PIEM40	Pointure 40
EU09PIEM41	Pointure 41
EU09PIEM42	Pointure 42

Référence	Désignation
EU09PIEM43	Pointure 43
EU09PIEM44	Pointure 44
EU09PIEM45	Pointure 45
EU09PIEM46	Pointure 46
EU09PIEM47	Pointure 47



CHAUSSURES DE SECURITE AZURITE S3

Semelle en PU double densité, semelle anti-perforation, doublure non tissé. Col PU noir rembourré, embout de protection acier. Tige en cuir, fleur de vachette imperméable noir, renfort devant PU, soufflet en cuir fleur de vachette rembourré.

Existe en modèle haut et en modèle bas. De la pointure 36 à la pointure 48

EU09AZUH36

Référence	Désignation
EU09AZUH36	Modèle haut. Pointure 36
EU09AZUH37	Modèle haut. Pointure 37
EU09AZUH38	Modèle haut. Pointure 38
EU09AZUH39	Modèle haut. Pointure 39
EU09AZUH40	Modèle haut. Pointure 40
EU09AZUH41	Modèle haut. Pointure 41
EU09AZUH42	Modèle haut. Pointure 42
EU09AZUH43	Modèle haut. Pointure 43
EU09AZUH44	Modèle haut. Pointure 44
EU09AZUH45	Modèle haut. Pointure 45
EU09AZUH46	Modèle haut. Pointure 46
EU09AZUH47	Modèle haut. Pointure 47
EU09AZUH48	Modèle haut. Pointure 48

Référence	Désignation
EU09AZUL36	Modèle bas. Pointure 36
EU09AZUL37	Modèle bas. Pointure 37
EU09AZUL38	Modèle bas. Pointure 38
EU09AZUL39	Modèle bas. Pointure 39
EU09AZUL40	Modèle bas. Pointure 40
EU09AZUL41	Modèle bas. Pointure 41
EU09AZUL42	Modèle bas. Pointure 42
EU09AZUL43	Modèle bas. Pointure 43
EU09AZUL44	Modèle bas. Pointure 44
EU09AZUL45	Modèle bas. Pointure 45
EU09AZUL46	Modèle bas. Pointure 46
EU09AZUL47	Modèle bas. Pointure 47
EU09AZUL48	Modèle bas. Pointure 48





TROUSSES 1ER SECOURS



TROUSSE DE SECOURS "ARTISAN" 2/4 PERSONNES

Trousse de secours "Artisan" 2/4 personnes contenant (couverture de survie, divers pansements, compresses stériles, sparadrap, gants jetables, compresses imprégnées, œillère operculée, etc ...).

FARTR0080500TP



VALISE DE SECOURS "BÂTIMENT" 4/6 PERSONNES

Valise de secours "Bâtiment" 4/6 personnes contenant (couverture de survie, écharpe triangulaire, divers pansements, compresses stériles, bandes, sparadrap, ciseaux œillère operculée, pulvérisateur 50 ml de désinfectant, etc ...).

FARFAR020770PP



VALISE DE SECOURS "BÂTIMENT" 15/20 PERSONNES

Valise de secours "Bâtiment" 15/20 personnes contenant (coussin hémostatique, masque bouche à bouche, sacs en plastique, divers pansements, compresses stériles, bandes, sparadrap, gants jetables, compresses imprégnées, etc ...).

FARVAL020460PP



TROUSSE DE SECOURS "PLOMBIER" 1/3 PERSONNES

Trousse de secours "Plombier" 1/3 personnes (couverture de survie, divers pansements, pansements brûlures, compresses stériles, sparadrap, compresses imprégnées, œillère operculée, sérum physiologique, gants jetables, etc ...).

FARTR0080400PL



COFFRET DE SECOURS "PEINTRE" 2/4 PERSONNES

Coffret de secours Peintre 2/4 personnes avec poignée de transport : Couverture de survie, écharpe triangulaire, pansements bouts de doigts, pansements à découper, compresses, bandes, gants de protection, sutures, sparadrap, ciseaux, pince à écharde, pulvérisateur 50 ml désinfectant, compresses anti coups, sérum physiologique, tampons hémostatiques pour le nez, etc ...

FARPEI026700PP





CHAUSSURES, BOTTES



CHAUSSURE DE SÉCURITÉ UNIPRO S3 HI CI SRC

Embout de protection 240J composite (fibre de verre) et semelle antiperforation textile. Semelle en polyuréthane double densité avec une adhérence haute performance SRC. Semelle à crampons de 5mm et décroché du talon de 10mm. Renforts de protection de la semelle PU2D : prévention des risques de chocs latéraux, arrières et frontaux. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge, sans coutures latérales pour plus de robustesse. Protection renforcée du surbout et protection des malléoles, bandes réfléchissantes.

Existe du 39 au 48

MILMILUNPA339

Référence	Désignation	Référence	Désignation
MILMILUNPA339	Taille 39	MILMILUNPA344	Taille 44
MILMILUNPA340	Taille 40	MILMILUNPA345	Taille 45
MILMILUNPA341	Taille 41	MILMILUNPA346	Taille 46
MILMILUNPA342	Taille 42	MILMILUNPA347	Taille 47
MILMILUNPA343	Taille 43	MILMILUNPA348	Taille 48



CHAUSSURE DE SÉCURITÉ UNION S3 HI CI SRC

Embout de protection 240J composite (fibre de verre) et semelle antiperforation acier. Semelle en polyuréthane double densité avec une adhérence haute performance SRC. Semelle à crampons de 5mm et décroché du talon de 10mm. Renforts de protection de la semelle PU2D : prévention des risques de chocs latéraux, arrières et frontaux. Tige en cuir gras hydrofuge (2-2,2mm).

Existe du 39 au 48

MILMILONTA339

Référence	Désignation	Référence	Désignation
MILMILONTA339	Taille 39	MILMILONTA344	Taille 44
MILMILONTA340	Taille 40	MILMILONTA345	Taille 45
MILMILONTA341	Taille 41	MILMILONTA346	Taille 46
MILMILONTA342	Taille 42	MILMILONTA347	Taille 47
MILMILONTA343	Taille 43	MILMILONTA348	Taille 48



CHAUSSURE DE SÉCURITÉ UNIRANGERS S3 HI CI SRC

Embout de protection 240J composite (fibre de verre) et semelle antiperforation acier. Semelle en polyuréthane double densité avec une adhérence haute performance SRC. Semelle à crampons de 5mm et décroché du talon de 10mm. Renforts de protection de la semelle PU2D : prévention des risques de chocs latéraux, arrières et frontaux. Protection des malléoles. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge très résistant (2-2,2mm). Soufflet étanche.

Existe du 39 au 48

MILMILUNRA339

Référence	Désignation	Référence	Désignation
MILMILUNRA339	Taille 39	MILMILUNRA344	Taille 44
MILMILUNRA340	Taille 40	MILMILUNRA345	Taille 45
MILMILUNRA341	Taille 41	MILMILUNRA346	Taille 46
MILMILUNRA342	Taille 42	MILMILUNRA347	Taille 47
MILMILUNRA343	Taille 43	MILMILUNRA348	Taille 48



CHAUSSURE DE SÉCURITÉ UNITAN FOURRÉE S3 HI CI SRC

Embout de protection 240J composite (fibre de verre) et semelle antiperforation acier. Semelle en polyuréthane double densité avec une adhérence haute performance SRC. Semelle à crampons de 5mm et décroché du talon de 10mm. Renforts de protection de la semelle PU2D : prévention des risques de chocs latéraux, arrières et frontaux. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge très résistant (2-2,2mm). Doublure très isolante et respirante, séchage rapide.

Existe du 39 au 48

MILMILRAUF339

Référence	Désignation	Référence	Désignation
MILMILRAUF339	Taille 39	MILMILRAUF344	Taille 44
MILMILRAUF340	Taille 40	MILMILRAUF345	Taille 45
MILMILRAUF341	Taille 41	MILMILRAUF346	Taille 46
MILMILRAUF342	Taille 42	MILMILRAUF347	Taille 47
MILMILRAUF343	Taille 43	MILMILRAUF348	Taille 48



CHAUSSURE DE SÉCURITÉ HOT CUMIN ETANCHE S3 LUR HI CI SRC

Embout de protection 240J composite (fibre de verre) et semelle antiperforation textile. Semelle en polyuréthane double densité avec une adhérence haute performance SRC. Etanchéité totale; membrane OutDry laminée directement sur la tige (l'eau reste à l'extérieur de la surface de la chaussure). Tige en cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge, sans coutures latérales pour plus de robustesse. Protection renforcée du surbout et protection des malléoles, bandes réfléchissantes.

Existe du 37 au 48

MILMILGPOD337

Référence	Désignation	Référence	Désignation
MILMILGPOD337	Taille 37	MILMILGPOD343	Taille 43
MILMILGPOD338	Taille 38	MILMILGPOD344	Taille 44
MILMILGPOD339	Taille 39	MILMILGPOD345	Taille 45
MILMILGPOD340	Taille 40	MILMILGPOD346	Taille 46
MILMILGPOD341	Taille 41	MILMILGPOD347	Taille 47
MILMILGPOD342	Taille 42	MILMILGPOD348	Taille 48



CHAUSSURE DE SÉCURITÉ KAMA S3 CI

Embout de protection 240J acier et semelle antiperforation acier. Semelle en polyuréthane double densité. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge, très résistant (2-2,2mm). Doublure très isolante et respirante, séchage rapide.

Existe du 39 au 48

MILMILRAMA339

Référence	Désignation	Référence	Désignation
MILMILRAMA339	Taille 39	MILMILRAMA344	Taille 44
MILMILRAMA340	Taille 40	MILMILRAMA345	Taille 45
MILMILRAMA341	Taille 41	MILMILRAMA346	Taille 46
MILMILRAMA342	Taille 42	MILMILRAMA347	Taille 47
MILMILRAMA343	Taille 43	MILMILRAMA348	Taille 48





CHAUSSURE MACCROSSROAD 2.0

Chaussure en cuir gras, soufflet étanche, doublure mesh, semelle intérieure en PU amovible, anatomique, perforée, embout et semelle non métallique, semelle en caoutchouc MACSOLE ADVENTURE extrêmement adhérente, profil tout-terrain avec crampons profonds, disponible du 36 au 48.

HEC6265502036

Référence	Désignation
HEC6265502036	pointure 36
HEC6265502037	pointure 37
HEC62655020381	pointure 38
HEC62655020391	pointure 39
HEC62655020401	pointure 40
HEC62655020411	pointure 41
HEC62655020421	pointure 42
HEC62655020431	pointure 43
HEC62655020441	pointure 44
HEC62655020451	pointure 45
HEC62655020461	pointure 46
HEC62655020471	pointure 47
HEC6265502048	pointure 48



CHAUSSURE MACCROSSROAD LOW 2.0

Chaussure en cuir gras, soufflet étanche, doublure mesh, semelle intérieure en PU amovible, anatomique, perforée, embout et semelle non métallique, semelle en caoutchouc MACSOLE ADVENTURE extrêmement adhérente, profil tout-terrain avec crampons profonds, disponible du 36 au 48.

HEC6265503036

Référence	Désignation
HEC6265503036	pointure 36
HEC6265503037	pointure 37
HEC62655030381	pointure 38
HEC62655030391	pointure 39
HEC62655030401	pointure 40
HEC62655030411	pointure 41
HEC62655030421	pointure 42
HEC62655030431	pointure 43
HEC62655030441	pointure 44
HEC62655030451	pointure 45
HEC62655030461	pointure 46
HEC62655030471	pointure 47
HEC62655030481	pointure 48



BOTTE MACSOLE 1.0 BFX 1

Botte en cuir pleine fleur pull-up, nombre de coutures réduit, semelle intérieure en PU amovible, anatomique, perforée, embout et semelle anti-perforation non métalliques, semelle MACSOLE 1.0 en caoutchouc, extrêmement adhérente, bout recouvert en caoutchouc, disponible du 36 au 48.

HEC6164004036

Référence	Désignation
HEC6164004036	doublure non tissée / pointure 36
HEC6164004037	doublure non tissée / pointure 37
HEC6164004038	doublure non tissée / pointure 38
HEC6164004039	doublure non tissée / pointure 39
HEC6164004040	doublure non tissée / pointure 40
HEC6164004041	doublure non tissée / pointure 41
HEC6164004042	doublure non tissée / pointure 42
HEC6164004043	doublure non tissée / pointure 43
HEC6164004044	doublure non tissée / pointure 44
HEC6164004045	doublure non tissée / pointure 45
HEC6164004046	doublure non tissée / pointure 46
HEC6164004047	doublure non tissée / pointure 47
HEC6164004048	doublure non tissée / pointure 48





CHAUSSURES, BOTTES



BOTTE MACSOLE 1.0 BFX 2 (HIVER)

Botte en cuir pleine fleur pull-up, nombre de coutures réduit semelle intérieure en PU amovible, anatomique, perforée, embout et semelle anti-perforation non métalliques, semelle MACSOLE 1.0 en caoutchouc, extrêmement adhérente, bout recouvert en caoutchouc, disponible du 36 au 48.

HEC6164008036

Référence	Désignation
HEC6164008036	doublure molleton / pointure 36
HEC6164008037	doublure molleton / pointure 37
HEC6164008038	doublure molleton / pointure 38
HEC6164008039	doublure molleton / pointure 39
HEC6164008040	doublure molleton / pointure 40
HEC6164008041	doublure molleton / pointure 41
HEC6164008042	doublure molleton / pointure 42
HEC6164008043	doublure molleton / pointure 43
HEC6164008044	doublure molleton / pointure 44
HEC6164008045	doublure molleton / pointure 45
HEC6164008046	doublure molleton / pointure 46
HEC6164008047	doublure molleton / pointure 47
HEC6164008048	doublure molleton / pointure 48



CHAUSSURE MACSOLE 1.0 FXH

Chaussure en cuir pleine fleur, textile mesh, nombre de coutures réduit, semelle intérieure en PU amovible, anatomique, perforée, embout et semelle anti-perforation non métalliques, semelle MACSOLE 1.0 en caoutchouc, extrêmement adhérente, bout recouvert en caoutchouc, disponible du 36 au 48.

HEC6264002036

Référence	Désignation
HEC6264002036	pointure 36
HEC6264002037	pointure 37
HEC6264002038	pointure 38
HEC6264002039	pointure 39
HEC6264002040	pointure 40
HEC6264002041	pointure 41
HEC6264002042	pointure 42
HEC6264002043	pointure 43
HEC6264002044	pointure 44
HEC6264002045	pointure 45
HEC6264002046	pointure 46
HEC6264002047	pointure 47
HEC6264002048	pointure 48



CHAUSSURE MACSOLE 1.0 FXL

Chaussure en cuir pleine fleur, textile mesh, nombre de coutures réduit, semelle intérieure en PU amovible, anatomique, perforée, embout et semelle anti-perforation non métalliques, semelle MACSOLE 1.0 en caoutchouc, extrêmement adhérente, bout recouvert en caoutchouc, disponible du 36 au 48.

HEC6264012036

Référence	Désignation
HEC6264012036	pointure 36
HEC6264012037	pointure 37
HEC6264012038	pointure 38
HEC6264012039	pointure 39
HEC6264012040	pointure 40
HEC6264012041	pointure 41
HEC6264012042	pointure 42
HEC6264012043	pointure 43
HEC6264012044	pointure 44
HEC6264012045	pointure 45
HEC6264012046	pointure 46
HEC6264012047	pointure 47
HEC6264012048	pointure 48



CHAUSSURE MACSOLE 1.0 INH

Chaussure en cuir fleur, textile mesh, nombre de coutures réduit, semelle intérieure en PU amovible, anatomique, perforée, embout non métallique et semelle anti-perforation inox, semelle MACSOLE 1.0 en caoutchouc, extrêmement adhérente, bout recouvert en caoutchouc, disponible du 36 au 48.

HEC6264000036

Référence	Désignation
HEC6264000036	pointure 36
HEC6264000037	pointure 37
HEC62640000381	pointure 38
HEC62640000391	pointure 39
HEC62640000401	pointure 40
HEC62640000411	pointure 41
HEC62640000421	pointure 42
HEC62640000431	pointure 43
HEC62640000441	pointure 44
HEC62640000451	pointure 45
HEC62640000461	pointure 46
HEC62640000471	pointure 47
HEC6264000048	pointure 48





CHAUSSURES



CHAUSSURE MACSOLE 1.0 INL

Chaussure en cuir fleur, textile mesh, nombre de coutures réduit, semelle intérieure en PU amovible, anatomique, perforée, embout non métallique et semelle anti-perforation inox, semelle MACSOLE 1.0 en caoutchouc, extrêmement adhérente, bout recouvert en caoutchouc, disponible du 36 au 48.

HEC6264003036

Référence	Désignation
HEC6264003036	pointure 36
HEC6264003037	pointure 37
HEC62640030381	pointure 38
HEC62640030391	pointure 39
HEC62640030401	pointure 40
HEC62640030411	pointure 41
HEC62640030421	pointure 42
HEC62640030431	pointure 43
HEC62640030441	pointure 44
HEC62640030451	pointure 45
HEC62640030461	pointure 46
HEC62640030471	pointure 47
HEC6264003048	pointure 48



CHAUSSURE MACSOLE 1.0 NTX

Chaussure en cuir fleur, textile mesh, nombre de coutures réduit, semelle intérieure en PU amovible, anatomique, perforée, embout non métallique et semelle anti-perforation inox, semelle MACSOLE 1.0 en caoutchouc, extrêmement adhérente, bout recouvert en caoutchouc, disponible du 38 au 48.

HEC62640100381

Référence	Désignation
HEC62640100381	pointure 38
HEC62640100391	pointure 39
HEC62640100401	pointure 40
HEC62640100411	pointure 41
HEC62640100421	pointure 42
HEC62640100431	pointure 43
HEC62640100441	pointure 44
HEC62640100451	pointure 45
HEC62640100461	pointure 46
HEC62640100471	pointure 47
HEC6264010048	pointure 48



SEMELLE MACSOLE 1.0

Semelle intérieure en PU amovible pour gamme MACSOLE 1.0, disponible du 36 au 48.

HEC6015160

Référence	Désignation
HEC6015160	pointure 36
HEC6015161	pointure 37
HEC6015162	pointure 38
HEC6015163	pointure 39
HEC6015164	pointure 40
HEC6015165	pointure 41
HEC6015166	pointure 42
HEC6015167	pointure 43
HEC6015168	pointure 44
HEC6015169	pointure 45
HEC6015170	pointure 46
HEC6015171	pointure 47
HEC6015172	pointure 48





CHAUSSURES



CHAUSSURE XXL 2

Chaussure en cuir pleine fleur très résistant, soufflet étanche en cuir, doublure en non tissé, embout acier et semelle antiperforation inox, semelle en PU2D avec une forme très enveloppante qui protège contre l'usure prématurée de l'avant-pied et contre les agressions extérieures, disponible du 38 au 48.

HEC62636120381

Référence	Désignation
HEC62636120381	pointure 38
HEC62636120391	pointure 39
HEC62636120401	pointure 40
HEC62636120411	pointure 41
HEC62636120421	pointure 42
HEC62636120431	pointure 43
HEC62636120441	pointure 44
HEC62636120451	pointure 45
HEC62636120461	pointure 46
HEC62636120471	pointure 47
HEC6263612048	pointure 48



CHAUSSURE SUXXEED

Chaussure en cuir hydrosuede huilé, soufflet en textile hydrophobe, doublure Climate Airmesh, semelle en PU2D avec profil autonettoyant offrant une excellente absorption des chocs, embout et semelle non métallique, disponible du 38 au 47.

HEC6263800038

Référence	Désignation
HEC6263800038	pointure 38
HEC6263800039	pointure 39
HEC6263800040	pointure 40
HEC6263800041	pointure 41
HEC6263800042	pointure 42
HEC6263800043	pointure 43
HEC6263800044	pointure 44
HEC6263800045	pointure 45
HEC6263800046	pointure 46
HEC6263800047	pointure 47



CHAUSSURE SUXXEED 2

Chaussure en cuir hydrosuede huilé, soufflet en textile hydrophobe, doublure Climate Airmesh, semelle en PU2D avec profil autonettoyant offrant une excellente absorption des chocs, embout et semelle non métallique, disponible du 38 au 47.

HEC62638010381

Référence	Désignation
HEC62638010381	pointure 38
HEC62638010391	pointure 39
HEC62638010401	pointure 40
HEC62638010411	pointure 41
HEC62638010421	pointure 42
HEC62638010431	pointure 43
HEC62638010441	pointure 44
HEC62638010451	pointure 45
HEC62638010461	pointure 46
HEC62638010471	pointure 47



CHAUSSURE XXL

Chaussure en cuir pleine fleur très résistant, soufflet étanche en cuir, doublure en non tissé, embout acier et semelle antiperforation inox, semelle en PU2D avec une forme très enveloppante qui protège contre l'usure prématurée de l'avant-pied et contre les agressions extérieures, disponible du 38 au 48.

HEC6263611038

Référence	Désignation
HEC6263611038	pointure 38
HEC6263611039	pointure 39
HEC6263611040	pointure 40
HEC6263611041	pointure 41
HEC6263611042	pointure 42
HEC6263611043	pointure 44
HEC6263611044	pointure 44
HEC6263611045	pointure 45
HEC6263611046	pointure 46
HEC6263611047	pointure 47
HEC6263611048	pointure 48





Honeywell

COMBINAISON ESSIEN LIGHT

Type 5&6, antistatique, particules radioactives.

Existe de la Taille S à XXXL

BAC45001000S

Référence	Désignation
BAC45001000S	Taille S
BAC45001000M	Taille M
BAC45001000L	Taille L
BAC45001000XL	Taille XL
BAC45001000XXL	Taille XXL
BAC45001000XXXL	Taille XXXL



COMBINAISON MUTEX T4

Type 4,5&6, antistatique, protection agents biologiques, particules radioactives.

Existe de la Taille S à XXXL

BAC45006000S

Référence	Désignation
BAC45006000S	Taille S
BAC45006000M	Taille M
BAC45006000L	Taille L
BAC45006000XL	Taille XL
BAC45006000XXL	Taille XXL
BAC45006000XXXL	Taille XXXL



COMBINAISON SPACEL COMFORT

Type 3,4,5&6, antistatique, particules radioactives, protection agents biologiques.

Existe de la Taille S à XXXL

BAC45060000S

Référence	Désignation
BAC45060000S	Taille S
BAC45060000M	Taille M
BAC45060000L	Taille L
BAC45060000XL	Taille XL
BAC45060000XXL	Taille XXL
BAC45060000XXXL	Taille XXXL



COMBINAISON SPACEL 3000 RA EBJ

Catégorie 3, 100 µm. Type 3,4,5&6, protection agents biologiques.

Existe de la Taille S à XXXL

BAC45030000S

Référence	Désignation
BAC45030000S	Taille S
BAC45030000M	Taille M
BAC45030000L	Taille L
BAC45030000XL	Taille XL
BAC45030000XXL	Taille XXL
BAC45030000XXXL	Taille XXXL





GANTS

Honeywell

GANT GRIP LATEX

Enduction latex vert crêpé /coton interlock, dos aéré, poignée bord cote.

Existe de la Taille 7 à 10

BAC2094145007

Référence	Désignation
BAC2094145007	Taille 7
BAC2094145008	Taille 8
BAC2094145009	Taille 9
BAC2094145010	Taille 10



GANT GREEN WELDING PLUS

Cuir croûte renfort/paume, jonc/coutures, tout doublé, couture Kevlar Lg 34cm EN388-4133 EN407-413X4X.

Existe de la Taille 8 à 10

BAC2000042008

Référence	Désignation
BAC2000042008	Taille 8
BAC2000042009	Taille 9
BAC2000042010	Taille 10



GANT TUFF CUT NIT

Tricoté fil Kevlar, polyamide haute ténacité, fibre acier. Enduit mousse Nitrile 3/4. Jauge 10 EN 388-4543.

Existe de la Taille 7 à 10

BAC2232533007

Référence	Désignation
BAC2232533007	Taille 7
BAC2232533008	Taille 8
BAC2232533009	Taille 9
BAC2232533010	Taille 10



GANT POLYTRIL AIR COMFORT

Tricoté polyamide noir vanisé coton, enduit nitrile mousse respirante noir. Idéal pour milieux huileux, gras, humide et sale EN388-4121.

Existe de la Taille 7 à 11

BAC2232273007

Référence	Désignation
BAC2232273007	Taille 7
BAC2232273008	Taille 8
BAC2232273009	Taille 9
BAC2232273010	Taille 10
BAC2232273011	Taille 11





GANTS

Honeywell

GANT PERFECT POLY FIRST WHITE

Tricoté polyamide blanc, Jauge 15, paume enduite PU blanc EN388-4131.

Existe de la Taille 6 à 11

BAC2232255006

Référence	Désignation
BAC2232255006	Taille 6
BAC2232255007	Taille 7
BAC2232255008	Taille 8
BAC2232255009	Taille 9
BAC2232255010	Taille 10
BAC2232255011	Taille 11



GANT PERFECT POLY FIRST GREY

Tricoté polyamide gris, J13, paume enduite PU gris EN388-4131.

Existe de la Taille 6 à 11

BAC2100250006

Référence	Désignation
BAC2100250006	Taille 6
BAC2100250007	Taille 7
BAC2100250008	Taille 8
BAC2100250009	Taille 9
BAC2100250010	Taille 10
BAC2100250011	Taille 11



GANT PERFECT CUTTING GREY

Niveau 3 Tricoté Dyneema/lycra, paume enduite PU gris EN388-4342.

Existe de la Taille 6 à 10

BAC2232245006

Référence	Désignation
BAC2232245006	Taille 6
BAC2232245007	Taille 7
BAC2232245008	Taille 8
BAC2232245009	Taille 9
BAC2232245010	Taille 10



GANT FLEXIDYN PU

Tricoté fil Dyneema / Composite, Jauge 13, paume enduite PU gris. EN388-4543.

Existe de la Taille 6 à 11

BAC2132545006

Référence	Désignation
BAC2132545006	Taille 6
BAC2132545007	Taille 7
BAC2132545008	Taille 8
BAC2132545009	Taille 9
BAC2132545010	Taille 10
BAC2132545011	Taille 11



GANT POLYTRIL MIX

Tricoté polyamide/coton noir, Jauge 10, paume enduite nitrile noir rugueux EN388-4232.

Existe de la Taille 6 à 11

BAC2232233006

Référence	Désignation
BAC2232233006	Taille 6
BAC2232233007	Taille 7
BAC2232233008	Taille 8
BAC2232233009	Taille 9
BAC2232233010	Taille 10
BAC2232233011	Taille 11





PROTECTION AUDITIVE



by Honeywell

BILSOM 303

303L. Bouchons d'oreille à usage unique. Boîte de 200 paires individuelles en sachet SNR 33.

BAC1005073



LASER-LITE CORDÉ

LASER-LITE. Bouchons d'oreille à usage unique avec cordelette. Boîte de 200 paires individuelles SNR 35.

BAC3301106



SMARTFIT

SMARTFIT. Bouchons d'oreille réutilisables avec cordelette. Boîte de 50 paires individuelles SNR 30.

BAC1011239



CASQUE ANTIBRUIT CLARITY

Casque antibruit CLARITY.

Existe en différentes valeurs d'atténuation

BAC1011146

Référence	Désignation
BAC1011146	Casque - SNR 33
BAC1011142	Casque - SNR 25



PAIRE DE COQUILLES ANTIBRUIT CLARITY

Paire de coquilles antibruit CLARITY avec adaptateur 3711, 3712 et 3721.

Existe en différentes valeurs d'atténuation

BAC1011264

Référence	Désignation
BAC1011264	Coquilles - SNR 30
BAC1011262	Coquilles - SNR 26



LEIGHTNING L3H

Paires de coquilles antibruit LEIGHTNING L3H avec adaptateurs 3711, 3712, 3721 SNR 31.

BAC1012541





LUNETTES, MASQUES ET ECRANS FACIAUX



INSTINCT

Lunettes Instinct avec Oculaire Incolore Anti-buée N et anti-rayures K.

BAC1031542



SP 1000

Lunettes SP1000 (branches et bandeau de maintien) avec oculaire incolore Durastreme.

BAC1028640



LUNETTE A800

Lunettes sportives et enveloppantes, aux branches uniques, avec système « Flex » intégré pour un meilleur contrôle de la tension.

Existe en différentes versions de montures et d'oculaires

BAC1015369

Référence	Désignation
BAC1015369	Translucide et oculaire incolore, anti-buée
BAC1015367	Grise et oculaire gris, anti-buée



LUNETTE XC

La protection au plus près, sans compromettre le confort. Modèle, conçu pour apporter une protection optimale et être porté de manière permanente. Changement d'oculaire simple et rapide.

Existe en différentes versions d'oculaires

BAC1011027

Référence	Désignation
BAC1011027	Oculaire FogBan incolore, anti-buée / Anti-rayures
BAC1011025	Oculaire FogBan gris TSR anti-buée / Anti-rayures



V-MAXX

V-MAXX Lunettes masque PC incolore Antibuée-anti-rayures ventil. indirecte, bandeau textile.

Existe avec différents bandeaux

BAC1006193



ECRAN FACIAL TURBOSHIELD

Turboshield offre la possibilité de changer la visière simplement et rapidement, ainsi qu'un confort supérieur pour une utilisation prolongée, ainsi qu'une sécurité et un équilibre optimum. Honeywell Turboshield est la solution parfaite pour les travailleurs exposés aux projections ou chutes d'objets, aux impacts, aux éclaboussures, aux ultraviolets et aux particules présentes dans l'air. Turboshield peut également être porté confortablement avec la plupart des lunettes de sécurité, des appareils respiratoires et des protections auditives.

Existe en différentes versions pour différentes applications

BAC1031740

Référence	Désignation
BAC1031740	Serre-Tête avec protège front
BAC1031744	Ecran Polycarbonate incolore anti-buée/anti-rayures marqué K et N
BAC1031747	Ecran soudeur Polycarbonate teinté 3
BAC1031749	Adaptateur casque de chantier (uniquement visière longue)





CHAUSSURES



CHAUSSURE ELEGIO S3 CI SRC

Richelieu noir. Tige en cuir pleine fleur souple et doublure complète en cuir. Semelle PU soudée Modèle 100% non métallique.

Existe de la pointure 38 à 48

BAC65430160038

Référence	Désignation	Référence	Désignation
BAC65430160038	Pointure 38	BAC65430160044	Pointure 44
BAC65430160039	Pointure 39	BAC65430160045	Pointure 45
BAC65430160040	Pointure 40	BAC65430160046	Pointure 46
BAC65430160041	Pointure 41	BAC65430160047	Pointure 47
BAC65430160042	Pointure 42	BAC65430160048	Pointure 48
BAC65430160043	Pointure 43		



CHAUSSURE ASCENDER S3 CI SRC

Semelle d'usure PU/TPU injecté, double densité pour optimiser l'absorption des chocs, la souplesse et les propriétés antidérapantes sur toutes les surfaces. Tige en cuir et textile hydrofuge. Doublure Poromax® 3D : respirante, absorbante, à séchage rapide. Renforts avant pied et talon. Système de lacage rapide et pochette de rangement pour le lacet. Languette matelassée avec soufflets d'étanchéité. Première de propreté Coolmax® pour une absorption optimale de la transpiration EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC.

Existe de la pointure 37 à 47

BAC6243850037

Référence	Désignation	Référence	Désignation
BAC6243850037	Pointure 37	BAC6243850043	Pointure 43
BAC6243850038	Pointure 38	BAC6243850044	Pointure 44
BAC6243850039	Pointure 39	BAC6243850045	Pointure 45
BAC6243850040	Pointure 40	BAC6243850046	Pointure 46
BAC6243850041	Pointure 41	BAC6243850047	Pointure 47
BAC6243850042	Pointure 42		



CHAUSSURE BACOU PRO BTP S3 CI SRC

Brodequin en cuir huilé hydrofuge. Doublure Poromax® 3D : respirante, absorbante et à séchage rapide. Soufflets latéraux d'étanchéité. Applique arrière et latérale. Système de lacage rapide et précis. Rivet de renfort. Pli de flexion au niveau du tendon d'Achille. Idéal dans les environnements humides. Lasting System : première de montage renforcée : aération, isolation et confort. EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC.

Existe de la pointure 38 à 49

BAC6246150038

Référence	Désignation	Référence	Désignation
BAC6246150038	Pointure 38	BAC6246150044	Pointure 44
BAC6246150039	Pointure 39	BAC6246150045	Pointure 45
BAC6246150040	Pointure 40	BAC6246150046	Pointure 46
BAC6246150041	Pointure 41	BAC6246150047	Pointure 47
BAC6246150042	Pointure 42	BAC6246150048	Pointure 48
BAC6246150043	Pointure 43	BAC6246150049	Pointure 49



CHAUSSURE TIMBERLAND PRO SPLITROCK PRO GAUCHO S3 HRO SRB

Embout : 200J en acier EN ISO 20345 : 2011 S3 HRO SRB. Tige en cuir pleine fleur haute qualité résistant à l'eau. Protège-malléoles matelassé et renforcé. Doublure anti-transpiration en Nyllex®. Semelle anti-perforation en acier.

Existe de la pointure 36 à 47

BAC6201043038

Référence	Désignation	Référence	Désignation
BAC6201043038	Taille 38	BAC6201043042	Taille 42
BAC6201043036	Taille 36	BAC6201043043	Taille 43
BAC6201043037	Taille 37	BAC6201043044	Taille 44
BAC6201043039	Taille 39	BAC6201043045	Taille 45
BAC6201043040	Taille 40	BAC6201043046	Taille 46
BAC6201043041	Taille 41	BAC6201043047	Taille 47



CHAUSSURE TIMBERLAND PRO SNYDERS BROWN S3 SRC

Embout : 200J non-métallique EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC. Doublure CoolMax® maintenant les pieds au sec. Semelle ergonomique intérieure respirante, antibactérienne, anti-odeurs et antichoc. Semelle d'usure innovante assurant flexibilité, légèreté et absorption de chocs. Renfort TPU avant pied. Semelle anti-perforation textile. Cuir premium imperméable. Lacets hydrophobes.

Existe de la pointure 40 à 47

BAC6201061040

Référence	Désignation	Référence	Désignation
BAC6201061040	Pointure 40	BAC6201061044	Pointure 44
BAC6201061041	Pointure 41	BAC6201061045	Pointure 45
BAC6201061042	Pointure 42	BAC6201061046	Pointure 46
BAC6201061043	Pointure 43	BAC6201061047	Pointure 47



CHAUSSURE TIMBERLAND PRO TRADITIONAL WHEAT SBP E WRU HRO SRA

Embout : 200J non-métallique EN ISO 20345 : 2011 SBP E WRU HRO SRA. Tige en cuir nubuck haute qualité résistant à l'eau. Doublure anti-transpiration. Semelle anti-perforation non-métallique. Technologie soudée pour apporter plus de durabilité.

Existe de la pointure 40 à 47

BAC6201060040

Référence	Désignation	Référence	Désignation
BAC6201060040	Pointure 40	BAC6201060044	Pointure 44
BAC6201060041	Pointure 41	BAC6201060045	Pointure 45
BAC6201060042	Pointure 42	BAC6201060046	Pointure 46
BAC6201060043	Pointure 43	BAC6201060047	Pointure 47





WORKWEAR



PANTALON TIMBERLAND PRO 614

Pantalon multi-poches à formes généreuses et confortables, adapté à l'environnement de la construction. Fonctionnel et résistant, il a une silhouette très actuelle et est adapté à toutes les saisons.

Existe de la taille S à 4XL en 2 longueurs d'entrejambe

BAC42616140S040S

Référence	Désignation	Référence	Désignation
BAC42616140S040S	S/40S	BAC42616140XL046S	XL/46S
BAC42616140S040L	S/40L	BAC426161402XL048L	2XL/48L
BAC42616140M042L	M/42L	BAC426161402XL048S	2XL/48S
BAC42616140M042S	M/42S	BAC426161403XL050L	3XL/50L
BAC42616140L044L	L/44L	BAC426161403XL050S	3XL/50S
BAC42616140L044S	L/44S	BAC426161404XL052S	4XL/52S
BAC42616140XL046L	XL/46L		



PANTALON TIMBERLAND PRO 620

Pantalon coupe droite répondant aux conditions de travail dans les environnements durs et hostiles de la construction. Fonctionnel et résistant, confortable et pratique.

Existe de la taille S à 4XL en 2 longueurs d'entrejambe

BAC42656200S040S

Référence	Désignation	Référence	Désignation
BAC42656200S040S	S/40S	BAC42656200XL046S	XL/46S
BAC42656200S040L	S/40L	BAC426562002XL048L	2XL/48L
BAC42656200M042L	M/42L	BAC426562002XL048S	2XL/48S
BAC42656200M042S	M/42S	BAC426562003XL050L	3XL/50L
BAC42656200L044L	L/44L	BAC426562003XL050S	3XL/50S
BAC42656200L044S	L/44S	BAC426562004XL052L	4XL/52L
BAC42656200XL046L	XL/46L	BAC426562004XL052S	4XL/52S



PANTALON TIMBERLAND PRO 623

Pantalon souple et léger, répondant aux besoins des poseurs de sols, il possède des poches holster cousues, une poche format boîte sur la partie cuisse. Les compartiments genouillères s'ouvrent de l'extérieur et sont protégées par un scratch très résistant.

Existe de la taille S à 3XL en 2 longueurs d'entrejambe

BAC42636230S040S

Référence	Désignation	Référence	Désignation
BAC42636230S040S	S/40S	BAC42636230XL046L	XL/46L
BAC42636230S040L	S/40L	BAC42636230XL046S	XL/46S
BAC42636230M042L	M/42L	BAC426362302XL048L	2XL/48L
BAC42636230M042S	M/42S	BAC426362302XL048S	2XL/48S
BAC42636230L044L	L/44L	BAC426362303XL050L	3XL/50L
BAC42636230L044S	L/44S	BAC426362303XL050S	3XL/50S



PANTALON TIMBERLAND PRO 619

Pantalon multi-poches confortable extrêmement résistant et adapté pour des activités plutôt extérieures. Portable tout au long de l'année.

Existe de la taille S à 4XL en 2 longueurs d'entrejambe

BAC42616190S040S

Référence	Désignation	Référence	Désignation
BAC42616190S040S	S/40S	BAC42616190XL046S	XL/46S
BAC42616190S040L	S/40L	BAC426161902XL048L	2XL/48L
BAC42616190M042L	M/42L	BAC426161902XL048S	2XL/48S
BAC42616190M042S	M/42S	BAC426161903XL050L	3XL/50L
BAC42616190L044L	L/44L	BAC426161903XL050S	3XL/50S
BAC42616190L044S	L/44S	BAC426161904XL052L	4XL/52L
BAC42616190XL046L	XL/46L	BAC426161904XL052S	4XL/52S



CEINTURE TIMBERLAND PRO 005

Single 100% polyester pour une meilleure résistance. Boucle logotée TBL PRO 100 % cuivre, emballage en papier 100% recyclé

BAC4260005





WORKWEAR



POLO TIMBERLAND PRO 353

Polo uni portable en toutes saisons. Coupe près du corps, dos long et manches courtes. Polo 100% Pima coton. Ses fibres longues retardent le boulochage et lui assure une longue durée de vie. Dark black.

Existe de la taille S à XXXL

BAC42613530S

Référence	Désignation
BAC42613530S	S
BAC42613530M	M
BAC42613530L	L
BAC42613530XL	XL
BAC42613530XXL	XXL
BAC42613530XXXL	XXXL



POLO TIMBERLAND PRO 349

Polo technique particulièrement adapté au travail en extérieur l'été et au travail en intérieur dans les milieux chauds. Traitement Dry-Tech® pour un séchage rapide et double tricotage pour une bonne gestion de l'humidité. Directoire Blue.

Existe de la taille S à XXXL

BAC42663490S

Référence	Désignation
BAC42663490S	S
BAC42663490M	M
BAC42663490L	L
BAC42663490XL	XL
BAC42663490XXL	XXL
BAC42663490XXXL	XXXL



T-SHIRT TIMBERLAND PRO344 BLEU

Tee-shirt en polycoton à grammage léger pouvant être utilisé pour toutes activités en extérieur/intérieur où le confort importe. Respirant, anti odeur, anti bactérie, anti UV.

Existe de la taille S à XXXL

BAC42613440S

Référence	Désignation
BAC42613440S	S
BAC42613440M	M
BAC42613440L	L
BAC42613440XL	XL
BAC42613440XXL	XXL
BAC42613440XXXL	XXXL



T-SHIRT TIMBERLAND PRO 346 PRUNE

Tee-shirt 100% coton confortable et tendance pouvant être utilisé pour toutes activités en extérieur ou en intérieur. Convient à tous types de métiers.

Existe de la taille S à XXXL

BAC42683460S

Référence	Désignation
BAC42683460S	S
BAC42683460M	M
BAC42683460L	L
BAC42683460XL	XL
BAC42683460XXL	XXL
BAC42683460XXXL	XXXL



CHAUSSETTES TIMBERLAND PRO 004

Auto ajustement supérieur pour un meilleur maintien, protection du talon pour éviter les ampoules et pour un meilleur confort, canaux d'évacuation de l'humidité pour un meilleur confort, bouclettes sur voute plantaire pour un meilleur amorti des chocs et confort, bande de resserrage pour un meilleur maintien, renforts des orteils pour un meilleur confort lors du port de chaussures de sécurité.

Existe en 40/43 et 43/47

BAC426004040043

Référence	Désignation
BAC426004040043	Taille 40/43
BAC426004040047	Taille 43/47





PROTECTION RESPIRATOIRE

Honeywell

MASQUE RESPIRATOIRE SÉRIE 2000

Masques respiratoires SERIE 2000 pliables en sachet individuel réutilisable. Forme échancrée : Champ visuel parfait. Forme enveloppante : Grande surface de filtration et confort accru. Absence d'agrafes : Pas de risque d'irritation. Barrette extra-plate colorée : Ajustement facile et identification instantanée du niveau de protection. Joint Willtech : hypoallergénique, anti-transpirant, il apporte un grand confort. Protège le masque avant utilisation et pendant les pauses. Absence de PVC, silicone, latex et agrafes : Plus écologique.

Existe en FFP1, FFP2 et FFP3

BAC1031591

Référence	Désignation
BAC1031591	FFP1
BAC1031593	FFP2
BAC1031594	FFP3



MASQUE RESPIRATOIRE SÉRIE 5000

Masques respiratoires moulés SERIE 5000. Barrette nasale : Meilleur ajustement individuel. Soupape d'expiration haute performance : Respiration facilitée pendant des périodes d'utilisation prolongée. Doubles élastiques agrafés : Très résistants en cas de retraits répétés, sans interaction avec la partie filtrante. Joint au design exclusif adapté au contour nasal : Bon ajustement et confort tout au long de la journée. Aucune propriété allergique : risque d'irritation minimal.

Existe en FFP1, FFP2 et FFP3

BAC1007222

Référence	Désignation
BAC1007222	FFP1
BAC1007224	FFP2
BAC1015635	FFP3



DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE FREEDOM

Demi-masques pour utilisation de courte durée. Faciles d'utilisation, sûrs et hygiéniques. Champ de vision optimal grâce au positionnement bas des filtres. Confort respiratoire optimal grâce à la large surface utile (2 filtres). Adaptés aux tâches de longue durée : Ultra-légers (265 g). À jeter lorsque les filtres sont saturés : Faciles d'utilisation pas de maintenance.

Disponible avec différents types de filtres

BAC1001598

Référence	Désignation
BAC1001598	Avec filtres de protection gaz/vapeurs FFA2
BAC1001602	Avec filtres combinés A2P3
BAC1001610	Avec filtres combinés ABEK1P3



DEMI MASQUE VALUAIR

Jupe ergonomique et douce en élastomère thermoplastique pour un confort et une mise en place optimaux. Harnais 4 points pour un bon positionnement du masque. Système «click-fit» de fixation des filtres pour une meilleure protection.

BAC1001573



OPTIFIT TWIN MASQUE COMPLET

Pour les travaux de longue durée en masque Complet. Jupe en silicone ergonomique pour un ajustement optimal. Large champ de vision grâce à l'oculaire panoramique. Système «click-fit» de fixation des filtres pour une meilleure protection.

Taille S, M et L

BAC1715241

Référence	Désignation
BAC1715241	Taille M
BAC1715251	Taille L
BAC1715231	Taille S



FILTRE RESPIRATOIRE CLICK-FIT

FILTRE POUR DEMI MASQUE VALUAIR ET MASQUE COMPLET OPTIFIT TWIN. Garanti d'une protection contre une multitude de risques rencontrés dans de nombreux environnements (protection contre les gaz & vapeurs, contre les particules, protection combinée). Cette gamme se compose de filtres plastiques utilisables avec des masques complets et/ou demi-masque en fonction de la référence choisie.

Disponible avec différents types de filtres

BAC1003529

Référence	Désignation
BAC1003529	Filtre P3
BAC1001583	A2P3
BAC1001587	ABEK1P3





KIT TOITURE TITAN

KIT TOITURE TITAN : 1 harnais Titan 2 points, 1 cordeau coulissant Titan Ø 12mm 20m, 1 cravate d'ancrage 0.8 m. CE EN 361, EN 353-2.

BAC1031430



KIT ECHAFAUDAGE TITAN

KIT ECHAFAUDAGE TITAN : 1 Harnais Titan 1 point, 1 longe absorbeur Titan lg 2 m. CE EN 361, EN 355.

BAC1031433



KIT NACELLE TITAN

KIT NACELLE TITAN : 1 harnais Titan 1 point, 1 longe corde 1M. CE EN 361, EN 354.

BAC1031437



LIGNE DE VIE MOBILE SANGLE 20M + 2 CRAVATES

Ligne de vie Mobile à sangle 20 M + 2 cravates. Livrée dans sac de rangement. CE EN 795.

BAC1031456



FALCON SRL MP 10M G TDC

Falcon à câble acier galvanisé avec ressort inox – Témoin de chute avec mousqueton auto. A émerillon, ouv. 22mm et mousqueton à vis ouv. 18mm monté sur un émerillon, 10m. CE EN 360.

Existe en 10 m et 20 m

BAC1011742



MOUSQUETON À VIS ACIER OUV.17MM

ML00/CS20 : Mousqueton à vis en acier galvanisé, ouverture 17 mm. CE EN 362.

BAC1018960



MOUSQUETON GRANDE OUVERTURE

ML04/Super Rapidex Mousqueton automatique en aluminium, ouverture 63 mm. CE EN 362.

BAC1018977





SEMELLES, CHAUSSETTES ET ACCESSOIRES



SEMELLE SAFETY PLUS

Anti-statique, anti-fatigue, anti-chocs. Souple et légère, cette semelle anatomique avec inserts, amortit les chocs et vibrations. A porter avec des chaussures ESD pour minimiser et dissiper l'accumulation des charges électrostatiques.

Existe du 38/39 au 44/45

JLF0093AG000T38039

Référence	Désignation
JLF0093AG000T38039	T 38/39
JLF0093AG000T40041	T 40/41
JLF0093AG000T42043	T 42/43
JLF0093AG000T44045	T 44/45



SEMELLE CUT IMAGE

Fini les problèmes d'odeurs et de mycoses avec cette semelle ultra résistante multi-tailles à découper. Grâce au traitement exclusif S3F®, vos pieds sont protégés contre les mycoses, bactéries et les mauvaises odeurs. A porter avec des chaussures ESD pour minimiser et dissiper l'accumulation des charges électrostatiques. Multi-tailles à découper.

Multitaille à découper

JLF0282VS



SPRAY DESINFECTANT ET DESODORISANT

Désinfecte, désodorise et prolonge la durée de vie chaussures, casques, gants, bottes... Lutte efficace contre les mycoses, bactéries et mauvaises odeurs. Spray de 300 ml économique et adapté à un usage industriel.

JLF0610AG



CHAUSSETTE WORKER

Protection et confort garantis pour cette chaussette multi-usages en coton. Avec ses renforts talon et pointe et sa semelle bouclette, confort, amorti des chocs et protection sont assurés dans les chaussures de sécurité.

Existe du 39/41 au 45/47

JLF0369AG000T39041

Référence	Désignation
JLF0369AG000T39041	T 39/41
JLF0369AG000T42044	T 42/44
JLF0369AG000T45047	T 45/47



SEMELLE THERMIQUE

Isolation thermique et protection contre l'humidité garantis. Cette semelle en laine/alu isole contre le froid et l'humidité. Le dessus en laine apporte de la chaleur. Et le dessous en film aluminisé anti-dérapant isole contre l'humidité.

Existe du 38/39 au 44/45

JLF0134AG000T38039

Référence	Désignation
JLF0134AG000T38039	T 38/39
JLF0134AG000T40041	T 40/41
JLF0134AG000T42043	T 42/43
JLF0134AG000T44045	T 44/45



CHAUSSETTE HAUTE CHALEUR

Protection Thermique et confort garantis pour cette chaussette haute spéciale hiver et environnements frais. Sa bouclette de laine vous apporte confort et chaleur dans vos chaussures de sécurité ou dans des bottes.

Existe du 36/38 au 45/47

JLF0366VS000T36038

Référence	Désignation
JLF0366VS000T36038	T 36/38
JLF0366VS000T39041	T 39/41
JLF0366VS000T42044	T 42/44
JLF0366VS000T45047	T 45/47





SEMELLES, CHAUSSETTES ET ACCESSOIRES



MI-CHAUSSETTE CHALEUR

Protection Thermique et confort garantis pour cette mi-chaussette spéciale hiver et environnements frais. Sa bouclette de laine vous apporte confort et chaleur dans vos chaussures de sécurité.

Existe du 39/41 au 45/47

JLF0367AG000T39041

Référence	Désignation
JLF0367AG000T39041	T 39/41
JLF0367AG000T42044	T 42/44
JLF0367AG000T45047	T 45/47



CHAUSSENS COSMOS GRIS

Protection et confort garantis. Ces chaussons protègent du froid et assure un meilleur confort dans les bottes. Résistant et d'entretien facile (lavage en machine à 40°C) ils offrent une bonne résistance aux frottements.

Existe du 36/37 au 48/49

JLF0399VS000T36037

Référence	Désignation
JLF0399VS000T36037	T 36/37
JLF0399VS000T38039	T 38/39
JLF0399VS000T40041	T 40/41
JLF0399VS000T42043	T 42/43
JLF0399VS000T44045	T 44/45
JLF0399VS000T46047	T 46/47
JLF0399VS000T48049	T 48/49



CRAMPONS EXTENSIBLES ANTI-GLISSAGE

Crampons acier avec système de fixation extensible en caoutchouc - Modèle Mixte.

Existe en 2 tailles

JLF0539VR000T36041

Référence	Désignation
JLF0539VR000T36041	T 36/41
JLF0539VR000T42047	T 42/47



LACET ROND IGNIFUGE NOIR 1,20M

Lacets techniques ignifugés 120 cm s'adaptant aux chaussures de sécurité/pompier. Peuvent être utilisés à proximité d'éléments incandescents et/ou exposés à une forte source de chaleur.

JLF0495VS



LACET POLYESTER ROND NOIR

Lacets techniques ultra-résistants en polyester rond.

Existe en différentes couleurs.

JLF0405AG0NOIR

Référence	Désignation
JLF0405AG0NOIR	Noir - 90 cm
JLF0416AG0NOIR	Noir - 120 cm





BLOUSON ACTIVE

Patronage ERGONOMIQUE : Préformage manches et dos, emmanchure sans couture, confort du trapèze dorsal, grandes poches poitrines à ouverture verticale. Bas dos dépassant. 1 poche intérieure spéciale smartphone. 1 poche intérieure bureau multi-compartiments. Poignets réglables avec patte. Ripstop 65% coton 35% polyester 290g.

Existe en 3 coloris : Bleu encre, Bleu indigo et Gris ombre. Disponible de la taille 0 à 6

ADO3ERG00CPBLEEN0

Référence	Désignation
ADO3ERG00CPBLEEN0	Bleu encre / Taille 0
ADO3ERG00CPBLEEN1	Bleu encre / Taille 1
ADO3ERG00CPBLEEN2	Bleu encre / Taille 2
ADO3ERG00CPBLEEN3	Bleu encre / Taille 3
ADO3ERG00CPBLEEN4	Bleu encre / Taille 4
ADO3ERG00CPBLEEN5	Bleu encre / Taille 5
ADO3ERG00CPBLEEN6	Bleu encre / Taille 6
ADO3ERG00CPBLEIN0	Bleu indigo / Taille 0
ADO3ERG00CPBLEIN1	Bleu indigo / Taille 1
ADO3ERG00CPBLEIN2	Bleu indigo / Taille 2
ADO3ERG00CPBLEIN3	Bleu indigo / Taille 3

Référence	Désignation
ADO3ERG00CPBLEIN4	Bleu indigo / Taille 4
ADO3ERG00CPBLEIN5	Bleu indigo / Taille 5
ADO3ERG00CPBLEIN6	Bleu indigo / Taille 6
ADO3ERG00CPGRIOM0	Gris ombre / Taille 0
ADO3ERG00CPGRIOM1	Gris ombre / Taille 1
ADO3ERG00CPGRIOM2	Gris ombre / Taille 2
ADO3ERG00CPGRIOM3	Gris ombre / Taille 3
ADO3ERG00CPGRIOM4	Gris ombre / Taille 4
ADO3ERG00CPGRIOM5	Gris ombre / Taille 5
ADO3ERG00CPGRIOM6	Gris ombre / Taille 6



PANTALON MOTION

Patronage ERGONOMIQUE : Genoux préformés, rehausse dos, panneau d'aisance à l'entrejambe. 2 poches italiennes zippées. 1 poche cuisse à soufflet et avec rabat fermé par Velcro. 1 poche cuisse zippée avec accès latéral. 1 poche mètre. 1 poche revolver zippée. Mousses ergonomiques intégrées et qui peuvent être ôtées. Ripstop 65% coton 35% polyester 290g.

Existe en 3 coloris : Bleu encre, Bleu indigo et Gris ombre. Disponible de la taille 36 à 60.

ADO1ERG82CPBLEEN36

Référence	Désignation
ADO1ERG82CPBLEEN36	Bleu encre / Taille 36
ADO1ERG82CPBLEEN38	Bleu encre / Taille 38
ADO1ERG82CPBLEEN40	Bleu encre / Taille 40
ADO1ERG82CPBLEEN42	Bleu encre / Taille 42
ADO1ERG82CPBLEEN44	Bleu encre / Taille 44
ADO1ERG82CPBLEEN46	Bleu encre / Taille 46
ADO1ERG82CPBLEEN48	Bleu encre / Taille 48
ADO1ERG82CPBLEEN50	Bleu encre / Taille 50
ADO1ERG82CPBLEEN52	Bleu encre / Taille 52
ADO1ERG82CPBLEEN54	Bleu encre / Taille 54

Référence	Désignation
ADO1ERG82CPBLEEN56	Bleu encre / Taille 56
ADO1ERG82CPBLEEN58	Bleu encre / Taille 58
ADO1ERG82CPBLEEN60	Bleu encre / Taille 60
ADO1ERG82CPBLEIN36	Bleu indigo / Taille 36
ADO1ERG82CPBLEIN38	Bleu indigo / Taille 38
ADO1ERG82CPBLEIN40	Bleu indigo / Taille 40
ADO1ERG82CPBLEIN42	Bleu indigo / Taille 42
ADO1ERG82CPBLEIN44	Bleu indigo / Taille 44
ADO1ERG82CPBLEIN46	Bleu indigo / Taille 46
ADO1ERG82CPBLEIN48	Bleu indigo / Taille 48





VESTE DE TRAVAIL WORK ATTITUDE

Sergé - 65% Coton / 35% Polyester - 250 grammes - Label OEKO TEX. Fermeture à glissière avec tirette gomme. 2 poches poitrine à rabat fermé par grippers, l'une avec surpoches 2 soufflets à rabat fermé par grippers et l'autre avec 3 surpoches plaquées. 2 poches basses à rabat fermé par grippers, avec 3 surpoches à soufflets fermées. Epaules, coudes et bas de manches en tissu noir résistant à la déchirure. Dos dépassant avec pattes de réglages.

Beige, gris, noir, Taille 0 à 6

ADO2ATT00CP00987T0

Référence	Désignation	Référence	Désignation
ADO2ATT00CP00987T0	Beige, 0	ADO2ATT00CP00571T4	Gris, 4
ADO2ATT00CP00987T1	Beige, 1	ADO2ATT00CP00571T5	Gris, 5
ADO2ATT00CP00987T2	Beige, 2	ADO2ATT00CP00571T6	Gris, 6
ADO2ATT00CP00987T3	Beige, 3	ADO2ATT00CPN01412T0	Noir, 0
ADO2ATT00CP00987T4	Beige, 4	ADO2ATT00CPN01412T1	Noir, 1
ADO2ATT00CP00987T5	Beige, 5	ADO2ATT00CPN01412T2	Noir, 2
ADO2ATT00CP00987T6	Beige, 6	ADO2ATT00CPN01412T3	Noir, 3
ADO2ATT00CP00571T0	Gris, 0	ADO2ATT00CPN01412T4	Noir, 4
ADO2ATT00CP00571T1	Gris, 1	ADO2ATT00CPN01412T5	Noir, 5
ADO2ATT00CP00571T2	Gris, 2	ADO2ATT00CPN01412T6	Noir, 6
ADO2ATT00CP00571T3	Gris, 3		



GILET DE TRAVAIL WORK ATTITUDE

Fermeture à glissière avec tirette gomme - 2 poches poitrine à rabat fermé par grippers. L'une avec surpoches 2 soufflets à rabat fermé par grippers et l'autre avec 3 surpoches plaquées - 2 poches basses à rabat fermé par grippers. Avec 3 surpoches à soufflets fermées - Renforts épaules en tissu résistant à la déchirure - Dos dépassant avec pattes de réglage - Tissu label OEKO TEX.

Beige, gris, noir, Taille 0 à 6

AD09ATT00CP00571T0

Référence	Désignation	Référence	Désignation
AD09ATT00CP00571T0	Gris, 0	AD05ATT82CP00571T4	Gris, 4
AD09ATT00CP00571T1	Gris, 1	AD05ATT82CP00571T5	Gris, 5
AD09ATT00CP00571T2	Gris, 2	AD05ATT82CP00571T6	Gris, 6
AD09ATT00CP00571T3	Gris, 3	AD05ATT82CP01412T0	Noir, 0
AD09ATT00CP00571T4	Gris, 4	AD05ATT82CP01412T1	Noir, 1
AD09ATT00CP00571T5	Gris, 5	AD05ATT82CP01412T2	Noir, 2
AD09ATT00CP00571T6	Gris, 6	AD05ATT82CP01412T3	Noir, 3
AD09ATT00CP01412T0	Noir, 0	AD05ATT82CP01412T4	Noir, 4
AD09ATT00CP01412T1	Noir, 1	AD05ATT82CP01412T5	Noir, 5
AD09ATT00CP01412T2	Noir, 2	AD05ATT82CP01412T6	Noir, 6
AD09ATT00CP01412T3	Noir, 3		



COMBINAISON DE TRAVAIL 2 ZIPS WORK ATTITUDE

65% Coton / 35% Polyester Sergé . 250g. Fermeture à glissière - 2 poches poitrine à rabat fermé par grippers - 2 poches italiennes-sangle porte outils - 2 poches cuisse à rabat fermé par grippers-poches mousses genoux-2 poches revolver - 1 poche mètre.

Beige, gris, noir, Taille 0 à 6

AD05ATT82CP00987T0

Référence	Désignation	Référence	Désignation
AD05ATT82CP00987T0	Beige, 0	AD01ATT82CP01412T4	Noir, 4
AD05ATT82CP00987T1	Beige, 1	AD01ATT82CP01412T5	Noir, 5
AD05ATT82CP00987T2	Beige, 2	AD01ATT82CP01412T6	Noir, 6
AD05ATT82CP00987T3	Beige, 3	AD01ATT82CP00987T0	Beige, 0
AD05ATT82CP00987T4	Beige, 4	AD01ATT82CP00987T1	Beige, 1
AD05ATT82CP00987T5	Beige, 5	AD01ATT82CP00987T2	Beige, 2
AD05ATT82CP00987T6	Beige, 6	AD01ATT82CP00987T3	Beige, 3
AD05ATT82CP00571T0	Gris, 0	AD01ATT82CP00987T4	Beige, 4
AD05ATT82CP00571T1	Gris, 1	AD01ATT82CP00987T5	Beige, 5
AD05ATT82CP00571T2	Gris, 2	AD01ATT82CP00987T6	Beige, 6
AD05ATT82CP00571T3	Gris, 3		



PANTALON DE TRAVAIL WORK ATTITUDE

Ceinture élastiquée côté à 6 passants double. 2 poches cavalière dont une avec poche monnaie. Sangle porte outils. 2 poches cuisse à rabat fermé par grippers, une avec surpoches à 2 soufflets et rabat et l'autre avec 3 surpoches plaquées. Poches mousses genoux avec deux niveaux de réglages avec ouverture par le dessus en tissu renforcé Norme EN 14404. Renforts bas arrière du pantalon avec surpoches à soufflets fermées par rabat. Tissu label OEKO TEX.

Beige, gris, noir, Taille 0 à 6

AD01ATT82CP00571T0

Référence	Désignation	Référence	Désignation
AD01ATT82CP00571T0	Gris, 0	AD09ATT00CP01412T4	Noir, 4
AD01ATT82CP00571T1	Gris, 1	AD09ATT00CP01412T5	Noir, 5
AD01ATT82CP00571T2	Gris, 2	AD09ATT00CP01412T6	Noir, 6
AD01ATT82CP00571T3	Gris, 3	AD09ATT00CP00987T0	Beige, 0
AD01ATT82CP00571T4	Gris, 4	AD09ATT00CP00987T1	Beige, 1
AD01ATT82CP00571T5	Gris, 5	AD09ATT00CP00987T2	Beige, 2
AD01ATT82CP00571T6	Gris, 6	AD09ATT00CP00987T3	Beige, 3
AD01ATT82CP01412T0	Noir, 0	AD09ATT00CP00987T4	Beige, 4
AD01ATT82CP01412T1	Noir, 1	AD09ATT00CP00987T5	Beige, 5
AD01ATT82CP01412T2	Noir, 2	AD09ATT00CP00987T6	Beige, 6
AD01ATT82CP01412T3	Noir, 3		





BLOUSON WORK ATTITUDE TRAVAUX LOURDS

Col montant. Fermeture à glissière bord à bord avec sous-patte. 2 poches poitrine à rabat contrasté fermé par grippers dont une avec surpoches stylo. 2 poches paysannes. Renforts polyester haute résistance sur épaules et avant bras. Canvas 65% coton 35% polyester 350g.

Existe en 4 coloris : Gris-Noir, Beige-Noir, Noir-Gris et Marron-Noir. Disponible de la taille 0 à 6

ADO3ATH00CP00571T0

Référence	Désignation	Référence	Désignation
ADO3ATH00CP00571T0	Gris-Noir / Taille 0	ADO3ATH00CP01545T0	Marron-Noir / Taille 0
ADO3ATH00CP00571T1	Gris-Noir / Taille 1	ADO3ATH00CP01545T1	Marron-Noir / Taille 1
ADO3ATH00CP00571T2	Gris-Noir / Taille 2	ADO3ATH00CP01545T2	Marron-Noir / Taille 2
ADO3ATH00CP00571T3	Gris-Noir / Taille 3	ADO3ATH00CP01545T3	Marron-Noir / Taille 3
ADO3ATH00CP00571T4	Gris-Noir / Taille 4	ADO3ATH00CP01545T4	Marron-Noir / Taille 4
ADO3ATH00CP00571T5	Gris-Noir / Taille 5	ADO3ATH00CP01545T5	Marron-Noir / Taille 5
ADO3ATH00CP00571T6	Gris-Noir / Taille 6	ADO3ATH00CP01545T6	Marron-Noir / Taille 6
ADO3ATH00CP01412T0	Noir-Gris / Taille 0	ADO3ATH00CP00987T0	Beige-Noir / Taille 0
ADO3ATH00CP01412T1	Noir-Gris / Taille 1	ADO3ATH00CP00987T1	Beige-Noir / Taille 1
ADO3ATH00CP01412T2	Noir-Gris / Taille 2	ADO3ATH00CP00987T2	Beige-Noir / Taille 2
ADO3ATH00CP01412T3	Noir-Gris / Taille 3	ADO3ATH00CP00987T3	Beige-Noir / Taille 3
ADO3ATH00CP01412T4	Noir-Gris / Taille 4	ADO3ATH00CP00987T4	Beige-Noir / Taille 4
ADO3ATH00CP01412T5	Noir-Gris / Taille 5	ADO3ATH00CP00987T5	Beige-Noir / Taille 5
ADO3ATH00CP01412T6	Noir-Gris / Taille 6	ADO3ATH00CP00987T6	Beige-Noir / Taille 6



GILET MATELASSÉ WORK ATTITUDE TRAVAUX LOURDS

Fermeture à glissière bord à bord. 2 poches poitrine à rabat fermé par grippers dont 1 avec 2 surpoches stylos. 2 poches basses. Renforts polyester haute résistance sur épaules. Doublure ouate : 100 g. Poche intérieure téléphone. Canvas 65% coton 35% polyester 350g.

Existe en 4 coloris : Gris-Noir, Beige-Noir, Noir-Gris et Marron-Noir. Disponible de la taille 0 à 6

ADO9ATH00CP00571T0

Référence	Désignation	Référence	Désignation
ADO9ATH00CP00571T0	Gris-Noir / Taille 0	ADO9ATH00CP01545T0	Marron-Noir / Taille 0
ADO9ATH00CP00571T1	Gris-Noir / Taille 1	ADO9ATH00CP01545T1	Marron-Noir / Taille 1
ADO9ATH00CP00571T2	Gris-Noir / Taille 2	ADO9ATH00CP01545T2	Marron-Noir / Taille 2
ADO9ATH00CP00571T3	Gris-Noir / Taille 3	ADO9ATH00CP01545T3	Marron-Noir / Taille 3
ADO9ATH00CP00571T4	Gris-Noir / Taille 4	ADO9ATH00CP01545T4	Marron-Noir / Taille 4
ADO9ATH00CP00571T5	Gris-Noir / Taille 5	ADO9ATH00CP01545T5	Marron-Noir / Taille 5
ADO9ATH00CP00571T6	Gris-Noir / Taille 6	ADO9ATH00CP01545T6	Marron-Noir / Taille 6
ADO9ATH00CP01412T0	Noir-Gris / Taille 0	ADO9ATH00CP00987T0	Beige-Noir / Taille 0
ADO9ATH00CP01412T1	Noir-Gris / Taille 1	ADO9ATH00CP00987T1	Beige-Noir / Taille 1
ADO9ATH00CP01412T2	Noir-Gris / Taille 2	ADO9ATH00CP00987T2	Beige-Noir / Taille 2
ADO9ATH00CP01412T3	Noir-Gris / Taille 3	ADO9ATH00CP00987T3	Beige-Noir / Taille 3
ADO9ATH00CP01412T4	Noir-Gris / Taille 4	ADO9ATH00CP00987T4	Beige-Noir / Taille 4
ADO9ATH00CP01412T5	Noir-Gris / Taille 5	ADO9ATH00CP00987T5	Beige-Noir / Taille 5
ADO9ATH00CP01412T6	Noir-Gris / Taille 6	ADO9ATH00CP00987T6	Beige-Noir / Taille 6



PANTALON WORK ATTITUDE TRAVAUX LOURDS

Ceinture élastiquée côtés à 6 passants doubles. 2 poches italiennes dont une avec poche monnaie. Sangle porte-outils. 1 poche cuisse à rabat contrasté, avec poche mètre intégrée et surpoches téléphone portable. 1 poche cuisse à soufflet et avec rabat fermé par grippers. 1 poche mètre en biais avec surpoches. 2 poches revolver fermées par grippers. Poches mousses genoux en tissu renforcé, adaptées à la norme EN 14404 : 2 niveaux de réglage en hauteur, avec ouverture facile par le haut. Fermeture par velcro. Renforts polyester haute résistance sur bas arrière du pantalon. Canvas 65% coton 35% polyester 350g.

Existe en 4 coloris : Gris-Noir, Beige-Noir, Noir-Gris et Marron-Noir. Disponible de la taille 0 à 6

ADO1ATH82CP00571T0

référence	Désignation	référence	Désignation
ADO1ATH82CP00571T0	Gris-Noir / Taille 0	ADO1ATH82CP01412T0	Noir-Gris / Taille 0
ADO1ATH82CP00571T1	Gris-Noir / Taille 1	ADO1ATH82CP01412T1	Noir-Gris / Taille 1
ADO1ATH82CP00571T2	Gris-Noir / Taille 2	ADO1ATH82CP01412T2	Noir-Gris / Taille 2
ADO1ATH82CP00571T3	Gris-Noir / Taille 3	ADO1ATH82CP01412T3	Noir-Gris / Taille 3
ADO1ATH82CP00571T4	Gris-Noir / Taille 4	ADO1ATH82CP01412T4	Noir-Gris / Taille 4
ADO1ATH82CP00571T5	Gris-Noir / Taille 5	ADO1ATH82CP01412T5	Noir-Gris / Taille 5
ADO1ATH82CP00571T6	Gris-Noir / Taille 6	ADO1ATH82CP01412T6	Noir-Gris / Taille 6
ADO1ATH82CP00987T0	Beige-Noir / Taille 0	ADO1ATH82CP01545T0	Marron-Noir / Taille 0
ADO1ATH82CP00987T1	Beige-Noir / Taille 1	ADO1ATH82CP01545T1	Marron-Noir / Taille 1
ADO1ATH82CP00987T2	Beige-Noir / Taille 2	ADO1ATH82CP01545T2	Marron-Noir / Taille 2
ADO1ATH82CP00987T3	Beige-Noir / Taille 3	ADO1ATH82CP01545T3	Marron-Noir / Taille 3
ADO1ATH82CP00987T4	Beige-Noir / Taille 4	ADO1ATH82CP01545T4	Marron-Noir / Taille 4
ADO1ATH82CP00987T5	Beige-Noir / Taille 5	ADO1ATH82CP01545T5	Marron-Noir / Taille 5
ADO1ATH82CP00987T6	Beige-Noir / Taille 6	ADO1ATH82CP01545T6	Marron-Noir / Taille 6





BLOUSON KEME

Col montant avec sous-patte de protection. Fermeture centrale zippée avec sous-patte à triples surpiqûres. 2 poches poitrines à rabat fermé par velcro. 2 poches basses. Poche intérieure sécurisée. Poche manche. Sangle au niveau des entrées des poches basses et des rabats des poches poitrine. Soufflets d'aisance dans le dos. Poche intérieure sécurisée. Poignets attenants à la manche et fermés par grippers cachés. Pattes de réglage au niveau de la ceinture. Triples surpiqûres aux endroits sensibles. Broderie Lafont dans le dos. Patch Lafont sur la manche gauche. Dessous des rabats, fonds de poches, poche intérieure et panneau dos intérieur en tissu imprimé Lafont. Strech 50% coton 45% polyester 5% EOL 310g.

Existe en 3 coloris : Marron havane, Gris charbon et Noir.
Disponible de la taille 0 à 6

ADO3STN00CP016040

Référence	Désignation
AD03STN00CP016040	Marron havane / Taille 0
AD03STN00CP016041	Marron havane / Taille 1
AD03STN00CP016042	Marron havane / Taille 2
AD03STN00CP016043	Marron havane / Taille 3
AD03STN00CP016044	Marron havane / Taille 4
AD03STN00CP016045	Marron havane / Taille 5
AD03STN00CP016046	Marron havane / Taille 6
AD03STN00CP016050	Gris charbon / Taille 0
AD03STN00CP016051	Gris charbon / Taille 1
AD03STN00CP016052	Gris charbon / Taille 2
AD03STN00CP016053	Gris charbon / Taille 3
AD03STN00CP016054	Gris charbon / Taille 4
AD03STN00CP016055	Gris charbon / Taille 5
AD03STN00CP016056	Gris charbon / Taille 6
AD03STN00CP005910	Noir / Taille 0
AD03STN00CP005911	Noir / Taille 1
AD03STN00CP005912	Noir / Taille 2
AD03STN00CP005913	Noir / Taille 3
AD03STN00CP005914	Noir / Taille 4
AD03STN00CP005915	Noir / Taille 5
AD03STN00CP005916	Noir / Taille 6



BODY-WARMER MATELASSÉ ELKI

Col montant ouatiné avec sous-patte de protection col. Fermeture centrale zippée sous-patte à triples surpiqûres. 2 poches poitrine à rabat fermé par velcro. 2 poches basses à soufflet bas. Poche intérieure sécurisée. Sangle au niveau des entrées des poches basses et des rabats des poches poitrine. Triples surpiqûres aux endroits sensibles. Broderie Lafont dans le dos. Dessous des rabats, poche intérieure et panneau dos intérieur en tissu imprimé Lafont. Strech 50% coton 45% polyester 5% EOL 310g.

Existe en 3 coloris : Marron havane, Gris charbon et Noir.
Disponible de la taille S à XXXL

AD09STN00CP01604S

Référence	Désignation
AD09STN00CP01604S	Marron havane / Taille S
AD09STN00CP01604M	Marron havane / Taille M
AD09STN00CP01604L	Marron havane / Taille L
AD09STN00CP01604XL	Marron havane / Taille XL
AD09STN00CP01604XXL	Marron havane / Taille XXL
AD09STN00CP01604XXXL	Marron havane / Taille XXXL
AD09STN00CP01605S	Gris charbon / Taille S
AD09STN00CP01605M	Gris charbon / Taille M
AD09STN00CP01605L	Gris charbon / Taille L
AD09STN00CP01605XL	Gris charbon / Taille XL
AD09STN00CP01605XXL	Gris charbon / Taille XXL
AD09STN00CP01605XXXL	Gris charbon / Taille XXXL
AD09STN00CP00591S	Noir / Taille S
AD09STN00CP00591M	Noir / Taille M
AD09STN00CP00591L	Noir / Taille L
AD09STN00CP00591XL	Noir / Taille XL
AD09STN00CP00591XXL	Noir / Taille XXL
AD09STN00CP00591XXXL	Noir / Taille XXXL



PANTALON HAKAN

Ceinture élastiquée côtés. 2 poches italiennes : Poche italienne droite à double entrée, dont une zippée. 2 poches cuisse à rabat dont 1 avec surpochette portable. Poche arrière à rabat. Poches mousques genoux en Cordura®, conformes à la norme EN 14404 : 2 niveaux de réglage en hauteur, avec ouverture facile par le bas. Renforts bas de jambes en Cordura®. Triangle d'aisance à l'entrejambe. Triples surpiqûres aux endroits sensibles. Broderie Lafont à l'arrière. Dessous des rabats, poches italiennes, intérieur de la ceinture en tissu imprimé Lafont. Strech 50% coton 45% polyester 5% EOL 310g.

Existe en 3 coloris : Marron havane, Gris charbon et Noir.
Disponible de la taille 0 à 6

AD01STH82CP016040

Référence	Désignation
AD01STH82CP016040	Marron havane / Taille 0
AD01STH82CP016041	Marron havane / Taille 1
AD01STH82CP016042	Marron havane / Taille 2
AD01STH82CP016043	Marron havane / Taille 3
AD01STH82CP016044	Marron havane / Taille 4
AD01STH82CP016045	Marron havane / Taille 5
AD01STH82CP016046	Marron havane / Taille 6
AD01STH82CP016050	Gris charbon / Taille 0
AD01STH82CP016051	Gris charbon / Taille 1
AD01STH82CP016052	Gris charbon / Taille 2
AD01STH82CP016053	Gris charbon / Taille 3
AD01STH82CP016054	Gris charbon / Taille 4
AD01STH82CP016055	Gris charbon / Taille 5
AD01STH82CP016056	Gris charbon / Taille 6
AD01STH82CP005910	Noir / Taille 0
AD01STH82CP005911	Noir / Taille 1
AD01STH82CP005912	Noir / Taille 2
AD01STH82CP005913	Noir / Taille 3
AD01STH82CP005914	Noir / Taille 4
AD01STH82CP005915	Noir / Taille 5
AD01STH82CP005916	Noir / Taille 6





BLOUSON WORK ATTITUDE 300

Col montant contrasté avec sous-patte de protection. Fermeture centrale zippée, sous-patte avec velcros. 1 poche poitrine à soufflets côtés et à rabat fermé par velcro. 1 poche poitrine à rabat fermé par velcro avec surpoches stylo et poche portable intégrée fermée par patte avec patch téléphone. 1 poche intérieure bureau multi-compartiments, 2 poches basses fermées par velcro Bas dos dépassant réglable par patte avec grippers. Manches montées 1 poche manche avec porte-carte d'identité Renforts polyester haute résistance sur poignets et avant bras. Poignets rapportés avec grippers. Patch WORK ATTITUDE sur manche droite.

Existe en 2 coloris : Charbon-Noir, Marine-Noir. Disponible de la taille 0 à 6

ADO3ATN00CP01640T0

Référence	Désignation	Référence	Désignation
ADO3ATN00CP01640T0	Charbon / Noir / Taille 0	ADO3ATN00CP01653T0	Marine / Noir / Taille 0
ADO3ATN00CP01640T1	Charbon / Noir / Taille 1	ADO3ATN00CP01653T1	Marine / Noir / Taille 1
ADO3ATN00CP01640T2	Charbon / Noir / Taille 2	ADO3ATN00CP01653T2	Marine / Noir / Taille 2
ADO3ATN00CP01640T3	Charbon / Noir / Taille 3	ADO3ATN00CP01653T3	Marine / Noir / Taille 3
ADO3ATN00CP01640T4	Charbon / Noir / Taille 4	ADO3ATN00CP01653T4	Marine / Noir / Taille 4
ADO3ATN00CP01640T5	Charbon / Noir / Taille 5	ADO3ATN00CP01653T5	Marine / Noir / Taille 5
ADO3ATN00CP01640T6	Charbon / Noir / Taille 6	ADO3ATN00CP01653T6	Marine / Noir / Taille 6




VESTE WORK ATTITUDE 300

Col montant. Fermeture centrale zippée. 1 poche poitrine verticale zippée. 2 poches basses zippées. 1 poche ticket zippée en bas de manche gauche. Poignets élastiqués. Cordons resserrage côtés.

Existe en 3 coloris : Bleu chiné, Noir chiné, Noir. Disponible de la taille S à XXXL

ADO2WATTBLCHIS

Référence	Désignation	Référence	Désignation
ADO2WATTBLCHIS	Bleu chiné / Taille S	ADO2WATTNRCHIXL	Noir chiné / Taille XL
ADO2WATTBLCHIM	Bleu chiné / Taille M	ADO2WATTNRCHIXXL	Noir chiné / Taille XXL
ADO2WATTBLCHIL	Bleu chiné / Taille L	ADO2WATTNRCHIXXXL	Noir chiné / Taille XXXL
ADO2WATTBLCHIXL	Bleu chiné / Taille XL	ADO2WATTNOIRS	Noir / Taille S
ADO2WATTBLCHIXXL	Bleu chiné // Taille XXL	ADO2WATTNOIRM	Noir / Taille M
ADO2WATTBLCHIXXXL	Bleu chiné / Taille XXXL	ADO2WATTNOIRL	Noir / Taille L
ADO2WATTNRCHIS	Noir chiné / Taille S	ADO2WATTNOIRXL	Noir / Taille XL
ADO2WATTNRCHIM	Noir chiné / Taille M	ADO2WATTNOIRXXL	Noir / Taille XXL
ADO2WATTNRCHIL	Noir chiné / Taille L	ADO2WATTNOIRXXXL	Noir / Taille XXXL

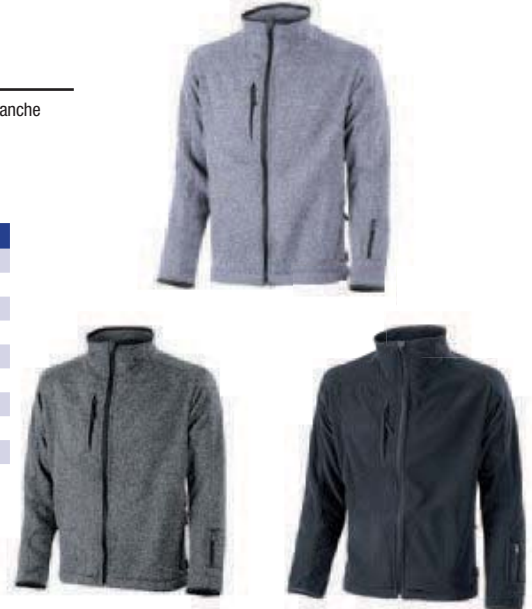

PANTALON WORK ATTITUDE 300

Ceinture élastiquée côtés avec rehausse dos 2 poches italiennes, dont 1 avec poche monnaie. Sangle porte-outils. 1 poche cuisse à soufflets et à rabat fermé par velcro, avec poche mètre intégrée et surpoches. 1 poche cuisse zippée à soufflet et avec surpoches, dont 1 à rabat. 1 poche revolver à rabat fermé par velcro. Poches mousses genoux en tissu renforcé, adaptées à la norme EN 14404 : 2 niveaux de réglage en hauteur, avec ouverture facile par le haut. Fermeture par velcro. Renforts polyester haute résistance sur bas arrière du pantalon.

Existe en 2 coloris : Charbon-Noir, Marine-Noir et Jean Indigo-Noir. Disponible de la taille 0 à 6

ADO1ATN82CP01640T0

Référence	Désignation	Référence	Désignation
ADO1ATN82CP01640T0	Charbon / Noir / Taille 0	ADO1ATN82CP01653T4	Marine / Noir / Taille 4
ADO1ATN82CP01640T1	Charbon / Noir / Taille 1	ADO1ATN82CP01653T5	Marine / Noir / Taille 5
ADO1ATN82CP01640T2	Charbon / Noir / Taille 2	ADO1ATN82CP01653T6	Marine / Noir / Taille 6
ADO1ATN82CP01640T3	Charbon / Noir / Taille 3	ADO1ATNJEANO1654T0	Jean Indigo / Noir / Taille 0
ADO1ATN82CP01640T4	Charbon / Noir / Taille 4	ADO1ATNJEANO1654T1	Jean Indigo / Noir / Taille 1
ADO1ATN82CP01640T5	Charbon / Noir / Taille 5	ADO1ATNJEANO1654T2	Jean Indigo / Noir / Taille 2
ADO1ATN82CP01640T6	Charbon / Noir / Taille 6	ADO1ATNJEANO1654T3	Jean Indigo / Noir / Taille 3
ADO1ATN82CP01653T0	Marine / Noir / Taille0	ADO1ATNJEANO1654T4	Jean Indigo / Noir / Taille 4
ADO1ATN82CP01653T1	Marine / Noir / Taille 1	ADO1ATNJEANO1654T5	Jean Indigo / Noir / Taille 5
ADO1ATN82CP01653T2	Marine / Noir / Taille 2	ADO1ATNJEANO1654T6	Jean Indigo / Noir / Taille 6
ADO1ATN82CP01653T3	Marine / Noir / Taille 3		





GAMME G-ROCK



BLOUSON G-ROK GRIS / CARBONE

Blouson G-ROK en canvas polyester coton 65/35 295 g/m² très résistant et conçu pour une utilisation intensive.

Existe également en vert nature/carbone/orange, et en carbone/orange, de la taille XXS à 5XL

MOI268641010260TXS

Référence	Désignation
MOI268641010260TXS	Gris / carbone TXS - EJ84
MOI268641010260TS	Gris / carbone TS - EJ84
MOI268641010260TM	Gris / carbone TM - EJ84
MOI268641010260TL	Gris / carbone TL - EJ84
MOI268641010260TXL	Gris / carbone TXL - EJ84
MOI268641010260TXXL	Gris / carbone TXXL - EJ84
MOI268641010260T3XL	Gris / carbone T3XL - EJ84
MOI268641010260T4XL	Gris / carbone T4XL - EJ84



GILET G-ROK GRIS / CARBONE

Gilet G-ROK en canvas polyester coton 65/35 295 g/m² très résistant et conçu pour une utilisation intensive.

Existe également en vert nature/carbone/orange, et en carbone/orange, de la taille XXS à 5XL

MOI107541010260TXS

Référence	Désignation
MOI107541010260TXS	Gris / carbone TXS - EJ84
MOI107541010260TS	Gris / carbone TS - EJ84
MOI107541010260TM	Gris / carbone TM - EJ84
MOI107541010260TL	Gris / carbone TL - EJ84
MOI107541010260TXL	Gris / carbone TXL - EJ84
MOI107541010260TXXL	Gris / carbone TXXL - EJ84
MOI107541010260T3XL	Gris / carbone T3XL - EJ84
MOI107541010260T4XL	Gris / carbone T4XL - EJ84



PANTALON G-ROK GRIS / CARBONE

Pantalon G-ROK en canvas polyester coton 65/35 295 g/m² très résistant et conçu pour une utilisation intensive.

Existe également en vert nature/carbone/orange, et en carbone/orange, de la taille XXS à 5XL

MOI204641010260TXS

Référence	Désignation
MOI204641010260TXS	Gris / carbone / orange TXS - EJ84
MOI204641010260TS	Gris / carbone / orange TS - EJ84
MOI204641010260TM	Gris / carbone / orange TM - EJ84
MOI204641010260TL	Gris / carbone / orange TL - EJ84
MOI204641010260TXL	Gris / carbone / orange TXL - EJ84
MOI204641010260TXXL	Gris / carbone / orange TXXL - EJ84
MOI204641010260T3XL	Gris / carbone / orange T3XL - EJ84
MOI204641010260T4XL	Gris / carbone / orange T4XL - EJ84
MOI20460410100260TXS	Carbone TXS - EJ84
MOI215641010440TXS	Carbone TXS - EJ84
MOI215641010440TS	Carbone TS - EJ84
MOI215641010440TM	Carbone TM - EJ84
MOI215641010440TL	Carbone TL - EJ84
MOI215641010440TXL	Carbone TXL - EJ84
MOI215641010440TXXL	Carbone TXXL - EJ84
MOI215641010440T3XL	Carbone 3XL - EJ84
MOI215641010440T4XL	Carbone 4XL - EJ84

Référence	Désignation
MOI213641010260TXS	Gris / carbone TXS - EJ84
MOI213641010260TS	Gris / carbone TS - EJ84
MOI213641010260TM	Gris / carbone TM - EJ84
MOI213641010260TL	Gris / carbone TL - EJ84
MOI213641010260TXL	Gris / carbone TXL - EJ84
MOI213641010260TXXL	Gris / carbone TXXL - EJ84
MOI213641010260T3XL	Gris / carbone T3XL - EJ84
MOI213641010260T4XL	Gris / carbone T4XL - EJ84
MOI213641010370TXS	Carbone TXS - EJ84
MOI213641010370TS	Carbone TS - EJ84
MOI213641010370TM	Carbone TM - EJ84
MOI213641010370TL	Carbone TL - EJ84
MOI213641010370TXL	Carbone TXL - EJ84
MOI213641010370TXXL	Carbone TXXL - EJ84
MOI213641010370T3XL	Carbone T3XL - EJ84
MOI213641010370T4XL	Carbone T4XL - EJ84





GAMME LUK-LIGHT



BLOUSON LUK-LIGHT

Bouison LUK-LIGHT haute-visibilité normé EN 471, tissu fluo en satin 60 % coton 40 % polyester et tissu de fond en croisé 60 % coton 40 % polyester 310 g/m² conçu pour détecter et visualiser la présence du porteur dans toutes les conditions de luminosité de jour comme de nuit.

Existe également en jaune fluo / vert alpin, jaune fluo / marine, jaune fluo / gris charcoal, jaune fluo / vert nature, jaune fluo / marine, de la taille XS à 5XL

MOI281823511580TS

Référence	Désignation	Référence	Désignation
MOI281823511580TS	Orange / marine TS	MOI170123511580TS	Jaune / marine TS
MOI281823511580TM	Orange / marine TM	MOI170123511580TM	Jaune / marine TM
MOI281823511580TL	Orange / marine TL	MOI170123511580TL	Jaune / marine TXL
MOI281823511580TXL	Orange / marine TXL	MOI170123511580TXS	Jaune / marine TXS
MOI281823511580T3XL	Orange / marine T3XL	MOI170123511580T3XL	Jaune / marine T3XL
MOI281823511580T4XL	Orange / marine T4XL	MOI170123511580T4XL	Jaune / marine T4XL
MOI281823511580T5XL	Orange / marine T5XL	MOI170123511580T5XL	Jaune / marine T5XL
MOI281823511580TXXL	Orange / marine TXXL	MOI170123511580TXXL	Jaune / marine TXXL
MOI170123510440TS	Jaune / gris charcoal TS	MOI170123511680TL	Jaune / blade blue TL
MOI170123510440TM	Jaune / gris charcoal TM	MOI170123511680TM	Jaune / blade blue TM
MOI170123510440TL	Jaune / gris charcoal TL	MOI170123511680TS	Jaune / blade blue TS
MOI170123510440TXL	Jaune / gris charcoal TXL	MOI170123511680TXL	Jaune / blade blue TXL
MOI170123510440T3XL	Jaune / gris charcoal T3XL	MOI170123511680TXS	Jaune / blade blue TXS
MOI170123510440T4XL	Jaune / gris charcoal T4XL	MOI170123511680T3XL	Jaune / blade blue T3XL
MOI170123510440T5XL	Jaune / gris charcoal T5XL	MOI170123511680T4XL	Jaune / blade blue T4XL
MOI170123510440TXXL	Jaune / gris charcoal TXXL	MOI170123511680T5XL	Jaune / blade blue T5XL
		MOI170123511680TXXL	Jaune / blade blue TXXL



PANTALON LUK-LIGHT

Pantalon LUK-LIGHT haute-visibilité normé EN 471, tissu fluo en satin 60 % coton 40 % polyester et tissu de fond en croisé 60 % coton 40 % polyester 310 g/m² conçu pour détecter et visualiser la présence du porteur dans toutes les conditions de luminosité de jour comme de nuit.

Existe également en jaune fluo / vert alpin, jaune fluo / blade blue, jaune fluo / gris charcoal, jaune fluo / vert nature, jaune fluo / marine, de la taille 38 à 66 et en EJ 84

MOI247623511580T360EJ078

Référence	Désignation
MOI247623511580T360EJ078 à MOI247623511580T620EJ078	Orange / marine - Taille 36 à 62 EJ 78
MOI247623511580T360EJ084 à MOI247623511580T620EJ084	Orange / marine - Taille 36 à 62 EJ 84
MOI219423510440T360EJ078 à MOI219423510440T660EJ078	Jaune / gris charcoal - Taille 36 à 66 EJ 78
MOI219423510440T340EJ084 à MOI219423510440T620EJ084	Jaune / gris charcoal - Taille 34 à 62 EJ 84
MOI219423511580T360EJ078 à MOI219423511580T620EJ078	Jaune / marine - Taille 36 à 62 EJ 78
MOI219423511580T360EJ084 à MOI219423511580T620EJ084	Jaune / marine - Taille 36 à 62 EJ 84



PANTALON LUK-LIGHT GENOUILLÈRES

Pantalon LUK-LIGHT haute-visibilité normé EN 471 + EN 14404 : Protection des genoux, tissu fluo en satin 60 % coton 40 % polyester et tissu de fond en croisé 60 % coton 40 % polyester 310 g/m². Conçu pour détecter et visualiser la présence du porteur dans toutes les conditions de luminosité de jour comme de nuit.

Existe également en jaune fluo / vert alpin, jaune fluo / blade blue, jaune fluo / gris charcoal, jaune fluo / vert nature, jaune fluo / marine, de la taille 38 à 66 et en EJ 84

MOI247723511580T360EJ078

Référence	Désignation
MOI247723511580T360EJ078 à MOI247723511580T620EJ078	Orange / marine - Taille 36 à 62 EJ 78
MOI247723511580T360EJ084 à MOI247723511580T620EJ084	Orange / marine - Taille 36 à 62 EJ 84
MOI246023510440T360EJ078 à MOI246023510440T660EJ078	Jaune / gris charcoal - Taille 36 à 66 EJ 78
MOI246023510440T340EJ084 à MOI246023510440T620EJ084	Jaune / gris charcoal - Taille 34 à 62 EJ 84
MOI246023511580T360EJ078 à MOI246023511580T620EJ078	Jaune / marine - Taille 36 à 62 EJ 78
MOI246023511580T360EJ084 à MOI246023511580T620EJ084	Jaune / marine - Taille 36 à 62 EJ 84
MOI246023511680T360EJ078 à MOI246023511680T620EJ078	Jaune / blade blue - Taille 36 à 62 EJ 78
MOI246023511680T360EJ084 à MOI246023511680T620EJ084	Jaune / blade blue - Taille 36 à 62 EJ 84





GAMME OUTFORCE 2R



BLOUSON OUTFORCE 2R

Blouson OUTFORCE 2R en canvas 78 % polyester 22 % coton 295 g/m² + renforts en cordura conçu pour tous les professionnels intervenant en extérieur dans des conditions sévères.

Existe également en beige / vert, jean / bleu graphite, noir, de la taille XS à 5XL

MOI222637410060TL

Référence	Désignation	Référence	Désignation
MOI222637410060TL	Beige / gris charcoal TL	MOI222622611600TXS	Bleu jean TXS
MOI222637410060TM	Beige / gris charcoal TM	MOI222622611600TL	Bleu jean TL
MOI222637410060TS	Beige / gris charcoal TS	MOI222622611600TM	Bleu jean TM
MOI222637410060TXL	Beige / gris charcoal TXL	MOI222622611600TS	Bleu jean TS
MOI222637410060TXS	Beige / gris charcoal TXS	MOI222622611600TXL	Bleu jean TXL
MOI222637410060T3XL	Beige / gris charcoal T3XL	MOI222622611600TXXL	Bleu jean TXXL
MOI222637410060T4XL	Beige / gris charcoal T4XL	MOI222622611600T3XL	Bleu jean T3XL
MOI222637410060TXXL	Beige / gris charcoal TXXL	MOI222622611600T4XL	Bleu jean T4XL



GILET OUTFORCE 2R

Gilet OUTFORCE 2R en canvas 78 % polyester 22 % coton 295 g/m² + renforts en cordura conçu pour tous les professionnels intervenant en extérieur dans des conditions sévères.

Existe également en beige / vert, jean / bleu graphite, noir, de la taille XS à 5XL

MOI107937410060TL

Référence	Désignation	Référence	Désignation
MOI107937410060TL	Beige / gris charcoal TL	MOI107922611600TL	Bleu jean TL
MOI107937410060TM	Beige / gris charcoal TM	MOI107922611600TM	Bleu jean TM
MOI107937410060TS	Beige / gris charcoal TS	MOI107922611600TS	Bleu jean TS
MOI107937410060TXL	Beige / gris charcoal TXL	MOI107922611600TXL	Bleu jean TXL
MOI107937410060TXS	Beige / gris charcoal TXS	MOI107922611600TXS	Bleu jean TXS
MOI107937410060T3XL	Beige / gris charcoal T3XL	MOI107922611600T3XL	Bleu jean T3XL
MOI107937410060T4XL	Beige / gris charcoal T4XL	MOI107922611600T4XL	Bleu jean T4XL
MOI107937410060TXXL	Beige / gris charcoal TXXL	MOI107922611600TXXL	Bleu jean TXXL



PARKA 4 EN 1 OUTFORCE 2R

Parka 4 en 1 OUTFORCE 2R en 100 % polyester enduction PU respirant + doublure blouson polaire manches amovibles en 100 % polyester conçu pour tous les professionnels intervenant en extérieur dans des conditions sévères.

Existe également en bleu / noir, de la taille S à 3XL

MOI236099990060TM

Référence	Désignation	Référence	Désignation
MOI236099990060TM	Beige / noir TM	MOI236099991580TL	Beige / noir TL
MOI236099990060TS	Beige / noir TS	MOI236099991580TM	Bleu / noir TM
MOI236099990060TL	Beige / noir TL	MOI236099991580TS	Bleu / noir TS
MOI236099990060TXL	Beige / noir TXL	MOI236099991580TXL	Bleu / noir XL
MOI236099991580T3XL	Beige / noir T3XL	MOI236199992790T3XL	Bleu / noir T3XL
MOI236099990060TXXL	Beige / noir TXXL	MOI236099991580TXXL	Bleu / noir TXXL



PANTALON GENOUILLÈRES OUTFORCE 2R

Pantalon genouillères OUTFORCE 2R en canvas 78 % polyester 22 % coton 295 g/m² + renforts en cordura conçu pour tous les professionnels intervenant en extérieur dans des conditions sévères.

Existe également en beige / vert, jean / bleu graphite, noir, de la taille XS à 5XL et en EJ 84

MOI216537410060TLOEJ78

Référence	Désignation	Référence	Désignation
MOI216537410060TLOEJ78	Beige / gris charcoal TL EJ78	MOI216522611600TLOEJ78	Bleu jean TL EJ78
MOI216537410060TMOEJ78	Beige / gris charcoal TM EJ78	MOI216522611600TMOEJ78	Bleu jean TM EJ78
MOI216537410060TSOJ78	Beige / gris charcoal TS EJ78	MOI216522611600TSOJ78	Bleu jean TS EJ78
MOI216537410060TXLOEJ78	Beige / gris charcoal TXL EJ78	MOI216522611600TXLOEJ78	Bleu jean TXL EJ78
MOI216537410060TXSOEJ78	Beige / gris charcoal TXS EJ78	MOI216522611600TXSOEJ78	Bleu jean TXS EJ78
MOI216537410060T3XLOEJ78	Beige / gris charcoal T3XL EJ78	MOI216522611600T3XLOEJ78	Bleu jean T3XL EJ78
MOI216537410060TXXLOEJ78	Beige / gris charcoal TXXL EJ78	MOI216522611600TXXLOEJ78	Bleu jean TXXL EJ78
MOI216537410060TXXSOEJ78	Beige / gris charcoal TXXS EJ78	MOI216522611600TXXSOEJ78	Bleu jean TXXS EJ78
MOI216537410060TLOEJ84	Beige / gris charcoal TL EJ84	MOI216522611600TLOEJ84	Bleu jean TL EJ84
MOI216537410060TMOEJ84	Beige / gris charcoal TM EJ84	MOI216522611600TMOEJ84	Bleu jean TM EJ84
MOI216537410060TSOJ84	Beige / gris charcoal TS EJ84	MOI216522611600TSOJ84	Bleu jean TS EJ84
MOI216537410060TXLOEJ84	Beige / gris charcoal TXL EJ84	MOI216522611600TXLOEJ84	Bleu jean TXL EJ84
MOI216537410060TXSOEJ84	Beige / gris charcoal TXS EJ84	MOI216522611600TXSOEJ84	Bleu jean TXS EJ84
MOI216537410260T3XLOEJ78	Beige / gris charcoal T3XL EJ84	MOI216522611600T3XLOEJ84	Bleu jean T3XL EJ84
MOI216537410060TXXLOEJ84	Beige / gris charcoal TXXL EJ84	MOI216522611600TXXLOEJ84	Bleu jean TXXL EJ84
MOI216537410060TXXSOEJ84	Beige / gris charcoal TXXS EJ84		





PANTALON SPOTROK

Pantalon SPOTROK idéal artisan, canvas 65 % polyester / 35 % coton avec renforts en 100 % cordura ®.

Existe également en carbone/noir, gris/noir de la taille 38 à 64

MOI238141012790T38

Référence	Désignation
MOI238141012790T38	Noir T38
MOI238141012790T40	Noir T40
MOI238141012790T42	Noir T42
MOI238141012790T44	Noir T44
MOI238141012790T46	Noir T46
MOI238141012790T48	Noir T48
MOI238141012790T50	Noir T50
MOI238141012790T52	Noir T52
MOI238141012790T54	Noir T54
MOI238141012790T56	Noir T56
MOI238141012790T58	Noir T58
MOI238141012790T60	Noir T60



Référence	Désignation
MOI238241010260T38	Gris / noir T38
MOI238241010260T40	Gris / noir T40
MOI238241010260T42	Gris / noir T42
MOI238241010260T44	Gris / noir T44
MOI238241010260T46	Gris / noir T46
MOI238241010260T48	Gris / noir T48
MOI238241010260T50	Gris / noir T50
MOI238241010260T52	Gris / noir T52
MOI238241010260T54	Gris / noir T54
MOI238241010260T56	Gris / noir T56
MOI238241010260T58	Gris / noir T58
MOI238241010260T60	Gris / noir T60

CEINTURE

Ceinture 100 % croûte de cuir vachette avec boucle en métal.

Existe également en longueur 100 et 110cm

MOI736299992410TUNIQ090

Référence	Désignation
MOI736299992410TUNIQ090	Marron 90
MOI736299992410TUNIQ0100	Marron L100
MOI736299992410TUNIQ0110	Marron L110





BOTTES DE SÉCURITÉ



BOTTES DE SECURITE NORMAL SEC

BOTTE PVC VERT BOUTEILLE COQUILLE SEMELLE ACIER INOX avec protège malléole ergot de déchaussage Forte adhérence sol gras meuble Semelle PVC/nitrile Antistatique crampons autonettoyants.

Taille 37 à 48

NET00A221237

Référence	Désignation
NET00A221237	Taille 37
NET00A221238	Taille 38
NET00A221239	Taille 39
NET00A221240	Taille 40
NET00A221241	Taille 41
NET00A221242	Taille 42
NET00A221243	Taille 43
NET00A221244	Taille 44
NET00A221245	Taille 45
NET00A221246	Taille 46
NET00A221247	Taille 47
NET00A221248	Taille 48



BOTTES BRONZE SEC S5 SRA

BOTTE PVC VERT JADE COQUILLE SEMELLE ACIER INOX avec protège malléole ergot de déchaussage. Forte adhérence sol gras meuble. Semelle PVC/nitrile. Antistatique crampons autonettoyants.

Taille 37 à 48

NET00A224237

Référence	Désignation
NET00A224237	Taille 37
NET00A224238	Taille 38
NET00A224239	Taille 39
NET00A224240	Taille 40
NET00A224241	Taille 41
NET00A224242	Taille 42
NET00A224243	Taille 43
NET00A224244	Taille 44
NET00A224245	Taille 45
NET00A224246	Taille 46
NET00A224247	Taille 47
NET00A224248	Taille 48



BOTTES GOLD SEC S5

BOTTE PVC VERT KAKI COQUILLE SEMELLE ACIER INOX avec protège malléole ergot de déchaussage du dessus du pied du talon système de ventilation intérieur spécifique. Structure en nid d'abeille pour la souplesse de la marche et une meilleure isolation du pied. Semelle de propreté amovible et lavable.

Taille 37 à 48

NET00A224737

Référence	Désignation
NET00A224737	Taille 37
NET00A224738	Taille 38
NET00A224739	Taille 39
NET00A224740	Taille 40
NET00A224741	Taille 41
NET00A224742	Taille 42
NET00A224743	Taille 43
NET00A224744	Taille 44
NET00A224745	Taille 45
NET00A224746	Taille 46
NET00A224747	Taille 47
NET00A224748	Taille 48



BOTTES DE SECURITE ROC SEC

1/2 BOTTE PVC VERT JADE COQUILLE SEMELLE ACIER INOX avec protège malléole ergot de déchaussage. Forte adhérence sol gras meuble. Semelle PVC/nitrile. Antistatique crampons autonettoyants.

Taille 37 au 48

NET00A253637

Référence	Désignation
NET00A253637	Taille 37
NET00A253638	Taille 38
NET00A253639	Taille 39
NET00A253640	Taille 40
NET00A253641	Taille 41
NET00A253642	Taille 42
NET00A253643	Taille 43
NET00A253644	Taille 44
NET00A253645	Taille 45
NET00A253646	Taille 46
NET00A253647	Taille 47
NET00A253648	Taille 48





BOTTES DE SÉCURITÉ



BOTTES FOURÉES PLATINIUM SEC S5 SRA

BOTTE PVC VERT KAKI FOURREE COQUILLE SEMELLE ACIER INOX avec protège malléole ergot de déchaussage du dessus du pied du talon système de ventilation intérieur spécifique. Structure en nid d'abeille pour la souplesse de la marche et une meilleure isolation du pied. Semelle de propreté amovible et lavable.

Taille 37 à 48

NET00A224837

Référence	Désignation
NET00A224837	Taille 37
NET00A224838	Taille 38
NET00A224839	Taille 39
NET00A224840	Taille 40
NET00A224841	Taille 41
NET00A224842	Taille 42
NET00A224843	Taille 43
NET00A224844	Taille 44
NET00A224845	Taille 45
NET00A224846	Taille 46
NET00A224847	Taille 47
NET00A224848	Taille 48



BOTTES DE SECURITE ARDECHE SEC

BOTTE PU VERT SEMELLE INTERCALAIRE ET EMBOUT ACIER INOX

Taille 35 à 48

NET00A254735

Référence	Désignation
NET00A254735	Taille 35
NET00A254736	Taille 36
NET00A254737	Taille 37
NET00A254738	Taille 38
NET00A254739	Taille 39
NET00A254740	Taille 40
NET00A254741	Taille 41
NET00A254742	Taille 42
NET00A254743	Taille 43
NET00A254744	Taille 44
NET00A254745	Taille 45
NET00A254746	Taille 46
NET00A254747	Taille 47
NET00A254748	Taille 48



BOTTES DE SECURITE BATIPRO

1/2 BOTTE PU MARRON SEMELLE INTERCALAIRE ET EMBOUT ACIER INOX

Taille 35 à 49

NET00A254535

Référence	Désignation
NET00A254535	Taille 35
NET00A254536	Taille 36
NET00A254537	Taille 37
NET00A254538	Taille 38
NET00A254539	Taille 39
NET00A254540	Taille 40
NET00A254541	Taille 41
NET00A254542	Taille 42
NET00A254543	Taille 43
NET00A254544	Taille 44
NET00A254545	Taille 45
NET00A254546	Taille 46
NET00A254547	Taille 47
NET00A254548	Taille 48
NET00A254549	taille 49





ANTICHUTE



HARNAIS AVAO BOD FAST

Le harnais d'antichute et de maintien au travail AVAO BOD a été conçu pour favoriser le confort dans toutes les situations. La construction dorsale, en forme de X, est ultra-enveloppante pour limiter les points de tension lors des suspensions prolongées. Le harnais facilite également le port et l'organisation des outils de travail avec plusieurs porte-matériel et des passants pour installer des porte-outils CARITool et des pochettes porte-outils TOOLBAG. Le harnais AVAO BOD dispose d'une architecture spécifique permettant à l'utilisateur de rester plus longtemps suspendu en cas de chute sur le point dorsal.

Existe de la taille 0 à 2

PETC71AFA01

Référence	Désignation
PETC71AFA01	Taille 1
PETC71AFA02	Taille 2
PETC71AFA00	Taille 0



HARNAIS NEWTON FAST JACK

Harnais d'antichute simple et modulable avec point d'attache sternal et point d'attache dorsal pour connecter un système d'arrêt des chutes. La veste JAK et les boucles automatiques FAST aux cuisses facilitent l'enfilage du harnais. Les bretelles sont équipées de boucles autobloquantes DoubleBack pour un réglage simple et rapide.

Existe de la taille 0 à 2

PETC73JF001

Référence	Désignation
PETC73JF001	Taille 1
PETC73JF002	Taille 2
PETC73JF000	Taille 0



ANTICHUTE ASAP

Antichute mobile sur corde. Avec son système de blocage unique, l'ASAP est une référence dans la protection contre les chutes pour les travailleurs en hauteur. En utilisation normale, l'appareil se déplace librement sur la corde, sans aucune intervention manuelle, afin d'accompagner l'utilisateur dans ses déplacements. En cas de choc ou d'accélération brusque, l'ASAP se bloque sur la corde et immobilise l'utilisateur. L'ASAP peut également être associé à une longe absorbeur d'énergie ASAP'SORBER pour travailler à distance de la corde.

PETB71AAA



LONGE ASAP'SORBER

La longe ASAP'SORBER se connecte à l'antichute mobile ASAP pour permettre à l'utilisateur de travailler à distance de la corde afin de la protéger pendant les phases de travail. Elle est équipée d'un absorbeur d'énergie à déchirement situé dans une pochette en tissu avec zip de fermeture pour le protéger de l'abrasion tout en permettant le contrôle périodique.

Existe en 20 et 40 cm

PETL71AA020

Référence	Désignation
PETL71AA020	20 cm
PETL71AA040	40 cm



LONGE GRILLON

Longe réglable utilisable sur points d'attaches latéraux ou sur le point d'attache ventral. Permet d'installer rapidement un amarrage réglable d'une longueur supérieure à deux mètres. Corde semi-statique, résistante au frottement et au vieillissement. Terminaisons cousues aux deux extrémités avec gaine plastique pour maintenir le connecteur en position et protéger la corde de l'abrasion.

Existe de 2 à 5 mètres avec ou sans connecteur

PETL52A0002

Référence	Désignation
PETL52A0002	2 Mètres
PETL52A0003	3 Mètres
PETL52A0004	4 Mètres
PETL52A0005	5 Mètres
PETL52H0002	2 Mètres avec connecteur Hook
PETL52H0003	3 Mètres avec connecteur Hook
PETL52H0004	4 Mètres avec connecteur Hook
PETL52H0005	5 Mètres avec connecteur Hook



LONGE ANTICHUTE ABSORBICA

Longe absorbeur ABSORBICA-Y - MGO 80 cm L59 MGO. Absorbeur dénergie avec longe en Y intégrée et deux connecteurs MGO.

PETL590MGO





ANTICHUTE



MOUSQUETON OK

Mousqueton aluminium ovale et symétrique pour positionner les appareils de façon optimale, idéal pour les mouflages. Le système Keylock évite l'accrochage involontaire.

Existe en 2 versions de système de verrouillage : A vis et automatique.

PETM330SL

Référence	Désignation
PETM330SL	A vis
PETM330TL	Automatique



MOUSQUETON OMNI TRIACT-LOCK

Mousqueton demi-rond pour fermer un harnais. Avec sa forme de demi-lune, l'OMNI permet de fermer tout harnais dont il faut relier les deux points d'attache. Il a une résistance de 15 kN quel que soit l'axe dans lequel il est sollicité.

PETM370TL



POULIE PRO TRAXION

Poulie bloqueur imperdable à haut rendement. La poulie bloqueur PRO TRAXION a été conçue pour pouvoir installer la corde lorsque la poulie est fixée à l'ancrage. Avec son réa de gros diamètre et son rendement important, elle est particulièrement adaptée au big wall pour le hissage de charges lourdes ou au mouflage. Le flasque verrouillé sous charge empêche l'ouverture de la poulie en cours d'utilisation.

PETP51A



CORDE AXIS 11MM JAUNE/NOIRE 1 TC

Corde destinée principalement à l'usage en protection contre les chutes de hauteurs (système d'arrêt des chutes) ou dans des systèmes d'évacuations.

Existe en longueur de 10 à 60 Mètres

PETR74YT0020

Référence	Désignation
PETR74YT0020	20 mètres
PETR74YT0010	10 mètres
PETR74YT0030	30 mètres
PETR74YT0040	40 mètres
PETR74YT0050	50 mètres
PETR74YT0060	60 mètres



SAC BUCKET

Sac en toile auto-portant avec repli du rabat vers l'extérieur pour faciliter l'accès à l'intérieur du sac. Une poche extérieure avec zip pour les effets personnels. Une fenêtre transparente à l'extérieur du sac pour glisser une fiche d'identification du matériel. Deux grandes poignées confortables pour le portage à la main. Une sangle réglable pour le portage en bandoulière. Un anneau à l'intérieur du sac pouvant servir de point d'attache pour la corde. Fond en bâche pour une grande résistance dans le temps. Tissu étanche.

Existe en 25 et 35 litres

PETS41Y0035

Référence	Désignation
PETS41Y0035	35 Litres
PETS41Y0025	25 Litres





CASQUES ET ACCESSOIRES



CASQUE VERTEX ST BLANC

Casque confortable optimal pour l'industrie. Le casque VERTEX ST est conçu pour protéger des chocs et des chutes d'objets lors de travaux réalisés au sol. Sa calotte fermée protège contre le risque électrique et la projection de métaux en fusion. Sa coiffe textile six points assure un port très confortable et son système de réglage CenterFit ajuste le tour de tête en conservant le centrage du casque sur la tête.

PETA10SWA



CASQUE VERTEX BEST JAUNE

Casque confortable pour les travaux en hauteur et le secours. Avec sa jugulaire résistante, le casque VERTEX BEST est une référence en terme de protection de la tête pour les travailleurs en hauteur. Sa calotte fermée protège contre le risque électrique et la projection de métaux en fusion. Sa coiffe textile six points assure un port très confortable et son système de réglage CenterFit permet d'ajuster le tour de tête en conservant le centrage du casque sur la tête.

PETA10BYA



CASQUE VERTEX VENT BLANC

Casque ventilé confortable pour les travaux en hauteur et le secours. Avec sa jugulaire résistante, le casque VERTEX VENT est une référence en terme de protection de la tête pour les travailleurs en hauteur. Il dispose de trous de ventilation avec volets coulissants pour aérer le casque en fonction des conditions d'utilisation. Sa coiffe textile six points assure un port très confortable et son système de réglage CenterFit permet d'ajuster le tour de tête en conservant le centrage du casque sur la tête.

PETA10VWA



VISIÈRE ÉLECTRIQUE VIZEN

Visière de protection électrique pour casques VERTEX.

PETA14



VISIÈRE VIZIR

Visière de protection pour casques VERTEX.

Existe en version incolore et fumée

PETA15A

Référence	Désignation
PETA15A	incolore / VIZIR 2
PETA15AS	fumée / VIZIR SHADOW



LAMPE PIXA

Lampe de travail polyvalente et robuste. Les lampes PIXA proposent différentes configurations d'éclairage, afin de mieux répondre aux besoins des professionnels. Les faisceaux sont homogènes et éclairent de manière uniforme la zone de travail. Certification ATEX.

Existe en plusieurs modes d'éclairage, faisceau large, mixte ou centralisé, rechargeable.

PETE78AHB02

Référence	Désignation
PETE78AHB02	Faisceau large, jusqu'à 50 lm
PETE78BHB02	Faisceau mixte, jusqu'à 70 lm
PETE78CHB02	Multifaisceau, jusqu'à 80 lm
PETE78CHR02	Multifaisceau, jusqu'à 90 lm, rechargeable





GAMME COMBINAISON TYVEK® CLASSIC XPERT

Fabriquée en Tyvek®, la combinaison Tyvek®Classic Xpert offre une protection chimique pour de multiples applications. Matériau non pelucheux, exempt de silicone. Combinaison à capuche avec coutures externes.

Existe dans des tailles différentes

EIFCT222

Référence	Désignation
EIFCT222	Blanche - Taille 2/M
EIFCT223	Blanche - Taille 3/L
EIFCT224	Blanche - Taille 4/XL
EIFCT225	Blanche - Taille 5/XXL



COMBINAISON BASICLEAN

Combinaison de protection en SMMS à usage unique contre les produits chimiques sous formes d'éclaboussures liquides limitées (Type 6) et sous formes de particules solides (Type 5). Traitée antistatique. Convient pour les travaux poussiéreux, salissants, en cas de manipulation de produits chimiques peu toxiques, pour les travaux de maintenance, de nettoyage, visite de production. Utilisée dans différents secteurs industriels comme la maintenance, le bâtiment, l'entretien des espaces verts...

Existe dans des tailles différentes

EIFCS701B2

Référence	Désignation
EIFCS701B2	taille 2/M
EIFCS701B3	taille 3/L
EIFCS701B4	taille 4/XL
EIFCS701B5	taille 5/XXL
EIFCS701B6	Taille 6/XXXL
EIFCS7012	taille 2/M
EIFCS7013	taille 3/L
EIFCS7014	taille 4/XL
EIFCS7015	taille 5/XXL
EIFCS7016	Taille 6/XXXL



COMBINAISON ULTIMA COUSUE

Efficace contre les projections de liquides, taillée dans une coupe ample. Entrejambe renforcé par un élastique facilitant vos mouvements. EPI Catégorie 3, types 5, 6, antistatique selon la norme 1149-1.

Existe dans des tailles différentes

EIFCM62

Référence	Désignation
EIFCM62	taille 2/M
EIFCM63	taille 3/L
EIFCM64	taille 4/XL
EIFCM65	taille 5/XXL
EIFCM66	Taille 6/XXXL





COMBINAISON / USAGE COURT



COMBINAISON ULTIMA PREMIUM

Combinaison de protection en nontissé microporeux blanc avec coutures recouvertes bleues - Taille 3/L Matériau léger et confortable.

Existe dans des tailles différentes

EIFCM43

Référence	Désignation
EIFCM43	Blanche - Taille 3/L
EIFCM44	Blanche - Taille 4/XL
EIFCM45	Blanche - Taille 5/XXL



COMBINAISON OXYGEN

Contre les projections de liquides et poussières. Confort optimum avec une coupe ample, dos réalisé dans une matière respirante réduisant les sensations de chaleur. EPI Catégorie 3, types 5, 6, antistatique selon la norme EN 1149-5 : 2008.

Existe dans des tailles différentes

EIFCMS13

Référence	Désignation
EIFCMS13	taille 3/L
EIFCMS12	Taille 2/M
EIFCMS14	taille 4/XL
EIFCMS15	taille 5/XXL
EIFCMS16	Taille 6/XXXL



COMBINAISON PROSHIELD®

Grâce à sa matière en nontissé respirant SMS, cette combinaison permet de réduire la propagation de petites flammes et le stress thermique. Traitée antistatique des deux côtés, cette tenue apporte confort et protection contre les produits chimiques sous formes d'éclaboussures liquides limitées (Type 6) et sous formes de particules solides (Type 5). Utilisée en : pétrochimie, énergie, ferroviaire, soudure, industrie du pétrole, métallurgie.

Existe dans des tailles différentes

EIFCES62

Référence	Désignation
EIFCES62	Taille 2/M
EIFCES63	Taille 3/L
EIFCES64	Taille 4/XL
EIFCES65	Taille 5/XXL





CASQUES ET PROTECTION AUDITIVE



CASQUE OCEANIC

Casque de protection homologué à la norme CE EN397. Offre des garanties en matière de confort, de sécurité et de traçabilité. Garniture frontale de 37 cm. Une durée de vie de 60 mois. Coiffe polyéthylène. Réglage standard de 2 en 2 mm de 53 à 61 cm. Poids : 370 g.

Existe en différents coloris

S00564401

Référence	Désignation
S00564401	Blanc
S00564402	Jaune
S00564403	Vert
S00564404	Bleu
S00564406	Rouge
S00564405	Orange
S00564410	Jaune fluo



CASQUE VISIOCEANIC

Casque de protection homologué à la norme CE EN397 avec lunettes de protection intégrées à la norme EN166. Offre des garanties en matière de confort, de sécurité et de traçabilité. Garniture frontale de 37 cm. Traçabilité : date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière. Coiffe polyéthylène. Réglage standard de 2 en 2 mm. Poids : 400 g.

Existe en différents coloris

S00564511

Référence	Désignation
S00564511	Blanc
S00564512	Jaune
S00564513	Vert
S00564514	Bleu
S00564515	Orange
S00564516	Rouge



CASQUE OPUS

Casque de protection homologué à la norme CE EN397. Offre des garanties en matière de confort, de sécurité et de traçabilité. Garniture frontale de 37 cm. Une durée de vie de + de 3 ans. Coiffe polyéthylène. Réglage standard de 2 en 2 mm de 53 à 61 cm. Poids : 370 g.

Existe en différents coloris

S00564001

Référence	Désignation
S00564001	Blanc
S00564002	Jaune
S00564003	Vert
S00564004	Bleu
S00564005	Orange
S00564006	Rouge



COQUILLE ANTIBRUIT

Pour casque de chantier OPUS et OCEANIC. Adaptation par simple clipsage. Grand confort. Pivotantes. Atténuation moyenne SNR 23 dB. Conforme norme CE-EN 352-3. Coloris jaune.

S00560603





CASQUES

uvex

CASQUE UVEX PHEOS B - FERMETURE GLISSIÈRE

Casque de protection ventilation frontale et dorsale réglable, fermeture glissière, coiffe textile 6 points d'ancrage, système d'adaptation pour visière, anti-bruit, lampe frontale.

Existe en différentes couleurs

HEC97720020

Référence	Désignation
HEC97720020	blanc / glissière
HEC97720120	jaune / glissière
HEC97720220	orange / glissière
HEC97720320	rouge / glissière
HEC97720520	bleu / glissière
HEC97720920	noir / glissière



CASQUE UVEX PHEOS B-WR - FERMETURE CRÉMAILLÈRE

Casque de protection ventilation frontale et dorsale réglable, fermeture crémaillère, coiffe textile 6 points d'ancrage, système d'adaptation pour visière, anti-bruit, lampe frontale.

Existe en différentes couleurs

HEC97720030

Référence	Désignation
HEC97720030	blanc / crémaillère
HEC97720130	jaune / crémaillère
HEC97720230	orange / crémaillère
HEC97720530	bleu / crémaillère
HEC97720930	noir / crémaillère



CASQUE UVEX PHEOS IES

Casque de protection ventilation frontale et dorsale réglable avec support pour Lunette uvex pheos intégré, fermeture crémaillère, coiffe textile 6 points d'ancrage, système d'adaptation pour visière, anti-bruit, lampe frontale.

Existe en différentes couleurs

HEC97720040

Référence	Désignation
HEC97720040	blanc
HEC97720140	jaune
HEC97720240	orange



CASQUE UVEX PHEOS ALPINE

Casque de protection multifonction pour travaux en hauteur, coque légère en ABS, coiffe textile 6 points d'ancrage, système d'adaptation pour visière, anti-bruit, lampe frontale, clips latéraux pour caler les bandeaux de lampes frontales, de lunettes masques.

Existe en différentes couleurs

HEC97730050

Référence	Désignation
HEC97730050	blanc
HEC97730150	jaune
HEC97730250	orange





LUNETTES UVEX S200

Lunette de protection enveloppante au design sportif, branches modernes larges avec embouts souples, traitement anti-rayure et anti-buée sur les 2 faces.

Existe en différentes teintes d'écran

HEC92310900

Référence	Désignation
HEC92310900	écran incolore
HEC92310925	écran solaire gris
HEC92310950	écran solaire miroité in/out



LUNETTES UVEX PHEOS GUARD

Lunette de protection enveloppante offrant une vision panoramique, armature mousse pour protéger contre l'intrusion de poussières et petits objets, branches sportives souples et ventilées, traitement uvex supravision extrême contre les rayures et la formation de buée.

Existe en différentes teintes d'écran

HEC91920180

Référence	Désignation
HEC91920180	écran incolore
HEC91920181	écran solaire gris



LUNETTES UVEX S100

Lunette de protection enveloppante au design sportif, branches fines inclinables avec embouts souples, traitement anti-rayure et anti-buée sur les 2 faces.

Existe en différentes teintes d'écran

HEC92300900

Référence	Désignation
HEC92300900	écran incolore
HEC92300925	écran solaire gris



LUNETTES UVEX PHEOS

Lunette de protection enveloppante offrant une vision panoramique, branches sportives souples et ventilées, traitement uvex supravision contre les rayures et la formation de buée.

Existe en différentes teintes d'écran

HEC91920280

Référence	Désignation
HEC91920280	écran incolore
HEC91920285	écran solaire gris
HEC91920881	écran solaire miroité in/out



LUNETTES UVEX I3

Lunette de protection enveloppante au design sportif, s'adapte à tous les visages grâce au pont de nez souple et ajustable, branches bi-densité inclinables avec embouts souples, traitement uvex supravision HC-AF contre les rayures et la formation de buée, facile à nettoyer.

Existe en différentes teintes d'écran

HEC91900280

Référence	Désignation
HEC91900280	écran incolore
HEC91900281	écran solaire gris





SUR-LUNETTES ET MASQUES



SURLUNETTE UVEX SUPER F OTG

Surlunette de protection légère, facile à mettre en place, branches avec embouts souples qui ne se superposent pas aux branches des Lunettes de vue, traitement uvex supravision optidur NCH contre les rayures, facile à nettoyer, qualité optique exceptionnelle, écran incolore.

HEC91690585



MASQUE UVEX CARBONVISION INCOLORE

Masque compact de protection très léger, bord souple pour plus de confort, compatible avec le port d'un masque respiratoire, traitement uvex supravision extreme contre les rayures et la formation de buée, écran incolore en polycarbonate.

HEC93070375



MASQUE UVEX ULTRASONIC INCOLORE

Masque de protection panoramique très léger, bord souple pour plus de confort, compatible avec le port d'un masque respiratoire, traitement uvex supravision HC AF contre les rayures et la formation de buée, écran incolore en polycarbonate.

HEC93020285



MASQUE UVEX ULTRA VISION

Masque de protection panoramique, écran incolore

Existe dans différentes finitions

HEC93010105

Référence	Désignation
HEC93010105	écran polycarbonate, traitement contre les rayures
HEC93010714	écran acétate
HEC93010716	masque avec bord mousse



UVEX ULTRA VISION FACEGUARD

Protège-face innovant, forme ergonomique pour porter un masque respiratoire facilement, relevable

Existe en ensemble ou protège-face seul

HEC93010555

Référence	Désignation
HEC93010555	ensemble masque et protège-face
HEC93010318	protège-face





PROTECTION AUDITIVE



BOUCHONS JETABLES UVEX X-FIT

Bouchon jetable à forme ergonomique avec fort niveau d'atténuation (37dB) et excellente reconnaissance vocale.

Existe en différents packagings

HEC21120001

Référence	Désignation
HEC21120001	sans cordon / boîte de 200 en sachet individuel
HEC21120010	avec cordon / boîte de 100 en sachet individuel
HEC21120003	X-FIT sans cordon 200 paires



BOUCHONS SEMI-JETABLES UVEX X-ACT FIT

Bouchon jetable ultra-confortable sur tige réutilisable, mise en place aisée grâce à la tige ergonomique sans manipulation du bouchon, garantie d'une mise en place parfaite.

HEC21240001

Référence	Désignation
HEC21240001	boîte de 50 paires
HEC21240002	boîte de 250 paires / bouchon seul



BOUCHONS RÉUTILISABLES UVEX WHISPER +

Bouchon réutilisable souple avec 3 ailettes pour minimiser la pression dans le conduit auditif, livré en boîtier plastique hygiénique, SNR 27, boîte de 50 paires.

HEC21110217



CASQUE ANTI-BRUIT UVEX 2

Casque anti-bruit très confortable, pliable pour minimiser l'encombrement et préserver les mousses lors du stockage, suspension 2 points pour ajustement précis, léger, SNR 27.

HEC25000001



CASQUE ANTI-BRUIT UVEX 3

Casque anti-bruit très confortable, pliable pour minimiser l'encombrement et préserver les mousses lors du stockage, suspension 2 points pour ajustement précis, léger, SNR 31.

HEC25000002



CASQUE ANTI-BRUIT UVEX X

Casque anti-bruit très confortable, pliable pour minimiser l'encombrement et préserver les mousses lors du stockage, suspension 2 points pour ajustement précis, léger, SNR 36.

HEC25000030





GANTS



GANT PHYNOMIC

Excellente dextérité : effet seconde peau ; bon confort d'utilisation certifié oeko-tex, existe du 6 au 10.

HEC700010106

Référence	Désignation
HEC700010106	enduction aqua-polymère / Sans DMF & solvants / taille 6
HEC700010107	enduction aqua-polymère / Sans DMF & solvants / taille 7
HEC700010108	enduction aqua-polymère / Sans DMF & solvants / taille 8
HEC700010109	enduction aqua-polymère / Sans DMF & solvants / taille 9
HEC7000101010	enduction aqua-polymère / Sans DMF & solvants / taille 10



GANT PHYNOMIC 2

Excellente dextérité : effet seconde peau ; bon confort d'utilisation certifié oeko-tex, existe du 6 au 10.

HEC700010206

Référence	Désignation
HEC700010206	enduction aqua-polymère / Sans DMF & solvants / taille 6
HEC700010207	enduction aqua-polymère / Sans DMF & solvants / taille 7
HEC700010208	enduction aqua-polymère / Sans DMF & solvants / taille 8
HEC700010209	enduction aqua-polymère / Sans DMF & solvants / taille 9
HEC7000102010	enduction aqua-polymère / Sans DMF & solvants / taille 10



GANT PHYNOMIC 3

Excellente dextérité : effet seconde peau ; bon confort d'utilisation certifié oeko-tex, existe du 7 au 10.

HEC700011507

Référence	Désignation
HEC700011507	enduction aqua-polymère / Sans DMF & solvants / taille 7
HEC700011508	enduction aqua-polymère / Sans DMF & solvants / taille 8
HEC700011509	enduction aqua-polymère / Sans DMF & solvants / taille 9
HEC7000115010	enduction aqua-polymère / Sans DMF & solvants / taille 10



GANT PHYNOMIC 4

Excellente dextérité : effet seconde peau ; bon confort d'utilisation certifié oeko-tex, existe du 6 au 11.

HEC700011806

Référence	Désignation
HEC700011806	enduction aqua-polymère / Sans DMF & solvants / taille 6
HEC700011807	enduction aqua-polymère / Sans DMF & solvants / taille 7
HEC700011808	enduction aqua-polymère / Sans DMF & solvants / taille 8
HEC700011809	enduction aqua-polymère / Sans DMF & solvants / taille 9
HEC7000118010	enduction aqua-polymère / Sans DMF & solvants / taille 10
HEC7000118011	enduction aqua-polymère / Sans DMF & solvants / taille 11



GANT C500

Technologie Bamboo Twinflex, Excellente dextérité, bon confort d'utilisation certifié oeko-tex, existe du 7 au 10.

HEC700007307

Référence	Désignation
HEC700007307	Fibre de bambou pour une meilleure respirabilité / certifié sans DMF / taille 7
HEC700007308	Fibre de bambou pour une meilleure respirabilité / certifié sans DMF / taille 8
HEC700007309	Fibre de bambou pour une meilleure respirabilité / certifié sans DMF / taille 9
HEC7000073010	Fibre de bambou pour une meilleure respirabilité / certifié sans DMF / taille 10





GANTS



GANT C500 2

Technologie Bamboo Twinflex, Excellente dextérité, bon confort d'utilisation certifié oeko-tex, existe du 7 au 10.

HEC700007407

Référence	Désignation
HEC700007407	Fibre de bambou pour une meilleure respirabilité / certifié sans DMF / taille 7
HEC700007408	Fibre de bambou pour une meilleure respirabilité / certifié sans DMF / taille 8
HEC700007409	Fibre de bambou pour une meilleure respirabilité / certifié sans DMF / taille 9
HEC7000074010	Fibre de bambou pour une meilleure respirabilité / certifié sans DMF / taille 10



GANT UNIFLEX 7020

Gant pour risques mécaniques, existe du 7 au 10.

HEC700002807

Référence	Désignation
HEC700002807	Support coton de haute qualité / taille 7
HEC700002808	Support coton de haute qualité / taille 8
HEC700002809	Support coton de haute qualité / taille 9
HEC7000028010	Support coton de haute qualité / taille 10



GANT PROFI ERGO XG

Double enduction, bon confort d'utilisation certifié oeko-tex, existe du 7 au 10.

HEC700009107

Référence	Désignation
HEC700009107	Enduction X-grip pour un meilleur grip / taille 7
HEC700009108	Enduction X-grip pour un meilleur grip / taille 8
HEC700009109	Enduction X-grip pour un meilleur grip / taille 9
HEC7000091010	Enduction X-grip pour un meilleur grip / taille 10




GANT UNILITE THERMO

Gant fourré en laine vierge pour travaux en milieux froids, existe du 8 au 11.

HEC700011008

Référence	Désignation
HEC700011008	Enduction HPT (hydropellent technology) / Doublure en laine vierge / taille 8
HEC700011009	Enduction HPT (hydropellent technology) / Doublure en laine vierge / taille 9
HEC7000110010	Enduction HPT (hydropellent technology) / Doublure en laine vierge / taille 10
HEC7000110011	Enduction HPT (hydropellent technology) / Doublure en laine vierge / taille 11



GANT UNIDUR

Excellente dextérité : effet seconde peau, existe du 7 au 11.

HEC700010407

Référence	Désignation
HEC700010407	Excellente durée de vie / taille 7
HEC700010408	Excellente durée de vie / taille 8
HEC700010409	Excellente durée de vie / taille 9
HEC7000104010	Excellente durée de vie / taille 10
HEC7000104011	Excellente durée de vie / taille 11



GANT UNILITE 7700

Enduction PU nitrile offrant une excellente dextérité et une très bonne durée de vie, existe du 7 au 10.

HEC700011207

Référence	Désignation
HEC700011207	Enduction PU et nitrile / taille 7
HEC700011208	Enduction PU et nitrile / taille 8
HEC700011209	Enduction PU et nitrile / taille 9
HEC7000112010	Enduction PU et nitrile / taille 10





SAVON ET LINGETTES



DEB UNIVERSAL PROTECT

Crème de protection avant travail pour les mains, visage et cou. Sans parfum, sans silicone, ni parabène, non grasse. Protège la peau des agents contaminants aqueux et non aqueux. Contient du kaolin qui comble les pores de la peau et empêche les substances huileuses d'y pénétrer. Facile le lavage des mains. Compatible avec les gants en latex et nitrile.

Existe en tube 150 ml, en cartouche rétractable 1L pour distributeur PRO1LDSSTH

ARMUPW150ML

Référence	Désignation
ARMUPW150ML	Tube de 150 ml / Carton de 12 x 150 ml
ARMUPW1L	Cartouche rétractable 1L / Carton de 6 x 1L



ARMA CRÈME

Lotion lavante d'atelier pour les mains, sans solvant, ni microbilles. Parfum floral. Efficace contre les salissures légères à moyennes (ciment, plâtre, rouille, poussière, terre). Formule glycéinée au pH neutre, adaptée à un usage fréquent.

Existe en bidon 5L, en cartouche rétractable 4L pour distributeur DFA400, en flacon-pompe 450 ml

ARMCRE405

Référence	Désignation
ARMCRE405	Bidon 5 L
ARMCRE414	Cartouche 4 L
ARMCRE450ML	Flacon pompe 450 mL



ARMA ORANGE

Crème lavante d'atelier douce pour les mains, sans solvant, avec microbilles plastiques. Parfum orange. Efficace contre les salissures fortes (graisse, huile, crasse, graphite, carbone). Contient de la glycérine et des extraits de germes de blé, source de vitamine E, laissant la peau douce et souple après utilisation.

Existe en bidon-pompe 4L, en flacon-pompe 450 ml

ARMAOG4L

Référence	Désignation
ARMAOG4L	Bidon-pompe 4L / Carton de 4 x 4L
ARMAOG450ML	Flacon-pompe 450 ml / Carton de 6 x 450 ml



ARMA PERLES

Crème lavante d'atelier pour les mains, sans solvant, avec microbilles plastiques. Parfum citron vert. Efficace contre les salissures fortes (graisse, huile, crasse, graphite, carbone). Contient de la glycérine, agent hydratant très efficace permettant de prévenir la sécheresse cutanée.

Existe en bidon 5L, en cartouche rétractable 4L pour distributeur DFA400

ARMPER405

Référence	Désignation
ARMPER405	Bidon 5 L
ARMPER404	Cartouche 4 L



ARMA GEL PLUS

Gel lavant d'atelier pour les mains, solvanté, avec microbilles plastiques. Parfum orange. Efficace contre les salissures fortes, grasses et adhérentes (graisse, huile, cambouis, goudron, carburants). Excellent pouvoir détergent pour une efficacité immédiate. Contient des microbilles plastiques non abrasives pour un lavage en profondeur sans abimer la peau.

Existe en bidon-pompe 4L, en cartouche rétractable 4L pour distributeur DFA400, en pot de 1L, en seau de 15L

ARMGEL4L

Référence	Désignation
ARMGEL4L	Bidon pompe 4 L
ARMGEL015	Seau 15 L
ARMGEL121	Pot 1 L
ARMGEL444	Cartouche rétractable 4L



LINGETTES UNIVERSELLES SOLVANTÉES POUR LES MAINS - POT DE 150 LINGETTES

Lingettes universelles solvantées pour les mains, efficaces contre les salissures fortes (huile, graisse, salissures courantes). Les lingettes extra larges (24 x 32 cm) sont résistantes et très absorbantes. S'utilisent en l'absence de point d'eau, aucun rinçage des mains n'est nécessaire. Elles agissent rapidement, efficacement, ne collent pas et laissent une agréable sensation après utilisation.

ARMUNV150W





ESSUYAGE



CHIFFON BLANC

CHIFFON blanc carton 10 kg.

EUAB03

Référence	Désignation
EUAB03	Drap optique blanc
EUAB23	Spécial fin blanc



CHIFFON COULEUR

CHIFFON couleur jersey carton 10 kg.

EUASWSB

Référence	Désignation
EUASWSB	Jersey couleur
EUAIN05	Industriel mi fin couleur



CHIFFON TEE SHIRT

CHIFFON en sac de 1 Kg sac de 10x1 kg.

EUABT1

Référence	Désignation
EUABT1	Blanc
EUACT1	Couleur



CHIFFON SANS COUTURE

120 chiffons triés pliés en boîte distributrice.

EUALeaderB

Référence	Désignation
EUALeaderB	Blanc
EUALeaderC	Couleur



BOBINE 26 X 30 CM

Bobine blanche 26x30 cm 1,850 kg.

EUAOM1026ES

Référence	Désignation
EUAOM1026ES	Eco 1,85 kg blanc
EUAOM1028ES	2,4 kg blanc
EUAR1026AS2	2,2 kg chamois
EUAR1026S2	Eco 1,7 kg chamois





ESSUYAGE ET EMBALLAGES



BOBINE 22 X 25 CM

Bobine blanche 22x25 cm.

EUAOM822

Référence	Désignation
EUAOM822	1,5 kg blanc
EUAOM1022	2 kg blanc
EUAOM1522	3,1 kg blanc
EUAR1022	2,15 kg chamois
EUAR1522	3,35 kg chamois
EUAR822	1,7 kg chamois



PAPIER 2 PLIS BLANC PHPM

Papier hygiénique petit rouleau en colis de 12.

EUAPHPM



ABSORBANT IGNIFUGÉ SAC 40L ABSV

Absorbant végétal ignifugé en sac de 40 L.

EUAABSV



SÉPIOLITE SAC DE 20 KG ABSM

Absorbant poudre minéral sépiolite sac de 20 kg.

EUAABSM



SAC POUBELLE

Sac poubelle standard.

EUASP100S

Référence	Désignation
EUASP100S	100 L
EUASP110S	110 L
EUASP130S	130 L
EUASPG50001000	gravat 70 L





CONTENEUR A DECHET



CONTENEUR ROULANT À DÉCHET CITYBACS PRO 2 ROUES

Conteneur à déchets 2 roues, cuve grise en plastique PEHD, équipé d'un couvercle. Conforme à la norme européenne ; robuste, maniable et ergonomique, le citybac s'adapte aux contraintes de l'industrie et du BTP.

Existe en différents volumes de cuve et en différents coloris de couvercle.

PLScitybac120GTVF

Référence	Désignation
PLScitybac120GTVF	120L / Couvercle Vert
PLSCITYBAC120GTJA	120L / Couvercle Jaune
PLSCITYBAC240GTVF	240L / Couvercle Vert
PLSCITYBAC240GTJA	240L / Couvercle Jaune



CONTENEUR ROULANT À DÉCHET CITYBACS PRO 4 ROUES

Conteneur à déchets 4 roues, cuve grise, en plastique PEHD, équipé d'un couvercle. Conforme à la norme européenne ; robuste, maniable et ergonomique, le Citybac s'adapte aux contraintes de l'industrie et du BTP.

Existe en différents volumes de cuve et en différents coloris de couvercle.

PLSCITYBAC660GTVF

Référence	Désignation
PLSCITYBAC660GTVF	660L / Couvercle Vert
PLSCITYBAC660GTJA	660L / Couvercle Jaune
PLSCITYBAC770GTVF	770L / Couvercle Vert
PLSCITYBAC770GTJA	770L / Couvercle Jaune



CONTENEUR ROULANT À DÉCHET CITYBAC PRO GREENMADE

Citybac en plastique PEHD 100% VEGETAL avec couvercle.

Existe en différents volumes de cuve

PLSCITYBAC120GM

Référence	Désignation
PLSCITYBAC120GM	120L
PLSCITYBAC240GM	240L
PLSCITBAC360GM	360L





SAVON GEL JAUNE MICROBILLES

Odeur citronnée. Pour très fortes salissures : très performant pour enlever les peintures, les vernis, les colles, les colorants, les encres, les mastics, le goudron, la graisse, suie de mazout. Très approprié pour les peintres, les plombiers, les imprimeries, les garages automobile et véhicules industriels, les ateliers et industries mécaniques... Savon s'utilisant sur mains sèches et respectant l'épiderme. Sa texture gélifiée ne coule pas et reste au contact de la peau durant le lavage, combinée à ses microbilles en polyéthylène et en polyuréthane, elle augmente son efficacité. Norme Afnor 73102 et fabriqué sous des procédures ISO 9001, testé et approuvé dermatologiquement.

Existe aussi en : boîte 600 mL (1 carton = 12 boîtes) Réf. SOC010808, bidon Pet 2,8 L + pompe (1 carton = 4 bidons) Réf. SOC010809.

SOC010803soc

Référence	Désignation
SOC010803SOC	SAVON GEL JAUNE MICROBILLES 4,5 L
SOC010809SOC	Savon Gel Jaune microbilles 2,8 L
SOC010808SOC	Savon Gel Jaune microbilles 600 ml



SAVON GEL ROUGE SOLVANTÉ MICROBILLES 4,5 L

Particulièrement efficace sur les salissures fortes telles que les huiles, graisses, cambouis, calamine, bitume, caoutchouc, etc. Très approprié pour les garages, les ateliers, la métallurgie, les travaux publics. Savon performant s'utilisant sur mains sèches pour salissures fortes, respectant l'épiderme et particulièrement apprécié par les personnes en contact permanent avec les salissures mécaniques. Sa texture gélifiée ne coule pas et reste au contact de la peau durant le lavage, combinée à ses microbilles en polyéthylène, elle augmente son efficacité. Conforme à la norme AFNOR NFT 73102 et fabriqué sous des procédures ISO-9001. Il a été testé et approuvé dermatologiquement.

soc010103soc



CREME LAVANTE NACREE

Crème lavante nacree pH neutre sans solvant bidon 5 L - Fournie une mousse très dense - Pour salissures courantes dans les sanitaires de chantiers, de bureaux, à la maison... Norme AFNOR 73101 et fabriqué sous des procédures ISO 9001, testé et approuvé dermatologiquement.

SOC0131103



CRÈME D'ATELIER PRO MICROBILLES SANS SOLVANT - SALISSURES MOYENNES

Crème d'atelier pro à microbille sans solvant - pH neutre - non agressive pour la peau. Pour salissures moyennes comme le cambouis, ciment, plâtre, suie, caoutchouc, poussière... Norme AFNOR 73101 et fabriquée sous des procédures ISO 9001, testée et approuvée dermatologiquement.

Référence	Désignation
SOC010208	Crème d'atelier Pro à microbilles sans solvant 5 L
SOC010209	Crème d'atelier Pro à microbilles sans solvant 2.8L

SOC010208



DISTRIBUTEUR 4 L DE SAVON À MICROBILLES EX4000

Particulièrement adapté dans l'industrie, l'automobile, le PL, la maintenance, ateliers - Simple et pratique : ouverture du capot vers le bas, permet un chargement facile en laissant les mains libres pour la mise en place de la cartouche. Bouton doseur proéminent et à pousser, permet l'utilisation à une main et évite d'arracher le distributeur du mur. Capot polypropylène lisse, facilite le nettoyage. Hygiénique et fiable : pompe assemblée sur la cartouche, évite l'usure de la pompe et garantie une distribution parfaite du début à la fin de la cartouche. Économique pompe système anti-goutte, évite les fuites de consommable, pas de gaspillage. Contenance 4 L = 800 lavages.

soc0124011soc



CARTOUCHE SAVON POUR DISTRIBUTEUR 4 L

Cartouche pour distributeur 4 L de savon sans solvant à microbilles hautes performances pour salissures fortes : Huiles, graisses, cambouis, calamine, bitume. Convient pour l'industrie, les ateliers, les garages, la maintenance... Sa formule sans solvant respecte la peau et permet une utilisation fréquente. Son efficacité est renforcée par l'action des microbilles en polyuréthane. Utilisation sur mains légèrement mouillées. Norme AFNOR 73101.

soc0153055soc



CARTOUCHE PEHD 4 L DE SAVON GEL JAUNE

Cartouche pour distributeur 4 L. Pour très fortes salissures : Savon gel à microbilles odeur citronnée, très performant pour enlever les peintures, les vernis, les colles, les colorants, les encres, les mastics, le goudron, la graisse, suie de mazout. Très approprié pour les peintres, les plombiers, les imprimeries, les garages automobile et véhicules.

Produit à marque Socoda.

SOC0132008





VESTIAIRE

Vestiaire monobloc

De 1 à 3 portes

SORVIS3PP

Référence	Désignation
SORVIS3PP	3 portes / 1800 x 1200 x 500
SORVIS2PP	2 portes / 1800 X 800 X 500
SORVIS1PP	1 porte / 1800 X 400 X 500



VESTIAIRE INDUSTRIE PROPRE

Construction monobloc

De 1 à 4 portes

SORVIP1PP

Référence	Désignation
SORVIP1PP	1 porte / 1800 X 300 X 500
SORVIP2PP	2 portes / 1800 X 600 X 500
SORVIP3PP	3 portes / 1800 X 900 X 500
SORVIP4PP	4 portes / 1800 X 1200 X 500



CHAUFFE GAMELLES

Chauffe-Gamelle électrique.

SOR707012

Référence	Désignation
SOR707012	11/12 gamelles
SOR707029	20/30 gamelles
SOR707036	40/50 gamelles





ANTICHUTE - HARNAIS



HARNAIS DE SECURITE 2 POINTS HAR12

Harnais 2 points d'accrochage antichute (dorsal - sternal).
2 boucles de réglage. 2 plaques latérales de réglage.
existe en Tailles réglables S/M/L ou XL/XXL

Référence	Désignation
DESHAR12GT	Taille réglable S/M/L
DESHAR12XX	Taille réglable XL/XXL

DESHAR12GT



HARNAIS DE SECURITE 2 POINTS HAR32

Harnais bicolore. 2 points d'accrochage antichute (dorsal - sternal). 4 boucles de réglage.
Existe en Tailles réglables S/M/L ou XL/XXL

Référence	Désignation
DESHAR32GT	Taille réglable S/M/L
DESHAR32XX	Taille réglable XL/XXL

DESHAR32GT



HARNAIS DE SECURITE 2 POINTS RIPLIGHT HAR22

Harnais extensible avec vagues extensibles «Riplight System II®» brevetées. 2 points d'accrochage antichute (dorsal - sternal). 4 boucles de réglage.

DESHAR22GT



HARNAIS GILET DE SECURITE HAUTE VISIBILITÉ 2 POINTS HAR12GIL

Harnais avec gilet haute visibilité non dissociable : Harnais (Réf. HAR12). Gilet : Sergé 100% polyester. Bandes rétro réfléchissantes cousues. Doublure filet polyester. Fermeture par zip. 5 poches dont 1 poche téléphone. Emplacement porte-badge. Taille réglable par multi-zip 3 en 1
Existe en coloris Orange fluo ou Jaune fluo. Tailles réglables S/M/L ou XL/XXL

Référence	Désignation
DESHAR12GILORGT	Coloris Orange Fluo, S/M/L
DESHAR12GILORXX	Coloris Orange Fluo, XL/XXL
DESHAR12GILJAGT	Coloris Jaune Fluo, S/M/L
DESHAR12GILJAXX	Coloris Jaune Fluo, XL/XXL

DESHAR12GILORGT



HARNAIS GILET DE SECURITE 2 POINTS HAR12GIL

Harnais avec gilet de travail non dissociable : Harnais (Réf. HAR12). Gilet : 65% polyester 35% coton intégré. Doublure mesh 100% polyester maille filet. Fermeture par zip. 2 poches. Taille réglable par multi-zip 3 en 1.
Existe en Tailles réglables S/M/L ou XL/XXL

Référence	Désignation
DESHAR12GILNOGT	Taille réglable S/M/L
DESHAR12GILNOXX	Taille réglable XL/XXL

DESHAR12GILNOGT





ANTICHUTE / KITS



KIT PRÊT À L'EMPLOI ELARA160

CLASSIC - Kit antichute prêt à l'emploi : Harnais 1 point d'accrochage antichute (dorsal), 2 boucles de réglage, 2 plaques latérales de réglage, avec antichute à absorbeur d'énergie inamovible en corde toronnée Ø 12mm, longueur 2 m. 1 mousqueton AM002.

Existe en tailles L ou XXL

DESELARA160GT

Référence	Désignation
DESELARA160GT	Taille L
DESELARA160XX	Taille XXL



KIT PRÊT À L'EMPLOI ELARA170

ROOF: Harnais 2 points d'accrochage antichute (dorsal - sternal). 2 boucles de réglage. 2 plaques latérales de réglage. (Réf. HAR12). Ensemble antichute coulissant de type non ouvrant avec témoin de chute sur support d'assurance en corde toronnée Ø 12 mm, longueur 20 m (Réf. AN063/20). 2 connecteurs AM002.

existe en Tailles réglables S/M/L ou XL/XXL

DESELARA170GT

Référence	Désignation
DESELARA170GT	Taille réglable S/M/L
DESELARA170XX	Taille réglable XL/XXL



KIT PRÊT À L'EMPLOI ELARA190

ECHAFAUDAGE : Harnais 2 points d'accrochage antichute (dorsal - sternal). 2 boucles de réglage. 2 plaques latérales de réglage (Réf. HAR12). Antichute à absorbeur d'énergie avec longe sangle, longueur 2 m, équipé d'1 connecteur AM002 et d'1 crochet AM022 (Réf. AN203200CD).

existe en Tailles réglables S/M/L ou XL/XXL

DESELARA190GT

Référence	Désignation
DESELARA190GT	Taille réglable S/M/L
DESELARA190XX	Taille réglable XL/XXL



KIT PRÊT À L'EMPLOI ELARA320

SCAFFOLDING - Kit antichute prêt à l'emploi : Harnais 2 points d'accrochage antichute (dorsal - sternal). 2 boucles de réglage. 2 plaques latérales de réglage (Réf. HAR12). Antichute à absorbeur d'énergie avec longe sangle, longueur 2 m, équipé d'1 connecteur AM002 et d'1 crochet AM022 (Réf. AN203200CD). Taille réglable S/M/L

DESELARA320



LONGE POLYAMIDE 2M / 2 BOUCLES COSSÉES

Longe en corde toronnée Ø 12 mm. 2 boucles cossées.

Existe en longueurs 1m, 1,50m, 2m et 1,50m avec 1 mousqueton à vis + 1 Crochet à verrouillage automatique

DESL0005

Référence	Désignation
DESL0005	Longueur 2 m
DESL0007100R	Longueur 1 m
DESL0007150	Longueur 1,50 m
DESL0007150CD	Longueur 1,50 m. 1 Mousqueton à verrouillage à vis en acier zingué, ouverture 17 mm (AM002). 1 Crochet à verrouillage automatique en acier zingué, grande ouverture 55 mm (AM022).



MOUSQUETON EN ACIER ZINGUÉ OUVERTURE 17 MM

Mousqueton à verrouillage à vis en acier zingué. Ouverture 17 mm. R> 23 kN.

DESAM002X5





CHAUSSURES S1P



CHAUSSURE SECURITE HAUTE SAGA S1P HRO SRC

Tige : cuir Nubuck. Doublure : polyester. Première de propreté : amovible - Dessus polyester sur EVA. Semelle : soudée - PU/Caoutchouc.

Existe en coloris Sable ou Noir, de la pointure 39 au 48

DESSAGASPBE40

Référence	Désignation
DESSAGASPBE39	Coloris Sable. Pointure 39
DESSAGASPBE40	Coloris Sable. Pointure 40
DESSAGASPBE41	Coloris Sable. Pointure 41
DESSAGASPBE42	Coloris Sable. Pointure 42
DESSAGASPBE43	Coloris Sable. Pointure 43
DESSAGASPBE44	Coloris Sable. Pointure 44
DESSAGASPBE45	Coloris Sable. Pointure 45
DESSAGASPBE46	Coloris Sable. Pointure 46
DESSAGASPBE47	Coloris Sable. Pointure 47
DESSAGASPBE48	Coloris Sable. Pointure 48
DESSAGASPNO39	Coloris Noir. Pointure 39
DESSAGASPNO40	Coloris Noir. Pointure 40
DESSAGASPNO41	Coloris Noir. Pointure 41
DESSAGASPNO42	Coloris Noir. Pointure 42
DESSAGASPNO43	Coloris Noir. Pointure 43
DESSAGASPNO44	Coloris Noir. Pointure 44
DESSAGASPNO45	Coloris Noir. Pointure 45
DESSAGASPNO46	Coloris Noir. Pointure 46
DESSAGASPNO47	Coloris Noir. Pointure 47
DESSAGASPNO48	Coloris Noir. Pointure 48



CHAUSSURE SECURITE HAUTE VIRAGE S1P SRC

Tige : croûte de cuir velours et «mesh» polyester. Doublure : polyester. Première de propreté : préformée amovible - Dessus polyester sur mousse EVA. Semelle : injectée - PU bi-densité. Chaussure amagnétique

Existe en tige basse (VIAGI S1P), coloris Beige-Orange, Gris-Vert, Noir-Rouge et coloris Taupe-Rouge. Tige Haute (VIRAGE S1P), coloris Gris-Vert ou Noir-rouge, et basse ESD (VIAGI ESD) coloris Noir-rouge. Pointure 36 au 48.

DESVIRAGSPNR36



Référence	Désignation	Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESVIRAGSPNR36	Tige Haute. Coloris Noir-Rouge. Pointure 36	DESVIRAGSPNR45	Tige Haute. Coloris Noir-Rouge. Pointure 45	DESVIRAGSPGV41	Tige Haute. Coloris Gris-Vert. Pointure 41
DESVIRAGSPNR37	Tige Haute. Coloris Noir-Rouge. Pointure 37	DESVIRAGSPNR46	Tige Haute. Coloris Noir-Rouge. Pointure 46	DESVIRAGSPGV42	Tige Haute. Coloris Gris-Vert. Pointure 42
DESVIRAGSPNR38	Tige Haute. Coloris Noir-Rouge. Pointure 38	DESVIRAGSPNR47	Tige Haute. Coloris Noir-Rouge. Pointure 47	DESVIRAGSPGV43	Tige Haute. Coloris Gris-Vert. Pointure 43
DESVIRAGSPNR39	Tige Haute. Coloris Noir-Rouge. Pointure 39	DESVIRAGSPNR48	Tige Haute. Coloris Noir-Rouge. Pointure 48	DESVIRAGSPGV44	Tige Haute. Coloris Gris-Vert. Pointure 44
DESVIRAGSPNR40	Tige Haute. Coloris Noir-Rouge. Pointure 40	DESVIRAGSPGV36	Tige Haute. Coloris Gris-Vert. Pointure 36	DESVIRAGSPGV45	Tige Haute. Coloris Gris-Vert. Pointure 45
DESVIRAGSPNR41	Tige Haute. Coloris Noir-Rouge. Pointure 41	DESVIRAGSPGV37	Tige Haute. Coloris Gris-Vert. Pointure 37	DESVIRAGSPGV46	Tige Haute. Coloris Gris-Vert. Pointure 46
DESVIRAGSPNR42	Tige Haute. Coloris Noir-Rouge. Pointure 42	DESVIRAGSPGV38	Tige Haute. Coloris Gris-Vert. Pointure 38	DESVIRAGSPGV47	Tige Haute. Coloris Gris-Vert. Pointure 47
DESVIRAGSPNR43	Tige Haute. Coloris Noir-Rouge. Pointure 43	DESVIRAGSPGV39	Tige Haute. Coloris Gris-Vert. Pointure 39	DESVIRAGSPGV48	Tige Haute. Coloris Gris-Vert. Pointure 48
DESVIRAGSPNR44	Tige Haute. Coloris Noir-Rouge. Pointure 44	DESVIRAGSPGV40	Tige Haute. Coloris Gris-Vert. Pointure 40		

CHAUSSURE SECURITE BASSE JET2 S1P

Tige : cuir croupon pigmenté. Doublure : mesh polyamide. Première de propreté : fixe - Dessus polyamide sur latex antibactérien. Semelle : injectée - PU bi-densité.

Existe en tige basse (JET2 S1P) ou haute (JUMPER2 S1P), pointures 36 au 47

DESJET2SPNO36

Référence	Désignation
DESJET2SPNO36	Tige basse. Pointure 36
DESJET2SPNO37	Tige basse. Pointure 37
DESJET2SPNO38	Tige basse. Pointure 38
DESJET2SPNO39	Tige basse. Pointure 39
DESJET2SPNO40	Tige basse. Pointure 40
DESJET2SPNO41	Tige basse. Pointure 41
DESJET2SPNO42	Tige basse. Pointure 42
DESJET2SPNO43	Tige basse. Pointure 43
DESJET2SPNO44	Tige basse. Pointure 44
DESJET2SPNO45	Tige basse. Pointure 45
DESJET2SPNO46	Tige basse. Pointure 46
DESJET2SPNO47	Tige basse. Pointure 47





CHAUSSURES S3



CHAUSSURE SECURITE HAUTE COBRA III S3 SRC

Tige : cuir croupon pigmenté. Doublure : mesh polyamide. Première de propreté : fixe - Dessus polyamide sur latex antibactérien. Semelle : injectée - PU bi-densité.

Existe du 36 au 47

DESCOBR3S3N036

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESCOBR3S3N036	Pointure 36	DESCOBR3S3N042	Pointure 42
DESCOBR3S3N037	Pointure 37	DESCOBR3S3N043	Pointure 43
DESCOBR3S3N038	Pointure 38	DESCOBR3S3N044	Pointure 44
DESCOBR3S3N039	Pointure 39	DESCOBR3S3N045	Pointure 45
DESCOBR3S3N040	Pointure 40	DESCOBR3S3N046	Pointure 46
DESCOBR3S3N041	Pointure 41	DESCOBR3S3N047	Pointure 47



CHAUSSURE SECURITE HAUTE JUMPER2 S3 SRC

Tige : cuir croupon pigmenté. Doublure : mesh polyamide. Première de propreté : fixe - Dessus polyamide sur latex antibactérien. Semelle : injectée - PU bi-densité.

Existe en tige basse (JET2 S3), tige haute (JUMPER2 S3), haute avec remontée avant en TPU (JUMPER2 S3 BP), et tige haute fourrée (JUMPER2 S3 FUR), de la pointures 36 au 47

DESJUMP2S3N036

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESJUMP2S3N036	Tige haute. Pointure 36	DESJUMP2S3N042	Tige haute. Pointure 42
DESJUMP2S3N037	Tige haute. Pointure 37	DESJUMP2S3N043	Tige haute. Pointure 43
DESJUMP2S3N038	Tige haute. Pointure 38	DESJUMP2S3N044	Tige haute. Pointure 44
DESJUMP2S3N039	Tige haute. Pointure 39	DESJUMP2S3N045	Tige haute. Pointure 45
DESJUMP2S3N040	Tige haute. Pointure 40	DESJUMP2S3N046	Tige haute. Pointure 46
DESJUMP2S3N041	Tige haute. Pointure 41	DESJUMP2S3N047	Tige haute. Pointure 47



CHAUSSURE SECURITE HAUTE SAULT S3 SRC

Tige : cuir croupon pigmenté. Doublure : polyamide. Première de propreté : préformée amovible - Dessus polyamide sur EVA. Semelle : injectée - PU bi-densité avec pare-choc enveloppant.

Existe en tige basse (MONTBRUN S3), haute (SAULT S3), et haute ESD (SAULT S3 ESD), de la pointures 39 au 48.

DESSAULTS3N039

Référence	Désignation
DESSAULTS3N039	Tige haute. Pointure 39
DESSAULTS3N040	Tige haute. Pointure 40
DESSAULTS3N041	Tige haute. Pointure 41
DESSAULTS3N042	Tige haute. Pointure 42
DESSAULTS3N043	Tige haute. Pointure 43
DESSAULTS3N044	Tige haute. Pointure 44
DESSAULTS3N045	Tige haute. Pointure 45
DESSAULTS3N046	Tige haute. Pointure 46
DESSAULTS3N047	Tige haute. Pointure 47
DESSAULTS3N048	Tige haute. Pointure 48





CHAUSSURES S3



CHAUSSURE SECURITE HAUTE NOMAD S3 CI HI WR SRC WATERPROOF

Tige : cuir Buffalo avec renfort avant en PU. Doublure : polyester. Première de propreté : amovible - Dessus polyester sur EVA. Semelle : injectée - intercalaire PU. Couche d'usure : TPU. Chaussure aimantée.

Existe en coloris marron ou noir, de la pointure 39 au 47

DESNOMADS3MA39

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESNOMADS3MA39	Coloris marron. Pointure 39	DESNOMADS3N039	Coloris noir. Pointure 39
DESNOMADS3MA40	Coloris marron. Pointure 40	DESNOMADS3N040	Coloris noir. Pointure 40
DESNOMADS3MA41	Coloris marron. Pointure 41	DESNOMADS3N041	Coloris noir. Pointure 41
DESNOMADS3MA42	Coloris marron. Pointure 42	DESNOMADS3N042	Coloris noir. Pointure 42
DESNOMADS3MA43	Coloris marron. Pointure 43	DESNOMADS3N043	Coloris noir. Pointure 43
DESNOMADS3MA44	Coloris marron. Pointure 44	DESNOMADS3N044	Coloris noir. Pointure 44
DESNOMADS3MA45	Coloris marron. Pointure 45	DESNOMADS3N045	Coloris noir. Pointure 45
DESNOMADS3MA46	Coloris marron. Pointure 46	DESNOMADS3N046	Coloris noir. Pointure 46
DESNOMADS3MA47	Coloris marron. Pointure 47	DESNOMADS3N047	Coloris noir. Pointure 47
DESNOMADS3MA48	Coloris marron. Pointure 48	DESNOMADS3N048	Coloris noir. Pointure 48



CHAUSSURE SECURITE BASSE TW300 S3

Tige : cuir pleine fleur. Doublure : polyamide cambrelle absorbant. Première de propreté : préformée amovible - Dessus polyester sur mousse PU. Semelle : soudée - Intercalaire PU avec amortisseur Panoshock®. Couche d'usure : caoutchouc nitrile. Chaussure aimantée. Noir

Existe en tige haute (TW400) ou basse (TW300), de la pointure 39 au 48

DESTW300S3N039

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESTW300S3N039	Tige basse. Pointure 39	DESTW400S3N039	Tige haute. Pointure 39
DESTW300S3N040	Tige basse. Pointure 40	DESTW400S3N040	Tige haute. Pointure 40
DESTW300S3N041	Tige basse. Pointure 41	DESTW400S3N041	Tige haute. Pointure 41
DESTW300S3N042	Tige basse. Pointure 42	DESTW400S3N042	Tige haute. Pointure 42
DESTW300S3N043	Tige basse. Pointure 43	DESTW400S3N043	Tige haute. Pointure 43
DESTW300S3N044	Tige basse. Pointure 44	DESTW400S3N044	Tige haute. Pointure 44
DESTW300S3N045	Tige basse. Pointure 45	DESTW400S3N045	Tige haute. Pointure 45
DESTW300S3N046	Tige basse. Pointure 46	DESTW400S3N046	Tige haute. Pointure 46
DESTW300S3N047	Tige basse. Pointure 47	DESTW400S3N047	Tige haute. Pointure 47
DESTW300S3N048	Tige basse. Pointure 48	DESTW400S3N048	Tige haute. Pointure 48



CHAUSSURE SECURITE BASSE XR500 S3 HRO SRC

Tige : cuir pleine fleur nubuck. Doublure : polyamide absorbant. Première de propreté : préformée amovible - Dessus polyamide sur EVA. Semelle : soudée - Intercalaire PU avec amortisseur Panoshock®. Couche d'usure : caoutchouc. Chaussure aimantée.

Existe de la pointure 39 au 47

DESXR500S3BE39

Référence	Désignation
DESXR500S3BE39	Coloris Beige. Pointure 39
DESXR500S3BE40	Coloris Beige. Pointure 40
DESXR500S3BE41	Coloris Beige. Pointure 41
DESXR500S3BE42	Coloris Beige. Pointure 42
DESXR500S3BE43	Coloris Beige. Pointure 43
DESXR500S3BE44	Coloris Beige. Pointure 44
DESXR500S3BE45	Coloris Beige. Pointure 45
DESXR500S3BE46	Coloris Beige. Pointure 46
DESXR500S3BE47	Coloris Beige. Pointure 47





BOTTE SÉCURITÉ ECRINS S5 CI SRC FOURREES

Botte de sécurité. Tige : PVC bi-injection. Doublure : fourrure polyester. Première de propreté : fixe avec protection aluminium. Plaque anti-perforation inoxydable. Semelle : PVC - Nitrile à crampons - Semelle Acier S5. Tirettes de chaussage. Coloris vert
Existe de la pointure 39 au 47.

DESECRINNO39

Référence	Désignation
DESECRINNO39	Pointure 39
DESECRINNO40	Pointure 40
DESECRINNO41	Pointure 41
DESECRINNO42	Pointure 42
DESECRINNO43	Pointure 43
DESECRINNO44	Pointure 44
DESECRINNO45	Pointure 45
DESECRINNO46	Pointure 46
DESECRINNO47	Pointure 47



BOTTE DE TRAVAIL PVC JOUCAS2 OB E SRC

Bottes de travail. Tige : PVC bi-injection. Doublure : jersey polyester. Semelle : PVC à crampons. Coloris vert
Existe du 39 au 47

DESJOU2VE39

Référence	Désignation
DESJOU2VE39	Pointure 39
DESJOU2VE40	Pointure 40
DESJOU2VE41	Pointure 41
DESJOU2VE42	Pointure 42
DESJOU2VE43	Pointure 43
DESJOU2VE44	Pointure 44
DESJOU2VE45	Pointure 45
DESJOU2VE46	Pointure 46
DESJOU2VE47	Pointure 47





GANTS CUIR - MANUTENTION LÉGÈRE, MOYENNE ET LOURDE



GANT TOUT FLEUR BOVIN GRIS

Cuir pleine fleur de bovin. Coupe américaine. Coloris blanc
Existe en tailles 7/8/9/10/11

DESFBN4907

Référence	Désignation
DESFBN4907	Taille 7
DESFBN4908	Taille 8
DESFBN4909	Taille 9
DESFBN4910	Taille 10
DESFBN4911	Taille 11



GANT FLEUR BOVIN / DOS CROÛTE

Paume cuir pleine fleur de bovin. Retour sur index.
Dos croûte de bovin. Coupe américaine. Coloris gris
Existe en tailles 8/9/10/11

DESFCN2908

Référence	Désignation
DESFCN2908	Taille 8
DESFCN2909	Taille 9
DESFCN2910	Taille 10
DESFCN2911	Taille 11



GANT TOUT FLEUR BOVIN JAUNE

Cuir pleine fleur de bovin. Qualité supérieure.
Coupe américaine. Coloris beige
Existe en tailles 8/9/10

DESFB14908

Référence	Désignation
DESFB14908	Taille 8
DESFB14909	Taille 9
DESFB14910	Taille 10



GANT FLEUR BOVIN / POIGNET BORD-CÔTE

Cuir pleine fleur de bovin. Coupe américaine. Poignet bord-
côte et protège-artère. Coloris gris
Existe en tailles 7/8/9/10/11

DESGFBLE07

Référence	Désignation
DESGFBLE07	Taille 7
DESGFBLE08	Taille 8
DESGFBLE09	Taille 9
DESGFBLE10	Taille 10
DESGFBLE11	Taille 11



GANT FLEUR BOVIN HYDROFUGE

Cuir pleine fleur de bovin hydrofuge. Coupe américaine.
Coloris beige
Existe en tailles 8/9/10/11

DESFBH6008

Référence	Désignation
DESFBH6008	Taille 8
DESFBH6009	Taille 9
DESFBH6010	Taille 10
DESFBH6011	Taille 11



GANT FLEUR CHÈVRE / DOS TOILE

Paume cuir pleine fleur de caprin. Dos toile coton. Coupe
américaine. Coloris naturel/bleu
Existe en tailles 7/8/9/10/11

DESCT402BL07

Référence	Désignation
DESCT402BL07	Taille 7
DESCT402BL08	Taille 8
DESCT402BL09	Taille 9
DESCT402BL10	Taille 10
DESCT402BL11	Taille 11



GANT TOUT CROÛTE BOVIN SOUDEUR / FIL KEVLAR®

Croûte de bovin supérieure traitée anti-chaaleur (THT). Main doublée molleton. Manchette doublée toile.
Cousu fil Kevlar® Technology. Coupe américaine. Longueur : 35 cm.

DESCA615K10





GANTS ENDUITS / MANUTENTION EN MILIEUX SECS OU HUMIDES



GANT TRICOT POLYAMIDE / POLYURETHANE

100% polyamide. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13.

Existe en blanc et gris, taille 6/7/8/9/10

DESVE702GR06

Référence	Désignation
DESVE702GR06	Coloris Gris. Taille 6
DESVE702GR07	Coloris Gris. Taille 7
DESVE702GR08	Coloris Gris. Taille 8
DESVE702GR09	Coloris Gris. Taille 9
DESVE702GR10	Coloris Gris. Taille 10



GANT TRICOT POLYESTER / POLYURETHANE

100% polyester. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13.

Existe en blanc et gris, taille 6/7/8/9/10

DESVE702PG06

Référence	Désignation
DESVE702PG06	Coloris Gris. Taille 6
DESVE702PG07	Coloris Gris. Taille 7
DESVE702PG08	Coloris Gris. Taille 8
DESVE702PG09	Coloris Gris. Taille 9
DESVE702PG10	Coloris Gris. Taille 10



GANT TRICOT POLYAMIDE / NITRILE

100% polyamide. Double enduction nitrile sur paume, doigts et mi-dos. Jauge 13. Coloris noir

Existe en tailles 7/8/9/10

DESVE71307

Référence	Désignation
DESVE71307	Taille 7
DESVE71308	Taille 8
DESVE71309	Taille 9
DESVE71310	Taille 10



GANT TRICOT POLYESTER / MOUSSE / NITRILE

100% polyester. Enduction mousse de nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 13. Coloris Gris / Noir

Existe en tailles 7/8/9/10

DESVE722N007

Référence	Désignation
DESVE722N007	Taille 7
DESVE722N008	Taille 8
DESVE722N009	Taille 9
DESVE722N010	Taille 10



GANT TRICOT POLYESTER FLUO / MOUSSE / LATEX

100% polyester fluo haute qualité. Enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts. Jauge 13.

Existe en coloris Noir/Jaune fluo ou Noir/Orange fluo. Tailles 7/8/9/10

DESW73307

Référence	Désignation
DESW73307	Coloris Noir / Jaune fluo. Taille 7
DESW73308	Coloris Noir / Jaune fluo. Taille 8
DESW73309	Coloris Noir / Jaune fluo. Taille 9
DESW73310	Coloris Noir / Jaune fluo. Taille 10
DESW7330R07	Coloris Noir / Orange fluo. Taille 7
DESW7330R08	Coloris Noir / Orange fluo. Taille 8
DESW7330R09	Coloris Noir / Orange fluo. Taille 9
DESW7330R10	Coloris Noir / Orange fluo. Taille 10





GANTS ANTI-COUPURE



GANT TRICOT DELTANOCUT® / POLYURETHANE VECUT 32

Fibre haute performance DELTAnocut®. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 15. Niveau 3 à la coupure.

Existe en coloris blanc ou jaune. Tailles 6/7/8/9/10/11

DESVECUT32BC06

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESVECUT32BC06	Coloris blanc. Taille 6	DESVECUT32JA06	Coloris Jaune. Taille 6
DESVECUT32BC07	Coloris blanc. Taille 7	DESVECUT32JA07	Coloris Jaune. Taille 7
DESVECUT32BC08	Coloris blanc. Taille 8	DESVECUT32JA08	Coloris Jaune. Taille 8
DESVECUT32BC09	Coloris blanc. Taille 9	DESVECUT32JA09	Coloris Jaune. Taille 9
DESVECUT32BC10	Coloris blanc. Taille 10	DESVECUT32JA10	Coloris Jaune. Taille 10
DESVECUT32BC11	Coloris blanc. Taille 11	DESVECUT32JA11	Coloris Jaune. Taille 11



GANT TRICOT TAEKI® S / NITRILE VECUT 41

Fibre polyéthylène haute performance TAEKI® S. Enduction nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 13. Coloris gris. Niveau 4 à la coupure.

Existe en tailles 7/8/9/10

DESVECUT4107

Référence	Désignation
DESVECUT4107	Taille 7
DESVECUT4108	Taille 8
DESVECUT4109	Taille 9
DESVECUT4110	Taille 10



GANT TRICOT TAEKI® S / POLYURETHANE VECUT 42

Fibre polyéthylène haute performance TAEKI® S. Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts. Jauge 13. Coloris gris. Niveau 4 à la coupure.

Existe en tailles 7/8/9/10

DESVECUT42GR07

Référence	Désignation
DESVECUT42GR07	Taille 7
DESVECUT42GR08	Taille 8
DESVECUT42GR09	Taille 9
DESVECUT42GR10	Taille 10



GANT TRICOT TAEKI® 5 / LATEX VECUT 52

Fibre polyéthylène haute performance TAEKI® 5. Enduction latex sur paume et bout des doigts. Jauge 10. Coloris Jaune/Noir. Niveau 5 à la coupure.

Existe en tailles 7/8/9/10

DESVECUT5207

Référence	Désignation
DESVECUT5207	Taille 7
DESVECUT5208	Taille 8
DESVECUT5209	Taille 9
DESVECUT5210	Taille 10





LUNETTES ET LUNETTES MASQUES



LUNETTES KILIMANDJARO CLEAR INCOLORE ANTI RAYURES UV400

Lunettes polycarbonate monobloc incolore. Branches nylon ajustables. Protections latérales.

DESKILIMGRIN



LUNETTES LIPARI2 CLEAR INCOLORE ANTI BUEE ANTI RAYURES UV400

Lunettes polycarbonate monobloc incolore. Branches nylon inclinables et ajustables. Embouts spatulés. Pont nasal PVC souple extra confort. Protections latérales.

DESLIPA2BLIN



LUNETTES BRAVA2 MIRROR FUME FLASHE ANTI RAYURES UV400

Lunettes polycarbonate monobloc. Branches type spatules plates souples. Nez polycarbonate intégré. Facilité d'usage avec casque de chantier et casque antibruit. Protections latérales. UV400. Anti-rayures Oculaires Fumés Flashé.

Existe en Flashé, Fumé, Incolore

DESBRAV2FF



LUNETTES VULCANO2 SMOKE FUME ANTI BUEE ANTI RAYURES UV400

Lunettes polycarbonate monobloc fumé. Branches nylon inclinables et ajustables. Embouts spatulés. Pont nasale PVC souple extra confort. Protections latérales. Oculaires fumés

DESVULC2NOFU



LUNETTES PACAYA CLEAR INCOLORE ANTI BUEE ANTI RAYURES UV400

Lunettes polycarbonate monobloc Nez intégré. Branches nylon inclinables. Protections latérales. Mousse anti-choc et anti-poussière amovible. Montures bleu/gris, Oculaires Incolore

incolore

DESPACAYBLIN



LUNETTES MASQUE RUIZ2 INCOLORE VENTILATION INDIRECTE

Lunettes masques polycarbonate incolore. Monture souple en PVC. Ventilation indirecte par 4 aérateurs. Bandeau élastique tissé. Champs de vision plus large que RUIZ1 : + 17° en vertical + 51° en horizontal

DESRUIZ2VI



LUNETTES MASQUE GALERAS INCOLORE ANTI BUEE & RAYURES

Lunettes masques polycarbonate incolore. Ventilation indirecte. Monture souple en PVC et nylon. Ecran panoramique à effet anti-reflet. Adapté au port de lunettes de vue et aux demi-masques respiratoires à usage court. Large bandeau élastique.

DESGALERVI





CASQUE CHANTIER / CASQUETTE



CASQUETTE ANTI-HEURT COLTAN AEREE

Casquette anti-heurt type base-ball, en textile polyester/coton, très aérée tout en maille mesh, pour plus de confort. Equipée d'une coque interne en polyéthylène et d'une mousse confort en EVA pour amortir les chocs. Taille unique réglable par boucle de 55 à 62 cm.

Existe en Beige-Gris foncé, Bleu marine-Noir, Gris clair-Gris foncé, Jaune fluo

Référence	Désignation
DESCOLTAABM	Coloris Bleu marine-Noir
DESCOLTAAGR	Coloris Gris clair-Gris foncé
DESCOLTAIBE	Coloris Beige-Gris foncé
DESCOLTAJAF	Coloris Jaune fluo



DESCOLTAABM

CASQUE CHANTIER DIAMOND

Casque de chantier ABS. Forme innovante de casquette baseball qui donne une vision verticale plus importante. Testé avec visière portée devant ou derrière, pour moins d'encombrement. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Basane éponge. Serrage innovant à bouton «colour to colour». Ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm. 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort. Isolement électrique jusqu'à 1000 VAC ou 1500VCC.

Existe en coloris Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert

Référence	Désignation
DESDIAM5NO	Coloris Noir
DESDIAM5BLFL	Coloris bleu
DESDIAM5JAF	Coloris Jaune fluo
DESDIAM5ORFL	Coloris Orange fluo
DESDIAM5ROFL	Coloris Rouge
DESDIAM5BCFL	Coloris blanc



DESDIAM5NO

CASQUE CHANTIER ZIRCON1

Casque de chantier polyéthylène haute densité (HDPE), traité anti-UV. Coiffe polyéthylène (LDPE), avec 8 points de fixation. Basane éponge. Serrage glissière ajustable : tour de tête 53 à 63 cm. Isolement électrique jusqu'à 1000VAC ou 1500VCC. Trou standard pour accessoires. Ancrages pour jugulaire à 2 ou 4 points.

Existe en Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Orange, Rouge, Vert

Référence	Désignation
DESZIRC1BL	Bleu
DESZIRC1GR	Gris
DESZIRC1JA	Jaune
DESZIRC1OR	Orange
DESZIRC1RO	Rouge
DESZIRC1VE	Vert
DESZIRC1BC	Blanc



DESZIRC1BL

CASQUE CHANTIER GRANITE WIND

Casque de chantier ventilé, en ABS. Style casque de montagne : sans visière pour une meilleure vision verticale. Très peu d'encombrement. Léger. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Basane thermoformée. Système de serrage ROTOR® (breveté) ajustable : tour de tête de 53 à 63 cm. Vendu avec jugulaire 3 points de fixation.

Existe en Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge

Référence	Désignation
DESGRAWIBCFL	Coloris Blanc
DESGRAWIBLFL	Coloris Bleu
DESGRAWJAF	Coloris Jaune
DESGRAWINO	Coloris Noir
DESGRAWIORFL	Coloris Orange
DESGRAWIROFL	Coloris Rouge



DESGRAWIBCFL

PROTECTION FRONTALE + VISIÈRE POLYCARBONATE VISOR-PC 39X20 CM

Porte-visière avec protection frontale + visière VISORPC : visière polycarbonate incolore avec bord plastique. 39 x 20 cm.

DESBALB2IN

CASQUE FORESTIER2

Casque type forestier complet composé de : Casque QUARTZ UP III : polypropylène haute résistance traité anti-UV. Basane nylon. Coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation. Antibruit SUZUKA2. Porte visière VISOR HOLDER. Visière grillagée VISORG. Emballage sous blister.

DESFORE2OR





PROTECTION AUDITIVE



BOUCHONS D'OREILLES BOITE DISTRIBUTRICE DE 200 PAIRES / SNR37DB

Boîte distributrice de 200 paires de bouchons d'oreilles à usage unique en polyuréthane. Ø12 mm. Sachet plastique individuel par 2 bouchons.

DESCONIC200JA



CASQUE ANTIBRUIT SEPANG2 / SNR29DB

Casque antibruit avec coquilles ABS et mousse synthétique. Arceau polycarbonate réglable en hauteur, souple et matelassé. SNR29

DESSEPA20R



CASQUE ANTIBRUIT SAKHIR PLIABLE / SNR29DB

Casque antibruit pliable avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. Arceau ABS, réglable en hauteur, matelassé en mousse et polyuréthane (PU). SNR29

DESSAKHINO



CASQUE ANTIBRUIT INTERLAGOS

Casque antibruit avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse synthétique. Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort souple et aéré, pour un meilleur confort. SNR33

Existe en gris et Jaune Fluo

DESINTERJAFL

Référence	Désignation
DESINTERJAFL	Coloris Jaune fluo
DESINTERGR	Coloris Gris





MASQUES ANTI-POUSSIÈRE JETABLES



MASQUES FFP1

Pièces faciales filtrantes FFP1 en fibre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale

Existe sans soupape d'expiration haute performance/format coque, avec soupape d'expiration haute performance/format coque, avec soupape d'expiration haute performance/Pliable verticalement, boîte de 20, boîte de 10

DESM1100VC

Référence	Désignation
DESM1100VC	avec soupape d'expiration haute performance, format coque
DESM1100C	sans soupape d'expiration haute performance, format coque
DESM1100VBC	avec soupape d'expiration haute performance, Pliable verticalement



MASQUES FFP2

Pièces faciales filtrantes FFP2 en fibre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage. Renfort bord mousse sous barrette nasale. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé. Boîte de 20 Sans valve d'expiration haute performance.format coque

Existe Sans valve d'expiration haute performance.format coque / Avec valve d'expiration haute performance.format coque / Avec valve d'expiration haute performance. format coque. vapeurs organiques (pour concentration <VME). imprégnée de charbon actif Avec valve d'expiration haute performance. Pliable. Sachet individuel hygiénique. / Avec valve d'expiration haute performance. Pliable. Sachet individuel hygiénique. / Avec valve d'expiration haute performance.Pliable. vapeur organique (pour concentration < VME) imprégnée de charbon actif.

DESM1200C

Référence	Désignation
DESM1200C	Sans valve d'expiration haute performance.format coque
DESM1200WVC	Avec valve d'expiration haute performance. format coque. vapeurs organiques (pour concentration <VME). imprégnée de charbon actif.
DESM1200VBC	Avec valve d'expiration haute performance. Pliable. Sachet individuel hygiénique.
DESM1200VPC	Avec valve d'expiration haute performance. Pliable. Sachet individuel hygiénique.
DESM1200VC	Avec valve d'expiration haute performance.format coque
DESM1200VPC	Avec valve d'expiration haute performance.Pliable. vapeur organique (pour concentration < VME) imprégnée de charbon actif.



MASQUES FFP3

Pièces faciales filtrantes FFP3 en fibre synthétique non tissée. Barrette nasale de réglage. Valve d'expiration haute performance. Test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé.

Existe Boîte de 5.Jeu de brides larges réglables. Format coque. Joint facial intégral ultra doux. Format coque. Renfort bord EVA extra confort sous barrette nasale. Sachet individuel hygiénique. Joint facial intégral en mousse.

DESM1300VC

Référence	Désignation
DESM1300VC	Jeu de brides larges réglables. Format coque. Joint facial intégral ultra doux.
DESM1300V2C	Format coque. Renfort bord EVA extra confort sous barrette nasale.
DESM1300VPC	Joint facial intégral en mousse. Sachet individuel hygiénique.





DEMI-MASQUES, MASQUES COMPLETS / FILTRES



DEMI-MASQUE M3200-MARS

Demi-masque nu en caoutchouc. Lanières élastiques. Prévu pour 2 galettes filtrantes de la série M3000.

DESM3200BL



PRÉFILTRES ET 2 ADAPTATEURS POUR 1/2 MASQUE M3200-MARS

Pré-filtres et 2 adaptateurs pour demi-masque M3200 MARS. A utiliser avec filtres A2 ou A1B1E1K1.

Existe en Kit de 6 préfiltres P2 ou Kit de 2 préfiltres P3

DESM3000PREP3R

Référence	Désignation
DESM3000PREP3R	Kit de 2 préfiltres P3
DESM3000PREP2R	Kit de 6 préfiltres P2




GALETTES POUR 1/2 MASQUE M3200-MARS

Lot de 2 galettes pour demi-masque M3200 MARS.

Existe A1B1E1K1, A2, P2, P3

DESM3000ABEK1

Référence	Désignation
DESM3000ABEK1	A1B1E1K1
DESM3000A2	A2
DESM3000P2R	P2
DESM3000P3R	P3



MASQUE RESPIRATOIRE M8200 MERCURE

Masque respiratoire en thermoplastique élastomère (TPE). Oculaire polycarbonate à champ de vision extralarge. Demi-masque intérieur pour réduction de l'espace mort avec 2 valves de circulation d'air pour éviter la buée. Dispositif phonique. Soupape de non retour. Harnais avec 5 brides de réglage à système de fixation rapide. Bandoulière de port du masque au repos. Compatible avec cartouches EN148-1 comme la série M9000.

DESM8200



CARTOUCHES FILTRANTES POUR MASQUE M8200 - MERCURE

Boîte de 4 cartouches filtrantes pour masques complets M8200 MERCURE.

existe A2B2E2K2P3 ou A2 ou A2B2E2K2 ou A2P3 ou AX ou P3R

DESM8000ABEK2P3

Référence	Désignation
DESM8000ABEK2P3	A2B2E2K2P3
DESM8000A2	A2
DESM8000ABEK2	A2B2E2K2
DESM8000A2P3	A2P3
DESM8000AXNR	AX
DESM8000P3R	P3R





VÊTEMENTS SAISONNIERS

PARKA MACH SPIRIT M5PAR

Parka. Tissu polyester Oxford enduit Polyuréthane. Doublure Taffetas polyester ouatinée.. Poche poitrine 3 en 1. Capuche amovible. Coutures étanchées. Col doublé laine polaire. Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. Taille ajustable par cordon élastique. 6 poches.

Existe en Beige / Noir ou Gris / Noir, de la taille S à 3XL

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESM5PARBNPT	Coloris Beige / Noir - Taille S	DESM5PARGNPT	Coloris Gris / Noir - Taille S
DESM5PARBNTM	Coloris Beige / Noir - Taille M	DESM5PARGNTM	Coloris Gris / Noir - Taille M
DESM5PARBNGT	Coloris Beige / Noir - Taille L	DESM5PARGNGT	Coloris Gris / Noir - Taille L
DESM5PARBNXG	Coloris Beige / Noir - Taille XL	DESM5PARGNXG	Coloris Gris / Noir - Taille XL
DESM5PARBNXX	Coloris Beige / Noir - Taille XXL	DESM5PARGNXX	Coloris Gris / Noir - Taille XXL
DESM5PARBN3X	Coloris Beige / Noir - Taille XXXL	DESM5PARGN3X	Coloris Gris / Noir - Taille XXXL



PARKA IMPER RESPIRANT MILTON

Parka. Tissu 94% polyester 6% élasthane 2 couches laminées. Empiècements : tissu polyester Oxford enduit Polyuréthane. Doublure Taffetas polyester matelassée. Coutures étanchées. Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. Capuche amovible ouatinée. Bas ajustable par cordon élastique. 5 poches.

Existe en Rouge ou noir, Tailles S à 3XL

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESMILTONOPT	Coloris Noir - Taille S	DESMILTOROPT	Coloris Rouge - Taille S
DESMILTONOTM	Coloris Noir - Taille M	DESMILTOROTM	Coloris Rouge - Taille M
DESMILTONOGT	Coloris Noir - Taille L	DESMILTOROGT	Coloris Rouge - Taille L
DESMILTONOXG	Coloris Noir - Taille XL	DESMILTOROXG	Coloris Rouge - Taille XL
DESMILTONOXX	Coloris Noir - Taille XXL	DESMILTOROXX	Coloris Rouge - Taille XXL
DESMILTONO3X	Coloris Noir - Taille XXXL	DESMILTORO3X	Coloris Rouge - Taille XXXL



PARKA HAUTE VISIBILITE EASYVIEW

Parka chaude. Tissu polyester Oxford enduit Polyuréthane. Doublure Taffetas polyester matelassée. Bandes rétro-réfléchissantes cousues. Coutures étanchées. Capuche fixe. Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. Haute visibilité : Classe 3 - Couleur argent - Montage baudrier et parallèle. 4 poches.

Existe en Jaune Fluo / Bleu Marine ou Orange Fluo / Bleu Marine, de la taille S à 3XL

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESEASYVJMPT	Coloris Jaune Fluo / Bleu Marine - Taille S	DESEASYVOMPT	Coloris Orange Fluo / Bleu Marine - Taille S
DESEASYVJMPTM	Coloris Jaune Fluo / Bleu Marine - Taille M	DESEASYVOMPTM	Coloris Orange Fluo / Bleu Marine - Taille M
DESEASYVJMPTL	Coloris Jaune Fluo / Bleu Marine - Taille L	DESEASYVOMPTL	Coloris Orange Fluo / Bleu Marine - Taille L
DESEASYVJMPTXL	Coloris Jaune Fluo / Bleu Marine - Taille XL	DESEASYVOMPTXL	Coloris Orange Fluo / Bleu Marine - Taille XL
DESEASYVJMPTXX	Coloris Jaune Fluo / Bleu Marine - Taille XXL	DESEASYVOMPTXX	Coloris Orange Fluo / Bleu Marine - Taille XXL
DESEASYVJMPT3X	Coloris Jaune Fluo / Bleu Marine - Taille XXXL	DESEASYVOMPT3X	Coloris Orange Fluo / Bleu Marine - Taille XXXL



PARKA HAUTE VISIBILITE 4 EN 1 OPTIMUM

Parka 4 en 1, gilet amovible. Parka : coutures étanchées. Fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant. Capuche fixe. Col doublé laine polaire. Haute visibilité : Classe 3 - Couleur argent - Montage baudrier et parallèle. 4 poches. Veste amovible : coutures étanchées. Manches amovibles. Haute visibilité : Classe 2 - Couleur argent - Montage baudrier. 4 poches.

Existe en Jaune fluo/Marine ou Orange fluo/Marine, de la taille S à 3XL

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESOPTIMJMPT	Coloris Jaune Fluo / Bleu Marine - Taille S	DESOPTIMOMPT	Coloris Orange Fluo / Bleu Marine - Taille S
DESOPTIMJMPTM	Coloris Jaune Fluo / Bleu Marine - Taille M	DESOPTIMOMPTM	Coloris Orange Fluo / Bleu Marine - Taille M
DESOPTIMJMPTL	Coloris Jaune Fluo / Bleu Marine - Taille L	DESOPTIMOMPTL	Coloris Orange Fluo / Bleu Marine - Taille L
DESOPTIMJMPTXL	Coloris Jaune Fluo / Bleu Marine - Taille XL	DESOPTIMOMPTXL	Coloris Orange Fluo / Bleu Marine - Taille XL
DESOPTIMJMPTXX	Coloris Jaune Fluo / Bleu Marine - Taille XXL	DESOPTIMOMPTXX	Coloris Orange Fluo / Bleu Marine - Taille XXL
DESOPTIMJMPT3X	Coloris Jaune Fluo / Bleu Marine - Taille XXXL	DESOPTIMOMPT3X	Coloris Orange Fluo / Bleu Marine - Taille XXXL



ENSEMBLE DE PLUIE ENDUIT SEMI PU EXTÉRIEUR EN850

Ensemble de pluie veste et pantalon. Coutures soudées. Veste : Fermeture par zip anti froid. Capuche fixe. Aération sous bras par oeillet. Poignets intérieurs élastiqués. Bas ajustable par cordon élastique. 2 poches. Volet dorsal de ventilation. Pantalon : Taille élastiquée. Braguette fermée par pression. Bas ajustables par pression. 2 passe-mains. Support 100% Polyester avec enduction semi PU extérieure (270 g/m²)

Existe en Bleu Marine, Jaune ou Vert, de la taille S à 3XL

Référence	Désignation	Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESEN850BMPT	Coloris Bleu Marine - Taille S	DESEN850JAPT	Coloris Jaune - Taille S	DESEN850VEPT	Coloris Vert - Taille S
DESEN850BMTM	Coloris Bleu Marine - Taille M	DESEN850JATM	Coloris Jaune - Taille M	DESEN850VETM	Coloris Vert - Taille M
DESEN850BMGT	Coloris Bleu Marine - Taille L	DESEN850JAGT	Coloris Jaune - Taille L	DESEN850VEGT	Coloris Vert - Taille L
DESEN850BMXG	Coloris Bleu Marine - Taille XL	DESEN850JAXG	Coloris Jaune - Taille XL	DESEN850VEGX	Coloris Vert - Taille XL
DESEN850BMXX	Coloris Bleu Marine - Taille XXL	DESEN850JAXX	Coloris Jaune - Taille XXL	DESEN850VEXX	Coloris Vert - Taille XXL
DESEN850BM3X	Coloris Bleu Marine - Taille XXXL	DESEN850JA3X	Coloris Jaune - Taille XXXL	DESEN850VE3X	Coloris Vert - Taille XXXL





GILETS / VESTES / POLAIRES / PANTALONS POUR L'HIVER



GILET CHAUD CLUSES

Gilet chaud. Toile 65% polyester 35% coton matelassé. Doublure Taffetas polyester matelassée. Bas élastiqué. 4 poches.

Existe de la Taille S à 3XL

DESCLUSEBLPT

Référence	Désignation
DESCLUSEBLPT	Coloris Bleu Marine - Taille S
DESCLUSEBLTM	Coloris Bleu Marine - Taille M
DESCLUSEBLGT	Coloris Bleu Marine - Taille L
DESCLUSEBLXG	Coloris Bleu Marine - Taille XL
DESCLUSEBLXX	Coloris Bleu Marine - Taille XXL



GILET MULTIPOCHES SIERRA

Côtés dos élastiqués. 7 poches.

Existe en coloris Bleu Marine, Bleu Marine/rouge, Gris ou Vert, de la taille S à 3XL

DESSIERRBMP

Référence	Désignation
DESSIERRBMP	Coloris Bleu Marine - Taille S
DESSIERRBMTM	Coloris Bleu Marine - Taille M
DESSIERRBMGT	Coloris Bleu Marine - Taille L
DESSIERRBMXG	Coloris Bleu Marine - Taille XL
DESSIERRBMXX	Coloris Bleu Marine - Taille XXL
DESSIERRBM3X	Coloris Bleu Marine - Taille XXXL
DESSIERRBRPT	Coloris Bleu Marine / Rouge - Taille S
DESSIERRBRMTM	Coloris Bleu Marine / Rouge - Taille M
DESSIERRBRGT	Coloris Bleu Marine / Rouge - Taille L
DESSIERRBRXG	Coloris Bleu Marine / Rouge - Taille XL
DESSIERRBRXX	Coloris Bleu Marine / Rouge - Taille XXL
DESSIERRBR3X	Coloris Bleu Marine / Rouge - Taille XXXL
DESSIERRGRPT	Coloris Gris - Taille S



VESTE POLAIRE VERNON

Veste Laine polaire polyester 280 g/m². Poignets élastiques. 2 poches.

Existe en Bleu roi, Noir ou rouge, de la taille S à 3XL

DESVERNONGT

Référence	Désignation
DESVERNONGT	Coloris Noir - Taille L
DESVERNONOPT	Coloris Noir - Taille S
DESVERNONOTM	Coloris Noir - Taille M
DESVERNONOXG	Coloris Noir - Taille XL
DESVERNONOXX	Coloris Noir - Taille XXL
DESVERNONO3X	Coloris Noir - Taille XXXL



VESTE SOFTSHELL MACH2 LULEA

Veste (coordonnée gamme MACH 2 CORPORATE). Fermeture par zip anti-froid. Bas de manches avec finition biais. Bas ajustable par cordon élastique. 3 poches. Tissu «Softshell» 96% polyester 4% élasthane.

Existe en Bleu marine-Noir, Gris foncé-Gris clair ou Noir-Gris, de la taille S à 3XL

DESLULEABMPT

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESLULEABMPT	Coloris Bleu Marine / Noir - Taille S	DESLULEAGRXX	Coloris Gris - Taille XL
DESLULEABMTM	Coloris Bleu Marine / Noir - Taille M	DESLULEAGRXX	Coloris Gris - Taille XXL
DESLULEABMGT	Coloris Bleu Marine / Noir - Taille L	DESLULEAGR3X	Coloris Gris - Taille XXXL
DESLULEABMXG	Coloris Bleu Marine / Noir - Taille XL	DESLULEANOPT	Coloris Noir - Taille S
DESLULEABMXX	Coloris Bleu Marine / Noir - Taille XXL	DESLULEANOTM	Coloris Noir - Taille M
DESLULEABM3X	Coloris Bleu Marine / Noir - Taille XXXL	DESLULEANOGT	Coloris Noir - Taille L
DESLULEAGRPT	Coloris Gris - Taille S	DESLULEANOXX	Coloris Noir - Taille XL
DESLULEAGRMTM	Coloris Gris - Taille M	DESLULEANOXX	Coloris Noir - Taille XXL
DESLULEAGRGT	Coloris Gris - Taille L	DESLULEANO3X	Coloris Noir - Taille XXXL



PANTALON CHAUD DOUBLE MACH2

Sergé 65% polyester 35% coton 245 g/m². Doublure 100% coton flanelle. Taille côtés élastiqués. 7 poches dont 1 mètre.

Existe en coloris Gris/Orange ou Noir/Gris, de la taille S à 3XL

DESM2PAWGRPT

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESM2PAWGRPT	Coloris Gris / Orange - Taille S	DESM2PAWNOPT	Coloris Noir / Gris - Taille S
DESM2PAWGRMTM	Coloris Gris / Orange - Taille M	DESM2PAWNOTM	Coloris Noir / Gris - Taille M
DESM2PAWGRGT	Coloris Gris / Orange - Taille L	DESM2PAWNOGT	Coloris Noir / Gris - Taille L
DESM2PAWGRXG	Coloris Gris / Orange - Taille XL	DESM2PAWNOXG	Coloris Noir / Gris - Taille XL
DESM2PAWGRXX	Coloris Gris / Orange - Taille XXL	DESM2PAWNOXX	Coloris Noir / Gris - Taille XXL
DESM2PAWGR3X	Coloris Gris / Orange - Taille XXXL	DESM2PAWNO3X	Coloris Noir / Gris - Taille XXXL





GAMME VÊTEMENTS DE TRAVAIL MACH SPIRIT

GILET MACH SPIRIT

Toile 60% coton 40% polyester 270 g/m². Empiècements : toile 55% polyester 32% coton 13% élasthane 310 g/m². Fermeture par zip sous biais. Bas ajustable par cordon élastique. 6 poches.

Existe en Beige / Noir ou Gris / Noir, de la taille S à 3XL

DESM5GILBNPT

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESM5GILBNPT	Coloris Beige / Noir - Taille S	DESM5GILGNPT	Coloris Gris / Noir - Taille S
DESM5GILBNTM	Coloris Beige / Noir - Taille M	DESM5GILGNMT	Coloris Gris / Noir - Taille M
DESM5GILBNGT	Coloris Beige / Noir - Taille L	DESM5GILGNGT	Coloris Gris / Noir - Taille L
DESM5GILBNXG	Coloris Beige / Noir - Taille XL	DESM5GILGNXG	Coloris Gris / Noir - Taille XL
DESM5GILBNXX	Coloris Beige / Noir - Taille XXL	DESM5GILGNXX	Coloris Gris / Noir - Taille XXL
DESM5GILBN3X	Coloris Beige / Noir - Taille XXXL	DESM5GILGN3X	Coloris Gris / Noir - Taille XXXL

GILET CHAUD MACH SPIRIT M5GIW

Gilet Tissu polyester Oxford enduit Polyuréthane. Doublure Taffetas polyester ouatinée. Coutures étanchées. Col doublé laine polaire. Fermeture par zip sous rabat agrippant. 7 poches. Emmanchures coupe-vent. Resserage dos au bas. Poche poitrine 3 en 1

Existe en Beige / Noir ou Gris / Noir, de la taille S à 3XL

DESM5GIWBNPT

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESM5GIWBNPT	Coloris Beige / Noir - Taille S	DESM5GIWGNPT	Coloris Gris / Noir - Taille S
DESM5GIWBNTM	Coloris Beige / Noir - Taille M	DESM5GIWGNMT	Coloris Gris / Noir - Taille M
DESM5GIWBNGT	Coloris Beige / Noir - Taille L	DESM5GIWGNGT	Coloris Gris / Noir - Taille L
DESM5GIWBXG	Coloris Beige / Noir - Taille XL	DESM5GIWGNXG	Coloris Gris / Noir - Taille XL
DESM5GIWBXX	Coloris Beige / Noir - Taille XXL	DESM5GIWGNXX	Coloris Gris / Noir - Taille XXL
DESM5GIWB3X	Coloris Beige / Noir - Taille XXXL	DESM5GIWGN3X	Coloris Gris / Noir - Taille XXXL

TEE-SHIRT MACH SPIRIT MSTM5

Tee-shirt bicolore manches courtes . Maille jersey 100% coton 180 g/m². Col rond.

Existe en coloris beige ou Gris, de la taille M à 3XL

DESMSTM5BETM

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESMSTM5BETM	Coloris Beige - Taille M	DESMSTM5GRM	Coloris Gris - Taille M
DESMSTM5BEGT	Coloris Beige - Taille L	DESMSTM5GRGT	Coloris Gris - Taille L
DESMSTM5BEXG	Coloris Beige - Taille XL	DESMSTM5GRXG	Coloris Gris - Taille XL
DESMSTM5BEXX	Coloris Beige - Taille XXL	DESMSTM5GRXX	Coloris Gris - Taille XXL
DESMSTM5GR3X	Coloris Gris - Taille XXXL	DESMSTM5BE3X	Coloris Beige - Taille XXXL

VESTE MACH SPIRIT

Toile 60% coton 40% polyester 270 g/m². Empiècements : toile 55% polyester 32% coton 13% élasthane 310 g/m². Parties renforcées anti-salissures Fermeture par zip sous biais. Taille côtés élastiqués avec patte de serrage à pressions. Coudes préformés. Aération sous bras par œillet. 5 poches dont 1 sur manche.

Existe en Beige / Noir ou Gris / Noir, de la taille S à 3XL

DESM5VESBNPT

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESM5VESBNPT	Coloris Beige / Noir - Taille S	DESM5VESGNPT	Coloris Gris / Noir - Taille S
DESM5VESBNTM	Coloris Beige / Noir - Taille M	DESM5VESGNMT	Coloris Gris / Noir - Taille M
DESM5VESBNGT	Coloris Beige / Noir - Taille L	DESM5VESGNGT	Coloris Gris / Noir - Taille L
DESM5VESBNXG	Coloris Beige / Noir - Taille XL	DESM5VESGNXG	Coloris Gris / Noir - Taille XL
DESM5VESBNXX	Coloris Beige / Noir - Taille XXL	DESM5VESGNXX	Coloris Gris / Noir - Taille XXL
DESM5VESGN3X	Coloris Gris / Noir - Taille XXXL	DESM5VESBN3X	Coloris Beige / Noir - Taille XXXL

PANTALON MACH SPIRIT

Toile 60% coton 40% polyester 270 g/m². Empiècements : toile 55% polyester 32% coton 13% élasthane 310 g/m². Taille côtés élastiqués. Genoux préformés. 7 poches dont 1 mètre + Jeu de 2 poches amovibles par boutons 2 positions sur taille. Parties renforcées anti-salissures. Poche mètre porte-outils. Emplacement genouillère.

Existe en Beige / Noir ou Gris / Noir, de la taille S à 3XL

DESM5PANBNPT

Référence	Désignation	Référence	Désignation
DESM5PANBNPT	Coloris Beige / Noir - Taille S	DESM5PANGNPT	Coloris Gris / Noir - Taille S
DESM5PANBNTM	Coloris Beige / Noir - Taille M	DESM5PANGNTM	Coloris Gris / Noir - Taille M
DESM5PANBNGT	Coloris Beige / Noir - Taille L	DESM5PANGNGT	Coloris Gris / Noir - Taille L
DESM5PANBNXG	Coloris Beige / Noir - Taille XL	DESM5PANGNXG	Coloris Gris / Noir - Taille XL
DESM5PANBNXX	Coloris Beige / Noir - Taille XXL	DESM5PANGNXX	Coloris Gris / Noir - Taille XXL
DESM5PANGN3X	Coloris Gris / Noir - Taille XXXL	DESM5PANBN3X	Coloris Beige / Noir - Taille XXXL





GAMME VÊTEMENTS DE TRAVAIL D-MACH



GILET D-MACH

Fermeture par zip sous biais. 5 poches. Sergé 65% polyester 35% coton 245 g/m².

Existe de la Taille S à 3XL

DESDMGILGJPT

Référence	Désignation
DESDMGILGJPT	Coloris Gris / Jaune - Taille S
DESDMGILGJTM	Coloris Gris / Jaune - Taille M
DESDMGILGJGT	Coloris Gris / Jaune - Taille L
DESDMGILGJXG	Coloris Gris / Jaune - Taille XL
DESDMGILGJXX	Coloris Gris / Jaune - Taille XXL
DESDMGILGJ3X	Coloris Gris / Jaune - Taille XXXL



VESTE D-MACH

Poignets fermés par pressions. 4 poches.

Existe Gris / Jaune, Gris / Orange, Noir / Rouge, de la taille S à 3XL

DESDMVESGJPT

Référence	Désignation
DESDMVESGJPT	Coloris Gris / Jaune - Taille S
DESDMVESGJTM	Coloris Gris / Jaune - Taille M
DESDMVESGJGT	Coloris Gris / Jaune - Taille L
DESDMVESGJXG	Coloris Gris / Jaune - Taille XL
DESDMVESGJXX	Coloris Gris / Jaune - Taille XXL
DESDMVESGJ3X	Coloris Gris / Jaune - Taille XXXL
DESDMVESNRPT	Coloris Noir / Rouge - Taille S
DESDMVESNRMT	Coloris Noir / Rouge - Taille M
DESDMVESNRGT	Coloris Noir / Rouge - Taille L

Référence	Désignation
DESDMVESNRXG	Coloris Noir / Rouge - Taille XL
DESDMVESNRXX	Coloris Noir / Rouge - Taille XXL
DESDMVESNR3X	Coloris Noir / Rouge - Taille XXXL
DESDMVESGOPT	Coloris Gris / Orange - Taille S
DESDMVESGOTM	Coloris Gris / Orange - Taille M
DESDMVESGOGT	Coloris Gris / Orange - Taille L
DESDMVESGOXG	Coloris Gris / Orange - Taille XL
DESDMVESGOXX	Coloris Gris / Orange - Taille XXL
DESDMVESGO3X	Coloris Gris / Orange - Taille XXXL



BERMUDA D-MACH

Tailles côtés élastiqués. 6 poches. Sergé 65% polyester 35% coton 245 g/m².

Existe de la Taille S à 3XL

DESDMBERGJPT

Référence	Désignation
DESDMBERGJPT	Coloris Gris / Jaune - Taille S
DESDMBERGJTM	Coloris Gris / Jaune - Taille M
DESDMBERGJGT	Coloris Gris / Jaune - Taille L
DESDMBERGJXG	Coloris Gris / Jaune - Taille XL
DESDMBERGJXX	Coloris Gris / Jaune - Taille XXL
DESDMBERGJ3X	Coloris Gris / Jaune - Taille XXXL



PANTALON D-MACH

Taille côtés élastiqués. 6 poches dont 1 mètre. 65% polyester / 35% coton 245 g/m².

Existe Gris / Jaune, Gris / Orange, Noir / Rouge, de la taille S à 3XL

DESDMPANGJPT

Référence	Désignation
DESDMPANGJPT	Coloris Gris / Jaune - Taille S
DESDMPANGJTM	Coloris Gris / Jaune - Taille M
DESDMPANGJGT	Coloris Gris / Jaune - Taille L
DESDMPANGJXG	Coloris Gris / Jaune - Taille XL
DESDMPANGJXX	Coloris Gris / Jaune - Taille XXL
DESDMPANGJ3X	Coloris Gris / Jaune - Taille XXXL
DESDMPANNRPT	Coloris Noir / Rouge - Taille S
DESDMPANNRMT	Coloris Noir / Rouge - Taille M
DESDMPANNRGT	Coloris Noir / Rouge - Taille L

Référence	Désignation
DESDMPANNRXG	Coloris Noir / Rouge - Taille XL
DESDMPANNRXX	Coloris Noir / Rouge - Taille XXL
DESDMPANNR3X	Coloris Noir / Rouge - Taille XXXL
DESDMPANGOPT	Coloris Gris / Orange - Taille S
DESDMPANGOTM	Coloris Gris / Orange - Taille M
DESDMPANGOGT	Coloris Gris / Orange - Taille L
DESDMPANGOXG	Coloris Gris / Orange - Taille XL
DESDMPANGOXX	Coloris Gris / Orange - Taille XXL
DESDMPANGO3X	Coloris Gris / Orange - Taille XXXL





GAMME VÊTEMENTS DE TRAVAIL MACH2 / GENOUILLÈRES



VESTE MACH2

Sergé 65% polyester 35% coton 245 g/m². Manches raglan. Poignets fermés par pressions. 4 poches dont 1 sur manche.

Existe en Bleu Marine / Bleu Roi, Gris / Orange ou Noir / Gris, de la taille S à XXL

DESM2VESBMPT

Référence	Désignation
DESM2VESBMPT	Coloris Bleu Marine / Bleu Roi - Taille S
DESM2VESBMTM	Coloris Bleu Marine / Bleu Roi - Taille M
DESM2VESBMGT	Coloris Bleu Marine / Bleu Roi - Taille L
DESM2VESBMXG	Coloris Bleu Marine / Bleu Roi - Taille XL
DESM2VESBMXX	Coloris Bleu Marine / Bleu Roi - Taille XXL
DESM2VESBM3X	Coloris Bleu Marine / Bleu Roi - Taille XXXL
DESM2VESGRPT	Coloris Gris / Orange - Taille S
DESM2VESGRMT	Coloris Gris / Orange - Taille M
DESM2VESGRGT	Coloris Gris / Orange - Taille L

Référence	Désignation
DESM2VESGRXG	Coloris Gris / Orange - Taille XL
DESM2VESGRXX	Coloris Gris / Orange - Taille XXL
DESM2VESGR3X	Coloris Gris / Orange - Taille XXXL
DESM2VESNOPT	Coloris Noir / Gris - Taille S
DESM2VESNOTM	Coloris Noir / Gris - Taille M
DESM2VESNOGT	Coloris Noir / Gris - Taille L
DESM2VESNOXG	Coloris Noir / Gris - Taille XL
DESM2VESNOXX	Coloris Noir / Gris - Taille XXL
DESM2VESNO3X	Coloris Noir / Gris - Taille XXXL



BERMUDA MACH2

Sergé 65% polyester 35% coton 245 g/m².

Taille côtés élastiqués. 7 poches dont 1 mètre.

Existe en Bleu Marine / Bleu Roi ou Gris / Orange, de la taille S à XXL

DESM2BERBMPT

Référence	Désignation
DESM2BERBMPT	Coloris Bleu Marine / Bleu Roi - Taille S
DESM2BERBMTM	Coloris Bleu Marine / Bleu Roi - Taille M
DESM2BERBMGT	Coloris Bleu Marine / Bleu Roi - Taille L
DESM2BERBMXG	Coloris Bleu Marine / Bleu Roi - Taille XL
DESM2BERBMXX	Coloris Bleu Marine / Bleu Roi - Taille XXL
DESM2BERGRPT	Coloris Gris / Orange - Taille S
DESM2BERGRMT	Coloris Gris / Orange - Taille M
DESM2BERGRGT	Coloris Gris / Orange - Taille L
DESM2BERGRXG	Coloris Gris / Orange - Taille XL
DESM2BERGRXX	Coloris Gris / Orange - Taille XXL



PANTALON MACH2

Taille côtés élastiqués. 7 poches dont 1 mètre.

Existe en Bleu Marine / Bleu Roi, Gris / Orange ou Noir / Gris, de la taille S à XXL

DESM2PANBMPT

Référence	Désignation
DESM2PANBMPT	Coloris Bleu Marine / Bleu Roi - Taille S
DESM2PANBMTM	Coloris Bleu Marine / Bleu Roi - Taille M
DESM2PANBMGT	Coloris Bleu Marine / Bleu Roi - Taille L
DESM2PANBMXG	Coloris Bleu Marine / Bleu Roi - Taille XL
DESM2PANBMXX	Coloris Bleu Marine / Bleu Roi - Taille XXL
DESM2PANBM3X	Coloris Bleu Marine / Bleu Roi - Taille XXXL
DESM2PANGRPT	Coloris Gris / Orange - Taille S
DESM2PANGRMT	Coloris Gris / Orange - Taille M
DESM2PANGRGT	Coloris Gris / Orange - Taille L

Référence	Désignation
DESM2PANGRXG	Coloris Gris / Orange - Taille XL
DESM2PANGRXX	Coloris Gris / Orange - Taille XXL
DESM2PANGR3X	Coloris Gris / Orange - Taille XXXL
DESM2PANNOPT	Coloris Noir / Gris - Taille S
DESM2PANNOTM	Coloris Noir / Gris - Taille M
DESM2PANNOGT	Coloris Noir / Gris - Taille L
DESM2PANNOXG	Coloris Noir / Gris - Taille XL
DESM2PANNOXX	Coloris Noir / Gris - Taille XXL
DESM2PANNO3X	Coloris Noir / Gris - Taille XXXL



GENOUILLÈRES (PAIRE)

Genouillères Mousse polyéthylène 20 x 15 cm pour pantalon, salopette et combinaison gammes MACH, PANOSTYLE (sauf M2CDZ). Coloris Noir - Taille unique

A utiliser avec une tenue de travail adaptée.

DESM2GEN



GENOUILLÈRES GEL (PAIRE)

Genouillères gel avec coque extérieure anti-dérapante. Bande agrippante élastique pour un maintien optimal sur le genou. Lanières à bandes agrippantes élastiques et réglables. 100% polyester enduit PVC. Doublure 100% polyester. Coque PVC. Coloris Noir - Taille unique

DESZIMANO





PALANS/TREUILS DE CHANTIER



Yale®

PALANS VSIII

Palan à main modèle VSIII, 1 brin, course standard 3 mètres, avec chaînes en acier protégé contre la corrosion.

Existe en capacités de 250 kg à 1 T

YALVSIII250

Référence	Désignation
YALVSIII250	250 KG
YALVSIII500	500 KG
YALVSIII1T	1 T



PALANS UNOPLUS

Palan à levier à rochet UNOPlus course 1,50 m, nombre de brin 1.

Existe en capacités de 750 kg à 1,5 T

YALUNOplus0750

Référence	Désignation
YALUNOplus0750	750 KG
YALUNOplus01500	1500 KG



PALANS YALEHANDY

Palan à levier à rochet Yalehandy. Course 1,50 m. Nombre de brin 1.

Existe en capacités de 250 à 500 kg

YAL4025092063166

Référence	Désignation
YAL4025092063166	250 KG
YAL4025092077675	500 KG



PALANS ELECTRIQUES A CHAINE CPMINI

Palan électrique à chaîne CPMini 5-50 kg fixe à crochet. Course standard 3 m

YALCPMini0504



TREUILS DE CHANTIER M-325

Treuil de chantier M 325, 325 kg rotation 200°.

YALF0606001





TABLES, CHARIOTS



CHARIOTS PORTE PALANS HTP

Chariot porte palans HTP/A, déplacement par poussée.

Existe en capacités de 250 à 1 t

YAL5141273

Référence	Désignation
YAL5141273	250/500 KG
YAL5141274	1000 KG



CHARIOTS PORTE PALANS HTG

Chariot porte palans HTP/A, déplacement par chaîne, course 2,25 m.

Existe en capacités de 250 à 1 t

YAL4025092074711

Référence	Désignation
YAL4025092074711	250/500 KG
YAL4025092074728	1000 KG



COMBINE CHARIOT GRIFFE CTP

Combiné chariot griffe dirigé par poussée CTP 1 A capacité 1000 kg largeur de fer 60/150 mm.

YAL05500024



TABLES ELEVATRICES HX

Table élévatrice HX, levage manuel, déplacement de charge en hauteur, simple ciseau en acier renforcé.

Existe en capacités de 150 à 750 kg

YAL034600020

Référence	Désignation
YAL034600020	150 KG/LEVÉE MAXI 720 MM
YAL040057357	300 KG/LEVÉE MAXI 880 MM
YAL040057358	500 KG/LEVÉE MAXI 880 MM
YAL040057360	750 KG/LEVÉE MAXI 1000 MM





ACCESSOIRES DE LEVAGE ET D'ARRIMAGE



ELINGUES PLATES HBD

Élingue plate HBD, deux bandes porteuses, avec boucles repliées renforcées.

Existe en capacités de 1t à 15 t

YAL31101020

Référence	Désignation	Référence	Désignation
YAL31101020	1T/2M	YAL31103020	3T/2M
YAL31101030	1T/3M	YAL31103030	3T/3M
YAL31101040	1T/4M	YAL31103040	3T/4M
YAL31102020	2T/2M	YAL31104030	4T/3M
YAL31102030	2T/3M	YAL31104040	4T/4M
YAL31102040	2T/4M		



ELINGUES RONDES RSD

Élingue tubulaire RSD, fabrication polyester, double gaine extérieure en polyuréthane, fixée thermiquement.

Existe en capacités de 1t à 5 t

YAL33101005

Référence	Désignation	Référence	Désignation
YAL33101005	1T/0,5	YAL33103010	3T/1M
YAL33101010	1T/1M	YAL33103020	3T/2M
YAL33101020	1T/2M	YAL33103030	3T/3M
YAL33101030	1T/3M	YAL33103040	3T/4M
YAL33102010	2T/1M	YAL33104020	4T/2M
YAL33102020	2T/2M	YAL33104030	4T/3M
YAL33102030	2T/3M	YAL33104040	4T/4M
YAL33102040	2T/4M		



ELINGUES RONDES RSE

Élingue tubulaire RSE, fabrication polyester, simple gaine extérieure en polyuréthane, fixée thermiquement.

Existe en capacités de 1t à 5 t

YAL33401010

Référence	Désignation	Référence	Désignation
YAL33401010	1T/1M	YAL33402040	2T/4M
YAL33401020	1T/2M	YAL33403010	3T/1M
YAL33401030	1T/3M	YAL33403020	3T/2M
YAL33401040	1T/4M	YAL33403030	3T/3M
YAL33402010	2T/1M	YAL33403040	3T/4M
YAL33402020	2T/2M	YAL33404040	4T/4M
YAL33402030	2T/3M		



ELINGUES CHAÎNE CM08

Élingue chaîne grade 80 avec crochet à linguet, en longueur standard 1,50 m.

Existe en capacités de 1120 kg à 17000 kg

YALCM08010080MLOCSH

Référence	Désignation	Référence	Désignation
YALCM08010080MLOCSH	2000 KG/CHAÎNE 8 MM/1 BRIN	YALCM08030080SAOCSH	4250 KG/CHAÎNE 8 MM/3 BRINS
YALCM08010100MLOCSH	3150 KG/CHAÎNE 10 MM /1 BRIN	YALCM08030100SAOCSH	6700 KG/CHAÎNE 10 MM/3 BRINS
YALCM08010130MLOCSH	5300 KG/CHAÎNE 13 MM/1 BRIN	YALCM08030130SAOCSH	11200 KG/CHAÎNE 13 MM/3 BRINS
YALCM08020080MLOCSH	2800 KG/CHAÎNE 8 MM/2 BRINS	YALCM08040080SAOCSH	4250 KG/CHAÎNE 8 MM/4 BRINS
YALCM08020100MLOCSH	4250KG/CHAÎNE 10 MM/2 BRINS	YALCM08040100SAOCSH	6700 KG/CHAÎNE 10 MM/4 BRINS
YALCM08020130MLOCSH	7500 KG/CHAÎNE 13 MM/2 BRINS	YALCM08040130SAOCSH	11200 KG/CHAÎNE 13 MM/4 BRINS



MANILLE LYRE A AXE VISSÉ

Manille lyre à axe vissé CM08ASSP


Existe en capacités de 500 à 55000 kg

YALF8800119

Référence	Désignation	Référence	Désignation
YALF8800119	750 KG/TAILLE 5/16"	YALF8800126	8500 KG/TAILLE 1"
YALF8800120	1000 KG/TAILLE 3/8"	YALF8800127	9500 KG/TAILLE 1 1/8"
YALF8800121	1500 KG/TAILLE 7/16"	YALF8800128	12000 KG/TAILLE 1 1/4"
YALF8800122	2000 KG/TAILLE 1/2"	YALF8800129	13500 KG/TAILLE 1 3/8"
YALF8800123	3250 KG/TAILLE 5/8"	YALF8800130	17000 KG/TAILLE 1 1/2"
YALF8800124	4750 KG/TAILLE 3/4"	YALF8800131	25000 KG/TAILLE 1 3/4"
YALF8800125	6500 KG/TAILLE 7/8"	YALF8800132	35000 KG/TAILLE 2"



Développer l'expertise, c'est aussi notre métier...

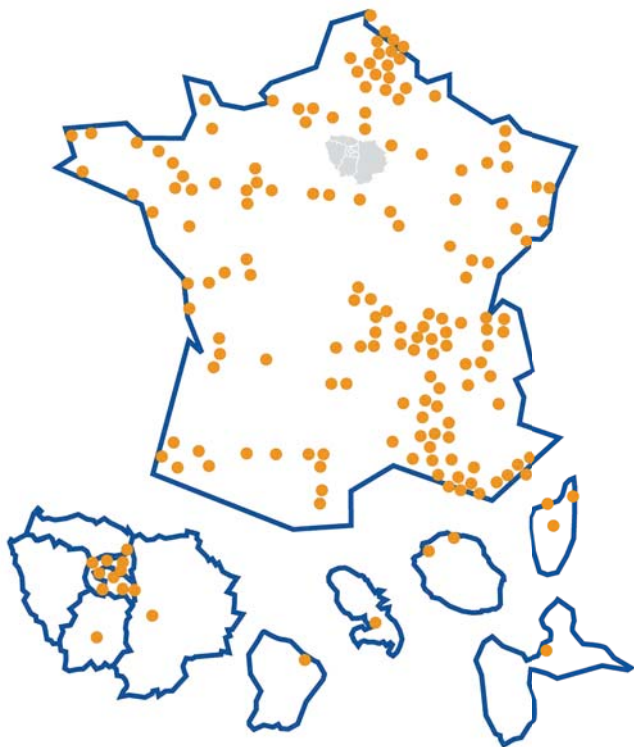

Avec **Groupe Socoda**, vous êtes en présence du 1^{er} réseau français de distributeurs indépendants au service des métiers du **Bâtiment** et de l'**Industrie**.

SOCODA déploie ses compétences dans les domaines de l'Industrie et du Bâtiment au travers de 7 métiers dans lesquels l'ensemble de ses équipes fournit une qualité de prestations optimale au service de la satisfaction client.

Le Réseau Socoda, c'est :

- **+ de 180 entreprises** indépendantes, leaders sur le territoire,
- **+ de 650 points de vente** couvrant la France et les DOM-TOM,
- **440 000 clients professionnels**,
- **9 000 collaborateurs**,
- un chiffre d'affaires cumulé de **3 milliards d'euros**.

Retrouvez la liste complète de nos points de vente professionnels sur notre site internet :

www.socoda.fr

N° 1 en France de la distribution professionnelle indépendante pour le Bâtiment et l'Industrie.



Imprimé avec des encres végétales et par des imprimeurs respectueux de l'environnement.



Agissez pour le recyclage des papiers avec Groupe Socoda et Ecofolio.

RESEAU SOCODA
Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.
Eco contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distincte du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable. Il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.