

LES EX PERTS

LES CONSOMMABLES

DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2017



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

LOPEZ
FOURNITURES INDUSTRIELLES

3M



non

DISQUE ABRASIF À LAMELLES 3M™ CUBITRON™ II 967A

Disque à lamelles plat ou bombé support fibre de verre, avec le nouveau grain céramique profilé calibré, sur toile résistante, poudrage fermé, liant résine, traitement anti-échauffement.

Disponible en grains : 40, 60, 80
Diamètres : 115x22, 125x22, 180x22 mm

Réf. 65054

3M




DISQUE FIBRE 3M CUBITRON™ II 987C SPÉCIAL INOX

Disque très haute performance avec un grain extrêmement dur et calibré, orienté en direction de la pièce travaillée. Applications : Particulièrement performant sur des applications de gros enlèvements de métal : arasage de cordons de soudure Inox (987C), mais aussi ébarbage ou chanfreinage en tolérances, chaudronnerie, construction métallique, chantiers navals, ferroviaire, etc...

Matériaux travaillés : Acier inoxydable, alliages nickel, aciers spéciaux.
Accessoires : plateaux rigides bombés et souples plats pour meuleuses d'angle
Diamètre 115/125/178 grains 36+/60+/80+.

Réf. 3M987C

3M

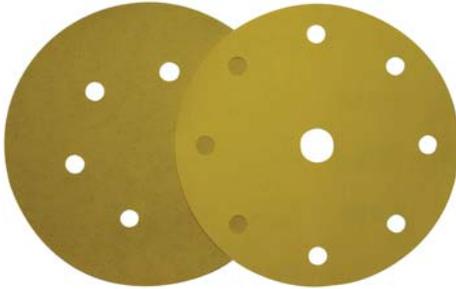

DISQUE SUPPORT PAPIER 3M 255P AUTO AGRIPPANT HOOKIT™

Disque pour ponçage sur machines orbitales perforé 6 ou 9 trous, diamètre 150mm, grain 80 à 500, traitement anti-encrassement

12 grains disponible de 80 à 500 pour chaque présentation

Réf. 255P HOOKIT

3M



non

DISQUE À TRONÇONNER 3M™ CUBITRON™ II

Disque à tronçonner Cubitron™ II avec grain céramique profilé calibré, liant souple en résine agglomérée renforcée, certifications EN 12413 et OSA.

Grains 36+ ou 60+, diamètre 115, 125, 180 ou 230mm, épaisseurs de 1 à 3mm, forme plate ou à moyeu déporté.

Réf. 65512

3M



KIT PONCEUSE PNEUMATIQUE ET BANDES 3M

Comprenant : 1 ponceuse, 5 bandes 577F P60 13 x 457, 5 bandes 577F P80 13 x 610, 5 bandes DF-BL A gros 13 x 457, 5 bandes DF-BL A moyen 13 x 610, 1 extension P28376, 1 bras de contact P28368, 1 bras de contact P28370.

Réf. P28367

3M




ROULEAU D'ATELIER 314D

Support : toile souple. Application : nettoyage, maintenance et finition manuelle.
Minéral : oxyde d'aluminium. Matériaux travaillés : tous types de métaux. Dim : 38 mm x 25 m.
Grain 40 à 400.

Réf. 314D

3M

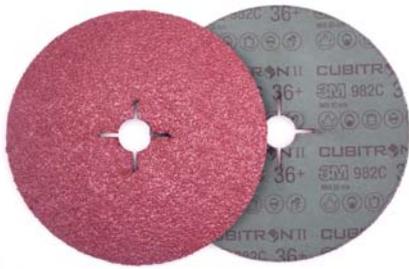

DISQUE FIBRE 3M™ 982C

Issus de la nouvelle technologie Cubitron™ II, les disques 3M™ 982C sont spécialement conçus pour travailler les aciers et conviennent particulièrement aux applications les plus exigeantes comme l'enlèvement de cordons de soudure, les opérations d'ébavurage et d'ébarbage ou d'enlèvement de matière. Cubitron™ II C'est une technologie unique et brevetée 3M™ qui vous offre : • une durée de vie jusqu'à 6 fois celle d'un disque standard • une coupe 2 fois plus rapide • des risques d'échauffement limités • une productivité améliorée • des produits polyvalents procurant un ratio coupe/fini qui permet découvrir plusieurs applications avec un seul disque.

Disponible en 4 diamètres : 115, 125, 178 et 230 mm
Un grain 36+ qui convient aux applications en grains 24, 36 & 40

Réf. P27401

3M



KIT MEULEUSE ET DISQUES 3M CUBITRON II POUR INOX

1 meuleuse électrique P64389, - 25 disques 985C - 125 mm P80 - 20 disques GB-DH - 125 mm A gros HD. 1 plateau 125 mm 09386 1 plateau auto-agrippant 125 mm avec plot de centrage - 1 paire de bouchons d'oreilles 1271C.

Réf. KI2011

3M



ROUE À LAMELLE GRAIN OXYDE D'ALUMINIUM 3M339

Roue sur tige 6 mm pour montage sur perceuse, meuleuse droite ou flexible.
Diamètres 30/40/50/60/80, épaisseurs 10/15/20/30/50, grains 40 à 240 selon les combinaisons de dimensions.

Réf. 3M339

3M



ROULEAU SCOTCH-BRITE PRÉ-DÉCOUPÉ CF-SR

Format 150mmX4M, violet grain A très fin

Réf. 07903

SOCODA



DISQUE DE TRONÇONNAGE 125X1

Disque de tronçonnage renforcé plat - Dim : 125 x 1 x 22,2 A60S BF 80 m/s. Tronçonnage mixte acier et inox garantie sans ferrite. Travail de la tôle fine jusqu'à 2 mm d'épaisseur. Découpe de petits profilés jusqu'à 20 mm. Utilisation sur machine portable. Vitesse 80m/s soit 12200 tr/ min. Disque à l'oxyde d'aluminium renforcé par deux toiles de fibres de verre. OSA 11086 - EN 12413/FEPA/décret 2003-158.

Existe aussi : Réf.SOC010068: 125x1.6x22.2 A46S BF

Réf. SOC010068



DISQUE A TRONCONNER

Disque à tronçonner Acier Inox 125 x 1,6 Gamme Premium Haute Performance.

Réf. 77964



DISQUE À ÉBARBER BASIC 2IN1 À MOYEU DÉPORTÉ 230 X 6 MM

Disque à ébarber pour le meulage des surfaces et arêtes.

Réf. 222865



DISQUE À TRONÇONNER 125 X 1,6 X 22,23 PREMIUM ***

Tronçonnage fin Gamme PREMIUM Hautes Performances. 2 en 1 Acier - Inox.

Réf. 77964



DISQUE À TRONÇONNER BASIC 2IN1 À MOYEU DÉPORTÉ 125 X 3 MM

Disque à tronçonner universel, pour tronçonner des tôles, des profilés, des tubes, des barres et des matériaux pleins.

Réf. 291948



DISQUE À TRONÇONNER DIAMANT

Disque à Tronçonner Diamant C6W 300 x 2,6 x 20 DCU *** pour coupe à sec à segments soudés Laser.

Réf. 464545



DISQUE DIAMANT POUR TRONÇONNAGE À SEC BASIC 2 DCA+C 2 EN 1

Disque pour tronçonnage à sec soudé au laser 2 en 1 sur découpeuse thermique. Matériaux usinables : asphalte, béton frais et béton vieux. Avec segments de protection contre l'usure prématurée de la tôle (effet « undercutting »). Gamme BASIC. Spécifications DCA+C*. Label 2in1. Forme C1SW. Dim Ø 300 x ép. 2,8 x alésage 20 mm. Hauteur de segment: 10 mm.

Existe en différentes dimensions

Réf. 736309



DETECTEUR DE FUITES POUR TOUS GAZ EN AEROSOL DE 650 ML : AIRBUL NF

Détecteur de toutes fuites d'air ou de gaz sous pression. Fluide à réaction mousseuse contenant un inhibiteur de corrosion. Homologué par la DVGW répondant aux exigences de la norme NF EN 14291 sur les « solutions moussantes pour détection de fuites sur installations de gaz » N° enregistrement : 5170BR0475. Indispensable dans toute entreprise utilisant de l'air ou du gaz sous pression. Vérification de l'étanchéité de toutes tuyauteries, réservoirs, vannes, robinets, raccords etc...

Réf. AIBULNFA2



DEGRIPPANT LUBRIFIANT EN AEROSOL DE 800 ML : REMFOR V7 +

Fluide dégrissant-lubrifiant incolore à action rapide. Faible coefficient de frottement. Facilite le glissement après dégrillage. Compatible avec la plupart des élastomères. Température d'utilisation : - 25° C à + 180° C Point éclair : >60° C Lubrification de micro-mécanismes. Démontage facilité et remise en état de tout mécanisme grippé, écrous, boulons, charnières etc... Lubrifications, taraudages et perçages légers.

Réf. REV7A3



DEGRIPPANT LUBRIFIANT EN AEROSOL DE 650 ML : REMFOR

Dégrissant - lubrifiant possédant une très faible tension superficielle. Ses constituants permettent de procéder à un déblocage rapide des pièces grippées par oxydation : boulonnerie, assemblages vissés, serrurerie, etc... Antirouille, anticorrosion, action très rapide, évite l'écrouissage des filets. Remise en état de tous organes bloqués
Entretien, nettoyage de tous mécanismes
Découpage, poinçonnage et faible déformation sur acier et alliages ; taraudage, perçage
Ne tâche pas les pièces.

Réf. REMFA2



GRAISSE INDUSTRIELLE POUR AMBIANCES HUMIDES EN CARTOUCHE 400 GR : GRAISSE 3790

Totalement insoluble dans l'eau et vapeur d'eau. Hautement adhésive et d'aspect filante. Température d'utilisation : - 20° C à + 140° C Grade NLGI : 2 Pour tous les organes immergés ou sous projection d'eau. Pour tous types de roulement, galets, pompes, vannes ou robinets. Secteur: station d'épuration d'eau, centrales hydrauliques, marine ...

AEROSOL 650 ML code article : 3790A2
BOITE 1L code article : 3790B1
SEAU 5 L code article : 37905L
TAMBOUR 50 KG code article : 379050
FUT 180 KG code article : 3790FT

Réf. 3790CA



GALVANISANT A FROID BRILLANT EN AEROSOL 650 ML : GALVASUN

A base d'aluminium pour la protection longue durée de tous métaux. Bonne tenue en ambiances agressives. Résistance à la température: 400°C. Temps de séchage pour la manutention: 1 heure. Pour la protection de toutes surfaces métalliques par un film d'aluminium. Temps de séchage pour une résistance totale: 24H

Réf. GALVASUNA2



ANTI ADHERENT SOUDURE AQUEUX ININFLAMMABLE EN BIDON DE 20 L : ADS 14

Anti-adhérent aqueux pour les buses de soudure. Garanti sans silicone et sans charges métalliques. Empêche le collage des particules métalliques en fusion sur les pièces à souder. Température d'utilisation: 0 à 100°C Point éclair : sans. Pour la protection de toutes pièces ou tôles environnantes aux pièces à souder. Pour la protection des buses de soudage. Pour la protection de tous types de pièces soumises à des températures élevées.

Réf. ADS1420



DÉGRIPPANT MULTIFONCTIONS KF5

Dégrippe les pièces. Décolle les particules rouillées. Chasse l'humidité. Nettoie. Lubrifie et protège les pièces de la corrosion et de l'humidité. Sans propulseur Butane, Propane ou DME. Application possible dans toutes les positions.

Réf. 6030



EAU DÉMINÉRALISÉE ANTI-CALCAIRE ET ANTI-TARTRE 5L

Pour éviter les dépôts de calcaire et de tartre. Pour fers à repasser, décolleuses à papiers peints, humidificateurs d'eau, radiateurs auto, lave-glaces.

Réf. 6839



FLUIDE DE COUPE SOLUBLE UNIVERSEL LUB 21 5L

Fluide de coupe soluble universel. Pour toutes les opérations d'usinage et de rectification. Augmente la durée de vie des outils et des meules de rectification. Protège de la corrosion. Lubrifiant de longue durée. Bonne détergence. Non classé Inflammable.

6706 Bidon 25 L.
6710 Bidon 200 L

Réf. CRC6702



GALVANISATION A FROID BRILLANT HP GALVA'PACK 650ML

Galvanisation et zingage à froid haute performance. Aspect brillant qui évolue avec le vieillissement de la galvanisation à chaud. Revêtement à base de poudre de zinc pur et d'aluminium plus résine de synthèse. Sans solvants aromatiques. Séchage rapide

Réf. 6342



HUILE DE TARAUDAGE II HAUTE PERFORMANCE 5L

Huile de coupe et de taraudage haute performance. Avec additifs extrêmes pressions. Pour toutes opérations d'usinage exigeantes sur métaux ferreux et non ferreux. Adaptée pour les alliages résistants.

Réf. 6542



LAVE GLACE HIVER DÉGIVRANT 5L

Lave-Glace Dégivrant 2 en 1. Formule au Bio-éthanol neutre. Parfumé, il laisse une odeur agréable dans l'habitacle. Dégivre les vitres sans besoin de séance de grattage dans le froid. Protège le circuit contre le gel. Protection jusqu'à -22°C.

Réf. 6861



INSECTICIDE PUISSANT NIDS DE VOLANTS 1000ML

Destruction des nids de tous les insectes volants : guêpes, frelons, bourdons... Action foudroyante. Vaporisation puissante. Projection 4m

Réf. 6811



PEINT SIGNALISATION MULTIPOSITION ORANGE FLUO 650M

Peinture de marquage et de signalisation multipositions. Sa haute thixotropie lui assure une écriture précise et fine sans coulure. Tenue en température jusqu'à -20°C Idéal pour la signalisation sur les arbres et le bois. 8 couleurs disponibles.

Réf. 6303



PEINTURE ACRYLIQUE RAL 5015 BLEU CIEL 520ML

Peinture acrylique anti-rouille haute qualité, à séchage rapide avec une très belle finition brillante. Peut être utilisée à l'intérieur, comme à l'extérieur sur du métal, bois, plastiques... Plus de 50 couleurs RAL disponibles et autres finitions.

Réf. 6365



MASTIC ACRYLIQUE GRIS 310 ML

Mastic acrylique mono composant, labellisé SNJF 1ère catégorie. Caractéristiques : Très bonne applicabilité, réticulation rapide, utilisable en intérieur et extérieur, avec label SNJF 1ère catégorie, peut se peindre. Applications : Joints de finition avant peinture pour plinthes, murs, cloisons et bouchage de fissures. Conditionnement : cartouche 310 ml.

Réf. SOC04109795



MASTIC COLLE PU BRUN 310 ML

Mastic polyuréthane mono composant haut module, labellisé SNJF 1ère catégorie. Caractéristiques : très bonne applicabilité, réticulation rapide, très bonne adhérence sur la plupart des supports, peut se peindre après séchage, avec label SNJF 1ère catégorie. Applications : joints de construction, joints de châssis pour fenêtres et portes et joints de sols, collages de plinthes, tuiles, bouches d'aération. Conditionnement : cartouche alu 310 mL. Teinte : brun.

Réf. SOC04109791



MOUSSE PU 500 ML

Mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansive, à usage dans tous les sens - Caractéristiques : excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP, grand rendement de remplissage, sans reprise, ni post-expansion, très bonne isolation thermique et acoustique. Pour isolation de vides entre charpente de toits et murs, isolation acoustique des moteurs, scellement et calfeutrage de bâtis de portes et fenêtres - Conditionnement : aérosols de 500 ml.

Existe en 750 ml Réf.SOC04109771.

Réf. SOC04109770



SILICONE SANITAIRE ACÉTIQUE BLANC 310 ML

Mastic silicone acétique mono composant, traité fongicide. Caractéristiques : Très bonne applicabilité, réticulation rapide, excellente résistance aux agressions chimiques, très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage... Applications : tous joints dans les locaux à forte humidité, joints de raccordement et de finition en cuisine, étanchéité et montage de cabines de douche et saunas, travaux de vitrage. Conditionnement : cartouche 310 ml.

Réf. SOC04109774



SILICONE BÂTIMENT GRIS 310 ML

Mastic silicone neutre (oxime) mono composant. Caractéristiques : Très bonne applicabilité, réticulation rapide, très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage. Avec label SNJF 1ère catégorie (mastic élastomère et obturateur 1ère catégorie), excellente résistance aux intempéries. Applications : Joints de raccordement entre menuiserie bois, PVC, alu, joints de dilatation en intérieur et extérieur. Conditionnement : cartouche 310 mL. Teinte : gris.

Réf. SOC04109906



MOUSSE PU EXPANSEE COUPE FEU 2H 800ML

Mousse polyuréthane expansée coupe feu 2h mono-composante. Spécialement conçue pour des joints statiques devant résister au feu (jusqu'à 2h suivant PV d'essai Effectis n° 07 - A - 370), être étanche aux fumées et aux gaz. Résistance aux températures allant de - 40° à 90° (130° en pointe). Volume d'expansion élevée jusqu'à 30 L. Polymérise à l'humidité de l'air (jusqu'à 2 à 3 fois pendant la prise). Structure cellulaire homogène. Peut être peinte. Résiste à l'eau, à la chaleur et à de nombreux produits chimiques. Durée de vie : 9 mois.

Réf. CRC6009

ALPHA COUPE
Droits réservés - Perçage - Fraisage - Torneuse



COFFRET DE TARAUDS, FILIÈRES ET FORETS M3-M12

Coffret de tarauds, filières et forets M3 - M12. 1 jeu de 3 tarauds main de M3 à M12, 1 filière de M3 à M12, 2 tourne à gauche, 5 porte filières, 7 forets d'avant trou, 1 tournevis.

Réf. 49111

ALPHA COUPE
Droits réservés - Perçage - Fraisage - Torneuse



VALISETTE PLASTIQUE DE 5 FORETS HSS DE 1 À 13 PAR 0.5

Valisette plastique de 25 forets de 1 à 13 par 0,5 mm. Forets HSS taillés/meulés. Pour applications précises.

Réf. V113/960

ALPHA COUPE
Droits réservés - Perçage - Fraisage - Torneuse

ALPHA COUPE
Droits réservés - Perçage - Fraisage - Torneuse



VALISETTE DE 25 FORETS C05% DE 1 À 13 PAR 0.5MM

Valisette plastique de 25 forets de 1 à 13 par 0,5 mm. Forets HSS COBALT 5 % taillés/meulés. Affûtage en croix Spécial INOX.

Réf. V113/890

ALPHA COUPE
Droits réservés - Perçage - Fraisage - Torneuse



COFFRET DE 3 FORETS ÉTAGÉS TÔLE

Coffret de 3 forets étagés tôle : 1 foret étagé tôle Ø 4 à 12 mm par 1 mm, 1 foret étagé tôle Ø 4 à 20 mm par 2 mm, 1 foret étagé tôle Ø 6 à 30 mm par 2 mm.

Réf. 781C0

ALPHA COUPE
Droits réservés - Perçage - Fraisage - Torneuse



CAROTTEUSE A EMBASE MAGNÉTIQUE

Capacité Ø51

Réf. PR051

ALPHA COUPE
Droits réservés - Perçage - Fraisage - Torneuse




COFFRET DE 5 FRAISES LIME ROTATIVE CARBURE

Coffret de 5 fraises lime rotative carbure. Denture croisée. 1 fraise cylindrique bout plat Ø 10, 1 fraise cylindrique bout arrondi Ø 10, 1 fraise sphérique Ø 10, 1 fraise ogive bout arrondi Ø 10, 1 fraise ogive bout pointu Ø 10.

Réf. COLI10

fischer  innovative solutions

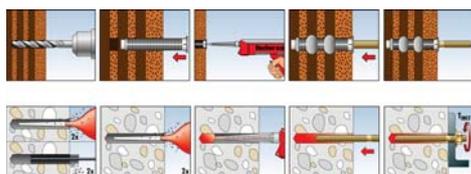

CARTOUCHE RÉSINE POLYESTER FIS P 380 C

380 ml de résine bi-composants de haute résistance à prise rapide permettant des fixations sans contraintes d'expansions. Coloris gris.

existe en ton pierre

Réf. 94400



CHEVILLE À CLOU NU 6 X 42 ZZ

Cheville à collerette plate avec clou en acier électrozingué.

Réf. 93108

fischer  innovative solutions



CHEVILLE POLYPRO À EXPANSION P 6 C BTE DE 100 PCES

La cheville PC possède une collerette supportée par des stries de blocage s'opposant à toute rotation de la cheville lors du vissage. L'extrémité arrondie et pleine permet un enfoncement facile dans le forage et un effort d'expansion maximum. Les chevilles sont disposées en épi sur une tige dont l'extrémité en forme d'anneau sert de gabarit pour le choix du foret approprié. Une couleur par diamètre et par version. Longueur (en mm) : 27 / Diamètre de perçage (en mm) : 6 / Couleur : jaune
Existe en différentes couleurs (jaune rouge gris et vert)

Réf. 18904

fischer  innovative solutions



CHEVILLE METALLIQUE AVEC VIS HM 5X37 S

Cheville métallique avec vis pour cloison creuse. Boîte de 50 pièces.

Existe en diamètre de vis de 4 à 6, avec plusieurs épaisseurs de plaques possibles.

Réf. 93434

fischer  innovative solutions



GOUJON D'ANCRAGE BÉTON ATE OPTION 7 FBN II 10/10 (10X86) - BTE DE 50 PCES

Un nombre réduit de coups de marteau et le faible glissement lors du serrage assurent une installation extrêmement facile. Il convient pour le montage en attente et le montage traversant ; dans certaines conditions, il convient également pour le montage à distance. Bénéficie d'un ATE OPTION 7. Longueur (en mm) : 86 / Epaisseur à fixer (en mm) : 10 / Diamètre de perçage (en mm) : 10

Existe du diamètre 6 à 20 en version Acier électrozingué, en version Acier inoxydable et en version Acier galvanisé à chaud.

Réf. 40827

fischer  innovative solutions



VIS A BOIS POWER FAST

Les vis développées par Fischer se posent proprement et rapidement, et ce, en toute sécurité. Le premier ATE vis obtenu par les vis de charpentier et les vis Power-Fast Fischer garantit depuis mai 2011 un standard de qualité et de performance élevé.

Réf. POWER FAST

fischer  innovative solutions



CHEVILLE NYLON À EXPANSION SX 6 BTE DE 100 PCES

Grâce à leur profondeur d'ancrage supérieure, les SX 6x50, 8x65 et 10x80 sont particulièrement adaptées pour des fixations dans les matériaux creux et le béton cellulaire ainsi que pour traverser les enduits. La SX convient pour le montage en attente. Lors du vissage, la SX s'expande dans quatre directions et s'ancre ainsi de façon sûre dans le matériau de construction. Longueur (en mm) : 30 / Diamètre de perçage (en mm) : 6

Existe du diamètre 4 à 16

Réf. 70014

fischer  innovative solutions



GOUJON D'ANCRAGE INOX POUR BÉTON ATE OPTION 7 FBN II 10/10 A4 - BTE DE 50 PCES

Un nombre réduit de coups de marteau et le faible glissement lors du serrage assurent une installation extrêmement facile. Il convient pour le montage en attente et le montage traversant ; dans certaines conditions, il convient également pour le montage à distance. Bénéficie d'un ATE OPTION 7. Longueur (en mm) : 86 / Epaisseur à fixer (en mm) : 10 / Diamètre de perçage (en mm) : 10

Existe du diamètre 6 à 20 en version Acier électrozingué, en version Acier inoxydable et en version Acier galvanisé à chaud.

Réf. 507558

fischer  innovative solutions



VIS BÉTON ATE OPTION 1 FBS 8X80 BTE DE 50 PCES

La vis à béton autotaraudeuse permet un démontage total et est parfaitement adaptée aux fixations provisoires. Le revêtement spécial de zinc lamellaire garantit une résistance à la corrosion élevée et minimise le risque de fixation par l'hydrogène. Le marquage de tête facilite le contrôle de l'ancrage et permet de gagner du temps. La FBS convient pour le montage traversant. Longueur (en mm) : 80 / Epaisseur à fixer (en mm) : 15 / Diamètre de perçage (en mm) : 8

Existe en diamètre 8 à 14

Réf. 66950



ELECTRODE RUTILE UNIVERSELLE OK 46.00 DIAM 1,6 X 300 MM

Electrode facile à utiliser qui dépose un métal de bonne qualité. Les cordons ont un bel aspect en toutes positions, le laitier est facile à enlever. Elle est idéale pour les cordons courts, les passes de pénétration et le pointage.

Réf. 4600162110



ELECTRODE BASIQUE OK 48.00 DIAM 2,0 X 300 MM

Electrode à faible reprise d'humidité pour aciers non alliés et faiblement alliés. Dépose un métal résistant à la fissuration. Convient particulièrement pour la tuyauterie. Utilisable lorsqu'il est impossible d'éviter des contraintes importantes.

Réf. 4800202010



ELECTRODE INOX 308L OK 61.30 DIAM 2,0 X 300 MM

Electrode bi-courant à très bas carbone pour les aciers 19Cr10Ni (308 L), aciers inoxydables stabilisés de composition similaire lorsque la résistance au fluage n'est pas nécessaire. Amorçage et réamorçage faciles. Laitier est auto-détachable.

Réf. 6130202030



ELECTRODE INOX 316L OK 63.30 DIAM 1,6 X 300 MM

OK 63.30 est une électrode inoxydable rutile à très bas carbone du type 18Cr12Ni2,8Mo (316 L) pour le soudage des aciers de composition similaire. L'OK 63.30 s'amorce et se réamorce facilement et le laitier est auto-détachable.

Réf. 6330162030



OK TIGROD 5356 2,0 X 1000 MM ETUI 2,5KG

Fil cuivré pour souder les cuivres exempts d'oxygène et des cuivres faiblement alliés en procédé MIG/TIG. Allié avec de l'étain et possède de bonnes propriétés d'écoulement. Préchauffage recommandé pour le soudage de pièces de grandes dimensions.

Réf. 181520R120



FIL MAG OK AUTROD 12.51 0,8 MM 93-0 MP FÛT 200KG

Fil plein cuivré allié Mn-Si. Réserve au soudage d'aciers non alliés. Applications : BTP, la fabrication d'appareils à pression, construction navale. Le fil peut être soit utilisé avec un mélange gazeux Ar/CO2 ou au moyen de CO2 pur.

Réf. 1251089300

FIMM



DIABLE ROBUSTE POIGNÉES FERMÉES 300 KG

Diable professionnel destiné à des utilisations intensives. Poignées fermées, ergonomiques s'adaptant à la position de l'utilisateur tout au long de la manutention. Tablier légèrement incurvé pour optimiser l'appui de la charge.

Réf. 810003927

TENTE



ROULETTES PIVOTANTES SANS FREIN - 1430POIP60

Roulette pivotante SANS frein - roue polypropylène - à platine rectangulaire - capacité de charge de 10 à 40 kg selon le diamètre

Diamètres 025 à 050 mm
Platines 35x30, 38x32, 46x38 et 59x47 selon le diamètre

Réf. 1430POIP60_TEA

TENTE



ROULETE PIVOTANTE - 3470UORP62

Roulette pivotante - chape zinguée - pivot sur double rangée de billes - axe boulonné - roue polyamide blanc - moyeu roulement rouleau - à platine entraxes 60x80 - capacité de charge de 200 à 350 kg selon le diamètre

Diamètres 080 à 200 mm

Réf. 3470UORP62_TEA

STOCKMAN



TRANSPALETTE MANUEL SERIE CBG

Capacité : 2,5 tonnes. Hauteur maxi de fourches : 205 mm. Hauteur mini de fourches : 85 mm. Fourches : 1150 x 680 mm. Largeur d'une fourche : 160 mm. Poids : 74 kg. Galets BOGGIES en POLYURETHANE. Roues directrices en caoutchouc. Pompe hydraulique. GARANTIE 2 ANS.

Réf. CBG25L

LEVAC
ACCESSOIRES DE LEVAGE
ET DE MANUTENTION



ELINGUE RONDE / EN 1492-2

100% polyester, levage BTP & industrie / résistent aux ultra-violets, aux graisses, à la saleté et à l'eau salée.

Réf. 4428M40

LEVAC
ACCESSOIRES DE LEVAGE
ET DE MANUTENTION



ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE ZINGUE DIN 582

Acier zingué, taraudage iso.

Réf. 5026BG



RUBAN ADHÉSIF PVC ORANGE 33M X 48MM

A usage général. Il peut être utilisé pour des applications nécessitant de bonnes propriétés de déformation et d'adhésivité, même à basses températures. Épaisseur totale : mini 125 microns.

Réf. GRX0342210



ADHESIF PVC BATIMENT 297

PVC Bâtiment Protection et réparation. Vinyle plastifié. 33 m x 75 mm.

Réf. 116679



ISOL-SINT 6022 10MX15MM BLANC

Repérage et isolation électrique. Isolation de fils, câbles et matériels électriques. Approuvé VDE et IMQ. PVC blanc 10 m x 15 mm.

Existe en différents coloris

Réf. 148542



TOILE AMÉRICAINNE GRISE 50MM X 25ML

Toile américaine multi-usages. Réparations diverses. Raccord et étanchéité des gaines de ventilation en intérieur. Tissu couché PE 25/100 mm Gris alu. 25 m x 50 mm.

Existe en 10 m, 25 m et 50 m

Réf. 116625

L O P E Z

FOURNITURES INDUSTRIELLES

Siège social

70, avenue Pierre Brossolette
26800 PORTES LES VALENCE

Tél. : 04.75.75.01.00 - Fax : 04.75.75.01.84

Agence de Vienne
Route du barrage
38121 Reventin Vaugris

Tél. : 04.74.78.42.50
Fax : 04.74.78.42.51

Parc Lyon Sud L'Arsenal
4, rue de L'Arsenal
69200 Vénissieux

Tél. : 04.78.07.06.12
Fax : 04.78.07.08.75



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs et maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

EEO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distincte du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.



Notre indépendance gérée fait la différence