

les
immanquables

DU 1^{ER} SEPTEMBRE AU
31 OCTOBRE 2017


CHAUFFAGE



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence



KIT VMC AUTOCOSY PLUS

VMC simple flux autoreglable - 3 bouches line design universelles - système twist & go - 5 piquages démontables - super silence - bornier électrique type wago.

Réf. 412318



56,90 €HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

KIT VMC HYGROCOSY 2 T3/7B PG

HYGROCOSY 2 avec bouches a piles HYGRO B - système twist & go - piquages démontables - pose murale ou suspendue - borne électrique automatique - 1 bouche cuisine, 1 bouche SDB et 1 bouche WC à piles.

Réf. 412250



192,00 €HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

KIT VMC HYGROCOSY BC T3/7B PG

HYGROCOSY basse conso avec bouches a piles HYGRO B. Système Twist & Go. Piquages démontables. Pose murale ou suspendue. Motoventilateur à action EC. 1 bouche SDB, 1 bouche cuisine et 1 bouche WC à piles.

Réf. 412253



225,00 €HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

EXTRACTEUR INDIVIDUEL VPI STYLE 100 HY

Design : façade lisse pour une plus grande discrétion. Économique : Seulement 1,4 W de consommation (en petite vitesse). Silencieux : Seulement 11 dB(A) (en petite vitesse). Ajustable : Débit mini ajustable (22 ou 33 m³/h) en fonction du volume de la pièce à traiter. 2e allure 55 à 83 m³/h.

Réf. 123134




95,00 €HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

GRUPE VMC HYGROCOSY MINI BC T1/7

VMC simple flux hygrorèglable basse conso extra plat- Système Twist & Go - Platine de fixation amovible - Piquages démontables - Faible hauteur (180 mm).

Réf. 512291

199,90 €HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

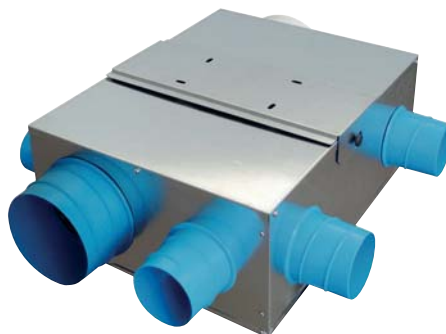

NIRVANA DIGITAL HORIZONTAL BLANC

Une montée en température rapide pour un confort immédiat. Grâce à sa grande surface d'émission et à son corps de chauffe en aluminium. Une solution complète pour économiser jusqu'à 30%*. Détection des ouvertures et fermetures de fenêtres. Doté d'un indicateur de consommation. Programmable



à partir de
169,00 €HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Prix € H.T.
507405	500 W	169,00
507407	750 W	185,00
507410	1000 W	205,00
507415	1500 W	256,00
507420	2000 W	301,00

NIRVANA DIGITAL VERTICAL BLANC

Une montée en température rapide pour un confort immédiat. Grâce à sa grande surface d'émission et à son corps de chauffe en aluminium. Une solution complète pour économiser jusqu'à 30%*. Détection des ouvertures et fermetures de fenêtres. Doté d'un indicateur de consommation. Programmable.



à partir de
229,00 €HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Prix € H.T.
507510	1000 W	229,00
507515	1500 W	289,00
507520	2000 W	340,00

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES DORIS EAU CHAUDE

-6 modèles électriques, 3 modèles mixtes et 3 modèles sur boucle eau chaude
-Pose facilitée grâce à son galbe



à partir de
75,00 €HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Prix € H.T.
850270	380 W BLANC RACCORD CENTRAL	75,00
850250	380 W BLANC RACCORDS SUR COLLECTEURS	70,00
850272	595 W BLANC RACCORD CENTRAL	85,00
850252	595 W BLANC RACCORDS SUR COLLECTEURS	75,00
850273	871 W BLANC RACCORD CENTRAL	95,00
850253	871 W BLANC RACCORDS SUR COLLECTEURS	89,00

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES DORIS 2 VENTILO

-Un boîtier à portée de main facile à utiliser
-6 modèles électriques, 3 modèles mixtes et 3 modèles sur boucle eau chaude
-Pose facilitée grâce à son galbe



à partir de
245,00 €HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Prix € H.T.
850115	1500 W	245,00
850117	1750 W	265,00
850120	2000 W	299,00

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES 2012 EAU CHAUDE

-4 puissances afin de s'adapter à toutes les superficies de salles de bains
-Choix entre raccordements centrés ou sur collecteurs (entraxe 50mm)
-Installation simple et rapide grâce au système 3 fixations

à partir de
54,00 €HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Prix € H.T.
831426	408 W RACCORDS SUR COLLECTEURS	54,00
831619	609 W RACCORDS SUR COLLECTEURS	59,00
831849	844 W RACCORDS SUR COLLECTEURS	69,00
831950	942 W RACCORDS SUR COLLECTEURS	79,00
833426	408 W RACCORD CENTRAL	59,00
833619	609 W RACCORD CENTRAL	64,00
833849	844 W RACCORD CENTRAL	74,00
833950	942 W RACCORD CENTRAL	84,00

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES ADELIS INTEGRAL VENTILO

Radiateur sèche-serviette avec fluide thermoconducteur, thermostat numérique multitarif. Puissance d'appoint supplémentaire de 1000W pour le modèle ventilo. Commande à mi-hauteur, chaleur douce et saine grâce au fluide thermoconducteur, entretien facile avec ses lames plates. Équipé d'un filtre anti-poussière (modèle ventilo). Puissance de 500 à 2000 W.

à partir de
380,00 €HT
 plus 1,67 € HT
 d'éco-participation



Référence	Désignation	Prix € H.T.
861915	1500 W	380,00
861917	1750 W	422,00
861920	2000 W	480,00

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES ADELIS EAU CHAUDE BLANC

LE CONFORT TOUT EN COULEUR
 9 couleurs disponibles pour une salle de bains à votre image. Grandes lames plates permettant un séchage rapide des serviettes.
 UN DESIGN CONTEMPORAIN POUR LES LOGEMENTS NEUFS OU EN RENOVATION
 Raccordements sur les collecteurs. Patères fournies.

à partir de
150,00 €HT
 plus 1,67 € HT
 d'éco-participation



Référence	Désignation	Prix € H.T.
861901	495 W	150,00
861902	685 W	188,00
861903	873 W	219,00
861904	960 W	238,00

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI HYBRIDE ZÉNÉO

Nouveauté produit : Chauffe-eau électrique équipé du système de protection dynamique anti-corrosion ACI Hybride (uniquement sur les capacités de 75L à 300L. Combine l'action d'une anode en titane avec un enrobage en magnésium et celle d'un accumulateur de puissance. S'adapte à toutes les eaux de réseau. Durée de vie prolongée. capacités de 50L à 300L.

à partir de
226,00 €HT
 plus 5,00 € HT
 d'éco-participation



Référence	Désignation	Prix € H.T.
153110	VERTICAL MURAL 100L	226,00
153115	VERTICAL MURAL 150L	258,00
153120	VERTICAL MURAL 200L	295,00
154325	VERTICAL SUR SOCLE 250L	467,00
154330	VERTICAL SUR SOCLE 300L	488,00
156210	MURAL COMPACT 100 L	226,00
156215	MURAL COMPACT 150 L	258,00
156220	MURAL COMPACT 200 L	295,00

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LINÉO

OPTIMISATION DE VOTRE ESPACE
 • Gain de place grâce à sa forme rectangulaire et ses 29 cm de profondeur
 • Multi-positions, peut s'installer à la verticale ou à l'horizontale : piquages côté gauche
 INTÉGRATION PARFAITE DANS VOTRE HABITAT
 • Design sobre, élégant et fonctionnel
 CONFORT, ÉCONOMIES ET DURABILITÉ
 • 3 capacités idéales pour des foyers de 1 à 4 personnes
 • Jamais à cours d'eau chaude : une douche supplémentaire disponible en 30 minutes (fonction Boost)
 • Permet de réaliser jusqu'à 10 % d'économies** (fonction Auto)
 • Une interface simple et intuitive qui indique le nombre de douches disponibles ou en préparation
 • Entartrage limité grâce aux résistances stéatite



à partir de
260,00 €HT
 plus 5,00 € HT
 d'éco-participation

Référence	Désignation	Prix € H.T.
157104	40 L 2250 W 765x290x310 mm	260,00
157106	65 L 2250 W 1090x290x310 mm	276,00
157108	80 L 2250 W 1300x290x310 mm	296,00

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EGÉO VERTICAL SUR SOCLE

ÉCO-PERFORMANCE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

- Jusqu'à 65 % d'économies* sur votre facture en eau chaude sanitaire
- Une énergie 100 % renouvelable : utilise l'air ambiant comme source d'énergie pour chauffer l'eau

à partir de
990,00 €HT
 plus 6,67 € HT
 d'éco-participation



Référence	Désignation	Prix € H.T.
232512	200 L 1800 W	990,00
232513	270 L 2400 W	1035,00

CHAUDIÈRE PULSATOIRE 20

La Pulsatoire est la seule chaudière qui augmente ses échanges thermiques par la création d'écoulements turbulents. Rendement exceptionnel jusqu'à 109% sur PCI. Jusqu'à 40% d'économies de consommation de gaz et 4 fois moins de consommation électrique.

Réf. 113420

2580,00 €HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation



CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE GIALIX 6 MT MONO (230 MONO)

Chaudière électrique murale pour constructions neuves et petits logement, corps de chauffe en fonte. Rendement saisonnier garanti à 100%. Pas d'odeur, régulation modulante et silencieuse.

Réf. 132632

1050,00 €HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE GIALIX 12 MT MONO (230 MONO)

Chaudière électrique murale pour constructions neuves et petits logement, corps de chauffe en fonte. Rendement saisonnier garanti à 100%. Pas d'odeur, régulation modulante et silencieuse.

Réf. 132631

1380,00 €HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EDEL 200 AIR

Chauffe-eau thermodynamique . Conception innovante Economique et performant. Faible impact environnemental. Connectivité photovoltaïque : Il permet de gérer au mieux l'autoconsommation d'électricité . Edel consomme jusqu'à 5 fois moins qu'un chauffe-eau électrique. Tout inox exclusif. Le plus économique et le plus écologique du marché.

Réf. 353401

1300,00 €HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EDEL C 270 EAU

Chauffe-eau thermodynamique . Sa pompe à chaleur intégrée prélève les calories de l'eau au retour du plancher chauffant avec un COP exceptionnel. Sans ventilateur, il est encore plus silencieux.

Réf. 352410

1350,00 €HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



POMPE À CHALEUR HAUTE TEMPÉRATURE MODULANTE HRC 70 17M

Pompe à chaleur haute température 70°C. Equipée d'un pilote hydraulique multifonctions pour une installation clé en main. Son fonctionnement est 100% thermodynamique jusqu'à - 20°C d'air extérieur. Puissance modulaire, 80% d'émissions de CO2 en moins Un fluide frigorigène écologique non soumis au contrôle annuel écologique.

Réf. 151601

7450,00 €HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



POMPE À CHALEUR HAUTE TEMPÉRATURE HRC70 11M

Pompe à chaleur haute température 70°C. Equipée d'un pilote hydraulique multifonctions pour une installation clé en main. Son fonctionnement est 100% thermodynamique jusqu'à - 20°C d'air extérieur. Puissance modulaire, 80% d'émissions de CO2 en moins Un fluide frigorigène écologique non soumis au contrôle annuel écologique.

Réf. 151631

3710,00 €HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR GAZ MV 230 + VENTOUSE

Radiateur gaz avec corps de chauffe en fonte garantie 20 ans. Consommation très peu. Tous les avantages du chauffage pièce par pièce , moins coûteux.

Réf. 211102

695,00 €HT



CONVECTEUR MOBILE 2000 W

Convecteur portable domestique 2 000 W. 3 puissances. Capot métallique et panneaux auto extingnibles avec pieds en caoutchouc antidérapant. Fonction antigel. Équipement. Câble d'alimentation électrique longueur 1,6 m enroulable. 3 puissances : 800 - 1 200 - 2 000 W. Résistance électrique en nickel-chrome avec protection thermostatique. Témoin lumineux de fonctionnement.

Réf. CS2000

59,90 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



CHAUFFAGE SOUFLANT MOBILE ET COMPACT 2000 W

Radiateur soufflant portable domestique 2 000 W. 2 puissances de chauffage ou ventilation seule. Capot en polypropylène auto extingnible et anti-reversement. Fonction antigel. Équipement. Câble d'alimentation électrique longueur 3 m escamotable dans l'appareil. 3 puissances : 0 (ventilation) - 1 000 - 2 000 W. Résistance électrique équipée d'un limiteur PTC à réarmement manuel. Témoin lumineux de fonctionnement. Thermostat d'ambiance et fonction antigel.

Réf. RSP2000

54,90 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR SOUFLANT MURAL 2000 W

Radiateur soufflant mural pour applications tertiaires. Puissance chaud : 2000W. Silence maximum de fonctionnement (ventilateur tangentiel). Protégé contre les projections d'eau. Programmeur numérique journalier/hebdomadaire par pas de 15 minutes. Capot en acier peint couleur gris clair. Résistance électrique en tungstène avec protection thermostatique. Protection IPX4.

Réf. RSMT2000

144,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



SÈCHE-SERVIETTES MURAL SOUFLANT

Facile à installer. Deux puissances de chauffe : 1 000 et 2 000 Watts. Mise en œuvre : Fixation par vis et chevilles au mur. Cordon d'alimentation de 2 mètres. Équipement standard : Accessoire support de serviette fourni. Sélecteur de puissance de la résistance électrique. Fonction « hors-gel ». Résistance à paliers à aiguilles avec limiteur thermique à réarmement manuel. Indice de protection IPX3. Isolation électrique Classe II.

Réf. SSV2000

69,90 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



DÉSTRATIFICATEUR POUR INDUSTRIE À 3600 M³/H

Déstratificateur caréné équipé d'un thermostat 3600 m³/h permettant la récupération des calories sous faitage (milieux tertiaire et industriel, dans les bâtiments de grande hauteur) donc des économies d'énergies et une homogénéisation de la température. Eligible Certificats d'Economie d'Energie.

Équipement standard : caisson en acier galvanisé peint en blanc + grille de soufflage double déflexion + boîtier électrique IP55 + thermostat de déstratification réglable de 0 à 40°C.

Dimensions réduites.

299,90 € HT

Réf. DS4000



AÉROTHERME À GAZ 35 KW. ATTENTION : PRÉVOIR LES ACCESSOIRES.

Chauffage efficace et rapide pour l'industrie ou le tertiaire, grilles de soufflage à double déflexion de série, faible hauteur, fortes puissances et forts débits d'air, agréés pour les Établissements recevant du Public. Équipement : caisson en acier galvanisé prélaqué, corps de chauffe et échangeur inox, rampe brûleur atmosphérique éprouvée, ventilateur hélicoïde robuste avec grille de protection, alimentation monophasée 230 VAC, fumisterie concentrique 80/125. Attention : prévoir les accessoires.

Réf. AGHC0371

1350,00 € HT



SÈCHE-MAINS À AIR PULSÉ AVEC BAC DE RÉCUPÉRATION 1900 W 350 M³/H

Sèche-mains automatique à air pulsé et récupération d'eau chassée. Temps de séchage ultra-rapide et consommation électrique faible. Usage intensif. Filtre à air anti-poussière. Bac de récupération d'eau chassée. Équipement : Coque ABS blanc. Puissance de chauffage 1 650 W. Débit d'air 350 m³/h. Protection IPX4. Mise en marche par détection infra-rouge des mains dans la zone de séchage. Diffusion par buses pulsantes.

Réf. SMSB

499,90 € HT
plus 0,08 € HT
d'éco-participation




PANNEAU PIR ALU 2000X1200 MM ÉPAISSEUR 20 MM DENSITÉ 35 KG/M³

Panneau sandwich PIR Alu 35 kg/m³ composé d'une feuille alu gaufré 60 µm et d'un isolant PolyisoCyanurate 20 mm. Conductivité thermique = 0,023 W/m.k. Résistance au feu B,s1-d0 (M1). Attention : par multiples de 12.

Réf. PPEC200120

29,90 € HT



CHAUDIÈRE MURALE CONDENSATION CONDENS 4500 W MICRO-ACCUMULÉE

Chaudière à condensation micro accumulation. Corps de chauffe, brûleur, échangeur à plaques en Inox. Débit spécifique de 13,6 l/min, confort sanitaire 3***. Circulateur basse consommation classe A. Rendement de 109,3%. Modulation de puissance de 5 à 25,2 kw.

Réf. 7 716 800 614

1229,00 € HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation



CHAUDIÈRE MURALE CONDENSATION CONDENS 4500 W AVEC BALLON ECS

Chaudière à condensation avec ballon ECS intégré. Corps de chauffe, brûleur, échangeur à plaques en Inox. Débit spécifique de 20 l/min, confort sanitaire 3***. Circulateur basse consommation classe A. Rendement de 109,3%. Modulation de puissance de 5 à 25,2 kw.

Réf. 7 716 842 183

1699,00 € HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation



CHAUDIÈRE SOL CONDENSATION CONDENS 4500 FM

Chaudière à condensation avec ballon ECS intégré. Ballon Inox grande capacité de 120 litres avec serpentín. Débit spécifique de 21 l/min, grand confort sanitaire 3***. Rendement de 109,3%, classe A. Modulation de puissance de 5 à 25,2 kw. Modèle compact de 600 mm, accessibilité facile des composants.

Réf. 7 716 800 616

1899,00 € HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation



CHAUDIÈRE SOL FIOUL CONDENSATION OLIO CONDENS 4000 F - 22 KW

Classe énergétique A, parfaitement éligible aux CEE et CITE. Chaufferie compacte tout équipée, pré-réglée, testée en usine et prête à raccorder. Régulation en fonction de la température extérieure de série, pour un confort optimal sans compromis. Corps de chauffe acier et condenseur en Inox haut de gamme pour plus de robustesse.

Réf. 7 716 842 271

2899,00 € HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation



CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONVENTIONNELLE ACLEIS NGLM24-7MN

Technologie « basse température » selon la norme EN 297. Chaleur douce, plus propre et plus économique. Echangeur à plaques en inox pour une eau chaude stable au 1/2 degré près. Dosserets et ventouses compatibles aux versions précédentes pour une complète rétro-compatibilité.

Réf. 7 716 705 070

749,00 € HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation



CHAUDIÈRE MIXTE À MICRO ACCUMULATION 22 KW MEGALIS CDS GVAC21-5MN (14 L/MIN)

Chaudières à condensation par micro accumulation. Très haut rendement à 109,3% grâce à sa pompe modulante pour une réduction sensible de la consommation électrique. Confort sanitaire 3*** avec un débit de 14 l/min. Encombrement minimum, seulement 400 mm de large.

Réf. 7 716 704 656

999,00 € HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation



CHAUDIÈRE GAZ MURALE AVEC BALLON INTÉGRÉ EGALIS BAL CDS GVBC24-1HN

Chaudière à condensation avec ballon intégré. Capacité ECS de 48 litres, débit continu de 16,6 l/min. Gestion de l'ECS solaire, ou d'un deuxième circuit de chauffage. Faible encombrement grâce à sa largeur de 600 mm. Rendement 109 %.

Réf. 7 716 701 400

1349,00 € HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation



CHAUDIÈRE SOL GAZ CONDENSATION SOLTIS CONDENS 15 KW

Compacité exceptionnelle avec 40 cm de large : facile à installer. Fonctionnalités modulables pour la gestion de l'ECS solaire, d'un deuxième circuit de chauffage... Très haut rendement (30% d'énergie restitué) grâce à ses matériaux haut de gamme. Option de régulations d'ambiance sans fil.

Réf. 7 731 600 035

1399,00 € HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation



KIT SIMPLE À POSER/KIT DE RACCORDEMENT MURAL

Kit de raccordement mural comprend : 1 terminal de cheminée, 1 plaque support et finition et 1 raccordement horizontal universel.

Réf. FTP 80 KSAP



159,90 €HT

KIT RACCORDEMENT PLAFOND

Kit de raccordement plafond pour PPs diamètre 80 mm, comprenant : 1 solin de cheminée, 2 joints, 1 collier de blocage, 1 support sur souche, 1 adaptateur rigide/flexible.

Réf. FTP 80 KRP1



119,90 €HT

FLEXIBLE POLYPROPYLENE DOUBLE PAROI (COURONNE DE 50 MÈTRES)

Totalement étanche. Classe d'étanchéité H1 (testé à 5000 Pa). Très résistant à l'arrachement, à la traction et à la compression. Totalement insensible à la corrosion, inaltérable. Recoupable au centimètre.

Réf. FTP 80 FLEX50-2

495,00 €HT



CONDUIT VENTOUSE CONDENSATION FIOUL ET GAZ CONDENSATION 80/125.

Conduit ventouse Long. droite 250 mm. Longueur utile 200 mm. Conduit double flux concentrique. Condensation gaz et fioul. Paroi interne 80 mm en polypropylène. Paroi externe 125 mm en acier galvanisé, soudée au laser en continu, peinture époxy de teinte blanche (RAL 9016).

à partir de
25,90 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
FCP 80 L25	Long. droite 250 mm	25,90
FCP 80 L50	Long. droite 500 mm	29,90
FCP 80 L100	Long. droite 1 000 mm	39,90

COUDE 45°. CONDUIT VENTOUSE CONDENSATION FIOUL ET GAZ CONDENSATION 80/125

Conduit ventouse condensation fioul et gaz condensation 80/125. Conduit double flux concentrique. Condensation gaz et fioul. Paroi interne 80 mm en polypropylène. Paroi externe 125 mm en acier galvanisé, soudée au laser en continu, peinture époxy de teinte blanche (RAL 9016).

Réf. FCP 80 D45

29,90 €HT



COUDE 87°. CONDUIT VENTOUSE CONDENSATION FIOUL ET GAZ CONDENSATION 80/125

Conduit ventouse condensation fioul et gaz condensation 80/125. Conduit double flux concentrique. Condensation gaz et fioul. Paroi interne 80 mm en polypropylène. Paroi externe 125 mm en acier galvanisé, soudée au laser en continu, peinture époxy de teinte blanche (RAL 9016).

Réf. FCP 80 D87



37,90 €HT

SUPPORT MURAL 550

Support mural 550 réglable. Avec Niveau.
Dimensions 550 x 465 x 800. Poids Maxi :
150 kg.

Réf. CLI04412



17,90 €HT

KIT FLEXIBLE FIOUL UNIVERSEL 2 FLEXIBLES - 6 RACCORDS

Kit flexible fioul universel 2 flexibles -
6 raccords.
2 flexibles F1 / 4 coudé F3/8 droit DN8 -
L 1000 mm.
2 raccords 3/8 Conique 3/8 plat. 2 raccords 1/4
Conique 1/4 plat.
2 raccords 1/4 Conique 1/8 plat.

Réf. FLE 02002



17,90 €HT

ALARME CUVE TANKALERT ECO OIL

Affiche en litre et en % les valeurs.
Raccordement en 2" - 1 1/2" - et/ou 1 1/4".
Indication visuelle du trop plein.

Réf. ALI05080



124,90 €HT

ASPIRATEUR SOUFFLEUR 8L

Poids net : 4 kg. Sac papier, filtres tissu. Moteur
1000 W 220 watts. Câble électrique 2,5 mètres.
Tuyau flexible : 2,5 mètres.

Réf. ASP05001



54,90 €HT

NEUTRALISEUR DE CONDENSATION 5. 35 KW

Max. 35 Kw. Débit max. : 5L/h. Raccordement
3/4 FF, entraxe 125 mm.

Réf. PRO07020



35,90 €HT

BOMBE DÉTECTION FUITE GAZ

Volume net 400 ml.

Réf. PRO45002



5,90 €HT

BOMBE GAZ NEUTRE

Gaz sec sans humidité, neutre. Pureté à 99,9 % :
aucune poussière ni impureté décelable.
Pression : 4 bar à 10°C et 5 bar à 20°C.

Réf. PRO12002



7,90 €HT

BOMBE SOLVANT DÉGRAISSANT

Solvant dégraissant volatil. Peut endommager
certains plastiques faire un essai préalable.
Dissout instantanément les huiles, graisses,
fiouls, goudrons. Excellent nettoyant de toutes
pièces mécaniques, il laisse les surfaces
propres et sèches rapidement.

Réf. PRO05004



6,90 €HT

**PACK PROMO CHAUFFAGE AUTOMNE 2017 (10 KITS SENSO
TÊTES R100000 + CORPS EQ 1/2 R808604)**

Ensemble 10 têtes thermostatiques et 10 corps EQ 1/2 + 1 veste technique 100 % OFFERTE par COMAP, idéal sur les chantiers. Pack prêt à l'emploi pour l'installateur. Spécial saison de chauffe.

Réf. Y010002171

279,90 €HT



**PACK PROMO CHAUFFAGE AUTOMNE 2017 (10 KITS SENSO
TÊTES R100000 + CORPS EQ 3/8 R 808603)**

Ensemble 10 têtes thermostatiques SENSO et 10 corps R8088 EQ 3/8 + 1 veste technique 100% OFFERTE, idéal sur les chantiers. Pack prêt à l'emploi pour l'installateur. Spécial saison de chauffe.

Réf. Y010003171

279,90 €HT



PACK TYBOX 5100 CONNECTE

Pilotage du chauffage (Chaudière, PAC) à distance avec l'application TYDOM, réglage de la consigne de température. Retour d'information à distance de la température d'ambiance. Pack comprenant un thermostat programmable TYBOX 5100 et une box domotique IP TYDOM1.0.

Réf. 6050625



144,90 € HT

TYBOX 117

Régulation pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible. Programmation hebdomadaire. Réglage de 2 consignes de température. Choix de programmation au ¼ d'heure, à la ½ heure ou à l'heure. Programme vacances avec le calendrier intégré. Affichage de la durée de fonctionnement de la chaudière (hors ECS). Changement d'heure automatique : Eté/Hiver - Version : Filaire (piles).

Réf. 6053005

76,90 € HT



TYBOX 137

Régulation pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible. Programmation hebdomadaire. Réglage de 2 consignes de température. Choix de programmation au ¼ d'heure, à la ½ heure ou à l'heure. Programme vacances avec le calendrier intégré. Affichage de la durée de fonctionnement de la chaudière (hors ECS). Changement d'heure automatique : Eté/Hiver - Version : Radio.

Réf. 6053007



161,90 € HT

TYBOX 2010 WT

Programmation hebdomadaire. Fonction anticipation des remontées en température pour obtenir la température de consigne à l'heure souhaitée quelle que soit la température extérieure. Affichage des consommations et des historiques en jour/semaine/mois/année. Mesure des consommations suivant le type d'équipements*. Gestion de l'ECS sur commande Heures Creuses. Programmation des occultants et gestion pour le confort d'été/Mi-saison/Hiver avec le capteur de luminosité (option*).

Réf. 6050603



342,50 € HT

PACK DELTA 8000

Pack de régulation 4 zones pour climatisation gainable. Ce pack comprend 1 boîtier technique, 1 récepteur, 4 thermostats d'ambiance et 1 box domotique.

Réf. 6053055



472,50 € HT

THERMOSTAT SANS FIL PROGRAMMABLE ET CONNECTABLE LYRIC

Le thermostat Lyric est conçu pour une gestion automatique de la température des systèmes de chauffage dans l'habitat résidentiel. Il est prévu pour piloter de nombreux types de générateurs : les chaudières, chaudières bi-énergies, ou pompes à chaleurs, qui requièrent un signal ToR (On/Off), 24 ou 230 V) ou équipés de communication OpenTherm®. Sans fil, il est équipé en base d'un support de table. Le kit est constitué d'un thermostat et d'un boîtier récepteur.

Réf. Y6H910RW4013



159,00 € HT
plus 0.04 € HT
d'éco-participation

THERMOSTAT SANS FIL PROGRAMMABLE T4R

Conçu pour les habitations ou les locaux commerciaux, le thermostat T4 simplifie la programmation de la température et offre une facilité d'utilisation et un contrôle automatisé conforme aux exigences d'aujourd'hui: large écran rétroéclairé, programmation horaire hebdomadaire, 5+2 ou journalière permettant 4 à 6 niveaux de températures par jour, mode vacances, mode veille avec protection anti-gel, pur tout type de chaudière (On/ Off et OpenTherm).

Réf. Y4H910RF4004



155,00 € HT

THERMOSTAT FILAIRE PROGRAMMABLE T4

Conçu pour les habitations ou les locaux commerciaux, le thermostat T4 simplifie la programmation de la température et offre une facilité d'utilisation et un contrôle automatisé conforme aux exigences d'aujourd'hui: large écran rétroéclairé, programmation horaire hebdomadaire, 5+2 ou journalière permettant 4 à 6 niveaux de températures par jour, mode vacances, mode veille avec protection anti-gel.

Réf. T4H110A1023



90,00 € HT

PACK POUR RADIATEUR

Pratique, pensez aux kits d'équipement de radiateur pour vos rénovations: pour une installation facile avec une tête compacte et moderne! Tous les composants sont dans une seule boîte: une tête thermostatique T3001W0 à dilatation de liquide (VT = 0,3), un corps thermostatique droit à double réglage, un coude de retour ou un Té de retour.



à partir de
16,90 € HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
VT3001DY015	Pack Droit 1/2	16,90
VT3001DY010	Pack Droit 3/8	16,90
VT3001EY015	Pack Equerre 1/2	16,90
VT3001EY010	Pack Equerre 3/8	16,90

FLEX LISSE 316

Flexible Lisse 316 (Tipolinox / Polyflexip), Intérieur et Extérieur inox 316 , Gaz type B ou C, fioul standard Bois

à partir de
19,90 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
651812	Ø125 50M	19,90
651614	Ø140 40M	21,90
651654	Ø154 40M	24,90
651518	Ø180 30M	29,90
651520	Ø200 30M	29,90

GREE MONOSPLIT INVERTER HANSOL

La pompe à chaleur air-air GREE de la série HANSOL dispose d'une excellente portée d'air, jusqu'à 10 m pour les modèles 9k et 12k. Sa conception unique repose sur un développement de la diffusion d'air performant et de grande précision. La puissance restituée associée à la parfaite maîtrise des flux d'air font de la gamme Hansol une pompe à chaleur synonyme de performances et de bien-être en toutes saisons. Excellente portée d'air : jusqu'à 10 m (9k & 12k). Hautes performances : SEER : 8,50 / SCOP : 5,10 (selon modèles). Chauffage jusqu'à -30°C (selon modèles). Télécommande filaire en option. Unités intérieures compatibles multisplits Free Match.

à partir de
645,00 €HT
plus 5,83 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Prix € H.T.
EL-CLSH-026	2600 W	645,00
EL-CLSH-035	3500 W	726,00

GREE MONOSPLIT INVERTER U-CROWN

La pompe à chaleur air-air GREE de la série U-CROWN va vous séduire par son design moderne et discret. Son fonctionnement silencieux, ses performances hors normes en feront un précieux atout énergétique synonyme de confort tout au long des saisons. Une télécommande infrarouge avec un grand écran de visualisation aux fonctions étendues est fournie avec la pompe à chaleur air-air U-CROWN. Finesse et design : 17cm d'épaisseur. Silence et confort : 19db. Diffusion d'air : 3d. Chauffage : jusqu'à -30°. Télécommande : infrarouge & Wifi.

à partir de
849,00 €HT
plus 5,83 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Prix € H.T.
EL-CLSW-026	2600 W	849,00
EL-CLSW-035	3500 W	899,00

POMPE A CHALEUR AIR/EAU VERSATI 2 BI-BLOC

Pompe à chaleur air/eau réversible Inverter Bi blocs Versati 2. Production d'eau chaude sanitaire (ECS) et climatisation pour des constructions neuves (Norme RT2012) ou des habitats en rénovation. Le système VERSATI 2 est composé de 3 modules :
- une unité extérieure (1 ou 2 ventilos) affichant des puissances de 8 kW jusqu'à 14 kW.
- un module hydraulique intérieur avec un écran de contrôle pour accéder facilement à tous les réglages et fonctions de votre installation.
- un ballon ECS de 200 L ou 300 L avec échangeur serpentin eau chaude, spécifique pour pompes à chaleur. L'unité extérieure peu bruyante (max 57 dB) offre une large plage de fonctionnement en chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire de -20°C à 48°C.



à partir de
3110,00 €HT
plus 5,13 € HT
d'éco-participation

Référence	Désignation	Prix € H.T.
EL-CLSV2-10	10 KW	3110,00
EL-CLSV2-14	14 KW	4479,00

DÉSEMBOUANT PROTECTEUR 2 EN 1 MK3093

Protège tous les métaux y compris l'Aluminium et l'Aluminium de Silicium. Simplicité de mise en œuvre directement par le purgeur du radiateur à l'aide du Kit d'Injection Sécurisé (KIS). Le Kit Diagnostic Installateur est composé des 2 éléments indispensables à tout technicien : le Kit d'Injection Sécurisé (KIS) pour faciliter l'injection du produit dans l'installation et le barreau magnétique pour diagnostiquer la quantité de boues ferriques dans l'eau du circuit.

Réf. MK3093FL

64,90 €HT



PROTECTEUR DYNAMIQUE MK3091

Protège tous les métaux y compris l'Aluminium et l'Aluminium de Silicium. Simplicité de mise en œuvre directement par le purgeur du radiateur à l'aide du Kit d'Injection Sécurisé (KIS).

Préserver votre chaudière neuve avec le Protecteur Dynamique MK3091. Produit naturel, écologique, biodégradable.

Réf. MK3091FL

56,90 €HT



OPTI'CHAUFFE MK3092

Protège tous les métaux y compris l'Aluminium et l'Aluminium de Silicium. Simplicité de mise en œuvre directement par le purgeur du radiateur à l'aide du Kit d'Injection Sécurisé (KIS).

Réduisez votre consommation d'énergie avec l'Opti'Chauffe MK3092. Produit naturel, écologique, biodégradable.

Réf. MK3092FL

59,90 €HT



DÉSINFECTANT ANTI-ALGUES MK3094

Protège tous les PER, métaux y compris l'Aluminium et l'Aluminium de Silicium. Simplicité de mise en œuvre directement par la nourrice à l'aide du Kit d'Injection Sécurisé (KIS). Avec MK3094 éliminez les algues de vos planchers chauffants.

Réf. MK3094FL

29,90 €HT



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MURAL VERTICAL, BLINDÉ, CLASSE C

Revêtement intérieur de la cuve en émail vitrifié. Thermostat mécanique. Résistance en contact avec l'eau. Certification NF Performance.

à partir de
129,90 €HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Prix € H.T.
XPE0459922	100 litres	129,90
XPE0459939	150 litres	140,90
XPE0459946	200 litres	165,90

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MURAL VERTICAL, STÉATITE, CLASSE C

Résistance stéatite, sans contact avec l'eau. Son remplacement ne nécessite pas de vidange. Certification NF Performance. Classe énergie C.

à partir de
159,00 €HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Prix € H.T.
XPE0461642	100 litres	159,00
XPE0461659	150 litres	171,90
XPE0461666	200 litres	184,90

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Pour le neuf et la rénovation. Installation en air ambiant ou air extrait. Écologique, utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau. Économique, permet jusqu'à 70 % d'économie d'énergie (par rapport à un chauffe-eau électrique). Certification NF Performance.

à partir de
899,90 €HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



Référence	Désignation	Prix € H.T.
XPE0460027	200 litres	899,90
XPE0460340	300 litres	999,90

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE OTWH 300 E

Chauffe-eau thermodynamique à accumulation à poser au sol de capacité 270 litres. Fonctionnement sur air intérieur ou extérieur jusqu'à -5°C. Puissance PAC 1700 W, température ecs jusqu'à 65°C. COP de 2,94 à +7°C suivant norme 16147. Résistance électrique d'appoint de 2400 W.

Réf. 100017618

1150,00 €HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE OTWH-SPLIT FS 270E

Chauffe-eau thermodynamique à accumulation à poser au sol de capacité 270 litres. Fonctionnement uniquement sur air intérieur de -15°C à +42°C. Puissance PAC 1750 W, température ecs jusqu'à 65°C. COP de 3,42 à +15°C suivant norme 16147. Résistance électrique d'appoint de 2400 W.

Réf. 7629722

1170,00 €HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE OTWH-ECO 230E

Chauffe-eau thermodynamique à accumulation à poser au sol de capacité 230 litres. Fonctionnement uniquement sur air intérieur de +5°C à +43°C. Puissance PAC 1000 W, température ecs jusqu'à 65°C. COP de 3,02 à +15°C suivant norme 16147. Résistance électrique d'appoint de 1550 W.

Réf. 7629074

999,00 €HT
plus 6,67 € HT
d'éco-participation



CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION DOUBLE-SERVICE GMR 1024 COMBI CONDENS-2 (SANS VENTOUSE)

Chaudière murale à condensation de puissance modulante 6,3 à 25,3 kW. Chauffage avec production d'eau chaude sanitaire instantanée. Débit 14 litres/min à Δt 30°C suivant EN 13203-1. Avec pompe classe A, EEI<0,23. ETAS=94%. Etiquette chauffage: classe A / e.c.s.: classe A-XL. Faibles rejets CO et NOx. Livrée sans ventouse.

Réf. 7625488

900,00 €HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation



CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION AVEC BALLON 40 L GMR 1024 CS CONDENS-2 (SANS VENTOUSE)

Chaudière murale à condensation de puissance modulante 6,3 à 25,3 kW. Chauffage et production d'eau chaude sanitaire avec préparateur intégré de 40 litres. Avec pompe classe A, EEI<0,23. ETAS=94%. Etiquette chauffage: classe A / e.c.s.: classe B-XL. Faibles rejets CO et NOx. Livrée sans ventouse.

Réf. 7625453

1300,00 €HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation



CHAUDIÈRE FIOUL BASSE-TEMPÉRATURE DOMONET DK 28 + KIT FL13 (KIT OFFERT POUR PROMO)

Chaudière fioul au sol en acier destinée au remplacement à l'identique. Puissance entre 21 et 27 kW en fonction du brûleur. Chauffage et production d'eau chaude sanitaire avec ballon intégré de 100 litres. Kit pompe + vase d'expansion + groupe sécurité offert (réf. FL13). Chaudière livrée sans brûleur fioul.

Réf. 100005999

1317,00 €HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation



CHAUDIÈRE FIOUL À CONDENSATION OECOIL CONDENS-2 FVCR-2 24/EL 110SL

Chaudière fioul au sol à condensation pour chauffage et eau chaude sanitaire. Puissance 23,1 kW. ETAS > 90%. Etiquette chauffage: classe A / e.c.s.: classe B-XL. Préparateur ECS intégré de 110 litres. Faibles rejets CO et NOx. Tableau de commande OETroCom-2. Nombreuses options.

Réf. 7660580

3407,00 €HT
plus 5,00 € HT
d'éco-participation



BRÛLEUR FIOUL 1 ALLURE OEX-4

Brûleur fioul à air soufflé à 1 allure. Puissance réglable entre 18 et 52 kW suivant taille du gicleur. Bride d'accrochage coulissante, position de maintenance avec fermetures rapides par 2 verrous. Livré avec flexibles de liaison fioul et gicleur (non montés).

Réf. 100010370

350,00 €HT
plus 0,25 € HT
d'éco-participation



ASPIRATEUR KOSMOS 8

Aspirateur Soufflant - Eau - Poussières. Cuve 8L / Moteur 1000 W Bypass / 1200 mm CE / 100 m³/h / 220 volts. Équipé d'une cuve PVC de 8 litres, d'une bandoulière pour le tenir à l'épaule d'un sac filtre tissu et de 2 sacs papier. À utiliser impérativement avec les sacs papier (pour l'aspiration des poussières). Matériel adapté en aspiration et soufflerie pour le nettoyage des chaudières murales gaz. Accessoires Ø 32 mm : Flexible longueur 2,5 mètres, 1 manche support en trois pièces d'une longueur de 84 cm, 1 suceur plat et 1 suceur sol largeur 130 mm. Câble électrique longueur 3,5 mètres. Sac filtre : Papier et Tissu. Dimensions : 260 x 305 x 370.



69,90 €HT

Réf. 1015

ASPIRATEUR NESO 250

Aspirateur 1300 W Eau - Poussières. Cuve inox 25 L / Moteur 1300 watts Bypass, 2200 mm/CE / 220 volts / 180 m³/h. Équipé d'une tête en polypropylène, d'une cuve en acier inoxydable, montée sur un chariot à cuve basculante en tube acier peint de Ø 45 mm : le tout d'une très grande résistance. Les 4 roulettes orientables de Ø 80 mm lui assurent une très bonne stabilité et maniabilité. Matériel adapté pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, ainsi que pour divers travaux de nettoyage. Accessoires Ø 40 mm : Flexible longueur 3 mètres, 1 suceur PVC lg500 mm, 1 suceur acier plat de lg300 mm. Câble électrique longueur 5 mètres. Sac filtre : Tissu. Dimensions : 370 X 370 X 650 mm.



330,00 €HT

Réf. 1041

FLEXONET 15/5

Se porte à la main. Léger et de faibles dimensions, il permet le ramonage des conduits de fumées de faible section avec dévoiement ou non (type ventouse, pellet, d'un Ø 80 mm minimum, petits conduits de VMC). Équipé de hérissons PVC de Ø 80 mm, 111 mm ou 125 mm. Raccord 5 x 80 (pour hérisson raccords 5 x 80). Poids : 1 kg. Diamètre du jonc : Ø 5 mm. Longueur du jonc : 15 m.



125,00 €HT

Réf. 2091

FLEXONET 15/7 NM

Dériveur de fibre Nouveau Modèle. Diamètre du jonc : 7mm. Longueur du jonc : 15m. Raccord 12x175 ET 5x80 (pour hérisson raccords 12x175 et 5x80). Poids : 3kgs. Équipé de hérisson PVC Ø 80mm, 111mm et 125mm. Pour conduits tubés jusqu'à 200 mm.



180,00 €HT

Réf. 2095NM

KIT DE RAMONAGE NOIR

Kit de ramonage noir diamètre 20. Composé de : 6 cannes noires diamètre 20 longueur 1,5M + 1 hérisson PVC diamètre PVC diamètre.200 + 1 câble de départ longueur 200 mm. Pour cheminée de campagne.

Réf. 1585



96,00 €HT

KIT DE RAMONAGE JAUNE

Kit de ramonage jaune diamètre 9. Raccord 12x175. Composé de : 6 cannes jaunes longueur 1,5 m + 1 hérisson pvc diamètre 125. Pour conduits gaz et tubage.

Réf. 1401



159,00 €HT

BISTRE A9

Produit d'entretien des cheminées bois charbon. Pot de 1 KG. Poudre destinée à la réduction des bistres et des goudrons dans les foyers et les conduits de cheminées ayant pour combustibles le bois ou le charbon.

Réf. 3260

9,50 €HT



ATTESTATION D'ENTRETIEN DE CHAUDIERE GAZ

Ce carnet composé de 25 feuilles autocopiantes en doubles exemplaires, vous permettra de : Établir une attestation de chaufferie suite à votre intervention pour la laisser à votre client. Conserver la souche pour le classement. Attestation chaudière gaz de 4 à 400 kw.

Réf. 6100

11,30 €HT



BOITE DE 15 PURGEURS D'AIR AUTOMATIQUE

15 purgeurs d'air dans une boîte quadri. Purgeur d'air polymère, clapet anti-retour.

Réf. 1117



89,90 €HT

PACK PROTECTION CHAUDIERE MURALE MG1+NT1

Pack contenant un filtre magnétique pour chaudière murale et un neutraliseur de condensats acides pour chaudière murale.

Réf. 33240500

89,90 €HT



FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER

Le filtre magnétique SAFECLEANER est la meilleure solution pour résoudre les problèmes de pollution de particules, en particulier la rouille et le sable (couramment appelé boue), qui sont formés par effet de la corrosion, et de l'encrassement, pendant le fonctionnement normal d'une installation. Un radiateur emboué c'est moins de surface de chauffe, une perte d'énergie conséquente (de l'ordre de 36%). Pour maintenir la température, la chaudière force, ce qui entraîne une surconsommation et une usure prématurée de toute l'installation. Ce dispositif contribue à maintenir élevé l'efficacité de l'installation, en évitant le colmatage des chaudières, des tuyaux, des circulateurs, des radiateurs ou plancher chauffant.

à partir de 99,90 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
23440550	3/4"	99,90
23440650	1"	99,90

TETE THERMOSTATIQUE TL10W CERTIFIEE VT=0,2

Tête thermostatique certifiée certita 0.2 la plus performante du marché.

Réf. 30870000

9,90 €HT



COUDE DE REGLAGE AVEC RFS 1/2"

Coude de réglage avec RFS 1/2".

Réf. 1530400



GAS

4,90 €HT



CORPS THERMOSTATISABLE AVEC RFS 1/2"

Corps thermostatisable 1/2" avec RFS.

Réf. 310400

8,90 €HT



GAS

REDUCTEUR DE PRESSION RINOX+SMART M 3/4"

Les réducteurs de pression série RinoxPlus M sont des réducteurs de pression à membrane avec cartouche intérieure contrôlable et facilement interchangeable, avec filtre amovible. La cartouche est à siège compensé : les variations de pression en amont n'ont pas d'effet sur la régulation de la pression en aval. Le réducteur RinoxPlusSmart M est aussi pourvu d'une molette graduée pour l'étalonnage, sans nécessité de manomètre et d'outils.

Réf. 29090500

29,90 €HT



COLLECTEUR INOX

Collecteur pré-monté INOX 3 circuits - Dimensions L365xH311xP60 mm. Inox 1». Sortie circuits Eurocône 3/4» M. Purgeurs / Vidanges manuels. Vannes d'arrêt 1» portée plate. Débitmètres. Vannes de réglages. Support mural double.



Référence	Désignation	Prix € H.T.
1409031503	3 circuits 365x311x60	169,90
1409031504	4 circuits 415x311x60	199,90
1409031505	5 circuits 465x311x60	219,90

TUBE NU MAXIPRO 16X1,5 MM ROUGE

Tube nu avec BAO protégée en diamètre 16.

Réf. 1409020129



RUBBER-FOOT 600

Support en pneus recyclés pour canalisations, chemins de câbles, gaines ou combinaisons de tout cela. Idéal pour supporter des climatiseurs VRV/DRV et petites PAC. Livré avec ou sans visserie. 600 x 180 x 95.

Réf. 167BB00386

35,90 €HT



CLIM MOBILE RÉVERSIBLE ASPEN XTRA

Grâce à la clim mobile Aspen Xtra, vous conservez et maîtrisez une température agréable, où que vous soyez. Appareil mobile multifonction : réfrigération, chauffage, automatique, ventilation et déshumidification. Ecran numérique de couleur, élécommande infrarouge. Débit d'air réglable. Redémarrage automatique.

Réf. 167BB00615

399,90 €HT



LOCK N' LOAD PETIT MODÈLE AJUSTABLE 305 MM

Support modulable en acier galvanisé avec pièces de serrage en PVC. Disponible en 3 hauteurs et en double étage grâce au Tower Frame. Facile à assembler. Plusieurs kits d'extension. Les barres transversales sont facilement ajustables. Fourni avec le kit de fixation. Fourni avec plots anti-vibratiles.

Réf. 167BB00709



135,00 €HT

EASYFINISH

Produit d'entretien pour nettoyer les goulottes et les panneaux d'habillage. Élimine toutes les taches de graisses, de nicotine ainsi que les traces de doigts. Pour surfaces en plastiques et métal époxy.

Réf. 177ACE0017

12,50 €HT



NETTOYANT ET DÉSINFECTANT POUR GAINABLES GAINECLEAN

Assainit et désinfecte les réseaux gainables pour la climatisation et les réseaux VMC. Laisse un parfum agréable de frais et de propre. Gaineclean™ est un produit désinfectant bactéricide fongicide, spécialement conçu pour le traitement des gaines de climatisation. Il assainit le système et tue les bactéries, levures et moisissures à l'intérieur des conduits. Il s'attaque à la source des mauvaises odeurs pour les éliminer, tout en laissant un parfum très agréable de frais et de propre. Très facile à utiliser, il est muni d'un système de pulvérisation à haute pression qui assure une bonne distribution du produit dans tout le système.

Réf. 177ACE0069

9,90 €HT



KIT DE CINTRAGES POUR LIAISONS FRIGORIFIQUES EASYBEND

Facile à utiliser. Réutilisable. Facile, rapide et sans poinçonnement. L'EasyBend a été spécialement conçu pour cintrer les liaisons frigorifiques dans la goulotte d'une façon simple, rapide et sans poinçonnement.

Réf. 175ACL0287



39,90 €HT

PROTECTION EN BOIS

Cache-groupe en bois qui allie l'esthétique et la discrétion de votre installation. Dimensions : 700 x 950 x 500. Peut-être peint sans aucun besoin de prétraitement. Traité contre les UV. Type de bois : pin sylvestre.

Réf. 175ACL0258

124,90 €HT



POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS MAX-FLOW

La nouvelle Max Hi-Flow est la plus performante des pompes Hi-Flow et elle devient donc la meilleure de sa catégorie. Avec un très faible niveau sonore ainsi qu'une bonne protection contre les projections d'eau (IP 24), la Max Hi-Flow est la pompe à bac la plus fiable et silencieuse du marché. Débit Maxi : 550 litres/heure. Hauteur de relevage maximum : 5 mètres. Volume du bac : 1,7 litre. Niveau sonore : 44 dB(A). Fixations murales ou sur tiges filetées possibles.

Réf. 175ACL0270

59,90 €HT



THERMOSTAT CONNECTÉ IT500

Thermostat programmable iT500 connecté à internet équipé d'options pour le contrôle de l'eau chaude ou de deux zones de chauffage. Pilotable via smartphone, tablette ou PC. Appli gratuite iOS ou Androïde.

Réf. iT500

109,90 €HT



THERMOSTAT NUMÉRIQUE PROGRAMMABLE RT510

Thermostat d'ambiance à affichage digital RT510 avec programmation hebdomadaire. Peut piloter des applications en contact sec ou 230V.

Réf. RT510

29,90 €HT



THERMOSTAT NUMÉRIQUE PROGRAMMABLE RF RT510RF

Thermostat d'ambiance sans fil à affichage digital RT510RF avec programmation hebdomadaire. Peut piloter des applications en contact sec ou 230V.

Réf. RT510RF

69,90 €HT



THERMOSTAT PROGRAMMABLE CONNECTÉ INTERNET RT310i

Thermostat d'ambiance sans fil à affichage digital RT310i avec programmation hebdomadaire via son appli gratuite ou le site internet. Peut piloter des applications en contact sec ou 230V. Chauffage ou rafraîchissement. Permet le pilotage de son chauffage à distance via internet sur Smartphone, tablette ou PC.

Réf. RT310i

79,90 €HT



THERMOSTAT NUMÉRIQUE 4/1RF ALIM. PAR PILES IT600 SMART HOME VS20WRF

Thermostat numérique à piles VS20WRF utilisé dans le système iT600 Smart Home pour piloter vos radiateurs ou votre plancher chauffant pièce par pièce en local ou via votre smart phone, PC ou tablette.

Réf. VS20WRF

49,90 €HT



COMMANDE VANNE RADIATEUR IT600 SMART HOME TRV10RFM

Commande de vanne de radiateur à piles TRV10RFM connectable sans fil avec le thermostat VS20WRF dans le système iT600 Smart Home.

Réf. TRV10RFM

39,90 €HT



PASSERELLE UNIVERSELLE SMART HOME UGE600

La passerelle UGE600 relie tous vos appareils Smart Home SALUS et une fois connectée à un routeur Wifi, permet aussi de les piloter via un smartphone, une tablette ou un PC. Appli gratuite iOS & Android.

Réf. UGE600

169,90 €HT



PRISE INTELLIGENTE SMART HOME SPE600

La prise intelligente SPE600 se branche sur une prise murale 2P+T. Elle permet de piloter n'importe quel appareil électrique branché dessus via votre smartphone grâce à l'appli Smart Home SALUS. Doit être utilisée avec la passerelle UGE600.

Réf. SPE600

49,90 €HT



SANIBROYEUR PRO UP SILENCE

Le Sanibroyeur® Pro Silence est un broyeur équipé de couteaux pour une dilacération efficace. Il est constitué de deux entrées qui lui permettent de connecter un lavabo ou un lave-mains en supplément d'un WC.

Le Sanibroyeur® Pro up Silence est un broyeur équipé de couteaux pour une dilacération efficace. Le Sanibroyeur® Pro up Silence est équipé d'une trappe d'accès facilitant l'intervention en cas de blocage, sans démonter l'appareil ni vider la cuve ! Il est constitué de deux entrées qui lui permettent de connecter un lavabo ou un lave-mains en supplément d'un WC. Il fait partie de la gamme de broyeurs la plus silencieuse du marché avec seulement 46dB(A). De plus, son design épuré paraît plus moderne et s'intègre discrètement derrière un WC. Adaptable sur une cuvette traditionnelle, il convient parfaitement en remplacement d'un ancien modèle, facilement et sans aucune modification.

Il évacuera vos eaux usées et vanes jusqu'à 5 mètres verticalement ou 100 mètres horizontalement.

Réf. ST3UPSTD



349,90 €HT
plus 0,25 € HT
d'éco-participation

SANICOMPACT 43 ECO+

Le Sanicompact 43 est le WC avec Broyeur intégré le plus compact de la gamme SFA. Il est idéal pour aménager les espaces les plus réduits : studio, placards, remplacement d'un bidet sous un escalier...

Réf. C43STD

599,90 €HT



SANISPEED + SILENCE

La pompe SANISPEED + est idéale pour les buanderies avec plusieurs machines à laver ou douches et pour installer une cuisine complète avec lave-vaisselle, évier et lave-linge. Son débit de 100L/min lui assure un fonctionnement optimal.

Avec sa hauteur d'enclenchement basse (95 mm), SANISPEED + est compatible avec les receveurs de douche de 15 cm de haut.

Réf. SSPUPSTD

499,90 €HT
plus 0,25 € HT
d'éco-participation



SANICOMPACT PRO ECO+

WC avec broyeur intégré, ergonomique et design, idéal en remplacement d'un bidet.

Réf. C11STD

599,90 €HT




SANICONDENS ECO

Pompe de relevage pour évacuation des condensats de chaudières et de vitrines réfrigérées. Faible encombrement.

Réf. SKECO

49,90 €HT
plus 0,25 € HT
d'éco-participation

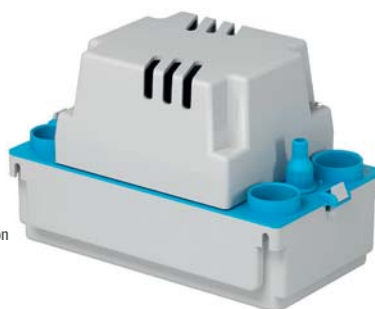

PÔLE ÉTANCHE EVEREST 6,5 KW

Poêle à granulés étanche EVEREST SOLZAIMA, structure acier.
Cadre : acier. Chambre de combustion : acier, fonte et vermiculite. Puissance calorifique nominale KW 6,5 à 2,9. Consommation de granulés par heure de 1,5 à 0,6 kg/h les émissions de CO à 13%, O2 à 0,02%. Rendement 90,5 à 95,4%. Diamètre de sortie 80 mm de fumée. Prise d'air de 32 mm de diamètre. Alimentation 230 V – 50 Hz. Consommation W Démarrage électrique. Capacité du réservoir de granulés 22 kg. Poids 120 kg.



Réf. PA1071X040

1400,00 €HT

PÔLE K100 8 KW

Poêle à granulés Collection K2 rond, avec 3 options couleurs, programmable, avec contrôle remote.
Habillage Collection K2 : K2 Blanc: CA01050182 - K2 Bordeaux : CA01050183 - K2 Gris : CA01050184 - K2 Noir : CA01050185
Habillage Collection FUJI : OAK : CA01050162 - WHITE OAK : CA01050163 - TEXTILE : CA01050164 - GREEN OAK : CA01050165
Habillage Collection HIMALAIA : NOIR: CA01050143 - BLANC: CA01050142 - BORDEAUX: CA01050144.



900,00 €HT

Réf. PA1071X007

POÊLE À GRANULÉS K400 10KW

Poêle à granulés K400 10kW SOLZAIMA, structure acier. Habillage : acier couleurs en option, blanc & noir, Crème et bordeaux. Chambre de combustion : acier, fonte et vermiculite. Puissance calorifique nominale KW 9,6 à 5,2. Consommation de granulés par heure de 1,2 à 2,3 kg/h, les émissions de CO à 13% O2 à 0,02%. Rendement 90,2 à 87,6%. Diamètre de sortie 80 mm de fumée. Alimentation 230 V – 50 Hz. Consommation W Démarrage électrique 362W. Capacité du réservoir de granulés 17 kg. Poids 108 kg.



Réf. PA1071X051

1200,00 €HT

POÊLE À GRANULÉS K300 8 KW

Poêle à granulés K300 8kW SOLZAIMA, structure acier. Habillage: acier couleurs en option, blanc et bordeaux. Chambre de combustion : acier, fonte et vermiculite. Puissance calorifique nominale KW 7,9 à 4,6. Consommation de granulés par heure de 1,9 à 1,1. kg/h les émissions de CO à 13%, O2 à 0,03%. Rendement 86,1 à 85,7%.Diamètre de sortie 80 mm de fumée. Alimentation 230 V – 50 Hz. Consommation W Démarrage électrique 362W. Capacité du réservoir de granulés 15 kg. Poids 101 kg.



Réf. PA1071X008

1100,00 €HT

INSERT À GRANULÉS EARTH ET CADRE DE FINITION 4,4 CM

Insert a pellet avec porte en verre, tiroirs à chargement frontal et encadrer 4,4 cm ou 7,4 cm. Réduite / efficacité nominale puissance de sortie : 95,9 à 90,1. Dimensions (L-H-P) 773 x 684 x 573 mm. Poids net 114 kg. Consommation horaire: 0,7 à 1,9 kg / h. Pièce de diamètre 80 mm. Capacité du réservoir: 15 kg. Ventilation: 322 m3 / h. Equipement de série : Télécommande, Ecran programmable et réglable ventilation, Soupape de sécurité, Système de nettoyage de verre, Le contrôle de l'écoulement d'air.

Réf. PA1071X044



1700,00 €HT

PÔLE PLAT NEVADA 8 KW

Poêle à granulés Nevada 8 kW porte acier avec habillage couleur standard avec 8 options couleur, programmable, avec contrôle Remote. Kit suspension mural et canalisation en option. L'option habillage : Noir : CA01060002 - Bleu : CA01060009 - Vert : CA01060004 - Bordeaux : CA01060003 - Rouge : CA01060008 - Orange : CA01060005 - Jaune : CA01060006 - Blanc : CA01060001 - Gris : CA01060011.



Réf. PA1071X005

1300,00 €HT

POÊLE À BOIS TEK ROLL 10 KW ANTHRACITE

Faible émissions de CO. Connexion d'air extérieur. Rendement nominal. Sortie de fumées sur le dessus ou l'arrière. Système de combustion fermée. Double combustion. Poignées en option.

Réf. PA1055G010



780,00 €HT

FLEXIBLE PPS Ø80MM-80ML

Cette solution permet d'optimiser le stock de flexible PP Ø 80 avec un packaging prêt à la vente "PAV". Marquage au mètre. ECO-Recyclable : 100 % carton. ECO-Logistique : 80 ml (Longueur la plus importante du marché). 1 palette = 1 Pack de 80 m. ECO-Concept : Box distributeur à fenêtre centrale (bonne visibilité du produit à découper).

Réf. 440 880

9,00 €HT



TEN LISS

Tubage flexible double peau Inox 316L/316L. Produits CE et NF. Conditionnement 30m. Poly-combustible. Chaudière gaz : Standard T>160° ; Haut rendement et basse température ; Condensation gaz. Chaudières Fuel : Standard T>160°. Foyers et chaudières bois. Autre conditionnement : dérouleur 40m réf.053155 - touret 100m réf.055155.

à partir de
22,90 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
059155	Ø155	22,90
059180	Ø180	25,90

SUPER TEN LISS Ø125

Tubage flexible double peau Inox 904L/316L. Produits CE et NF. Conditionnement 30m. Poly-combustible : Chaudière Gaz ; standard T>160° ; Haut rendement et basse température ; Condensation Gaz. Chaudière Fioul ; Standard T>160° ; Haut rendement et basse température ; Condensation Fioul. Foyers et chaudières bois. Autre conditionnement : dérouleur 50m réf.054125 - touret 100m réf.062125

Réf. 057 125

27,90 €HT



SYSTÈME ECOTEN Ø153 NOIR MAT

Système de raccordement pour poêle à bois. Montage télescopique facile et rapide à mettre en place (distance minimum 108cm/maximum 188cm). Système conçu pour un branchement au-dessus du poêle et un raccordement plafond. Esthétique : continuité parfaite du raccordement/en acier émaillé noir mat élégant et très résistant. Permet la restitution de chaleur dans la pièce. Système combinant 2 longueurs télescopiques et 1 adaptateur anti-bistre. Sécurité : montage télescopique assuré avec 2 vis inox. Livré avec deux vis et un forêt.

Réf. 349906



KIT DE RACCORDEMENT FAÇADE BIOTEN

Kit façade Bioten 80/125 (10 pièces) : Terminal horizontal - Coude 87° - Bride de sécurité laquée noir mat - Longueur 1000 mm - Longueur 500 mm - Conduit prise d'air - Té équerre + tampon branchement sur poêle - Rallonge 15 cm Ø 80 - Raccord EPDM - Flexible d'amenée d'air.

Réf. 478 580

350,00 €HT



TERMINAL EN TÉ ECONEXT Ø80

Sortie de cheminée pour PPs flexible. Pour montage B2 et B3.

Réf. 448985

50,00 €HT



TUBAGE TEN LISS PRÉ-ISOLÉ

Procédé breveté, le tubage Ten Liss pré-isolé présente les avantages suivants : limite les risques de bistrage, limite la condensation à l'intérieur d'un conduit, favorise le tirage naturel, améliore la classe de température d'un conduit existant. Conditionnement : 21m. Autres conditionnements : 14 m Réf 158150 - 7 m Réf 157150.

Réf. 159150



50,00 €HT

ANALYSEUR DE COMBUSTION TESTO 320 LX

Le testo 320 LX est l'analyseur de combustion du jubilé Testo (60 ans). Un équipement professionnel qui répond parfaitement à l'arrêté sur le contrôle obligatoire des installations de chaudières de 4 à 400 kW. Il est destiné aux installateurs de chaudières dans le cadre de la mise en service d'équipement de chauffage. Garantie 3 ans souscription à un contrat de maintenance, l'utilisateur sera capable de remplacer les cellules sans retour SAV. Il est équipé de série d'une liaison bluetooth permettant de le piloter si nécessaire à travers une application sous Android.

Réf. 0563 6032 71

1195,00 €HT



ANALYSEUR DE COMBUSTION CONNECTÉ TESTO 330-1 LX

Le testo 330-1 LX est l'analyseur de combustion connecté du jubilé Testo (60 ans). Il est destiné plus particulièrement aux sociétés de maintenance qui utilisent, au quotidien, leur équipement d'une manière soutenue sur des installations fuel/gaz ou bois. L'équipement est garanti 5 ans sans souscription à un contrat de maintenance. Le remplacement des cellules peut être réalisé par l'utilisateur sans retour SAV. Il est livré avec un thermomètre infrarouge connecté multi-usage.

Réf. 0563 6033 73

1695,00 €HT



DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ TESTO 316-1

Détecteur de fuites professionnel. Sonde sur col de cygne très précis car permet de passer derrière les conduites. Alarme sonore ainsi que visuelle. Livré avec mode d'emploi et pile.

Réf. 0632 3161

199,00 €HT



MANOMÈTRE DE PRESSION GAZ/TIRAGE CHEMINÉE TESTO 510

Manomètre de pression différentielle pour mesure de pression gaz, dépression/tirage cheminée, dépression VMC. Appareil très précis avec affichage en Pa/hPa/mbar. Fixation magnétique. Livré avec étui de transport et capot de protection.

Réf. 0563 0510

129,00 €HT



KIT CONNECTE DU CHAUFFAGISTE

Kit du chauffagiste avec sondes connectées pour les mesures de pression et des températures sur les installations de chauffage. Comprendant : testo 115i, testo 510i avec jeu de tuyaux et adaptateur, testo 805i, Smart Case testo, piles et protocole d'étalonnage

Réf. 0563 0004

210,00 €HT



CAMÉRA THERMIQUE TESTO 865

Caméra thermique destinée à visualiser les fuites sur un plancher chauffant, les problèmes d'embouage, l'équilibrage des radiateurs ou encore les zones d'inconfort thermique par la visualisation de défaut d'étanchéité.

Réf. 0560 8650

995,00 €HT




MULTIMÈTRE ÉLECTRIQUE TESTO 760-2

Multimètre numérique testo 760-2 avec reconnaissance automatique de la grandeur à mesurer. Mesure de la valeur effective TRMS. Grand écran LCD écran.

Réf. 0590 7602

149,00 €HT



TESTEUR DE TENSION TESTO 745

Testeur de tension sans contact avec filtre bloquant les signaux parasites. Indication visuelle et sonore. Eclairage des points de mesure. IP 67.

Réf. 0590 7450

29,00 €HT



VASE EXPANSION CHAUFFAGE ZILMET 18 LITRES

Vase d'expansion fermé à membrane SBR selon norme DIN 4807. Pression d'épreuve : 6 bars. Pression de service : 4 bars. Température d'utilisation : -10 °C / 99 °C, maxi 110 °C en pointe, vase en acier. Existe en solaire.

Réf. V018

24,90 €HT



VASE EXPANSION CHAUFFAGE ZILMET 25 LITRES

Vase d'expansion fermé à membrane SBR selon norme DIN 4807. Pression d'épreuve : 6 bars, pression de service : 4 bars. Température d'utilisation : -10 °C / 99 °C, maxi 110 °C en pointe, vase en acier. Existe en solaire.

Réf. V025

29,90 €HT



POT DE DÉCANTATION MAGNÉTIQUE ORIENTABLE CALEFFI 1'

Avec anneau magnétique amovible. Corps en polymère 30% fibres de verre. Té de montage en laiton. Avec vanne de vidange et purgeur. Capacité de séparation des particules jusqu'à 5µm. Glycol maxi : 30%.

Réf. PD54526

87,00 €HT



DÉGAZEUR CALEFFI 1'

ACS. Grille interne de séparation des micro bulles et des particules.

Réf. SAD26

89,90 €HT



CIRCULATEUR DAB EVOSTA 40-70/180

ERP READY, conforme aux Directives Européennes 2015. EEI<0.232 modes : 1° pression proportionnelle : 6 courbes - 2° pression constante : 3 courbes. IP 44. Classe d'isolation F. Entraxe 180. Raccordement 1' 1/2.

Réf. EVA4070180

104,90 €HT



SOUPAPE CHAUFFAGE CALEFFI 1/2F AVEC MANO

Soupape en corps laiton tarée à 3 bars. Existe sans manomètre, existe avec corps en bronze.

Réf. S152M

12,90 €HT



PURGEUR R2 CALEFFI

Purgeur avec clapet automatique doté d'un véritable mécanisme à pointeau avec ressort de rappel et joint torique d'étanchéité.

Réf. PR2

8,90 €HT




GROUPE DE SÉCURITÉ DROIT NF CALEFFI

Groupe de sécurité NF antipollution (Norme D 36 401), à garde à air incorporée. Robinet d'arrêt à sphère, clapet démontable chromé. Raccordement eau froide et chauffe-eau 3/4". Échappement 1". Groupe 3/4" : protège les chauffe-eau jusqu'à 10 kW.

Réf. GS

7,90 €HT



RÉDUCTEUR DE PRESSION CALEFFI

Réducteur de pression à siège compensé pour stabiliser véritablement la pression. Livré pré-réglé à 3 bar. Réglable de 1 à 6 bar. Pression amont de 2 à 16 bar. Température maxi d'exercice : 60°C

Réf. R5331

24,90 €HT



VASE D'EXPANSION SANITAIRE VEXBAL 11 LITRES

Vase d'expansion pour réseau sanitaire. Se pose entre le groupe de sécurité et le chauffe eau. Absorbe l'expansion due à la montée en température dans le chauffe eau et évite au groupe de couler. Tôle acier laquée blanche, raccord inox 3/4M. Vessie butyle. CE pour les vases de 8 litres et au delà.

Réf. VEX11

29,90 €HT



MITIGEUR MIXCAL CALEFFI

Mitigeur 3/4' avec sécurité anti-brûlure. Avec filtres et clapets intégrés. 30-50°C. 1.85 Kvs

Réf. MIX52120



69,90 €HT

GROUPE DE SÉCURITÉ DROIT NF INOX CALEFFI

Groupe de sécurité 7 bar. Série siège inox. Filetage 3/4. Ecoulement plastique. NF.

Réf. GSI




19,90 €HT

KIT DE MISE EN SÉCURITÉ DU CHAUFFE-EAU ECO

Kit de sécurité pour chauffe eau vertical ou thermodynamique.

Double fonction de sécurité :

- Sécurité pression du chauffe eau avec groupe standard
 - Sécurité anti-brûlure pour les utilisateurs
- Pour chauffe eau jusqu'à 10 Kw pour installations domestiques ou collectives.

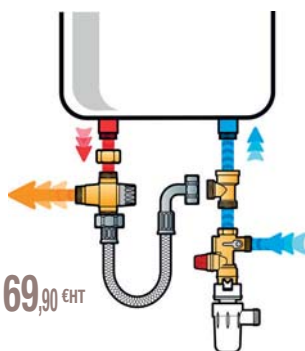

69,90 €HT

Réf. KMIXVE

VANNE MÉLANLANGEUSE 3 VOIES 1'

Vanne laiton 3 voies recommandée pour les planchers chauffants et les installations en tubes de matériaux de synthèse. Température maxi 110 °C. Pression maxi 6 bars. angle de rotation 90°. Axe acier inox, étanchéité de l'axe par 2 joints toriques.

Réf. VC3V26



29,90 €HT

VANNE MÉLANLANGEUSE 4 VOIES 1'

Vanne laiton 4 laitons recommandée pour les planchers chauffants et les installations en tubes de matériaux de synthèse. Température maxi 110°C. Pression maxi 6 bars. Angle de rotation 90°. Axe acier inox, étanchéité de l'axe par 2 joints toriques.

Réf. VC4V26



36,90 €HT

MOTEUR POUR VANNE MÉLANGEUSE

Les servomoteurs SME sont utilisés pour la motorisation des vannes mélangeuses 3 ou 4 voies. La commande se fait par des systèmes de régulation 3 points usuels. (0 - 10V pour le modèle SME140V). Montage direct sur les vannes THERMOMIX et la plupart des vannes du marché.

Classe de protection : IP40. Raccordement : Bornier ou Câble 1,4 m, 3x 0,75mm². Angle de rotation : 90°C. Poids : 400g / 500g suivant couple moteur. Température ambiante : 0°C 50°C. Conformité CE.

Réf. SME130



99,90 €HT

TÊTE THERMOSTATIQUE THERMADOR

Tête thermostatique classe A à bulbe liquide.

Réf. TTC



9,90 €HT

CORPS THERMOSTATIQUE THERMADOR 1/2'

Corps thermostatique en laiton chromé avec douille auto étanche.

Réf. CT15E



7,90 €HT

CONDUIT D80 PPTL FLEXIBLE (50M)

Flexible PPTL en rouleaux 50 m. Flexible en carton plus pratique pour le stockage. Avec une toise.

Réf. 330 048

12,90 €HT



KIT CONDENSATION

Le système Rolux Condensation Gaz et Fioul Rénolux Ubbink permet le raccordement d'une chaudière de type C en concentrique avec réhabilitation du boisseau existant pour l'acheminement de l'air comburant jusqu'à la chaudière.



à partir de
199,90 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
184445	RENOLUX diamètre 80 ocre	199,90
184444	RENOLUX diamètre 80 noir	199,90
184448	CHEMILUX diamètre 80 noir	129,90
184449	CHEMILUX diamètre 80 ocre	129,90

CONDUIT 80/125 PPTL/PVC CONDENSATION

Les conduits d'évacuation des fumées Ubbink sont en PPTL, matériau extrêmement résistant aux condensats. Les conduits translucides permettent de vérifier de bon emboîtement et de visualiser les éventuels rétentions de condensats. Ils sont actuellement recoupables, permettant d'ajuster les longueurs au millimètre près.



à partir de
29,90 €HT

Référence	Désignation	Prix € H.T.
228 531	500 MM	29,90
228 532	1 M	39,90

COUDE 80/125 PPTL/PVC CONDENSATION 87°

Coudes équipés d'une système sekurit, facilitant l'emboîtement en un « clic ».

Réf. 228 520



34,90 €HT

FLOCO-TOP-1K

Système de purge automatique des conduites fioul monotubes (recyclage) avec robinet d'arrêt. Assure une meilleure sécurité de fonctionnement des brûleurs.

Réf. 70135

59,90 €HT



JAUGE PNEUMATIQUE UNITOP

Mesure de niveau déporté (50 m maxi.). Indication semi-permanente du contenu d'un réservoir de fioul domestique ou de gasoil en pourcentage de hauteur. Détermination du niveau du liquide dans un réservoir par mesure de sa pression hydrostatique. La pression nécessaire à la mesure est générée manuellement par action sur le piston. La pression dans la tuyauterie de mesure augmente jusqu'à ce que celle-ci corresponde à la pression hydrostatique du liquide à l'extrémité du tube plongeur. Cette pression est proportionnelle à la hauteur ainsi qu'à la densité du liquide mesuré. La mesure est effectuée par l'intermédiaire d'un manomètre à capsule intégré.

Réf. 28000

79,90 €HT



JAUGE MÉCANIQUE UNIMES

Jauges mécaniques pour mesure de niveau à lecture directe. Indication permanente du contenu du réservoir en pourcentage de hauteur de fioul. Hauteur réglable pour un affichage de 0 à 100 % en fonction de la hauteur de la cuve. Double filetage 2" et 1"1/2. Aiguille repère pour un suivi de la consommation. Compatible bio-fioul.

Réf. 11500

39,90 €HT



PURGEUR P2 3/8" AVEC CLAPET

Assure l'élimination de l'air présent dans les installations de chauffage à eau chaude. Permet de diminuer les risques de corrosion et de formation de boue et de supprimer les bruits désagréables. Principe - Automatique et autonome. - Un flotteur synthétique agit sur un clapet et permet l'évacuation de l'air indésirable. - Entièrement démontable. Le purgeur P2 peut être installé directement sur le circuit de chauffage mais son démontage nécessite alors la vidange du circuit. Un clapet d'isolement s'intercale entre le purgeur et le circuit et autorise la dépose du purgeur sans avoir à intervenir sur le circuit.

Réf. 4001053

5,90 €HT



SOUPAPE 1/2" FF 3 BAR

Soupape de sécurité 1/2" FF 3 bar.

Réf. 42388

9,90 €HT



SOUPAPE 1/2" FF 3 BAR + MANO

Soupape de sécurité 1/2" FF 3 bar avec manomètre

Réf. 4003032

8,90 €HT



RÉGULATEUR FR1

Réglage du clapet d'arrivée d'air externe sur des chaudières à combustibles solides ou mixtes. Principe Le régulateur de tirage FR 1 agit sur l'arrivée d'air nécessaire à la combustion. La température du corps de chauffe est mesurée par un thermostat intégré. Le thermostat est relié au clapet d'air additionnel par une chaînette reliée à un étige de commande. Selon la température de départ on intervient en ouvrant ou en fermant le clapet d'air additionnel.

Réf. 42294

29,90 €HT



CONSOLE ACIER ECV COMPLÈTE

Fixation murale des vases d'expansion. Livrée avec des organes de sécurité et de contrôle d'un circuit de chauffage. Composition - Purgeur automatique 3/8" avec clapet d'isolement. - Soupape de sécurité 1/2" FF conforme NF. - Manomètre Ø 63 mm 1/4" radial 0/4 bar. - Raccord d'isolement 3/4" F (permet de remplacer le vase sans vidanger l'installation).

Réf. 4000030

39,90 €HT



CLAPET ANTIPOLLUTION EA251 SOCLA NF MF 3/4" BOUCHONS LAITON

Clapet Antipollution EA251 SOCLA NF MF 3/4" bouchons Laiton.

Réf. 149B2111



4,00 €HT

DISCONNECTEUR CA2096 SOCLA NON CONTROLLABLE FF DN15

Disconnecteur antipollution à zone de pression réduite non contrôlable CA 2096 femelle-femelle D15x21mm.

Réf. 149B3781



44,90 €HT

DISCONNECTEUR CA2096 SOCLA NON CONTROLLABLE FF DN15 D20X27MM

Disconnecteur antipollution à zone de pression réduite non contrôlable CA 2096 femelle-femelle D20x27mm avec siphon femelle.

Réf. 149B3782



44,90 €HT

RÉDUCTEUR DE PRESSION DESBORDES NF 11BIS FF DN20

Réducteur de Pression DESBORDES NF 11Bis FF DN20.

Réf. 149B7057



79,90 €HT

RÉDUCTEUR DE PRESSION DESBORDES JUNIOR 7BIS FF DN20

Réducteur de Pression DESBORDES JUNIOR 7Bis FF DN20.

Réf. 149B7210



31,90 €HT

RÉDUCTEUR DE PRESSION DESBORDES JUNIOR MULTI7 AVEC RACCORDS DN15 ET DN20

Réducteur de Pression DESBORDES JUNIOR Multi7 avec raccords DN15 et DN20.

Réf. 149B7540




37,90 €HT

RÉDUCTEUR DE PRESSION DESBORDES SECURO 5SP MF DN20 CHAUFFE EAU

Réducteur de Pression DESBORDES SECURO 5SP MF DN20 Chauffe Eau.

Réf. 149B7312



22,90 €HT

MANOMÈTRE PRESSADE POUR CONTRÔLE RAPIDE

Manomètre PRESSADE pour contrôle rapide.

Réf. 149B7145



24,90 €HT

PANNEAUX RAYONNANT 1600 W

Blanc. Puissance max : 1600 W. Puissance mini : 600 W. Mobile ou Mural Montée en température immédiate grâce à la technologie MICA Diffusion homogène de la chaleur. 2 modèles disponibles : 1600 W ou 2400 W. 3 allures de chauffe. Témoin lumineux de fonctionnement. Thermostat mécanique réglable. Protection anti-surchauffe. Protection anti-renversement. Pieds avec roulettes et accroche murale fournis.

Réf. PRMB1600

59,90 € HT
plus 0,50 € HT
d'éco-participation



PANNEAUX RAYONNANT 2400 W

Blanc. Puissance max : 1600 W. Puissance mini : 600 W. Mobile ou Mural Montée en température immédiate grâce à la technologie MICA Diffusion homogène de la chaleur. 2 modèles disponibles : 1600 W ou 2400 W. 3 allures de chauffe. Témoin lumineux de fonctionnement. Thermostat mécanique réglable. Protection anti-surchauffe. Protection anti-renversement. Pieds avec roulettes et accroche murale fournis.

Réf. PRMB2400

64,90 € HT
plus 0,50 € HT
d'éco-participation



CONVECTEUR TURBO 2000 W

Couleur : blanc et noir. Puissance : 2000 W. Fonction Turbo. Thermostat réglable. 3 allures de chauffe. Pieds support inclus. Poignée de transport.

Réf. 947034 Clima Turbo

39,90 € HT
plus 0,50 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR VENTILATEUR CERAMIQUE 2000 W

Couleur : noir et gris. Puissance : 2000 W. Technologie PTC. 3 positions (froid/chaud). Oscillant. Flux d'air. Base antidérapante. Poignée de transport.

Réf. 947246 ATACAMA 2000

39,90 € HT
plus 0,42 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR CÉRAMIQUE MOBILE 1500 W

Couleurs : Silver. Puissance : 1500 W. Montée en température immédiate grâce à la technologie PTC. 2 puissances de chauffe + ventilation seule. Surface traitée jusqu'à 15 m². Témoin lumineux de fonctionnement. Fonction oscillation. Silencieux. Poignée de transport.

Réf. 947424 TROPICANO 3CR
CERAMIC

29,90 € HT
plus 0,21 € HT
d'éco-participation



SOUFLANT MOBILE SALLE DE BAIN 2000 W

Soufflant mobile salle de bains, design italien élégant et original, spécial salle de bains, montée en température immédiate, deux puissances de chauffe + ventilation seule, protection anti-surchauffe, blanc et chrome, puissance 1000/2000 W.

Réf. S 2000

34,90 € HT
plus 0,42 € HT
d'éco-participation



CHAUFFAGE CÉRAMIQUE MURAL SALLE DE BAINS 2000 W

Couleurs : blanc. Puissance maxi : 2000 W. Puissance mini : 1000 W. Protection IP 22. Utilisation salle de bain (volume 3). Design compact et discret : peut s'accrocher au-dessus d'une porte Spéciale salle de bains Montée en température instantanée grâce à la technologie PTC. Deux puissances de chauffe. Ventilation seule. Témoin lumineux de fonctionnement. Minuteur : 7h30. Sécurité anti surchauffe. Télécommande toutes fonctions.

Réf. RCMB21

49,90 € HT
plus 0,42 € HT
d'éco-participation



CIRCULATEUR DE CHAUFFAGE PRIUX HOME M

Nouvelle génération de circulateur de chauffage haut rendement pour l'habitat individuel. Plus de confort à la pose et à l'utilisation : position modifiée du connecteur, plus compact, accès frontal aux vis du bloc moteur, réglages par symboles, bouton d'activation des fonctions dégommage et dégazage et toujours 90 % d'économies d'énergie, un confort acoustique grâce à la variation de vitesse.

à partir de
129,90 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
4218917	40-25/180	129,90
4218921	60-25/180	139,90
4218922	60-32/180	159,90
4218918	40-32/180	139,90

CIRCULATEUR THERMO CLOCK

Circulateur ECS avec programmeur THERMO'CLOCK. Circulateur domestique simple modèle Thermo'clock - SB04-15T conçu pour la circulation accélérée dans les boucles de distribution d'eau chaude sanitaire. Distribution de l'eau instantanée dans toute la maison dès l'ouverture du robinet.

Réf. 4099853

199,90 €HT
plus 0 € HT
d'éco-participation



CIRCULATEUR SIRIUX HOME 40-25/180

Le circulateur haut rendement Siriux HOME 40-25, pensé pour la circulation accélérée de l'eau chaude dans les circuits de chauffage avec optimisation du point de fonctionnement, il vous permettra d'économiser jusqu'à 90% d'économie d'énergie électrique. Produit Samlson de qualité, il saura s'intégrer à vos installations neuves ou anciennes, avec ou sans robinets thermostatiques. Conforme ERP 2013 et 2015. Fonction dégazage. Dégommage automatique. Haut rendement Autorégulé.

Réf. 4147294



159,90 €HT

CIRCULATEUR YONOS PICO

Une technologie reconnue et toujours plus de confort. Le pilotage du réglage de ce nouveau circulateur de chauffage et de climatisation, par l'intermédiaire d'un bouton central et l'utilisation de symboles explicites rendent l'installation encore plus facile. L'activation de fonctions supplémentaires, comme le dégazage et le dégommage, est rendue possible grâce à l'ajout d'un bouton poussoir complémentaire.

à partir de
119,90 €HT



Référence	Désignation	Prix € H.T.
4215513	25/1-4 180 MM (row)	119,90
4215515	25/1-6 180 MM (row)	169,90
4215520	30/1-6 180 MM (row)	159,90
4215519	30/1-4 180 MM (row)	139,90
4215517	25/1-8 180 MM (row)	159,90

CIRCULATEUR STAR-Z15TT

Circulateur ECS avec minuterie et thermostat intégrés. Ecran LCD avec symboles, technologie du bouton rouge et détection automatique de la désinfection thermique du ballon d'eau potable, ainsi que vanne à boisseau sphérique côté aspiration et clapet anti-retour, côté refoulement.

Réf. 4110919



199,90 €HT

CIRCULATEUR STRATOS-PICO-25/1-6

Circulateur de chauffage et de climatisation haut rendement premium. Consommation minimale de 3 W, écran LCD avec affichage de la consommation instantanée et cumulée, et du débit, ralenti de nuit intégré, équipé du Wilo-Connector, fonctions de dégazage et de dégommage intégrées.

Réf. 4132463



169,90 €HT

CIRCULATEUR STRATOS-PICO-25/1-4

Pompe à haut rendement WILO-Stratos PICO, à variation électronique. Circulateur à rotor noyé sans entretien avec raccord fileté, moteur synchrone auto-protégé selon la technologie ECM (jusqu'à 90% d'économie d'énergie par rapport à une pompe à vitesse fixe) et régulation électronique intégrée de la puissance pour le régulateur à pression différentielle en continu. Utilisation pour toutes les applications de chauffage et de climatisation (+2°C à +110°C). Mode de régulation sélectionnable selon l'application radiateurs/plancher chauffant.

Réf. 4132462



149,90 €HT

SÈCHE-SERVIETTES ATOLL SPA EAU-CHAUDE 571 WATTS

Radiateur sèche-serviettes eau chaude en acier à tubes ronds. Un design doux s'intégrant à toutes les salles de bains. Une conception optimale pour un séchage rapide des serviettes et un chauffage efficace de la salle de bains. Puissance : 571 W. Largeur : 500 mm. Hauteur : 1148 mm.

Réf. SL-120-050

99,90 € HT



SÈCHE-SERVIETTES ATOLL SPA ÉLECTRIQUE 750 WATTS

Un design simple adapté à toutes les salles de bains. Sèche-serviettes proposé en version électrique et chauffage central. Facilement adaptable en version mixte grâce au kit de résistance DBM. En version électrique, la programmation Timerprog permet une montée en température automatique journalière. La version chauffage central est équipée de 4 connexions et est réversible gauche/ droite / haut/ bas. 50 teintes au choix et finition Chromée.

Réf. TSL-075-050-TF

149,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



SÈCHE-SERVIETTES CALA EAU-CHAUDE 612 WATTS

Sèche-serviettes proposé en version chauffage central. Idéal pour toutes les salles de bains, adapté à de nombreuses solutions d'agencement : faible largeur, claustra. Esthétique, pose des serviettes facilitée grâce aux tubes soudés sur collecteurs. Existe en modèle double pour répondre aux installations basse température.

Puissances Chauffage central : 378 à 1543 Watts.

Réf. LN-112-050

159,90 € HT



SÈCHE-SERVIETTES CALA ÉLECTRIQUE 750 WATTS

Radiateur électrique 750 W à fluide thermoactif. Idéal pour toutes les salles de bains. Tubes soudés sur collecteurs : esthétique et facilite la pose des serviettes. Régulation avec programmation automatique journalière.

Réf. TLN-075-050

239,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR ÉLECTRIQUE EN FONTE D'ALUMINIUM ATOLL TAXB 1000W

Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d'aluminium. Éléments de 80 mm plats verticaux. Traitement de surface anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par revêtement poudre époxy/polyester. Teinte de base : blanc RAL 9010. Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.

Réf. TAXB-100-063/CF

199,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR ÉLECTRIQUE EN FONTE D'ALUMINIUM TAÏGA TAKE 1000W

Un nouveau programme « libre utilisateur », personnalisable. Fonction détection de présence. Paramétrage possible via application pour Smartphone Android (technologie NFC – connexion de proximité). Chaleur douce et prolongée. Montée rapide en température. Design galbé avec des joues latérales pour une finition parfaite. Nouvelles fonctionnalités spéciales économies d'énergie. Paramétrage possible via l'application pour smartphone Android.

Réf. TAKE-100-057/CF

289,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR EAU-CHAUDE VERTICAL SIMPLE 930 WATTS

Radiateur eau chaude en acier à tubes plats verticaux 70 X 11 mm. Extra-plat et tout en verticalité, il s'intègre parfaitement dans les espaces étroits pour un gain de place. Idéal dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe et son rayonnement. Puissance : 930 W.

Réf. SHX-200-044

239,90 € HT




RADIATEUR EAU-CHAUDE VERTICAL SIMPLE 1240 WATTS

Radiateur eau chaude en acier à tubes plats verticaux 70 x 11 mm. Extra-plat et tout en verticalité, il s'intègre parfaitement dans les espaces étroits pour un gain de place. Idéal dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe et son rayonnement. Puissance : 1240 W - Hauteur : 2000 mm - Largeur : 592 mm.

Réf. SHX-200-059

259,90 € HT





LAFFORGUE MATERIAUX

VALENTINE

Route de sauveterre
31800 VALENTINE
Tél: 05 61 94 67 00
Fax: 05 61 89 79 82

SEILH

29 route de Toulouse
31840 SEILH
Tél: 05 61 77 28 28
Fax: 05 61 77 28 29

TARBES

4 route de Vic
65320 BORDERES s/ ECHEZ
Tél: 05 62 38 90 20
Fax: 05 62 38 90 29

Saint GIRONS

Avenue de la résistance
09201 St GIRONS
Tél: 05 61 66 62 30
Fax: 05 61 66 45 64

LANNEMEZAN

ZI 2 - Peyrehitte
65300 LANNEMEZAN
Tél: 05 62 490 500
Fax: 05 62 490 505

VILLENEUVE TOLOSANE

4 Chemin de Côte Goubard
31270 VILLENEUVE TOLOSANE
Tél: 05 61 99 18 24
Fax: 05 61 99 64 43

www.lafforgue-materiaux.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.



Agissez pour le recyclage des papiers avec Groupe Socoda et Ecofolio.

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques et d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.