

FIXATION LOURDE

GOUJONS D'ANCRAGE FBN II





La fixation économique pour des mises en oeuvre flexibles dans le béton non fissuré

Fixation économique pour des mises en oeuvre flexibles dans le béton non fissuré - Convient pour le montage en attente et le montage traversant - Avant le montage, placer l'écrou hexagonal dans la position optimale (l'extrémité du goujon doit dépasser d'environ 3 mm de l'écrou) - Le marquage de tête permet un contrôle aisé de l'ancrage - La profondeur d'ancrage réduite diminue la profondeur de perçage, ce qui réduit le temps de montage et accroît la flexibilité - Le filetage long permet les ajustements et les fixations déportées, ce qui augmente la flexibilité - Installation facile - pour fixer: Constructions métalliques, garde-corps, consoles, échelles, chemins de câbles, machines, escaliers, portails, façades... - ETA-07/0211 & ETAG 001-2 Classe de résistance au feu R120

Agréé pour : Béton non fissuré C20/25 à C50/60
Convient également pour : Béton C12/15, Pierre naturelle à structure dense

à partir de **12,60 €HT** la boîte

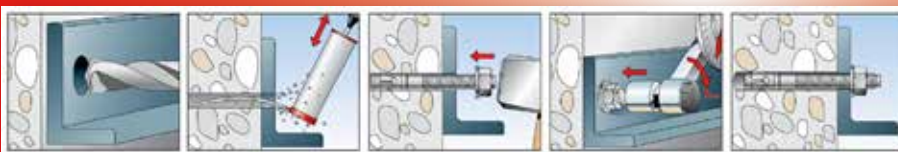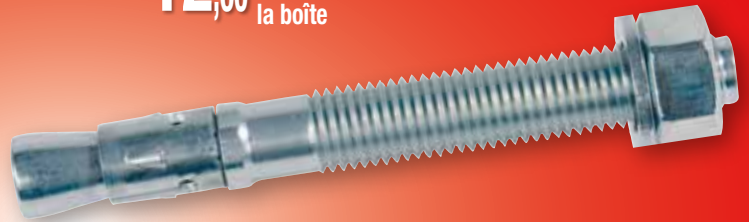

FBN II électrozoingué						
Réf.	Longueur	Épaisseur à fixer	Ø de perçage	Conditionnement	Prix / Boîte	
40664	71 mm	10 mm	8 mm	50/bte	15,80	
40700	91 mm	30 mm	8 mm	50/bte	17,35	
40827	86 mm	10 mm	10 mm	50/bte	21,60	
40851	96 mm	20 mm	10 mm	50/bte	22,15	
40854	106 mm	30 mm	10 mm	50/bte	22,72	
45263	126 mm	30 mm	12 mm	20/bte	15,30	
45264	146 mm	50 mm	12 mm	20/bte	16,85	
45564	145 mm	25 mm	16 mm	10/bte	12,60	

Existe aussi en Inox A4	
Réf.	Prix / Boîte
507555	60,75
507556	71,25
507558	86,00
507559	92,35
507560	101,80
507565	55,55
507566	62,90
507569	51,40

Vérifier les charges admissibles !



CHEVILLE HAUTE PERFORMANCE FH II




Vidéo de présentation

Cheville traversante pour des fixations au design exigeant dans le béton fissuré - L'action combinée de la vis et de la douille permet des charges de cisaillement importantes. Le nombre de points de fixations nécessaires peut donc être réduit - Existe en différentes formes de têtes : tête fraisée (type SK), tête hexagonale (type S), goujon avec écrou et rondelle (type B) et écrou borgne (type H) - pour fixer : Garde-corps, escaliers, consoles, constructions métalliques, échelles, chemins de câbles, machines, portails, façades, grilles... - Agrément ATE ETA-07/0025 & ETAG 001-2 Classe de résistance au feu R120

Agréé pour : Béton C20/25 à C50/60, fissuré et non fissuré
Convient également pour : Béton C12/15, Pierre naturelle à structure dense

à partir de **89,60 €HT** la boîte

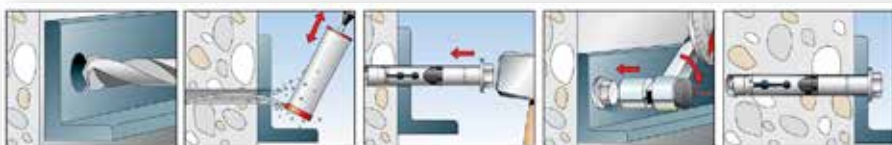

Référence	Type	Longueur	Épaisseur à fixer	Ø perçage	Conditionnement	Prix HT (€)
44884	FH II12/10S	90 mm	10 mm	12 mm	50 / Boîte	98,50
44889	FH II15/50S	146 mm	50 mm	15 mm	25 / Boîte	89,60
46847	FH II18/10S	118 mm	10 mm	18 mm	20 / Boîte	90,70
44894	FH II18/25S	132 mm	25 mm	18 mm	20 / Boîte	94,90
44896	FH II18/50S	157 mm	50 mm	18 mm	20 / Boîte	107,60

Vérifier les charges admissibles !

