

EXTRACTEUR EVO SALLE DE BAIN 30-85 M3/H

Extracteur permanent Evo HABITAT design et conforme aux exigences des arrêtés de la VMC. Niveau sonore ultra-bas 9,0 dB(A), moteur EC à très basse consommation électrique 1,0 W et 2 vitesses 30m3/h ou 85m3/h temporisé sur 6 minutes. Diamètre 100mm.

Réf. VRE3095

74,90 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



EXTRACTEUR EVO WC 15-85 M3/H

Extracteur permanent Evo HABITAT design et conforme aux exigences des arrêtés de la VMC. Niveau sonore ultra-bas 9,0 dB(A), moteur EC à très basse consommation électrique 1,0 W et 2 vitesses 15m3/h ou 85m3/h temporisé sur 6 minutes. Diamètre 100mm.

Réf. VRE1595

74,90 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



KIT VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE PENTA + 3 BOUCHES

Kit VMC Simple flux autoréglable PENTA + 3 bouches, conforme ERP 2016, NF205. Montage suspendu ou fixé sur cloison par vis, vertical ou horizontal.

Le kit contient :

- + 1 caisson ABS, moteur à 3 vitesses de rotation à faible consommation électrique 25.4 W-Th-C et faible niveau sonore, couleur noire équipé de 7 orifices : 5 entrées Ø 80 mm pour positionner des piquages régulés 15 ou 30 m³/h, 1 entrée régulée Ø 125 mm pour la cuisine et 1 sortie Ø 125 mm d'air vicié.
 - + 4 piquages régulés Ø 80 mm démontables (2 x 15 m³/h et 2 x 30 m³/h)
 - + 4 bouchons Ø 80 mm
 - + 3 bouches d'extraction fixe : 2 x Ø 80 mm et 1 x Ø 125 mm
 - + 1 commutateur petite vitesse / grande vitesse.
- Protection IPX4, classe d'isolation II.

Réf. KVAPE3

54,90 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR SOUFFLANT MURAL MICROSOL 1000W

Très silencieux.
Chauffage très rapide.
Plusieurs puissances disponibles.
Équipé d'un thermostat.
IPX4 - Chauffage mural électrique soufflant 1000 W.

Réf. RSM1000

69,90 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



RADIATEUR SOUFFLANT AU SOL 2000 W CALDORE

Convecteur soufflant portable domestique CALDORE 2000W, à poser au sol. Capot métallique et panneaux autoextinguibles avec pieds en caoutchouc antidérapant, protection IP20, classe d'isolation II.

Résistance électrique en nickel-chrome avec protection thermostatique. 3 puissances : 800W - 1200W - 2000W. Témoin lumineux de fonctionnement, thermostat d'ambiance mécanique et fonction antigel. Fourni avec un câble d'alimentation électrique longueur 1,6 m enroulable.

Réf. RSS2000

74,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation




VENTILATION DOUBLE FLUX AUTONOME 40M3/H

HRW MONO double flux individuelle en Installation murale sans réseau de gaines. 3 modes de fonctionnement : récupération de chaleur, extracteur uniquement, insufflation uniquement. Récupération de chaleur : rendement 90 % grâce à un accumulateur de chaleur en céramique micro-perforé (EN 308). Qualité d'air : filtres G3 lavables. 5 vitesses de ventilation. Confort acoustique : 16 dB(A). Motoventilateur EC (à courant continu) haut rendement et très basse consommation : 1 à 5 W. Façade intérieure ABS blanche, isolée thermiquement et phoniquement, à deux positions : ouverture complète ou obturation totale (lorsque l'appareil est à l'arrêt). Protection IP X2, classe d'isolation II - Autonome (XW) ou raccordée (XWR).

Réf. XW

290,90 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation

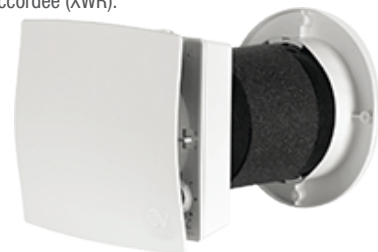

VMC AUTO EXTRA-PLAT - CAISSON SEUL

VMC Simple Flux autoréglable extra-plaque : 160 mm d'épaisseur pour un montage en faux plafond. Très faible consommation électrique (20,4 W-Th-C), éligible au CEE « consommation réduite » (BAR-TH-32). Appareil conforme à la NF 205 et à la Nouvelle Réglementation Acoustique. Caisson en acier galvanisé résistant et capot arrière ABS, ventilateur centrifuge à réaction à haut rendement en polypropylène, 5 orifices : 3 entrées Ø80mm pour les sanitaires pour positionner des piquages régulés 15 ou 30 m3/h + 1 entrée régulée Ø125 mm pour la cuisine + 1 sortie Ø 160mm d'air vicié. Puissance acoustique bouche d'extraction cuisine en petite vitesse Lw = 35 dB(A).

Réf. VAPL

99,90 € HT
plus 0,83 € HT
d'éco-participation



VMC DOUBLE FLUX 300 M3/H NETI

VMC double flux autoréglable haut rendement et compacte. Installations pour T2 à T5. 25dB en vitesse 1.
By-pass 100% automatique.
Haut rendement 92,5%.
Poids 15 kg : installation facilitée, kit de fixation murale.

Réf. VDFTN

999,90 € HT
plus 1,67 € HT
d'éco-participation

