

## SPOT ENCASTRABLE CALIPSO R 7W CTC

SPOT ENCASTRABLE CALIPSO R IP65 7W, CCT Contrôlé, RT2012, 3000/4000/5000K. CCT RÉGLABLE, permet de choisir la température de couleur grâce à un interrupteur en face sous collerette. Modèle compatible RT2012 avec un joint d'étanchéité. IP65, particulièrement adapté aux pièces d'eau. Driver non étanche, détachable. Face interchangeable système twist & lock. Livré en blanc, en option chrome, noir et or. Luminaire entièrement recouvrable par tous types de matériaux




Dimmable : fonctionne avec les variateurs du marché prévu pour les LED : Theben, Hager, Yokis, Deltadore. Cos phi > 0.85 – 496 lm. Classe : II - Orientable 60 ° Garantie 3 ans.

Réf. CAL7W **A 23,50 €HT**

## DALLE DE PLAFOND TIMBA 4000K 38 W

TIMBA 4000K DALLE DE PLAFOND 38W - FAIBLE UGR PRISMATIQUE + DRIVER. Applications : dalle de plafond à encastrer, à suspendre ou en applique. Adaptée pour tous les plafonds standards 600 x 600 mm. Convient pour les bureaux, commerces, salles de cours, bâtiments publics et surtout où l'éblouissement généré par le luminaire peut poser un problème. Très bonne homogénéité de lumière, faible éblouissement. Allumage instantané, pas de scintillement; Attaches suspensions intégrées, dalle livrée avec câble de sécurité. Driver externe – Couleur : bord aluminium laqué blanc. Classe II - Cos phi > 0.90 – Garantie 5 ans. IP44 – IRC 80 - 3330 lm.

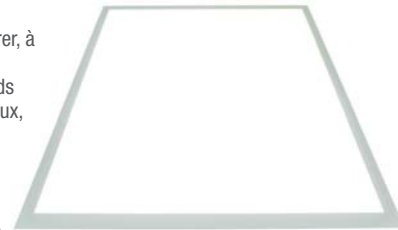

**A 61,90 €HT**

Réf. TIM42BN

## PROJECTEUR IP65 HV LED G2 18000 LM

ROCK 2 PROJECTEUR 150W 4000K IP65 HV-LED G2 18000lm APPLICATIONS : extérieurs ou intérieurs ; éclairage de forte puissance. Couleur : noir, livré avec 2M de câble H07 RNF. Dimensions : 330\*430\*60mm 6.2KG Matière : aluminium + accroche Inox HV LED G2 : nouvelle technologie sans driver, qui permet de réduire de 80 % l'emploi de l'électronique dans les projecteurs LED. G2 : filtre anti scintillement. Système de protection surtension 5000V. FOURNI AVEC UN CONNECTEUR DE LIAISON IP67 Classe I – Angle de diffusion : 120° - Cos phi > 0.93 – Garantie 5 ans – IP65 – IRC 82 – IK 08 - ORIENTABLE



Réf. ROCK18

**A 229,00 €HT**

## PROJECTEUR HAUTE PUISSANCE METAL V2 150W 5000K

Applications : Espaces industriels intérieurs et extérieurs, parcs expos, salle de sports. Couleur : noir. Angle de diffusion : 120 ° Matière : fonte d'aluminium, verre haute température. Température de fonctionnement : - 30°C à + 50°C. Classe II - IP65 - Cos phi > 0.93 - IRC 82 - IK 10 - Garantie 5 ans.

Réf. METAL150



**A 279,90 €HT**

## SPOT ORIENTABLE DISCO NOIR 7W CTC

SPOT orientable DISCO Noir 7W CTC 2700K/3000K/4000K avec seulement 30 mm d'encombrement, recouvrable 7W dimmable , compatible BBC, CTC (Choix de température de couleur). Garantie 3 ans.



Réf. 7WDL60BCTC

**A 28,90 €HT**

## SPOT ORIENTABLE DISCO BLANC 7W CTC

SPOT orientable DISCO Blanc 7W CTC 2700K/3000K/4000K avec seulement 30 mm d'encombrement, recouvrable 7W dimmable , compatible BBC, CTC (Choix de température de couleur). Garantie 3 ans.



Réf. 7WDL60WCTC

**A 28,90 €HT**

## PROJECTEUR 10W NOIR 4000K AVEC DÉTECTEUR IR

Projecteur IP65 extérieur ou intérieur. Éclairage pour les petites et moyennes surfaces. Boîtier de connexion intégré. Lyre d'accroche désaxée pour réaliser un montage à la visseuse sans démontage. Matière : aluminium. Détection de mouvement et de luminosité réglable de l'extérieur (infra rouge IP54).



Réf. FUN10BIR

**A 21,50 €HT**

## PROJECTEUR 10W BLANC 4000K AVEC DÉTECTEUR IR

Projecteur IP65 extérieur ou intérieur. Éclairage pour les petites et moyennes surfaces. Boîtier de connexion intégré. Lyre d'accroche désaxée pour réaliser un montage à la visseuse sans démontage. Matière : aluminium. Détection de mouvement et de luminosité réglable de l'extérieur (infra rouge IP54).

Réf. FUN10WIR

**A 21,50 €HT**

