

FIXATION LOURDE

GOUJONS D'ANCRAGE FBN II




La fixation économique pour des mises en oeuvre flexibles dans le béton non fissuré

Fixation économique pour des mises en oeuvre flexibles dans le béton non fissuré - Convient pour le montage en attente et le montage traversant - Avant le montage, placer l'écrou hexagonal dans la position optimale (l'extrémité du goujon doit dépasser d'environ 3 mm de l'écrou) - Le marquage de tête permet un contrôle aisé de l'ancrage - La profondeur d'ancrage réduite diminue la profondeur de perçage, ce qui réduit le temps de montage et accroît la flexibilité - Le filetage long permet les ajustements et les fixations déportées, ce qui augmente la flexibilité - Installation facile - pour fixer: Constructions métalliques, garde-corps, consoles, échelles, chemins de câbles, machines, escaliers, portails, façades... - ETA-07/0211 & ETAG 001-2 Classe de résistance au feu R120

Agréé pour :
Béton non fissuré C20/25 à C50/60
Convient également pour : Béton C12/15, Pierre naturelle à structure dense

à partir de
12,90 €HT
la boîte

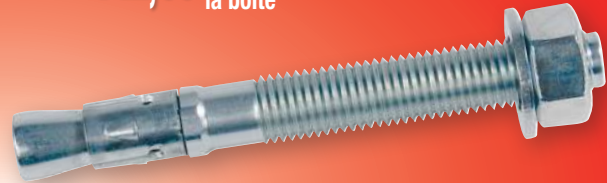

FBN II électrozoigné					
Réf.	Longueur	Épaisseur à fixer	Ø de perçage	Conditionnement	Prix / Boîte
40664	71 mm	10 mm	8 mm	50 / Boîte	16,80
40700	91 mm	30 mm	8 mm	50 / Boîte	18,40
40827	86 mm	10 mm	10 mm	50 / Boîte	22,70
40851	96 mm	20 mm	10 mm	50 / Boîte	23,00
40854	106 mm	30 mm	10 mm	50 / Boîte	23,90
45263	126 mm	30 mm	12 mm	20 / Boîte	16,00
45264	146 mm	50 mm	12 mm	20 / Boîte	18,00
45564	145 mm	25 mm	16 mm	10 / Boîte	12,90

Existe aussi en Inox A4	
Réf.	Prix / Boîte
507555	62,40
507556	71,25
507558	86,00
507559	92,35
507560	101,80
507565	55,55
507566	62,90
507569	51,40

Vérifier les charges admissibles !





CHEVILLE À FRAPPER BÉTON EA II



Collerette intégrée empêche la douille d'ancrage de glisser trop profondément dans le trou et assure un montage sans problèmes - Taraudage métrique - L'outil de pose machine EA II S SDS permet un montage sans efforts, en particulier pour les installations en série. Pour fixer : Tuyaux et systèmes de ventilation, Sprinkler, Chemins de câbles et échelles, Grilles, Constructions métalliques, Machines, Consoles, Etais de coffrage... - Agrément ETA-07/0135/142 & ETAG 001-4 & ETAG 001-6 Classe de résistance au feu R120

Agréée pour :
Béton fissuré C20/25 à C50/60, pour la fixation redondante de systèmes non structurels
Béton non fissuré C20/25 à C50/60
Convient également pour : Béton C12/15, Pierre naturelle à structure dense

à partir de
14,90 €HT
la boîte

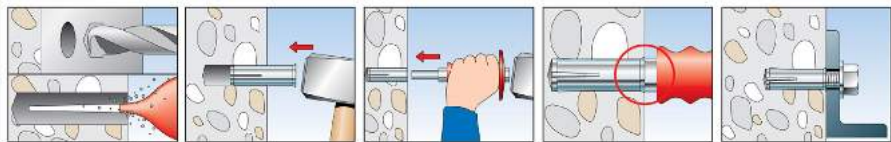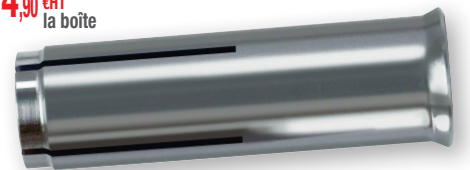

Vérifier les charges admissibles !



Cheville EA II					
Réf.	type	Longueur	Ø de perçage	Conditionnement	Prix / Boîte
48264	M6x30	30 mm	8 mm	100 / Boîte	21,00
48284	M8x30	30 mm	10 mm	100 / Boîte	25,70
48339	M10x40	40 mm	12 mm	50 / Boîte	19,90
48406	M12x50	50 mm	15 mm	25 / Boîte	14,90
48408	M16x65	80 mm	25 mm	20 / Boîte	24,20

Outil de pose EAW H Plus	
Réf.	Prix
44630	19,50
44631	20,20
44633	20,60
44634	20,90
44635	22,50