


# FIXATION LEGERE

## CHEVILLE NYLON POLYVALENTE SX



Quadruple expansion pour une transmission optimale des forces dans le matériau de construction et offre des capacités de charge élevées dans les matériaux pleins et creux - La partie lisse sous tête ne s'expande pas et évite l'apparition de contraintes d'expansion à la surface du matériau de construction lors du vissage - L'importante collerette empêche la cheville de glisser dans le trou et permet un montage simple - Pour fixer : Lampes, Armoires suspendues, Garde-robes, Boîtes aux lettres, Meubles TV, Treillis, Volets battants, Mains courantes, Soupirlais, Equipements de salles de bain et toilettes.

Matériaux: Béton, Brique à perforations verticales, Bloc creux en béton léger, Hourdis céramique, Brique silico-calcaire creuse, Brique silico-calcaire pleine, Pierre naturelle, Béton cellulaire, Carreau de plâtre, Bloc plein en béton léger, Brique pleine

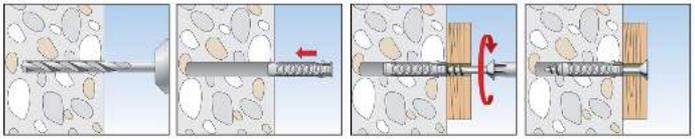

à partir de  
**4,25 €HT**  
la boîte



Vidéo de présentation



Vérifier les charges admissibles selon dimension de cheville



Référence	Type	Longueur	Ø perçage	Conditionnement	Prix HT (€)
70005	SX5	25 mm	5 mm	100 / Boîte	4,25
70006	SX6	30 mm	6 mm	100 / Boîte	5,45
70008	SX8	40 mm	8 mm	100 / Boîte	7,00
70010	SX10	50 mm	10 mm	50 / Boîte	7,70
70012	SX12	60 mm	12 mm	25 / Boîte	5,60

## CHEVILLE NYLON BIMATIÈRE DUOPOWER



Combinaison d'un matériau souple et d'un matériau rigide: permet une insertion facile dans le forage et une bonne perception du couple de blocage : S'expande dans les matériaux pleins et alvéolaires (quadruple expansion) ; Forme un nœud dans les matériaux creux et certains matériaux en plaques (verrouillage de forme) ; Se déploie avec ses 4 ailettes dans les matériaux en plaques - ergots anti-rotation empêchant la cheville de tourner dans le trou de perçage lors de l'installation



à partir de  
**4,00 €HT**  
la boîte



Vidéo de présentation



Vérifier les charges admissibles selon la dimension de cheville et le matériau support



Conditionnement sans vis					
Réf.	Type	Perçage	Ø de perçage	Conditionnement	Prix / Boîte
555005	DUOPOWER 5x25	35 mm	5 mm	100 / Boîte	4,00
555006	DUOPOWER 6x30	40 mm	6 mm	100 / Boîte	5,60
555008	DUOPOWER 8x40	60 mm	8 mm	100 / Boîte	7,60
555010	DUOPOWER 10x50	70 mm	10 mm	50 / Boîte	6,90


Conditionnement avec vis à bois			
Réf.	Dim. Vis	Conditionnement	Prix / Boîte
555105	4 x 35 mm	50 / Boîte	8,50
555106	4.5 x 40 mm	50 / Boîte	8,80
555108	5 x 60 mm	50 / Boîte	12,75
555110	7 x 70 mm	25 / Boîte	12,80

## CHEVILLE NYLON À CLOUS N-F AVEC COLLERETTE LARGE



Cheville à frapper pour une installation simple et rapide - montage rapide au marteau: réduit les efforts et permet une installation en série économique - Le filetage du clou et l'empreinte cruciforme permettent le dévissage de la vis et un démontage ultérieur - Pour fixer : Structures secondaires en bois et en métal, Raccords de murs ou profilés pour cloison plâtre, Revêtements minces, Tôles, Colliers pour câbles et tuyaux, Bandes perforées, Goulottes électriques, Chemins de câbles, Plinthes - Boîtes de 100 pcs

Matériaux: Béton, Brique silico-calcaire pleine, Brique, Pierre naturelle, Bloc plein en béton léger

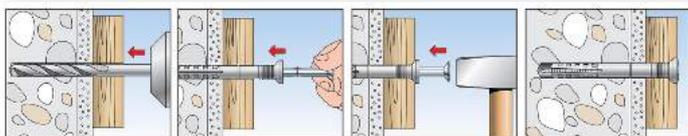

à partir de  
**4,50 €HT**  
la boîte



Les +  
installation simple et rapide



Vidéo de présentation



Vérifier les charges admissibles selon dimension de cheville



Référence	Type	Longueur	Epaisseur à fixer	Ø perçage	Prix HT (€)
514872	NF 5x25/1	25 mm	1 mm	5 mm	4,50
513840	NF 6x40/10	40 mm	10 mm	6 mm	5,50
513841	NF 6x60/30	60 mm	30 mm	6 mm	7,00
513701	NF 8x60/20	60 mm	20 mm	8 mm	10,20
513702	NF 8x80/40	80 mm	40 mm	8 mm	10,50
513703	NF 8x100/60	100 mm	60 mm	8 mm	13,50
513704	NF 8x120/80	120 mm	80 mm	8 mm	16,20