

JAUGE FIOUL UNIMES

Jauge mécanique pour mesure de niveau à lecture directe. Indication permanente du contenu du réservoir en pourcentage de hauteur de fioul. Hauteur réglable pour un affichage de 0 à 100 % en fonction de la hauteur de la cuve. Double filetage 2" et 1"1/2. Aiguille repère pour un suivi de la consommation. Compatible bio-fioul.

Réf. 11500



29,99 € HT

ASPIRATION FIOUL EUROFLEX 3 M 2,10M 8-10

Ensemble d'aspiration pour réservoir fioul comprenant : 2 jeux de raccords et bagues en laiton pour tube de diamètre intérieur 8-10 mm - Corps en laiton avec orifice pour le retour - Plongeur d'aspiration - Vanne de police orientable - Clapet anti-retour - Dispositif anti-siphon.

Réf. 2410301



29,99 € HT

VANNE - POMPSET - VANNE À BILLE

Kit de raccordement pour circulateurs DN 25. Vanne à bille avec clapet anti-retour incorporé. Dispositif de manœuvre manuelle du clapet - Pompset V DN 25 raccord 1" - 1"1/2.

Réf. 4006206



26,99 € HT

AQUASTAT DE SECURITE AVEC PATE THERMOCONDUCTRICE

Aquastat de sécurité à réarmement manuel obligatoire selon NF EN 1264.

Réf. 611001




15,99 € HT

FILTRATION FIOUL FLOCO-TOP-1K

Système de purge automatique des conduites fioul monotubes (recyclage) avec robinet d'arrêt. Assure une meilleure sécurité de fonctionnement des brûleurs. Peut être utilisé pour des citernes en charge.

Réf. 70135

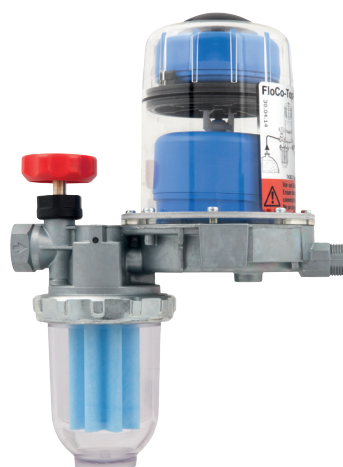

49,99 € HT