

HUBLOT KAT RD 2000-840

A++

Hublot LED de très faible épaisseur, rond. Driver LED. Body: blanc Polycarbonate (PC). Diffuser: opale Polycarbonate (PC). Classe électrique II, IP65, IK10. Livré avec LED 4 000 K. Convient pour fixation au mur ou au plafond. Câblage avec repiquage possible pour les câbles jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>. Dimensions : Ø307 x 58 mm. Puissance totale : 16,3 W. Flux lumineux du luminaire: 1950 lm. Efficacité lumineuse du luminaire: 120 lm/W.




à partir de  
**47,00 €HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
96629367		47,00
96631745	Avec détecteur de mouvement	58,00

PROJECTEUR LEO LED FL IP66 840 PC

A++

Projecteur LED forte puissance et résistant. Distribution lumineuse asymétrique, idéale pour les façades de bâtiments et les cheminements. . Le projecteur comporte un dispositif de protection contre les surtensions (jusqu'à 10kV). Livré avec câble de 3m. Cellule photoélectrique intégrée avec bouton ON/OFF. Corps: fonte d'aluminium Fourche: acier, gris (RAL 9006) Verre: trempé Lentille: PC Poids: 6,6 kg.

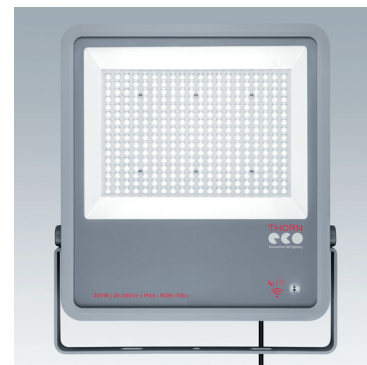

à partir de  
**192,00 €HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
96630254	150 W	192,00
96630255	200 W	219,00
96630256	210 W	232,00

LUMINAIRE AQFPRO L 840 PC MB HF QC3

A++

Luminaire LED IP66, résistant à la poussière et à l'humidité. Electronique, non gradable. Avec distribution lumineuse moyenne. Classe électrique I. Corps : Polycarbonate (PC) gris clair. Diffuseur : Polycarbonate (PC) opale haute transmission avec prismes de réfraction. Mécanisme d'enclenchement breveté EasyClick pour une fixation du diffuseur sans attache. Installation en plafonnier ou en suspension.




à partir de  
**68,00 €HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
96630793	6400 LM	68,00
96630974	8000 LM	78,00

LUMINAIRE AQFPRO L LED 840 PC MB HF

A++

Luminaire LED IP66, résistant à la poussière et à l'humidité. Electronique, non gradable. Avec distribution lumineuse moyenne. Mécanisme d'enclenchement breveté EasyClick pour une fixation du diffuseur sans attache. Installation en plafonnier ou en suspension. Supports à fixation rapide fournis pour une installation en plafonnier. Dimensions: 1600 x 92 x 90 mm.

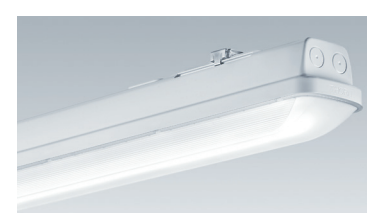

à partir de  
**62,00 €HT**

Référence	Désignation	Prix € H.T.
96630757	50 W - 6400 LM	62,00
96630758	62 W - 8000 LM	74,00