

# les Immanquables

DU 1<sup>er</sup> SEPTEMBRE AU  
30 NOVEMBRE 2017

FIXATION



Membre du

**RESEAU SOCODA**

Notre indépendance fait la différence

# FIXATIONS CHIMIQUES

**FIRST**

## RÉSINE POLYESTER POLYVALENTE +



BÉTON



MAÇONNERIE  
PLEINE ET CREUSE



0%  
STYRÈNE



300ml

TON PIERRE

Réf : FIRST300B

6,65 € H.T

410ml

TON PIERRE

Réf : FIRST410B

7,00 € H.T

300ml

TON BÉTON

Réf : FIRST300G

6,65 € H.T

410ml

TON BÉTON

Réf : FIRST410G

7,00 € H.T

S'utilise avec :

- Tige filetée M8 à M24 acier électrozingué et inox A4-70.
- Tamis nylon pour utilisation dans maçonnerie creuse.

(M8 à M16)

- Utilisation possible en intérieur
- Facile à extruder
- Existe en ton béton et ton pierre

Avantages :

- Polyvalence :
  - ATE béton (avec tige filetée M8 à M24),
  - ATE maçonnerie pleine et creuse

Exemples d'applications :


- Stores, gonds de volets, portails
- Chauffe-eau, climatiseurs, appareils sanitaires
- Antennes
- Équerres de bardage

**XPRO**



## RÉSINE VINYLESTER SPÉCIALE BÉTON



BÉTON



BÉTON FISSURÉ

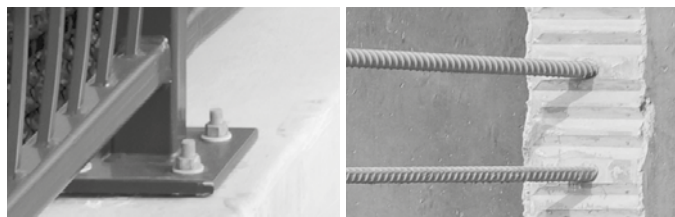

300ml

Réf : X-PRO300

8,40 € H.T

420ml

Réf : X-PRO420

9,30 € H.T

S'utilise avec :

- Scellement de tige filetée M8 à M30 acier électrozingué et inox A4-70
- Scellement de barres d'armatures de renfort Ø8 à 32mm
- Reprise de fer à béton Ø8 à Ø25mm.

Avantages :

- 2 ATE :
  - Tige filetée (M8 à M30) dans béton fissuré/non fissuré
  - Reprise de fers à béton (armatures Ø8 à 25mm)

25mm)

- Très haute résistance mécanique, y compris dans les milieux agressifs
- Tenue au feu (F180)
- Installation possible dans trous immergés (M8 à M16 et Ø8 à Ø16)
- Utilisation possible sous action sismique (performance catégorie C1) pour scellement de tiges filetées (>M12) et d'armatures de renfort (>Ø12)
- Très faible odeur
- Utilisation en plage de températures I à III :

de -40°C à + 120°C (température maximum à long terme : + 72°C) pour tiges et armatures de renfort dans le béton.

Exemples d'applications :

- Reprise de fers à béton
- Fixation de garde-corps, d'échafaudages
- Fixation de poutres métalliques, ponts roulants
- Fixation de solives, sabots de charpente, équerre de bardage.

0%  
STYRÈNE




# FIXATIONS LOURDES

AUTRES DIMENSIONS, CONSULTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR SOCODA !

## BZ GOUJON D'ANCRAGE



BÉTON



Inox A4



Acier zingué

### IDÉAL POUR

Fixations de profils métalliques: garde-corps, poutres métalliques, équerres de bardage, sabots de charpente, consoles, chemins de câbles, portes et portails industriels, supportage industriel




Ø	L	t <sub>fix</sub>	⊥	Référence	Référence	€ H.T	PC/UC
				Acier zingué	Inox A4		
Diamètre	Longueur mm	Épaisseur à fixer mm	Ø perçage mm				
M8	50	2	8	BZ-08X050		40,60 €	200
	65	15	8	BZ-08X065		21,20 €	100
	65	5	8		A4-BZ2-08X065	79,85 €	100
	70	20	8	BZ-08X070		23,45 €	100
	75	15	8		A4-BZ2-08X075	85,00 €	100
	80	32	8	BZ-08X080		24,30 €	100
	95	45	8	BZ-08X095		25,85 €	100
	100	40	8		A4-BZ2-08X100	103,90 €	100
M10	80	20	10	BZ-08X130		17,45 €	50
	80	20	10	BZ-10X080		17,05 €	50
	90	10	10		A4-BZ2-10X090	74,63 €	50
	95	35	10	BZ-10X095		19,58 €	50
	100	20	10		A4-BZ2-10X100	81,63 €	50
	120	60	10	BZ-10X120		21,93 €	50
M12	140	60	10		A4-BZ2-10X140	102,65 €	50
	80	2	12	BZ-12X080		26,65 €	50
	100	20	12	BZ-12X100		27,40 €	50
	100	5	12		A4-BZ2-12X100	118,55 €	50
	120	25	12		A4-BZ2-12X120	75,10 €	50
135	55	12	BZ-12X135		19,19 €	25	

## BETABOLT VIS BÉTON



BÉTON



BÉTON FISSURÉ



Ø	L	t <sub>fix</sub>	⊥	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre	Longueur mm	Épaisseur à fixer mm	Ø perçage mm			
6	50	10	6	BT060050*	23,60 €	100
	60	10	8	BT080060	18,40 €	50
8	75	10	8	BT080075	19,70 €	50
	100	35	8	BT080100	22,95 €	50
10	75	15	10	BT100075	29,95 €	50
	100	25	10	BT100100	33,03 €	50
12	100	5	12	BT120100	24,94 €	25

\*Dimensions Hors ATE



### IDÉALE POUR

Étais «tirants-poussants», stockage et équipements industriels, garde-corps, structures secondaires bois ou métalliques...

### Traction

Les charges publiées sont calculées à partir des valeurs caractéristiques données dans les ETA sur lesquels des coefficients partiels de sécurité issus de l'ETAG001 ainsi qu'un coefficient partiel d'action  $f=1.4$  sont appliqués. Les valeurs sont données pour des profondeurs d'ancrage standard. Valeurs calculées dans du béton non fissuré C20/25, pour T° = 24°C/40°C.

Ø8	Ø10	Ø12	Ø14
480 daN	640 daN	1 000 daN	1 400 daN

## LES FIXATIONS ADAPTÉES À LA RÉGLEMENTATION PARASISMIQUE.

Retrouvez l'intégralité de la gamme et les règles d'application dans le cahier technique «C'est Carré» numéro 3. Demandez-le à votre distributeur !




La gamme complète en ligne

# FIXATIONS LÉGÈRES


AUTRES DIMENSIONS, CONSULTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR SOCODA !

## CLASSIK CHEVILLE 100% NYLON

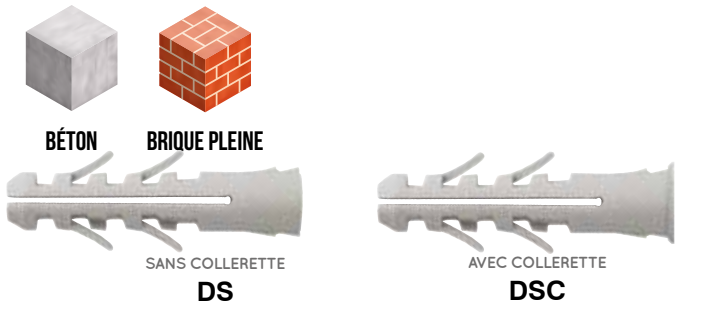


Ø	h <sub>1</sub>	Ø <sub>vis</sub>	Référence		€ H.T	PC/UC
Diamètre	Prof perçage mm	min-max mm	sans collerette avec collerette			
6	40	3.5-5.0	DS06	DSC06	2,80 €	200
8	55	4.5-6.0	DS08	DSC08	2,20 €	100
10	65	6.0-8.0	DS10	DSC10	2,33 €	50
12	75	8.0-10.0	DS12	DSC12	3,90 €	50
14	90	10.0-12.0	DS14	DSC14	3,16 €	25

## UNIC CHEVILLE UNIVERSELLE POLYPROPYLÈNE

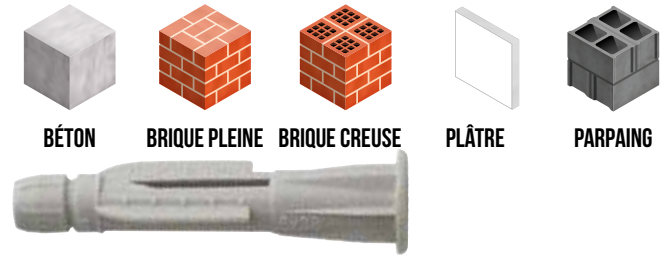


Ø	L	∠	h <sub>1</sub>	L <sub>vis</sub>	Ø <sub>vis</sub>	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre	Longueur mm	Ø perçage mm	Prof perçage mm	min-max mm	min-max mm			
6	37	6	50	45	4.0-4.5	UNIC0637	5,10 €	200
	50	6	80	55	4.0-4.5	UNIC0650	3,35 €	100
8	50	8	50	55	5.0-6.0	UNIC0850	4,10 €	100
10	60	10	60	65	6.0-7.0	UNIC1060	6,60 €	100
12	70	12	70	75	7.0-8.0	UNIC1270	4,08 €	50

## G-LH CHEVILLE LONGUE EXPANSION NYLON - VIS TÊTE HEXAGONALE

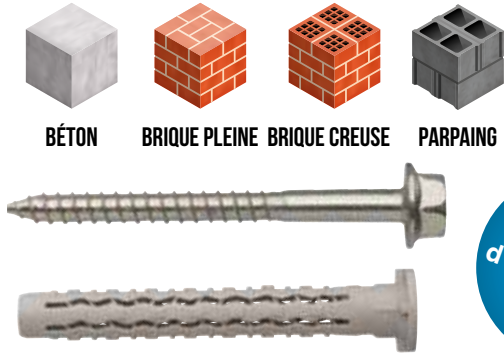


Idéal pour la fixation d'équerres de bardage



Ø	L	t <sub>fix</sub>	∠	TH À EMBASE	€ H.T	PC/UC
Diamètre	Longueur mm	Épaisseur à fixer mm	Ø perçage mm			
10	80	10	10	G-LH10080-BC	34,00 €	50


## MUTP CHEVILLE UNIVERSELLE POLYPROPYLÈNE HAUTE DENSITÉ

grappe de 25 pièces, clipsable à la ceinture.

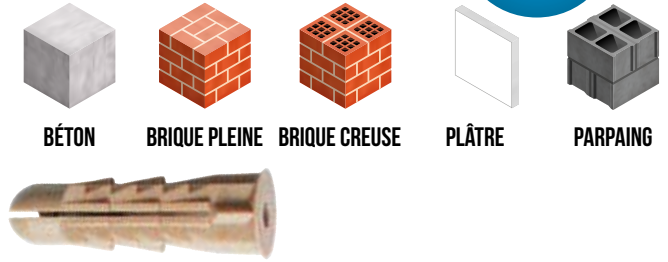


Ø	L	∠	Ø <sub>vis</sub>	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre	Longueur mm	Ø perçage mm	min-max mm			
6	30	6	VBA 3.0-5.0	MUTP06	2,25 €	100
8	35	8	VBA 4.0-7.0	MUTP08	2,40 €	100

## GALAXY CHEVILLE QUADRUPLE EXPANSION 100% NYLON

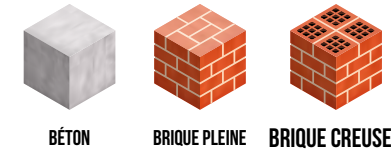

Ø	∠	h <sub>1</sub>	Ø <sub>vis</sub>	Référence	€ H.T	PC/UC
Diamètre	Ø perçage mm	Prof perçage mm	min-max mm			
5	5	35	3.0-4.0	GX05	12,00 €	400
6	6	45	4.0-5.0	GX06	6,60 €	200
8	8	55	4.5-6.0	GX08	4,50 €	100
10	10	65	6.0-8.0	GX10	4,50 €	50
12	12	80	8.0-10.0	GX12	6,60 €	50
14	14	90	10.0-12.0	GX14	5,35 €	25

## KRONO-SR CHEVILLE AUTOPERCEUSE SPÉCIAL PLAQUES DE PLÂTRE

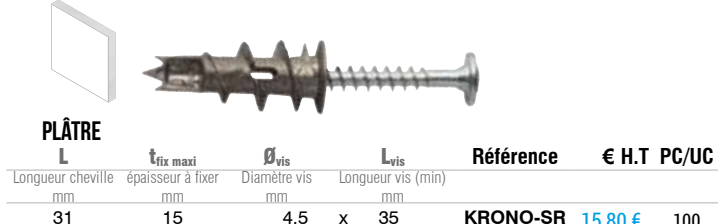

PLÂTRE	L	t <sub>fix</sub> maxi	Ø <sub>vis</sub>	L <sub>vis</sub>	Référence	€ H.T	PC/UC
Longueur cheville mm	épaisseur à fixer mm	Diamètre vis mm	Longueur vis (min) mm				
31	15	4.5	x	35	KRONO-SR	15,80 €	100

# FIXATIONS LÉGÈRES ET COLLIER DE PLOMBERIE

## Optee

La pince à cheville expansion réglable.

### + AVANTAGES

**POIGNÉE ERGONOMIQUE** Permet une pose rapide et facile, sans à-coups et sans douleur.

**ZONE D'APPUI SOFT TOUCH** N'abîme pas le mur lors de l'utilisation.

**EXPANSION RÉGLABLE** Tenue optimale et expansion parfaite de toutes les longueurs de chevilles.


**ALUMINIUM BROSSÉ** Haute résistance pour tous types de chevilles.



**15€ H.T**  
référence : OPTEE

SPYDER

## CHEVILLE CORPS CREUX ACIER ZINGUÉ



PLÂTRE PARPAING CREUX



CHEVILLE + VIS TÊTE CYLINDRIQUE  
**MT**



CHEVILLE SEULE  
**SV**

Ø Diamètre vis	L Longueur cheville mm	T Ø perçage mm	EP Épaisseur paroi support min-max mm	avec vis		sans vis			
				référence	€ H.T	MT	PC/UC	référence	€ H.T
M4	35	8	4 - 9	4S-MT	8,50 €	100	-	-	-
	40	8	9 - 15	4M-MT	10,90 €	100	-	-	-
	46	8	15 - 20	4SL-MT	11,90 €	100	-	-	-
M5	37	10	5 - 13	6E-MT	13,70 €	100	6E-SV	11,65 €	100
	50	10	5 - 18	6S-MT	16,10 €	100	-	-	-
M6	63	10	18 - 32	6L-MT	12,10 €	50	-	-	-
	37	11	4 - 13	8E-MT	7,93 €	50	8E-SV	6,83 €	50
M6	50	11	5 - 18	8S-MT	10,20 €	50	-	-	-
	63	11	16 - 32	8L-MT	12,30 €	50	-	-	-

## PREMIUM

LE COLLIER DE PLOMBERIE ISOPHONIQUE

ISOLANT 100% EPDM  
SANS ODEURS TOXIQUES



Finis l'isolant qui se désolidarise du collier !  
L'isolant du collier PREMIUM reste bien en place grâce à son NOUVEAU DESIGN BREVETÉ.

Ø	SIMPLE	€ H.T	PC/UC	Ø	DOUBLE	€ H.T	PC/UC
Diamètre	référence			Diamètre	référence		
12	CSIPLUS12	21,00 €	150				
14	CSIPLUS14	11,00 €	100	14	CDIPLUS14	10,15 €	50
16	CSIPLUS16	11,50 €	100	16	CDIPLUS16	10,90 €	50
18	CSIPLUS18	12,50 €	100				
22	CSIPLUS22	10,88 €	80				
28	CSIPLUS28	8,58 €	50				
32	CSIPLUS32	9,43 €	50				
40	CSIPLUS40	9,02 €	40				

YZZY

## CHEVILLE À FRAPPER NYLON, CLOU ACIER



BRIQUE PLEINE



BÉTON



TÊTE FRAISÉE  
**YZF**



TÊTE PLATE  
**YZP**

Ø	L	t <sub>fix</sub>	T	h <sub>1</sub>	tête fraisée		tête plate			
					référence	€ H.T	YZF	PC/UC	référence	€ H.T
5	27	5	5	25	YZF5027	6,60 €	200	YZP5027	6,60 €	200
	37	15	5	25	-	-	-	YZP5037	8,00 €	200
	47	25	5	25	YZF5047	10,14 €	200	YZP5047	5,07 €	100
6	32	5	6	30	-	-	-	YZP6032	9,10 €	200
	40	10	6	33	YZF6040	10,40 €	200	YZP6040	7,80 €	150
8	55	25	6	33	YZF6055	5,55 €	100	-	-	-
	67	37	6	33	-	-	-	YZP6067	6,20 €	100
8	60	20	8	43	YZF8060	4,88 €	50	-	-	-
	75	35	8	43	YZF8075	5,83 €	50	-	-	-
	100	60	8	43	YZF8100	6,45 €	50	-	-	-

# FIXATIONS SYSTÈME ITE

AUTRES DIMENSIONS, CONSULTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR SOCODA !

## F110 FIXATION D'ISOLANT RIGIDE À FRAPPER

CLOU POLYAMIDE



BÉTON BRIQUE PLEINE BÉTON CEL. ISOLANT SOUPLE ISOLANT RIGIDE




CONDUCTIVITÉ THERMIQUE :  
X = 0,000 W/K

L	t <sub>fix</sub>	Ø perçage	h <sub>1</sub>	C	Référence	€ H.T	PC/UC
Longueur mm	Épaisseur à fixer mm	Ø perçage mm	Prof perçage mm	Ø rosace			
110	60	10	60	60	F110110	20,00 €	200
140	90	10	60	60	F110140	26,80 €	200
160	110	10	60	60	F110160	29,00 €	200
200	150	10	60	60	F110200	38,60 €	200

## F108 FIXATION D'ISOLANT SOUPLE SOUS BARDAGE

À FRAPPER



BÉTON BRIQUE PLEINE BÉTON CEL. ISOLANT SOUPLE



L	t <sub>fix</sub>	Ø perçage	h <sub>1</sub>	C	Référence	€ H.T	PC/UC
Longueur mm	Épaisseur à fixer mm	Ø perçage mm	Prof perçage mm	Ø rosace			
120	95	8	35	90	F108120	62,50 €	250
140	115	8	35	90	F108140	58,00 €	200

ID

## FIXATION D'ISOLANT FEU AVEC RAPPORT DE TEST FEU ACIER ZINGUÉ



L	t <sub>fix</sub>	Ø perçage	h <sub>1</sub>	C	Référence	€ H.T	PC/UC
Longueur mm	Épaisseur à fixer mm	Ø perçage mm	Prof perçage mm	Ø rosace			
110	60	8	60	35	ID08110	44,75 €	250
140	90	8	60	35	ID08140	48,00 €	250
170	120	8	60	35	ID08170	50,75 €	250
250	200	8	60	35	ID08250	40,50 €	125



BÉTON BRIQUE PLEINE BÉTON CEL.



PARPAING



RAPPORT  
D'ESSAIS N°PB  
3.2/14-132-1

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1<sup>er</sup> septembre au 30 novembre 2017. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.



Notre indépendance fait la différence



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. De même toutes les dimensions ne sont pas reprises dans cette brochure. Consultez votre distributeur !  
Eco contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distincte du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.